


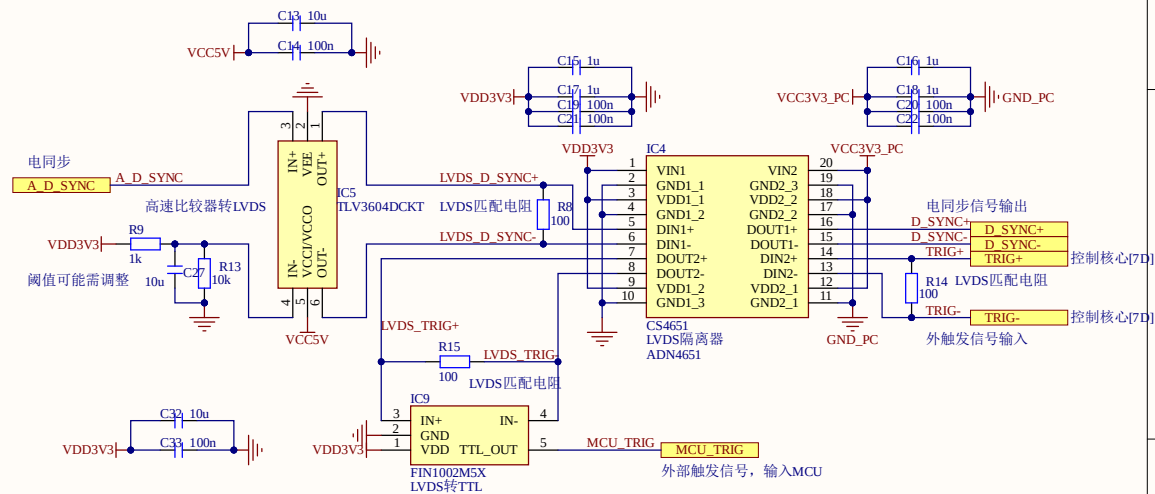
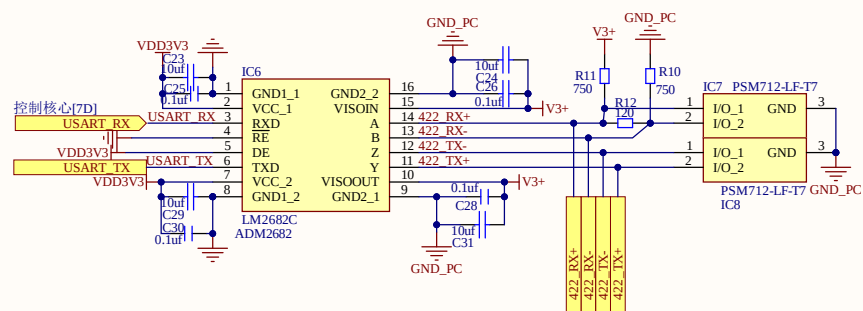


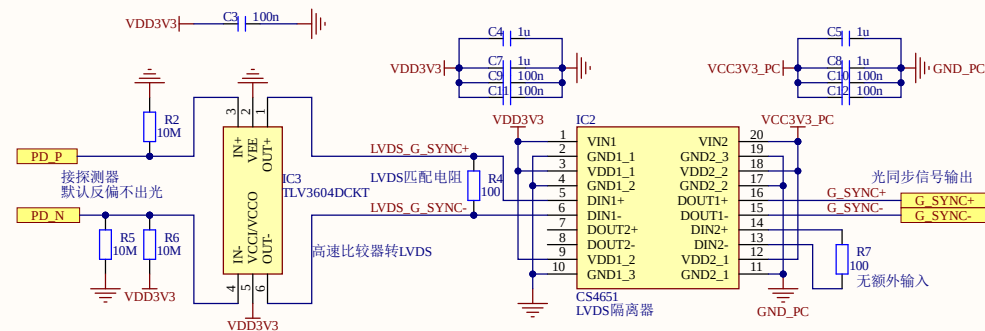

Title		
Size B	Number	Revision
Date: 8/31/2025	Sheet of	
File: E:\重要设计文件\通信接口_SchDoc	Drawn By:	

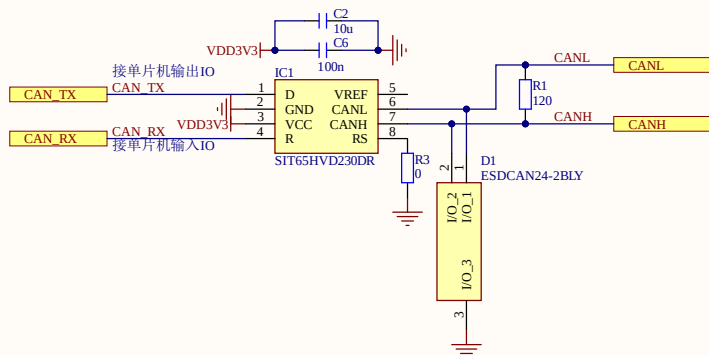


Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 8/31/2025	Sheet of	
File: E:\重要设计文件\TEC温控子模块	Submitted By:	

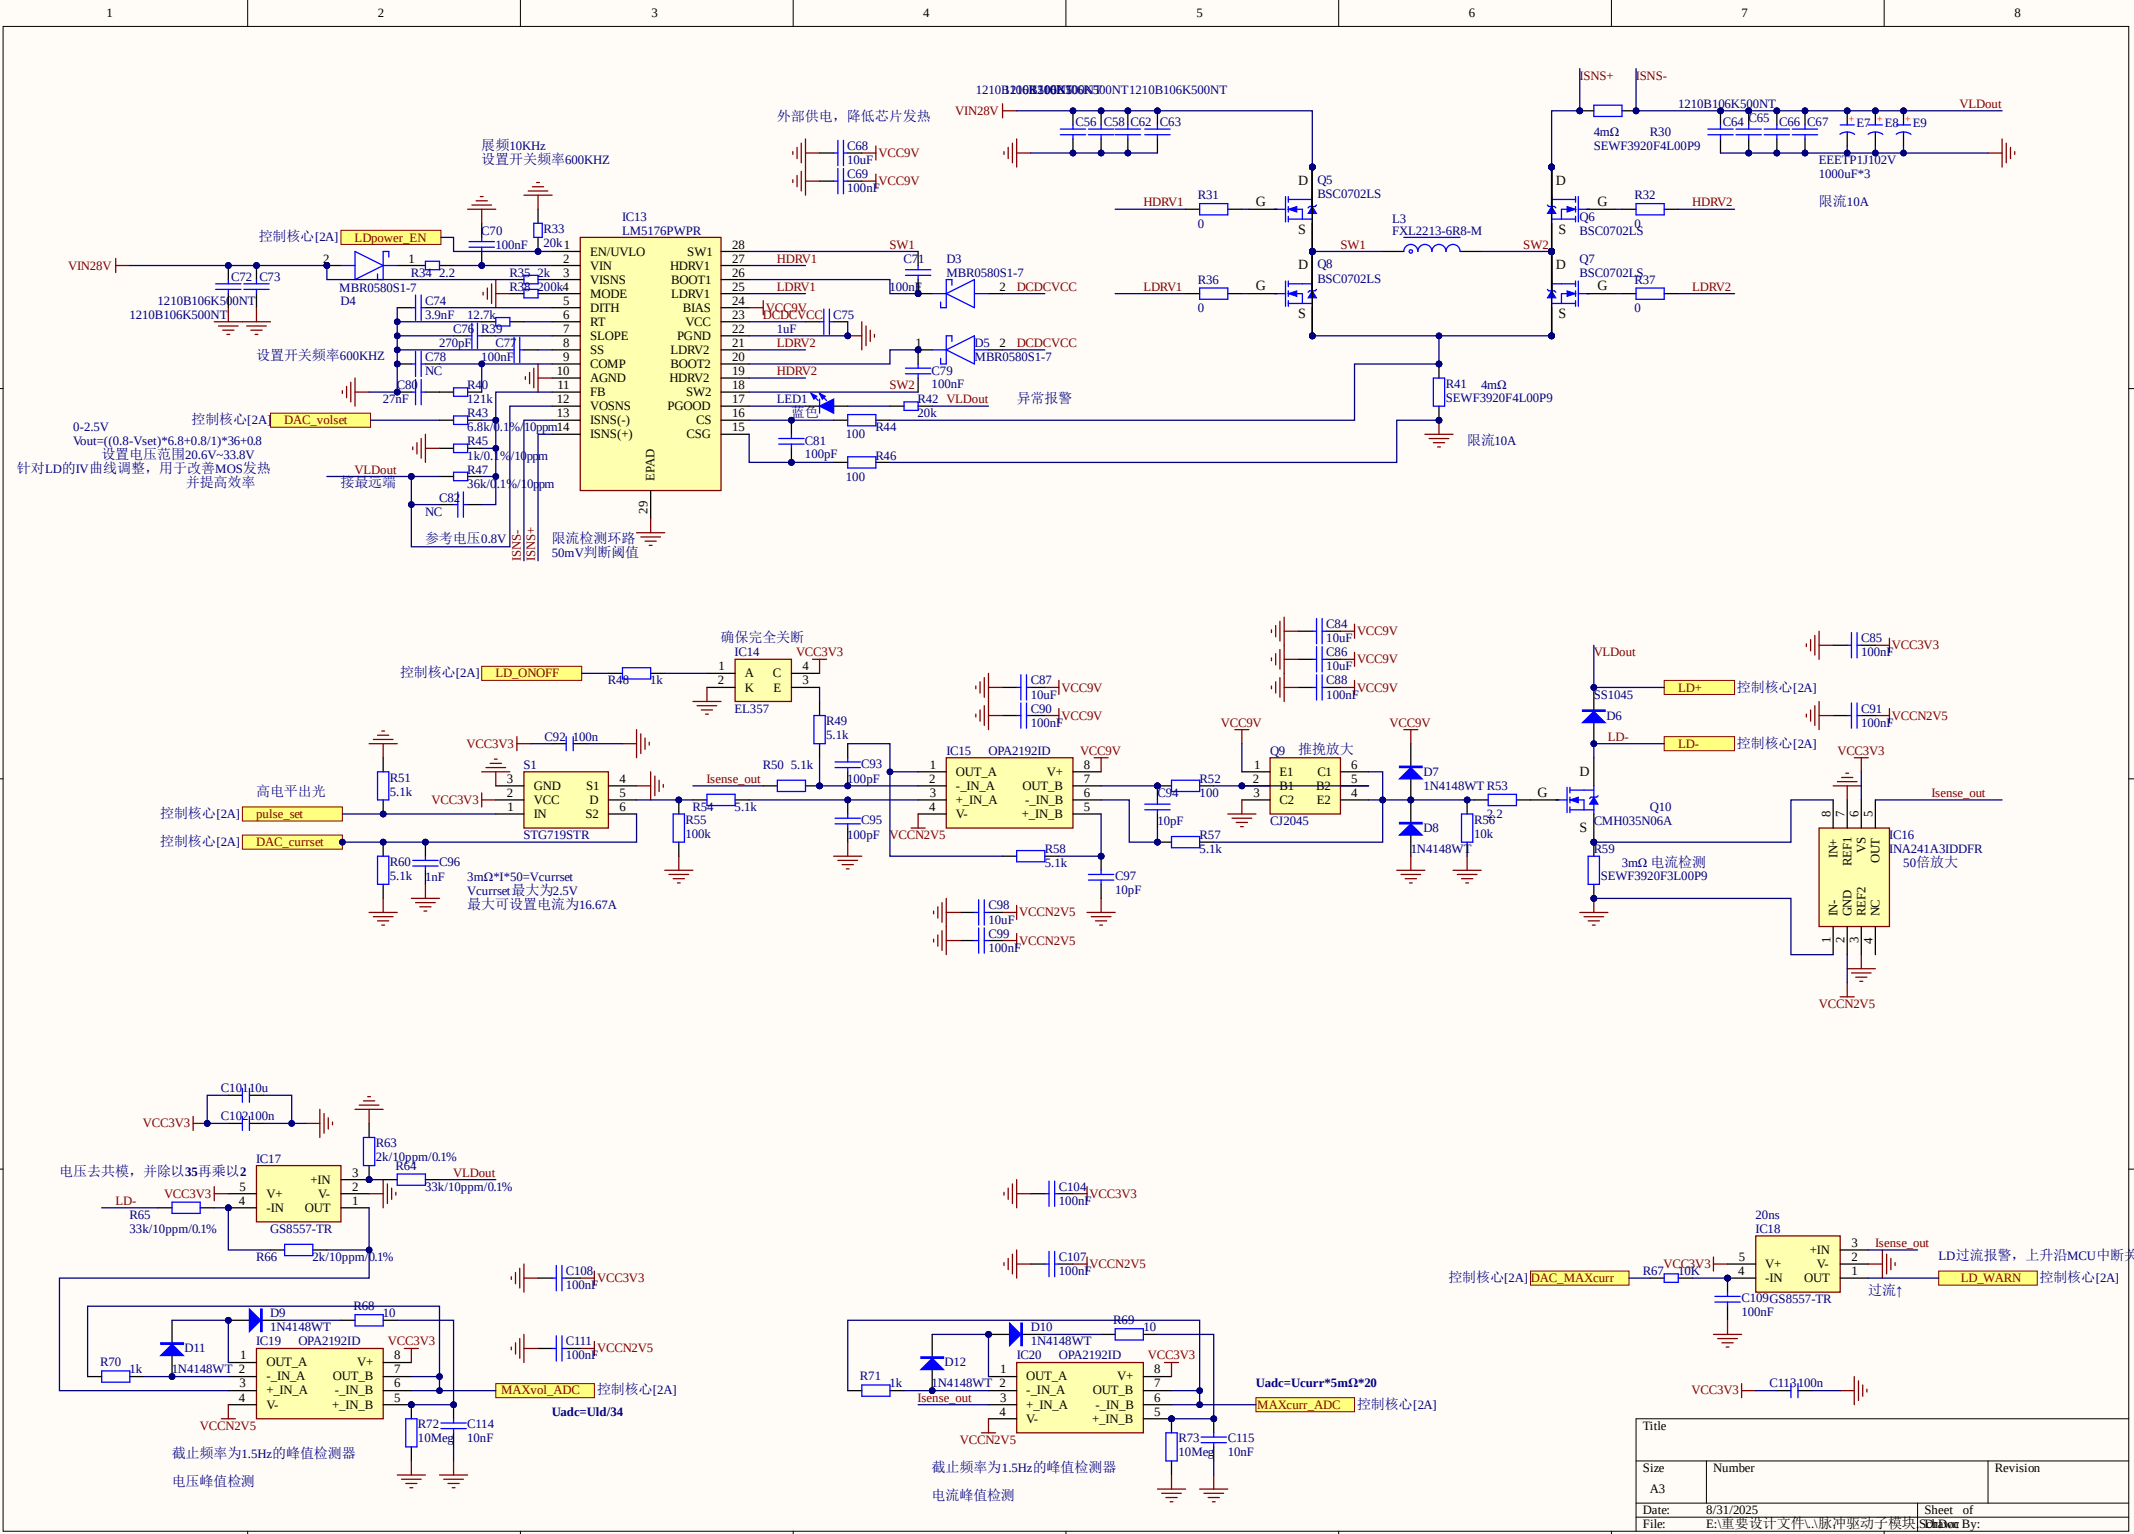


Title			
Size A3	Number		Revision
Date: File:	8/31/2025 E:\重要设计文件\脉冲驱动子模块	Sheet of 3	Drawn By:

光功率检测

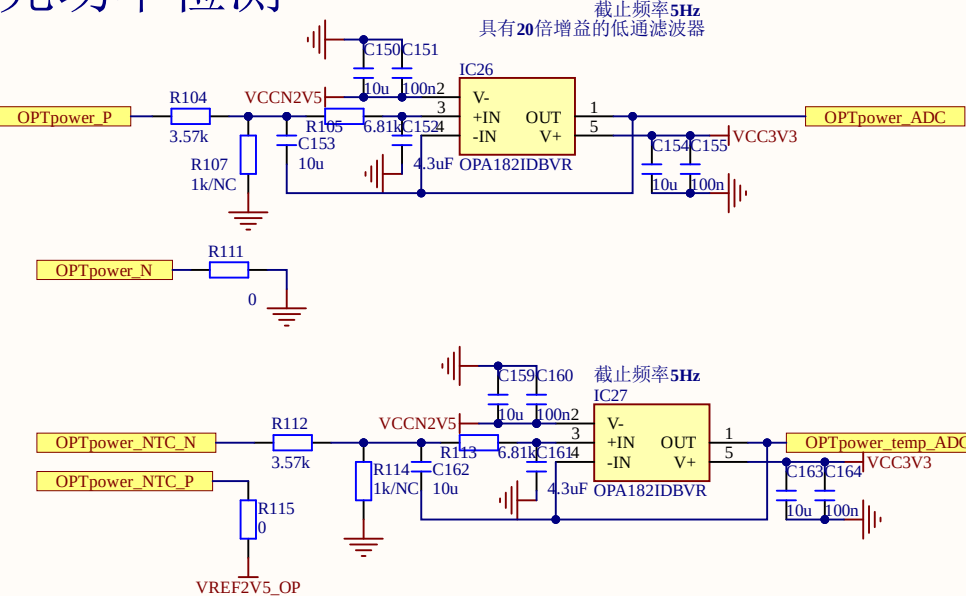


调Q驱动/控制


还有9V500mA供电

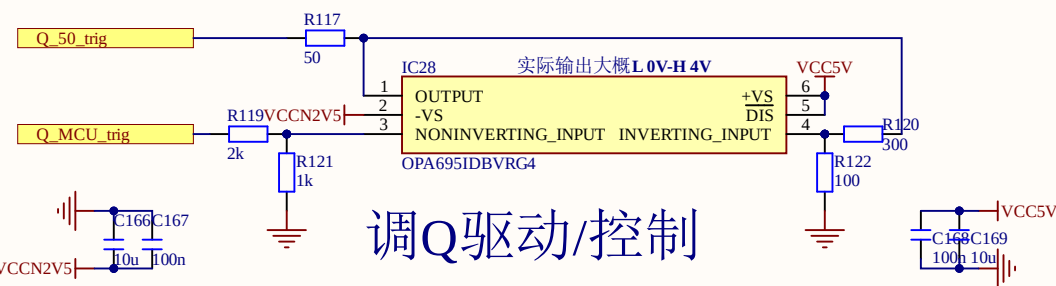

水泵供电

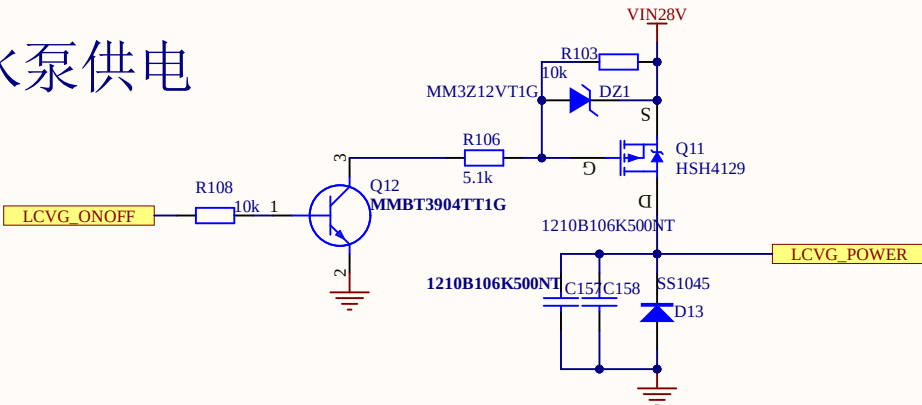

风扇控制

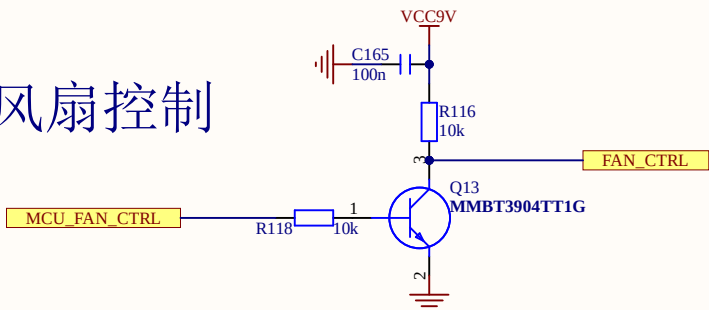



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	8/31/2025	Sheet of
File:	E:\重要设计文件\辅助外设.SchDoc	Drawn By:

输入接口电路

该部分除共模电感外，均满足-55°C工作
若电感异常，可考虑直接移除

低温启动电路

低温工作温度保持电路

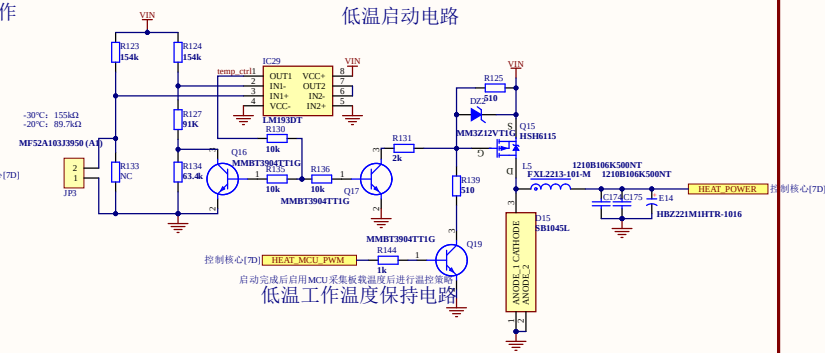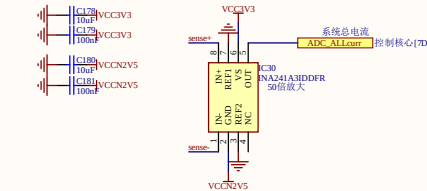

板载电压

数字类3.3V

模拟电路

2.5V基准源

用于扩流

3.3V
250mA

250mA
-2.5V

隔离型3.3V，兼容LNM8067

SP3 M3侧柱 M3侧柱 M3侧柱 M3侧柱

Title		
Size	Number	Revision
A2		
Date	8/11/2025	Sheet of
File	机载设计文件\电路_SchDoc	Drawn By: