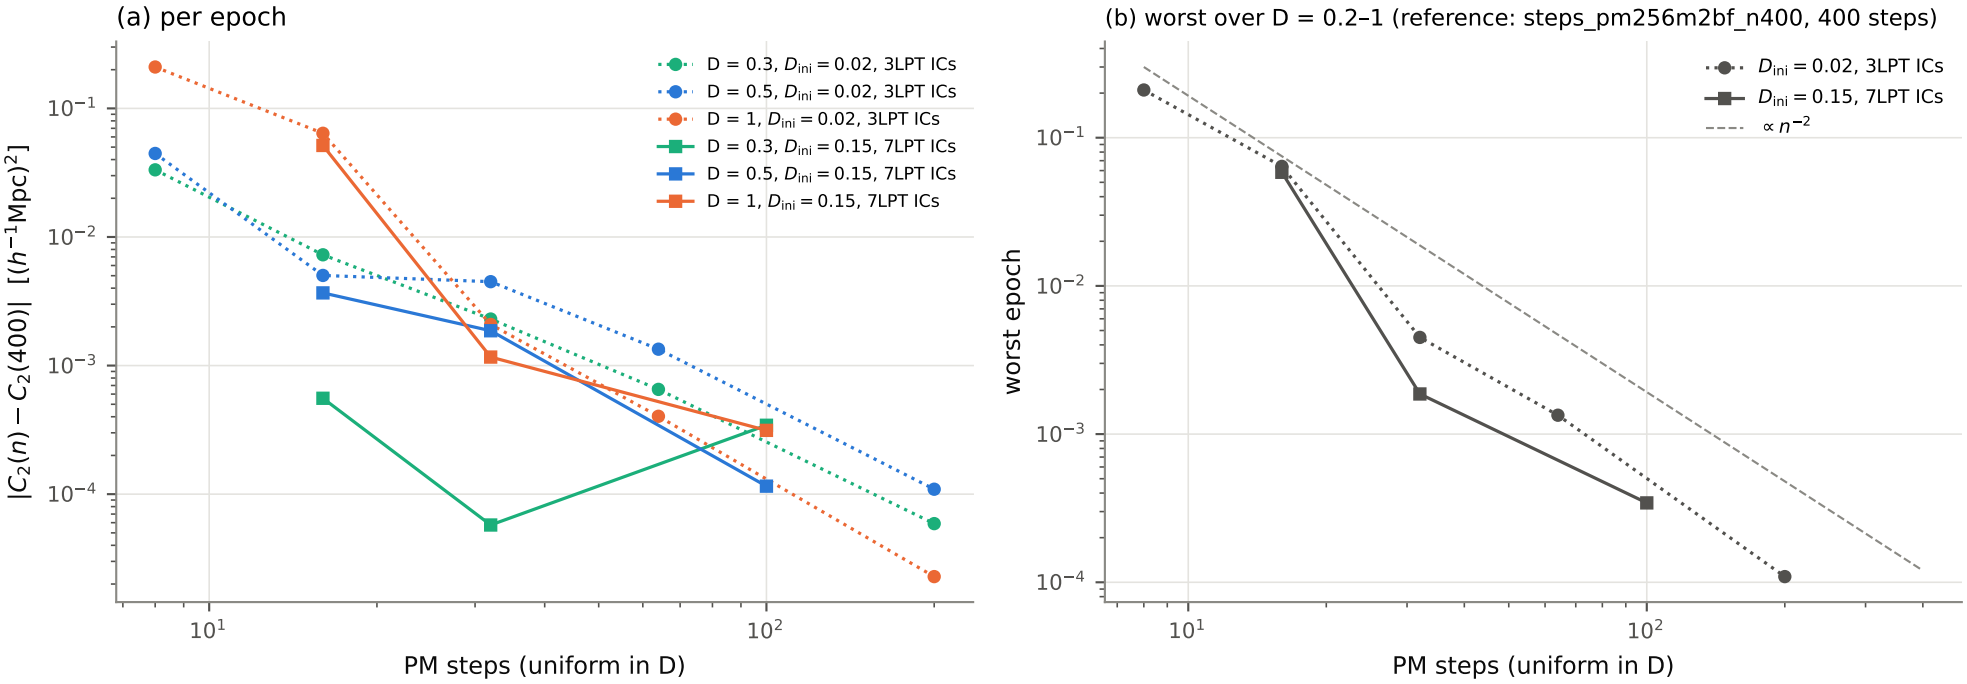
(a) per epoch
D = 0.3, D_{ini} = 0.02, 3LPT ICs
D = 0.5, D_{ini} = 0.02, 3LPT ICs
D = 1, D_{ini} = 0.02, 3LPT ICs
D = 0.3, D_{ini} = 0.15, 7LPT ICs
D = 0.5, D_{ini} = 0.15, 7LPT ICs
D = 1, D_{ini} = 0.15, 7LPT ICs
$|C_2(n) - C_2(400)|$ [$(h^{-1}\mathrm{Mpc})^2$]
PM steps (uniform in D)
(b) worst over D = 0.2–1 (reference: steps_pm256m2bf_n400, 400 steps)
D_{ini} = 0.02, 3LPT ICs
D_{ini} = 0.15, 7LPT ICs
$\propto n^{-2}$
worst epoch
PM steps (uniform in D)