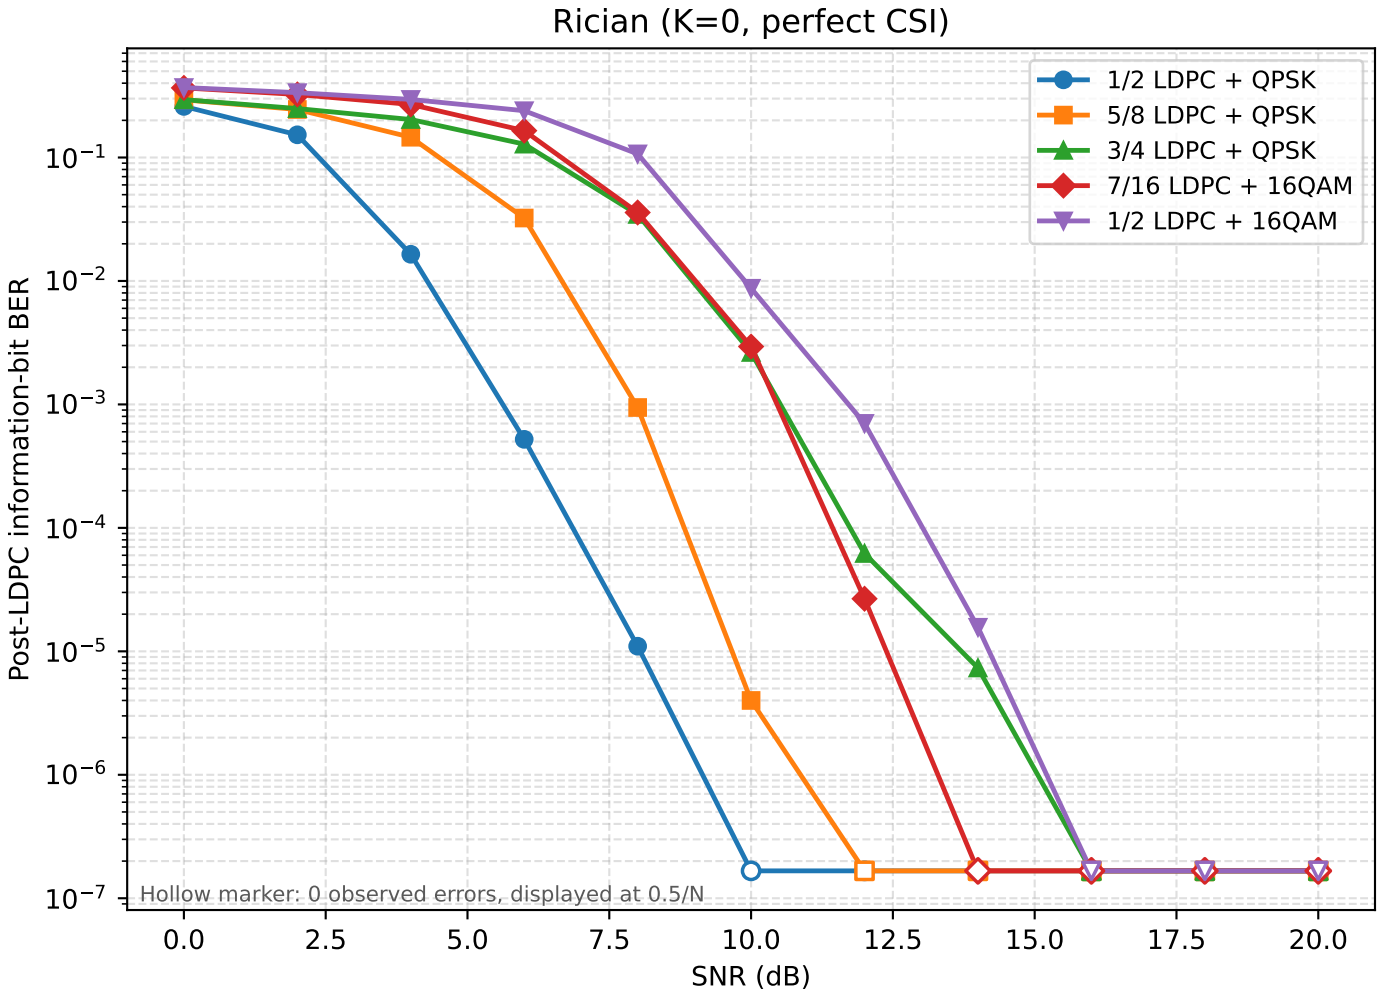
Rician (K=0, perfect CSI)
1/2 LDPC + QPSK
5/8 LDPC + QPSK
3/4 LDPC + QPSK
7/16 LDPC + 16QAM
1/2 LDPC + 16QAM
Post-LDPC information-bit BER
SNR (dB)
Hollow marker: 0 observed errors, displayed at 0.5/N