



公司简介

武汉保华智科数控设备有限公司 成立于 2010 年，专注于工业自动化控制产品的开发、生产、销售服务。公司依托华中科技大学技术优势和国外先进控制技术，产品已形成：中小功率交流伺服电机、低压直流伺服电机、大功率伺服电机、力矩电机、直驱力矩电机（油冷）、机床直驱四轴转台、伺服驱动器、数控系统、运动控制器 等系列产品。产品应用于：数控机床、工业机器人、纺织印染、包装印刷、激光设备、冶金设备、石油设备、汽车制造设备、军工领域、及其他自动化设备。

保华智控公司自成立之初，对每一个客户的需求，深入了解设备设计者和用户所面临的技术需求，针对客户的需求，提供合适的伺服电机、驱动产品及控制解决方案。同时基于高阶性能数控技术算法平台，推出多种专用设备数控系统，为数控机床、专用自动化设备，提供运动控制产品解决方案。对于非标特殊要求的应用场合，我们可接受定制化服务来满足用户需求。

保华智控公司 经过十多年的发展，在自动化控制领域积累了丰富的电机传动控制应用经验，能满足国内不同行业客户的控制要求；产品已经远销东南亚、中东、欧洲、等地区。

伺服电机简要说明 (The Brief introduction of Servo Motor)

60、80、机座号(Frame size)

动力插座 (4P 对接) Power socket (4P butt):

绕组引线 Winding leads	U	V	W	PE
插座编号 Socket Number	1	2	3	4

反馈元件插座 Feedback element socket:

省线增量式编码器插座 (9P 对接) Provincial line incremental encoder socket (9P butt)

信号引线 Signal leads	5V	GN D	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	PE
插座编号 Socket Number	2	3	4	5	6	7	8	9	1

非省线增量式编码器插座 (15P 对接) Non-Provincial-line incremental encoder socket (15P butt)

信号引线 Signal leads	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE
插座编号 Socket Number	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

110、130、150、180 机座号(Frame size):

动力插座 Power sockets (4P) :

绕组引线 Winding leads	U	V	W	PE
插座编号 Socket Number	2	3	4	1

反馈元件插座 Feedback element socket:

省线增量式编码器插座 (15P 插座) Provincial line incremental encoder socket (15P socket)

信号引线 Signal leads	5V	GN D	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-							PE
插座编号 Socket Number	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

非省线增量式编码器插座 (15P 插座) Non-Provincial-line incremental encoder socket (15P socket)

信号引线 Signal leads	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE
插座编号 Socket Number	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

绝对式多圈编码器插座（7P 插座） Multi-turn absolute encoder socket (7P socket)

信号引线 Signal leads	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
插座编号 SocketNumbe	2	3	4	5	6	7	1

旋转变压器插座（15P 插座） Rotary transformer socket (15P socket)

信号引线 Signal leads	CO S+			CO S-					SIN -			SIN +	REF +	REF -	
插座编号 SocketNumbe	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1


绝对式多圈编码器插座（7P 对接） Multi-turn absolute encoder socket (9P butt)

信号引线 Signal leads	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
插座编号 Socket Number	2	3	4	5	6	7	1

旋转变压器插座（9P 对接） Rotary transformer socket (9P butt)

信号引线 Signal leads	COS +	COS -	SIN -	SIN +	REF +	REF -			
插座编号 SocketNumbe	2	3	4	5	6	7	8	9	1

● LB 型号命名 (model named)

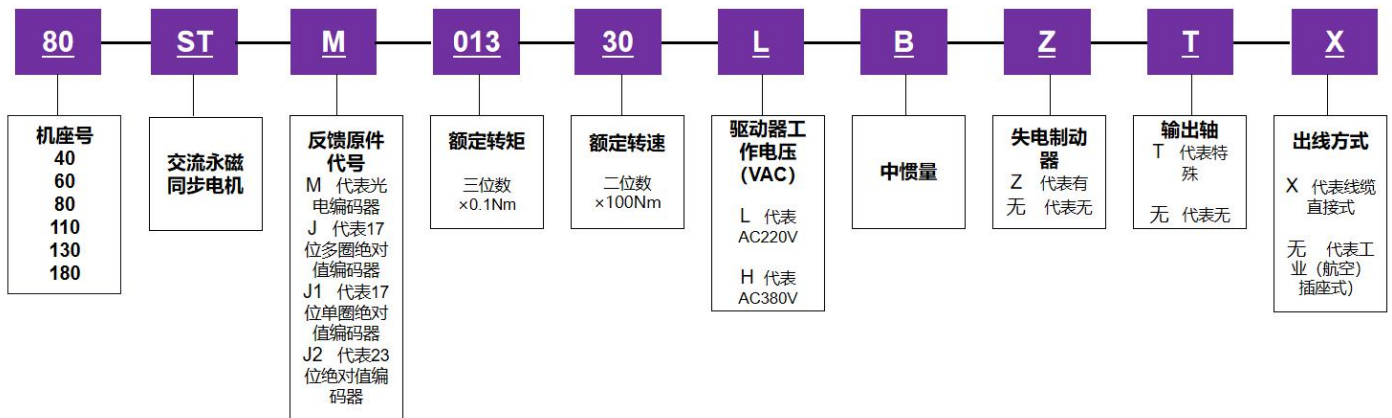

ST_LB 系列 (Series)

机座号 (mm) : 40、60、80、90、110、130、180

Frame size : 40、60、80、90、110、130、180

额定转矩 (Nm) :0.637 ~ ~48

Rated torque (Nm) :0.637 ~ ~48

额定功率 (Kw) :0.05 ~ ~7.5

Rated power (Kw) :0.2 ~ ~7.5

额定转速 (rpm) :1000、1500、2000、3000

Rated speed (rpm) :1000、1500、2000、3000

转子惯量: 中惯量

反馈元件: 可选

失电制动器: 可配

适配驱动器工作电压 (VAC) : 220 380

LB 系列伺服电机型号参数列表：AC220V

电机型号 MOTOR TYPE	主要参数 TECHNICAL PARAMETERS			
	额定转矩 RATED TORQUE	额定转速 RATED SPEED	额定电流 RATED CURRENT	额定功率 RATED POWER
40ST-M00130LBX	0.16 NM	3000rpm	1.2 A	0.1 KW
40ST-M00330LBX	0.3 NM	3000rpm	1.8 A	0.2 KW
60ST-M00330LBX	0.3 NM	3000rpm	1.2 A	0.2 KW
60ST-M01330LBX	1.3 NM	3000rpm	2.8 A	0.4 KW
60ST-M01930LBX	1.9 NM	3000rpm	3.6 A	0.6 KW
80ST-M02430LBX	2.4 Nm	3000 rpm	3 A	0.75 Kw
80ST-M04025LBX	4 Nm	2500 rpm	4.4 A	1.0 Kw
110ST-M04030LB	4.0 Nm	3000 rpm	5 A	1.2 Kw
110ST-M05030LB	5.0 Nm	3000 rpm	6 A	1.5 Kw
110ST-M06020LB	6.0 Nm	2000 rpm	4.5 A	1.2 Kw
110ST-M06030LB	6.0 Nm	3000 rpm	6 A	1.8 Kw
130ST-M04025LB	4.0 Nm	2500 rpm	4 A	1.0 Kw
130ST-M05025LB	5.0 Nm	2500 rpm	5 A	1.3 Kw
130ST-M06025LB	6.0 Nm	2500 rpm	6 A	1.5 Kw
130ST-M07725LB	7.7 Nm	2500 rpm	7.5 A	2.0 Kw
130ST-M10015LB	10.0 Nm	1500 rpm	6 A	1.5 Kw
130ST-M10025LB	10.0 Nm	2500 rpm	10 A	2.6 Kw
130ST-M15015LB	15.0 Nm	1500 rpm	9.5 A	2.3 Kw
130ST-M15025LB	15.0 Nm	2500 rpm	13.5 A	3.8 Kw
180ST-M19015LB	19 NM	1500rpm	12 A	3.0 KW
180ST-M21520LB	21.5 NM	2000rpm	16 A	4.5 KW
180ST-M35015LB	35 NM	1500rpm	24 A	5.5 KW
180ST-M48015LB	48 NM	1500rpm	32 A	7.5 KW

注：编码器可选 增量式 2500 C/T，绝对值 17bit/23bit，旋转编码器。




40 系列伺服电机参数

电机型号	40ST-M00330LBX (□□)	40ST-M00130LBX (□□)
额定功率 (W)	100	50
额定线电压 (V)	220	220
额定线电流 (A)	1.8	1.2
额定转速 (rpm)	3000	3000
额定力矩 (N.m)	0.3	0.159
峰值力矩 (N.m)	1.1	0.557
反电势 (V/1000r/min)	13.8	6.8
力矩系数 (N.m/A)	0.17	0.13
转子惯量 (kg.m ²)	0.665x10 ⁻⁵	0.414x10 ⁻⁵
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	8.2	5.2
绕组 (线间) 电感 (mH)	13	7.1
电气时间常数 (ms)	1.6	1.4
重量 (kg)	0.5	0.3
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP64	
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)	

安装尺寸

型号	40ST-M00330LBX (□□)	40ST-M00130LBX (□□)
不带刹车尺寸 (L)	84.5	71.5
带刹车尺寸 (L)	124	111

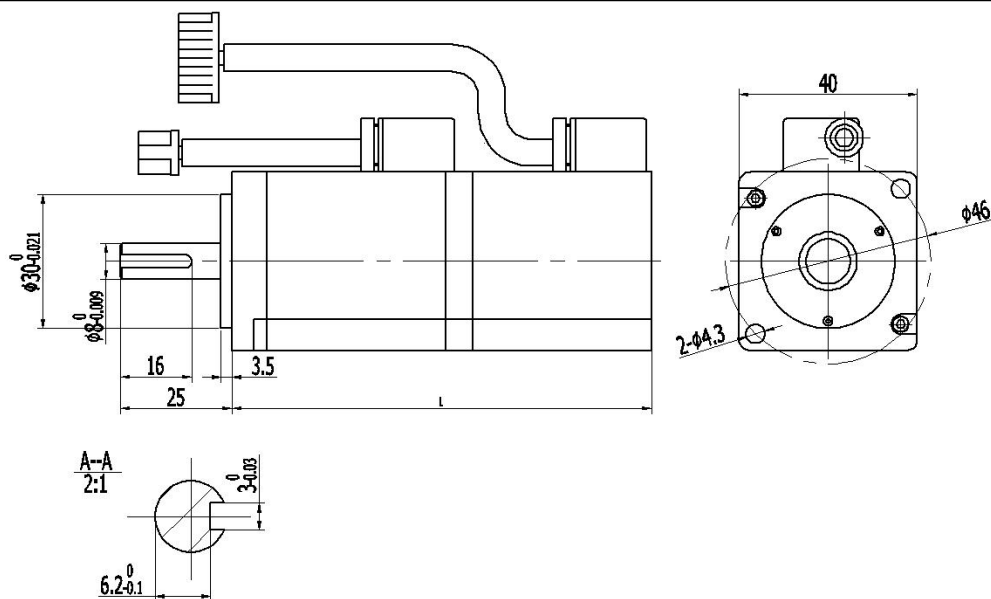




60 系列伺服电机参数

电机型号	60ST-M00630LBX(□□)	60ST-M01330LBX(□□)	60ST-M01930LBX(□□)
额定功率 (W)	200	400	600
额定线电压 (V)	220	220	220
额定线电流 (A)	1.2	2.8	3.5
额定转速 (rpm)	3000	3000	3000
额定力矩 (N.m)	0.637	1.27	1.91
峰值力矩 (N.m)	1.91	3.9	5.73
反电势 (V/1000r/min)	30.9	29.6	34
力矩系数 (N.m/A)	0.53	0.45	0.55
转子惯量 (kg.m ²)	0.175×10^{-4}	0.29×10^{-4}	0.39×10^{-4}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	6.18	2.35	1.93
绕组 (线间) 电感 (mH)	29.3	14.5	10.7
电气时间常数 (ms)	4.74	6.17	5.5
重量 (kg)	1.16	1.63	2.07
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP64		
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)		

◎ 安装尺寸

型号	60ST-M00630LBX (□□)	60ST-M01330LBX (□□)	60ST-M01930LBX (□□)
不带刹车尺寸 (L)	116	141	169
带刹车尺寸 (L)	164	189	217
带电磁抱闸 (L)	148	173	201

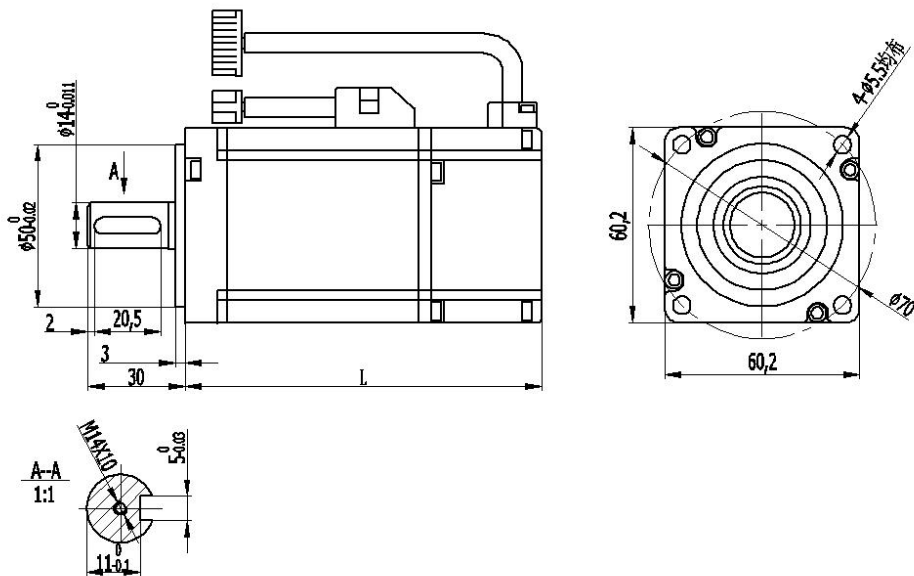




80 系列伺服电机参数

电机型号	80ST-M01330LBX (□□)	80ST-M02430LBX (□□)	80ST-M03520LBX (□□)	80ST-M04025LBX (□□)
额定功率 (KW)	0.4	0.75	0.73	1.0
额定线电压 (V)	220	220	220	220
额定线电流 (A)	2.0	3.0	3.0	4.4
额定转速 (rpm)	3000	3000	2000	2500
额定力矩 (N.m)	1.27	2.39	3.5	4.0
峰值力矩 (N.m)	3.8	7.1	10.5	12
峰值电流 (A)	6.0	9.0	9.0	13.2
反电势 (V/1000r/min)	40	48	71	56
力矩系数 (N.m/A)	0.64	0.8	1.17	0.9
转子惯量 (kg.m ²)	1.05×10^{-4}	1.82×10^{-4}	2.63×10^{-4}	2.97×10^{-4}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	4.44	2.88	3.65	1.83
绕组 (线间) 电感 (mH)	7.93	6.4	8.8	4.72
电气时间常数 (ms)	1.66	2.22	2.4	2.58
重量 (kg)	1.78	2.9	3.9	4.1
电机绝缘等级	Class F			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)			

◎ 安装尺寸

型号	不带刹车尺寸 (L)	带电磁抱闸 (L)	带永磁抱闸 (L)
80ST-M01330LBX (□□)	124	164	178
80ST-M02430LBX (□□)	151	191	205
80ST-M03520LBX (□□)	179	219	233
80ST-M04025LBX (□□)	191	231	245

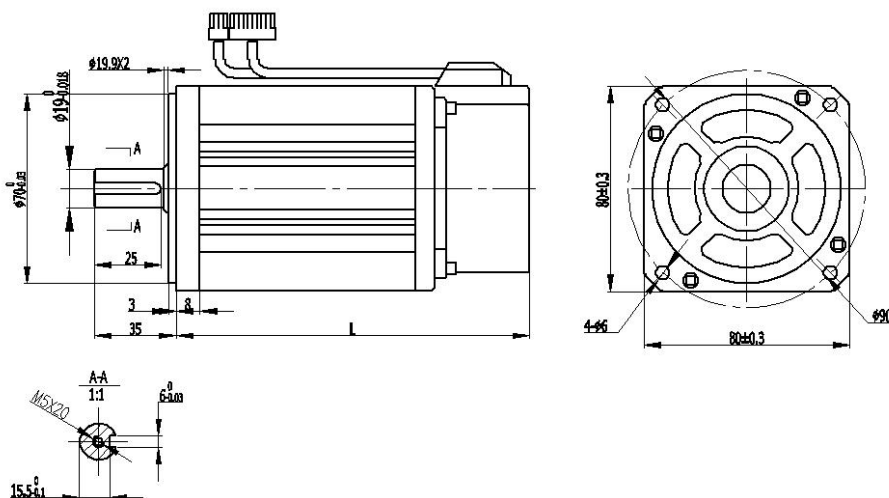





110 系列伺服电机参数

电机型号	110ST-M020 30LB(□□)	110ST-M040 20LB(□□)	110ST-M040 30LB(□□)	110ST-M050 30LB(□□)	110ST-M060 20LB(□□)	110ST-M060 30LB(□□)	110ST-M100 20LB(□□)
额定功率 (KW)	0.6	0.8	1.2	1.5	1.2	1.8	2.0
额定线电压 (V)	220	220	220	220	220	220	220
额定线电流 (A)	2.5	3.5	5.0	6.0	4.5	6.0	8.5
额定转速 (rpm)	3000	2000	3000	3000	2000	3000	2000
额定力矩 (N.m)	2	4	4	5	6	6	10
峰值力矩 (N.m)	6	12	12	15	18	18	20
反电势 V/1000r/min)	56	79	54	62	83	60	79
力矩系数 (N.m/A)	0.8	1.14	0.8	0.83	1.3	1.0	1.25
转子惯量 (kg.m ²)	0.31×10^{-3}	0.54×10^{-3}	0.54×10^{-3}	0.63×10^{-3}	0.76×10^{-3}	0.76×10^{-3}	0.98×10^{-3}
绕组(线间)电阻 (Ω)	3.6	2.41	1.09	1.03	1.46	0.81	0.78
绕组(线间)电感 (mH)	8.32	7.3	3.3	3.43	4.7	2.59	2.5
电气时间常数 (ms)	2.3	3	3.0	3.33	3.2	3.2	3.5
重量 (kg)	4.5	6	6	6.8	7.9	7.9	9.0
电机绝缘等级	Class F						
防护等级	IP65						
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)						

◎ 安装尺寸

额定力矩 (N.m)	2 N.m	4 N.m	5 N.m	6 N.m	10 N.m
不带刹车尺寸 (L)	159	189	204	219	234
带电磁抱闸 (L)	233	263	278	293	308
带永磁抱闸 (L)	215	245	260	275	290

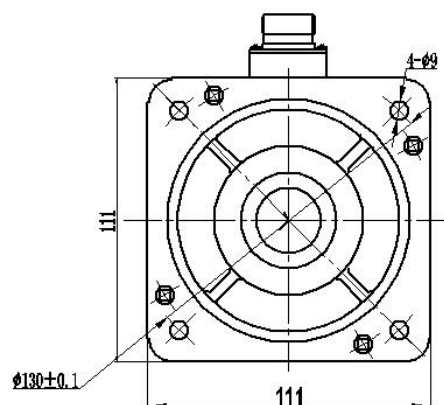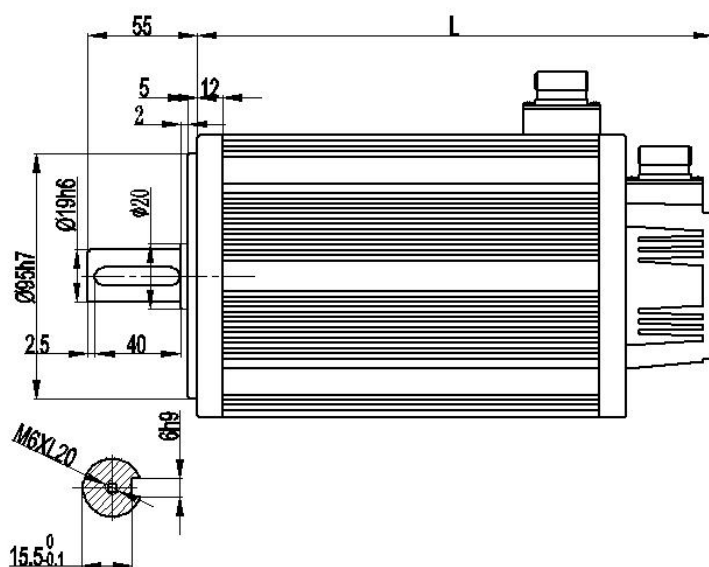




130 L 系列伺服电机参数

电机型号	130ST-M04025LB (□□)	130ST-M05025LB (□□)	130ST-M06025LB (□□)	130ST-M07725LB (□□)
额定功率 (KW)	1.0	1.3	1.5	2.0
额定线电压 (V)	220	220	220	220
额定线电流 (A)	4.0	5.0	6.0	7.5
额定转速 (rpm)	2500	2500	2500	2500
额定力矩 (N.m)	4	5.0	6	7.7
峰值力矩 (N.m)	12	15	18	22
反电势 (V/1000r/min)	72	68	65	68
力矩系数 (N.m/A)	1.0	1.0	1.0	1.03
转子惯量 (kg.m ²)	0.85×10^{-3}	1.06×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.53×10^{-3}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	2.76	1.84	1.21	1.01
绕组 (线间) 电感 (mH)	6.42	4.9	3.87	2.94
电气时间常数 (ms)	2.32	2.66	3.26	3.80
重量 (kg)	6.2	6.6	7.4	8.3
电机绝缘等级	Class F			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)			

电机型号	130ST-M10010 LB (□□)	130ST-M10015 LB (□□)	130ST-M10025 LB (□□)	130ST-M15015 LB (□□)	130ST-M15025 LB (□□)
额定功率 (KW)	1.0	1.5	2.6	2.3	3.8
额定线电压 (V)	220	220	220	220	220
额定线电流 (A)	4.5	6.0	10	9.5	13.5
额定转速 (rpm)	1000	1500	2500	1500	2500
额定力矩 (N.m)	10	10	10	15	15
峰值力矩 (N.m)	20	25	25	30	30
反电势 (V/1000r/min)	140	103	70	114	67
力矩系数 (N.m/A)	2.2	1.67	1.0	1.58	1.11
转子惯量 (kg.m ²)	1.94×10^{-3}	1.94×10^{-3}	1.94×10^{-3}	2.77×10^{-3}	2.77×10^{-3}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	2.7	1.5	0.73	1.1	0.49
绕组 (线间) 电感 (mH)	8.8	4.37	2.45	4.45	1.68
电气时间常数 (ms)	3.26	2.91	3.36	4.05	3.43
重量 (kg)	10.2	10.2	9.8	12.6	11.7
电机绝缘等级	Class F				
防护等级	IP65				
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)				

安装尺寸

额定力矩 (N.m)	130 系列 (series)								
	4 N.m	5 N.m	6 N.m	7.7 N.m	10 N.m			15 N.m	
					1000rpm	1500rpm	2500rpm	1500rpm	2500rpm
不带刹车尺寸 (L)	166	171	179	192	213		209	241	231
带电磁抱闸 (L)	223	228	236	249	294		290	322	312
带永磁抱闸 (L)	236	241	249	262	283		279	311	301

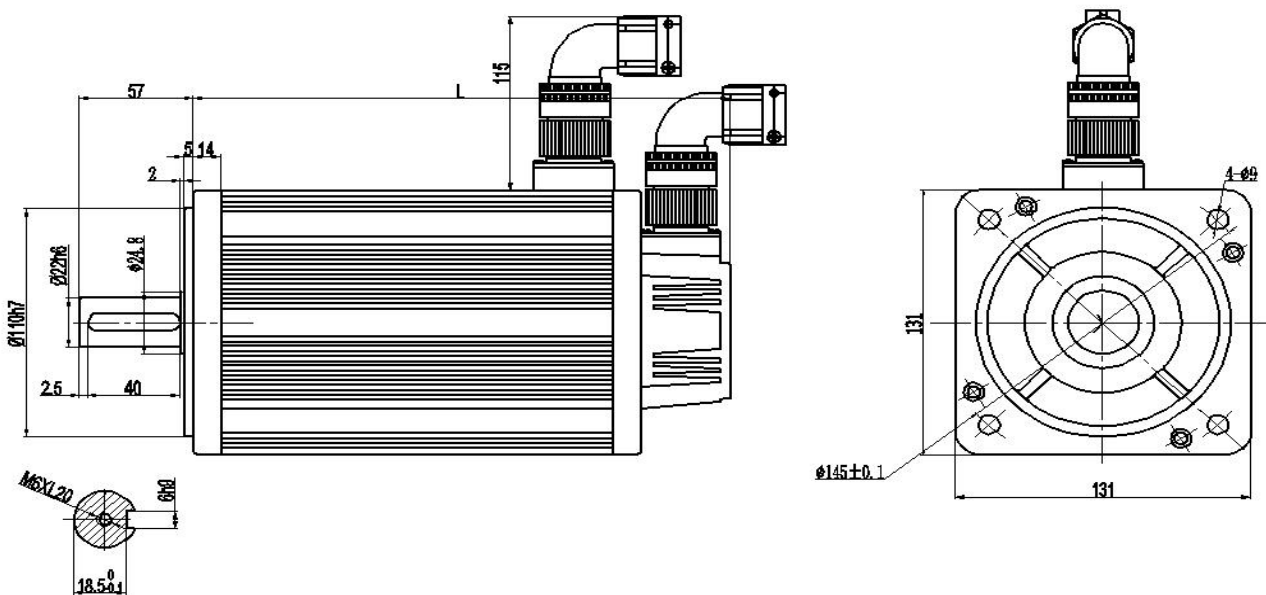




180 L 系列伺服电机参数

电机型号	180ST-M17215LB (□□)	180ST-M19015LB (□□)	180ST-M21520LB (□□)	180ST-M27010LB (□□)
额定功率 (KW)	2.7	3.0	4.5	2.9
额定线电压 (V)	220	220	220	220
额定线电流 (A)	10.5	12	16	12
额定转速 (rpm)	1500	1500	2000	1000
额定力矩 (N.m)	17.2	19	21.5	27
峰值力矩 (N.m)	43	47	53	67
反电势 (V/1000r/min)	112	97	84	138
力矩系数 (N.m/A)	1.64	1.58	1.34	2.25
转子惯量 (kg.m ²)	3.4×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	4.7×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	0.7	0.4	0.24	0.48
绕组 (线间) 电感 (mH)	3.5	2.42	1.45	3.26
电气时间常数 (ms)	5	6	6	6.79
重量 (kg)	19.5	20.5	22.2	25.5
电机绝缘等级	Class F			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)			

电机型号	180ST-M27015LB (□□)	180ST-M35010LB (□□)	180ST-M35015LB (□□)	180ST-M48015LB (□□)
额定功率 (KW)	4.3	3.7	5.5	7.5
额定线电压 (V)	220	220	220	220
额定线电流 (A)	16	16	24	32
额定转速 (rpm)	1500	1000	1500	1500
额定力矩 (N.m)	27	35	35	48
峰值力矩 (N.m)	67	70	70	96
反电势 (V/1000r/min)	103	134	113	94
力矩系数 (N.m/A)	1.69	2.2	1.84	1.5
转子惯量 (kg.m ²)	6.1×10 ⁻³	8.6×10 ⁻³	8.6×10 ⁻³	9.5×10 ⁻³
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	0.28	0.31	0.21	0.104
绕组 (线间) 电感 (mH)	1.74	3.28	1.57	0.77
电气时间常数 (ms)	6.2	10.58	7.47	7.4
重量 (kg)	25.5	30.5	30.5	40
电机绝缘等级	Class F			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)			

◎ 安装尺寸

额定力矩 (N. m)	17.2N.m	19 N.m	21.5 N.m	27 N.m	35 N.m	48 N.m
不带刹车尺寸 (L)	226	232	243	262	292	346
带电磁抱闸 (L)	298	304	315	334	364	418
带永磁抱闸 (L)	308	314	325	344	382	436

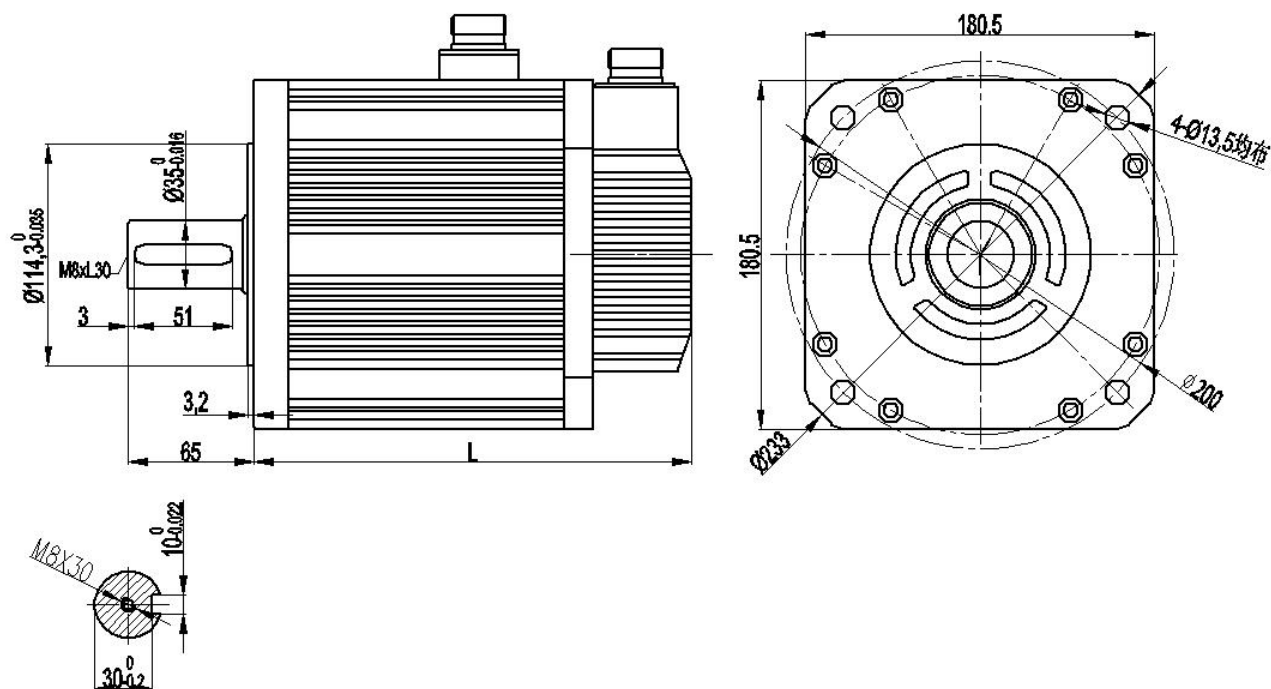

HB 系列伺服电机型号参数列表：AC380V

电机型号 MOTOR TYPE	主要参数 TECHNICAL PARAMETERS			
	额定转矩 RATED TORQUE	额定转速 RATED SPEED	额定电流 RATED CURRENT	额定功率 RATED POWER
130ST-M04025HB	4.0 Nm	2500 rpm	2.6 A	1.0 Kw
130ST-M05025HB	5.0 Nm	2500 rpm	3 A	1.3 Kw
130ST-M06025HB	6.0 Nm	2500 rpm	3.7 A	1.5 Kw
130ST-M07725HB	7.7 Nm	2500 rpm	4.7 A	2.0 Kw
130ST-M10015HB	10.0 Nm	1500 rpm	3.5 A	1.5 Kw
130ST-M10025HB	10.0 Nm	2500 rpm	5.9 A	2.6 Kw
130ST-M15015HB	15.0 Nm	1500 rpm	5 A	2.3 Kw
130ST-M15025HB	15.0 Nm	2500 rpm	7.4 A	3.8 Kw
180ST-M19015HB	19 NM	1500rpm	7.5 A	3.0 KW
180ST-M21520HB	21.5 NM	2000rpm	9.5 A	4.5 KW
180ST-M27015HB	27 NM	1500rpm	10 A	4.3 KW
180ST-M35015HB	35 NM	1500rpm	12 A	5.5 KW
180ST-M48015HB	48 NM	1500rpm	20 A	7.5 KW

注：编码器可选 增量式 2500 C/T，绝对值 17bit/23bit，旋转编码器。




130 H 系列伺服电机参数

电机型号	130ST-M04025 HB (□□)	130ST-M05025 HB (□□)	130ST-M06025 HB (□□)	130ST-M07725 HB (□□)
额定功率 (KW)	1.0	1.3	1.5	2.0
额定线电压 (V)	380	380	380	380
额定线电流 (A)	2.6	3.0	3.7	4.7
额定转速 (rpm)	2500	2500	2500	2500
额定力矩 (N.m)	4.0	5.0	6.0	7.7
峰值力矩 (N.m)	12	15	18	22
反电势 (V/1000r/min)	113	114	110	111
力矩系数 (N.m/A)	1.54	1.67	1.62	1.64
转子惯量 (kg.m ²)	0.85×10^{-3}	1.06×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.53×10^{-3}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	6.27	5.1	3.4	2.49
绕组 (线间) 电感 (mH)	15.53	12.31	9.23	7.08
电气时间常数 (ms)	2.48	2.41	2.7	2.84
重量 (kg)	6.2	6.6	7.4	8.3
电机绝缘等级	Class F			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)			

电机型号	130ST-M10010 HB (□□)	130ST-M10015 HB (□□)	130ST-M10025 HB (□□)	130ST-M15015 HB (□□)	130ST-M15025 HB (□□)
额定功率 (KW)	1.0	1.5	2.6	2.3	3.8
额定线电压 (V)	380	380	380	380	380
额定线电流 (A)	2.5	3.5	5.9	5	7.4
额定转速 (rpm)	1000	1500	2500	1500	2500
额定力矩 (N.m)	10	10	10	15	15
峰值力矩 (N.m)	20	25	25	30	30
反电势 (V/1000r/min)	243	177	115	188	125
力矩系数 t(N.m/A)	4	2.85	1.69	3	2.03
转子惯量 (kg.m ²)	1.94×10^{-3}	1.94×10^{-3}	1.94×10^{-3}	2.77×10^{-3}	2.77×10^{-3}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	8.17	4.37	1.986	3.27	1.41
绕组 (线间) 电感 (mH)	26.7	13.12	6.2	12.36	5.5
电气时间常数 (ms)	3.27	3	3.12	3.78	3.9
重量 (kg)	10.2	10.2	9.8	12.6	11.7
电机绝缘等级	Class F				
防护等级	IP65				
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)				

◎ 安装尺寸

额定力矩 (N.m)	4 N.m	5 N.m	6 N.m	7.7 N.m	10 N.m			15 N.m	
					1000rpm	1500rpm	2500rpm	1500rpm	2500rpm
不带刹车尺寸 (L)	166	171	179	192	213			241	231
带电磁抱闸 (L)	223	228	236	249	294			322	312
带永磁抱闸 (L)	236	241	249	262	283			311	301

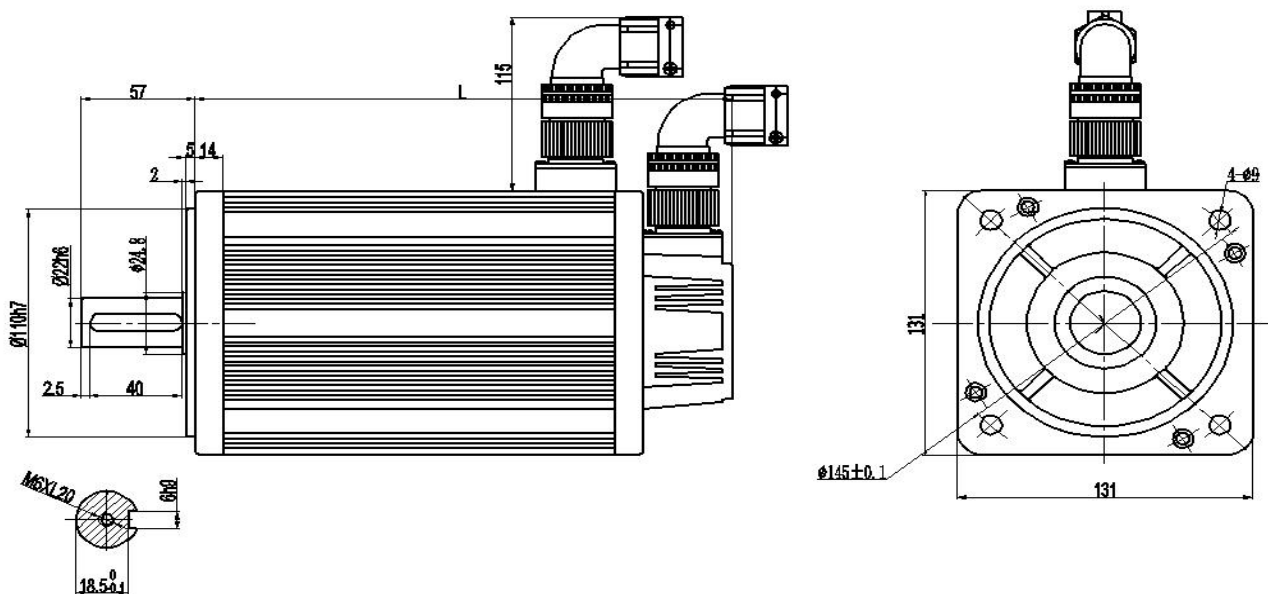




180 H 系列伺服电机参数

电机型号	180ST-M17215HB (□□)	180ST-M19015HB (□□)	180ST-M21520HB (□□)	180ST-M27010HB (□□)
额定功率 (KW)	2.7	3.0	4.5	2.9
额定线电压 (V)	380	380	380	380
额定线电流 (A)	6.5	7.5	9.5	7.5
额定转速 (rpm)	1500	1500	2000	1000
额定力矩 (N.m)	17.2	19	21.5	27
峰值力矩 (N.m)	43	47	53	67
反电势 (V/1000r/min)	167	170	140	224
力矩系数 (N.m/A)	2.65	2.5	2.26	3.6
转子惯量 (kg.m ²)	3.4×10^{-3}	3.8×10^{-3}	4.7×10^{-3}	6.1×10^{-3}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	1.47	1.23	0.71	1.37
绕组 (线间) 电感 (mH)	7.8	7.3	4	8.6
电气时间常数 (ms)	5.3	5.93	5.6	6.27
重量 (kg)	19.5	20.5	22.2	25.5
电机绝缘等级	Class F			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)			

电机型号	180ST-M27015HB (□□)	180ST-M35010HB (□□)	180ST-M35015HB (□□)	180ST-M48015HB (□□)
额定功率 (KW)	4.3	3.7	5.5	7.5
额定线电压 (V)	380	380	380	380
额定线电流 (A)	10	10	12	20
额定转速 (rpm)	1500	1000	1500	1500
额定力矩 (N.m)	27	35	35	48
峰值力矩 (N.m)	67	70	70	96
反电势 (V/1000r/min)	172	223	181	156
力矩系数 (N.m/A)	2.7	3.5	2.9	2.4
转子惯量 (kg.m ²)	6.1×10^{-3}	8.6×10^{-3}	8.6×10^{-3}	9.5×10^{-3}
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	0.796	0.93	0.62	0.273
绕组 (线间) 电感 (mH)	4.83	9.1	4	2.14
电气时间常数 (ms)	6	9.78	6.45	7.8
重量 (kg)	25.5	30.5	30.5	40
电机绝缘等级	Class F			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)			

◎ 安装尺寸

额定力矩 (N. m)	17.2N.m	19 N.m	21.5 N.m	27 N.m	35 N.m	48 N.m
不带刹车尺寸 (L)	226	232	243	262	292	346
带电磁抱闸 (L)	298	304	315	334	364	418
带永磁抱闸 (L)	308	314	325	344	382	436


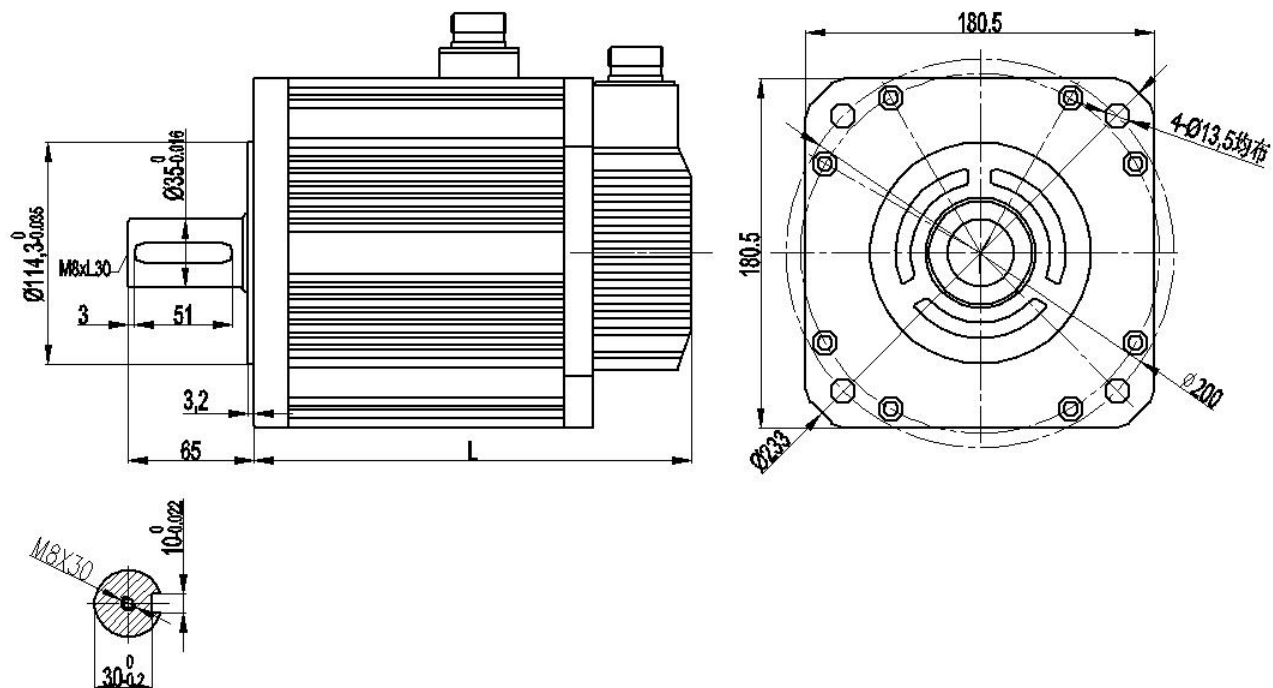


80 A 系列伺服电机参数

电机型号	80AST-M01330LBX (□□)	80AST-M02430LBX (□□)	80AST-M03220LBX (□□)
额定功率 (KW)	0.4	0.75	0.67
额定线电压 (V)	220	220	220
额定线电流 (A)	2.3	4	5.6
额定转速 (rpm)	3000	3000	2000
额定力矩 (N.m)	1.27	2.39	3.2
峰值力矩 (N.m)	4.46	8.36	11.1
转子惯量 (kg.m ²)	0.69*10 ⁻⁴	1.71*10 ⁻⁴	2.17*10 ⁻⁴
反电势 (V/1000R/min)	36.8	36.6	35.6
力矩系数 (N.m/A)	0.55	0.6	0.57
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	3.69	1.65	1.1
绕组 (线间) 电感 (mH)	14.25	7.4	5
电气时间常数 (ms)	3.86	4.5	4.5
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)		

安装尺寸


型号	80ST-M01330LBX(□□)	80ST-M02430LBX (□□)	80ST-M03220LBX (□□)
不带刹车尺寸 (L)	111	132	144
带刹车尺寸 (L)	144	163	178

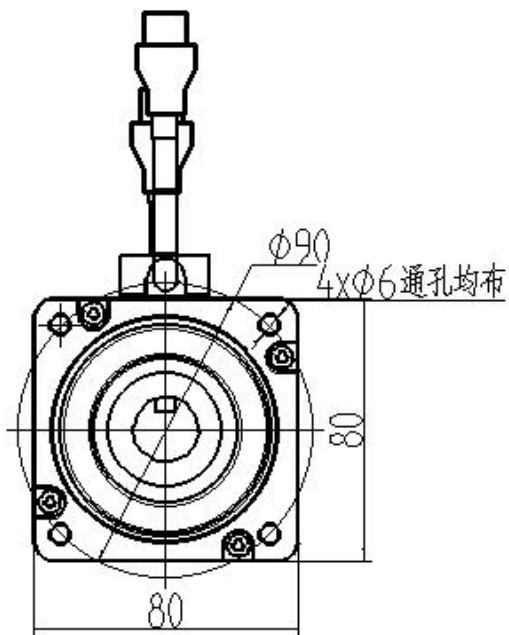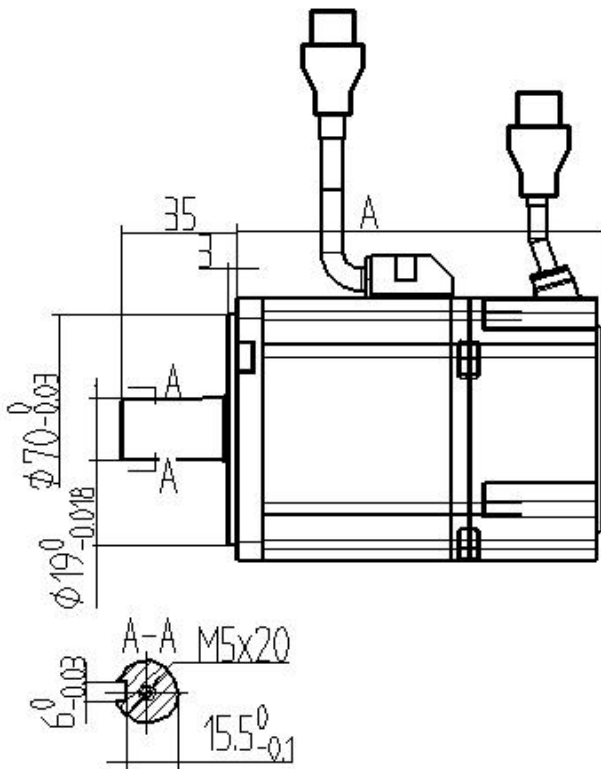

110 A 系列伺服电机参数

电机型号	110AST-M 04220	110AST-M 05420	110AST-M 06420	110AST-M 07520	110AST-M 04230	110AST-M 05430	110AST-M 06425
额定功率 (KW)	0.88	1.1	1.3	1.6	1.3	1.7	1.7
额定线电压 (V)	220	220	220	220	220	220	220
额定线电流 (A)	4.5	5.5	6.5	8.0	6.5	8.2	9.5
额定转速 (rpm)	2000	2000	2000	2000	3000	3000	2500
额定力矩 (N.m)	4.2	5.4	6.4	7.5	4.2	5.4	6.4
峰值力矩 (N.m)	12.6	16.2	19.2	22.5	12.6	16.2	19.2
转子惯量 (kg.m ²)	0.787X10 ⁻³	0.916X10 ⁻³	1.061X10 ⁻³	1.238X10 ⁻³	0.787X10 ⁻³	0.916X10 ⁻³	1.061X10 ⁻³
反电势 (V/1000R/min)	65	65	65	66	42.5	43	44.5
力矩系数 (N.m/A)	0.93	0.98	0.98	0.94	0.65	0.66	0.67
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	1.47	1.08	0.81	0.78	0.54	0.44	0.4
绕组 (线间) 电感 (mH)	7.6	6.15	4.98	4.48	3.0	2.8	2.6
电气时间常数 (ms)	5.2	5.7	6.1	5.7	5.6	6.4	6.5
电机绝缘等级	Class F						
防护等级	IP65						
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)						

额定力矩	4.2N.m	5.4N.m	6.4N.m	7.5N.m
不带刹车尺寸 (L)	154	164	174	185

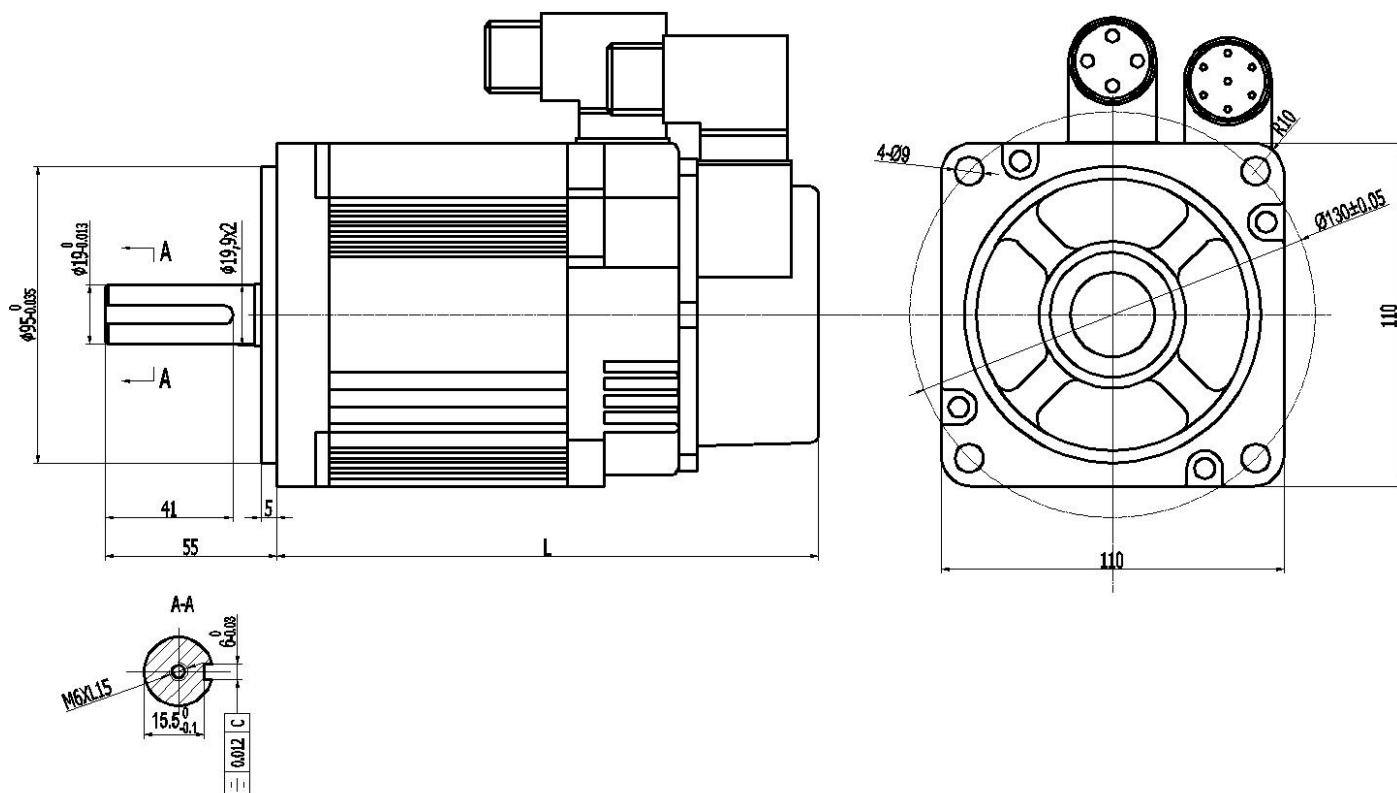



130 A 系列伺服电机参数

电机型号	130AST-M0541 5LB (□□)	130AST-M0641 5LB (□□)	130AST-M751 5LB (□□)	130AST-M0841 5LB (□□)	130AST-M09 615 LB (□□)	130AST-M11 515 LB (□□)	130AST-M14 615 LB (□□)
额定功率	0.85	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8	2.3
额定线电压	220	220	220	220	220	220	220
额定线电流	6.5	8.0	9.0	9.5	10.0	14.0	16.0
额定转速	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
额定力矩	5.4	6.4	7.5	8.4	9.6	11.5	14.6
峰值力矩	16.2	19.2	22.5	25.2	28.8	34.5	43.8
转子惯量	1.388×10^{-3}	1.604×10^{-3}	1.857×10^{-3}	2.059×10^{-3}	2.369×10^{-2}	3.015×10^{-2}	4.070×10^{-2}
反电势	57.5	58	51.5	62.5	61	67	60
力矩系数	0.83	0.8	0.83	0.88	0.96	0.82	0.91
绕组(线间)	1.2	0.9	0.52	0.56	0.55	0.4	0.24
绕组(线间)	5.2	4.2	2.84	3.4	3.7	2.8	1.9
电气时间常数	4.3	4.6	5.5	6.1	6.7	7.0	7.9
电机绝缘等级	Class F						
防护等级	IP65						
使用环境	环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 环境湿度: 相对湿度 $<90\%$ (不结霜条件)						

电机型号	130AST-M0543 0LB (□□)	130AST-M0643 0LB (□□)	130AST-M753 0LB (□□)	130AST-M08 430 LB (□□)	130AST-M09 625 LB (□□)	130AST-M11 520 LB (□□)	130AST-M14 620 LB (□□)
额定功率	1.7	2.0	2.4	2.6	2.5	2.4	3.1
额定线电压	220	220	220	220	220	220	220
额定线电流	9.5	11.5	12	13.5	16	17.8	23
额定转速	3000	3000	3000	3000	2500	2000	2000
额定力矩	5.4	6.4	7.5	8.4	9.6	11.5	14.6
峰值力矩	16.2	19.2	22.5	25.2	28.8	34.5	43.8
转子惯量	1.388×10^{-3}	1.604×10^{-3}	1.857×10^{-3}	2.059×10^{-2}	2.369×10^{-2}	3.015×10^{-2}	4.070×10^{-2}
反电势	42	41	39.6	41.6	41.4	53.3	41.9
力矩系数	0.57	0.56	0.63	0.62	0.6	0.65	0.63
绕组(线间)	0.55	0.44	0.34	0.33	0.28	0.35	0.17
绕组(线间)	2.85	2.0	1.7	1.7	1.37	1.79	0.77
电气时间常数	5.2	4.5	5	5.2	4.9	5.1	4.5
电机绝缘等级	Class F						
防护等级	IP65						
使用环境	环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 环境湿度: 相对湿度 $<90\%$ (不结霜条件)						

◎ 安装尺寸

额定力矩 (N. m)	4.2N.m	5.4N.m	6.4N.m	7.5N.m	8.4 N.m	9.6N.m	11.5N.m	14.6N.m
不带刹车尺寸 (L)	139	145	152	159	165	173	192	224
带电磁抱闸 (L)	166	172	178	186	192	200	219	251

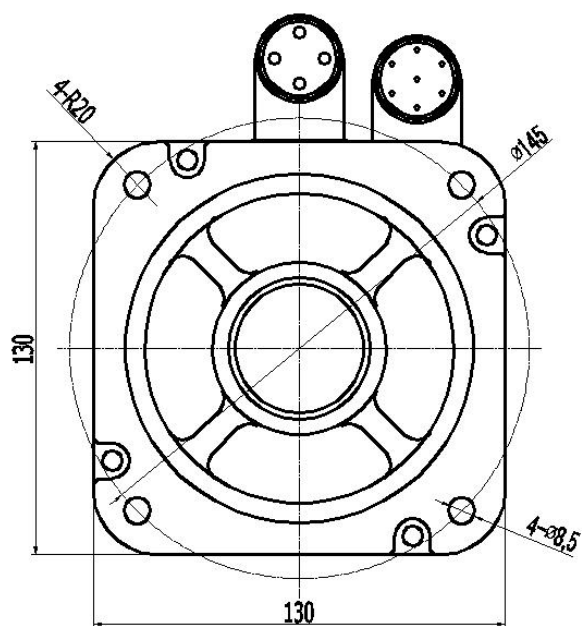
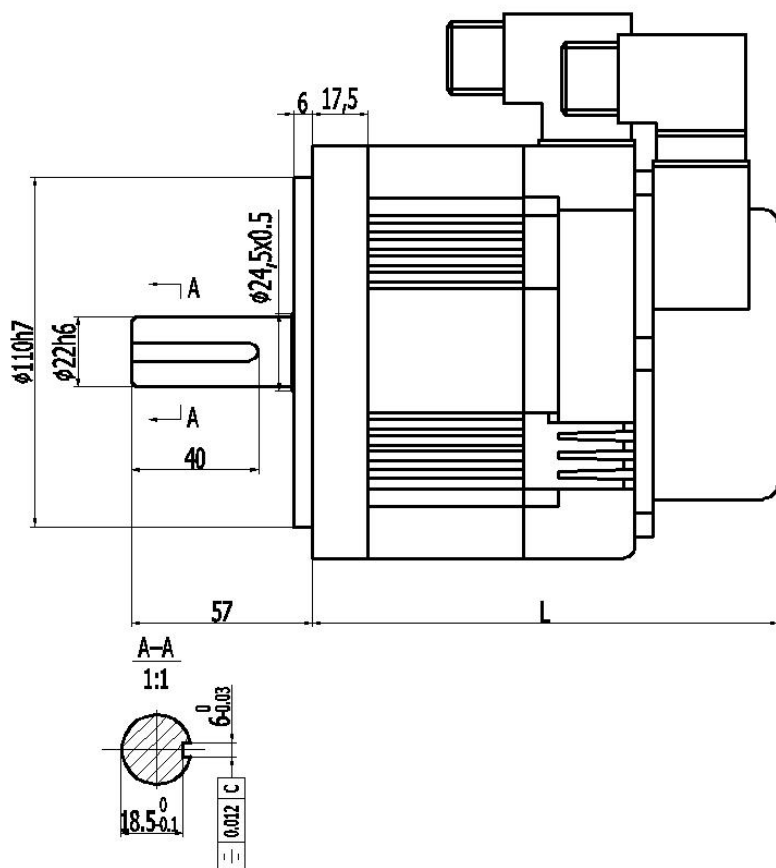


180 A 系列伺服电机参数

电机型号	180AST-M17215LBX (□□)	180AST-M27015LBX (□□)	180AST-M48015LBX (□□)
额定功率 (KW)	2.7	4.3	7.5
额定线电压 (V)	220	220	220
额定线电流 (A)	10.8	17.5	30
额定转速 (rpm)	1500	1500	1500
额定力矩 (N.m)	17.2	27	48
峰值力矩 (N.m)	51.6	81	144
转子惯量 (kg.m ²)	3.35*10 ⁻³	7.82*10 ⁻³	13.0*10 ⁻³
反电势 (V/1000R/min)	104	100	99
力矩系数 (N.m/A)	1.59	1.54	1.6
绕组 (线间) 电阻 (Ω)	0.467	0.246	0.118
绕组 (线间) 电感 (mH)	9.26	4.68	2.34
电气时间常数 (ms)	19.8	19	19.8
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		
使用环境	环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不结霜条件)		

安装尺寸

型号	180AST-M17215LBX (□□)	180AST-M27015LBX (□□)	180AST-M48015LBX (□□)
不带刹车尺寸 (L)	111	132	144

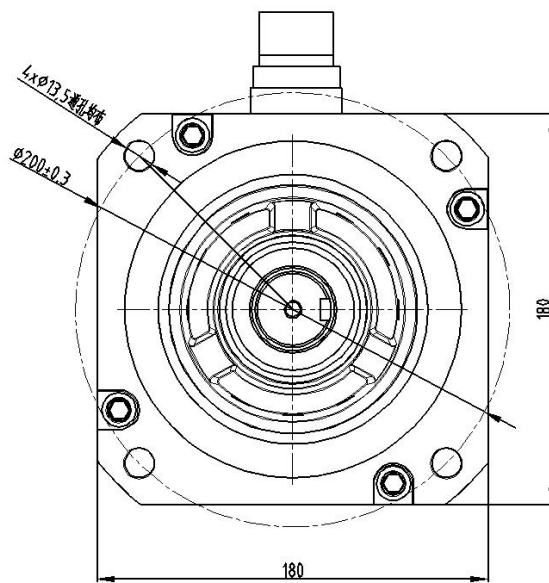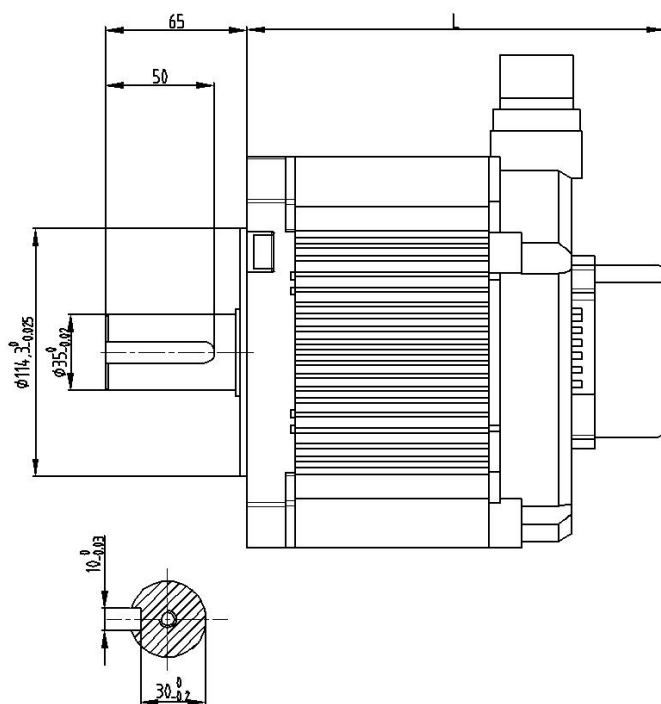



武汉保华智控技术有限公司

Wuhan Baohua Intelligent Control Techonoly Co., Ltd

TEL: 027- 8173 9040

FAX: 027- 8665 1205

网址: www.027bhzk.com

地址: 武汉市江夏区汤逊湖北路 38 号