
robosense | 2498.HK

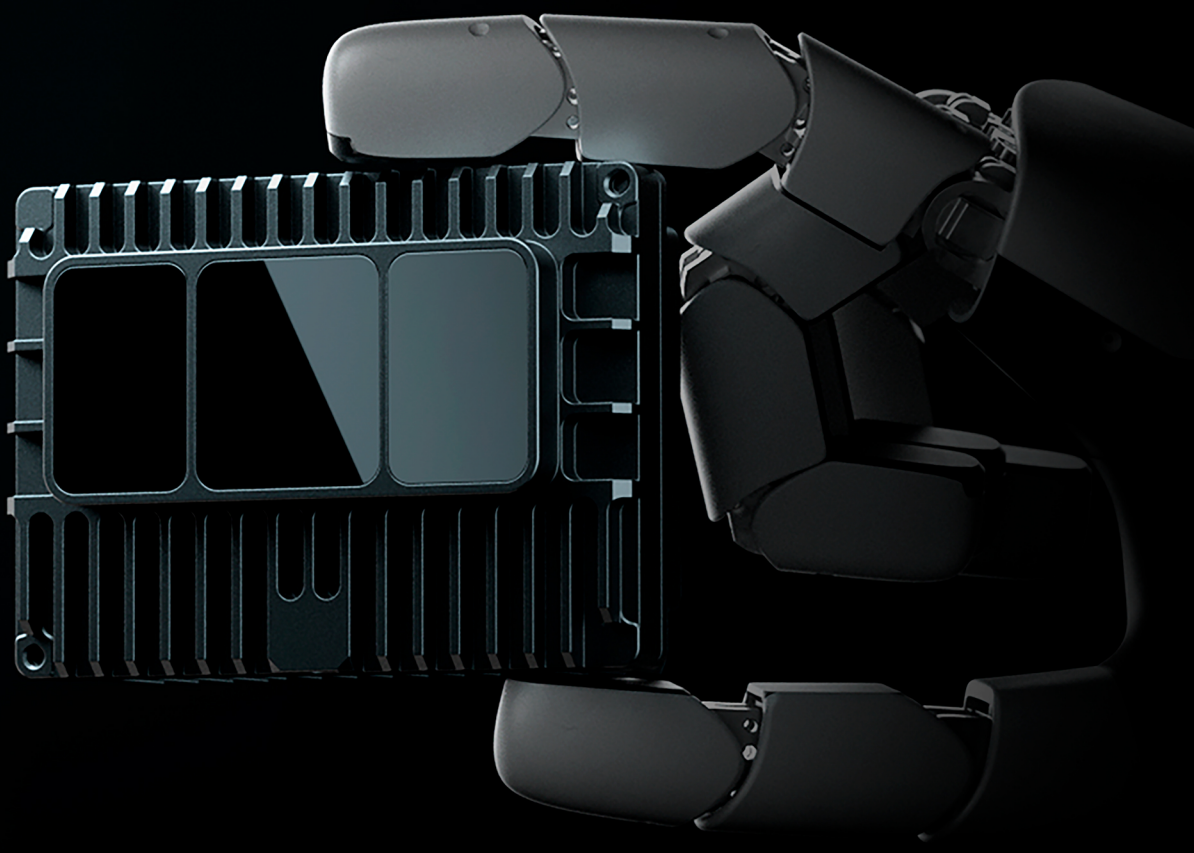

E1R

全球首款机器人全固态数字化激光雷达

深圳市速腾聚创科技有限公司

深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区 2区9栋

0755-86325830

service@robosense.cn

www.robosense.cn

产品概述

E1R基于RoboSense 车规级E平台，搭载全球首款数字化SPAD-SoC芯片和2D VCSEL芯片，拥有120°×90°超广视场角。E1R满足车规级可靠性要求且灵活小巧，可实时探测物体大小、轮廓、距离等信息，助力机器人出色完成避障、建图、导航等任务。

E1R已经量产应用，可支持各类型机器人在不同光照条件场景中穿梭作业，满足从近距离精细感知到宽范围环境探测的需求，极大提升智能机器人的作业效率与安全防护能力。

产品参数

测距能力	30m@10%	线数	144
最远测距	75m	测距精度	±3cm
视场角（水平×垂直）	120°×90°	盲区	≤0.1m
角分辨率（水平×垂直）	平均0.625°×0.625°	激光安全等级	Class 1 人眼安全
帧率（可调）	10Hz	产品功耗	<10W
出点数 （单回波模式）	260,000 pts/s	出点数 （双回波模式）	520,000 pts/s
整机尺寸 (H×W×D)	69.5×95×43mm	窗口片尺寸 (H×W×D)	35×75×7mm
重量 (不含数据线)	330±20g	工作电压	9 - 16V
工作温度	-40°C ~ +85°C	存储温度	-40°C ~ +105°C
时间同步	gPTP	防护等级	IP67、IP6K9K

深圳市速腾聚创科技有限公司

深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区 2区9栋
0755-86325830
service@robosense.cn

www.robosense.cn

产品优势

超广视场角与高清感知


车规级可靠性设计

灵活的二维电子扫描


全自研的 SPAD-SoC 芯片

高清点云

高效 3D SLAM

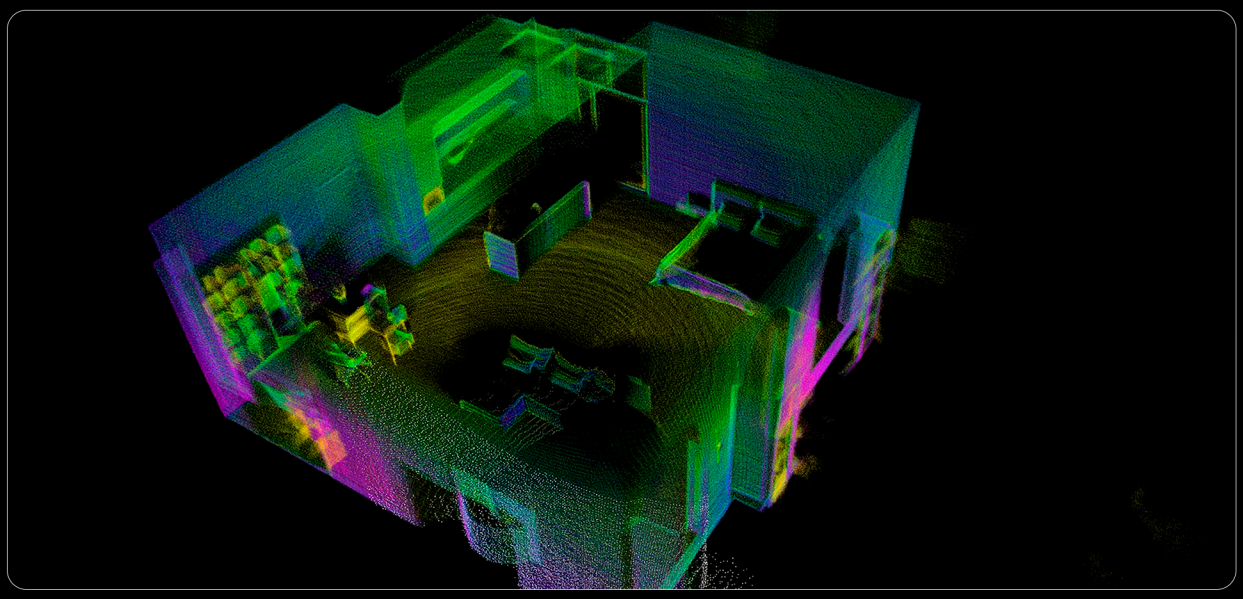

精准探测障碍物

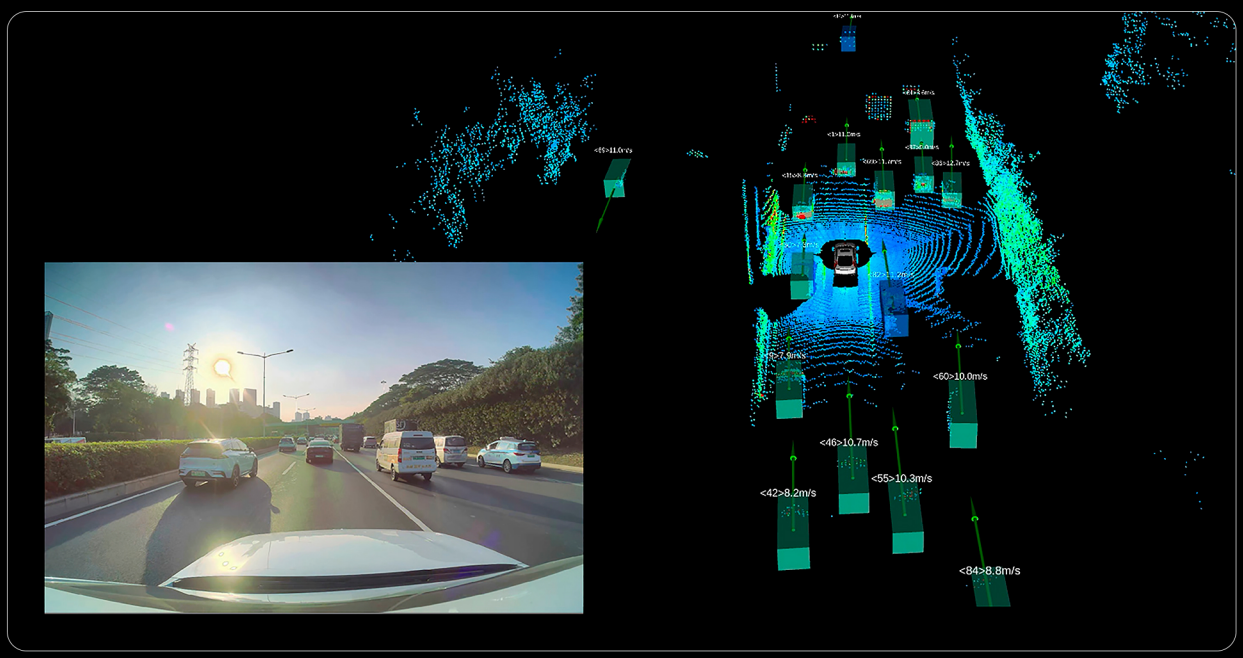

深圳市速腾聚创科技有限公司

深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区 2区9栋

0755-86325830

service@robosense.cn


www.robosense.cn

应用领域

E1R 支持建图、导航、识别和 3D 避障等功能，充分满足近距离、宽范围的探测需求


配送机器人

● E1R ×4

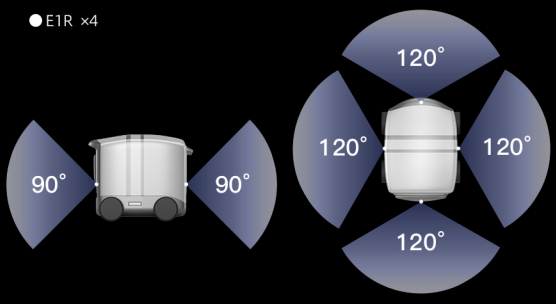


无人叉车

● E1R ×4

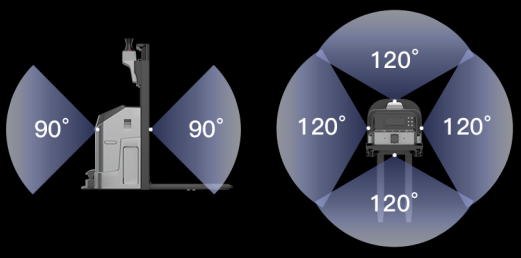


无人机

● E1R ×1

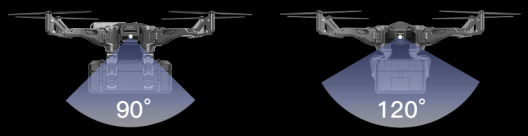


清洁机器人

● E1R ×4

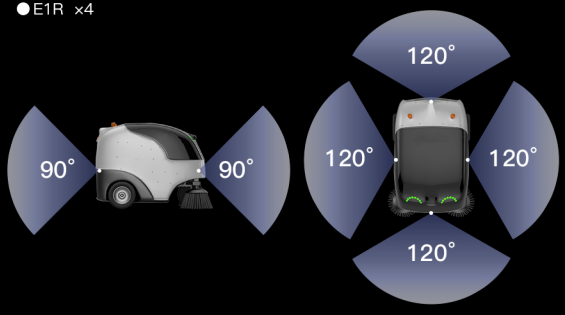


RoboTaxi

● E1R ×4

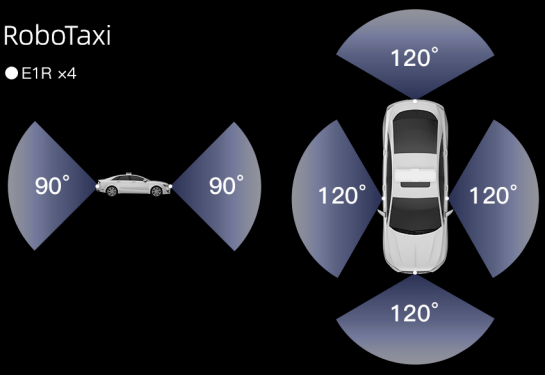


RoboTruck

● E1R ×6

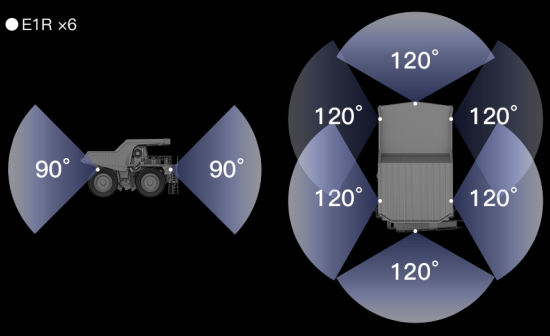


四足机器人

● E1R ×2

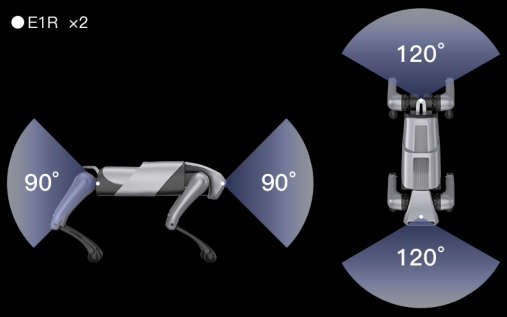

人形机器人

● E1R ×2

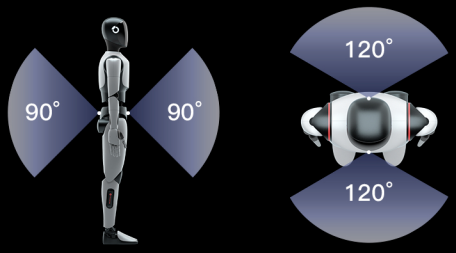

深圳市速腾聚创科技有限公司

深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区 2区9栋

0755-86325830

service@robosense.cn

www.robosense.cn