W383033 | SOUBASSEMENT



CELTIC
PLACARD FERME 800

2 PORTES BATTANTES

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions extérieures : 800 X 836 X 630
- Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
- Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
- Structure 20/10 en acier inoxydable
- Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
- Façade sans vis apparentes
- Portes doublées

DESSOUS

- Construction en acier inoxydable 18.10
- Structure 20/10
- Habillage 10/10
- Dimensions extérieures : 800x724x650
- Dimensions intérieures : 730x656x430
- Façade sans vis apparentes
- Portes doublées

DOCUMENTS

Vue éclatée | BIM Revit

Vue 2D Réservations | Vue 3D

Notice

OPTIONS

X293023	Etagère intermédiaire 800
X293002	Cadre amovible 5 GN 1/1 Pour placard 500 mini
X293051	Verrouillage porte
X081112	Découpe arrière Pour placard technique
X081114	Découpe socle Pour placard technique


Document valide 06/2026


Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Made in France

+33 (0)2 98 64 77 00 | capic@capic-fr.com

W383033 | SOUBASSEMENT

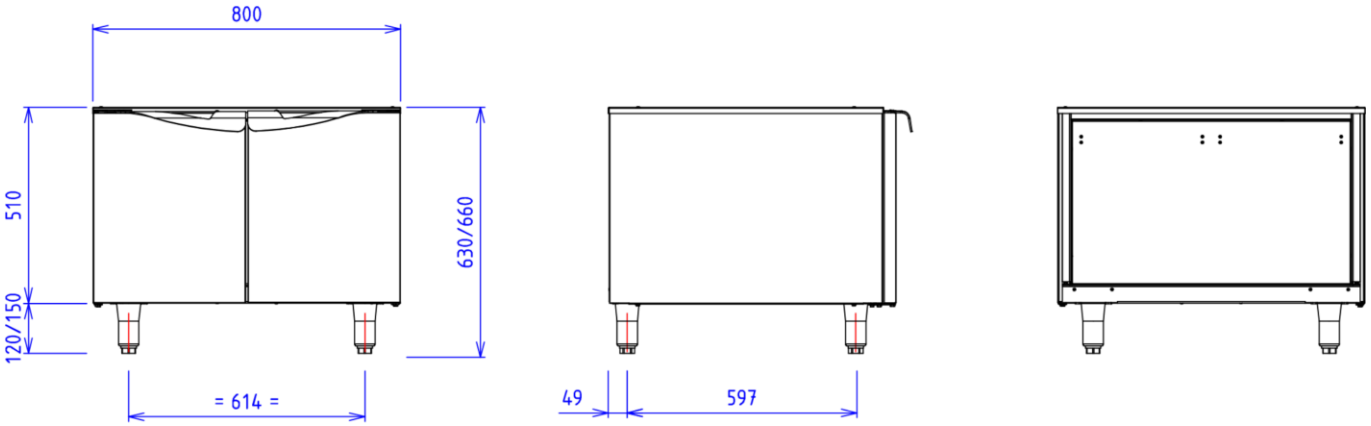

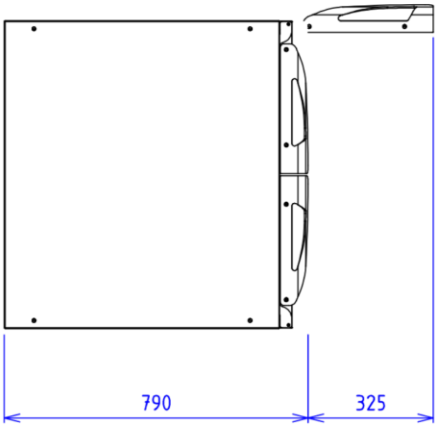

- Type -	- Puissance (kW) -	- Raccordement -	- Réservation / Options : -

- GAZ
- ÉLECTRICITÉ
- OPTION ELEC.
- EAU CHAUDE
- EAU FROIDE
- EAU ADOUCIE
- VIDANGE

- **Poids Net** | Poids (KG) : 74
- **Code douanier** | 73269098 – Appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments
- **Conformités** | Appareils Electricité EN 60 335 / Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Document valide 06/2026

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Made in France

+33 (0)2 98 64 77 00 | capic@capic-fr.com