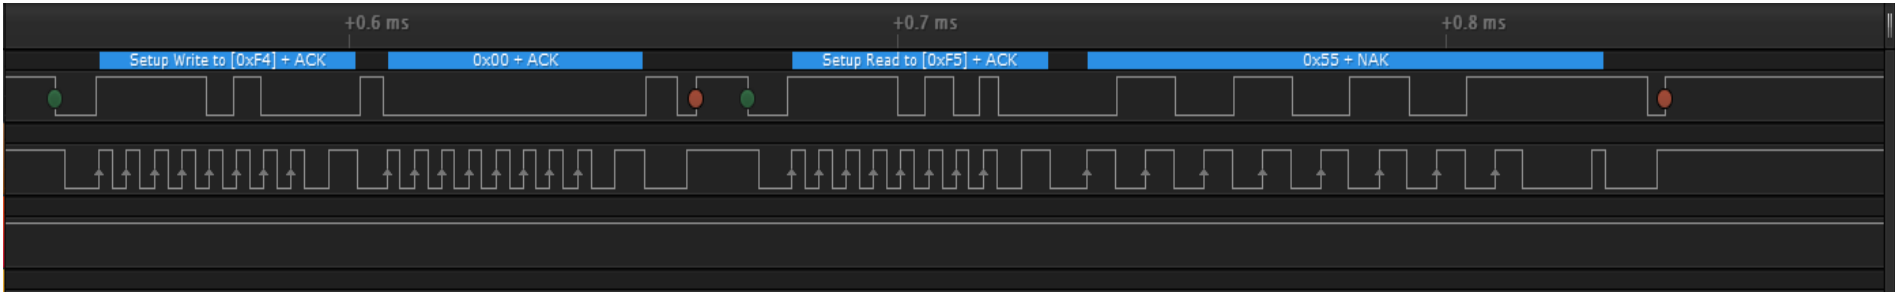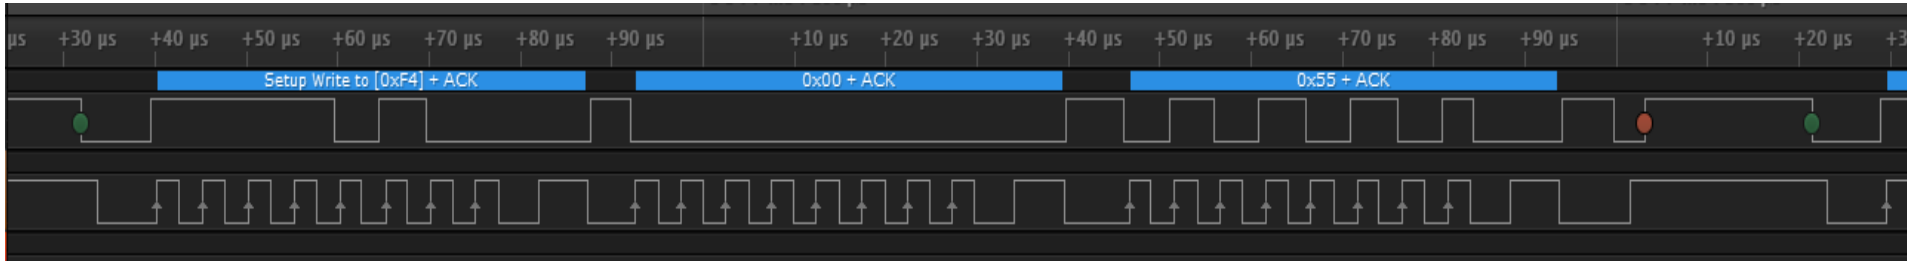# TS20 I2C Protocol

Register 0x00h Data Read : 0x4F+ACK, 0x00+ACK, 0xF5+ACK, 0x55 +NAK

Register 0x00h Data 0x55 Write : 0x4F, 0x00, 0x55 +ACK

Register 0x30~0x39h Data Read : 0x4F+ACK, 0x30+ACK, 0xF5+ACK, 0x00 x 10 +ACK(NAK)