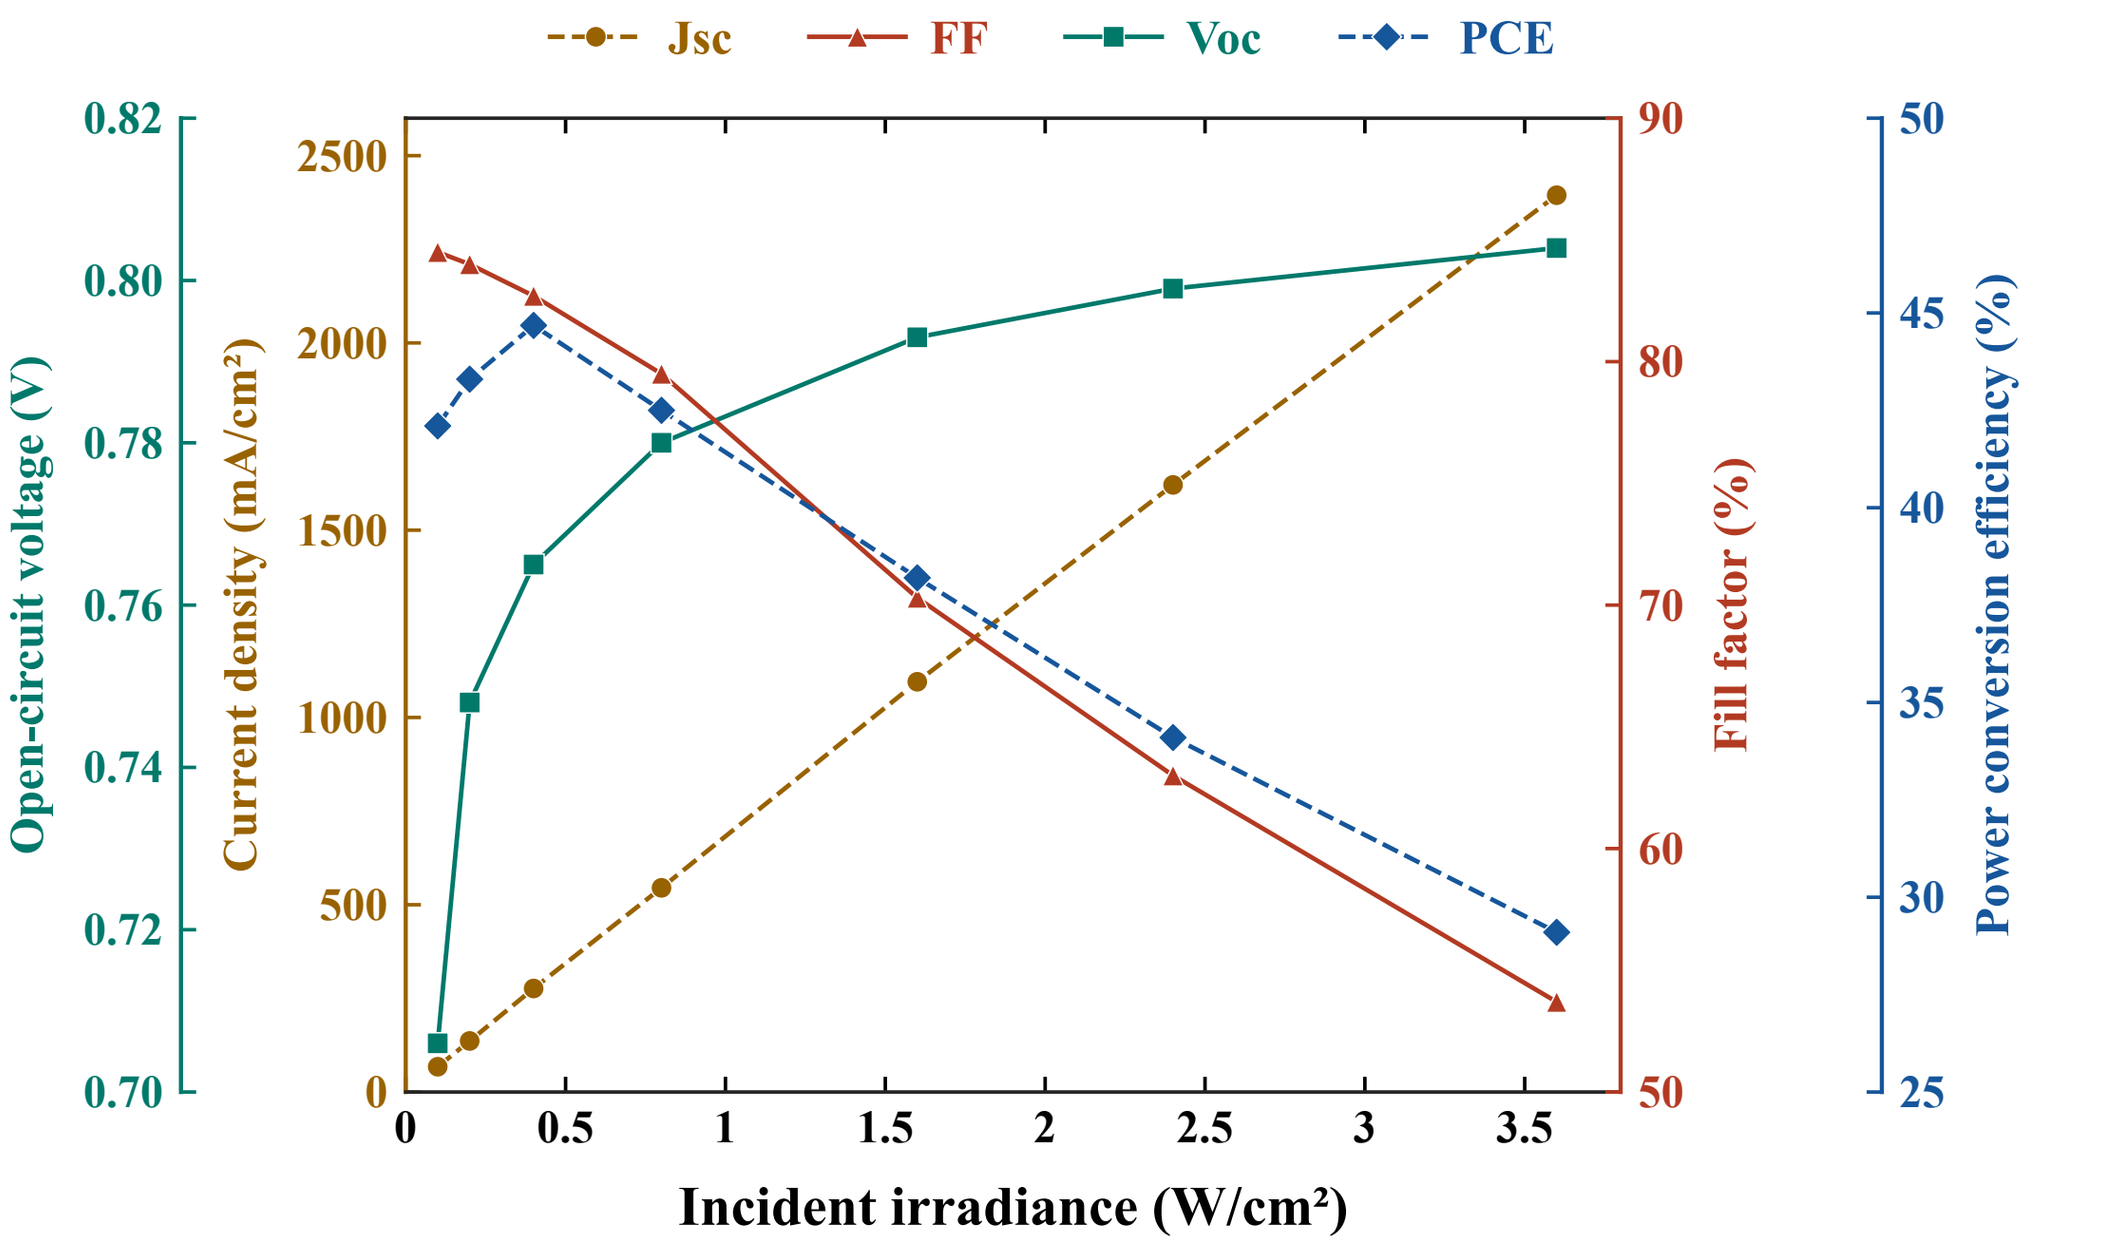
Single-junction InGaAs/GaAs at 1064 nm
25 ± 1 °C
Jsc
FF
Voc
PCE
Open-circuit voltage (V)
Current density (mA/cm²)
Fill factor (%)
Power conversion efficiency (%)
Incident irradiance (W/cm²)
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
2500
2000
1500
1000
500
0
90
80
70
60
50
50
45
40
35
30
25
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Peak PCE = 44.68% at 0.4 W/cm²