

TP04 - Travaux post installation de GLPI

Compte-rendu de Travaux Pratiques - BTS SIO (Option SISR)

Informations Générales

Élément	Détails
Binôme	👤 Person & 👤 Person
Date de réalisation	📅 Date
Contexte	Le groupe SISR a installé GLPI sur un serveur dédié opérationnel. Ce TP vise à configurer la post-installation, inventorier le matériel du réseau local, gérer les liens physiques et configurer les profils utilisateurs.
Livrable	Rapport à intégrer au Portfolio.

1. Récupération de l'adresse IP et vérification de la connectivité

1.1 Récupération de l'adresse IP du serveur GLPI

- **Méthode :** Exécution de la commande sur le serveur GLPI **yoannnglpi** (Debian/Ubuntu) :
`ip a` ou `hostname -I`
- **Adresse IP identifiée :** 172.30.17.136/16 (sur l'interface ens160)

```
yoann ubuntu GLPI
root@yoannnglpi:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:01:9f:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.30.17.136/16 brd 172.30.255.255 scope global ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe01:9f71/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@yoannnglpi:~# _
```

1.2 Test de joignabilité (Ping)

- **Méthode** : Depuis le poste client du binôme, vérification de la communication réseau avec la commande :
ping 172.30.17.136
- **Résultat** : Test concluant (0% de perte de paquets, latence inférieure à 1ms).

```
C:\Users\Yoann>ping 172.30.17.136

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.17.136 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.17.136 : octets=32 temps=4 ms TTL=64
Réponse de 172.30.17.136 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 172.30.17.136 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 172.30.17.136 : octets=32 temps=5 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.17.136:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\Yoann>
```

2. Accès Web et Connexion Administrateur

2.1 Accès à l'interface Web


- **URL d'accès** : http://172.30.17.136:80/glpi

Capture d'écran de la mire de connexion GLPI :

File

2.2 Connexion avec les identifiants par défaut

- **Identifiant** : glpi
- **Mot de passe** : glpi
- **Profil connecté** : Super-Admin.

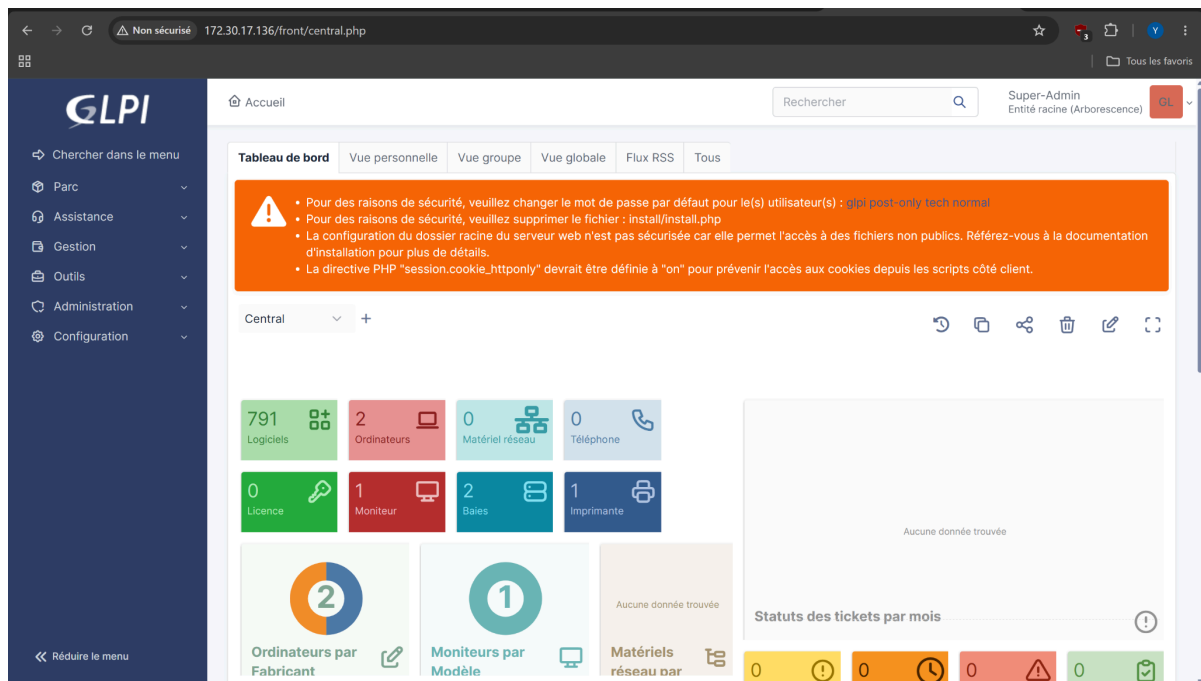

Note de sécurité : Il est impératif en environnement de production de modifier immédiatement les mots de passe par défaut des comptes natifs (glpi, tech, normal, post-only) et de supprimer ou désactiver les comptes inutilisés afin de prévenir tout accès non autorisé.

3. Déclaration du Parc Matériel et Liens Physiques

3.1 Déclaration des équipements dans l'inventaire

Saisie et enregistrement manuel des équipements du réseau local dans l'inventaire GLPI :

- **Ordinateurs :** Configuration du nom d'hôte (PC-SRV-01), type (Tour), système d'exploitation (Windows 11 Pro) et statut (En service).
- **Écrans :** Enregistrement des moniteurs (Marque, modèle, numéro de série).
- **Équipements réseau :** Ajout des commutateurs (SW-CORE-01, Cisco 2960, 24 ports).

3.2 Établissement des liaisons physiques

Configuration des connexions matérielles et réseau :


- **Association écran / Unité Centrale :** Liaison établie depuis l'onglet *Connexions directes* du PC.

- **Association réseau** : Connexion du port Ethernet de l'ordinateur à un port dédié (Port 05) du switch réseau via l'onglet *Ports réseau*.

4. Consultation et Filtrage du Matériel

4.1 Inventaire global du matériel

Affichage de l'ensemble des ressources informatiques recensées dans *Parc > Global*.

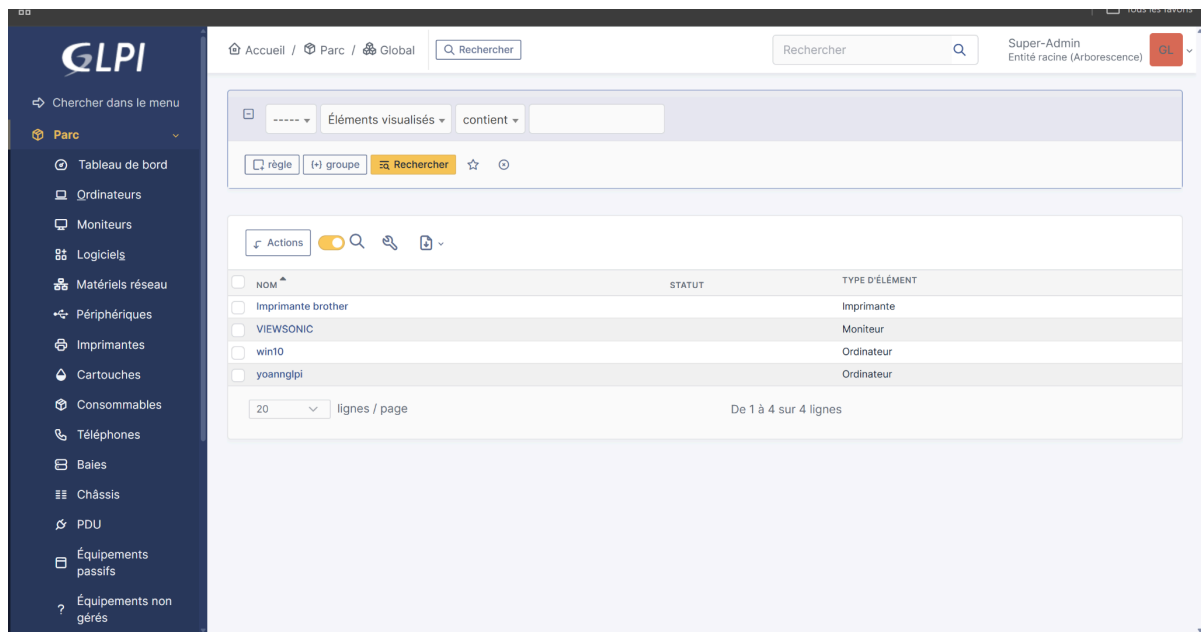

4.2 Application d'un filtre de recherche

- **Critère appliqué** : Filtrage par statut ("En service") et par fabricant.
- **Action réalisée** : Sauvegarde de la vue personnalisée pour un accès rapide ultérieur et exportation au format CSV.

5. Gestion et Test des Utilisateurs

5.1 Création des comptes utilisateurs

Mise en place de deux comptes distincts pour valider la gestion des droits d'accès (RBAC) :

Utilisateur	Identifiant	Profil attribué	Rôle & Périmètre
Utilisateur Standard	u.normal	Self-Service / Post-only	Saisie de tickets, consultation limitée à ses propres demandes.
Technicien Support	t.technicien	Technician	Attribution, traitement, escalade et résolution des tickets d'incidents.

Captures d'écran des fiches utilisateurs et de l'attribution des habilitations :

📁 File

5.2 Tests d'authentification

Valider la séparation des privilèges par déconnexion du compte Super-Admin et connexion successive :

1. **Test Compte Client (u.normal)** : Interface simplifiée orientée catalogue de services et création de tickets.
2. **Test Compte Technicien (t.technicien)** : Interface de gestion des tickets, accès à l'inventaire en lecture et outils de résolution.

Conclusion personnelle

Ce TP a permis de prendre en main la phase post-installation de la solution ITSM GLPI. La démarche a couvert l'ensemble de la chaîne d'administration initiale : de la validation des accès réseau à la mise en place d'une politique de contrôle d'accès basée sur les rôles, en passant par la modélisation complète de la cartographie physique et logique du parc informatique. Les fonctionnalités de filtrage et de gestion des liaisons s'avèrent essentielles pour maintenir un suivi rigoureux des actifs informatiques en entreprise.