

产品参数表（Product Datasheet）

产品型号（Product Type）：202-AMT065-0403（AMT Tweeter气动式高音）

技术规格（SPECIFICATIONS）

Nominal impedance Zn 4.0 Ω ±15%
Dc resistance Re 3.2 Ω ±10%
Resonance Frequency fs 2.0 KHz
Sensitivity spl 91.0 dB ±3dB
Frequency Range 2KHz ~ 35kHz

功率（Power handling）



100 h RMS noise test (IEC) 20.0 W
Longterm Max System Power (IEC) 40.0 W
IEC 268-5 noise signal is used for the powertest.
Lowest Recommend Crossover ≥2.5 KHz

产品材料（Product Material）

Front Panel Material Iron
Diaphragm Material KAPTON
Conductive Line Material Alumium foil
Magnet Material Neodymium

Net Weight 320.0 g/pc

产品图片（Product Photoes）

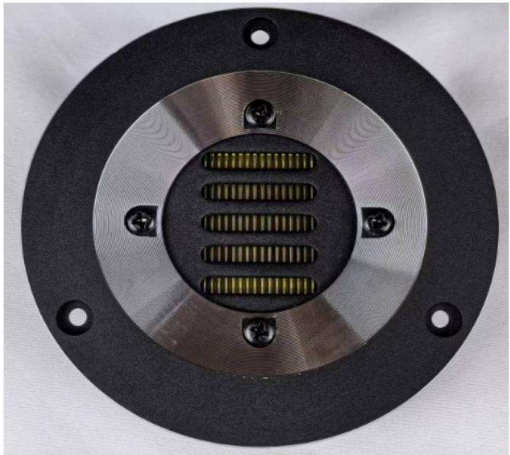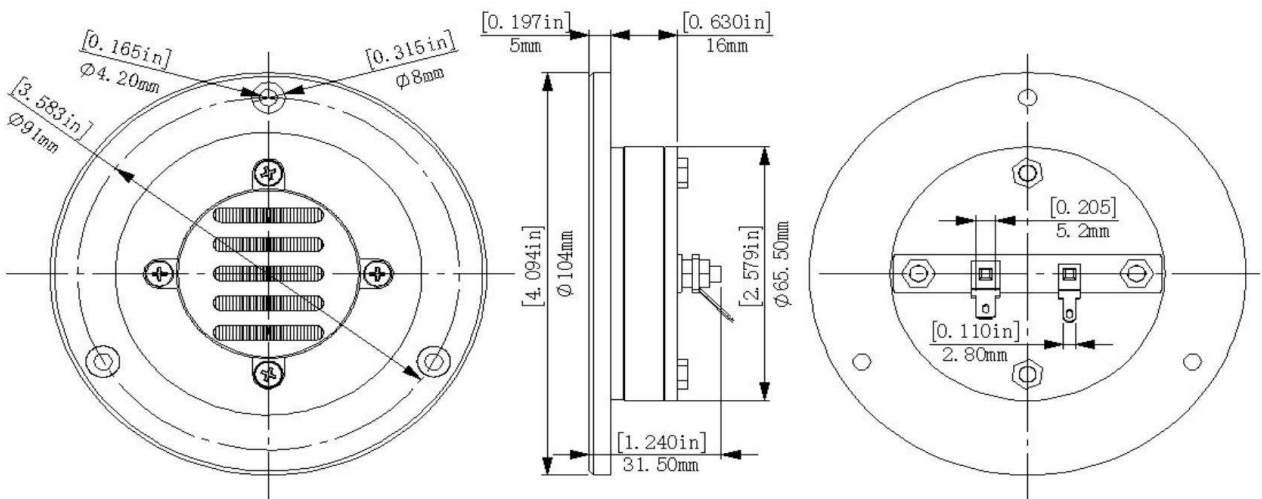

产品曲线（Product curve）

