

. Somos TRANQUILIDAD y CONFIANZA para



Chs Construcciones y Materiales C.A.

**CATALOGO de
PRODUCTOS...!**



CATALOGO de PRODUCTOS

CONTENIDO

* **Productos Chs+** Resumen General

1) **Aditivos e Impermeabilizantes** para Concretos y Morteros

- | | |
|--|--|
| 1.1. MT100- Macro Fibra | 1.4. PIP10- Pintura Impermeable en Polvo |
| 1.2. MP100- Micro Fibra | |
| 1.3. IP450- Impermeabilizante en Polvo | 1.5. MZP15- Mezcli-Pego Impermeable en Polvo |

2) **Acabados Superficiales** para Paredes y Techos

- | | |
|--|--|
| 2.1. TG750- Tapa Grietas 750Grs | 2.6. GP15- Grafiado en Polvo 15Kg |
| 2.2. PP3- Pasta en Polvo 3Kg (Estuco Blanco) | 2.7. BR1,25- Base Rendidora de Pintura de Caucho |
| 2.3. PP8- Pasta en Polvo 8Kg (Estuco Blanco) | 2.8. EH85- Estilosa Hidroxietil 85Grs (Tipo "B") |
| 2.4. EG12- Estuco Gris 12Kg | |
| 2.5. GP6- Grafiado en Polvo 6Kg | 2.9. SB50- Estilosa Blanca Tipo "A" 50Grs |

3) **Morteros y Concretos** para la Construcción

MORTEROS:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1. PP7- Pego Gris de 7Kgs | 3.5. PPL15- Pega Plus+ de 15Kgs |
| 3.2. PP10- Pego Gris de 10Kgs | |
| 3.3. PP15- Pego Gris de 15Kgs | |
| 3.4. PPB15- Pego Blanco de 15Kgs | |

CONCRETO:

- | |
|----------------------------------|
| 3.6. CP15- Concre Plus+ de 15Kgs |
|----------------------------------|

4) **Otros Productos** Commodities

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 4.1. CH1- Cal Hidratada de 1Kg | 4.4. CB4,5- Cemento Blanco de 4,5Kgs |
| 4.2. CLP1- Cal Líquida Preparada de 1Galón | 4.5. YN1- Yeso Nacional de 1Kg |
| 4.3. CB1 - Cemento Blanco de 1Kg | |

5) **Revestimientos y Decoración** para el Hogar

- | | |
|---|--|
| 5.1. CAST- Bloque decorativo CASTALETTO | 5.5. MTB1- Matero Hex. Peq. Texturizado Blanco |
| 5.2. TRAP- Bloque decorativo TRAPEZZIO | 5.6. MTB2- Matero Hex. Peq. Texturizado Gris |
| 5.3. RHOM- Bloque decorativo RHOMBUS | 5.7. MTB1- Matero Hex. Peq. Grafiado Blanco |
| 5.4. STE- Bloque decorativo STELLA | 5.6. MTB2- Matero Hex. Peq. Grafiado Gris |

1) ADITIVOS E IMPERMEABILIZANTES para Concretos y Morteros

PRODUCTO	DESCRIPCION	DOSIS/RENDIMIENTO
1.1) MACRO y 1.2) MICRO FIBRA   MT100 MP100	Macro Fibra (Tereftalato dimetilo) y Micro Fibra (Polipropileno), son materiales que han sido diseñadas para reemplazar refuerzos convencionales tales como, mallas electrosoldadas, barras de acero ligeras y fibras metálicas. USOS: Vaciados de Pisos, Pavimentos, Sobre Pisos, losas, fundaciones, como refuerzo en vaciado de estructuras, otros	PRESENTACION: Bolsas de 100grs. DOSIS: Agregue de 1 a 3 empaques de 100grs por saco de cemento
1.3) IMPERMEABILIZANTE EN POLVO  Cod: IP450 Color: Gris	Es un aditivo Impermeable para Concretos, Morteros y Pinturas, que permite: repeler el Agua - Salinidad, Sellar los poros, Mejorar la Fluidez - Manejo del concreto, Protege las cabillas, Evitar aparición de manchas blancas y hongos. USOS: Vaciados y Reparaciones de: fundaciones, vigas, canales, techos, pisos, pavimentos, piscinas, albercas, cunetas, frisos, jardineras, otros	PRESENTACION: Empaque de 450grs + 120cc DOSIS: agregue 1 empaque por saco de cemento en la preparación de Morteros o Concretos.
1.4) PINTURA IMPERMEABLE EN POLVO  Cod: PIP10 Color: Gris Claro	Diseñado para sellar las superficies porosas de concreto en techos y paredes. USOS: para recuperar el manto deteriorado, o para su protección, ideal sobre superficies a base de cemento, asbesto y yeso (bloques obra limpia, frisos, otros), evitando filtración de agua. Puede aplicarse como pintura con Brocha(preferriblemente) y Encamisar con Palustria lisa.	PRESENTACION: Saco de 10Kg. DOSIS: agregue de 4,5 a 6,5lts de agua por empaque. RENDIMIENTO APROX.: Una mano: manto ó Asbesto de 23m ² y sobre concreto medianamente liso 12m ² .
1.5) MEZCLI-PEGO Impermeable  Cod: MPI15 Color: Gris	Es una Mezcla adhesiva IMPERMEABLE, diseñada para evitar la entrada y filtración de agua en superficies porosas de concreto, en Paredes y Techos. USOS: Excelente para PEGAR: cerámicas, porcelanatos u otros que permanezcan en contacto con agua; ideal para MEZCLILLAR: estanques de agua, tanques subterráneos, piscinas, losas de techo, fachadas, paredes, u otros.	PRESENTACION: Saco de 15Kg. RENDIMIENTO APROX.: Para PEGAR Cerámicas / Agua 4 a 4,2Lts / Hasta 1,43M2 Para MEZCLILLAR/ Agua 4,2 a 4,5Lts / Hasta 3M2

2) ACABADOS SUPERFICIALES para Paredes y Techos

PRODUCTO	DESCRIPCION	DOSIS/RENDIMIENTO
2.1) TAPA GRIETAS 2.2 y 2.3) PASTA EN POLVO 2.4) ESTUCO GRIS     TG750 EG12 PP3 PP8	CHS+ Pasta profesional en Polvo (Estuco Blanco), Estuco Gris y Tapa Grietas, son productos diseñados con alta calidad, para brindar ese acabado liso, suave, texturizado y resistente, para tus paredes y techos, en el interior y el exterior de tu hogar; viene listo para usar, solo mezclar con agua y aplicar..!.	PRESENTACIONES/DOSIS /RENDIMIENTO Aprox.: Tapa Grietas 750Grs/ Agua-0,75 a 1Lts / Hasta 2,5M2 Pasta Polvo de 3kg/ Agua-2,5 a 3Lts / Hasta 10M2 Pasta Polvo de 8kg/ Agua-6,5 a 8Lts / Hasta 25M2 Estuco Gris de 12kg/ Agua-8,5 a 9Lts / Hasta 35M2 NOTA: rendimiento como encamisado, no como texturizado

"Se Recomienda la Aplicación por personal especializado"

2) ACABADOS SUPERFICIALES para Paredes y Techos

PRODUCTO	DESCRIPCION	DOSIS/RENDIMIENTO
2.5 y 2.6) GRAFIADO EN POLVO  GP15 GP6 Color: Gris	<p>Es un producto en polvo de excelente calidad diseñado para lograr revestimiento en tus paredes y techos con un acabado decorativo texturizado, USOS: Grafiado tipo: llovizna, ondulado, chino, caracol según sea su gusto, decorando sus paredes y mampostería, ideal para aplicar en interiores o exteriores brindando un alto desempeño, resistencia y durabilidad.</p> <p><i>"Se Recomienda la Aplicación por personal especializado"</i></p>	PRESENTACIONES/DOSIS /RENDIMIENTO Aprox.: Saco de 6Kgs / Agua-1,5 a 2Lts / Hasta 1,4M2 Saco de 15Kgs/ Agua-3,75 a 5Lts / Hasta 3,5M2
2.7) BASE RENDIDORA para pinturas de caucho  Cod: BR1,25 Color: Blanco	<p>Producto diseñado para aumentar volumétricamente "hasta dos veces" tus Pinturas de caucho, brindándote calidad según el tipo de pintura a utilizar, dando un acabado mate en tus superficies. Especial para Interiores, para aplicar en Exteriores se recomienda mezclar únicamente con Pinturas Clase "A".</p>	PRESENTACION: Saco 1,25Kg. DOSIS: agregue máximo 3lts de agua por empaque. RENDIMIENTO APROX.: Mezcle con un galón de pintura Clase "B ó A" ó ½ Galón de Pintura si es Clase "C".
2.8) ESTILOSA HIDROXIETIL  Cod: EH85 Color: Amarilla clara	<ul style="list-style-type: none"> Es un espesante que aumenta la viscosidad de las mezclas o morteros GRUESOS, mejora la manejabilidad del mortero en la superficie a trabajar, Retarda el fraguado del mortero, No se recomienda aplicar con cemento puro, USOS: preparación de pegos, grafiados y mezclillas. Use antes de las 8hrs. 	PRESENTACION: Emp. 85Gr. DOSIS: agregue máximo 18lts de agua por empaque. RENDIMIENTO APROX.: Agregue la cantidad que requiera para lograr la consistencia deseada
2.9) ESTILOSA hidroxietil TIPO "A"  Cod: SB50 Color: Blanca	<ul style="list-style-type: none"> Es un espesante que aumenta la viscosidad de las mezclas o morteros FINOS y GRUESOS, mejora la manejabilidad del mortero, pasta, estuco, y pintura, retarda el fraguado, USOS: Especial para productos a base de cemento, yeso, cal, estucos, pinturas, grafiados, pegos, otros. Use antes de las 15 días. 	PRESENTACION: Emp. 50Gr. DOSIS: agregue máximo 10lts de agua por empaque. RENDIMIENTO APROX.: Agregue la cantidad que requiera para lograr la consistencia deseada

3) MORTEROS Y CONCRETOS para la Construcción

PRODUCTO	DESCRIPCION	DOSIS/RENDIMIENTO
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) PEGOS GRIS Y BLANCO  PPB15 PP10 PP15 PP7	<p>Mezcla adhesiva a base de cemento, silicios y aditivos que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia.</p> <p>USOS: ideal para Mezclar, instalar revestimientos cerámicos, piedras, porcelanatos y azulejos, en interiores y exteriores, tanto en pisos como en paredes.</p>	PRESENTACIONES/DOSIS /RENDIMIENTO Aprox.: Pego Gris 7Kgs / Agua ±2,1Lts / ± 0,65M2 Pego Gris 10Kgs / Agua ±3Lts / ± 0,95M2 Pego Gris 15Kgs / Agua ±4,5Lts / ± 1,43M2 Pego Blanco 15Kgs / Agua ±4,5Lts / ± 1,43M2

3) MORTEROS Y CONCRETOS para la Construcción

PRODUCTO	DESCRIPCION	DOSIS/RENDIMIENTO
3.5) PEGA PLUS  Cod: PPL15 Color: Gris	Es un Mortero a base de cemento gris y arenas previamente mezclado con características especiales para USOS : como: pegar bloques Gris ó rojo, frísalas, pegar Piedras, Caico y ladrillos, entre otros usos.	PRESENTACION: Saco de 15Kg. DOSIS: agregue entre 4 a 5lts de agua por empaque. RENDIMIENTO APROX.: varia dependiendo del uso.
3.6) CONCRE-PLUS  Cod: CPL15 Color: Gris	Es un Concreto a base de cemento gris, arenas, Piedra fina y Macro Fibra especial para USOS : como: Vaciado de Concreto de: mesón, aceras, piso interno u otros....	PRESENTACION: Saco de 15Kg. DOSIS: agregue entre 4 a 5lts de agua por empaque. RENDIMIENTO APROX.: Volumen Aprox. $\pm 0,013M^3$ Superficie: $\pm 70cm \times 40cm \times 4,5cm$

4) OTROS PRODUCTOS Commodites

PRODUCTO	DESCRIPCION	DOSIS/RENDIMIENTO
4.1) Cal 4.2) Cal Preparada 4.3 y 4.4) Cemento Blanco 4.5) Yeso 	Cal hidratada en polvo, Cal Liquida preparada, Cemento Blanco y Yeso son productos commodities que CHS+ Empaca a solicitud del cliente, especialmente para usos en la construcción. USOS: para empastar, mejorar consistencia en mezclillas, careteos-brechados, molduras, entre muchos otros usos en el área de la construcción.	PRESENTACION: CAL: Saco de 1Kg. CAL PREPARADA: Saco 1Galón (4,8Kg) CEMENTO BLANCO: Sacos de 1Kg. Y 4,5kg. YESO: Saco de 1Kg. DOSIS: agregue según gusto.

5) REVESTIMIENTOS Y DECORACION

BLOQUES DECORATIVOS: son ideales para dar un aspecto arquitectónico elegante y moderno a tus espacios.



MATEROS HEXAGONALES DE CONCRETO DECORATIVOS: Para los que les gusta cultivar Plantas... con una Altura de 21cm x un diámetro aprox. de 21cm





Chs Construcciones y Materiales C.A.

Aditivos e
Impérmeabilizantes
para Concretos y Morteros

- 1.1. MT100- Macro Fibra
- 1.2. MP100- Micro Fibra
- 1.3. IP450- Impermeabilizante en Polvo
- 1.4. PIP10- Pintura Impermeable en Polvo
- 1.5. MZP15- Mezcli-Pego Impermeable

Somos Tranquilidad y confianza para ti !!!

Fibras para Concreto

Malla en Saco para generar Resistencia 3D..!

Macro Fibra (Tereftalato dimetilo) y Micro Fibra (Polipropileno), son materiales sintéticos, los cuales influyen positivamente en el comportamiento estructural del hormigón una vez endurecido; han sido diseñadas para reemplazar refuerzos convencionales tales como, mallas electrosoldadas, barras de acero ligeras y fibras metálicas.



- ✓ **PRESENTACION:** Bolsas de 100grs.
- ✓ **DOSIS:** Agregue de 1 a 3 empaques de 100grs por saco de cemento.
- ✓ **PREPARACION:** para mezclar extienda de forma dispersa la cantidad de empaques según el uso sobre la Mezcla hasta Homogenizar.
- ✓ **USOS:** Vaciados de Pisos, Pavimentos, Sobre Pisos, losas, fundaciones, como refuerzo en vaciado de estructuras, otros

Te damos el Poder de Ahorrar Tiempo, Esfuerzo y Dinero.. Hazlo Fácil..!



CHS Construcciones y Materiales C.A.

Impermeabilizante en polvo Plus+

Resistente a cambios climáticos



Repele la humedad



Buena Manejabilidad



Es un aditivo para Concretos, Morteros y Pinturas, conformado por dos componentes: Un Aditivo Líquido: un SUPERPLASTIFICANTE, y un aditivo en POLVO IMPERMEABLE, los cuales al unirse permiten: repeler el Agua - Salinidad, Sellar los poros, Mejorar la Fluidez - Manejo del concreto, Protege las cabillas, Evitar aparición de manchas blancas y hongos.

PRESENTACION: Empaque de 450grs + 120cc

USOS: Vaciados y Reparaciones de: fundaciones, vigas, canales, techos, pisos, pavimentos, piscinas, tanques, albercas, cunetas, frisos, jardineras, otros.

DOSIS: agregue 1 empaque por saco de cemento en la preparación de Morteros o Concretos.

1.3) IP450

Te damos el Poder de Impermeabilizar con poco Esfuerzo y Dinero..!





CHS Construcciones y Materiales C.A.



chspaint.com
CHS PINTURA IMPERMEABILIZANTE en polvo
Trabajado y Confiable para ti.
10 Kg.

PINTURA IMPERMEABILIZANTE en polvo para Techos y Paredes



1) Inspección del Área a tratar: verifique cualquier punto vulnerable de filtración: grietas, juntas, tuberías, material dañado, entre otros; y genere un plan de reparación ó preparación previa del área a impermeabilizar.

2) Acondicionamiento del Área: se deben corregir las irregularidades detectadas en la inspección.

3) Preparación y Aplicación:

- ✓ **Limpie correctamente la superficie** (eliminando polvo, acumulación de agua, grasa u otros elementos contaminantes).
- ✓ **Humedezca la zona a trabajar y retire** el exceso para garantizar la adherencia del producto.
- ✓ **Vierta de 4,5 a 6,5 litros de agua** en un recipiente limpio. **“Si va a Pintar agregue 6Lts”.** **Mezcle y deje reposar 10 min.**
- ✓ **Aplique la primera mano, luego de 24hrs rocié agua, deje secar y Aplique 2da. Mano en sentido Opuesto**(Puede agregar hasta 6,5lts de Agua)
- ✓ **Rendimiento Aprox.** con una mano sobre manto ó Asbesto de 23m² y sobre concreto medianamente liso 12m².

4) Curado del producto: Debe rociar Abundante Agua al menos por 3 días, 3 Veces luego de 24hrs de la aplicación de la 2da. Mano.



Diseñado para sellar las superficies porosas de concreto en techos y paredes, para recuperar el manto deteriorado, o para su protección, ideal sobre superficies a base de cemento, asbesto y yeso (bloques obra limpia, frisos, otros), evitando filtración de agua.



CHS Construcciones y Materiales C.A.

TRANQUILIDAD y
CONFIANZA para TI..!

Mezcli-Pegos

Impermeable



1.5) MPI15

Color: Gris Claro

Presentación: 15Kg

Es una **Mezcla adhesiva IMPERMEABLE**, diseñada para evitar la entrada y filtración de agua en superficies porosas de concreto, en Paredes y Techos. Excelente para **PEGAR**: cerámicas, porcelanatos u otros que permanezcan en contacto con agua; ideal para **MEZCLILLAR**: estanques de agua, tanques subterráneos, piscinas, losas de techo, fachadas, paredes con problema de filtración o aparición de manchas blancas, jardineras u otras superficies con presencia continua de humedad.

PRESENTACIONES/DOSIS/RENDIMIENTO Aprox.:

Para **PEGAR Cerámic.**/ Agua 4 a 4,2Lts / Hasta 1,43M²

Para **MEZCLILLAR/** Agua 4,2 a 4,5Lts / Hasta 3M²

"Deje Reposar luego de Mezclar al menos 10min. y Rocié Agua al Menos 3 días continuos 3 veces al día luego de 24hrs de aplicarlo"



**Excelente
Adherencia**



**Repele la
humedad**



**Alta
Resistencia**



**Buena
Manejabilidad**



Chs Construcciones y Materiales C.A.

2) *Acabados Superficiales* ***para Paredes y Techos***

- 2.1. TG750- Tapa Grietas 750Grs
- 2.2. PP3- Pasta en Polvo 3Kg (Estuco Blanco)
- 2.3. PP8- Pasta en Polvo 8Kg (Estuco Blanco)
- 2.4. EG12- Estuco Gris 12Kg
- 2.5. GP6- Grafiado en Polvo 6Kg
- 2.6. GP15- Grafiado en Polvo 15Kg
- 2.7. BR1,25- Base Rendidora de Pintura de Caucho
- 2.8. EH85- Estilosa Hidroxietil 85Grs (Tipo "B")
- 2.9. SB50- Estilosa Blanca Tipo "A" 50Grs

- ✓ **Tapa Grietas**
- ✓ **Pasta en Polvo (Estuco Blanco)**
- ✓ **Estuco Gris**



Resistente a cambios climáticos



Excelente Adherencia



Excelente Manejabilidad



CHS+ Pasta profesional en Polvo (Estuco Blanco), Estuco Gris y Tapa Grietas, son productos diseñados con alta calidad, para brindar ese acabado liso, suave, texturizado y resistente, para tus paredes y techos, en el interior y el exterior de tu hogar; viene listo para usar, solo mezclar con agua y aplicar..!.

PRESENTACIONES/DOSIS/RENDIMIENTO Aprox.:

Tapa Grietas 750Grs/ Agua-0,75 a 1Lts / Hasta 2,5M²

Pasta Polvo de 3kg/ Agua-2,5 a 3Lts / Hasta 10M²

Pasta Polvo de 8kg/ Agua-6,5 a 8Lts / Hasta 25M²

Estuco Gris de 12kg/ Agua-8,5 a 9Lts / Hasta 35M²

“Deje Reposar luego de Mezclar al menos 15min.”

APLICACIÓN: **“Limpie la superficie eliminando: polvo, grumos y otras impurezas”**

ENCAMISAR: Aplique 1era. Capa (Dejar secar mínimo 60min). Rocíe agua en la superficie y aplique 2da. Capa (Mezcle con CHS+ Estilosa Tipo “A” para Mejor Manejo y Lije con #320 luego de 48hrs de ser Necesario) (En caso de ser necesario otra capa rocíe agua

antes de hacerlo). Aplique con Palustria Lisa en caso de Encamisar ó con Rodillo de Texturizado según el Acabado deseado. Rocíe Agua luego de 24hrs., y se recomienda pintar luego de



Grafiado en polvo

Resistente a cambios climáticos



Excelente adherencia



Buena Manejabilidad



Es un producto en polvo de excelente calidad diseñado para lograr revestimiento en tus paredes y techos con un acabado decorativo texturizado tipo llovizna, ondulado, chino, caracol según sea su gusto, decorando sus paredes y mampostería, ideal para aplicar en interiores o exteriores brindando un alto desempeño, resistencia y durabilidad. .

PRESENTACIONES/DOSIS/RENDIMIENTO Aprox.:

Saco de 6Kgs / Agua-1,5 a 2Lts / Hasta 1,4M2

Saco de 15Kgs/ Agua-3,75 a 5Lts / Hasta 3,5M2

"Deje Reposar luego de Mezclar al menos 10min."

COLOR: Gris Claro

APLICACIÓN: Extienda sobre el friso (preferiblemente cepillado o liso) "sin pintura", con Palústria lisa Metálica (ó Plástica) en Movimientos Rectos, presionando uniformemente. Deje secar por un momento; luego pase sobre la mezcla un cepillo de albañilería de plástico mojado (ó Palustria Plástica) en la forma que usted desee (Llovizna, ondulados, etc. Limpie los residuos del cepillo continuamente). Se recomienda la aplicación por personal con experiencia.

* Rocíe Agua tres(3) días seguidos para aumentar la Resistencia.

Te damos el Poder de proporcionar el toque de actualidad a tus paredes Internas y externas, y la confianza de perdurar en el Tiempo..!

Base Rendidora

para pinturas de CaUCHO

Duplica tus Pinturas

Producto diseñado para aumentar volumétricamente “hasta dos veces” tus Pinturas de caucho, brindándote calidad según el tipo de pintura a utilizar, dando un acabado mate en tus superficies.



Diseñada para INTERIORES!!

- ✓ *Mezcle el producto con un máximo de 3 lts de agua limpia.*
- ✓ *Deje reposar 10 min.*
- ✓ *Mezcle con un galón de pintura Clase “B ó A” ó $\frac{1}{2}$ Galón de Pintura si es Clase “C”.*
- ✓ *Deje reposar nuevamente 30 min.*
- ✓ *Cuele para eliminar grumos.*
- ✓ *Aplique con brocha o rodillo.*
- ✓ *Para Pinturas con brillo y de colores los atenúa.*
- ✓ *Ideal para Pinturas Claras*
- Presentación: Saco de 1,25Kgs*



Te damos el Poder de Rendir tu Pintura con la Misma Calidad..!





**TRANQUILIDAD y
CONFIANZA para TI..!**

CHS Construcciones y Materiales C.A.



2.9) SB50




2.8) EH85



Stylosas

Tipo "A" Blanca

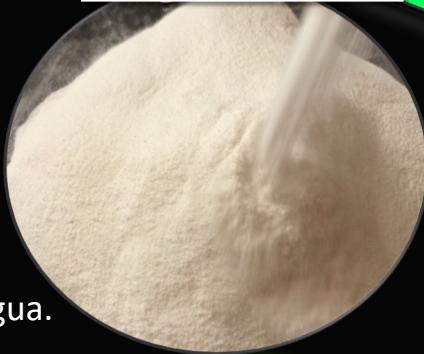

- Se diluye hasta 10lts de Agua.
- Use antes de los 15 días
- Aumenta la viscosidad de las mezclas o preparados con agregados FINOS Y GRUESOS .
- Aumenta la manejabilidad del producto en la superficie a trabajar.
- Retarda el fraguado del producto a aplicar.
- Especial para productos a base de cemento, yeso, cal, estucos, pinturas, grafiados, pegos, otros.

Todo Uso Amarilla

- Se diluye hasta 18lts de Agua.
- Use antes de las 8hrs.
- Aumenta la Viscosidad, de las mezclas o morteros de contenido GRUESO.
- Aumenta la manejabilidad del mortero en la superficie a trabajar.
- Retarda el fraguado del mortero.
- No aplicar con cemento puro.
- Usos: preparación de pegos, grafiados y mezclillas.

Te damos el Poder de generar una Mezcla con la Viscosidad Ideal..!



Chs Construcciones y Materiales C.A.

3) Morteros y Concretos

Para la Construcción

MORTEROS:

- 3.1. PP7- Pego Gris de 7Kgs
- 3.2. PP10- Pego Gris de 10Kgs
- 3.3. PP15- Pego Gris de 15Kgs
- 3.4. PPB15- Pego Blanco de 15Kgs
- 3.5. PPL15- Pega Plus+ de 15Kgs

CONCRETO:

- 3.6. CP15- Concre Plus+ de 15Kgs



CHS Construcciones y Materiales C.A.



Pegos

(Gris y Blanco)

Mezcla adhesiva a base de cemento, silicios y aditivos que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia, ideal para Mezclillar, instalar revestimientos cerámicos, piedras, porcelanatos y azulejos, en interiores y exteriores, tanto en pisos como en paredes.



Alta
Resistencia



Excelente
Adherencia



Buena
Manejabilidad

PRESENTACIONES/DOSIS/RENDIMIENTO Aprox.:

Pego Gris 7Kgs / Agua ±2,1Lts / ± 0,65M2

Pego Gris 10Kgs / Agua ±3Lts / ± 0,95M2

Pego Gris 15Kgs / Agua ±4,5Lts / ± 1,43M2

Pego Blanco 15Kgs / Agua ±4,5Lts / ± 1,43M2



3.1) PP7



3.2) PP10



3.3) PP15



3.4) PB15

Te damos el Poder de construir tus Ambientes como lo Soñabas..!



CHS Construcciones y Materiales C.A.

**TRANQUILIDAD y
CONFIANZA para TI..!**

PEGA PLUS+

*Mezcla lista para Pegar
Boques, Caico, Piedras y
Frisar!!!*



*Levanta las paredes, Frísalas, Pega
las Piedras, el Caico, y los Ladrillos
de tu hogar de forma rápida,
sencilla, económica*



Presentación de producto de 15kg

- ✓ Agregar de 4 a 5 Lts de Agua.
- ✓ Mezcle vigorosamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- ✓ Aplique





CHS Construcciones y Materiales C.A.

**TRANQUILIDAD y
CONFIANZA para TI..!**



Presentación de producto de 15kg



Necesitas realizar un Vaciado de Concreto de:
un mesón, una acera, un piso interno u
otros.... CHS+Concreplus es un concreto
premezclado con agregados seleccionados
Finos, Grueso y con el Plus de la MacroFibra
Incorporada lista para Mezclar.

RENDIMIENTO APROX.:

Volumen Aprox. $\pm 0,013M^3$
Superficie- Vaciado de Plancha:
 $\pm 70cm \times 40cm \times 4,5cm$



Chs Construcciones y Materiales C.A.

4) Otros Productos

Commodities

CAL:

- 4.1. CH1- Cal Hidratada de 1Kg
- 4.2. CLP1- Cal Líquida Preparada de 1Galón

CEMENTO BLANCO:

- 4.3. CB1 - Cemento Blanco de 1Kg
- 4.4. CB4,5- Cemento Blanco de 4,5Kgs

YESO:

- 4.5. YN1- Yeso Nacional de 1Kg



CHS Construcciones y Materiales C.A.

**TRANQUILIDAD y
CONFIANZA para TI..!**

**Cal Hidratada en Polvo
1kg**



Cal Líquida (1 Galón)



Cemento Blanco 1 y 4,5kg



**Yeso Nacional
1kg**



**Productos de
Calidad**

**Cal Hidratada
Cal Líquida, Cemento Blanco,
Yeso Nacional,**





Chs Construcciones y Materiales C.A.

***5) Revestimiento y
Decoración
Bloques Decorativos 3d***

5.1. CAST- Castelatto

5.2. TRAP- Trapezzio

5.3. RHOM- Rhombus

5.4. STE- Stella

Materos Decorativos

5.5. MHTB- Matero Hexagonal Pequeño Texturizado Blanco

5.6. MHTG- Matero Hexagonal Pequeño Texturizado Gris

5.7. MHGB- Matero Hexagonal Pequeño Grafiado Blanco

5.8. MHGG- Matero Hexagonal Pequeño Grafiado Gris

CASTELATTO



5.1) CAST

5.2) TRAP

TRAPEZZIO




Grande (20cm)
20Pzas x M²
Pequeño (18cm)
24Pzas x M²


RHOMBUS



36Pzas x M²



5.3) RHOM

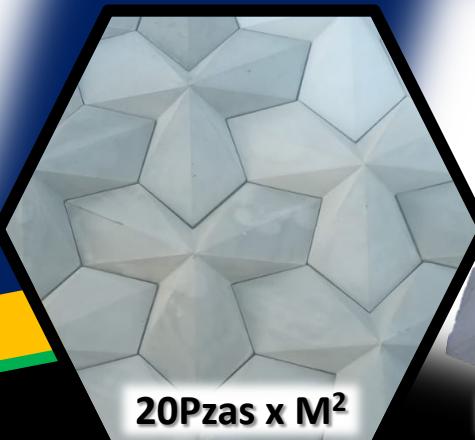

20Pzas x M²

STELLA



5.4) STE

Chs+ Bloques Decorativos 3D, son ideales para dar un aspecto arquitectónico elegante y moderno a tus espacios. Pueden ser utilizados en interiores y exteriores. Fabricados con un material resistente y liviano para mejorar la manejabilidad del producto.

Chs+ Materos Hexagonales de concreto: si te gusta cultivar plantas, seguramente haz tenido de plantarlas en un matero..... CHS+ te brinda la oportunidad de hacerlo en su nueva línea de materos hexagonales pequeños para colocarlos en distintos lugares de tu hogar... con 21cm de altura y Aprox 21 de diámetro..

