



KERETA API

PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : PER.U/KL.104/IX/1/KA-2019

TENTANG

PERATURAN DINAS 3

MENGENAI

SEMBOYAN


DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan guna mendukung perkembangan bisnis angkutan perlu memperbarui pengaturan semboyan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KEP.U/HK.215/VII/1/KA-2010 tentang Peraturan Dinas 3 (PD 3) dalam implementasi semboyan guna kelancaran perjalanan kereta api perlu diatur kembali peraturan mengenai semboyan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Peraturan Dinas 3 mengenai Semboyan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

↓ A N - 04

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 422);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Persinyalan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 649);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 650);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 703);
 10. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 71 tanggal 13 Maret 2019, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0150926 tanggal 15 Maret 2019. Kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung;
 11. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/III/1/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKSI TENTANG PERATURAN DINAS 3
MENGENAI SEMBOYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Arti dan istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel meliputi lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus.
4. Semboyan adalah suatu pesan atau perintah bagi Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api yang ditunjukkan melalui orang atau alat berupa wujud, warna, atau bunyi.
5. Semboyan Tetap adalah suatu pesan atau perintah bagi Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api yang ditunjukkan alat berupa wujud dan/atau warna yang berkedudukan tetap.
6. Semboyan Sementara adalah suatu pesan atau perintah bagi Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api yang ditunjukkan melalui orang atau alat berupa wujud, warna, atau bunyi dan berkedudukan tidak tetap.
7. Semboyan Kereta Api adalah suatu pesan atau perintah bagi Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api yang ditunjukkan alat berupa wujud, warna, atau bunyi dan wajib ada pada sarana Kereta Api.
8. Semboyan Genta adalah suatu pesan atau perintah bagi Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api yang berupa isyarat bunyi.
9. Isyarat adalah Semboyan yang disampaikan oleh pengatur perjalanan Kereta Api atau Petugas atau pihak lain dalam bentuk peragaan, bunyi, atau alat tertentu.
10. Sinyal Mekanik adalah perangkat pengaman untuk menjamin keselamatan dan mengatur operasi kereta api yang digerakkan secara mekanik dan manual.
11. Sinyal elektrik adalah perangkat pengaman untuk menjamin keselamatan dan mengatur operasi kereta api yang digerakkan dengan sistem kelistrikan secara otomatis.
12. Sinyal adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan perintah bagi pengaturan perjalanan Kereta Api dengan peragaan dan/atau warna.
13. Sinyal utama adalah sinyal yang dapat memperlihatkan indikasi Kereta Api harus berhenti, berjalan atau berjalan hati-hati dalam menghadapi sinyal tersebut.



14. Sinyal Masuk adalah Sinyal Utama yang dapat memperlihatkan indikasi bahwa suatu kereta api boleh atau tidak boleh masuk emplasemen stasiun.
15. Sinyal Keluar adalah Sinyal Utama yang dapat memperlihatkan indikasi bahwa suatu kereta api boleh atau tidak boleh keluar emplasemen stasiun.
16. Sinyal Blok adalah Sinyal Utama yang dapat memperlihatkan indikasi bahwa suatu kereta api boleh atau tidak boleh masuk petak blok.
17. Sinyal Darurat adalah Sinyal Utama yang dapat memperlihatkan indikasi bahwa suatu kereta api boleh melewati Sinyal Masuk, Sinyal Keluar, dan sinyal jalur kiri yang memperlihatkan indikasi berhenti dengan kecepatan terbatas.
18. Sinyal Langsir adalah sinyal utama yang dipergunakan untuk kegiatan langsir dan dapat memperlihatkan indikasi boleh langsir atau tidak boleh langsir.
19. Sinyal Muka adalah sinyal bantu untuk memberi petunjuk tentang aspek yang sedang ditunjukkan oleh Sinyal Utama.
20. Tanda adalah isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada Petugas yang mengendalikan pergerakan sarana Kereta Api.
21. Marka adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
22. Pesawat Radio yang selanjutnya disebut HT adalah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan 2 (orang) atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi yang ditetapkan.
23. Daerah adalah satuan organisasi di Perusahaan yang meliputi Daerah Operasi, Divisi Regional, Divisi Light Rail Transit Jabodebek, Sub Divisi Regional, dan Balai Yasa.
24. Kepala Daerah adalah pejabat yang memimpin Daerah.
25. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam Kereta Api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan Kereta Api.
26. Pekerja adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan yang bersifat tetap dan terikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pengangkatan termasuk yang diperbantukan di Anak Perusahaan.
27. Petugas adalah Pekerja atau seseorang yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi tugas oleh Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
28. Pengatur Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Petugas yang diberikan tugas untuk mengatur dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan Kereta Api dan urusan langsir dalam batas stasiunnya untuk wilayah pengaturan setempat atau beberapa stasiun untuk wilayah pengaturannya.
29. Pengawas Peron yang selanjutnya disebut Pap adalah Petugas yang membantu PPKA dalam melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pelayanan Kereta Api dan langsir.

30. Petugas Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah Pekerja atau seseorang yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
31. Kondektur adalah Petugas yang yang diberi tugas membantu masinis selama dalam perjalanan Kereta Api dan langsir serta melaksanakan pelayanan dan penertiban penumpang.
32. Petugas Pemeriksa Jalur yang selajutnya disingkat PPJ adalah Petugas yang diberi tugas memeriksa jalur Kereta Api.
33. Jalur Tunggal adalah satu jalur yang digunakan untuk dua arah Kereta Api.
34. Jalur Ganda adalah dua jalur yang digunakan untuk masing-masing arah Kereta Api.
35. Jalur Kiri adalah jalur Kereta Api pada jalur ganda sebelah kiri yang dilalui Kereta Api dalam hal jalur kanan tidak dapat dilalui dan/atau keadaan tertentu jika operasi Kereta Api memerlukan.
36. Jalur Buntu adalah jalur yang tidak menerus.
37. Indikasi adalah makna yang ditunjukkan oleh kedudukan atau aspek Sinyal Utama.
38. Kecepatan yang diizinkan adalah kecepatan/laju Kereta Api sesuai dengan kecepatan yang ditetapkan dalam penetapan peraturan perjalanan pada jalur yang akan dilalui.
39. Peralatan Khusus adalah Sarana Perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, antara lain kereta inspeksi, lori, gerbong penolong, derek atau *crane*, kereta ukur, kereta pemeliharaan jalan rel dan kendaraan pemeliharaan jaringan listrik aliran atas.
40. Kereta Api adalah Sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana kereta api lainnya, yang akan atau sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
41. Aplikasi Safety Railway Information selanjutnya disebut Aplikasi SRI adalah aplikasi yang ada di website www.eoffice.kai.id yang didalamnya terdapat sarana pelaporan potensi bahaya, informasi keselamatan, dan prakiraan cuaca diseluruh wilayah operasional Perusahaan.
42. Lentera adalah sumber cahaya yang dapat dilihat dan mudah dibawa atau dijinjing.
43. Masinis adalah Awak Sarana Perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsir serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api.
44. Asisten Masinis adalah Awak Sarana Perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu Masinis dalam mengoperasikan kereta api dan langsir.
45. Petugas Langsir yang selanjutnya disebut Plr adalah seorang Petugas yang diberi tugas memandu langsiran di suatu emplasemen tertentu atas perintah pengatur kegiatan di emplasemen yang bersangkutan.

46. Kereta Rel Listrik yang selanjutnya disingkat KRL adalah sarana Kereta Api yang mempunyai penggerak sendiri dengan menggunakan sumber tenaga listrik, digunakan untuk mengangkut orang.
47. Kereta Rel Diesel yang selanjutnya disingkat KRD adalah sarana Kereta Api yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga mesin diesel, digunakan untuk mengangkut orang.
48. Lokomotif adalah sarana kereta api yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong dan/atau peralatan khusus dan tidak untuk mengangkut penumpang dan/atau barang.
49. Langsir adalah pekerjaan menyusun rangkaian Kereta Api atau memisahkan rangkaian Kereta Api, memindahkan sarana Kereta Api dari suatu tempat ke tempat lain di emplasemen atau tempat lainnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Direksi ini meliputi:

- a. Kelompok Semboyan;
- b. Uraian Semboyan; dan
- c. Pemasangan dan spesifikasi teknis Semboyan.

Bagian Ketiga

Prinsip Umum Semboyan

Pasal 3

- (1) Semboyan yang diatur dalam Peraturan Direksi ini meliputi:
 - a. perintah atau larangan, yang ditunjukkan dan/atau diperagakan melalui orang dan/atau alat berupa wujud, warna, cahaya, atau bunyi, yang meliputi:
 1. isyarat;
 2. sinyal; dan
 3. tanda.
 - b. pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda, batas, dan/atau petunjuk tertentu yang diperagakan melalui marka.
- (2) Semboyan merupakan bagian dari aturan dasar dalam mengatur perjalanan Kereta Api dan langsir.
- (3) Semua Petugas yang melakukan pekerjaan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan perjalanan Kereta Api dan langsir harus mengetahui makna dan mematuhi setiap Semboyan.
- (4) Setiap Petugas wajib mematuhi Semboyan yang dihadapi.
- (5) Dalam hal Petugas melihat dan/atau mendengar Semboyan yang lebih ringan maknanya daripada Semboyan yang diharapkan, Petugas yang bersangkutan

1 X¹⁵ 04/9

harus mengambil langkah sesuai dengan Semboyan yang lebih berat maknanya dan jika perlu meminta penjelasan kepada Petugas yang memperlihatkan dan/atau memperdengarkan Semboyan dimaksud.

- (6) Setiap Petugas berkewajiban merawat semua peralatan Semboyan yang diserahkan kepadanya dan bertanggung jawab atas inventaris peralatan Semboyan dengan baik serta menyiapkannya agar setiap saat dapat dipergunakan.
- (7) Setiap Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaporkan setiap kerusakan Semboyan yang tidak dapat diperbaiki sendiri kepada atasan langsung Petugas.

Pasal 4

Semboyan "berjalan" tidak boleh diperlihatkan jika kondisi jalur Kereta Api tidak betul-betul aman untuk dapat dilalui Kereta Api dengan kecepatan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pada bagian jalan yang tidak dapat dilalui Kereta Api dengan puncak kecepatan yang telah ditetapkan harus memperlihatkan Semboyan "berjalan hati-hati".

Pasal 6

- (1) Semboyan "berhenti" harus diperlihatkan di tempat yang tidak boleh dilalui Kereta Api dan Semboyan dimaksud tidak boleh dicabut selama bagian jalan di tempat tersebut belum aman dan belum dapat dilalui.
- (2) Setiap Kereta Api harus diberhentikan di muka Semboyan "berhenti".
- (3) Dalam hal Petugas melihat 2 (dua) jenis Semboyan disampaikan bersama-sama di suatu tempat, Petugas yang melihat Semboyan harus bertindak menurut Semboyan yang terberat maknanya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian Semboyan harus dilakukan dengan tegas dengan menggunakan peralatan Semboyan atau tindakan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap Petugas dalam menyampaikan Semboyan harus sesuai dengan peruntukannya, karena Semboyan mempunyai makna tertentu dan mutlak, tidak boleh ada penafsiran ganda.

Pasal 8

- (1) Penggunaan kata-kata "ke muka", "di muka", "ke belakang", dan "di belakang" dalam penyampaian Semboyan oleh PPKA kepada Plr adalah posisi Lokomotif terhadap rangkaian, bukan posisi Masinis terhadap lokomotifnya.
- (2) Penggunaan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah arah gerakan Kereta Api.
- (3) Penggunaan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diganti dengan kata-kata lain.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga pada Kereta Api yang lokomotifnya dirangkai di tengah-tengah rangkaian.



Pasal 9

- (1) Kata "Maju" dalam penyampaian Semboyan oleh Plr kepada Masinis atau operator peralatan khusus dalam kegiatan langsiran selalu berarti jurusan kemana Masinis atau operator peralatan khusus menghadap ke meja pelayanan lokomotif, KRL, KRD, peralatan khusus.
- (2) Kata "Mundur" dalam kegiatan langsiran digunakan untuk kebalikan gerakan Langsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Langsir menggunakan HT

Pasal 10

- (1) Perintah Langsir dapat menggunakan HT dengan syarat tersedia masing-masing 1 (satu) HT yang berfungsi baik pada:
 - a. PPKA;
 - b. Pap (jika ada Pap);
 - c. PRS (jika ada PRS);
 - d. Masinis atau Asisten Masinis; dan
 - e. Plr.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi dengan baik maka perintah Langsir menggunakan isyarat langsir sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (3) Ketentuan mengenai perintah langsir mempergunakan HT diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima Penggunaan Semboyan Malam

Pasal 11

- (1) Pada waktu petang, malam hari, waktu kabut atau halimun, hujan lebat, dan keadaan lain-lain sehingga cuaca menjadi gelap, Semboyan malam hari harus dipasang dan/atau diperlihatkan.
- (2) Dalam hal diketahui bahwa suatu Kereta Api yang berangkat dari suatu stasiun akan tiba di stasiun pertama dalam waktu petang hari, Semboyan malam hari harus dipasang dan/atau diperlihatkan pada Kereta Api tersebut sebelum berangkat, kecuali jika Semboyan itu dapat dipasang dan/atau diperlihatkan saat Kereta Api dalam perjalanan.
- (3) Pada waktu mendekati petang hari atau dalam keadaan cuaca yang meragukan, tidak gelap dan tidak terang, Semboyan malam hari harus dipasang dan/atau diperlihatkan bersama-sama dengan Semboyan siang hari.
- (4) Kepala stasiun bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan sebagaimana pada ayat (1), (2), dan (3), sedangkan Petugas Perawatan Prasarana Kereta Api harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Sarana Kereta Api memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

[Handwritten signature]

Bagian Keenam
Warna Dalam Semboyan

Pasal 12

- (1) Warna “abu-abu” untuk aspek Sinyal Elektrik dengan latar “hitam” menandakan bahwa aspek sinyal tersebut dalam kondisi padam.
- (2) Warna “putih” untuk aspek Sinyal Elektrik dengan latar “hitam” menandakan bahwa aspek sinyal tersebut menyala.
- (3) Warna “putih” untuk aspek Sinyal Elektrik dengan latar “putih” menandakan bahwa aspek sinyal tersebut dapat diabaikan.

BAB II
KELOMPOK SEMBOYAN

Pasal 13

Kelompok Semboyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Semboyan di jalur Kereta Api;
- b. Semboyan Kereta Api;
- c. Semboyan Langsir; dan
- d. Semboyan Genta.

Pasal 14

- (1) Semboyan di jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
 - a. Semboyan Sementara;
 - b. Semboyan Tetap; dan
 - c. Semboyan Wesel, jembatan timbang, dan batas ruang bebas.
- (2) Semboyan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Isyarat; dan
 - b. Tanda.
- (3) Semboyan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sinyal;
 - b. Tanda; dan
 - c. Marka.
- (4) Semboyan wesel, jembatan timbang dan batas ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tanda.

Pasal 15

- (1) Semboyan sementara di jalur Kereta Api berupa Isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Semboyan 1;
 - b. Semboyan 2A;
 - c. Semboyan 2A1;
 - d. Semboyan 2B;

f x m Qy 9

- e. Semboyan 2B1;
 - f. Semboyan 2C;
 - g. Semboyan 3; dan
 - h. Semboyan 4A.
- (2) Semboyan sementara di jalur Kereta Api berupa Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Semboyan 2;
 - b. Semboyan 2H; dan
 - c. Semboyan 2H1.

Pasal 16

- (1) Semboyan tetap di jalur Kereta Api berupa Sinyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. Semboyan 5;
 - b. Semboyan 6;
 - c. Semboyan 6A;
 - d. Semboyan 6B;
 - e. Semboyan 7;
 - f. Semboyan 7B;
 - g. Semboyan 9A1;
 - h. Semboyan 9A2;
 - i. Semboyan 9B1;
 - j. Semboyan 9B2;
 - k. Semboyan 9B3;
 - l. Semboyan 9C1;
 - m. Semboyan 9C2;
 - n. Semboyan 9C3;
 - o. Semboyan 9D1;
 - p. Semboyan 9D2;
 - q. Semboyan 9E1;
 - r. Semboyan 9E2;
 - s. Semboyan 9F;
 - t. Semboyan 9G;
 - u. Semboyan 9H; dan
 - v. Semboyan 9J.
- (2) Semboyan tetap di jalur Kereta Api berupa Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Semboyan 8;
 - b. Semboyan 8A;
 - c. Semboyan 8C;

- d. Semboyan 8D;
 - e. Semboyan 8E;
 - f. Semboyan 8G;
 - g. Semboyan 8J1;
 - h. Semboyan 8J2;
 - i. Semboyan 8K;
 - j. Semboyan 8L;
 - k. Semboyan 8M;
 - l. Semboyan 8N;
 - m. Semboyan 8P; dan
 - n. Semboyan 8R.
- (3) Semboyan tetap di jalur Kereta Api berupa Marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. Semboyan 10A;
 - b. Semboyan 10B;
 - c. Semboyan 10C;
 - d. Semboyan 10D;
 - e. Semboyan 10E;
 - f. Semboyan 10F;
 - g. Semboyan 10G;
 - h. Semboyan 10H;
 - i. Semboyan 10J;
 - j. Semboyan 10K; dan
 - k. Semboyan 10L.

Pasal 17

Semboyan wesel, jembatan timbang, dan batas ruang bebas di jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri dari:

- a. Semboyan 11A;
- b. Semboyan 11B;
- c. Semboyan 12A;
- d. Semboyan 12B;
- e. Semboyan 13A;
- f. Semboyan 13B;
- g. Semboyan 13C;
- h. Semboyan 17; dan
- i. Semboyan 18.

Pasal 18

- (1) Semboyan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:
 - a. Semboyan terlihat; dan
 - b. Semboyan suara.
- (2) Semboyan terlihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Isyarat; dan
 - b. Tanda.
- (3) Semboyan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Isyarat; dan
 - b. Tanda.

Pasal 19

- (1) Semboyan terlihat di Kereta Api berupa Isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri dari Semboyan 30 dan Semboyan 40.
- (2) Semboyan Kereta Api yang merupakan Semboyan terlihat berupa Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Semboyan 20;
 - b. Semboyan 21; dan
 - c. Semboyan 31.

Pasal 20

- (1) Semboyan suara di Kereta Api berupa Isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a adalah Semboyan 41.
- (2) Semboyan Kereta Api yang merupakan Semboyan suara berupa Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Semboyan 35;
 - b. Semboyan 36;
 - c. Semboyan 37;
 - d. Semboyan 38;
 - e. Semboyan 39; dan
 - f. Semboyan 39A.

Pasal 21

Semboyan Langsir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri dari;

- a. Isyarat; dan
- b. Tanda.

Pasal 22

- (1) Semboyan Langsir yang berupa Isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:
 - a. Semboyan 46;
 - b. Semboyan 47;

- c. Semboyan 47A;
 - d. Semboyan 48;
 - e. Semboyan 50; dan
 - f. Semboyan 51.
- (2) Semboyan Langsir yang berupa Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah Semboyan 45.

Pasal 23

Semboyan Genta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan Tanda yang terdiri dari:

- a. Semboyan 55A1;
- b. Semboyan 55A2;
- c. Semboyan 55B;
- d. Semboyan 55C;
- e. Semboyan 55D; dan
- f. Semboyan 56.

BAB III

URAIAN SEMBOYAN

Bagian Kesatu

Semboyan di Jalur Kereta Api

Paragraf 1

Semboyan Sementara

Pasal 24

- (1) Semboyan 1 merupakan "Isyarat Kondisi Siap" yang memberikan informasi bahwa Petugas di stasiun siap menerima kedatangan Kereta Api.
- (2) Semboyan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari PPKA atau Pap memakai pet merah berdiri di tempat yang mudah terlihat oleh Masinis atau Asisten Masinis; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari dengan memperlihatkan Lentera bercahaya hijau.
- (3) Semboyan 1 dapat tidak ditunjukkan oleh PPKA atau Pap dalam hal terdapat kondisi tertentu pada:
 - a. keadaan emplasemen stasiun; dan/atau
 - b. frekuensi kereta api.
- (4) Pengecualian Semboyan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur yang membidangi operasi atas usulan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Semboyan 2 merupakan "Tanda Pembatas Kecepatan" yang memberikan perintah Kereta Api dapat berjalan dengan kecepatan tidak melebihi batas kecepatan sesuai petunjuk yang dipasang.

1 2013

- (2) Kereta Api diperbolehkan melewati bagian jalur yang dilindungi oleh Semboyan 2 dengan kecepatan tidak melebihi angka yang tertera dikalikan 10 (sepuluh) dalam satuan kilo meter perjam.
- (3) Semboyan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari papan persegi berwarna hitam bertepi warna kuning bertuliskan angka pembatas kecepatan berwarna kuning; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (4) Kereta Api diperbolehkan melewati bagian jalur yang dilindungi dengan kecepatan terbatas, yang ditunjukkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Semboyan pembatas kecepatan lebih dari 40 (empat puluh) kilometer per jam:
 1. Semboyan 2 dipasang pada jarak 100 (seratus) meter dari bagian yang dilindungi dan harus dapat terlihat oleh Masinis dari jarak 600 (enam ratus) meter; atau
 2. dalam hal jarak tampak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan Semboyan harus digeser ke muka hingga dapat terlihat oleh Masinis dengan jarak paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter dari bagian jalan yang dilindungi.
 - b. untuk Semboyan pembatas kecepatan antara 20 (dua puluh) kilometer per jam sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam:
 1. Semboyan 2 dipasang pada jarak 300 (tiga ratus) meter dari bagian yang dilindungi dan harus dapat terlihat oleh Masinis dari jarak 600 (enam ratus) meter; atau
 2. dalam hal jarak tampak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan Semboyan harus digeser ke muka hingga dapat terlihat oleh Masinis dengan jarak paling sedikit 900 (sembilan ratus) meter dari bagian jalan yang dilindungi.
 - c. Untuk Semboyan pembatas kecepatan di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam dan serendah-rendahnya 10 (sepuluh) kilometer per jam maka pemasangan Semboyan tersebut harus didahului dengan Semboyan 2B dan Semboyan 2A, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Semboyan 2B dipasang 100 (seratus) meter dari Semboyan 2;
 2. Semboyan 2A dipasang pada jarak 200 (dua ratus) meter dari Semboyan 2B;
 3. Semboyan 2A harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter; dan
 4. dalam hal Semboyan 2A tidak terlihat oleh Masinis dari jarak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada angka 3 karena lengkung jalan, maka pemasangan Semboyan 2A harus digeser ke muka hingga dapat terlihat oleh Masinis, dengan ketentuan jarak saat Semboyan 2A dapat terlihat oleh Masinis dengan bagian jalan yang dilindungi paling sedikit dari jarak 1000 (seribu) meter.

- d. jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c harus ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) jika pemasangan Semboyan tersebut dilakukan di jalan turun 10 ‰ (sepuluh permil) atau lebih.
- e. Semboyan 2 harus dipasang menurut arah Kereta Api atau diperlihatkan di sebelah kanan jalan, kecuali jika pemasangan di sebelah kiri jalan Semboyan dapat terlihat lebih jelas dari tempat Masinis.

Pasal 26

- (1) Semboyan 2A merupakan “Isyarat Berjalan Hati-Hati” yang memberikan perintah Kereta Api berjalan hati-hati melewati bagian jalur yang dilindungi dengan kecepatan tidak melebihi 40 (empat puluh) kilometer per jam.
- (2) Semboyan 2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. Petugas memperlihatkan bendera warna kuning; atau
 - 2. papan bundar berwarna kuning bertepi warna hitam;
 - b. pada malam hari seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Dalam hal Ppj mendapati bagian jalur Kereta Api yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api dan keadaan tersebut mengharuskan Kereta Api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 40 (empat puluh) kilometer per jam, maka Ppj harus mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. pada siang hari memperlihatkan Semboyan 2A; atau
 - b. pada malam hari memperlihatkan Semboyan 2B.
- (4) Sepanjang bagian jalur Kereta Api yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api belum diperbaiki maka lokasi tersebut harus dilindungi dengan Semboyan 2A dan diumumkan untuk keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (5) Semboyan 2A dipasang atau diperlihatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada jarak 100 (seratus) meter dari bagian jalur yang hanya boleh dilalui dengan kecepatan tidak melebihi 40 (empat puluh) kilometer per jam dan harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter; dan
 - b. dalam hal jarak tampak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan Semboyan harus digeser ke depan hingga dapat terlihat oleh Masinis dengan jarak paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter dari bagian jalan yang dilindungi.
- (6) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut harus ditambah 25% (dua puluh lima persen) jika pemasangan Semboyan dilakukan di jalur menurun 10 ‰ (sepuluh permil) atau lebih.
- (7) Pemasangan atau penunjukan Semboyan dilakukan di sebelah kanan jalur dari arah kedatangan Kereta Api atau dapat disebelah kiri jalur sepanjang dapat terlihat lebih jelas oleh Masinis.

Pasal 27

- (1) Semboyan 2A1 merupakan "Isyarat Berjalan Hati-Hati" yang memberikan perintah KRL atau Lokomotif listrik berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 40 (empat puluh) kilometer per jam.
- (2) Semboyan 2A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 1. Petugas memperlihatkan bendera warna kuning; atau
 2. papan bundar berwarna kuning bertepi warna hitam di atas papan persegi berwarna hitam bergaris warna putih tegak;
 - b. pada malam hari seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Dalam hal Petugas jaringan listrik aliran atas mendapati jaringan listrik aliran atas pada jalur Kereta Api yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api dan keadaan tersebut mengharuskan KRL atau Lokomotif Listrik berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 40 (empat puluh) kilometer per jam, maka Petugas tersebut harus mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. pada siang hari memperlihatkan Semboyan 2A1; atau
 - b. pada malam hari memperlihatkan Semboyan 2B1.
- (4) Petugas jaringan listrik aliran atas berupaya segera melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada atasannya untuk tindakan perbaikan.
- (5) Dalam hal Petugas lain mendapati keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka wajib melaporkan kepada Petugas stasiun terdekat dan SRI.
- (6) Dalam hal karena satu dan lain hal perbaikan belum dapat dilakukan, Petugas jaringan listrik aliran atas melindungi lokasi tersebut dengan Semboyan 2A1 dan diumumkan untuk keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (7) Kereta Api diperbolehkan melewati bagian jalur yang dilindungi dengan kecepatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditunjukkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semboyan 2A1 harus dipasang atau diperlihatkan pada jarak 100 (seratus) meter dari bagian jalan yang hanya boleh dilalui dengan kecepatan paling tinggi 40 (empat puluh) kilometer per jam dan harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter;
 - b. dalam hal jarak tampak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan Semboyan harus digeser ke muka hingga dapat terlihat oleh Masinis dengan jarak paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter dari bagian jalan yang dilindungi.
- (8) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus ditambah 25% (dua puluh lima persen) jika pemasangan Semboyan itu dilakukan di jalan menurun 10 % (sepuluh permil) atau lebih.
- (9) Semboyan 2A1 harus dipasang menurut arah Kereta Api atau diperlihatkan di sebelah kanan jalan, kecuali jika pemasangan di sebelah kiri jalan Semboyan dapat terlihat lebih jelas oleh Masinis.

Pasal 28

- (1) Semboyan 2B merupakan "Isyarat Berjalan Hati-Hati" yang memberikan perintah Kereta Api berjalan hati-hati melewati bagian jalur yang dilindungi dengan kecepatan tidak melebihi 20 (dua puluh) kilometer per jam.
- (2) Semboyan 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 1. Petugas memperlihatkan dua bendera berwarna kuning berjajar; atau
 2. 2 (dua) papan bundar berwarna kuning bertepi warna hitam bersusun;
 - b. pada malam hari,
 1. Petugas memperlihatkan Lentera bercahaya warna kuning; atau
 2. Seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Dalam hal Ppj mendapati bagian jalur Kereta Api yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api dan keadaan tersebut mengharuskan Kereta Api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 20 (dua puluh) kilometer per jam, maka Ppj harus mengambil tindakan memperlihatkan Semboyan 2B.
- (4) Ppj berupaya segera melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada atasannya untuk tindakan perbaikan.
- (5) Dalam hal Petugas lain mendapati keadaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) maka wajib melaporkan kepada Petugas stasiun terdekat dan SRI.
- (6) Dalam hal karena satu dan lain hal perbaikan belum dapat dilakukan, lokasi tersebut harus dilindungi dengan Semboyan 2B dan diumumkan untuk keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (7) Semboyan 2B dipasang atau diperlihatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semboyan 2B harus dipasang atau diperlihatkan pada jarak 100 meter dari bagian jalur yang hanya boleh dilalui dengan kecepatan paling tinggi 20 (dua puluh) kilometer per jam dan harus didahului oleh Semboyan 2A yang dipasang pada jarak 200 (dua ratus) meter dari Semboyan 2B, dengan ketentuan Semboyan 2A harus dapat terlihat oleh Masinis dari jarak 600 (enam ratus) meter;
 - b. dalam hal jarak tampak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan Semboyan harus digeser ke depan hingga dapat terlihat oleh Masinis dengan jarak paling sedikit 900 (Sembilan ratus) meter dari bagian jalan yang dilindungi;
 - c. pemasangan Semboyan 2B didahului oleh Semboyan 2A untuk menegaskan bahwa Masinis harus mulai mengurangi kecepatan Kereta Api sejak menghadapi Semboyan 2A sehingga pada saat Masinis menghadapi Semboyan 2B kecepatan Kereta Api sudah tidak melebihi 20 kilometer per jam;
 - d. dalam hal pemasangan Semboyan 2B dilakukan oleh PPJ pada malam hari, Semboyan 2B tidak didahului oleh Semboyan 2A dengan ketentuan semboyan 2B diperlihatkan pada jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter

dari bagian jalur yang hanya boleh dilalui dengan kecepatan tidak melebihi 20 (dua puluh) Kilometer per jam;

- e. pemasangan Semboyan 2B sebagaimana dimaksud pada huruf d harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter.
- (8) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus ditambah 25% (dua puluh lima persen) jika pemasangan Semboyan itu dilakukan di jalan menuurun 10 ‰ (sepuluh permil) atau lebih.
- (9) Semboyan 2B harus dipasang menurut arah Kereta Api atau diperlihatkan di sebelah kanan jalan, kecuali jika pemasangan di sebelah kiri jalan Semboyan dapat terlihat lebih terang dari tempat Masinis.

Pasal 29

- (1) Semboyan 2B1 merupakan “Isyarat Berjalan Hati-Hati” yang memberikan perintah KRL atau Lokomotif listrik diperbolehkan melewati bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dan berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak diperbolehkan melebihi 20 (dua puluh) kilometer per jam.
- (2) Semboyan 2B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. Petugas memperlihatkan dua bendera kuning berjajar; atau
 - 2. 2 (dua) papan bundar berwarna kuning bertepi warna hitam di atas papan persegi berwarna hitam bergaris warna putih tegak;
 - b. pada malam hari,
 - 1. Petugas memperlihatkan Lentera bercahaya kuning di atas papan berwarna hitam bergaris warna putih tegak berpendar atau memantulkan cahaya; atau
 - 2. Seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Dalam hal Petugas jaringan listrik aliran atas mendapati jaringan listrik aliran atas pada jalur Kereta Api yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api dan keadaan tersebut mengharuskan KRL atau Lokomotif Listrik berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 20 (dua puluh) kilometer per jam, maka Petugas tersebut harus mengambil tindakan memperlihatkan Semboyan 2B1.
- (4) Petugas jaringan listrik jaringan atas berupaya segera melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada atasannya untuk tindakan perbaikan.
- (5) Dalam hal Petugas lain mendapati keadaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) maka wajib melaporkan kepada Petugas stasiun terdekat dan SRI.
- (6) Dalam hal karena satu dan lain hal perbaikan belum dapat dilakukan, Petugas jaringan listrik aliran atas melindungi lokasi tersebut dengan Semboyan 2B1 dan diumumkan untuk keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (7) Semboyan 2B1 dipasang atau diperlihatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semboyan 2B1 harus dipasang atau diperlihatkan pada jarak 100 (seratus) meter dari bagian jalan yang hanya boleh dilalui dengan kecepatan paling tinggi 20 (dua puluh) kilometer per jam dan harus didahului dengan

- Semboyan 2A1 yang dipasang pada jarak 200 (dua ratus) meter dari Semboyan 2B1, dengan ketentuan Semboyan 2A1 harus dapat terlihat oleh Masinis dari jarak 600 (enam ratus) meter;
- b. dalam hal jarak tampak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan Semboyan harus digeser ke muka hingga dapat terlihat oleh Masinis dengan jarak paling sedikit 900 (sembilan ratus) meter dari bagian jalan yang dilindungi;
 - c. dalam hal pemasangan Semboyan 2B1 dilakukan oleh Petugas jaringan listrik aliran atas pada malam hari, Semboyan 2B1 tidak didahului oleh Semboyan 2A1 dengan ketentuan semboyan 2B1 diperlihatkan pada jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter dari bagian jalur yang hanya boleh dilalui dengan kecepatan tidak melebihi 20 (dua puluh) Kilometer per jam;
 - d. pemasangan Semboyan 2B1 sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter.
- (8) Jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut harus ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) jika pemasangan Semboyan itu dilakukan di jalan turun 10 ‰ (sepuluh permil) atau lebih.
- (9) Semboyan 2B1 harus dipasang menurut arah Kereta Api atau diperlihatkan di sebelah kanan jalan, kecuali jika pemasangan di sebelah kiri jalan Semboyan dapat terlihat lebih terang dari tempat Masinis.
- (10) Pemasangan Semboyan 2B1 didahului oleh Semboyan 2A1 untuk menegaskan bahwa Masinis harus mulai mengurangi kecepatan Kereta Api sejak menghadapi Semboyan 2A1 sehingga pada saat Masinis menghadapi Semboyan 2B1 kecepatan Kereta Api sudah tidak melebihi 20 (dua puluh) kilometer per jam.

Pasal 30

- (1) Semboyan 2C merupakan "Isyarat Berjalan Hati-Hati" yang memberikan perintah Kereta Api diperbolehkan melewati bagian jalur dan/atau jaringan listrik aliran atas yang dilindungi berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 5 (lima) kilometer per jam.
- (2) Semboyan 2C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari,
 - 1. Petugas melambai-lambaikan bendera berwarna kuning; atau
 - 2. Petugas menggerak-gerakkan papan bundar berwarna kuning ke kanan dan ke kiri;
 - b. pada malam hari,
 - 1. Petugas memperlihatkan Semboyan 3 ke arah Kereta Api dan Kereta Api harus berhenti di depan Semboyan 3; dan
 - 2. Petugas memandu dengan menggerak-gerakkan Lentera bercahaya kuning ke kanan dan ke kiri.
- (3) Dalam hal Ppj atau Petugas jaringan listrik aliran atas mendapati bagian jalur atau jaringan listrik aliran atas yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api dan keadaan tersebut mengharuskan Kereta Api berjalan dengan

kecepatan tidak melebihi 5 (lima) kilometer per jam, maka Ppj atau Petugas jaringan listrik aliran atas harus memperlihatkan Semboyan 2C.

- (4) Ppj atau Petugas jaringan listrik aliran atas berupaya segera melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada atasannya untuk tindakan perbaikan.
- (5) Dalam hal Petugas lain mendapati keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka wajib melaporkan kepada Petugas stasiun terdekat dan SRI.
- (6) Dalam hal karena satu dan lain hal perbaikan belum dapat dilakukan maka lokasi tersebut harus dilindungi dengan Semboyan 2C dan diumumkan untuk keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (7) Semboyan 2C dipasang atau diperlihatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Semboyan 2C yang belum diwartakan:
 1. pada siang hari,
 - a) Semboyan 2C harus diperlihatkan oleh Petugas dengan cara melambai-lambaikan bendera kuning dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dan harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter; dan
 - b) setelah kereta atau gerbong yang terakhir melewati bagian jalan yang dilindungi, maka Petugas menggulung bendera kuning dan mengacungkan gulungan bendera kuning ke arah Masinis sebagai petunjuk bahwa Kereta Api sudah keluar dari bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dan Kereta Api diperbolehkan berjalan dengan kecepatan yang diizinkan;
 2. pada malam hari,
 - a) Semboyan 2C harus diperlihatkan oleh Petugas dengan cara menggerak-gerakkan Lentera bercahaya kuning dengan jarak 400 (empat ratus) meter dari bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dan harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter;
 - b) pemasangan Semboyan 2C sebagaimana dimaksud pada huruf a) didahului dengan Semboyan 3 yang diperlihatkan oleh Petugas dengan memperlihatkan Lentera merah; dan
 - c) setelah kereta atau gerbong yang terakhir melewati bagian jalan yang dilindungi, maka Petugas memadamkan cahaya Lentera sebagai petunjuk bahwa Kereta Api sudah keluar dari bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dan Kereta Api diperbolehkan berjalan dengan kecepatan yang diizinkan;
 3. dalam hal panjang bagian jalan yang dilindungi dengan Semboyan 2C lebih dari 25 (dua puluh lima) meter, maka Petugas yang memberi Semboyan 2C harus mengikuti Kereta Api tersebut dan berjalan di samping Lokomotif sebelah kanan sampai akhir rangkaian Kereta Api melewati bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi;

4. dalam hal Petugas yang dimaksud sebagaimana pada butir 3 tidak dapat berjalan disamping Lokomotif mengikuti Kereta Api karena kondisi tidak memungkinkan, maka pada penghabisan bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi harus ditempatkan Petugas lain untuk memberi petunjuk kepada Masinis bahwa kereta atau gerbong Kereta Api tersebut telah melewati bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi;
- b. dalam hal Semboyan 2C yang telah diwartakan:
 1. Semboyan 2C harus diperlihatkan pada jarak 100 (seratus) meter dari bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang hanya boleh dilalui dengan kecepatan paling tinggi 5 (lima) kilometer per jam, dan harus didahului pemasangan Semboyan 2B dan 2A dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Semboyan 2B dipasang 100 (seratus) meter dari Semboyan 2C;
 - b) Semboyan 2A dipasang pada jarak 200 (dua ratus) meter dari Semboyan 2B; dan
 - c) Semboyan 2A harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter;
 2. dalam hal Semboyan 2A tidak terlihat oleh Masinis dari jarak 600 (enam ratus) meter karena lengkung, maka pemasangan Semboyan 2A harus digeser ke muka hingga dapat terlihat oleh Masinis, dengan ketentuan jarak saat Semboyan 2A dapat terlihat oleh Masinis dengan bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi paling sedikit dari jarak 1.000 (seribu) meter;
 3. Semboyan 2C diperlihatkan Petugas dengan cara melambai-lambaikan bendera kuning 100 (seratus) meter dari bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi sampai Lokomotif melewati Semboyan 2C;
 4. pada malam hari Semboyan 2C didahului dengan Semboyan 3 yang diperlihatkan oleh Petugas dengan memperlihatkan Lentera merah;
- c. Jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) jika pemasangan Semboyan itu dilakukan di jalan menuurun 10‰ (sepuluh permil) atau lebih.

Pasal 31

- (1) Semboyan 2H merupakan "Tanda Penghabisan Pembatas Kecepatan" yang memberikan perintah Kereta Api diperbolehkan untuk mulai berjalan dengan kecepatan normal dan/atau berjalan sesuai kecepatan yang diizinkan.
- (2) Semboyan 2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 1. papan persegi berwarna hijau bertepi warna putih yang bertuliskan huruf "H" berwarna putih untuk Semboyan 2 dengan panjang rangkaian Kereta Api hingga 300 (tiga ratus) meter;

2. papan persegi berwarna hijau bertepi warna putih yang bertuliskan huruf "HH" berwarna putih untuk Semboyan 2 dengan panjang rangkaian Kereta Api hingga 750 (tujuh ratus lima puluh) meter;
 3. papan persegi berwarna hijau bertepi putih yang bertuliskan huruf "HHH" berwarna putih untuk Semboyan 2 dengan panjang rangkaian Kereta Api hingga 1.000 (seribu) meter;
 4. papan bundar berwarna hijau bertepi putih yang bertuliskan huruf "H" berwarna putih untuk Semboyan 2A atau Semboyan 2B dengan panjang rangkaian Kereta Api hingga 300 (tiga ratus) meter;
 5. papan bundar berwarna hijau bertepi putih yang bertuliskan huruf "HH" berwarna putih untuk Semboyan 2A atau Semboyan 2B dengan panjang rangkaian Kereta Api hingga 750 (tujuh ratus lima puluh) meter; atau
 6. papan bundar berwarna hijau bertepi putih yang bertuliskan huruf "HHH" berwarna putih untuk Semboyan 2A atau Semboyan 2B dengan panjang rangkaian Kereta Api hingga 1000 (seribu) meter;
- b. pada malam hari seperti siang hari berpendar dan memantulkan cahaya.
- (3) Tanda penghabisan pembatas kecepatan untuk memastikan kepada Masinis bahwa tanda akhiran rangkaian Kereta Api telah melewati daerah yang dilindungi dan diperbolehkan berjalan normal kembali.
 - (4) Ketentuan pemasangan Semboyan 2H dipasang pada sisi kanan jalur arah jalannya Kereta Api dan jarak pemasangan dari akhir bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dengan penghabisan pembatasan kecepatan disesuaikan dengan panjang rangkaian Kereta Api yang lewat pada petak jalan.
 - (5) Semboyan 2H tidak dipasang apabila dalam jarak kurang dari 300 (tiga ratus) meter setelah bagian jalur yang dilindungi dipasang Semboyan pembatas kecepatan lain dengan batas kecepatan yang lebih rendah.

Pasal 32

- (1) Semboyan 2H1 merupakan "Tanda Penghabisan Pembatas Kecepatan" yang memberikan perintah KRL atau Lokomotif listrik diperbolehkan untuk mulai berjalan dengan kecepatan normal dan/atau berjalan sesuai kecepatan yang diizinkan.
- (2) Semboyan 2H1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan bundar berwarna hijau bertepi warna putih yang bertuliskan huruf "H" berwarna putih di atas papan persegi berwarna hitam bergaris putih tegak; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Tanda penghabisan pembatas kecepatan untuk memastikan kepada Masinis bahwa rangkaian KRL atau Lokomotif listrik telah melewati bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dan diperbolehkan berjalan normal kembali.

- (4) Ketentuan tentang pemasangan Semboyan 2H1 dipasang pada sisi jalan sebelah kanan arah berjalannya KRL atau Lokomotif listrik, jarak pemasangannya dari akhir bagian jalur, atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dengan pembatasan kecepatan, disesuaikan dengan panjang rangkaian KRL atau Lokomotif listrik yang lewat pada petak jalan tersebut hingga 300 (tiga ratus) meter.
- (5) Semboyan 2H1 tidak dipasang apabila dalam jarak kurang dari 300 (tiga ratus) meter setelah bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dipasang semboyan pembatas kecepatan lain dengan batas kecepatan yang lebih rendah.

Pasal 33

- (1) Semboyan 3 merupakan "Isyarat Berhenti" yang memberikan perintah Kereta Api tidak diperbolehkan memasuki bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang membahayakan perjalanan Kereta Api dan harus berhenti.
- (2) Semboyan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 1. Petugas memperlihatkan bendera berwarna merah;
 2. Petugas atau Petugas lain berdiri tegak menghadap ke arah kedatangan Kereta Api sambil mengangkat kedua lengannya ke atas; atau
 3. papan bundar berwarna merah;
 - b. pada malam hari,
 1. Petugas memperlihatkan Lentera bercahaya warna merah;
 2. Petugas atau Petugas lain berdiri dengan Lentera yang digerakkan cepat ke kanan dan ke kiri; atau
 3. seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Dalam hal Ppj mendapati bagian jalur Kereta Api yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api dan keadaan tersebut mengharuskan Kereta Api berhenti, maka Petugas tersebut harus mengambil tindakan memperlihatkan Semboyan 3.
- (4) Dalam hal bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas Kereta Api yang dianggap membahayakan perjalanan Kereta Api belum diperbaiki maka lokasi tersebut harus dilindungi dengan Semboyan 3 dan diumumkan untuk keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (5) Semboyan 3 dipasang atau diperlihatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semboyan 3 didahului Semboyan 2B dan Semboyan 2A dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Semboyan 3 dipasang pada jarak 200 (dua ratus) meter dari bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi;
 2. Semboyan 2B dipasang pada jarak 100 (seratus) meter dari Semboyan 3;
 3. Semboyan 2A dipasang pada jarak 200 (dua ratus) meter dari Semboyan 2B;

4. Semboyan 2A harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 (enam ratus) meter; dan
 5. dalam hal Semboyan 2A tidak tampak oleh Masinis dari jarak 600 (enam ratus) meter sebagaimana dimaksud pada angka 4 karena lengkung jalan, maka pemasangan Semboyan 2A harus digeser ke depan sehingga dapat terlihat oleh Masinis, dengan ketentuan jarak saat Semboyan 2A dapat terlihat oleh Masinis dengan bagian jalan yang dilindungi paling sedikit 1.100 (seribu seratus) meter;
 - b. dalam hal Semboyan 3 dipasang atau diperlihatkan tanpa didahului dengan Semboyan 2A dan Semboyan 2B maka Semboyan 3 dipasang atau diperlihatkan pada jarak paling sedikit 500 meter dari bagian jalan yang dilindungi dan harus dapat terlihat oleh Masinis paling sedikit dari jarak 600 meter;
 - c. dalam hal jarak tampak 600 (enam ratus) meter tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan Semboyan 3 harus digeser ke depan hingga dapat terlihat dari jarak paling sedikit 1.100 (seribu seratus) meter dari bagian jalan yang tidak boleh dilalui.
- (6) Jarak pemasangan Semboyan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditambah 25% (dua puluh lima persen) apabila pemasangan Semboyan 3 dilakukan di jalan menurun 10‰ (sepuluh permil) atau lebih.

Pasal 34

- (1) Semboyan 4A merupakan "Isyarat Perintah Masuk" yang memberikan perintah kereta api berjalan hati-hati melewati Sinyal Masuk yang menunjukkan indikasi berhenti atau melewati tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda dengan kecepatan tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilometer per jam.
- (2) Semboyan 4A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari Petugas berdiri tegak memperlihatkan papan persegi panjang berwarna kuning bertepi hijau; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Paragraf 2 Semboyan Tetap

Pasal 35

- (1) Semboyan 5 merupakan "Sinyal Utama" yang memberikan perintah Kereta Api diperbolehkan berjalan melewati Sinyal Utama memasuki stasiun atau memasuki petak blok sesuai dengan kecepatan yang diizinkan.
- (2) Semboyan 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 1. untuk Sinyal Mekanik sebagai berikut:
 - a) Sinyal lengan Sinyal Utama menyerong ke atas; atau
 - b) lengan Sinyal Utama menyerong ke atas di atas lengan yang mendatar;

2. untuk Sinyal Elektrik sebagai berikut:
 - a) Sinyal Utama 2 (dua) aspek menunjukkan cahaya berwarna hijau;
 - b) Sinyal Utama 3 (tiga) aspek menunjukkan cahaya berwarna hijau; atau
 - c) Sinyal Utama 4 (empat) aspek menunjukkan 2 (dua) cahaya berwarna hijau;
- b. pada malam hari,
 1. untuk Sinyal Mekanik sebagai berikut:
 - a) seperti siang hari sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 memantulkan cahaya berwarna merah ke arah Kereta Api dan khusus Sinyal Masuk berpendar atau memantulkan cahaya ke arah stasiun; atau
 - b) seperti siang hari sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 memantulkan cahaya berwarna merah ke arah Kereta Api dan khusus Sinyal Masuk berpendar atau memantulkan cahaya ke arah stasiun;
 2. untuk Sinyal elektrik seperti siang hari.

Pasal 36

- (1) Semboyan 6 merupakan "Sinyal Utama" yang memberikan perintah Kereta Api diperbolehkan berjalan hati-hati melewati Sinyal Utama memasuki stasiun atau memasuki petak blok dengan kecepatan terbatas.
- (2) Semboyan 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 1. untuk Sinyal Mekanik lengan Sinyal Utama menyerong ke atas di bawah lengan yang mendatar, kecepatan Kereta Api tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilometer per jam;
 2. untuk Sinyal Elektrik sebagai berikut:
 - a) Sinyal Utama 2 (dua) aspek menunjukkan cahaya berwarna kuning, kecepatan Kereta Api tidak melebihi 45 (empat puluh lima) kilometer per jam;
 - b) Sinyal Utama 3 (tiga) aspek menunjukkan cahaya berwarna Kuning, kecepatan Kereta Api tidak melebihi 45 (empat puluh lima) kilometer per jam;
 - c) Sinyal Utama 4 (empat) aspek menunjukkan cahaya berwarna kuning di atas cahaya berwarna hijau, kecepatan Kereta Api tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilometer per jam; atau
 - d) Sinyal Utama 4 (empat) aspek menunjukkan cahaya berwarna hijau di atas cahaya berwarna kuning, kecepatan Kereta Api tidak melebihi 45 (empat puluh lima) kilometer per jam;

- b. pada malam hari sebagai berikut:
 - 1. untuk Sinyal Mekanik seperti siang hari memantulkan cahaya merah ke arah Kereta Api dan berpendar atau memantulkan cahaya ke arah stasiun;
 - 2. untuk Sinyal Elektrik seperti siang hari.

Pasal 37

- (1) Semboyan 6A merupakan “Sinyal Darurat” yang memberikan perintah Kereta Api berjalan hati-hati dengan kecepatan terbatas tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilometer per jam.
- (2) Sinyal Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa segitiga atau huruf M berwarna putih menyala.
- (3) Semboyan 6A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. Sinyal utama dengan aspek berwarna merah dan Sinyal Darurat menyala; atau
 - 2. Sinyal Masuk jalur kiri pada jalur ganda berupa papan bundar berwarna merah bertepi warna hitam dan Sinyal Darurat menyala;
 - b. Pada malam hari,
 - 1. Seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; atau
 - 2. Seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berpendar atau memantulkan cahaya.
- (4) Dalam hal di suatu stasiun, Sinyal Masuk atau Sinyal Keluar tidak dapat menunjukkan indikasi berjalan atau berjalan hati-hati yang disebabkan oleh gangguan pada perangkat persinyalan maka Kereta Api harus berhenti di muka Sinyal Masuk atau Sinyal Keluar yang menunjukkan indikasi berhenti, kemudian PPKA memberikan Sinyal Darurat.
- (5) Sinyal Darurat menyala paling lama 90 (sembilan puluh) detik.

Pasal 38

- (1) Semboyan 6B merupakan “Sinyal Langsir” yang memberikan perintah Kereta Api atau Sarana Perkeretaapian diperbolehkan langsir.
- (2) Semboyan 6B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik 2 (dua) lengan pada tiang Sinyal Langsir menyilang;
 - 2. untuk Sinyal Elektrik sebagai berikut:
 - a) Sinyal Langsir digabung dengan Sinyal Keluar, Sinyal Langsir menunjukkan 2 (dua) cahaya putih dan Sinyal Keluar padam; atau
 - b) Sinyal Langsir berdiri sendiri, menunjukkan 2 (dua) cahaya putih;

- b. pada malam hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya; atau
 - 2. untuk Sinyal Elektrik seperti siang hari.

Pasal 39

- (1) Semboyan 7 merupakan “Sinyal Utama” yang memberikan perintah Kereta Api harus berhenti dimuka sinyal yang dihadapi.
- (2) Semboyan 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik sebagai berikut:
 - a) lengan Sinyal Utama mendatar;
 - b) 2 (dua) lengan Sinyal Utama mendatar; atau
 - 2. untuk Sinyal Elektrik sebagai berikut:
 - a) Sinyal Utama menunjukkan cahaya merah; atau
 - b) Sinyal Utama pada jalur ganda berjalan jalur kiri berupa papan bundar berwarna merah bertepi hitam dilengkapi Sinyal Darurat;
 - b. pada malam hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf a) dan huruf b) memantulkan cahaya merah ke arah Kereta Api dan khusus Sinyal Masuk berpendar atau memantulkan cahaya ke arah stasiun; atau
 - 2. Untuk Sinyal Elektrik sebagai berikut:
 - a) seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf a); atau
 - b) seperti siang hari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf b) berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 40

- (1) Semboyan 7B merupakan “Sinyal Langsir” yang memberikan perintah Kereta Api atau Sarana Perkeretaapian tidak diperbolehkan langsir.
- (2) Semboyan 7B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik 2 (dua) lengan pada tiang Sinyal Langsir menyatu tegak; atau
 - 2. untuk Sinyal Elektrik sebagai berikut:
 - a) Sinyal Langsir digabung dengan Sinyal Keluar, Sinyal Langsir padam, dan Sinyal Keluar menunjukkan cahaya merah; atau
 - b) Sinyal Langsir berdiri sendiri, menunjukkan cahaya merah;

- b) Sinyal Langsir berdiri sendiri, menunjukkan cahaya merah;
- b. pada malam hari:
 - 1. untuk Sinyal Mekanik seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya; atau
 - 2. untuk Sinyal Elektrik seperti siang hari.

Pasal 41

- (1) Semboyan 8 merupakan “Tanda Mendekati Sinyal Masuk” yang memberikan informasi Kereta Api telah mendekati Sinyal Masuk pada jarak kurang lebih 1.000 (seribu) meter.
- (2) Semboyan 8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan 2 (dua) papan logam persegi panjang berwarna putih masing-masing bertiang 2 (dua) dan berdiri tegak di tepi jalur Kereta Api di sebelah kanan arah Kereta Api, keduanya berdiri berurutan pada jarak 30 (tiga puluh) meter dan menyerong sehingga mudah terlihat dan menimbulkan suara pada waktu Kereta Api lewat.

Pasal 42

- (1) Semboyan 8A merupakan “Tanda Indikasi Sinyal Masuk” yang memberikan informasi kepada PPKA mengenai kedudukan Sinyal Masuk.
- (2) Semboyan 8A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. papan persegi berwarna putih bertepi warna hitam dan papan persegi berwarna putih bertepi lingkaran berwarna hitam bersusun menghadap ke arah stasiun menunjukkan 2 (dua) lengan Sinyal Masuk mendatar;
 - 2. papan persegi berwarna putih bertepi warna hitam menghadap ke arah stasiun dan papan persegi berwarna putih bertepi lingkaran berwarna hitam terlihat sejajar jalur rel menunjukkan lengan Sinyal Masuk menyerong ke atas di bawah lengan yang mendatar; atau
 - 3. papan persegi berwarna putih bertepi warna hitam terlihat sejajar jalur rel dan papan persegi berwarna putih bertepi lingkaran berwarna hitam menghadap ke arah stasiun menunjukkan lengan sinyal masuk menyerong ke atas di atas lengan yang mendatar;
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 43

- (1) Semboyan 8C merupakan “Tanda Sinyal Muka Jalur Kiri Pada Jalur Ganda” yang memberikan informasi kereta api pada jalur kiri berjalan melewati tanda yang dihadapi Sinyal Masuk jalur kiri atau tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda dengan kecepatan terbatas.
- (2) Semboyan 8C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan bundar berwarna kuning bertepi warna hitam di atas 2 (dua) papan persegi berwarna hitam bersusun dengan garis diagonal berwarna putih dan yang bertuliskan:

1. "MJ" dan nomor Sinyal Masuk yang bersangkutan untuk Sinyal Elektrik; atau
 2. "S.8C" untuk Sinyal Mekanik;
- b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 44

- (1) Semboyan 8D merupakan "Tanda Batas Berhenti Jalur Kiri pada Jalur Ganda" yang memberikan perintah Kereta Api pada jalur kiri harus berhenti.
- (2) Semboyan 8D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan bundar berwarna merah bertepi warna hitam dilengkapi papan persegi berwarna hitam bertuliskan:
 1. "J" dan nomor Sinyal Masuk yang bersangkutan untuk Sinyal Elektrik; atau
 2. "S.8D" untuk Sinyal Mekanik.
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 45

- (1) Semboyan 8E merupakan "Tanda Batas Gerakan Langsir" yang memberikan perintah gerakan langsir tidak diperbolehkan melebihi batas berhenti gerakan langsir.
- (2) Semboyan 8E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna hitam dengan garis berwarna merah bersilang; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 46

Semboyan 8G merupakan "Tanda Batas Jalur Buntu" yang memberikan perintah Kereta Api atau langsir tidak diperbolehkan melebihi batas berhenti Kereta Api dan langsir pada jalur buntu, yang ditunjukkan dengan:

- a. pada siang hari papan bundar berwarna merah dilengkapi dengan papan persegi berwarna hitam bergaris warna putih menyerong; dan
- b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 47

- (1) Semboyan 8J1 merupakan "Tanda Awal Peralihan Catu Daya Jaringan Listrik Aliran Atas" yang memberikan perintah KRL atau Lokomotif listrik tidak boleh berhenti sampai seluruh rangkaian melewati Semboyan 8J2.
- (2) Semboyan 8J1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna kuning bergambar peralihan catu daya berwarna merah; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya berpendar atau memantulkan cahaya.

- (3) Semboyan 8J1 dipasang pada awal peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas dengan ketentuan:
- dipasang pada konstruksi jaringan listrik aliran atas menurut arah KRL atau Lokomotif listrik dan harus dapat terlihat jelas oleh Masinis; dan
 - diletakkan di belakang Sinyal Blok atau Sinyal Masuk terdekat menurut arah jalannya kereta api.

Pasal 48

- (1) Semboyan 8J2 merupakan “Tanda Akhir Peralihan Catu Daya Jaringan Listrik Aliran Atas” sebagai perintah akhir larangan berhenti KRL atau Lokomotif listrik pada peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas berjalan normal.
- (2) Semboyan 8J2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- pada siang hari papan persegi berwarna hijau bergambar peralihan catu daya berwarna merah; atau
 - pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Semboyan 8J2 dipasang pada akhir peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas dengan ketentuan:
- dipasang pada konstruksi LAA menurut arah jalannya kereta api dan terlihat jelas oleh Masinis;
 - jarak pemasangan dari akhir bagian yang dilindungi dengan tanda akhir peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas paling pendek sesuai dengan panjang stamformasi KRL yang paling panjang; dan
 - diletakkan di depan Sinyal Blok terdekat menurut arah jalannya KRL/Lokomotif listrik.

Pasal 49

- (1) Semboyan 8K merupakan “Tanda Memperdengarkan Semboyan 35” sebagai perintah kepada Masinis untuk memperdengarkan Semboyan 35 dengan suling lokomotif.
- (2) Semboyan 8K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- pada siang hari papan persegi berwarna hitam bertuliskan S.35 berwarna putih; atau
 - pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 50

- (1) Semboyan 8L merupakan “Tanda Memindahkan Channel Radio” sebagai perintah kepada Masinis untuk memindahkan *channel* radio lokomotif atau radio masinis dan melaporkan kepada PPKP.
- (2) Semboyan 8L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- pada siang hari papan persegi berwarna hitam bergambar peralihan channel radio Lokomotif atau radio masinis berwarna putih; atau
 - pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 51

- (1) Semboyan 8M merupakan "Tanda Batas Awal Jaringan Listrik Aliran Atas" sebagai informasi batas awal jaringan listrik aliran atas untuk KRL atau Lokomotif listrik mulai memasuki daerah jaringan listrik aliran atas yang bertegangan.
- (2) Semboyan 8M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna putih bergambar simbol listrik berwarna merah; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 52

- (1) Semboyan 8N merupakan "Tanda Batas Akhir Jaringan Listrik Aliran Atas" yang memberikan informasi batas akhir jaringan listrik aliran atas yang berfungsi sebagai petunjuk KRL atau Lokomotif listrik tidak diperbolehkan berjalan melewati Semboyan 8N.
- (2) Semboyan 8N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna putih bergambar simbol listrik terputus berwarna merah; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Semboyan 8N dipasang pada konstruksi sebelum pematian kawat *trolley* diakhir jaringan listrik aliran atas bertegangan menurut arah Kereta Rel Listrik atau Lokomotif listrik dan harus dapat terlihat jelas oleh Masinis.

Pasal 53

- (1) Semboyan 8P merupakan "Tanda Saklar Pemutus" yang memberikan informasi kepada Masinis untuk memperhatikan indikator saklar pemutus yang ada di jalur perawatan sarana.
- (2) Semboyan 8P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna kuning bergambar simbol saklar pemutus berwarna merah; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Semboyan 8P sebagai petunjuk Kereta Rel Listrik atau lokomotif listrik tidak diperbolehkan masuk jalur perawatan apabila saklar pemutus pada indikator menunjukkan *OFF*.
- (4) Semboyan 8P sebagai petunjuk Kereta Rel Listrik atau lokomotif listrik diperbolehkan masuk jalur perawatan apabila saklar pemutus pada indikator menunjukkan *ON*.

Pasal 54

- (1) Semboyan 8R merupakan "Tanda Batas Emplasemen" yang memberikan informasi batas emplasemen stasiun dengan depo atau balai yasa.
- (2) Semboyan 8R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna hitam yang bertuliskan 8R berwarna putih; atau

- b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Semboyan 8R dipasang di dekat wesel yang menuju arah depo atau balai yasa dan harus dapat terlihat dari arah emplasemen stasiun maupun dari arah depo atau balai yasa.

Pasal 55

- (1) Semboyan 9A1 merupakan “Sinyal Muka” yang memberikan informasi indikasi Sinyal Utama yang akan dihadapi berindikasi berjalan atau berjalan hati-hati.
- (2) Semboyan 9A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik lengan Sinyal Muka menyerong ke atas; atau
 - 2. untuk Sinyal Elektrik sinyal menunjukkan aspek cahaya hijau;
 - b. pada malam hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya ke arah Kereta Api; atau
 - 2. untuk Sinyal Elektrik seperti siang hari.

Pasal 56

- (1) Semboyan 9A2 merupakan “Sinyal Muka” yang memberikan informasi bahwa Sinyal Utama yang akan dihadapi berindikasi berhenti.
- (2) Semboyan 9A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik lengan Sinyal Muka menyerong ke bawah; atau
 - 2. untuk Sinyal elektrik Sinyal menunjukkan aspek cahaya berwarna kuning;
 - b. pada malam hari,
 - 1. untuk Sinyal Mekanik seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya ke arah Kereta Api; atau
 - 2. untuk Sinyal Elektrik seperti siang hari.

Pasal 57

- (1) Semboyan 9B1 merupakan “Sinyal Pendahulu Keluar” yang memberikan informasi rute perjalanan Kereta Api belum terbentuk.
- (2) Semboyan 9B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan aspek sinyal menyala berwarna putih.
- (3) Semboyan 9B1 dipasang pada emplasemen yang Sinyal Keluarnya tidak tampak dari Sinyal Masuk.

Pasal 58

- (1) Semboyan 9B2 merupakan “Sinyal Pendahulu Keluar” yang memberikan informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berjalan atau berjalan hati-hati.
- (2) Semboyan 9B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan aspek sinyal menyala berwarna hijau.

Pasal 59

- (1) Semboyan 9B3 merupakan “Sinyal Pendahulu Keluar” yang memberikan informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berhenti.
- (2) Semboyan 9B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan aspek sinyal menyala berwarna kuning.

Pasal 60

- (1) Semboyan 9C1 merupakan “Sinyal Pengulang Elektrik” yang memberikan informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berjalan.
- (2) Semboyan 9C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan cahaya tegak menyala berwarna putih.

Pasal 61

- (1) Semboyan 9C2 merupakan “Sinyal Pengulang Elektrik” yang memberikan informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berjalan hati-hati.
- (2) Semboyan 9C2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan cahaya menyerong menyala berwarna putih.

Pasal 62

- (1) Semboyan 9C3 merupakan “Sinyal Pengulang Elektrik” yang memberikan informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berhenti.
- (2) Semboyan 9C3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan cahaya mendatar menyala berwarna putih.

Pasal 63

- (1) Semboyan 9D1 merupakan “Sinyal Pengulang Mekanik” yang memberikan informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berjalan.
- (2) Semboyan 9D1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna putih bertepi lingkaran warna hitam sejajar jalur rel; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 64

- (1) Semboyan 9D2 merupakan “Sinyal Pengulang Mekanik” yang memberikan informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berhenti.
- (2) Semboyan 9D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna putih bertepi lingkaran warna hitam menghadap ke arah Kereta Api; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 65

- (1) Semboyan 9E1 merupakan “Sinyal Pembatas Kecepatan Tidak Tetap” yang memberikan perintah Kereta Api berjalan hati-hati menuju jalur belok dengan kecepatan tidak melebihi angka pembatas kecepatan dikalikan 10 (sepuluh).
- (2) Semboyan 9E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan angka pembatas kecepatan menyala berwarna putih.

6815 Qy 33

Pasal 66

- (1) Semboyan 9E2 merupakan “Sinyal Pembatas Kecepatan Tidak Tetap” yang memberikan perintah Kereta Api berjalan menuju jalur lurus sesuai dengan kecepatan yang diizinkan.
- (2) Semboyan 9E2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan angka pembatas kecepatan padam.

Pasal 67

- (1) Semboyan 9F merupakan “Sinyal Pembatas Kecepatan Tetap” yang memberikan perintah Kereta Api berjalan menuju jalur belok dengan kecepatan tidak melebihi angka pembatas kecepatan dikalikan 10 (sepuluh).
- (2) Semboyan 9F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna hitam bertuliskan angka pembatas kecepatan berwarna putih; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Kereta Api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi angka pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai seluruh rangkaian melewati wesel terakhir.

Pasal 68

- (1) Semboyan 9G merupakan “Sinyal Penunjuk Arah” yang memberikan informasi Kereta Api menuju ke arah yang ditunjukkan.
- (2) Semboyan 9G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. ke arah kiri penunjuk arah menyala menyerong ke kiri;
 - b. ke arah lurus penunjuk arah padam atau penunjuk arah menyala tegak; atau
 - c. ke arah kanan penunjuk arah menyala menyerong ke kanan.

Pasal 69

- (1) Semboyan 9H merupakan “Sinyal Pindah Jalur Kiri” yang memberikan informasi Kereta Api akan berjalan ke jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.
- (2) Semboyan 9H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjukkan dengan tanda pindah jalur kiri menyala menyerong ke kiri.

Pasal 70

- (1) Semboyan 9J merupakan “Sinyal Penunjuk Jalur” yang memberikan informasi Kereta Api menuju atau berangkat dari jalur sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada sinyal.
- (2) Semboyan 9J sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan angka sinyal penunjuk jalur menyala.

Pasal 71

- (1) Semboyan 10A merupakan “Marka Sinyal Muka ” yang memberikan informasi bahwa sinyal yang dihadapi adalah Sinyal Muka.
- (2) Semboyan 10A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:

- a. Pada siang hari 2 (dua) papan persegi berwarna hitam bersusun dengan garis putih diagonal dan bertuliskan:
 1. "MJ" dan nomor Sinyal Masuk yang bersangkutan; atau
 2. "MB" dan nomor Sinyal Blok antara yang bersangkutan yang terpasang pada tiang Sinyal Muka;
- b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 72

- (1) Semboyan 10B merupakan "Marka Sinyal Blok Otomatis Terbuka" yang memberikan informasi sinyal yang dihadapi adalah Sinyal Blok antara pada hubungan blok otomatis terbuka.
- (2) Semboyan 10B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. Pada siang hari 2 (dua) papan persegi berwarna hitam bersusun dengan garis putih mendatar dan bertuliskan B berserta nomor identitas; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 73

- (1) Semboyan 10C merupakan "Marka Sinyal Blok Otomatis Tertutup" yang memberikan informasi sinyal yang dihadapi adalah Sinyal Blok antara pada hubungan blok otomatis tertutup.
- (2) Semboyan 10C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari 2 (dua) papan persegi berwarna hitam bersusun dengan 2 (dua) garis putih mendatar dan bertuliskan huruf "B" berserta nomor identitas; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 74

- (1) Semboyan 10D merupakan "Marka Letak Sinyal" yang memberikan informasi bahwa letak sinyal di sebelah kiri jalur.
- (2) Semboyan 10D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjukkan dengan:
 - a. Pada siang hari 2 (dua) papan persegi berwarna hitam bersusun dengan anak panah berwarna putih dan bertuliskan huruf "J" berserta nomor sinyal keluar; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Semboyan 10D dipasang pada tiang sinyal yang berada di sebelah kiri jalur, memberitahukan kepada Masinis bahwa sinyal yang terkait dengan Kereta Apinya terletak di sebelah kiri jalur dan penempatan sinyal di sebelah kiri jalur dikarenakan ruang letak sinyal sebelah kanan tidak memungkinkan maka dipasang marka letak sinyal untuk membedakan dengan sinyal jalur lain.

Pasal 75

- (1) Semboyan 10E merupakan "Marka Nomor Wesel Elektrik" yang memberikan informasi tentang nomor wesel.

- (2) Semboyan 10E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna hitam bertuliskan huruf "W" berserta nomor wesel berwarna putih; atau
 - b. pada malam seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya;
- (3) Semboyan 10E dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk wesel dengan bantalan kayu dipasang pada bantalan kayu di kedua arah; atau
 - b. untuk wesel dengan bantalan beton dipasang diantara 2 (dua) bantalan beton.

Pasal 76

- (1) Semboyan 10F merupakan "Marka Tampak Sinyal Masuk" yang memberikan informasi kepada Masinis mengenai posisi terbaik untuk melihat tampak Sinyal Masuk yang dipasang pada jarak kurang lebih 1.000 (seribu) meter.
- (2) Semboyan 10F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. Pada siang hari papan persegi berwarna hitam bertuliskan huruf "T"; atau
 - b. Pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
3. Semboyan 10F dipasang pada persinyalan yang tidak dilengkapi dengan Sinyal Muka.

Pasal 77

- (1) Semboyan 10G merupakan "Marka Batas Berhenti Kereta Api" yang memberikan petunjuk batas berhenti Kereta Api penumpang di stasiun.
- (2) Semboyan 10G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. papan persegi berwarna hitam dengan garis horizontal dan vertikal yang berpotongan berwarna putih;
 - b. bidang putih bergaris hitam pada lantai peron; dan/atau
 - c. bantalan rel berwarna putih.

Pasal 78

- (1) Semboyan 10H merupakan "Marka Bantalan Kuning" yang memberikan informasi kepada Petugas perawatan jalan rel untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaan perawatan jalan rel agar tidak menimbulkan kerusakan pada prasarana perkeretaapian.
- (2) Semboyan 10H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bantalan berwarna kuning pada jalur yang terdapat:
 - a. sirkuit jalur;
 - b. penghitung gandar;
 - c. kontak rel;
 - d. kabel negative gardu traksi; atau
 - e. peralatan lain yang perlu dilindungi.

Pasal 79

- (1) Semboyan 10J merupakan “Marka Kelandaian” yang memberikan informasi perubahan kelandaian jalan rel.
- (2) Semboyan 10J sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan;
 - a. pada siang hari papan kelandaian berwarna hitam dan putih; atau
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 80

- (1) Semboyan 10K merupakan “Marka Lokasi” yang memberikan informasi lokasi pada jalur Kereta Api.
- (2) Semboyan 10K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pada siang hari,
 1. marka hektometer yang menunjukkan letak tiap 100 (seratus) meter dalam 1.000 (seribu) meter; dan
 2. marka kilometer yang menunjukkan letak tiap kilometer dalam satu lintas jalur kereta api dihitung dari titik nol kilometer.
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 81

- (1) Semboyan 10L merupakan “Marka Lengkung” yang memberikan informasi mengenai lengkung jalur Kereta Api.
- (2) Semboyan 10L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan papan persegi berwarna putih yang berisi pemberitahuan keterangan lengkung jalan rel.

Paragraf 3

Tanda Wesel, Alat Timbang dan Batas Ruang Bebas

Pasal 82

- (3) Semboyan 11A merupakan “Tanda Wesel Biasa” yang memberikan informasi dan petunjuk kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api atau langsiran mengenai kedudukan wesel menuju jalur lurus.
- (4) Semboyan 11A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari,
 1. papan anak panah berwarna kuning pada tangkai wesel tidak terlihat yang sejajar dengan sumbu jalan rel; atau
 2. papan persegi berwarna hijau;
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya hijau.

Pasal 83

- (1) Semboyan 11B merupakan “Tanda Wesel Biasa” yang memberikan informasi dan petunjuk kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api atau langsiran mengenai kedudukan wesel menuju jalur belok.

- (2) Semboyan 11B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari:
 1. papan anak panah berwarna kuning pada tangkai wesel terlihat yang tidak sejajar dengan sumbu jalan rel; atau
 2. papan bundar berwarna kuning;
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 84

- (1) Semboyan 12A merupakan “Tanda Wesel Inggris Terlayan Silang” yang memberikan informasi bahwa wesel inggris terlayan silang kedua jurusan menuju jalur lurus.
- (2) Semboyan 12A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari papan persegi pada tangkai wesel berwarna hijau kedua jurusan; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Semboyan 12A sebagai petunjuk kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api dan langsiran bahwa kedudukan wesel inggris terlayan silang kedua jurusan menuju jalur lurus.

Pasal 85

- (1) Semboyan 12B merupakan “Tanda Wesel Inggris Terlayan Silang” yang memberikan informasi bahwa wesel Inggris terlayan silang kedua jurusan menuju jalur belok.
- (2) Semboyan 12B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari papan persegi pada tangkai wesel berwarna kuning kedua jurusan; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 86

- (1) Semboyan 13A merupakan “Tanda Wesel Inggris Terlayan Jajar” yang memberikan informasi bahwa wesel Inggris terlayan jajar menuju jalur lurus yang letaknya searah atau hampir searah dengan jalur utama.
- (2) Semboyan 13A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari terlihat pada tanda wesel Inggris persegi empat tegak berwarna putih; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 87

- (1) Semboyan 13B merupakan “Tanda Wesel Inggris Terlayan Jajar” yang memberikan informasi bahwa wesel Inggris terlayan jajar menuju jalur lurus yang tidak searah atau yang tidak searah dengan jalur utama.
- (2) Semboyan 13B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh:
- a. pada siang hari terlihat pada tanda wesel Inggris persegi empat menyerong berwarna putih; dan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

- b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 88

- (1) Semboyan 13C merupakan “Tanda Wesel Inggris Terlayan Jajar” yang memberikan informasi bahwa wesel Inggris terlayan jajar dari jalur lurus yang searah dengan jalur utama menuju jalur yang tidak searah dengan jalur utama atau sebaliknya.
- (2) Semboyan 13C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari terlihat pada tanda wesel separuh persegi empat putih tegak dan separuh persegi empat menyerong yang digabung menunjuk ke arah jalur yang tidak sejajar dengan jalur utama atau sebaliknya; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 89

- (1) Semboyan 17 merupakan “Tanda Alat Timbang” yang memberikan informasi untuk Kereta Api yang akan melakukan penimbangan dengan kecepatan tidak melebihi angka yang tertera dikalikan sepuluh.
- (2) Semboyan 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari papan persegi berwarna hitam bertepi kuning bertuliskan angka pembatas kecepatan berwarna kuning dan dilengkapi papan persegi berwarna hitam bergambar simbol jembatan berwarna putih; dan
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Pasal 90

- (1) Semboyan 18 merupakan “Tanda Batas Ruang Bebas” yang memberikan perintah Kereta Api tidak boleh berhenti melampaui batas ruang bebas.
- (2) Semboyan 18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari patok berwarna putih;
 - b. pada malam hari seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.

Bagian Kedua


Semboyan Kereta Api

Paragraf 1

Semboyan Terlihat

Pasal 91

- (1) Semboyan 20 merupakan “Tanda Muka Kereta Api” yang memberikan informasi muka Kereta Api sesuai dengan arah jalannya Kereta Api.
- (2) Semboyan 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari tidak ada semboyan;
 - b. pada malam hari:
 - 1. lampu utama atas menyala, lampu Semboyan bawah kiri dan kanan pada *boper* menyala putih; dan
 - 2. lampu utama menyala untuk KRL.

 39

(3) Ketentuan Pemasangan Semboyan 20:

- a. pemasangan Semboyan 20 pada Lokomotif sendirian atau pada Kereta Api yang didorong harus memperhatikan bahwa yang dipandang sebagai tanda muka Kereta Api adalah tetap yang di muka menurut arah jalannya Kereta Api; dan
- b. Kereta Api yang menggunakan Lokomotif pendorong maka Lokomotif pendorong dipandang sebagai kereta api tersendiri yang juga harus dilengkapi dengan Semboyan 20.

Pasal 92

- (1) Semboyan 21 merupakan "Tanda Akhiran Kereta Api" yang menunjukkan akhiran rangkaian Kereta Api.
- (2) Semboyan 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari dua keping papan skip merah dipasang di samping kanan kiri kereta atau gerbong yang terakhir;
 - b. pada malam hari,
 1. dua lampu bercahaya merah ke arah belakang dan bercahaya hijau ke arah depan dipasang di kanan kiri kereta atau gerbong yang terakhir; atau
 2. untuk kereta api barang yang menggunakan gerbong seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya.
- (3) Ketentuan Pemasangan Semboyan 21 sebagai berikut:
 - a. pemasangan Semboyan 21 pada Lokomotif sendirian atau pada Kereta Api yang didorong harus memperhatikan bahwa yang dipandang sebagai tanda akhir Kereta Api; atau
 - b. kereta Api yang menggunakan Lokomotif pendorong maka Lokomotif pendorong dipandang sebagai Kereta Api tersendiri yang juga harus dilengkapi dengan Semboyan 21.

Pasal 93

- (1) Semboyan 30 merupakan "Isyarat Kondisi Jalur Tidak Baik" yang memberikan informasi kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api bagian jalur yang telah dilalui dalam kondisi tidak baik.
- (2) Semboyan 30 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
 - a. pada siang hari kondektur mengayunkan topi ditujukan kepada Petugas Perawatan Prasarana atau PPKA; atau
 - b. pada malam hari kondektur mengayunkan benda yang bercahaya putih ditujukan kepada Petugas Perawatan Prasarana atau PPKA.

Pasal 94

- (1) Semboyan 31 merupakan "Tanda Jalur Kereta Api Tidak Aman" yang memberikan informasi kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api bagian jalur Kereta Api yang baru dilalui tidak aman atau berbahaya.

- (2) Semboyan 31 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari 2 (dua) bendera merah masing-masing dipasang diujung depan kiri-kanan *boper* lokomotif; dan
 - b. pada malam hari memperdengarkan Semboyan 39 mulai dari Sinyal Masuk sampai ditempat Kereta Api berhenti.

Paragraf 2

Semboyan Suara

Pasal 95

- (1) Semboyan 35 merupakan “Tanda Minta Perhatian” yang dilakukan untuk memberikan petunjuk kepada Petugas yang terkait atau minta perhatian kepada pihak lain.
- (2) Semboyan 35 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan satu kali suara agak panjang dari suling lokomotif.

Pasal 96

- (1) Semboyan 36 merupakan “Tanda Rem Ikat Sedikit” yang memberikan perintah untuk melakukan rem ikat sedikit demi sedikit.
- (2) Semboyan 36 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan dari suling Lokomotif satu kali suara pendek.

Pasal 97

- (1) Semboyan 37 merupakan “Tanda Rem Ikat Keras” yang memberikan perintah untuk melakukan rem ikat keras.
- (2) Semboyan 37 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan dari suling Lokomotif 3 (tiga) kali suara pendek berturut-turut.

Pasal 98

- (1) Semboyan 38 merupakan “Tanda Lepas Rem” yang memberikan perintah untuk melepas ikatan rem.
- (2) Semboyan 38 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan dari suling Lokomotif 2 (dua) kali suara pendek berturut-turut.

Pasal 99

- (1) Semboyan 39 merupakan “Tanda Bahaya” yang diperdengarkan untuk memberikan Peringatan kepada petugas terkait dengan perjalanan Kereta Api dan petugas perawatan prasarana kereta api serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan terkait dengan perjalanan Kereta Api.
- (2) Semboyan 39 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan beberapa kali suara pendek berturut-turut dari suling Lokomotif atau suling mulut.

Pasal 100

- (1) Semboyan 39A merupakan “Tanda Kereta Api Berjalan Jalur Kiri” yang memberikan informasi kepada Petugas operasional maupun perawatan prasarana bahwa Kereta Api berjalan jalur kiri di petak jalan jalur ganda.

- (2) Semboyan 39A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kereta Api berjalan pada jalur kiri yang tidak ditetapkan dan diumumkan sebelumnya harus memperdengarkan suara pendek berturut-turut setiap 20 (dua puluh) detik diulangi dari suling lokomotif; atau
 - b. Kereta Api berjalan jalur kiri sudah ditetapkan dan diumumkan terlebih dahulu Semboyan tidak perlu diulangi setiap 20 (dua puluh) detik.

Pasal 101

- (1) Semboyan 40 merupakan “Isyarat Pemberangkatan Kereta Api” sebagai izin dari PPKA atau Pengawas Peron kepada kondektur, Masinis atau Asisten Masinis untuk memberangkatkan Kereta Api.
- (2) Semboyan 40 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada siang hari,
 1. PPKA atau Pap membunyikan beberapa kali suara pendek dari suling mulut untuk minta perhatian kemudian memperlihatkan papan bundar berwarna hijau bertepi putih ke arah kondektur dan menghadap ke lokomotif; atau
 2. PPKA atau Pap membunyikan beberapa kali suara pendek dari suling mulut untuk minta perhatian kemudian memperlihatkan papan bundar berwarna hijau bertepi putih ke arah Masinis atau Asisten Masinis untuk Kereta Api yang tidak dilayani kondektur.
 - b. pada malam hari,
 1. PPKA atau Pap membunyikan beberapa kali suara pendek dari suling mulut untuk minta perhatian kemudian memperlihatkan Lentera barcahaya hijau ke arah kondektur dan menghadap ke lokomotif; atau
 2. PPKA atau Pap membunyikan beberapa kali suara pendek dari suling mulut untuk minta perhatian kemudian memperlihatkan Lentera barcahaya hijau ke arah Masinis atau Asisten Masinis untuk Kereta Api yang tidak dilayani kondektur.

Pasal 102

- (1) Semboyan 41 merupakan “Isyarat Kereta Api Siap Berangkat” yang memberikan perintah dari kondektur kepada Masinis atau Asisten Masinis bahwa Kereta Api penumpang siap untuk diberangkatkan.
- (2) Semboyan 41 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh Kondektur dengan membunyikan suling mulut satu kali suara panjang.

Bagian Ketiga Semboyan Langsir

Pasal 103

- (1) Semboyan 45 merupakan “Tanda Lokomotif Langsir” yang memberikan petunjuk kepada Petugas yang terkait bahwa Lokomotif sedang dinas langsir.

 42

- (2) Semboyan 45 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari Lokomotif dipasang skip merah pada ujung kiri depan dan ujung kanan belakang atau sebaliknya; atau
 - b. pada malam hari lampu sorot menyala dan lampu Semboyan sebelah kiri bawah menyala putih.

Pasal 104

- (1) Semboyan 46 merupakan "Isyarat Langsir Maju" yang memberikan perintah kepada Masinis untuk menggerakkan langsiran bergerak maju.
- (2) Semboyan 46 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh:
- a. pada siang hari Petugas menggerak-gerakkan lengannya ke atas dan ke bawah diawali membunyikan satu kali suara panjang dari suling mulut atau selompret; atau
 - b. pada malam hari Petugas menggerak-gerakkan Lentera bercahaya kuning ke atas dan ke bawah diawali membunyikan satu kali suara panjang dari suling mulut atau selompret.

Pasal 105

- (1) Semboyan 47 merupakan "Isyarat Langsir Mundur" yang memberikan perintah kepada Masinis untuk menggerakkan langsiran bergerak mundur.
- (2) Semboyan 47 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh:
- a. pada siang hari Petugas mengayunkan lengannya ke kanan dan ke kiri diawali membunyikan satu kali suara pendek dan satu kali suara panjang dari suling mulut atau selompret; atau
 - b. pada malam hari Petugas mengayunkan lengannya dengan memegang Lentera bercahaya kuning ke kanan dan ke kiri dengan diawali membunyikan satu kali suara pendek dari suling mulut atau selompret.

Pasal 106

- (1) Semboyan 47A merupakan "Isyarat Langsir Perlahan-Lahan" yang memberikan perintah dari Petugas langsir kepada Masinis langsiran bergerak perlahan-lahan menggerakkan Lokomotif ke arah maju atau mundur.
- (2) Semboyan 47A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari Petugas merentangkan satu lengannya mendatar diawali membunyikan satu kali suara pendek dari suling mulut atau selompret; atau
 - b. pada malam hari Petugas merentangkan satu lengannya mendatar dengan memperlihatkan Lentera bercahaya kuning diawali membunyikan satu kali suara pendek dari suling mulut atau selompret.

Pasal 107

- (1) Semboyan 48 merupakan "Isyarat Langsir Berhenti" yang memberikan perintah dari Petugas langsir kepada Masinis langsiran untuk memberhentikan gerakan langsir.

6 2 15 0/4 43

- (2) Semboyan 48 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan:
- a. pada siang hari Petugas mengangkat kedua lengannya tegak ke atas diawali dengan membunyikan tiga kali suara pendek dari suling mulut atau selomporet; atau
 - b. pada malam hari Petugas mengangkat lengannya sambil memegang Lentera bercahaya merah diawali dengan membunyikan tiga kali suara pendek dari suling mulut atau selomporet.

Pasal 108

- (1) Semboyan 50 merupakan "Isyarat Langsir Melewati Perlintasan" yang memberikan informasi dari Petugas langsir kepada masinis langsir dan penjaga pintu perlintasan bahwa langsir melewati perlintasan sebidang.
- (2) Semboyan 50 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan satu kali suara agak panjang dan dua kali suara pendek berulang dua kali dari suling mulut atau selomporet.

Pasal 109

- (1) Semboyan 51 merupakan "Isyarat Mengerti" yang memberikan informasi bahwa Masinis mengerti.
- (2) Semboyan 51 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan mengulangi suling Lokomotif sesuai Semboyan langsir yang diberikan oleh Petugas Langsir.

Bagian Keempat
Semboyan Genta

Paragraf 1
Ketentuan Semboyan Genta

Pasal 110

- (1) Semboyan genta dipergunakan sebagai pemberitahuan tentang perjalanan Kereta Api kepada para penjaga perlintasan sebidang dan penjaga jalur silang yang terletak di antara dua stasiun.
- (2) Stasiun pada petak jalan jalur tunggal mempunyai satu rangkaian alat genta peron dan stasiun pada petak jalan jalur ganda mempunyai dua rangkaian alat genta peron.
- (3) Stasiun yang menghubungkan beberapa lintas mempunyai perlengkapan alat genta peron sebanyak jumlah jurusan dengan mengingat kemungkinan penggabungan alat genta peron untuk dua jurusan di pintu perlintasan sebidang dan di jalur persilangan terdapat alat genta penjaga dengan batang pemutar bandulnya atau *loud speaker gentanik*.

Pasal 111

- (1) Semboyan genta dibunyikan oleh atau atas perintah PPKA atau Pap, dengan ketentuan:
- a. tiap perintah untuk membunyikan genta peron berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan;

6 2 15 44

- b. waktu pemberian Semboyan genta harus dicatat dalam buku warta Kereta Api;
 - c. 1 (satu) Semboyan genta dapat terdiri dari 1 (satu), 2 (dua), atau beberapa rangkaian bunyi genta;
 - d. serangkaian bunyi genta terdengar 5 (lima) kali pukulan rangkap berturut-turut, sedang setiap pukulan rangkap terdiri dari dua suara genta yang berlainan; dan
 - e. jika pada suatu saat tidak berbunyi rangkap, bandul harus diputar dan hal tersebut dapat terlihat juga pada tebeng di atas alat genta yang berdiri tegak, selanjutnya dalam hal pemutaran bandul cukup, tebeng akan terlihat mendatar.
- (2) Untuk memperdengarkan satu rangkaian bunyi genta, alat penekan induktor yang bersangkutan harus ditekan dan batang pemutar diputar paling sedikit 5 (lima) kali putaran.
 - (3) Memutar batang pemutar induktor harus dilakukan dengan benar dan tidak boleh terlalu cepat, bunyi pukulan rangkap harus terdengar ada jeda antara satu dengan yang lain.
 - (4) 2 (dua) atau beberapa rangkaian bunyi genta harus diperdengarkan berturut-turut dengan jeda 5 (lima) detik sedangkan untuk Semboyan bahaya antara dua rangkaian hanya jeda 2 (dua) detik.
 - (5) Antara 2 (dua) Semboyan baik yang dikirim maupun yang diterima tidak boleh kurang dari satu menit sedangkan untuk Semboyan bahaya jeda waktu dapat dikurangi hingga 15 (lima belas) detik.
 - (6) Semboyan genta dibunyikan untuk siang hari maupun malam hari dan pada saat dinas buka maupun pada saat dinas tutup.
 - (7) Dalam hal Semboyan genta terdengar berbunyi salah satu kurang baik, Petugas penjaga yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Kepala Stasiun yang terdekat dan/atau kepada atasannya untuk segera dilakukan perbaikan.

Paragraf 2
Jenis Semboyan Genta

Pasal 112

- (1) Semboyan 55A1 merupakan "Semboyan Berita" yang memberikan informasi bahwa Kereta Api akan lewat ke jurusan hilir.
- (2) Semboyan 55A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membunyikan 1 (satu) kali rangkaian bunyi genta.

Pasal 113.

- (1) Semboyan 55A2 merupakan "Semboyan Berita" yang memberikan informasi bahwa Kereta Api akan lewat ke jurusan hulu.
- (2) Semboyan 55A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membunyikan 2 (dua) kali rangkaian bunyi genta.

1 X (5) 195

Pasal 114

- (1) Semboyan 55B merupakan “Semboyan Pembatalan” yang memberikan informasi yang telah dibunyikan dibatalkan.
- (2) Semboyan 55B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membunyikan 4 (empat) kali rangkaian bunyi genta.

Pasal 115

- (1) Semboyan 55C merupakan “Semboyan Bahaya” yang memberikan informasi jalan Kereta Api membahayakan.
- (2) Semboyan 55C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membunyikan 8 (delapan) kali rangkaian genta.

Pasal 116

- (1) Semboyan 56 merupakan “Semboyan Percobaan” yang memberikan informasi percobaan genta.
- (2) Semboyan 56 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membunyikan 5 (lima) kali rangkaian bunyi genta.

Paragraf 3

Ketentuan Pelaksanaan Semboyan Genta

Pasal 117

- (1) Semboyan 55A1 atau Semboyan 55A2 dibunyikan 3 (tiga) menit sebelum Kereta Api berangkat atau lewat.
- (2) JPOD diperbolehkan memperpanjang atau memperpendek tenggang waktu membunyikan Semboyan genta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai keadaan.

Pasal 118

Semboyan 55A1 atau Semboyan 55A2 untuk perjalanan konvoi hanya dibunyikan jika genta-genta di bagian petak jalan yang tidak dilewati konvoi yang bersangkutan tidak ikut berbunyi.

Pasal 119

- (1) Berdasarkan perhitungan kecepatan Kereta Api mulai pada saat Semboyan 55A1 atau Semboyan 55A2 diperdengarkan, sampai pada saat Kereta Api lewat di tempat perlintasan sebidang atau di tempat jalur silang yang menerima Semboyan, penjaga perlintasan sebidang atau penjaga jalur silang harus bersiap-siap dan bertindak untuk keselamatan perjalanan Kereta Api yang akan lewat.
- (2) Penjaga perlintasan sebidang dan penjaga jalur silang harus mengetahui jadwal Kereta Api di tempat penجاannya sesuai jadwal perjalanan Kereta Api dan dalam melaksanakan dinas tidak boleh hanya menggantungkan Semboyan genta.

Pasal 120

- (1) Semboyan 55B dibunyikan:
 - a. untuk membatalkan Semboyan yang telah dibunyikan; dan/atau

6 2 15 46

- b. dalam hal Kereta Api yang sebelumnya telah diberi Semboyan 55A1 atau Semboyan 55A2, dalam waktu 15 (limabelas) menit kemudian belum dapat berangkat dan masuk ke petak jalan.
- (2) Dalam hal Petugas penjaga perlintasan sebidang atau penjaga jalur silang pada petak jalan jalur ganda setelah menerima Semboyan 55A1 dan Semboyan 55A2, kemudian menerima Semboyan 55B, penjaga perlintasan harus menunggu salah satu dari kedua Kereta Api yang telah diberitakan lewat, sehingga penjaga dapat mengetahui bahwa Semboyan yang dibatalkan tersebut adalah untuk Kereta Api yang belum lewat.

Pasal 121

- (1) Semboyan 55C diperdengarkan jika ada bahaya mengancam di jalur KA, sehingga penjaga harus berusaha menghentikan Kereta Api yang berjalan di bagian jalur tersebut dan mengamankan perlintasan sebidang serta jalur silang yang akan dilalui Kereta Api tersebut.
- (2) Sejak Semboyan 55C diperdengarkan, penjaga perlintasan sebidang dan penjaga jalur silang harus berupaya menghentikan Kereta Api maupun kereta atau gerbong yang terlepas, lalu lintas di perlintasan sebidang dan di jalur silang hanya dibuka setelah penjaga perlintasan memastikan bahwa tidak ada Kereta Api atau kereta atau gerbong yang terlepas melewati perlintasan sebidang atau jalur silang tersebut.
- (3) Semboyan 55C tidak boleh dibunyikan dalam hal Kereta Api yang di hentikan karena Semboyan tersebut akan lebih membahayakan, antara lain jika terjadi kereta atau gerbong larat.
- (4) Dalam hal PPKA atau PRS mendengar Semboyan 55C dan mengetahui bahwa Semboyan itu mengenai kereta atau gerbong yang larat, maka ia harus membalik wesel-weselnya ke jurusan yang dapat menghindari terjadinya bahaya.

Pasal 122

- (1) Semboyan 55C berakhir setelah Semboyan 55A1 atau Semboyan 55A2 dibunyikan.
- (2) Pada petak jalan jalur ganda Semboyan 55C berakhir sesuai jurusan Semboyan yang diperdengarkan, yaitu Semboyan 55A1 atau Semboyan 55A2.

Pasal 123

- (1) Kereta Api yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 boleh melanjutkan perjalanannya searah dengan maksud Semboyan 55A yang diperdengarkan dan setelah terdengar Semboyan 55A1 atau Semboyan 55A2 Kereta Api boleh melanjutkan perjalanannya menuju ke jurusan sebagaimana yang dimaksud oleh Semboyan yang diperdengarkan.
- (2) Dalam hal Kereta Api setelah diberhentikan selama 10 (sepuluh) menit karena Semboyan 55C, Semboyan 55A1, atau Semboyan 55A2 belum juga terdengar dan tidak ada instruksi melalui alat komunikasi yang dapat diterima, maka Kereta Api yang bersangkutan boleh berjalan dengan kecepatan 5 (lima)

6 X 15 47
①

kilometer per jam dipandu oleh seorang Petugas dari jarak 100 (seratus) meter sambil memperlihatkan Semboyan 3 sampai di stasiun pertama di mukanya.

Pasal 124

Semboyan 56 hanya dibunyikan oleh Petugas perawatan peralatan Semboyan tersebut dan stasiun yang mendengar Semboyan 56 harus segera membalas dengan Semboyan yang sama atas permintaan Petugas perawatan.

Pasal 125

Gambar Semboyan sebagaimana dimaksud dalam Bab Kelompok Semboyan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Direksi ini.

BAB IV

PEMASANGAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SEMBOYAN

Pasal 126

- (1) Urutan pemasangan Semboyan terdiri dari:
 - a. urutan di persinyalan mekanik; dan
 - b. urutan di persinyalan elektrik.
- (2) Urutan pemasangan Semboyan di persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. cahaya 3 aspek;
 - b. cahaya 4 aspek; dan
 - c. blok otomatis terbuka.
- (3) Pemasangan Semboyan wajib mengacu pada Pedoman pemasangan Semboyan.
- (4) Pembuatan Semboyan wajib mengacu pada ketentuan spesifikasi teknis Semboyan.
- (5) Ketentuan mengenai Urutan pemasangan Semboyan, Pedoman pemasangan Semboyan, dan spesifikasi teknis tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Direksi ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

- (1) Sosialisasi Peraturan Direksi ini dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Direksi ini ditetapkan.
- (2) Implementasi Peraturan Direksi ini terhitung 6 (enam) bulan sejak Peraturan Direksi ini ditetapkan.

Pasal 128

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/HK.215/VII/1/KA-2010 tentang Peraturan Dinas 3 (PD 3) mengenai Semboyan; dan
- b. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.U/HK.215/VI/1/KA-2012 tentang Pemberlakuan Efektif Peraturan Dinas 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 04 September 2019

a.n. DIREKSI KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA,

Salinan sesuai dengan aslinya
VP Corporate Document Management,


Digitally signed
by Mariyanto
Location:
Bandung
Date: 2019-09-25
14:28+07:00
MARIYANTO
NIPP.46915


EDI SUKMORO
NIPP.65359

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
4. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

SALINAN

6 02 15 04 49

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : PER.U/KL.104/IX/1/KA-2019

TANGGAL : 04 September 2019

GAMBAR SEMBOYAN

1	Petugas di stasiun siap menerima kedatangan Kereta Api	
	Siang hari	Malam hari
		
ISYARAT KONDISI SIAP		

2	Perintah Kereta Api dapat berjalan dengan kecepatan tidak melebihi batas kecepatan sesuai petunjuk yang dipasang	
	Siang hari	Malam hari
		Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
TANDA PEMBATAS KECEPATAN		

1

2A

Perintah Kereta Api berjalan hati-hati melewati bagian jalur yang dilindungi dengan kecepatan tidak melebihi 40 (empat puluh) kilometer per jam

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

ISYARAT BERJALAN HATI-HATI

2A1

Perintah KRL atau Lokomotif listrik berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 40 (empat puluh) kilometer per jam

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

ISYARAT BERJALAN HATI-HATI

10/2/2022

2B

Perintah Kereta Api berjalan hati-hati melewati bagian jalur yang dilindungi dengan kecepatan tidak melebihi 20 (dua puluh) kilometer per jam

Siang hari



Malam hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

ISYARAT BERJALAN HATI-HATI

2B1

Perintah KRL atau Lokomotif listrik diperbolehkan melewati bagian jaringan listrik aliran atas yang dilindungi dan berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak diperbolehkan melebihi 20 (dua puluh) kilometer per jam

Siang hari



Malam hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

ISYARAT BERJALAN HATI-HATI

f d X m Q 3

2C

Perintah Kereta Api diperbolehkan melewati bagian jalur dan/atau jaringan listrik aliran atas yang dilindungi berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 5 (lima) kilometer per jam

Siang hari



Malam hari



Didahului Semboyan 3

ISYARAT BERJALAN HATI-HATI

2H

Perintah Kereta Api diperbolehkan untuk mulai berjalan dengan kecepatan normal dan/atau berjalan sesuai kecepatan yang diizinkan

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya

TANDA PENGHABISAN PEMBATAS KECEPATAN

f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

2H1

Perintah KRL atau Lokomotif listrik diperbolehkan untuk mulai berjalan dengan kecepatan normal dan/atau berjalan sesuai kecepatan yang diizinkan

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

TANDA PENGHABISAN PEMBATAS KECEPATAN

3

Perintah Kereta Api tidak diperbolehkan memasuki bagian jalur atau bagian jaringan listrik aliran atas yang membahayakan perjalanan Kereta Api dan harus berhenti

Siang hari



Malam hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

ISYARAT BERHENTI

4A

Perintah kereta api berjalan hati-hati melewati Sinyal Masuk yang menunjukkan indikasi berhenti atau melewati tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda dengan kecepatan tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilometer per jam

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

ISYARAT PERINTAH MASUK


6025 076

5

Perintah Kereta Api diperbolehkan berjalan melewati Sinyal Utama memasuki stasiun atau memasuki petak blok sesuai dengan kecepatan yang diizinkan

Siang hari

Malam hari

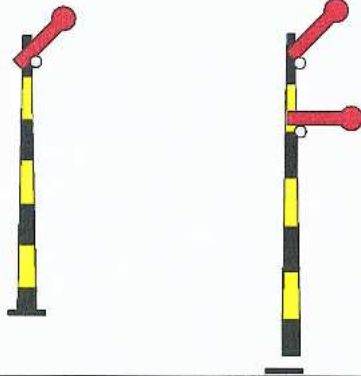

Seperti siang hari memantulkan cahaya berwarna merah ke arah Kereta Api dan khusus sinyal masuk berpendar atau memantulkan cahaya ke arah stasiun




Seperti siang hari

SINYAL UTAMA

6 April 2017

6

Perintah Kereta Api diperbolehkan berjalan hati-hati melewati Sinyal Utama memasuki stasiun atau memasuki petak blok dengan kecepatan terbatas

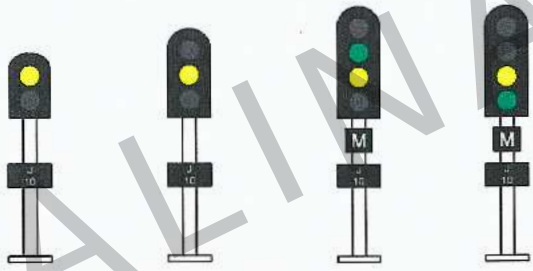Siang hari	Malam hari
	Seperti siang hari memantulkan cahaya berwarna merah ke arah Kereta Api dan berpendar atau memantulkan cahaya ke arah stasiun
	Seperti siang hari
SINYAL UTAMA	

10/2/2018

6A

Perintah Kereta Api berjalan hati-hati dengan kecepatan terbatas tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilometer per jam

Siang hari

Malam hari



Seperti siang hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan cahaya


SINYAL DARURAT

4 2 15 9

6B

Perintah Kereta Api atau Sarana Gerak
diperbolehkan langsir

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya



Seperti siang hari


SINYAL LANGSIR

7

Perintah Kereta Api harus berhenti dimuka sinyal yang dihadapi

Siang hari

Malam hari



Seperti siang hari memantulkan cahaya berwarna merah ke arah Kereta Api dan khusus sinyal masuk berpendar atau memantulkan cahaya ke arah stasiun



Seperti siang hari



Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya

SINYAL UTAMA

7B

Perintah Kereta Api atau Sarana Gerak
tidak diperbolehkan langsir

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya




Seperti siang hari

SINYAL LANGSIR

8

Informasi Kereta Api telah mendekati Sinyal Masuk pada jarak kurang lebih 1.000 (seribu) meter

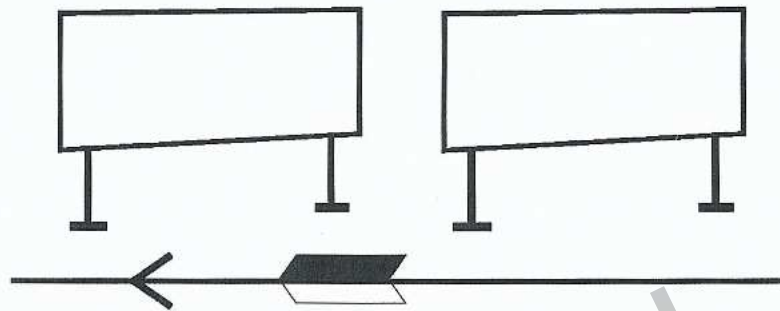


TANDA HATI-HATI MENDEKATI SINYAL MASUK

8A

Informasi kepada PPKA mengenai kedudukan Sinyal Masuk

Siang hari

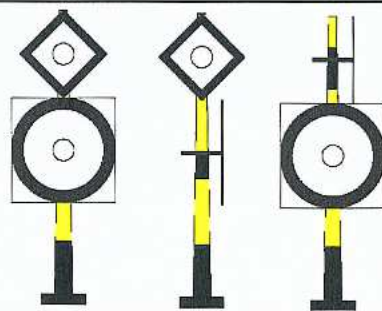

Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan cahaya

TANDA INDIKASI SINYAL MASUK

f 80 15 13

8C

Informasi Kereta Api pada jalur kiri berjalan melewati tanda yang dihadapi Sinyal Masuk jalur kiri atau tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda dengan kecepatan terbatas

Siang hari

Malam hari



Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya

TANDA SINYAL MUKA JALUR KIRI PADA JALUR GANDA

8D

Perintah Kereta Api pada jalur kiri harus berhenti

Siang hari

Malam hari



Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya

TANDA BATAS BERHENTI JALUR KIRI PADA JALUR GANDA

8E Perintah gerakan langsir tidak diperbolehkan melebihi batas berhenti gerakan langsir	
Siang hari	Malam hari
	Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
TANDA BATAS GERAKAN LANGSIR	


8G Perintah Kereta Api atau langsiran tidak diperbolehkan melebihi batas berhenti Kereta Api dan langsiran pada jalur buntu	
Siang hari	Malam hari
	Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
TANDA BATAS JALUR BUNTU	

f x p 15

8J1

Perintah KRL atau Lokomotif listrik tidak boleh berhenti sampai seluruh rangkaian melewati Semboyan 8J2

Siang hari

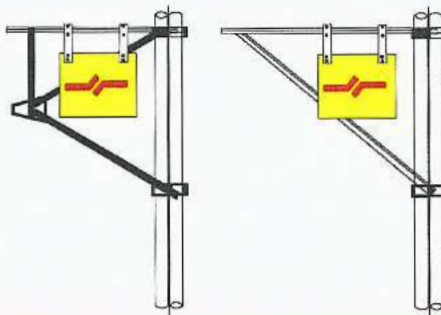

Malam hari


Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

**TANDA AWAL PERALIHAN CATU DAYA
JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS**

8J2

Perintah akhir larangan berhenti KRL atau Lokomotif listrik pada peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas berjalan normal

A. Siang hari

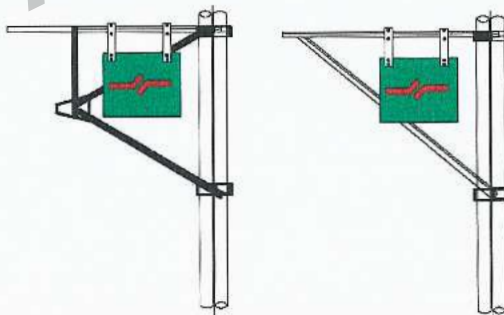

B. Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

**TANDA AKHIR PERALIHAN CATU DAYA
JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS**

8K

Perintah kepada Masinis untuk memperdengarkan Semboyan 35 dengan suling lokomotif

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya

TANDA MEMPERDENGARKAN SEMBOYAN 35

8L

Perintah kepada Masinis untuk memindahkan channel radio lokomotif atau radio Masinis dan melaporkan kepada PPKP

Siang hari



Malam hari


Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya

TANDA MEMINDAHKAN CHANNEL RADIO

8M

Informasi batas awal jaringan listrik aliran atas untuk KRL atau Lokomotif Listrik mulai memasuki daerah jaringan listrik aliran atas yang bertegangan

Siang hari

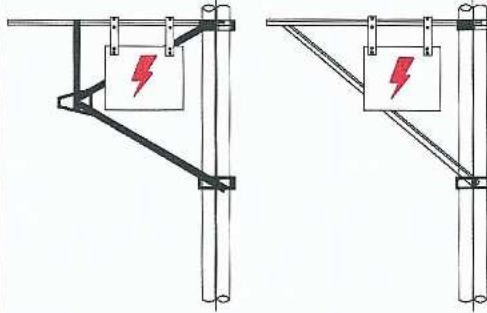

Malam hari


Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

**TANDA BATAS AWAL
JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS**

8N

Informasi batas akhir jaringan listrik aliran atas

Siang hari

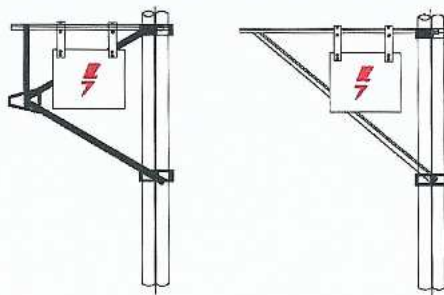

Malam hari


Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

**TANDA BATAS AKHIR
JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS**

8P

Informasi kepada Masinis untuk memperhatikan indikator saklar pemutus yang ada di jalur perawatan sarana

Siang hari

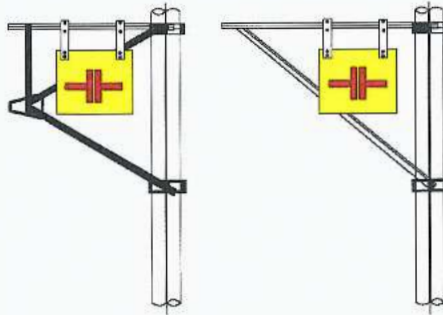

Malam hari


Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

TANDA SAKLAR PEMUTUS

8R

Informasi batas emplasemen stasiun dengan depo atau balai yasa

Siang hari



Malam hari

seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

TANDA BATAS EMPLASEMEN

9A1

Informasi indikasi Sinyal Utama yang akan dihadapi berindikasi berjalan atau berjalan hati-hati.

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya ke arah Kereta Api



Seperti siang hari

SINYAL MUKA

f X g Qk

9A2

Informasi bahwa Sinyal Utama yang akan dihadapi berindikasi berhenti

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan cahaya
ke arah
Kereta Api



Seperti siang hari

SINYAL MUKA

9B1

Informasi rute perjalanan Kereta Api belum terbentuk



SINYAL PENDAHULUAN KELUAR

9B2

Informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berjalan atau berjalan hati-hati



SINYAL PENDAHULUAN KELUAR

Handwritten signature

9B3


informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berhenti



SINYAL PENDAHULUAN KELUAR

9C1

Informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berjalan




SINYAL PENGULANG ELEKTRIK

1801/2019

9C2


Informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berjalan hati-hati



SINYAL PENGULANG ELEKTRIK

9C3

Informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berhenti



SINYAL PENGULANG ELEKTRIK

9D1

Informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berjalan

Siang hari



Malam hari

Seperti siang hari
berwarna hijau
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

SINYAL PENGULANG MEKANIK**9D2**

Informasi Sinyal Keluar yang dibantunya berindikasi berhenti

Siang hari




Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

SINYAL PENGULANG MEKANIK

9E1


Perintah Kereta Api berjalan hati-hati menuju jalur belok dengan kecepatan tidak melebihi angka pembatas kecepatan dikalikan 10 (sepuluh)



SINYAL PEMBATAK KECEPATAN TIDAK TETAP

9E2


Perintah Kereta Api berjalan menuju jalur lurus sesuai dengan kecepatan yang diizinkan



SINYAL PEMBATAK KECEPATAN TIDAK TETAP

9F

Perintah Kereta Api berjalan menuju jalur belok dengan kecepatan tidak melebihi angka pembatas kecepatan dikalikan 10 (sepuluh)




Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya


SINYAL PEMBATAS KECEPATAN TETAP

9G


Informasi Kereta Api menuju ke arah yang ditunjukkan



Ke arah kiri



Ke arah lurus



Ke arah kanan

SINYAL PENUNJUK ARAH

9H

Informasi Kereta Api akan berjalan ke jalur kiri pada petak jalan jalur ganda



SINYAL PINDAH JALUR KIRI

9J

Informasi Kereta Api menuju atau berangkat dari jalur sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada sinyal



SINYAL PENUNJUK JALUR

10A

Informasi bahwa sinyal yang dihadapi adalah Sinyal Muka ditunjukkan dengan papan persegi berwarna hitam dengan garis putih menyerong dan pada malam hari berpendar atau memantulkan cahaya

Siang hari




Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

MARKA SINYAL MUKA

10B

informasi sinyal yang dihadapi adalah Sinyal Blok antara pada hubungan blok otomatis terbuka

Siang hari	Malam hari
	Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
MARKA SINYAL BLOK OTOMATIS TERBUKA	

10C

Informasi sinyal yang dihadapi adalah Sinyal Blok antara pada hubungan blok otomatis tertutup

Siang hari	Malam hari
	Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
MARKA SINYAL BLOK OTOMATIS TERTUTUP	

10D

Informasi bahwa letak sinyal di sebelah kiri jalur

Siang hari



Malam hari


Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

MARKA LETAK SINYAL

10E

Informasi tentang nomor weasel

Siang hari

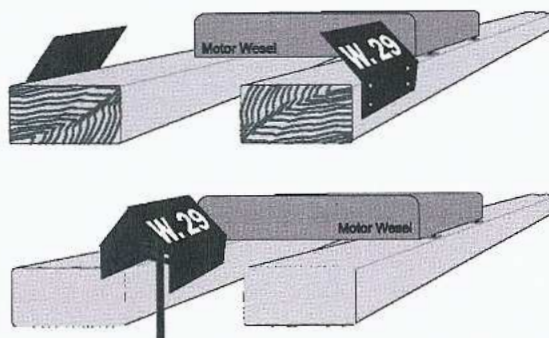

Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

MARKA NOMOR WESEL ELEKTRIK

10F

informasi kepada Masinis mengenai posisi terbaik untuk melihat tampak Sinyal Masuk yang dipasang pada jarak kurang lebih 1.000 (seribu) meter

Siang hari

Malam hari




Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

MARKA TAMPAK SINYAL MASUK

10G


Petunjuk batas berhenti Kereta Api penumpang di stasiun



MARKA BATAS BERHENTI KERETA API

10H

Informasi kepada Petugas perawatan jalan rel untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaan perawatan jalan rel agar tidak menimbulkan kerusakan pada prasarana perkeretaapian








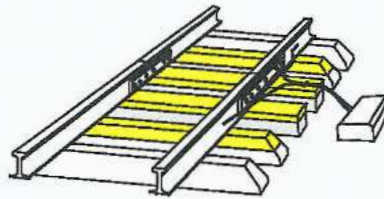



MARKA BANTALAN KUNING


SALINAN

10J

Pemberitahuan perubahan kelandaian jalan rel

Siang hari		Malam hari
 kelandaian datar menghadapi tanjakan	 kelandaian turunan menghadapi datar	Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
 kelandaian tanjakan menghadapi datar	 kelandaian datar menghadapi turunan	
 kelandaian tanjakan menghadapi tanjakan	 kelandaian turunan menghadapi turunan	
 kelandaian turunan menghadapi tanjakan	 kelandaian tanjakan menghadapi turunan	
MARKA KELANDAIAAN		


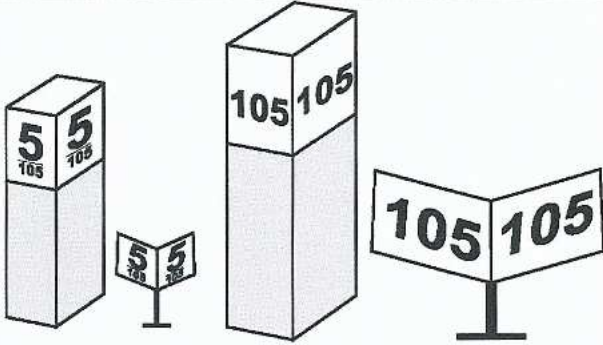
10K Informasi lokasi pada jalur Kereta Api	
Siang hari	Malam hari
 Hektometer Kilometer	Seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
MARKA LOKASI	

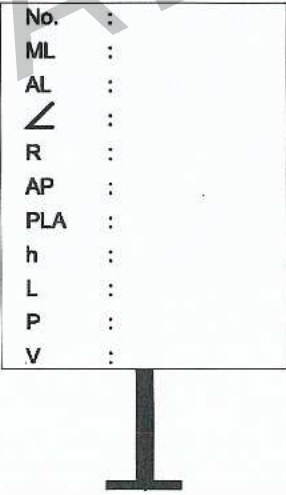10L Informasi mengenai lengkung jalur Kereta Api	
No. : ML : AL : ∠ : R : AP : PLA : h : L : P : V : 	No. : nomor lengkung ML : mulai lengkung AL : akhir lengkung ∠ : sudut R : radius AP : anak panah PLA : panjang lengkung alih h : peninggian L : lebar jalur rel P : Panjang Lengkung V : kecepatan Kereta Api (km/jam)
MARKA LENGKUNG	

11A

Informasi dan petunjuk kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api atau langiran mengenai kedudukan wesel menuju jalur lurus

Siang hari



Malam hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

TANDA WESEL BIASA

11B

Informasi dan petunjuk kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api atau langiran mengenai kedudukan wesel menuju jalur belok

Siang hari



Malam hari


Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

TANDA WESEL BIASA

12A

Informasi bahwa weasel inggris terlayang silang kedua jurusan menuju jalur lurus

Siang hari



Malam hari


Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan cahaya

TANDA WESEL INGGRIS TERLAYAN SILANG

12B

Informasi bahwa weasel inggris terlayang silang kedua jurusan menuju jalur belok

Siang hari

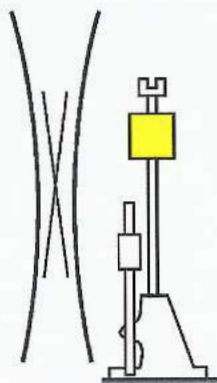

Malam hari

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan cahaya


TANDA WESEL INGGRIS TERLAYAN SILANG

13A

Informasi bahwa weasel Inggris terlayang
jajar menuju jalur lurus yang letaknya
searah atau hampir searah dengan jalur
utama

Siang hari

Malam hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya

TANDA WESEL INGGRIS TERLAYAN JAJAR

13B

Informasi bahwa weasel Inggris terlayang
jajar menuju jalur lurus yang tidak searah
atau yang tidak searah dengan jalur
utama

Malam hari

Malam hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan
cahaya


TANDA WESEL INGGRIS TERLAYAN JAJAR

13C

Informasi bahwa weasel Inggris terlayar jajar dari jalur lurus yang searah dengan jalur utama menuju jalur yang tidak searah dengan jalur utama atau sebaliknya

Siang hari

Malam hari

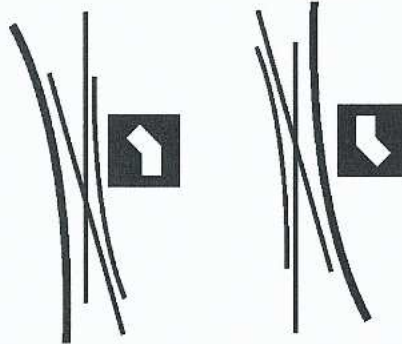

Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan cahaya

TANDA WESEL INGGRIS TERLAYAN JAJAR

17

Informasi untuk Kereta Api yang akan melakukan penimbangan dengan kecepatan tidak melebihi angka yang tertera dikalikan sepuluh

Siang hari

Malam hari



Seperti siang hari
berpendar
atau
memantulkan cahaya

TANDA ALAT TIMBANG



18

Perintah Kereta Api tidak boleh berhenti melampaui batas ruang bebas

Siang hari	Malam hari
	seperti siang hari berpendar atau memantulkan cahaya
TANDA BATAS RUANG BEBAS	

20

Informasi muka Kereta Api sesuai dengan arah jalannya Kereta Api



Siang hari	Malam hari	
Tidak ada semboyan		
TANDA MUKA KERETA API		

21

Menunjukkan akhiran rangkaian Kereta Api

Siang hari

Malam hari

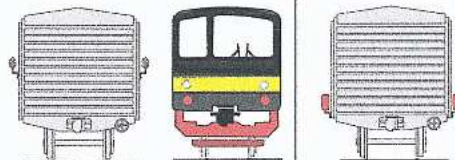



TANDA AKHIRAN KERETA API

30

Informasi kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api bagian jalur yang telah dilalui dalam kondisi tidak baik

Siang hari

Malam hari




ISYARAT KONDISI JALUR TIDAK BAIK

31

Informasi kepada Petugas yang terkait dengan perjalanan Kereta Api bagian jalur Kereta Api yang baru dilalui tidak aman atau berbahaya

Siang hari

Malam hari



Semboyan 39

TANDA JALUR KERETA API TIDAK AMAN

35

Petunjuk kepada Petugas yang terkait atau minta perhatian kepada pihak lain

Tanda minta perhatian
Diperdengarkan satu kali suara agak panjang"
dari suling lokomotif



TANDA MINTA PERHATIAN

36

Perintah untuk melakukan rem ikat sedikit demi sedikit

Tanda rem ikat sedikit
Perintah untuk melakukan rem ikat sedikit demi sedikit, yang diperdengarkan dari suling lokomotif "satu kali suara pendek"

—

TANDA REM IKAT SEDIKIT

37

Perintah untuk melakukan rem ikat keras

Tanda rem ikat keras
Perintah untuk melakukan "rem ikat keras", yang diperdengarkan dari suling lokomotif "tiga kali suara pendek berturut-turut"

TANDA REM IKAT KERAS

38

Perintah untuk melepas ikatan rem

Tanda lepas rem
Perintah untuk melepas ikatan rem, yang diperdengarkan dari suling lokomotif "dua kali suara pendek berturut-turut"

--

TANDA LEPAS REM

39

Peringatan kepada petugas terkait dengan perjalanan Kereta Api dan petugas perawatan prasarana kereta api serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan terkait dengan perjalanan Kereta Api

Tanda bahaya

Beberapa kali
(---)

TANDA BAHAYA

39A

Informasi kepada Petugas operasional maupun perawatan prasarana bahwa Kereta Api berjalan jalur kiri di petak jalan jalur ganda

Tanda Kereta Api berjalan jalur kiri

Beberapa kali
(-----)

TANDA KERETA API BERJALAN JALUR KIRI

40

Sebagai izin dari PPKA atau Pengawas Peron kepada kondektur, Masinis atau Asisten Masinis untuk memberangkatkan Kereta Api

Siang hari

Malam hari



ISYARAT PEMBERANGKATAN KERETA API

41

Perintah dari kondektur kepada Masinis atau Asisten Masinis bahwa Kereta Api penumpang siap untuk diberangkatkan


Kondektur membunyikan suling mulut satu kali suara panjang

ISYARAT KERETA API SIAP BERANGKAT


45

Lokomotif dinas langsir

Siang hari



Malam hari



TANDA LOKOMOTIF LANGSIR


46

Perintah kepada Masinis untuk
menggerakan langsiran bergerak maju

Siang hari



Malam hari

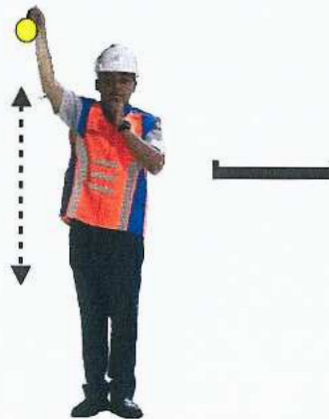

ISYARAT LANGSIR MAJU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47

Perintah kepada Masinis untuk
menggerakan langsiran bergerak mundur

Siang hari



Malam hari



ISYARAT LANGSIR MUNDUR

47A

Perintah dari Petugas langsir kepada
Masinis langsiran bergerak perlahan-lahan
menggerakkan Lokomotif ke arah maju
atau mundur

Siang hari



Malam hari



ISYARAT LANGSIR PERLAHAN-LAHAN

48

Perintah dari Petugas langsir kepada Masinis langsiran untuk memberhentikan gerakan langsir

Siang hari



Malam hari



ISYARAT LANGSIR BERHENTI

50

Informasi dari Petugas langsir kepada masinis langsiran dan penjaga pintu perlintasan bahwa langsir melewati perlintasan sebidang



ISYARAT LANGSIR MELEWATI PERLINTASAN

51

Informasi bahwa Masinis mengerti.

informasi bahwa Masinis mengerti
Ditunjukkan dengan mengulangi suling
Lokomotif sesuai Semboyan Langsir
yang diberikan oleh Petugas langsir

ISYARAT MENGETI

55- 56

Pemberitahuan suara
diperdengarkan dengan genta


- | | |
|---|-------|
| 1. Semboyan berita | |
| 55 A1. Kereta api akan lewat ke jurusan hilir | - |
| Satu kali rangkaian bunyi genta | |
| 55 A2. Kereta api akan lewat ke jurusan hulu | -- |
| Dua kali rangkaian bunyi genta | |
| 2. Semboyan pembatalan | |
| 55 B. Semboyan yang telah dibunyikan dibatalkan | ---- |
| Empat kali rangkaian bunyi genta | |
| 3. Semboyan bahaya | |
| 55 C. Jalan kereta api membahayakan | ===== |
| Delapan kali rangkaian genta | |
| 4. Semboyan percobaan | |
| 56. Percobaan genta | ----- |
| Lima kali rangkaian bunyi genta | |

SEMBOYAN GENTA PENJAGA
DAN GENTA PERON

a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,



EDI SUKMORO
NIPP. 65359



LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : PER.U/KL.104/IX/1/KA-2019


TANGGAL : 04 September 2019

URUTAN PEMASANGAN SEMBOYAN, PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS

A. Urutan Pemasangan Semboyan

1. URUTAN SEMBOYAN PERSINYALAN MEKANIK

1.1 Kereta Api harus berhenti di muka sinyal masuk

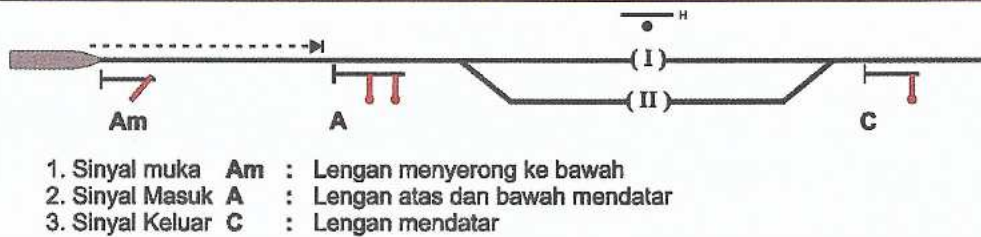


1.2 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berhenti pada jalur lurus



1.3 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berhenti pada jalur belok






1.4 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berjalan langsung melalui jalur lurus

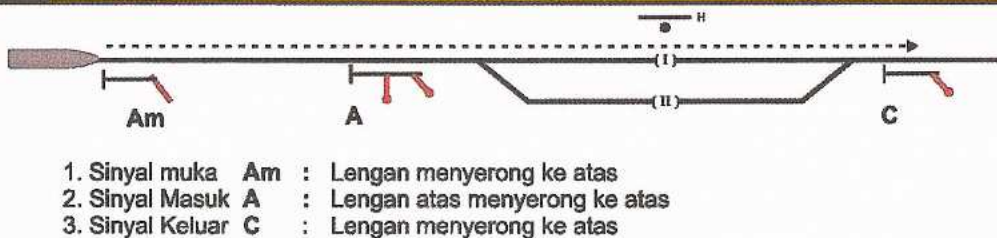

1

2. URUTAN SEMBOYAN PERSINYALAN ELEKTRIK

a. CAHAYA 3 ASPEK

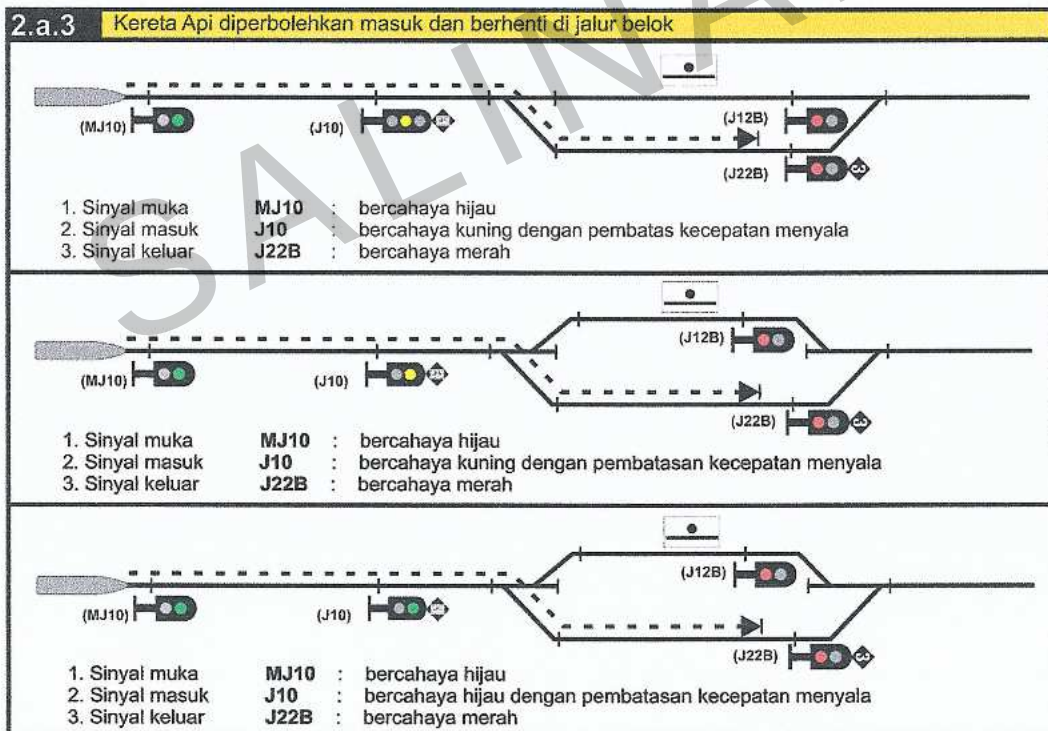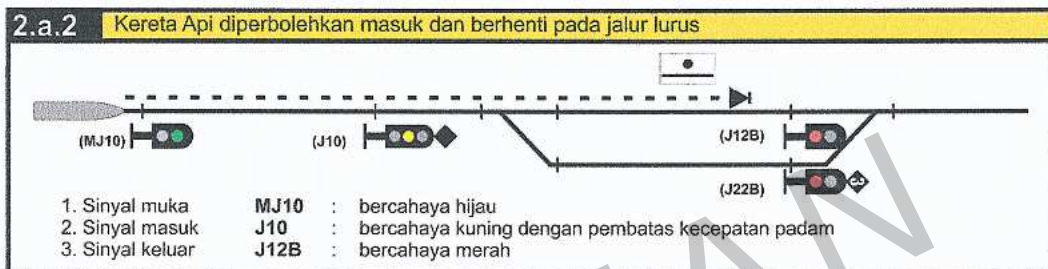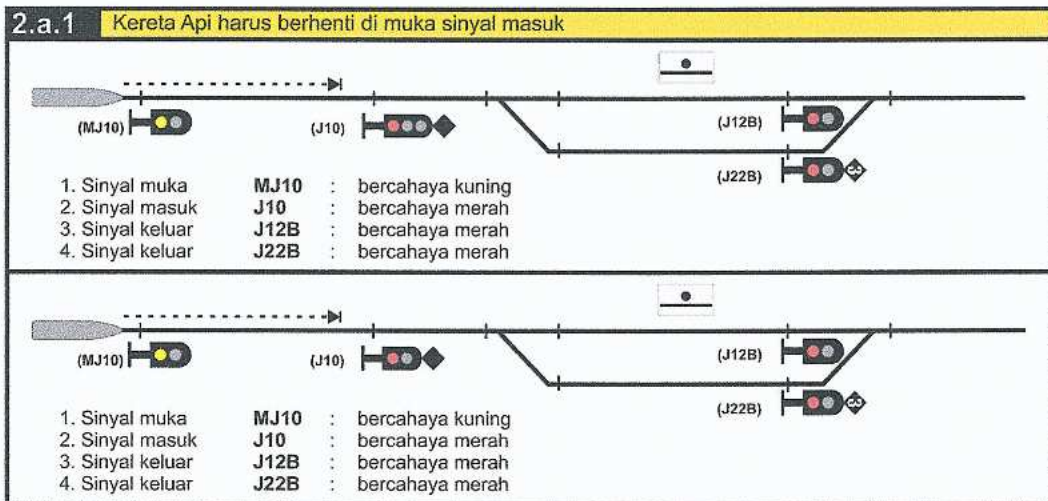

f yir Ap

2.a.4 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berjalan langsung melalui jalur belok

Urutan ke 1



1. Sinyal muka MJ10 : bercahaya kuning
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya merah dengan pembatas kecepatan padam
3. Sinyal keluar J22B : bercahaya merah

Urutan ke 2




1. Sinyal muka MJ10 : bercahaya hijau
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya kuning dengan pembatas kecepatan menyala
3. Sinyal keluar J22B : bercahaya merah

Urutan ke 3



1. Sinyal muka MJ10 : bercahaya kuning
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya merah dengan pembatas kecepatan padam
3. Sinyal keluar J22B : bercahaya merah

Urutan ke 4

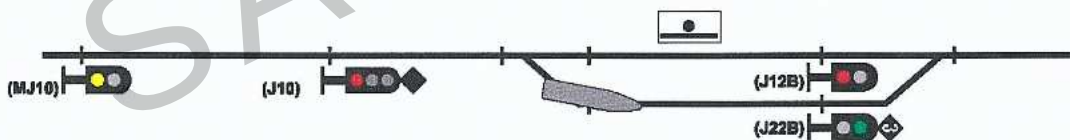


1. Sinyal muka MJ10 : bercahaya kuning
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya merah dengan pembatas kecepatan padam
3. Sinyal keluar J22B : bercahaya hijau

Urutan ke 5



1. Sinyal muka MJ10 : bercahaya kuning
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya merah dengan pembatas kecepatan padam
3. Sinyal keluar J22B : bercahaya merah

2.a.5 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berhenti di jalur belok

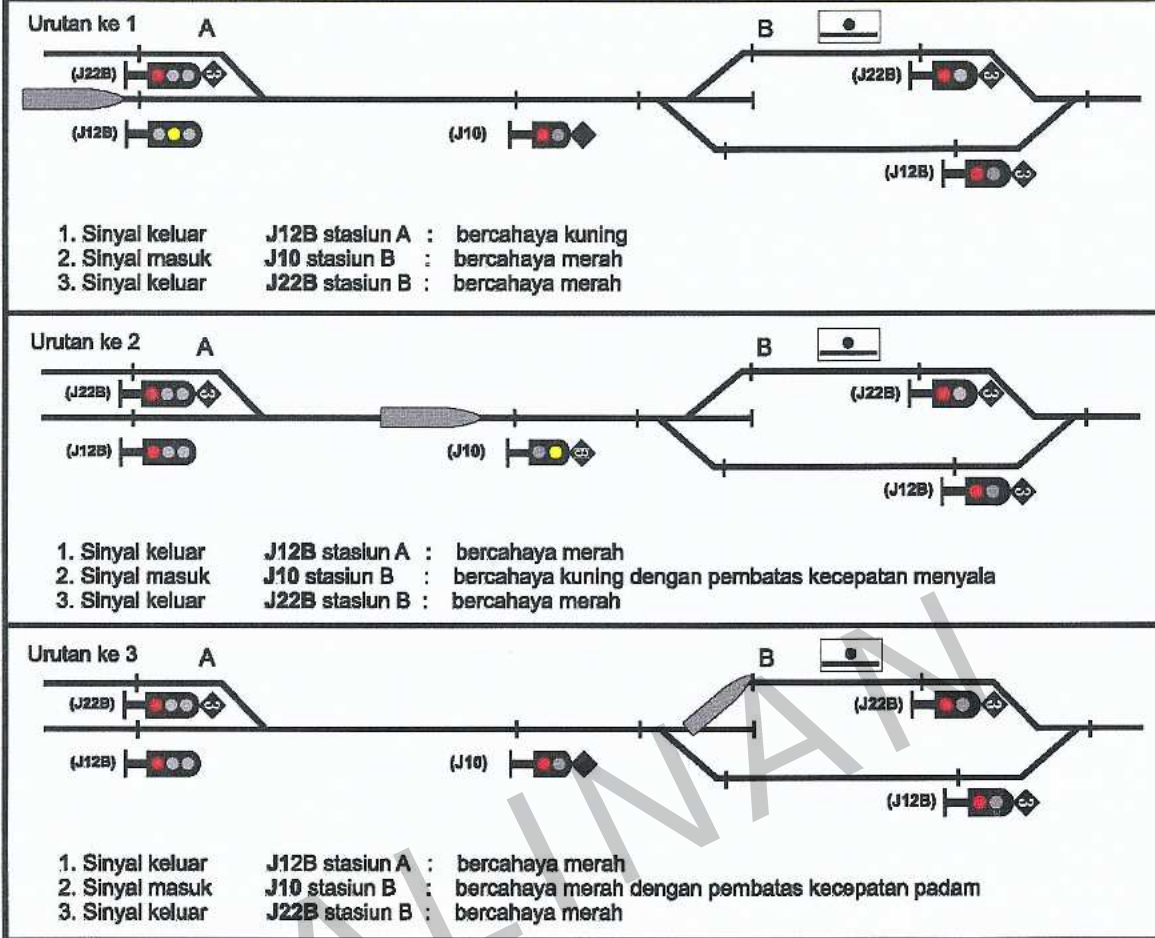


2.a.6 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berjalan langsung melalui jalur lurus



2.a.7 Kereta Api berangkat dari jalur lurus



Sinyal keluar **J12B** : bercahaya hijau

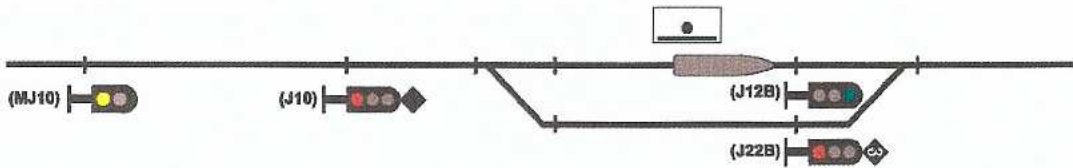


Sinyal keluar **J12B** : bercahaya hijau



Sinyal keluar **J12B** : bercahaya kuning

2.a.8 Kereta Api berangkat dari jalur belok

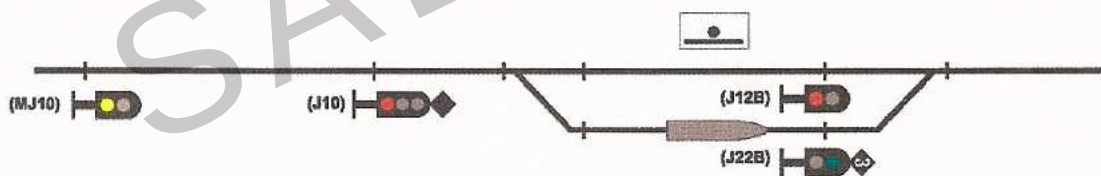

Sinyal keluar **J22B** : bercahaya hijau




Sinyal keluar **J22B** : bercahaya hijau




Sinyal keluar **J22B** : bercahaya kuning

2.a.9 Kereta Api diperbolehkan masuk dengan sinyal darurat

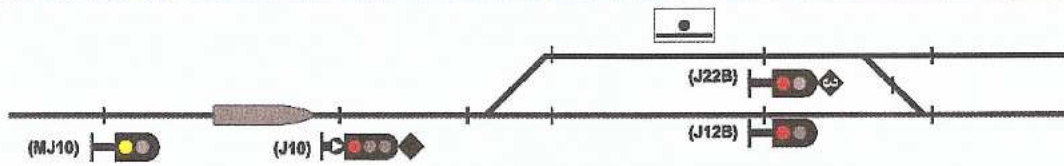


Sinyal masuk J10 : bercahaya merah dan sinyal darurat menyala putih

2.a.10 Kereta Api diperbolehkan berangkat dengan sinyal darurat

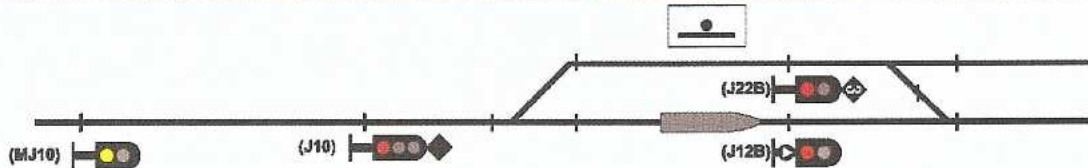

Sinyal keluar J12B : bercahaya merah dan sinyal darurat menyala putih

2.a.11 Kereta Api diperbolehkan berangkat dengan sinyal darurat

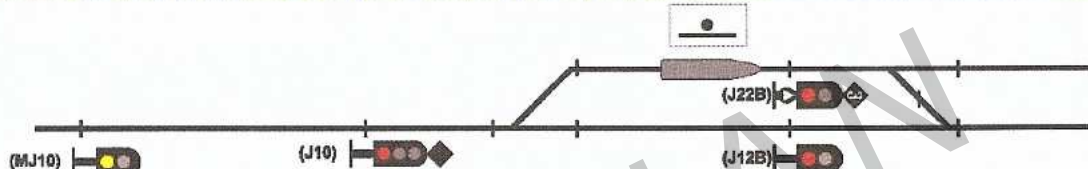


Sinyal keluar J22B : bercahaya merah dan sinyal darurat menyala putih

2.a.12 Kereta Api berjalan melewati sinyal pengulang



1. Sinyal pengulang UJ10 : bercahaya putih mendatar
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya merah

2.a.13 Kereta Api berjalan melewati sinyal pengulang

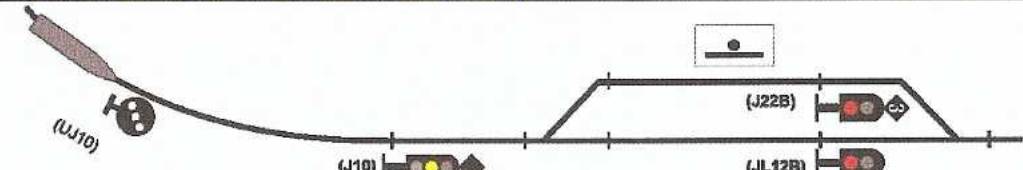


1. Sinyal pengulang UJ10 : bercahaya putih menyerong
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya kuning

2.a.14 Kereta Api berjalan melewati sinyal pengulang




1. Sinyal pengulang UJ10 : bercahaya putih tegak
2. Sinyal masuk J10 : bercahaya hijau

2.a.15 Tidak diperbolehkan langsir

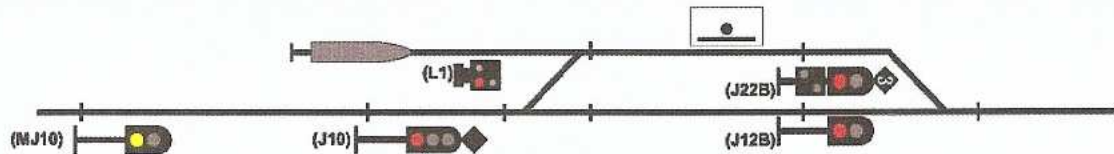


Sinyal langsir L1 : menyala merah

2.a.16 Diperbolehkan langsir

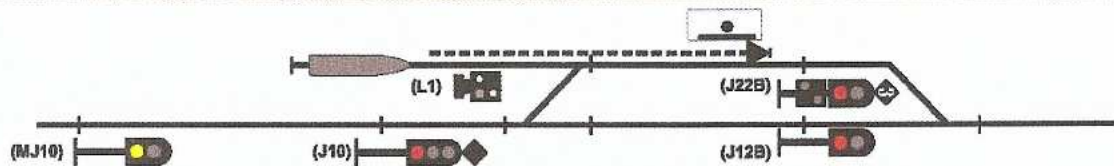


Sinyal langsir L1 : menyala putih

2.a.17 Tidak diperbolehkan langsir

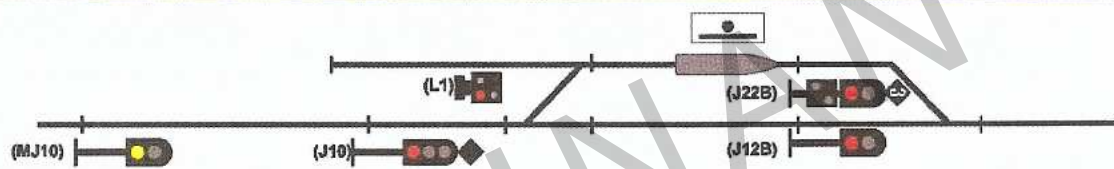

Sinyal keluar dengan sinyal langsir J22B : menyala merah

2.a.18 Diperbolehkan langsir

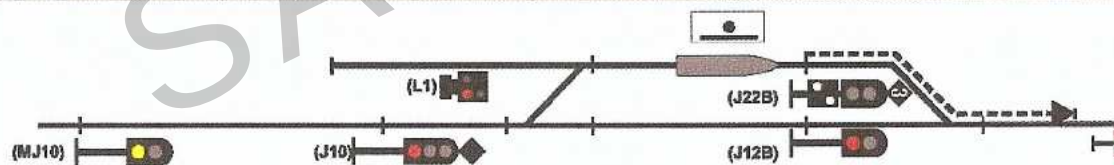


Sinyal keluar dengan sinyal langsir J22B : menyala putih

f 21/04/14

b. CAHAYA 4 ASPEK

2.b.1 Kereta Api harus berhenti di muka sinyal masuk

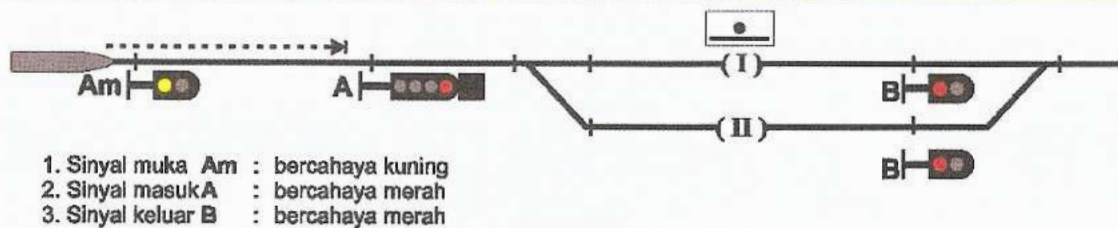


2.b.2 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berhenti pada jalur lurus (jalur 1)



2.b.3 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berhenti pada jalur belok (jalur 2)




2.b.4 Kereta Api diperbolehkan masuk dan berjalan langsung melalui jalur lurus

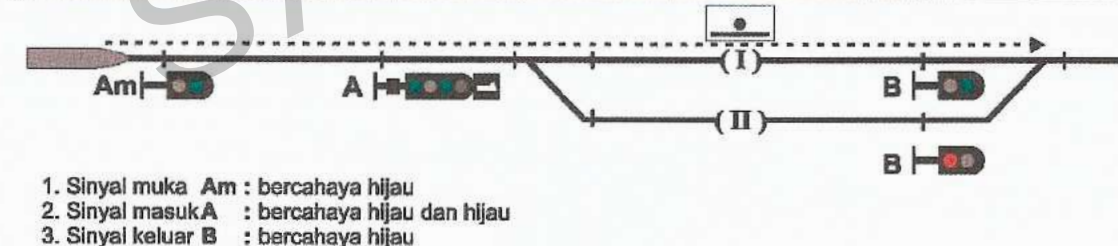



2.b.5 Kereta Api diperbolehkan masuk menggunakan sinyal darurat




c. BLOK OTOMATIS TERBUKA

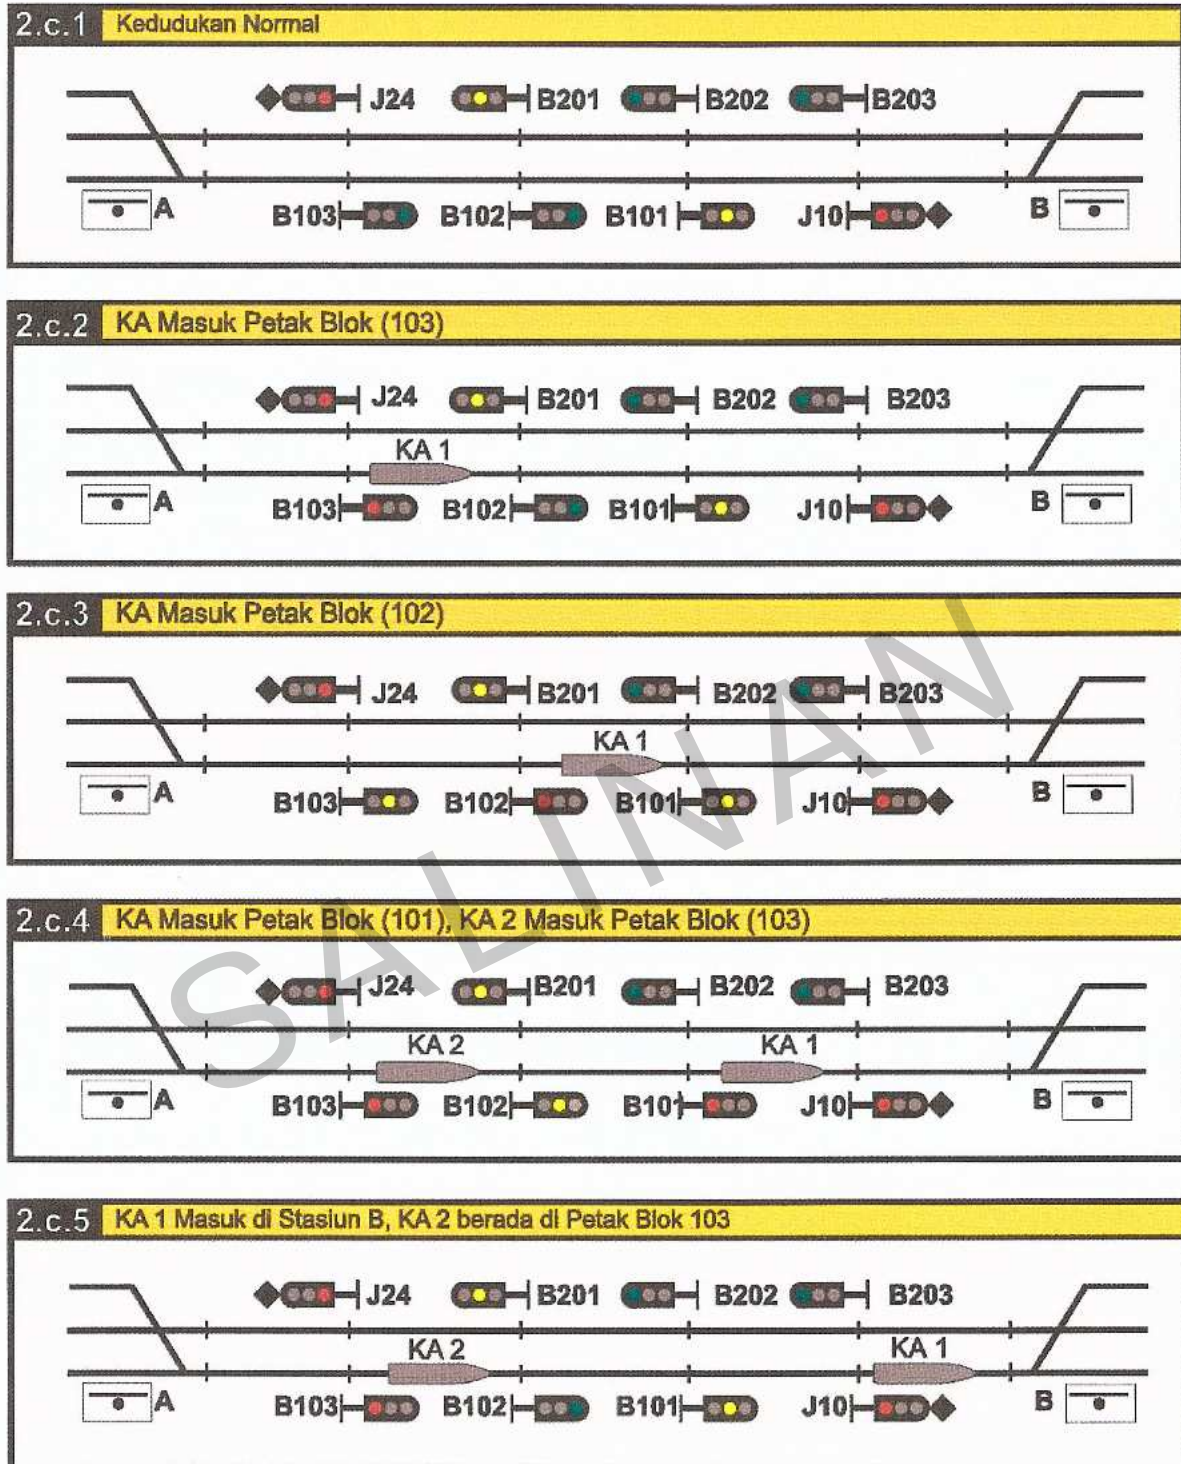

B. Pedoman Pemasangan Semboyan

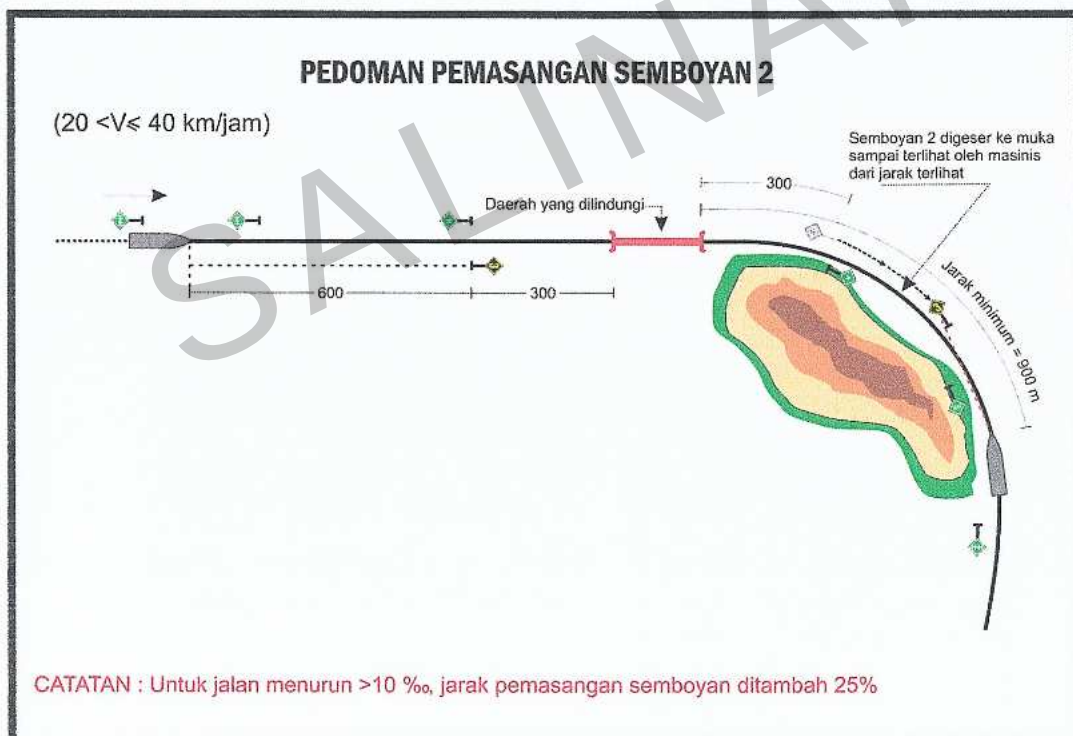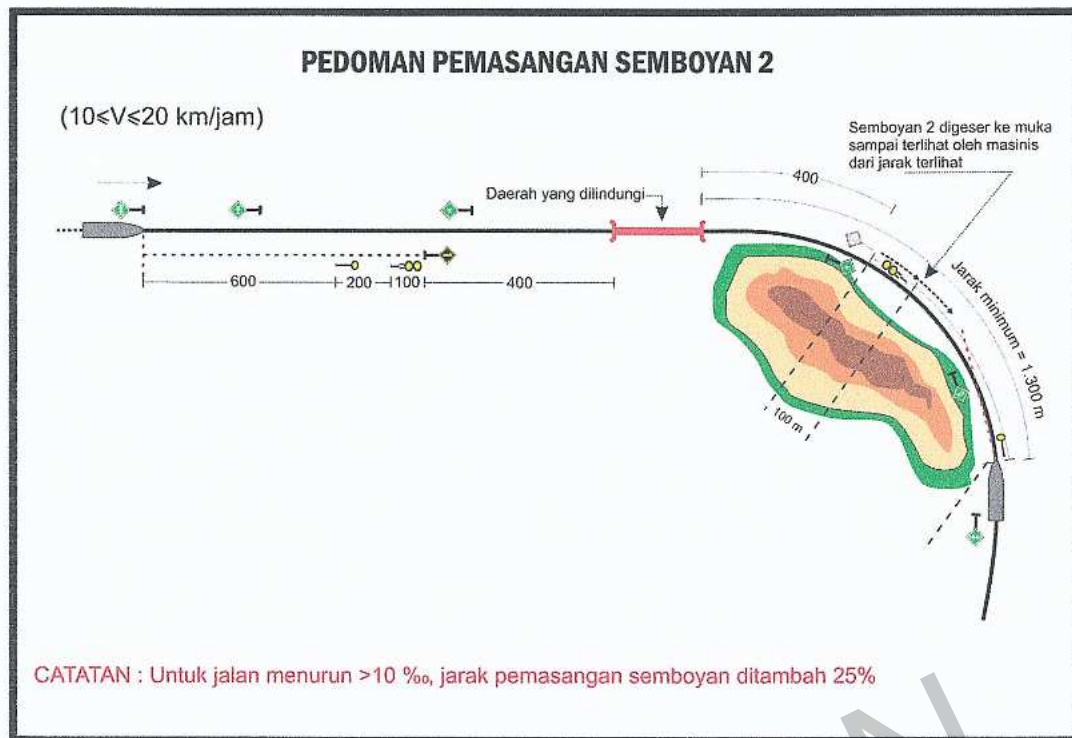


PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 2

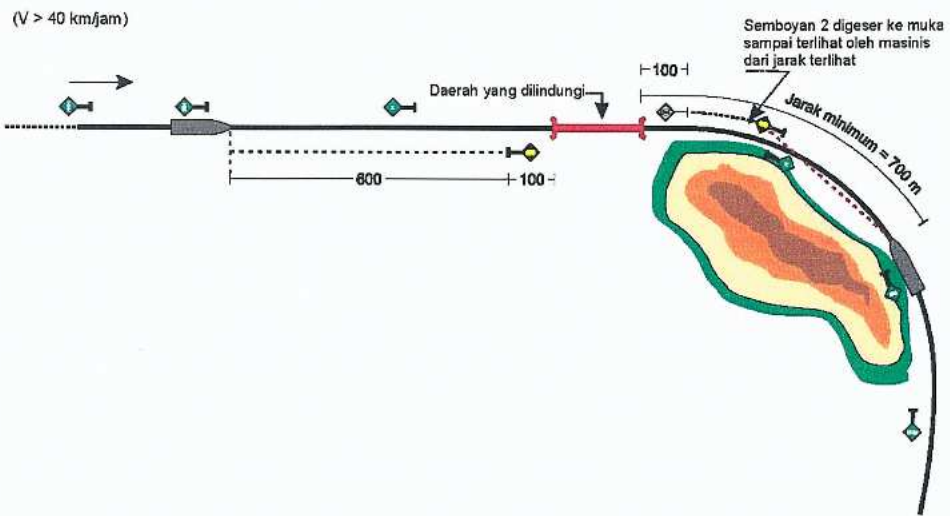


CATATAN : Untuk jalan menurun >10 %, jarak pemasangan semboyan ditambah 25%

PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 2A

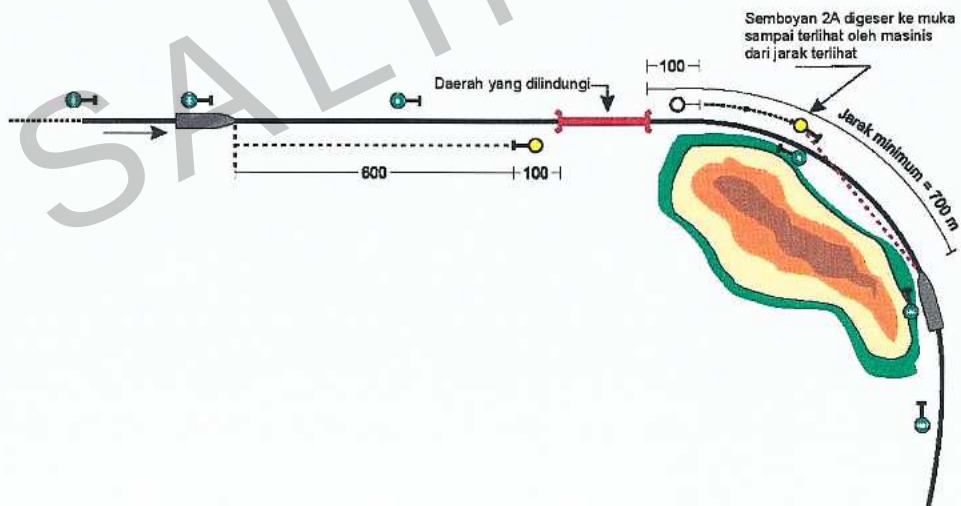


CATATAN : Untuk jalan menurun >10 %, jarak pemasangan semboyan ditambah 25%

PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 2B

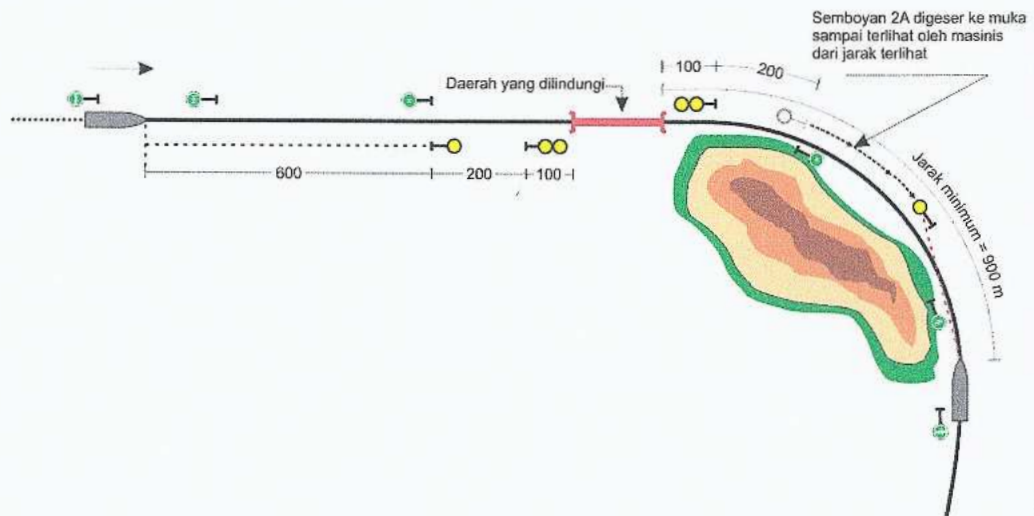


CATATAN : Untuk jalan menurun >10 ‰, jarak pemasangan semboyan ditambah 25%

PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 2C (SUDAH DIWARTAKAN)

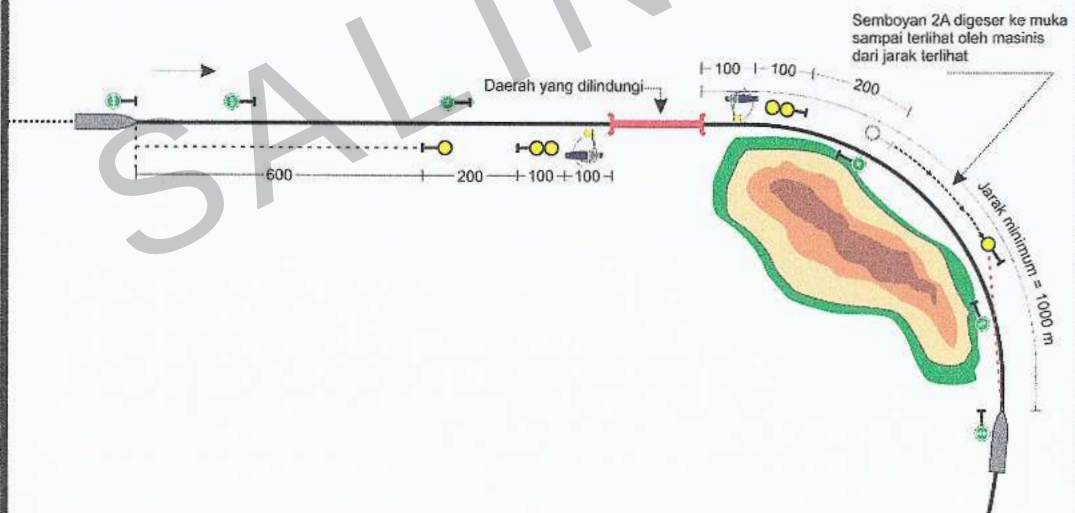


CATATAN : Untuk jalan menurun >10 ‰, jarak pemasangan semboyan ditambah 25%


PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 2C (BELUM DIWARTAKAN)

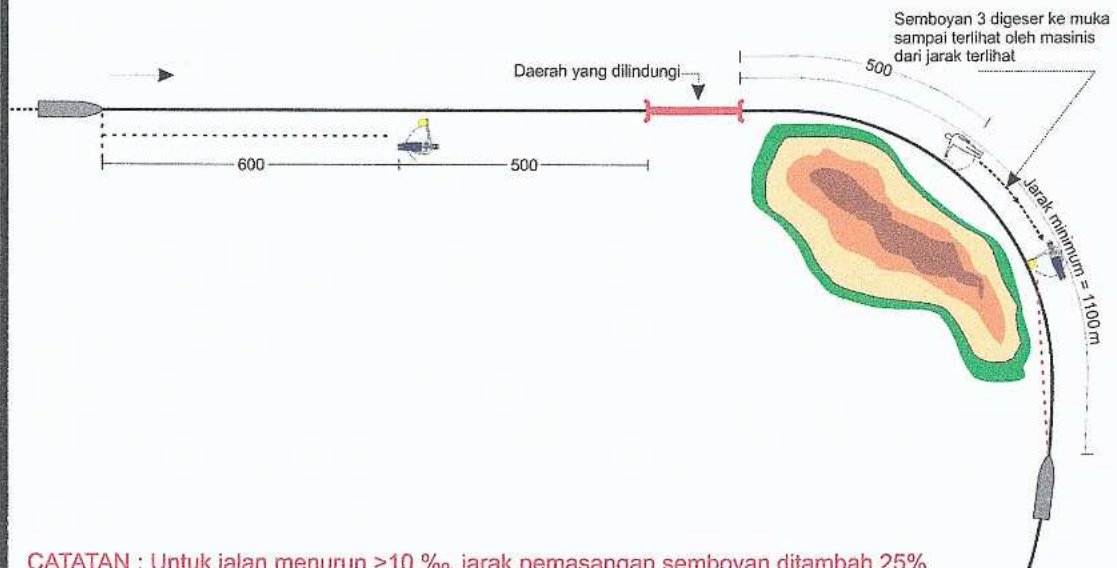


PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 3 (SUDAH WARTAKAN)

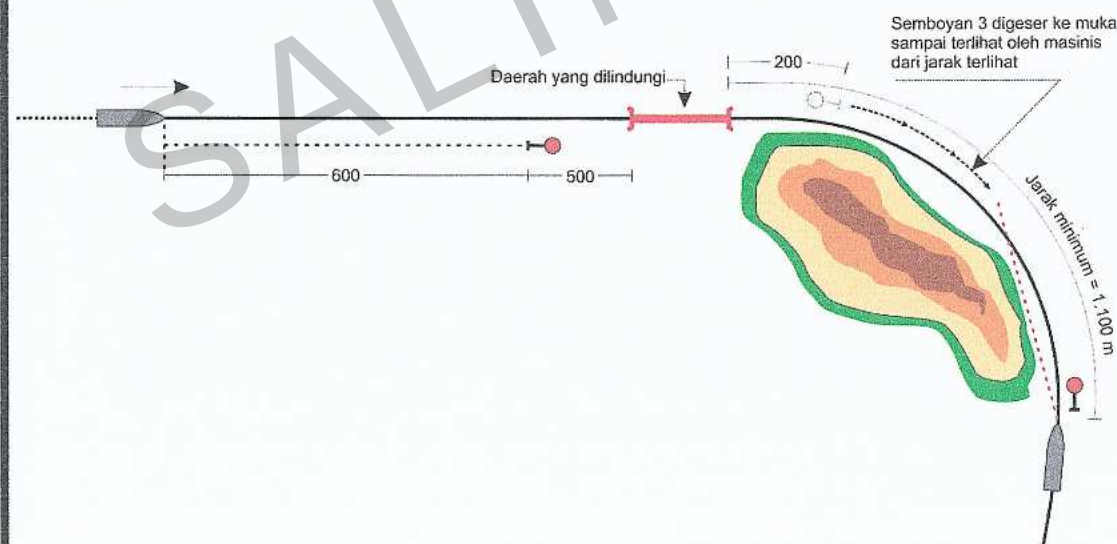

PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 3 (BELUM DIWARTAKAN)

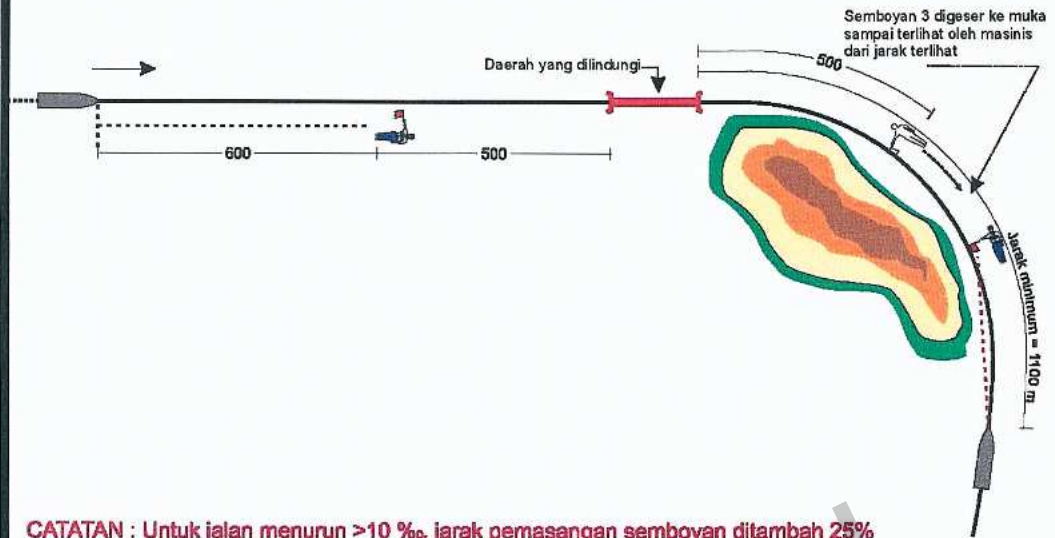


PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 3 (DENGAN SEMBOYAN MUKA)

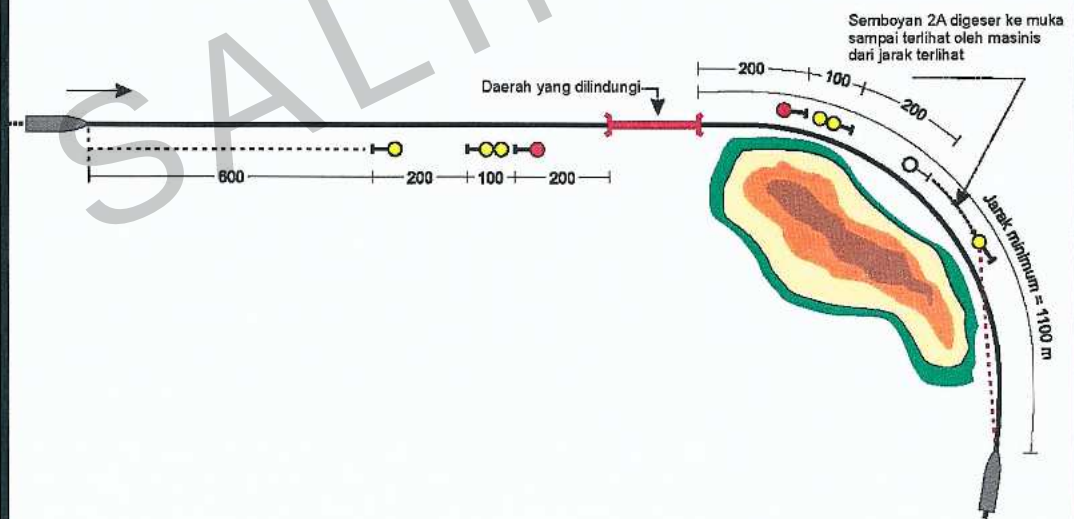

PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 2H

Contoh : pada semboyan 2B

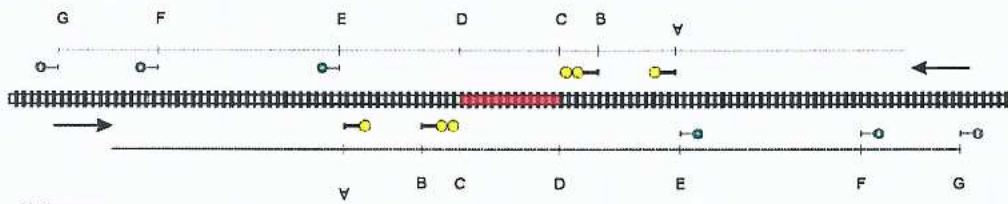

Keterangan :

- C - D : Daerah yang dilindungi
- A : Batas awal kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 40 km/jam
- B : Batas awal kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 20 km/jam
- A - C : Minimum 300 meter, tergantung situasi dan kondisi jalur yang terkait dengan pemenuhan jarak tampak
- B - C : minimum 100 meter, tergantung dari lereng.

Untuk kereta api dengan panjang rangkaian hingga 300 meter

- B - E : Kecepatan KA harus dipertahankan tidak melebihi 20 km/jam
- D - E : 300 m
- E : Batas kereta api diperbolehkan mulai kecepatan normal


Untuk kereta api dengan panjang rangkaian hingga 750 meter

- B - F : Kecepatan KA harus dipertahankan tidak melebihi 20 km/jam
- D - F : 750 m
- F : Batas kereta api diperbolehkan mulai kecepatan normal


Untuk kereta api dengan panjang rangkaian hingga 1000 meter


- B - G : Kecepatan KA harus dipertahankan tidak melebihi 20 km/jam
- D - G : 1000 m
- G : Batas kereta api diperbolehkan mulai kecepatan normal


PEDOMAN PEMASANGAN SEMBOYAN 8J1 DAN 8J2

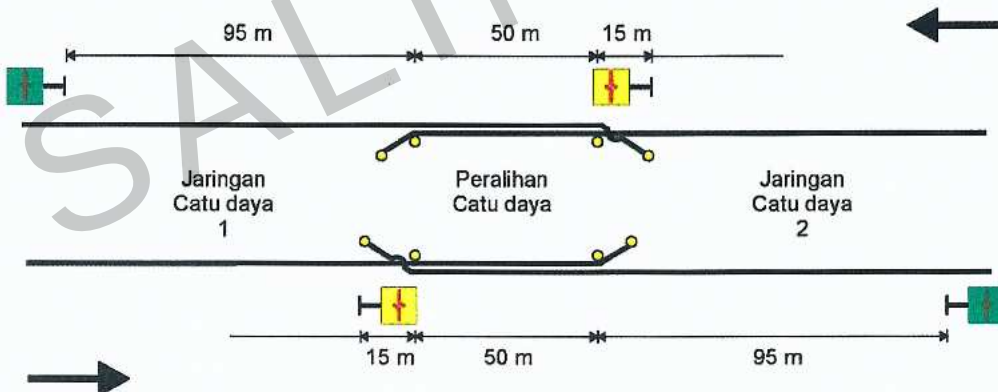




C. Spesifikasi Teknis


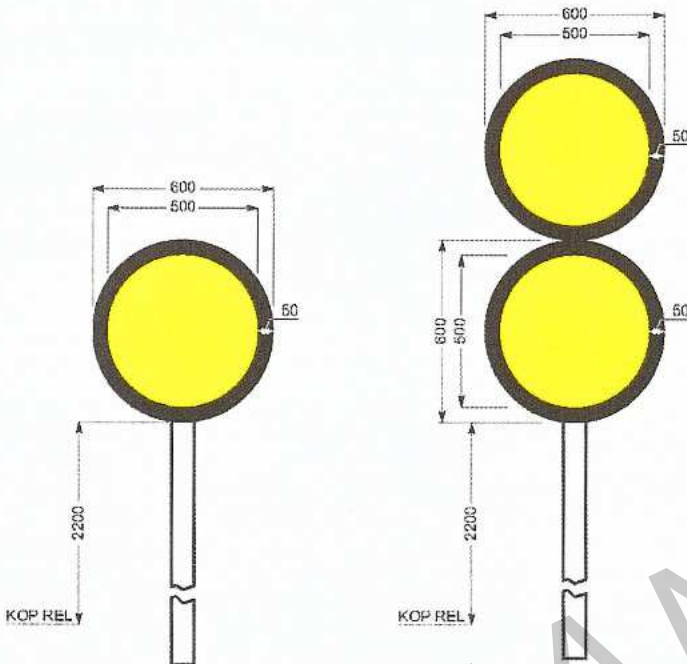
	Semboyan :
	2A & 2B
	Nama semboyan :
	ISYARAT BERJALAN HATI-HATI
	Satuan ukuran :
	milimeter
Keterangan :	
Warna kuning : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)	


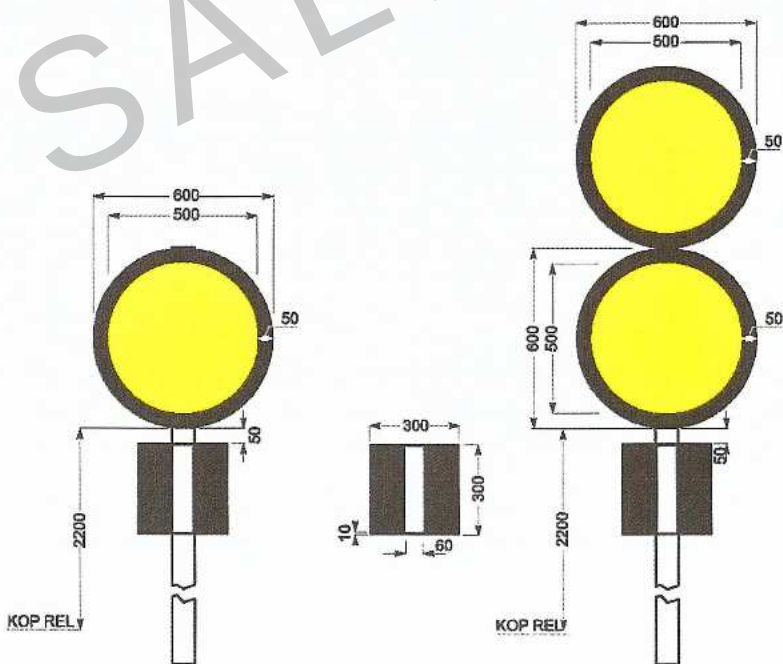
	Semboyan :
	2A1 & 2B1
	Nama semboyan :
	ISYARAT BERJALAN HATI-HATI
	Satuan ukuran :
	milimeter
Keterangan :	
Warna kuning : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat) Warna putih : Scotlight	

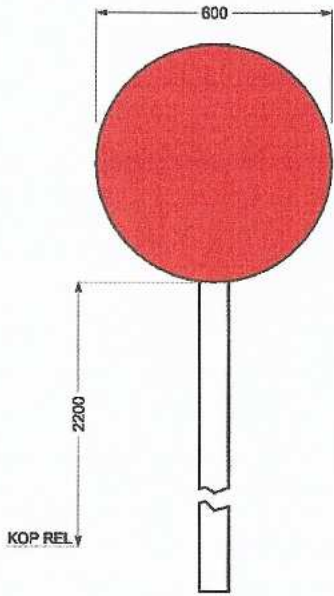
	Semboyan :
	3
	Nama semboyan :
	ISYARAT BERHENTI
	Satuan ukuran :
	milimeter
	Keterangan :
	Warna merah : Scotlight

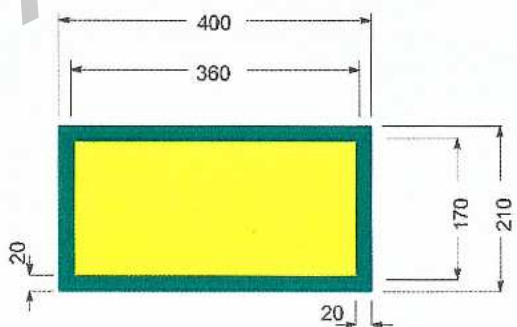
	Semboyan :
	4A
	Nama semboyan :
	ISYARAT PERINTAH MASUK
	Satuan ukuran :
	milimeter
	Keterangan :
	Warna merah : Scotlight Warna hijau : Cal biasa

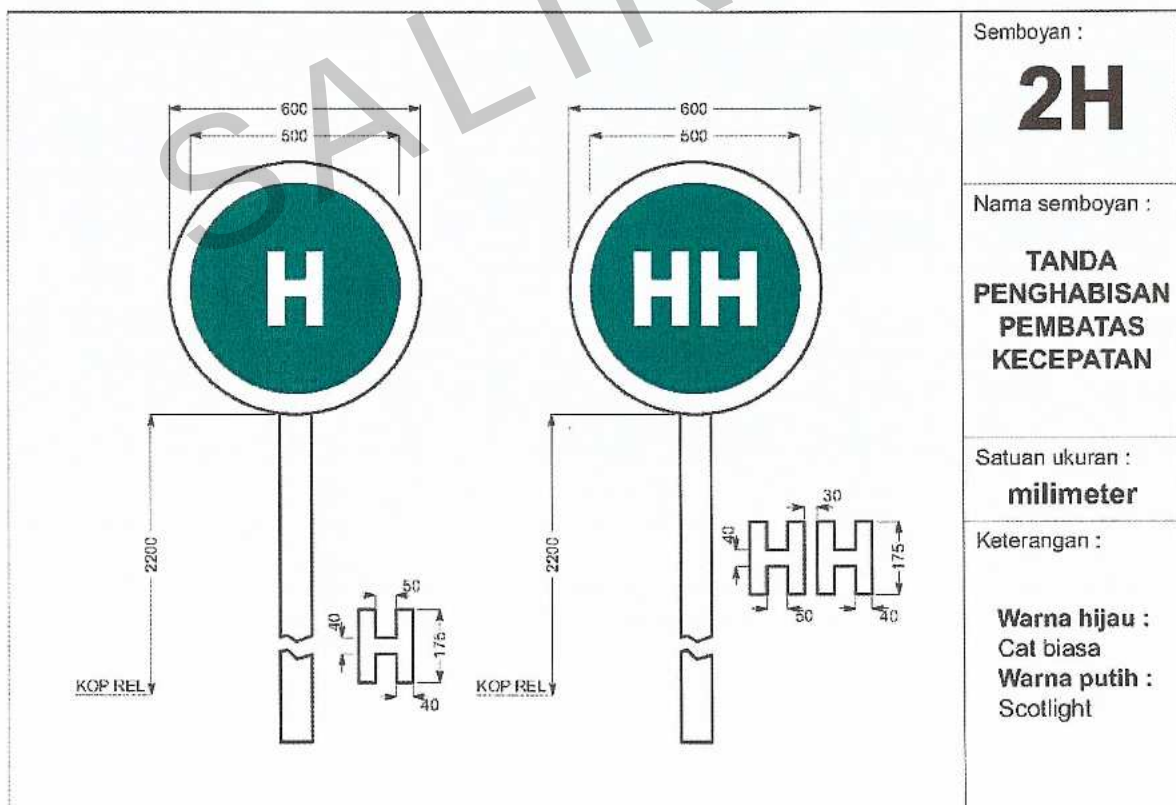
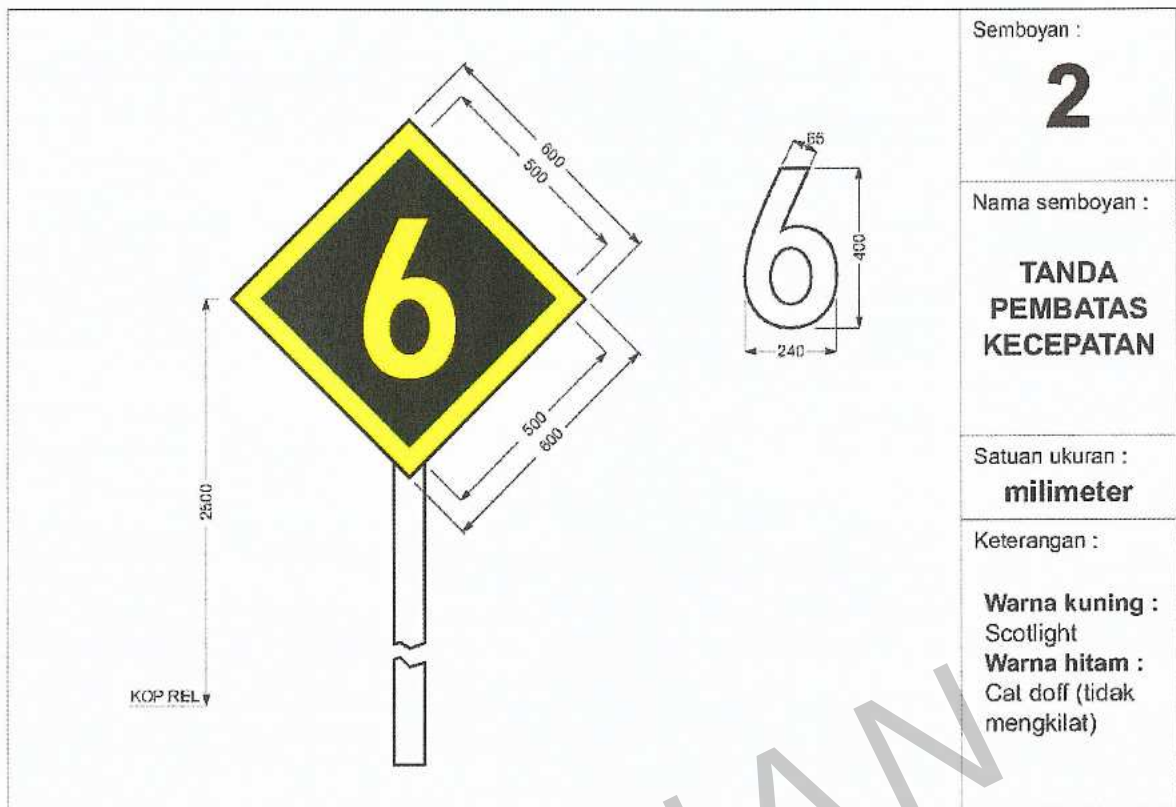


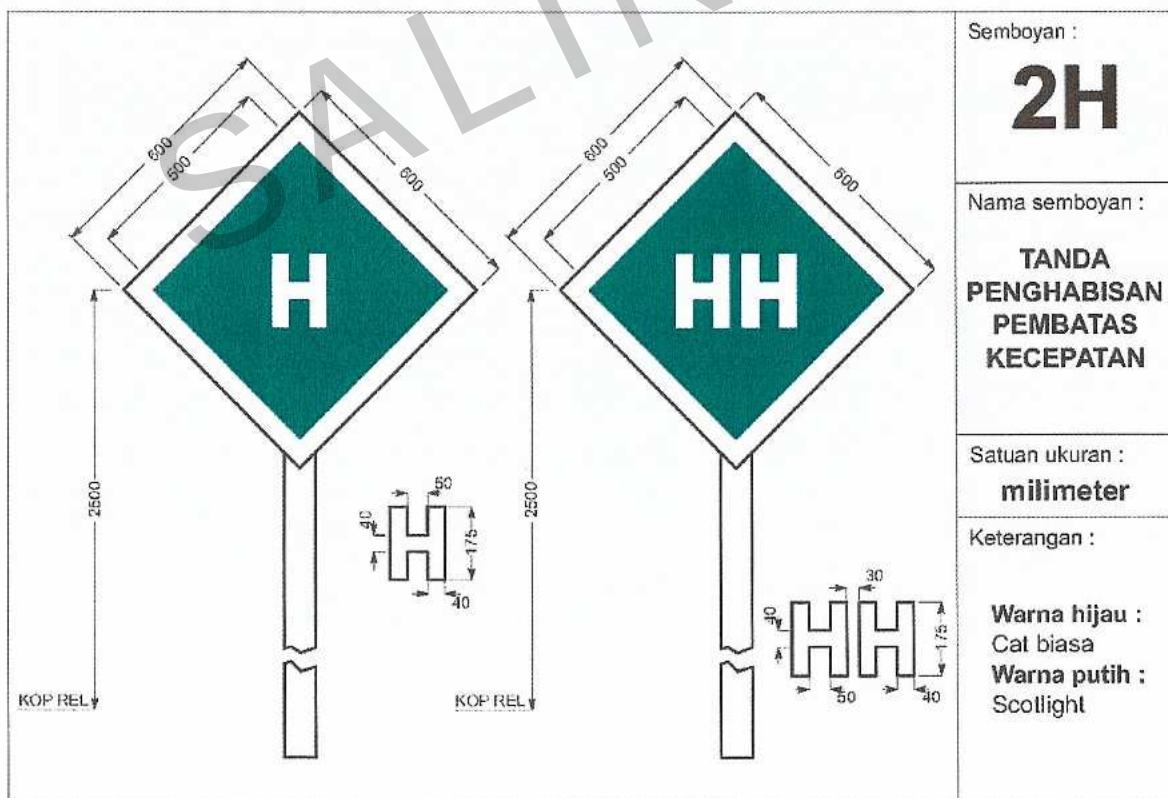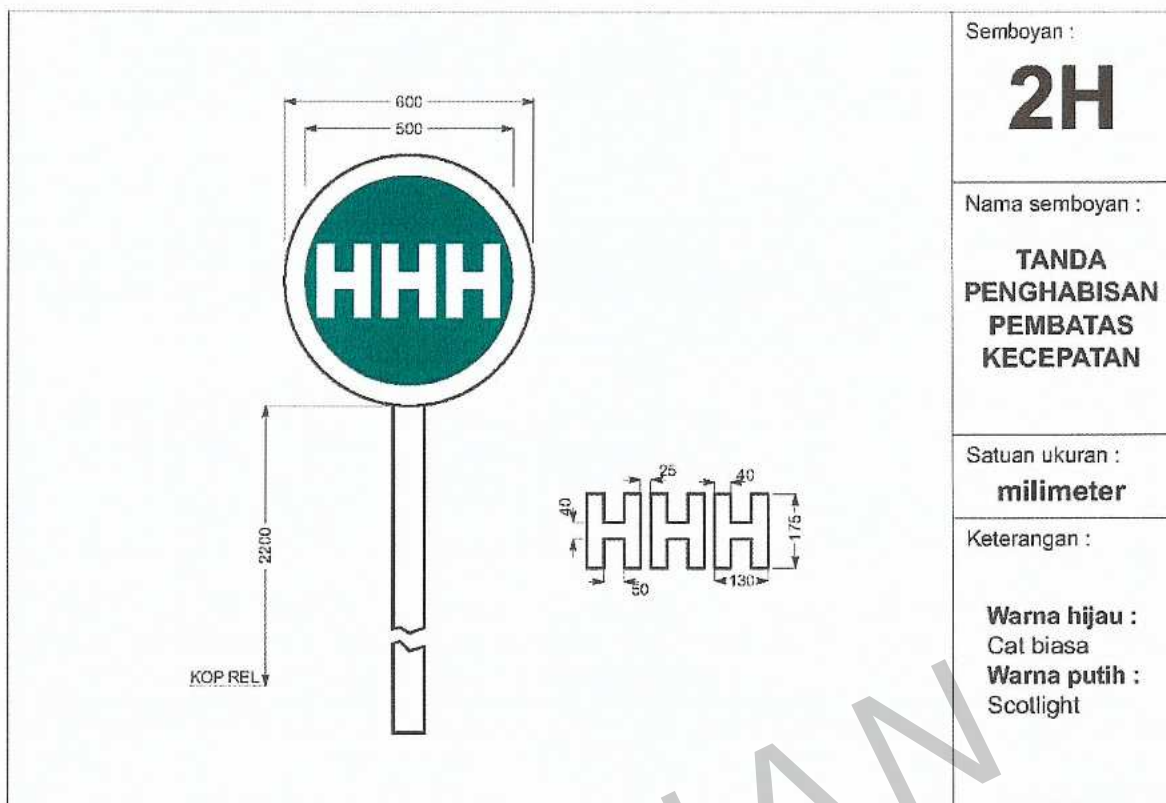


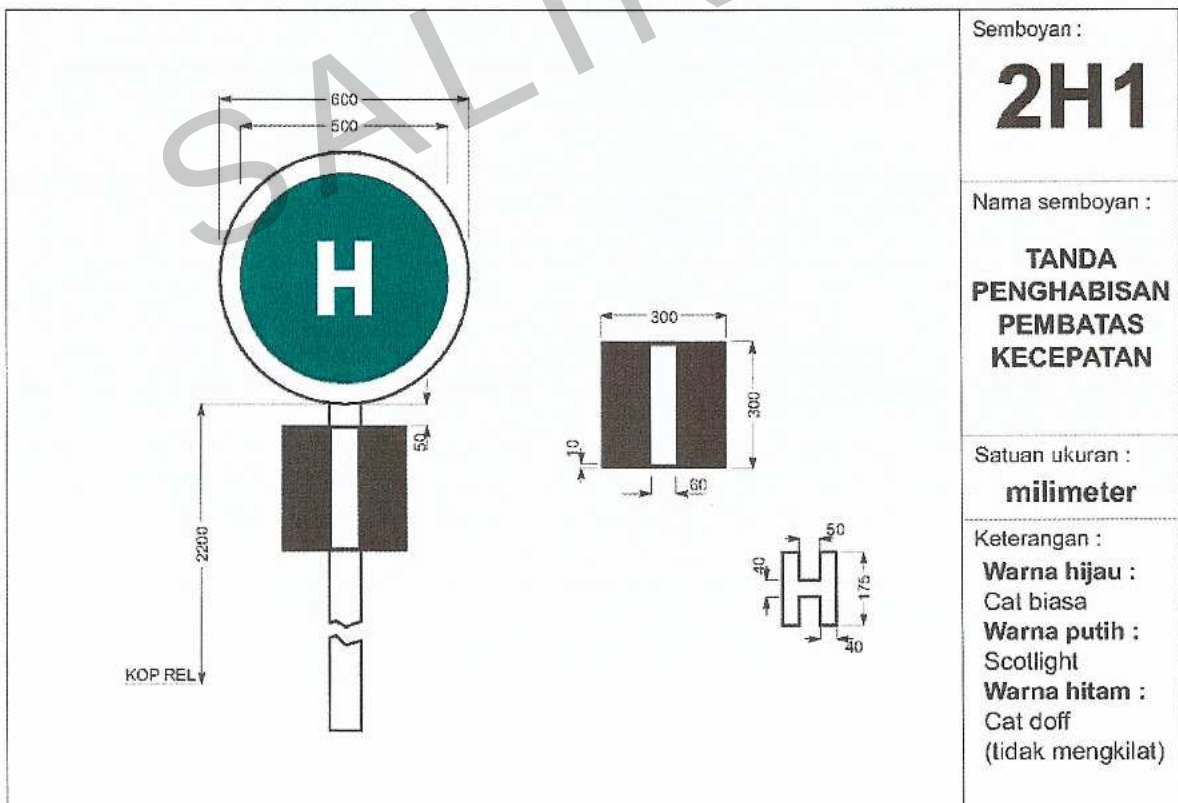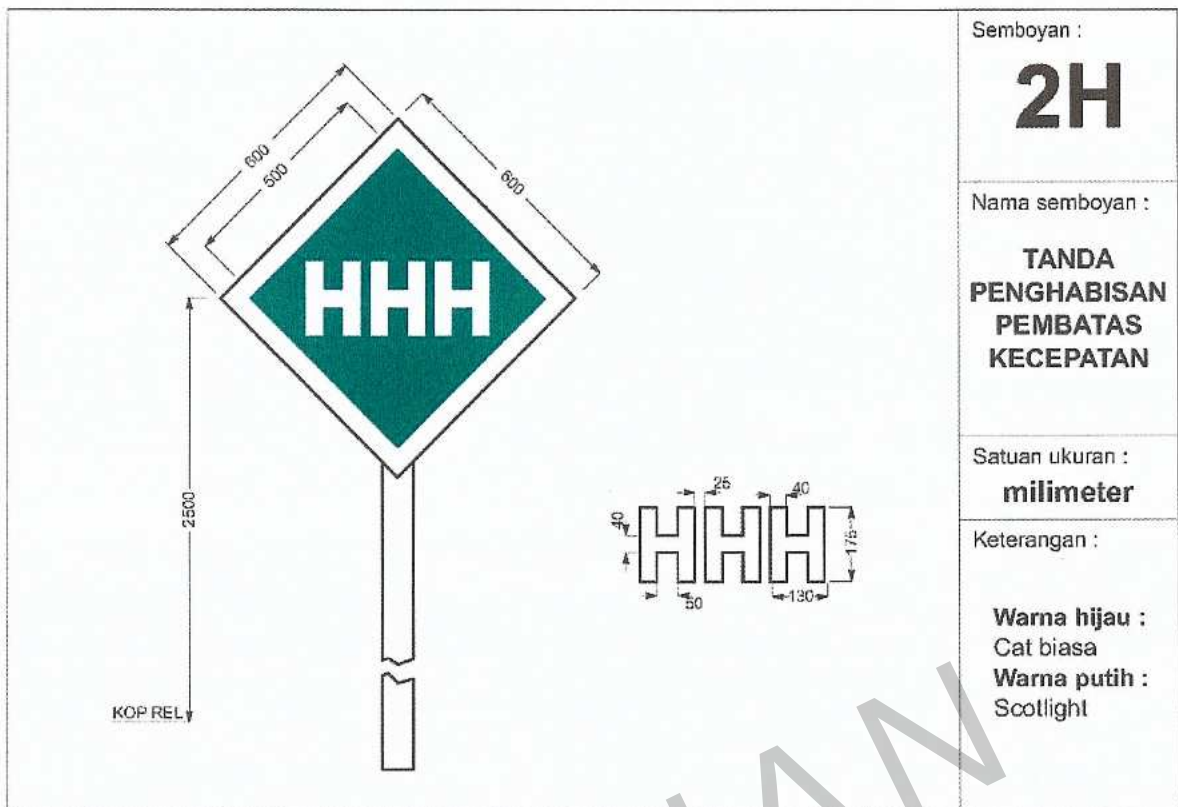


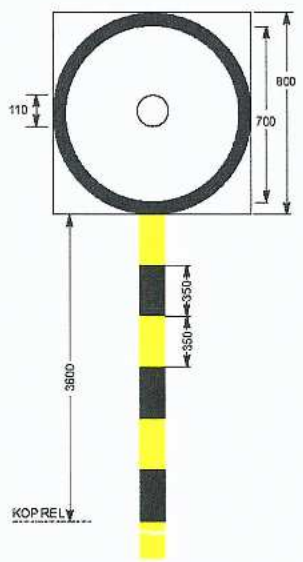
	Semboyan :
	9D
	Nama semboyan :
	SINYAL PENGULANG MEKANIK
	Satuan ukuran :
	milimeter
Keterangan :	
Warna kuning :	
Cat biasa	
Warna putih :	
Scotlight	
Warna hitam :	
Cat doff (tidak mengkilat)	

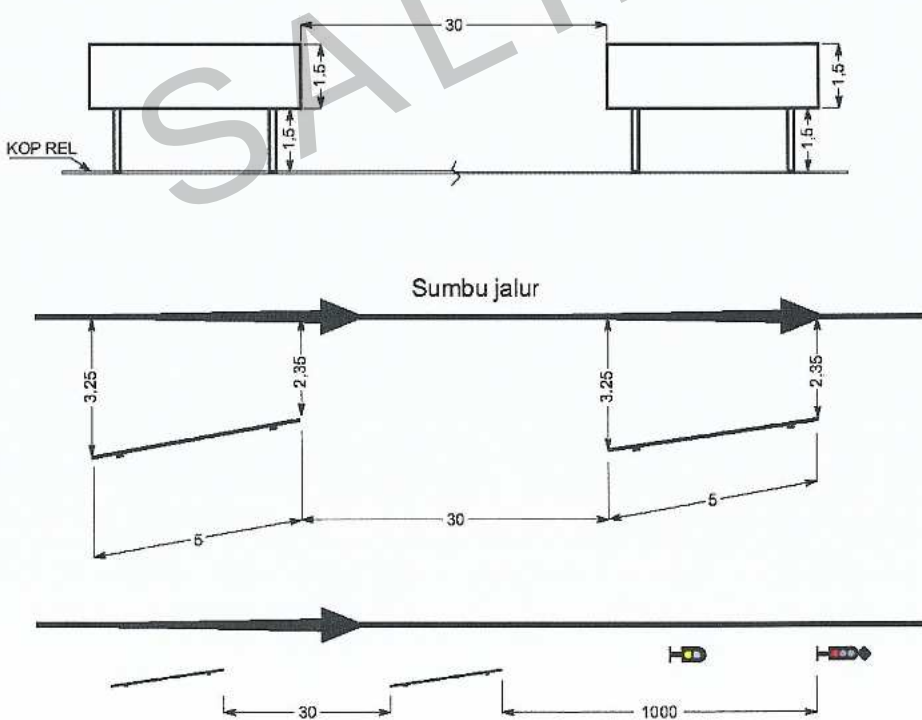
	Semboyan :
	8
	Nama semboyan :
	TANDA HATI-HATI MENDEKATI SINYAL MASUK
	Satuan ukuran :
	meter
Keterangan :	
Warna putih :	
Cat biasa	

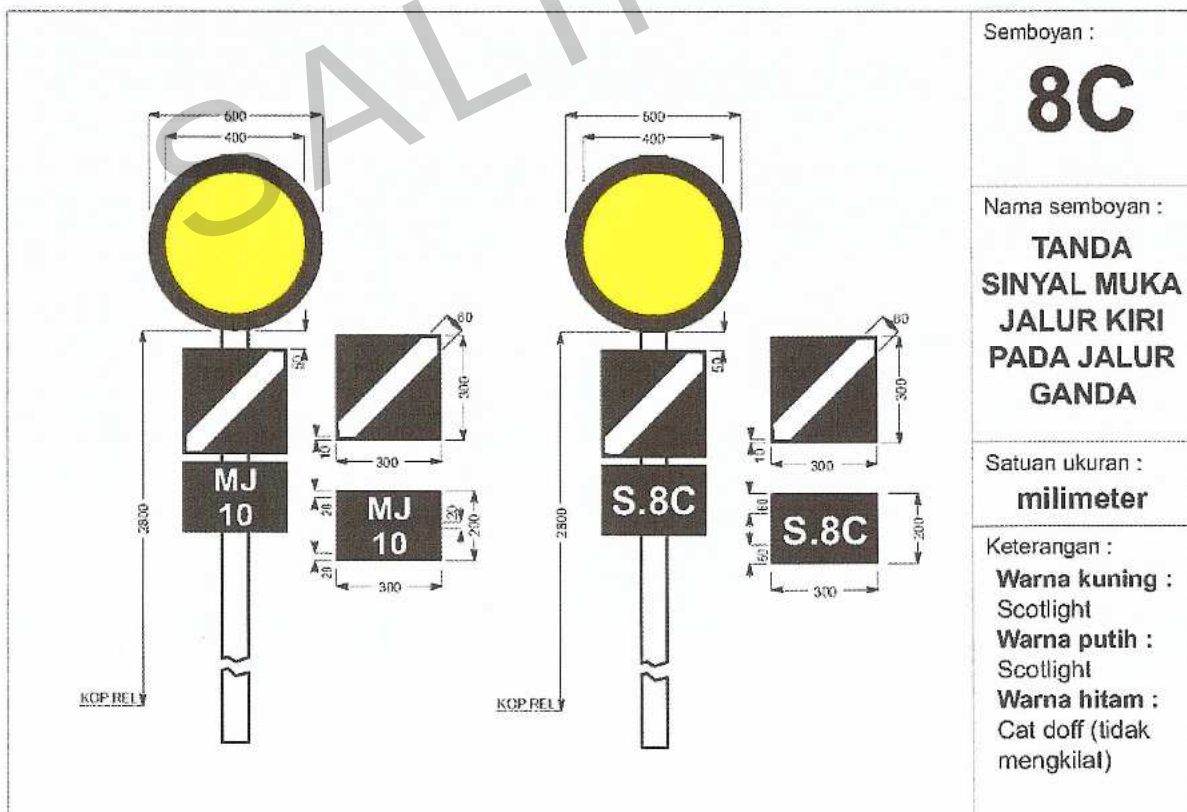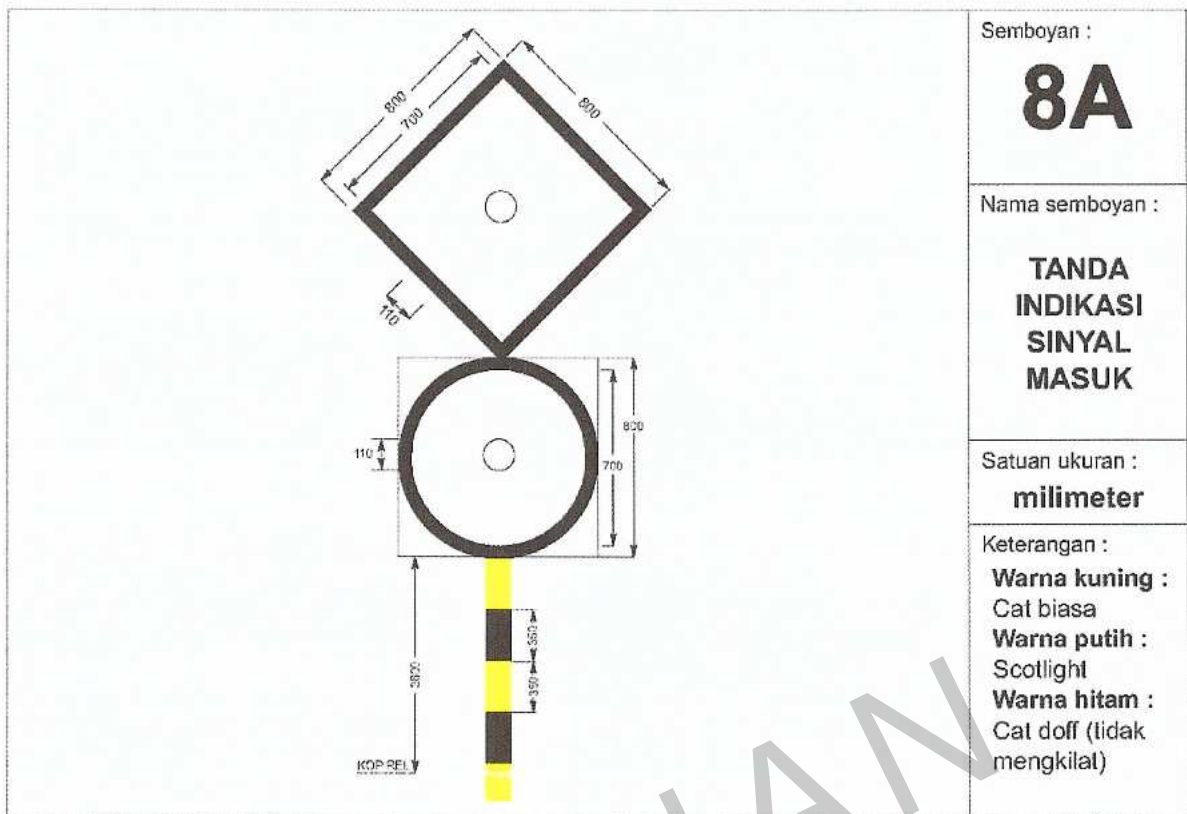


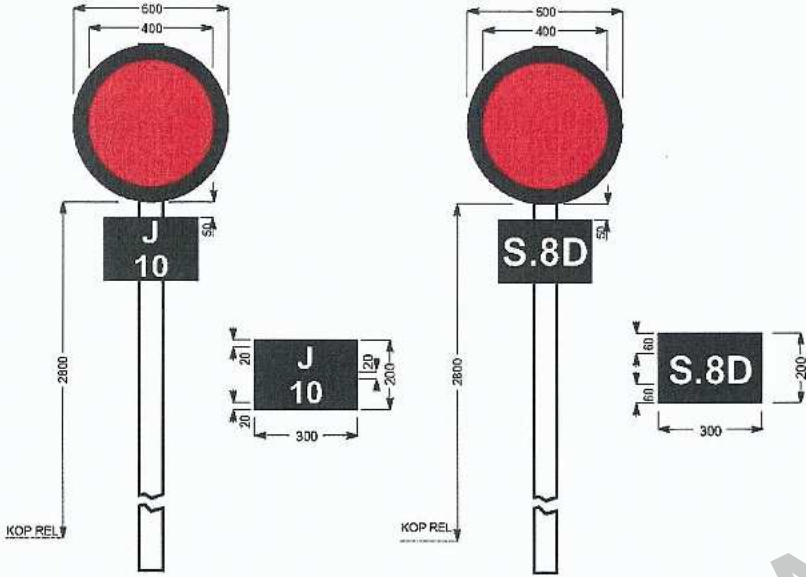
	Semboyan : 8D
	Nama semboyan : TANDA BATAS BERHENTI JALUR KIRI PADA JALUR GANDA
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna merah : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

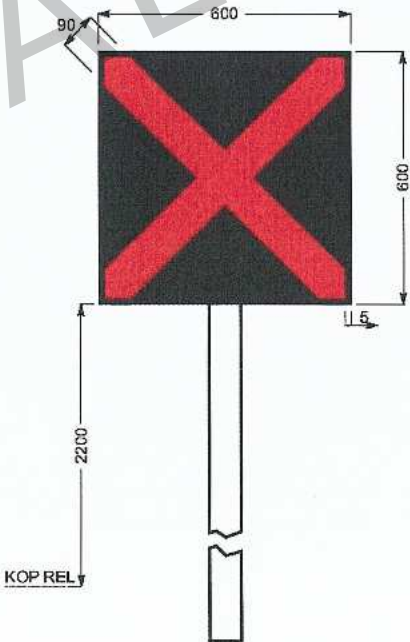
	Semboyan : 8E
	Nama semboyan : TANDA BATAS GERAKAN LANGSIR
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna merah : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

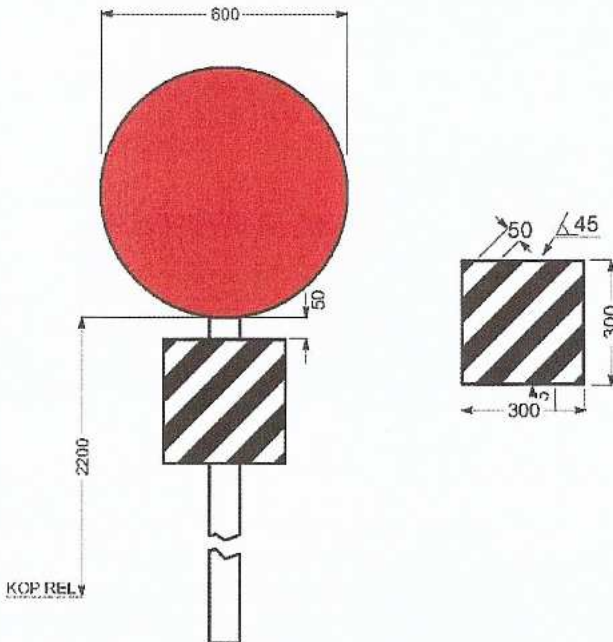
	Semboyan : 8G Nama semboyan : TANDA BATAS JALUR BUNTU Satuan ukuran : milimeter Keterangan : Warna merah : Scollight Warna putih : Scollight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)
--	---

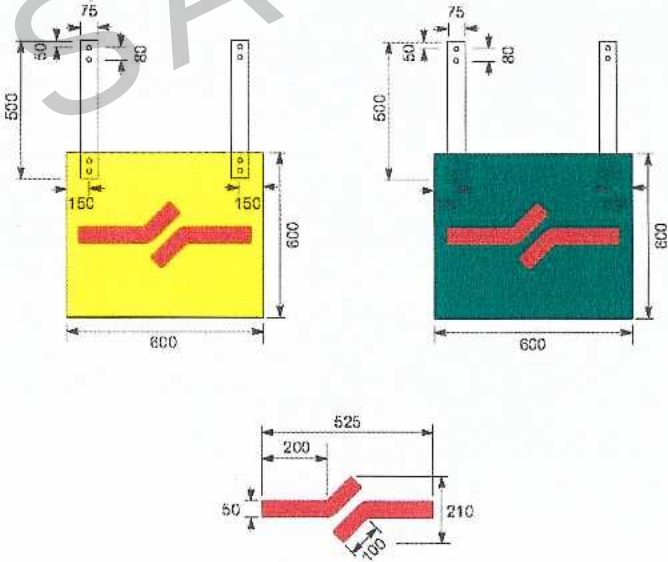
	Semboyan : 8J1 & 8J2 Nama semboyan : TANDA AWAL PERALIHAN CATU DAYA JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS & TANDA AKHIR PERALIHAN CATU DAYA JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS Satuan ukuran : milimeter Keterangan : Warna merah : Scollight Warna kuning : Scollight Warna hijau : Scollight
--	---

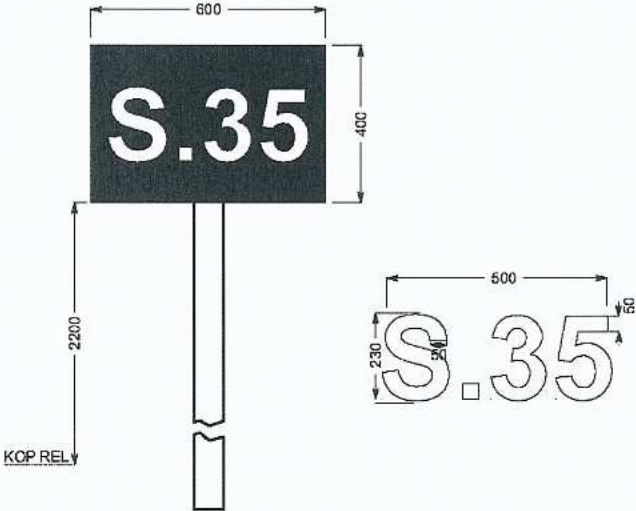	Semboyan : 8K
	Nama semboyan : TANDA MEMPERDENGARKAN SEMBOYAN 35
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna putih : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

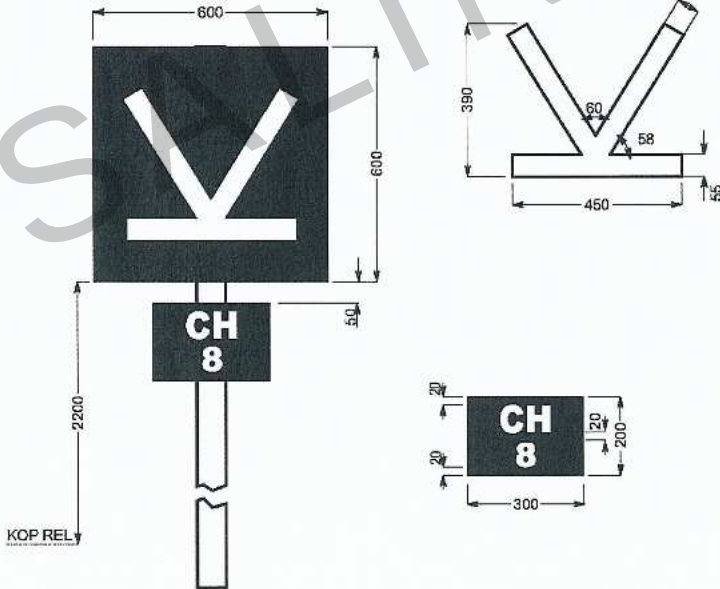	Semboyan : 8L
	Nama semboyan : TANDA MEMINDAHKAN CHANNEL RADIO
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna putih : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

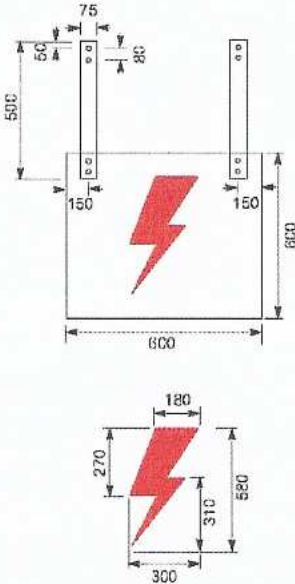	Semboyan : 8M & 8N Nama semboyan : TANDA BATAS AWAL JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS & TANDA BATAS AKHIR JARINGAN LISTRIK ALIRAN ATAS Satuan ukuran : milimeter Keterangan : Warna merah : Scotlight Warna putih : Scotlight
---	---


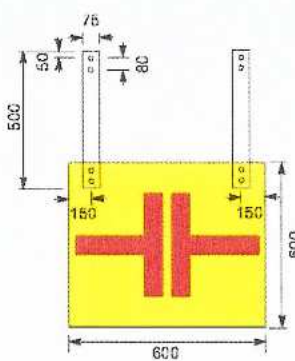
	Semboyan : 8P Nama semboyan : TANDA SAKLAR PEMUTUS Satuan ukuran : milimeter Keterangan : Warna merah : Scotlight Warna kuning : Scotlight
---	---


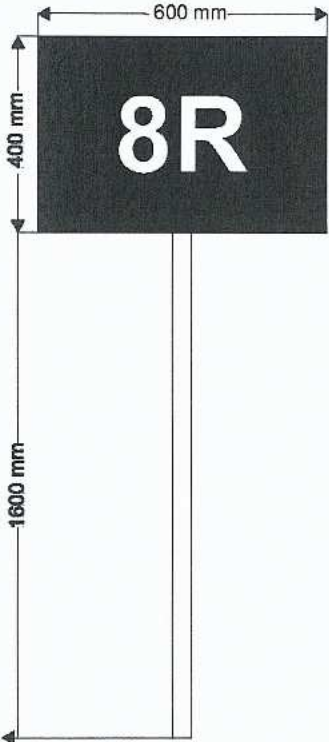
	Semboyan : 8R
	Nama Semboyan : TANDA BATAS EMPLASEMEN
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna Putih Scotlight



SALINAN

	Semboyan : 10A & 10B
	Nama semboyan : MARKA SINYAL MUKA DAN MARKA SINYAL BLOK
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna putih : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

	Semboyan : 10C, 10D, & 10G
	Nama semboyan : MARKA SINYAL BLOK ANTARA, MARKA LETAK SINYAL, DAN MARKA BATAS BERHENTI KERETA API
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna putih : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

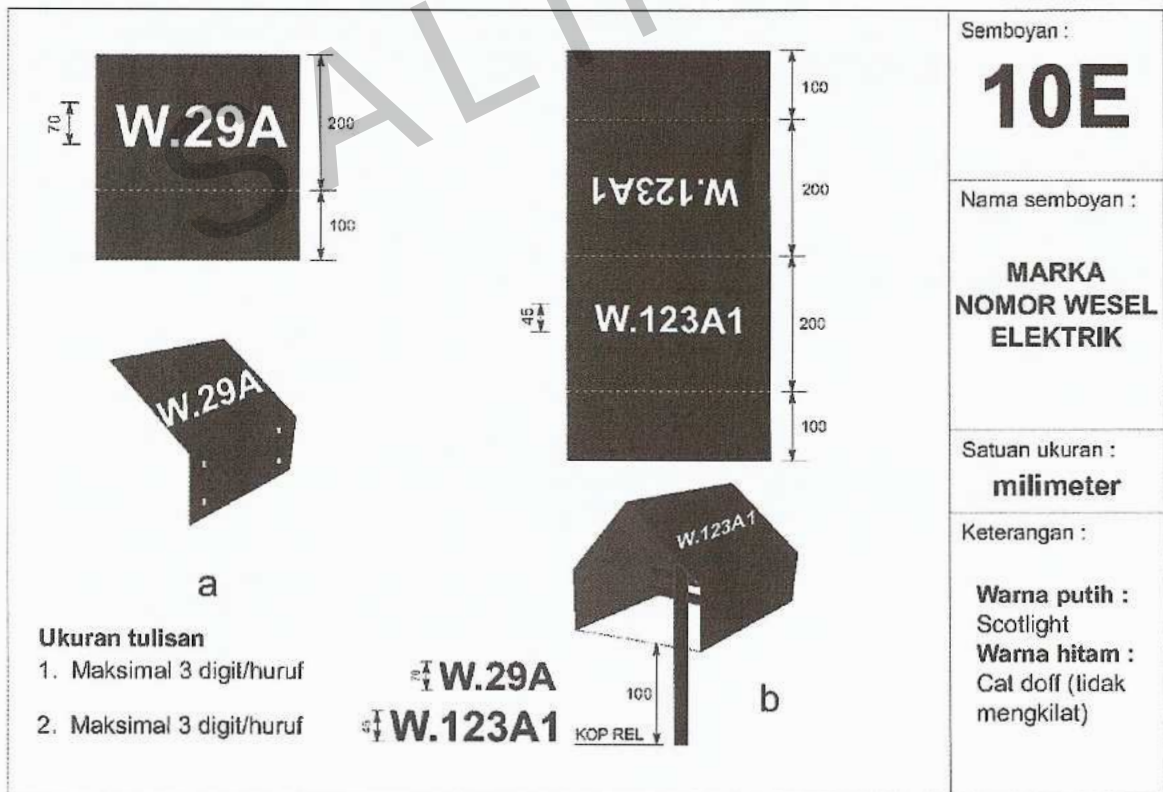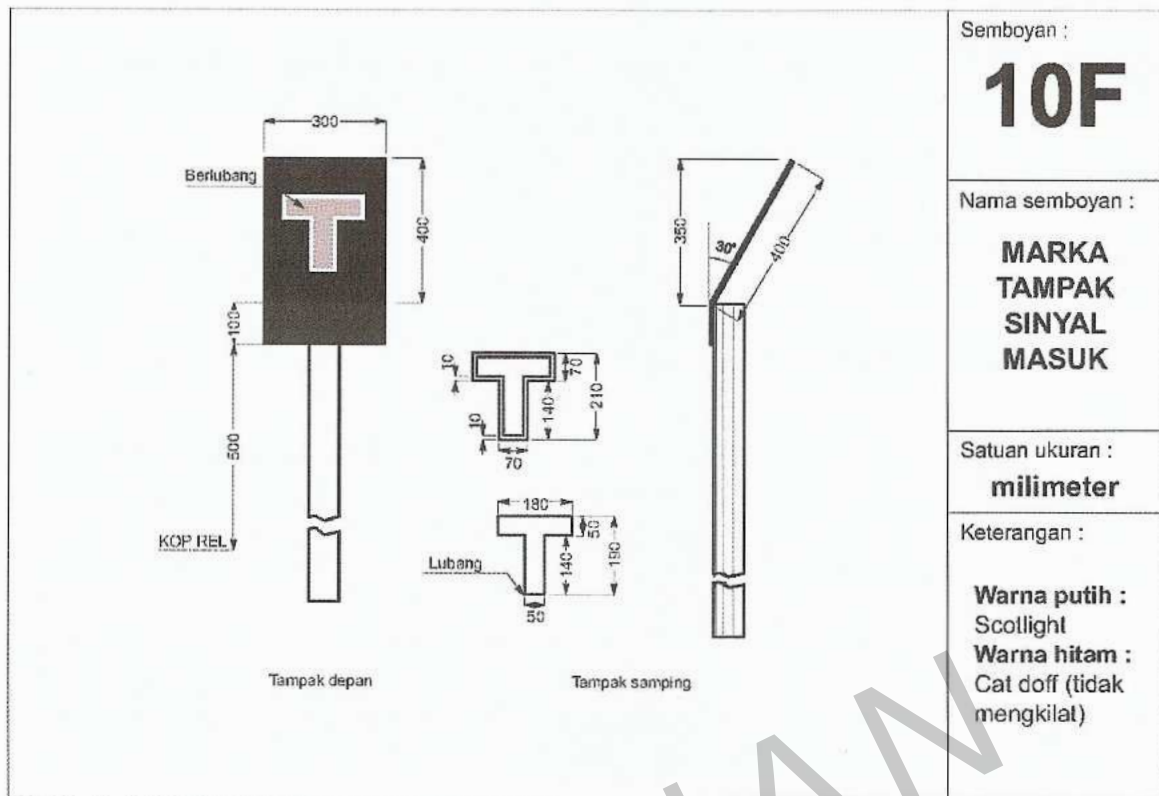

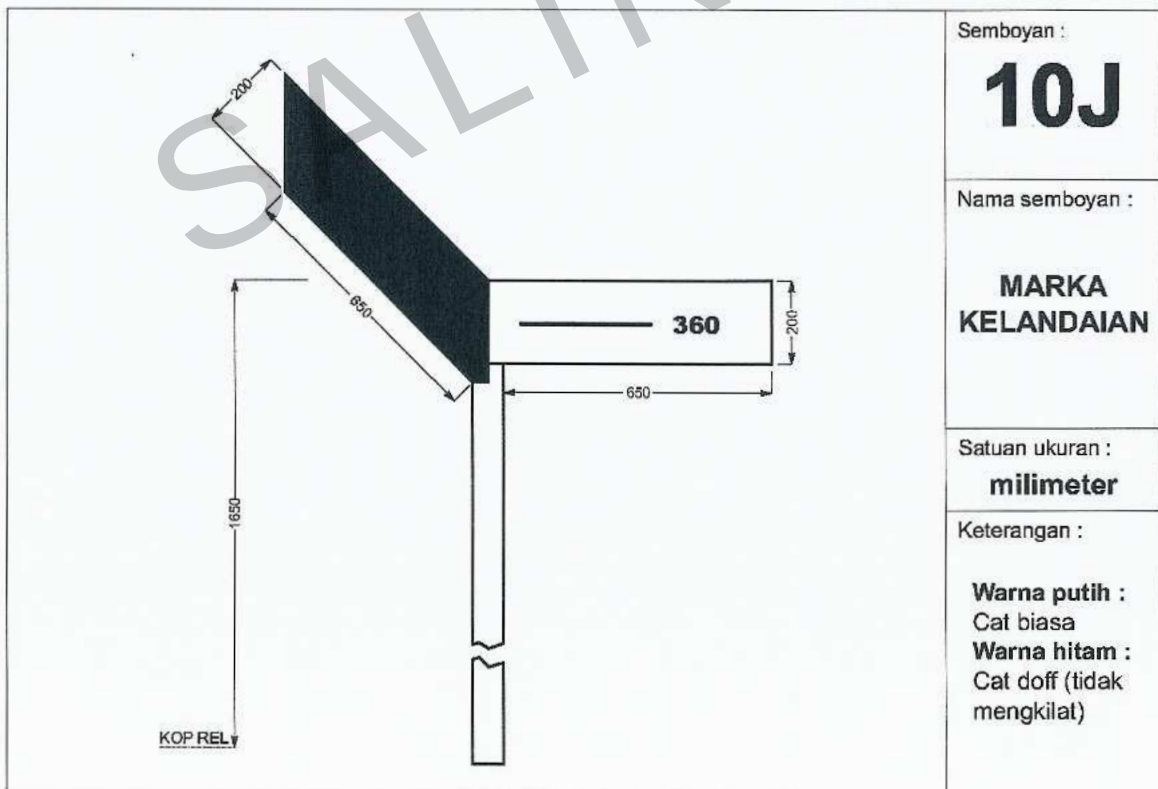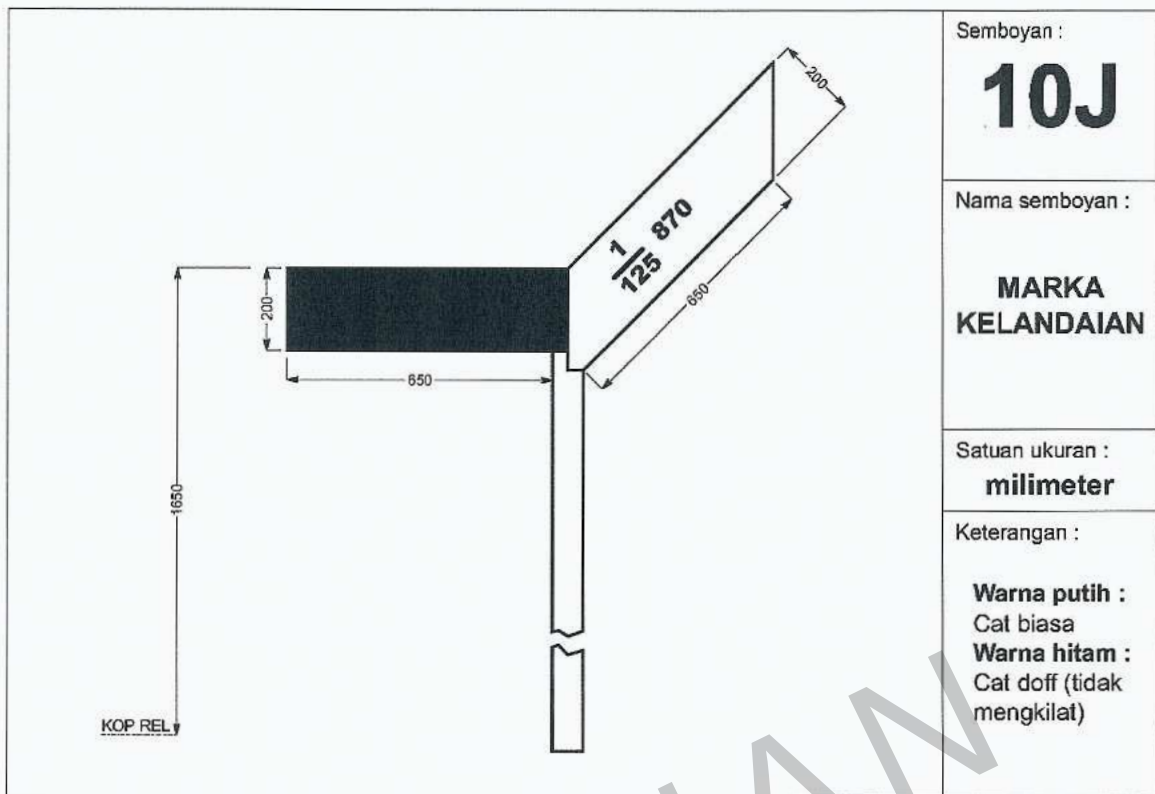

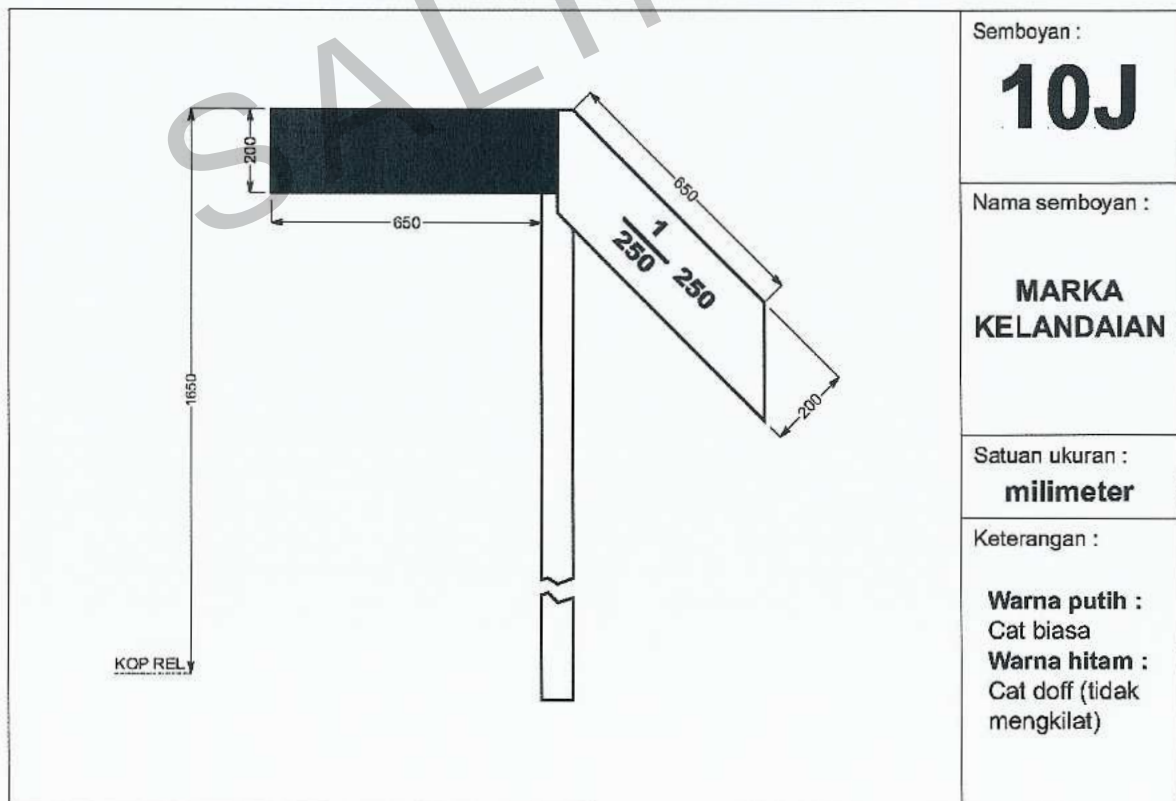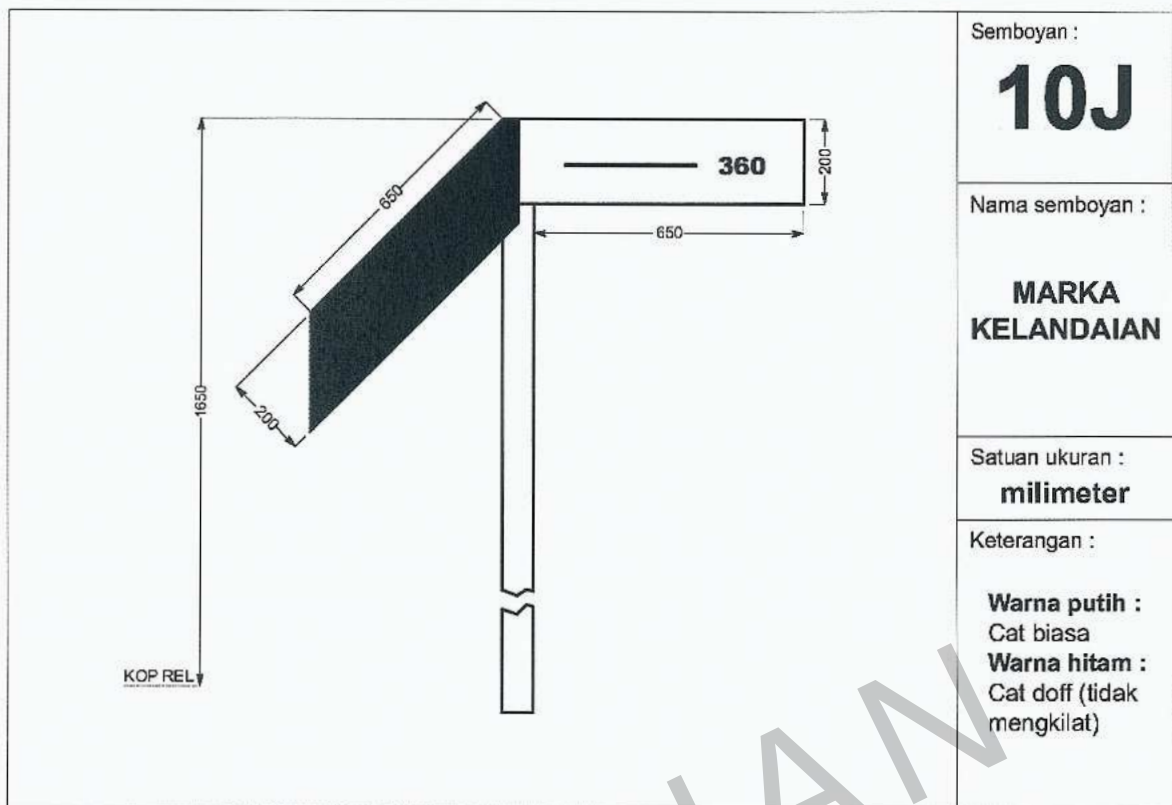



	Semboyan :
	10J
	Nama semboyan :
	MARKA KELANDAIAAN
	Satuan ukuran :
	milimeter
	Keterangan :
	Warna putih : Cat biasa Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

	Semboyan :
	10J
	Nama semboyan :
	MARKA KELANDAIAAN
	Satuan ukuran :
	milimeter
	Keterangan :
	Warna putih : Cat biasa Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)


Handwritten signature


	Semboyan :
	10J
	Nama semboyan :
	MARKA KELANDAIAAN
	Satuan ukuran :
	milimeter
	Keterangan :
	Warna putih : Cat biasa
	Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

	Semboyan :
	10J
	Nama semboyan :
	MARKA KELANDAIAAN
	Satuan ukuran :
	milimeter
	Keterangan :
	Warna putih : Cat biasa
	Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

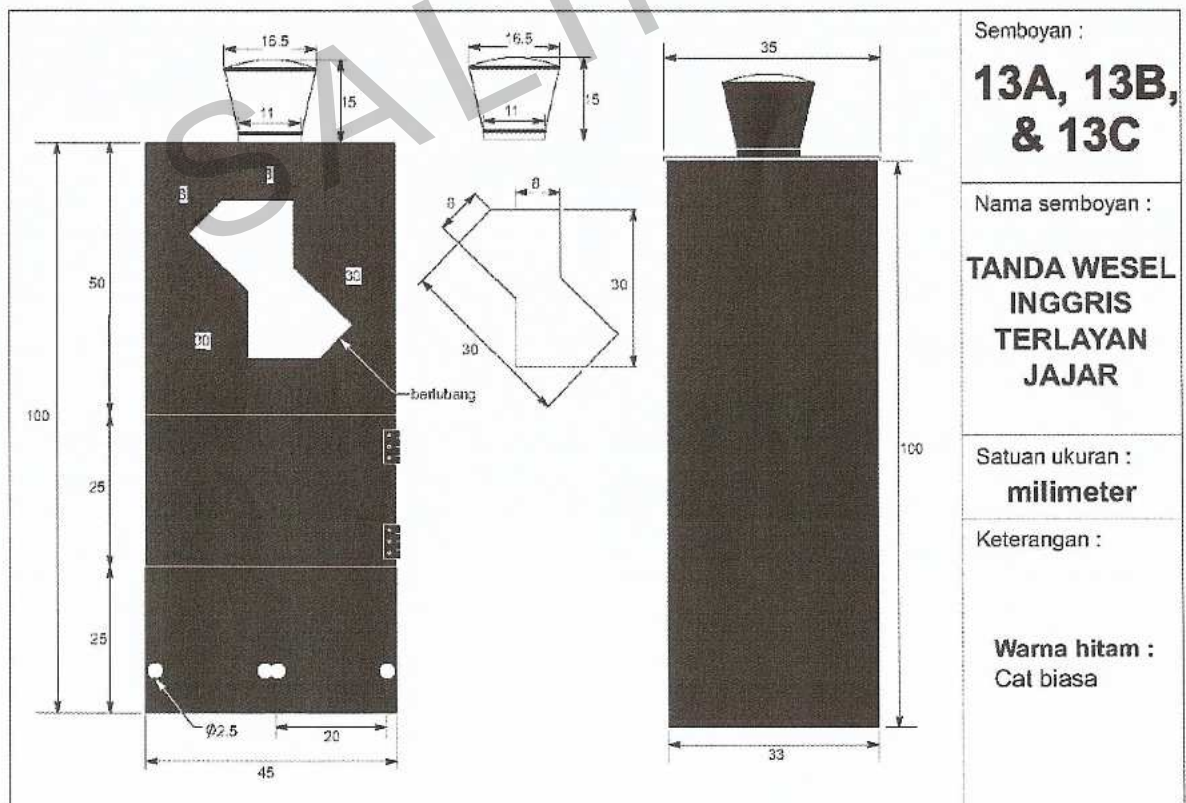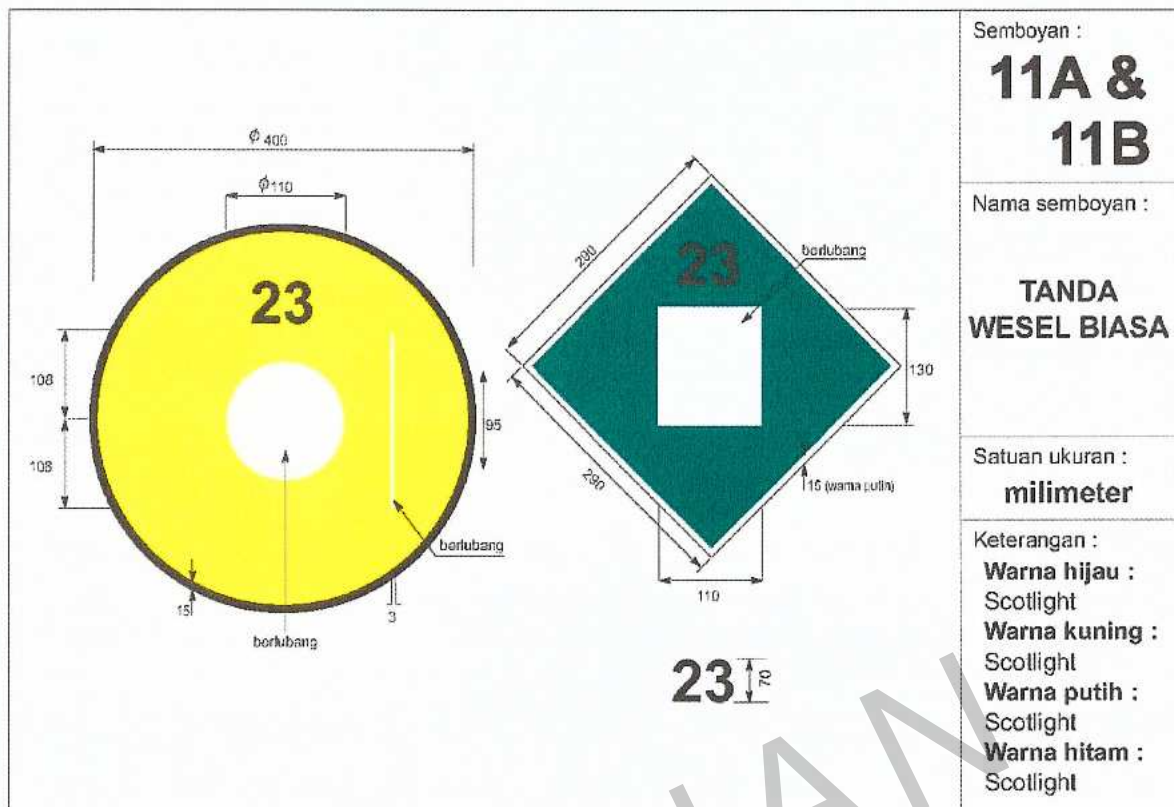


1250

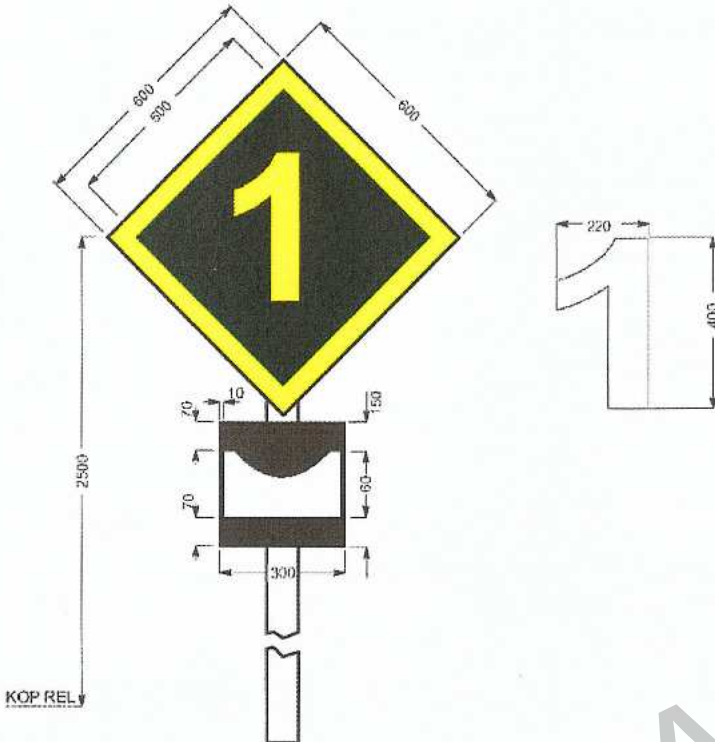 KOP REL	Semboyan : 17
	Nama semboyan : TANDA ALAT TIMBANG
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna kuning : Scotlight Warna putih : Scotlight Warna hitam : Cat doff (tidak mengkilat)

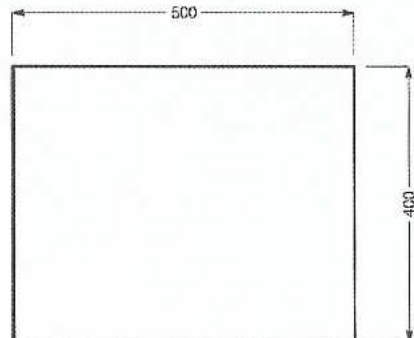
	Semboyan : BERWUJUD BENDERA
	Nama semboyan :
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Semua semboyan berwujud bendera berwarna merah, hijau maupun kuning berukuran 40x50 dan tiang dipasang pada sisi pendek

17 E Q

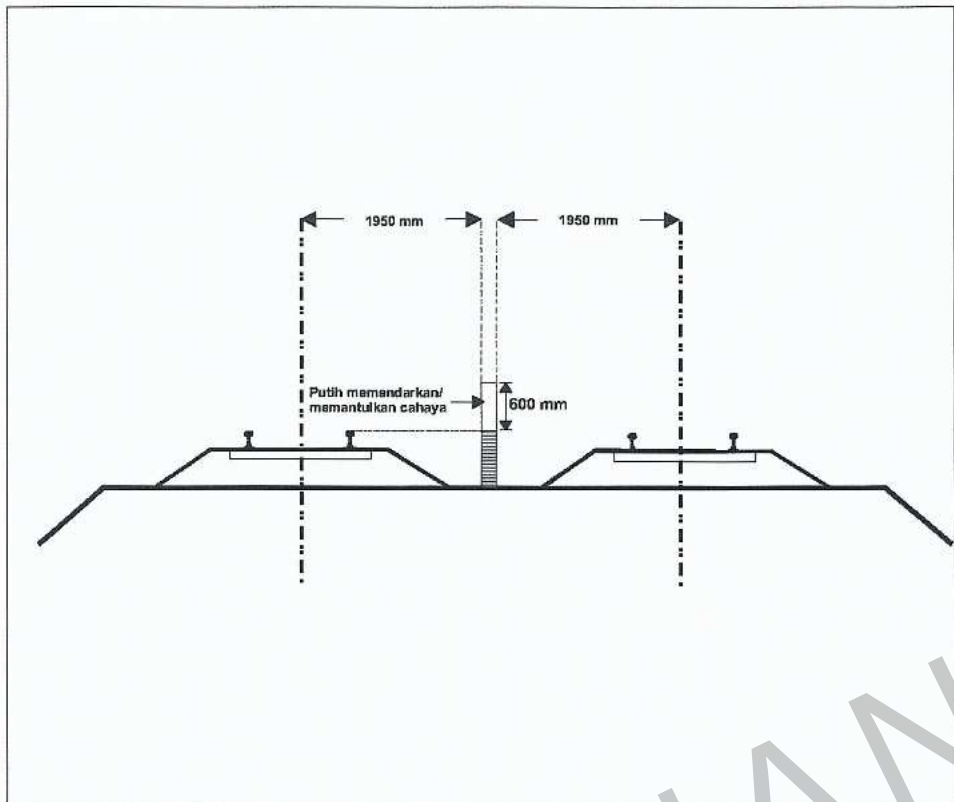	Semboyan : 18
	Nama semboyan : TANDA BATAS RUANG BEBAS
	Satuan ukuran : milimeter
	Keterangan : Warna Putih Cat pada malam hari memandarkan/ memantulkan cahaya

SALINAN

SEMBOYAN 21 TYPE A

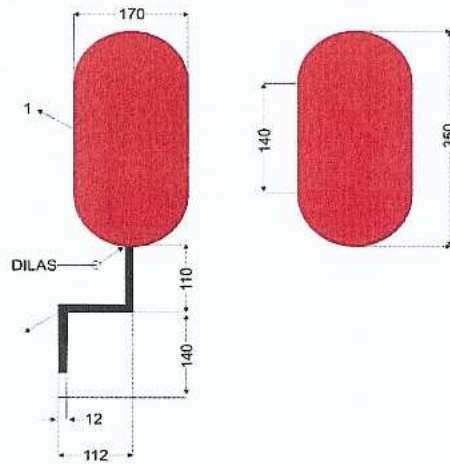

NO	URAIAN	MATERIAL
1	SKIP SEMBOYAN	PELAT GALVANI TEBAL 2 MM
2	TANGKAI	BESI VIRKAN 12 X 12 MM

Semboyan :

21

Siang

Nama semboyan :


**TANDA
AKHIRAN
KERETA API**

Satuan ukuran :

milimeter

Keterangan :

Warna Merah:
Scotlight
Warna hitam :
Cat doff (tidak
mengkilat)

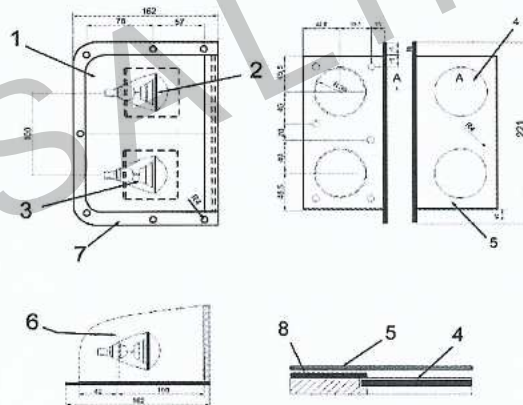

NO	NAMA BARANG	URAIAN	KETERANGAN
1	OK KARET		TEBAL 2 MM
2	PULSAKANTYAK SEMBOYAN 21 MALAM	DIUS 314	TEBAL 2 MM
3	PELAT GALVANI LAMPA	DIUS 314	TEBAL 1 MM
4	PELAT PENLUT	DIUS 314	TEBAL 1 MM
5	KOKAPUSUNUNG	DIUS 314	TEBAL 2 MM
6	ALUMINUM VERNIS BESI VIRKAN	DIUS 314	2 MM
7	LAMPU SEMBOYAN BAKU API	DIUS 314	1 MM
8	KOTAK SEMBOYAN 21	DIUS 314	TEBAL 1 MM

Semboyan :

21

Malam

Nama semboyan :

**TANDA
AKHIRAN
KERETA API**

Satuan ukuran :

milimeter

Keterangan :

a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

EDI SUKMORO
NIPP. 65359

37