



Peraturan Dinas 19

(PD 19)

Jilid I

- A. Urusan Perjalanan Kereta Api
- B. Urusan Langsir

EDISI SEPTEMBER 2011

Ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Nomor KEP. U/HK.215/IX/3/KA-2011 Tanggal 23 September 2011

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Peraturan Dinas 19 Jilid I mengenai urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir telah dapat diselesaikan.

Peraturan Dinas ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.


Peraturan Dinas ini telah mengakomodasi bahwa:

- a. di beberapa lintas telah digunakan peralatan persinyalan elektrik;
- b. semua lintas telah menggunakan hubungan blok;
- c. semua lintas telah menggunakan sistem pengendalian perjalanan kereta api terpusat;
- d. semua lintas tidak menggunakan sistem rem tangan;
- e. semua lintas tidak menggunakan alat perangkai ganco; dan
- f. semua lintas tidak menggunakan lagi telegraf.

Peraturan Dinas ini berlaku pada lintas raya dengan lebar jalan rel 1.067 mm untuk kereta api dengan kecepatan maksimum 120 km/jam.

Peraturan Dinas ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan dalam pengoperasian kereta api.


Bandung, 23 September 2011
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)




IGNASIUS JONAN
Direktur Utama




DARMAWAN DAUD
Wakil Direktur Utama




KURNIADI ATMOSASMITO
Direktur Keuangan



JOKO MARGONO
Direktur Personalia
dan Umum



JUDARSO WIDYONO
Direktur Teknik



RONO PRADIPTO
Direktur Keselamatan
dan Keamanan



BAMBANG IRAWAN
Direktur Operasi



SULISTYO WIMBO HARDJITO
Direktur Komersial



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: KEP.U/HK.215/IX/3/KA-2011

TENTANG

PERATURAN DINAS 19 (PD 19) Jilid I

A. URUSAN PERJALANAN KERETA API

B. URUSAN LANGSIR

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api perlu perubahan ketentuan Reglemen 19 Jilid I tentang peraturan urusan perjalanan kereta api dalam waktu kerja siang dan peraturan urusan langsir, Reglemen 19 Jilid II tentang peraturan urusan perjalanan kereta api dalam waktu kerja malam;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu diatur dalam Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) tentang Peraturan Dinas mengenai urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan (PERSERO) Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);

KESELAMATAN, KETEPATAN WAKTU, PELAYANAN DAN KENYAMANAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17171 HT.01.01 TH. 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 *jo* Nomor AHU-999484.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Persero, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 217 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 218 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 219 Tahun 2010 tentang Pelaksana Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum yang Ada Saat Ini oleh PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 220 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 221 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api.
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian.
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus;

- Memperhatikan : 1. Reglemen 19 Jilid I (R. 19 Jilid I), Peraturan Urusan Perjalanan Kereta Api dalam Waktu Siang dan Peraturan Urusan Langsir, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kereta Api Tanggal 10 Oktober 1953 No. 66151/BB/53 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tanggal 8 Oktober 1953 No. F 15/1/15.
2. Reglemen 19 Jilid II (R. 19 Jilid II), Peraturan Urusan Perjalanan Kereta Api dalam Waktu Kerja Malam, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Tanggal 14 Desember 1955 No. 99397/BB/55.
3. Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor Kep.U/OT.003/III/6/KA-2009 Tanggal 21 Maret 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kantor Pusat PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).
4. Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/IX/8/KA-2009 Tanggal 28 September 2009 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kru Kereta Api di Bawah Manajer Operasi di Lingkungan PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) *jo* Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/XI/4/KA-2009 Tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan dan Tambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kru Kereta Api.
5. Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP. U/HK.215/VII/1/KA-2010 tentang Peraturan Dinas 3 (PD3) mengenai Semboyan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PERATURAN DINAS 19 (PD 19) JILID I:
A. URUSAN PERJALANAN KERETA API
B. URUSAN LANGSIR
- PERTAMA : Peraturan Dinas 19 Jilid I mengenai urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur SDM dan Umum, Direktur Keselamatan dan Keamanan, *Executive Vice President*, serta *Vice President* di pusat dan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

- KETIGA : a. Untuk memberikan kesempatan kepada petugas operasional di lapangan dalam memahami Peraturan Dinas 19 Jilid I ini, Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur SDM dan Umum, Direktur Keselamatan dan Keamanan, *Executive Vice President*, serta *Vice President* di pusat dan daerah melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaannya selama 1 (satu) tahun sejak keputusan direksi ini ditetapkan.
- b. Peraturan Dinas 19 Jilid I ini berlaku efektif dengan keputusan direksi tersendiri, setelah masa sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai, serta seluruh perangkat yang terkait dengan peraturan dinas ini telah terpenuhi.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan tambahan sebagaimana mestinya.
- b. Peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini masih tetap berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 September 2011

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),
DIREKTUR UTAMA,



IGNASIUS JONAN
NIPP 63621

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Jakarta
2. Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Bandung
3. EVP, VP, GM, SM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Bandung
4. EVP/VP Daerah Operasi dan Regional PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Jawa dan Sumatra

TIM PEMBAHARUAN DAN PERBAIKAN REGLEMEN MENJADI PERATURAN DINAS
TENTANG URUSAN PERJALANAN KERETA API DAN URUSAN LANGSIR

A. Herlianto	Joko Margono
Albert Tarra	Rono Pradipto
Candra Purnama	Arief Mudjono
Herry Barkah W.	Bambang Sulistio
Rustam Harahap	Hari Koesdarmanto
Mulianta Sinulingga	R. Didin Supriadi
Totok Suryono	Agus Wahjuana
M. Sahli	Bambang Tiarso
Porwanto H.N.	Suryadi Rachmat
Agus Nugroho	Hartomo Wiropuspito
Tating Setiawan	Sukirno E.S.
Ahmad Saifudin	Sri Hartanto
Rochsjid Budiantoro	Kadi Supriatna
Ira Nevasa	
Bagus Rosadi	
A. Najib Tawangalun	
Zulkarnain	
Husein Nuron	
Agus Fadillah	
Sukamto	
Supriyanto	
Dicky Eka Priandana	

Sekretariat:

Muhardjito	Aifil Diamri
Sri Murwanto	Wahyu Nurdiansyah
Neneng Ratna Dewi	Didit Andi Indrayana

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

No	Ditetapkan dengan Surat Keputusan			Berlaku mulai tanggal	Dikerjakan oleh	Keterangan
	Dari	Nomor	Tanggal			

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN.....	I
DAFTAR ISI	I
BAB I ARTI DAN ISTILAH	I-1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	II-1
Bagian Kesatu Umum	II-1
Paragraf 1 Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir.....	II-1
Paragraf 2 Pimpinan dan Pengawasan Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir	II-2
Paragraf 3 Penyelenggaraan Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir.....	II-3
Paragraf 4 Serah Terima Dinasan Pengatur Perjalanan Kereta Api atau Pengawas Peron kepada Penggantinya	II-4
Paragraf 5 Kewajiban Pengatur Perjalanan Kereta Api atau Pengawas Peron di Stasiun yang Ditentukan	II-5
Paragraf 6 Awak Sarana Kereta Api	II-6
Bagian Kedua Jenis dan Kecepatan Kereta Api	II-8
Paragraf 1 Jenis Kereta Api Menurut Sifatnya	II-8
Paragraf 2 Jenis Kereta Api Menurut Kegunaannya	II-9
Paragraf 3 Jenis Kereta Api Menurut Metode Pengoperasiannya	II-9
Paragraf 4 Kecepatan Kereta Api.....	II-10
Bagian Ketiga Pengoperasian Kereta Api di Jalur Ganda	II-11
Bagian Keempat Pengaturan Perjalanan Kereta Api	II-11
Bagian Kelima Pengendalian Perjalanan Kereta Api	II-12
Bagian Keenam Pengaturan Waktu Kerja	II-14
BAB III PENETAPAN, PENGUMUMAN, DAN PEMBATALAN PERJALANAN KERETA API.....	III-1
Bagian Kesatu Peraturan Perjalanan	III-1
Bagian Kedua Menetapkan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa	III-2
Paragraf 1 Kewenangan untuk Menetapkan	III-2
Paragraf 2 Menetapkan Perjalanan Kereta Api dengan Maklumat Perjalanan Kereta Api	III-3

Paragraf 3	Menetapkan Perjalanan Kereta Api dengan Warta Maklumat III-6
Bagian Ketiga	Pengumuman dan Pembatalan Perjalanan Kereta Api Fakultatif dan Kereta Api Luar Biasa, dan Pembatalan Kereta Api Biasa III-8
Paragraf 1	Kewenangan Mengumumkan dan Membatalkan III-8
Paragraf 2	Pengumuman dan Pembatalan dengan PPK III-10
Paragraf 3	Pengumuman dan Pembatalan Perjalanan Luar Biasa yang Ditetapkan dengan Maklumat Perjalanan Kereta Api..... III-12
Paragraf 4	Pengumuman dan Pembatalan dengan Warta Maklumat III-12
Paragraf 5	Pengumuman Perjalanan Kereta Api dengan Syarat Lain III-14
Bagian Keempat	Pemberitahuan Bila Terjadi Perubahan Perjalanan Kereta Api..... III-15
Bagian Kelima	Pengumuman Perjalanan Lokomotif Pendorong III-15
Bagian Keenam	Ketentuan Jika Terjadi Penambahan atau Pengurangan Perjalanan Kereta Api terhadap Gapeka III-16
Paragraf 1	Menandai Garis Perjalanan Kereta Api dalam Gapeka dengan Benang Berwarna III-16
Paragraf 2	Pemberitahuan Kepada Penjaga Perlindungan Dan Petugas Perawatan Prasarana..... III-17
Paragraf 3	Catatan dalam Laporan Kereta Api III-17
BAB IV	KETENTUAN PADA WAKTU PERJALANAN KERETA API
	SESUAI PERATURAN PERJALANAN IV-1
Bagian Kesatu	Persilangan dan Penyusulan..... IV-1
Paragraf 1	Persilangan IV-1
Paragraf 2	Penyusulan IV-6
Bagian Kedua	Dokumen Perjalanan Kereta Api IV-7
Paragraf 1	Laporan Kereta Api..... IV-7
Paragraf 2	Laporan Kondektur..... IV-11
Paragraf 3	Tabel Kereta Api IV-15
Bagian Ketiga	Ketentuan Tentang Perjalanan Kereta Api IV-16
Paragraf 1	Umum IV-16

Paragraf 2	Hubungan Blok dan Telepon Antarstasiun Terganggu.....	IV-18
Paragraf 3	Pertukaran Warta Kereta Api	IV-23
Bagian Keempat	Pemberangkatan Kereta Api	IV-35
Paragraf 1	Kesiapan Awak Sarana Kereta Api Mulai Dinas	IV-35
Paragraf 2	Tempat Lokomotif pada Rangkaian Kereta Api	IV-37
Paragraf 3	Pemeriksaan Kereta Api Sebelum Berangkat	IV-39
Paragraf 4	Pemeriksaan Jalur Kereta Api.....	IV-40
Paragraf 5	Memberangkatkan Kereta Api	IV-42
Bagian Kelima	Ketentuan Tentang Peralatan Persinyalan	IV-44
Paragraf 1	Indikasi Sinyal Utama	IV-44
Paragraf 2	Kedudukan Wesel.....	IV-45
Paragraf 3	Petugas yang Berhak Melayani Peralatan Persinyalan	IV-46
Paragraf 4	Tindakan yang Harus Dilakukan untuk Keselamatan Kereta Api yang Datang, Berangkat atau Langsung ..	IV-47
Paragraf 5	Mengancing, Melayani, dan Mengawasi Wesel	IV-48
Bagian Keenam	Perjalanan Kereta Api terhadap Indikasi Sinyal Utama.....	IV-49
Paragraf 1	Berhenti di Muka Sinyal Utama yang Menunjukkan Indikasi "Berhenti"	IV-49
Paragraf 2	Melewati Sinyal Utama yang Menunjukkan Indikasi "Berhenti"	IV-50
Paragraf 3	Sinyal Utama Memperlihatkan Indikasi Kurang Tegas	IV-53
Paragraf 4	Pelayanan Sinyal yang Berurutan	IV-53
Paragraf 5	Sinyal Utama Tidak Dapat Dikembalikan pada Indikasi "Berhenti"	IV-54
Bagian Ketujuh	Ketentuan tentang Memasukkan Kereta Api di Stasiun.....	IV-55
Paragraf 1	Umum	IV-55
Paragraf 2	Tertib Penerimaan Kereta Api Masuk	IV-59
Paragraf 3	Penetapan Jalur Kereta Api dan Tempat Berhenti Kereta Api.....	IV-59
Paragraf 4	Ketentuan Khusus tentang Memasukkan Kereta Api	IV-61

Paragraf 5	Memasukkan Kereta Api dengan Ketentuan Lain dari Cara Biasa.....	IV-61
Paragraf 6	Ketentuan tentang Memasukkan Kereta Api di Jalur Isi.....	IV-63
Paragraf 7	Persilangan Kereta Api yang Panjang Rangkaannya Melebihi Panjang Jalur Emplasemen.....	IV-69
Paragraf 8	Kecepatan Kereta Api Masuk	IV-70
Paragraf 9	Ketentuan Pada Waktu Sinyal Utama Dapat Dilayani, Tetapi Ada Bagian Peralatan Persinyalan Yang Rusak	IV-71
Bagian Kedelapan	Kereta Api dalam Perjalanan	IV-72
Paragraf 1	Perjalanan Kereta Api di Jalan Bebas	IV-72
Paragraf 2	Tindakan terhadap Perjalanan Konvoi	IV-72
Paragraf 3	Kereta Api dengan Lokomotif Pendorong	IV-75
Paragraf 4	Pelayanan Jalur Simpang di Jalan Bebas	IV-77
Paragraf 5	Tindakan terhadap Kereta/Gerbong yang Dilepas di Stasiun Antara	IV-81
Bagian Kesembilan	Kereta Api Berhenti di Stasiun Akhir	IV-82
Paragraf 1	Kereta Api yang Ditarik Lokomotif	IV-82
Paragraf 2	Kereta Rel Listrik dan Kereta Rel Diesel.....	IV-84
Bagian Kesepuluh	Penutupan petak jalan untuk Perawatan Prasarana .	IV-86
Paragraf 1	Umum	IV-86
Paragraf 2	Permintaan, Penetapan, dan Pengumuman Penutupan Petak jalan	IV-86
Paragraf 3	Pengoperasian Sarana Pemeliharaan Prasarana	IV-87
Paragraf 4	Tindakan Pengamanan	IV-88

BAB V KETENTUAN PADA WAKTU PERJALANAN KERETA API TIDAK SESUAI PERATURAN PERJALANAN V-1

Bagian Kesatu	Tindakan pada Waktu Kereta Api Terlambat	V-1
Bagian Kedua	Pemindahan Persilangan.....	V-4
Paragraf 1	Umum	V-4
Paragraf 2	Pemindahan Persilangan Secara Pengendalian Perjalanan Kereta Api.....	V-7
Paragraf 3	Pemindahan Persilangan Secara Pengaturan Perjalanan Kereta Api.....	V-12
Paragraf 4	Kewajiban Masinis atas Pengawasan Persilangan.....	V-18

Paragraf 5	Persilangan (Pemindahan Persilangan) Yang Bersifat Khusus.....	V-19
Bagian Ketiga	Pemindahan Penyusulan	V-24
Paragraf 1	Umum	V-24
Paragraf 2	Pemindahan Penyusulan Secara Pengendalian Perjalanan Kereta Api.....	V-25
Paragraf 3	Pemindahan Penyusulan Secara Pengaturan Perjalanan Kereta Api.....	V-27
Paragraf 4	Penyusulan (Pemindahan Penyusulan) yang Bersifat Khusus.....	V-30
Bagian Keempat	Tindakan Jika Salah Satu Jalur pada Lintas Jalur Ganda Tidak Dapat Dilalui	V-35
Paragraf 1	Umum	V-35
Paragraf 2	Berjalan Jalur Kiri.....	V-36
Paragraf 3	Berjalan Jalur Tunggal Sementara	V-40
Bagian Kelima	Berhenti Luar Biasa di Stasiun	V-41
Bagian Keenam	Ketentuan tentang Kereta Api yang Berhenti di Jalan Bebas atau Bagian Kereta Api yang Ditinggalkan di Jalan Bebas	V-43
Bagian Ketujuh	Tindakan Terhadap Jalur Kereta Api di Jalan Bebas yang Tidak Dapat Dilalui atau Tidak Dapat Dilalui dengan Kecepatan yang ditetapkan	V-45
Bagian Kedelapan	Kereta Api Penolong.....	V-47
Paragraf 1	Permintaan Kereta Api Penolong	V-47
Paragraf 2	Ketentuan tentang Kereta Api yang Membutuhkan Pertolongan.....	V-48
Paragraf 3	Tindakan Pengendali/Pengatur Perjalanan Kereta Api yang Menerima Permintaan Kereta Api Penolong	V-49
Paragraf 4	Perjalanan Kereta Api Penolong.....	V-49
Bagian Kesembilan	Kereta Api yang Putus atau yang Terlihat Tidak Membawa Tanda Akhiran	V-50
Paragraf 1	Tindakan Awak Kereta Api dan Petugas dalam Kereta Api.....	V-50
Paragraf 2	Tindakan Petugas di Stasiun.....	V-51

Bagian Kesepuluh	Perjalanan Kereta Api ke Tempat Halangan di Jalan Bebas dan Kembali	V-54
Bagian Kesebelas	Pengalihan Perjalanan Kereta Api	V-57

BAB VI KETENTUAN PERJALANAN KERETA API PADA WAKTU KERJA

TUTUP.....		VI-1
Bagian Kesatu	Ketentuan Umum.....	VI-1
Paragraf 1	Petak Jalan Dinas Tutup dan Stasiun yang Terkait	VI-1
Paragraf 2	Waktu Kerja Stasiun	VI-2
Paragraf 3	Waktu Permulaan dan Akhir “Dinas Tutup” pada “Petak Jalan Dinas Tutup”	VI-3
Paragraf 4	Akhir Dinas Stasiun.....	VI-5
Paragraf 5	Pembukaan Stasiun Batas Sementara dan Stasiun Batas Luar Biasa pada Waktu Kerja Tutup.....	VI-9
Paragraf 6	Pembukaan Stasiun untuk “Waktu Kerja Buka” pada Akhir “Waktu Kerja Tutup”	VI-10
Paragraf 7	Stasiun Batas Biasa Pemeriksa	VI-12
Paragraf 8	Hubungan Komunikasi antara Stasiun Batas.....	VI-12
Bagian Kedua	Menetapkan, Mengumumkan, dan Membatalkan Perjalanan Kereta Api.....	VI-13
Paragraf 1	Peraturan Perjalanan	VI-13
Paragraf 2	Pengumuman dan Pembatalan Perjalanan Kereta Api Biasa, Fakultatif, dan Luar Biasa.....	VI-14
Bagian Ketiga	Tindakan Terhadap Perjalanan Kereta Api dalam Keadaan Sesuai dengan Peraturan Perjalanan.....	VI-15
Paragraf 1	Pencatatan Warta Kereta Api dalam Buku Warta Kereta Api.....	VI-15
Paragraf 2	Pengamanan Perjalanan Kereta Api di Stasiun	VI-15
Paragraf 3	Tindakan untuk Tertib Perjalanan Kereta Api di Jalan Bebas	VI-18
Bagian Keempat	Tindakan terhadap Perjalanan Kereta Api dalam Keadaan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perjalanan	VI-19
Paragraf 1	Pemindahan Persilangan dan Penyusulan	VI-19
Paragraf 2	Berjalan Jalur Kiri.....	VI-22
Paragraf 3	Kereta Api yang Berhenti di Jalan Bebas, Rintang Jalan, dan Permintaan Kereta Api Penolong	VI-22

Paragraf 4	Tindakan Khusus terhadap Kereta Api yang Berjalan di Petak Jalan Dinas Tutup	VI-23
------------	--	-------

BAB VII KETENTUAN TENTANG LANGSIR DI STASIUN DAN DI JALAN

BEBAS	VII-1
Bagian Kesatu	Umum VII-1
Bagian Kedua	Pemandu Langsiran VII-1
Bagian Ketiga	Pengaturan Langsiran..... VII-2
Paragraf 1	Ketentuan Umum Langsiran..... VII-2
Paragraf 2	Ketentuan Langsiran terhadap Perjalanan Kereta Api VII-3
Paragraf 3	Pelayanan Rem dalam Langsiran..... VII-4
Paragraf 4	Pelayanan dan Pengawasan Wesel pada Waktu Langsir VII-4
Paragraf 5	Merangkai Sarana VII-5
Paragraf 6	Langsiran Melewati Perlintasan VII-5
Bagian Keempat	Pengamanan Khusus pada Waktu Langsir..... VII-5
Paragraf 1	Langsir dengan Tenaga Orang VII-5
Paragraf 2	Langsir Keluar Tanda Batas Gerakan Langsir VII-6
Paragraf 3	Langsir di Stasiun yang Terletak di Tanjakan atau Mendekati Tanjakan..... VII-8
Paragraf 4	Langsir di Jalur Simpang di Jalan Bebas..... VII-9

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP VIII-1

BAB I ARTI DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Dinas ini yang dimaksud dengan.

1. **Kepala Stasiun** adalah kepala unit pelaksana teknis yang menguasai stasiun dan salah satu tanggung jawabnya adalah mengatur perjalanan kereta api dan langsir di stasiun, jika di stasiun tersebut tidak ditugaskan/diperbantukan Ppka atau Pap.
2. **Pengatur Perjalanan Kereta Api**, selanjutnya disebut Ppka adalah pegawai yang ditugasi untuk mengatur dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam batas stasiunnya untuk wilayah pengaturan setempat atau beberapa stasiun untuk wilayah pengaturan daerah.
3. **Pengawas Peron**, selanjutnya disebut Pap adalah pembantu Ppka dalam melaksanakan tugas pengaturan perjalanan kereta api dan langsir serta bertanggung jawab atas urusan administrasi perjalanan kereta api.
4. **Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat**, selanjutnya disebut Ppkp adalah pegawai yang bertugas di kantor pengendalian perjalanan kereta api terpusat (PK) yang melaksanakan tugas pengendalian perjalanan kereta api dengan menggunakan alat komunikasi di wilayah pengendaliannya.
5. **Stasiun Operasi**, selanjutnya disebut stasiun adalah tempat kereta api berhenti dan berangkat, bersilang, menyusul atau disusul, dan langsir, serta dapat berfungsi untuk naik turun penumpang dan/atau muat bongkar barang, yang dikuasai oleh seorang kepala yang bertanggung jawab penuh atas urusan perjalanan kereta api dan langsiran, yang dilengkapi dengan fasilitas pengoperasian. Batas stasiun dengan jalan bebas adalah sinyal masuk dan sinyal masuk jalur kiri atau tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda.
6. **Perhentian** adalah stasiun yang bukan stasiun operasi atau suatu tempat yang hanya untuk naik turun penumpang yang dikuasai oleh seorang kepala atau petugas yang dibebaskan atas urusan perjalanan kereta api dan urusan langsiran.
7. **Stasiun Batas Biasa** adalah stasiun yang tetap buka dalam melayani perjalanan kereta api yang membatasi petak jalan dinas tutup, dan dinyatakan dalam Gapeka.

8. **Stasiun Batas Luar Biasa** adalah stasiun yang seharusnya tutup tetapi tetap buka walaupun sudah memasuki waktu kerja tutup karena harus melayani kegiatan operasi kereta api di stasiunnya.
9. **Stasiun Batas Sementara** adalah stasiun yang tetap buka karena peraturan perjalanan dalam melayani perjalanan kereta api sebagai batas tambahan sementara yang membatasi petak jalan dinas tutup.
10. **Stasiun tutup** adalah stasiun yang telah memenuhi persyaratan dinas tutup serta tidak dilayani oleh pengatur perjalanan kereta api dalam melayani perjalanan kereta api pada waktu kerja tutup dan berada diantara stasiun batas.
11. **Petak Jalan Dinas Tutup** adalah petak jalan antara dua stasiun batas pada waktu kerja tutup, yang diantaranya terdapat stasiun tutup.
12. **Stasiun Buka** adalah stasiun yang melayani perjalanan kereta api dalam pelayanan pengamanan setempat bagi kereta api datang, berhenti, atau langsung pada stasiun yang dijaga.
13. **Stasiun Sementara** adalah tempat berhenti di tempat halangan (Tph) di jalan bebas yang diperlukan untuk pengaturan operasi kereta api karena terjadinya halangan atau rintang jalan.
14. **Jalan Bebas** adalah bagian petak jalan antara sinyal masuk suatu stasiun dengan sinyal masuk stasiun yang berdekatan
15. **Petak Jalan** adalah bagian jalur kereta api yang terletak di antara dua stasiun berdekatan. Petak jalan dibedakan atas petak jalan dinas buka dan petak jalan dinas tutup.
16. **Peraturan Dinas Pengaman Setempat**, selanjutnya disebut PDPS adalah peraturan tentang susunan dan pelayanan peralatan persinyalan dan telekomunikasi yang berlaku di suatu stasiun atau blokpos
17. **Kereta Api** adalah sarana kereta api dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana kereta api lainnya, yang akan atau sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
18. **Blokpos** adalah suatu tempat yang dilengkapi peralatan blok dan komunikasi untuk menjamin tertib perjalanan kereta api dan dikuasai oleh seorang petugas yang bertanggung jawab tentang perjalanan kereta api antara blokpos dan stasiun atau dengan blokpos lainnya yang berdekatan menurut tertib penggunaan peralatan blok.
19. **Telepon Antarstasiun** adalah peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk hubungan antarstasiun berdekatan dan terekam (telepon T dan telepon blok).

20. **Daerah Operasi/Divisi Regional**, selanjutnya disebut daerah.
21. **Hubungan Blok Otomatis Tertutup** adalah sinyal blok menunjukkan indikasi “berhenti” pada kondisi jalur tidak ada perjalanan kereta api.
22. **Hubungan Blok Otomatis Terbuka** adalah sinyal blok menunjukkan indikasi “berjalan” pada kondisi jalur tidak ada perjalanan kereta api yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis oleh peralatan itu.
23. **Kepala Dipo Traksi**, selanjutnya disebut Kdt adalah kepala unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengaturan dinasan lokomotif dan kereta rel diesel (KRD), perawatan dan penyiapan lokomotif dan KRD untuk dinas kereta api.
24. **Kepala Dipo Lokomotif**, selanjutnya disebut Kdl adalah kepala unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengaturan dinasan lokomotif, perawatan dan penyiapan lokomotif untuk dinas kereta api.
25. **Kepala Dipo Kereta**, selanjutnya disebut Kdk adalah kepala unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengaturan dinasan kereta atau kereta rel listrik (KRL), Tka, perawatan dan penyiapan kereta atau KRL untuk dinas kereta api.
26. **Kepala Dipo Gerbong**, selanjutnya disebut Kdg adalah kepala unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengaturan dinasan gerbong, Tka, perawatan dan penyiapan gerbong untuk dinas kereta api.
27. **Suling Lokomotif** adalah peralatan operasional lokomotif yang dipergunakan untuk memperdengarkan semboyan suara.
28. **JOC** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian dinasan awak kereta api dan kondektur di pusat.
29. **JPTD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan sarana di daerah.
30. **JPJD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan jalan rel dan jembatan di daerah.
31. **JPOD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian operasi kereta api di daerah.
32. **JPAK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penugasan awak kereta api dan kondektur untuk dinas kereta api, langiran, dan cadangan di stasiun awal pemberangkatan kereta api atau di stasiun pergantian awak sarana kereta api.

33. **Pul** adalah sub unit di bawah Unit Pelaksana Teknis Dipo Lokomotif atau Unit Pelaksana Teknis Dipo Traksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyerahan lokomotif atau kereta rel diesel (KRD) untuk dinas kereta api atau langsir dan menerima penyerahan lokomotif atau KRD selesai dinas di wilayahnya.
34. **Puk** adalah sub unit di bawah unit pelaksana teknis dipo kereta yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan harian dan perbaikan kereta, gerbong atau kereta rel listrik (KRL) serta mengatur dinasan Tka, menyiapkan dan memeriksa rangkaian kereta, gerbong atau KRL untuk dinas kereta api atau pemeriksaan rangkaian kereta api di stasiun pemeriksa tertentu.
35. **Pug** adalah sub unit di bawah unit pelaksana teknis dipo gerbong yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan harian dan perbaikan gerbong serta mengatur dinasan Tka, menyiapkan dan memeriksa rangkaian gerbong untuk dinas kereta api atau pemeriksaan rangkaian kereta api di stasiun pemeriksa tertentu.
36. **Teknisi Kereta Api**, selanjutnya disebut Tka adalah petugas yang ditugaskan oleh Kdk/Puk atau Kdg/Pug untuk dinas kereta api guna mengoperasikan fasilitas sarana kereta api serta melakukan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas sarana kereta api dan/atau sarana kereta api.
37. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, yang selanjutnya disebut Perusahaan.
38. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.

BAB II KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1

Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir

Pasal 2

A. Urusan Perjalanan Kereta Api

- (1) Urusan perjalanan kereta api adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan kereta api dan pelayanan kereta api. Demikian juga yang berhubungan dengan perjalanan lori.
- (2) Kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengoperasian peralatan persinyalan;
 - b. pengamanan petak blok atau petak jalan, dan penyampaian warta perjalanan; dan
 - c. pengendalian dan/atau pengaturan perjalanan kereta api dari/ke jalan bebas dan selama di jalan bebas.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kereta api sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima dan memberangkatkan kereta api;
 - b. mengadakan percobaan pengereman;
 - c. melakukan tindakan untuk mempercepat naik turun penumpang dan/atau muat bongkar barang;
 - d. mengisi Lapka dan Lkdr sesuai dengan data pendukung yang dimiliki, serta menyerahkan dokumen lain yang diperlukan kepada masinis dan kondektur.
- (4) Warta kereta api sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah warta yang disampaikan dengan telepon antarstasiun mengenai tanya jawab tentang kondisi petak jalan, berangkat dan masuk suatu kereta api.
- (5) Warta perjalanan sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah warta yang disampaikan melalui alat komunikasi yang terekam mengenai perjalanan kereta api, yang meliputi pemindahan persilangan dan penyusulan kereta api, penetapan, pengumuman, dan pembatalan perjalanan kereta api, berjalan jalur kiri, demikian juga pembatalan warta tersebut.

- (6) Penetapan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (5) adalah menentukan perjalanan kereta api.
- (7) Pengumuman perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (5) adalahewartakan perjalanan kereta api yang telah ditetapkan.
- (8) Pembatalan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (5) adalahewartakan bahwa kereta api yang telah diumumkan tidak dijalankan.

B. Urusan Langsir

- (9) Urusan langsir adalah pekerjaan menyusun rangkaian kereta api yang akan berangkat atau memisah-misahkan rangkaian kereta api yang datang, dan juga pekerjaan memindahkan kereta-kereta, gerbong-gerbong, dan sarana lain dari suatu jalur ke jalur lain di emplasemen dan tempat lainnya.
- (10) Menyusun rangkaian kereta api sebagaimana pada ayat (9) adalah menyusun kereta-kereta, gerbong-gerbong, dan sarana lain menjadi satu rangkaian yang telah ditetapkan untuk suatu kereta api berdasarkan ketentuan mengenai batasan berat dan panjang rangkaian, menggandengkan alat perangkai dan menyambungkan saluran udara tekan antara lokomotif dan rangkaian.
- (11) Memisah-misahkan rangkaian kereta api sebagaimana pada ayat (9) adalah melepas alat perangkai antara lokomotif dan rangkaian, serta melepaskan hubungan saluran udara tekan untuk dapat melangsir rangkaian kereta api dalam beberapa bagian guna keperluan muat bongkar, pemeliharaan, dan sebagainya.

Paragraf 2

Pimpinan dan Pengawasan Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir

Pasal 3

- (1) Pimpinan Daerah selaku pimpinan umum atas urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir di wilayahnya, berkewajiban melakukan pengawasan dan segala tindakan tepat pada waktunya untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api serta pekerjaan langsir yang sesuai dengan tujuan Peraturan Dinas ini.
- (2) Selaku pimpinan umum, sebagaimana pada ayat (1), dalam mengambil tindakan, dibantu oleh para manager beserta stafnya.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir di stasiun menjadi tanggung jawab Kepala Stasiun sepenuhnya sehingga harus memastikan bahwa para petugas di stasiun benar-benar memahami dan menaati peraturan yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam lingkup pengawasannya.
- (2) Kepala Stasiun wajib memimpin langsung pengaturan urusan perjalanan kereta api di stasiunnya apabila
 - a. Terjadi kekusutan hebat perjalanan kereta api.
 - b. Pada waktu ada angkutan penting, misalnya, angkutan Presiden/Wakil Presiden, atau pejabat tinggi negara melakukan perjalanan resmi dengan menggunakan kereta api.
 - c. Saat Direksi atau Pimpinan Daerah melakukan inspeksi dengan menggunakan kereta api.
- (3) Apabila di suatu stasiun tidak terdapat seorang pegawai yang ditugaskan sebagai Ppka, Kepala Stasiun sendiri yang harus melakukan pengaturan perjalanan kereta api.
- (4) Dalam melaksanakan pengaturan perjalanan kereta api dan langsiran, Ppka harus patuh pada perintah Ppkp.
- (5) Di setiap stasiun atau blokpos yang buka di luar lingkungan stasiun, Kepala Stasiun menugaskan seorang pegawai yang telah memiliki sertifikat kecakapan sebagai Ppka untuk melakukan pekerjaan pengaturan perjalanan kereta api.
- (6) Ppka dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang Pap sesuai dengan kebutuhan. Untuk setiap tindakan Pap yang berhubungan dengan urusan perjalanan kereta api dan langsir harus atas perintah atau seizin Ppka.
- (7) Perintah atau izin yang diberikan oleh Ppka kepada Pap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk tindakan Pap berdiri dengan memakai pet merah di peron untuk memberi "isyarat kondisi siap" kepada masinis dan untuk mengawasi :
 - a. kereta api yang masuk, dimulai setelah Ppka melayani sinyal masuk hingga kereta api berhenti betul dan berada di antara dua tanda batas ruang bebas (semboyan 18) pada jalur untuk kereta api tersebut, sedangkan untuk kereta api yang berjalan langsung hingga melalui wesel terakhir;
 - b. kereta api berangkat hingga saat kereta api melalui wesel terakhir.

- (8) Apabila Ppka dan Pap tidak berada dalam 1 (satu) ruangan, perintah sebagaimana pada ayat (6) dapat menggunakan alat komunikasi yang terekam.

Paragraf 4

Serah Terima Dinasan Pengatur Perjalanan Kereta Api atau
Pengawas Peron kepada Penggantinya

Pasal 5

- (1) Serah terima dinas Ppka atau Pap kepada penggantinya hanya dapat dilakukan apabila
 - a. waktu dinas sesuai dengan ikhtisar jam kerja telah berakhir; dan
 - b. pegawai pengganti dinas Ppka atau Pap telah siap.
- (2) Serah terima dinas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan tanpa perantara dan dicatat dalam:
 - a. buku warta kereta api (buku WK), khusus untuk serah terima Ppka;
 - b. buku serah terima.
- (3) Bukti serah terima antara Ppka dan penggantinya yang dicatat di dalam buku WK sebagaimana pada ayat (2) huruf a berisi, antara lain:
 - a. tanggal dan waktu penyerahan; dan
 - b. tanda tangan dan nama jelas kedua petugas yang bersangkutan.
- (4) Bukti serah terima dinas dari Ppka kepada penggantinya, dalam buku serah terima sebagaimana pada ayat (2) huruf b berisi, antara lain:
 - a. catatan yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir, antara lain:
 - 1) jam kereta api yang akan masuk dan baru berangkat;
 - 2) keterlambatan kereta api;
 - 3) pemindahan persilangan dan penyusulan;
 - 4) perjalanan kereta api fakultatif/kereta api luar biasa;
 - 5) berhenti luar biasa;
 - 6) semboyan-semboyan yang terpasang di lintas;
 - 7) langsiran yang sedang dilakukan;
 - 8) situasi emplasemen.
 - b. catatan khusus tentang kekusutan perjalanan kereta api serta penyebabnya;
 - c. dokumen penting yang harus diserahkan, antara lain:
 - 1) warta perjalanan, warta dinas, dan surat-surat yang harus diketahui oleh penggantinya;
 - 2) informasi dan instruksi-instruksi yang diterima dengan telepon.

- d. catatan barang-barang inventaris termasuk semboyan-semboyan;
 - e. catatan kondisi peralatan persinyalan dan telekomunikasi termasuk :
 - 1) anak kunci dari kunci pengamanan;
 - 2) angka penunjukkan alat pencatat (*counter*) pada saat serah terima untuk persinyalan elektrik.
- (5) Bukti serah terima dinasan Pap kepada penggantinya, dalam buku serah terima sebagaimana pada ayat (2) huruf b berisi, antara lain:
- a. catatan yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir sebagaimana pada ayat (4) huruf a;
 - b. dokumen penting yang harus diserahkan, sebagaimana pada ayat (4) huruf c;
 - c. catatan barang-barang inventaris termasuk semboyan-semboyan.
- (6) Serah terima antara Ppka atau Pap kepada penggantinya harus dikerjakan menurut ketentuan dalam peraturan stasiun sesuai dengan kondisi tiap-tiap stasiun yang ditetapkan oleh JPOD.

Paragraf 5

Kewajiban Pengatur Perjalanan Kereta Api atau Pengawas Peron di Stasiun yang Ditentukan

Pasal 6

A. Di Stasiun Pemeriksaan

- (1) Dalam gapeka ditentukan stasiun yang ditetapkan sebagai stasiun pemeriksa yang ditandai dengan garis tipis di bawah nama stasiun.
- (2) Untuk kereta api yang menurut peraturan perjalanan berjalan langsung di stasiun sebagaimana pada ayat (1), stasiun tersebut dianggap sebagai stasiun lain dan berlaku ketentuan sebagaimana pada Sub-B pasal ini.
- (3) Ppka/Pap stasiun pemeriksa dalam wilayah pengawasannya sebagaimana pada ayat (1) diharuskan memeriksa dan mencatat:
 - a. dalam Lapka terhadap kereta api yang berhenti di stasiun, yaitu:
 - 1) persilangan dengan kereta api fakultatif, kereta api luar biasa, dan kereta api biasa yang dibatalkan;
 - 2) catatan penting, misalnya, berjalan hati-hati, berhenti luar biasa, pembatas kecepatan, dan hal lain yang harus diperhatikan dalam perjalanan;
 - 3) catatan hasil pemeriksaan rangkaian kereta api yang dilakukan oleh Puk/Pug di stasiun tertentu, yaitu stasiun pemeriksa yang diperlukan untuk pemeriksaan sistem pengereman dan alat

perangkai untuk semua kereta api yang akan menghadapi jalur kereta api yang menurun dengan kelandaian tertentu.

b. dalam Lkdr (hanya dilakukan jika ada catatan penting).

- (4) Ppka/Pap stasiun pemeriksa wajib paraf pada Lapka dan Lkdr kereta api yang diperiksanya.

B. Di Stasiun Lain

- (5) Stasiun lain adalah stasiun pemeriksa yang dianggap sebagai stasiun biasa karena kereta api berjalan langsung di stasiun tersebut menurut peraturan perjalanan atau stasiun yang bukan stasiun pemeriksa yang dapat memberikan catatan perubahan atau catatan penting untuk kereta api langsung dengan cara diberhentikan luar biasa maupun kereta api yang berhenti di stasiun tersebut.
- (6) Apabila ternyata bahwa catatan sebagaimana pada ayat (3) huruf a butir 1) dan 2) dan huruf b harus diubah setelah kereta api berangkat dari stasiun awal atau dari stasiun pemeriksa tempat pemberhentian terakhir, dan telah dilaporkan kepada Ppkp atau telah diberitahukan kepada Ppka stasiun lain, Ppka/Pap stasiun lain tersebut atas perintah atau seizin Ppkp memberhentikan luar biasa kereta api langsung untuk pemberian:
- a. catatan perubahan sebagaimana pada ayat (3) huruf a butir 1) pada Lapka, dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan tentang pencatatan sebagaimana dalam pasal 30 Sub-C;
 - b. catatan penting pada Lapka dan Lkdr, misalnya, berjalan hati-hati, berhenti luar biasa, pembatas kecepatan, dan hal lain yang harus diperhatikan dalam perjalanan.
- (7) Catatan penting sebagaimana pada ayat (3) huruf b kalau perlu ditulis oleh Ppka/Pap stasiun tempat berhenti pertama yang dicapai.
- (8) Ppka/Pap stasiun lain wajib paraf pada Lapka dan Lkdr kereta api yang diperiksanya.

Paragraf 6

Awak Sarana Kereta Api

Pasal 7

- (1) Awak sarana kereta api adalah petugas yang ditugaskan di dalam kereta api selama perjalanan kereta api, yang terdiri dari awak kereta api dibantu kondektur, teknisi kereta api, dan/atau petugas lain.

- (2) Awak kereta api sebagaimana pada ayat (1) bertugas mengoperasikan kereta api, dengan ketentuan:
 - a. untuk pengoperasian kereta api antarkota, masinis dibantu oleh asisten masinis;
 - b. untuk pengoperasian kereta api perkotaan masinis dapat dibantu oleh asisten masinis.
- (3) Masinis sebagaimana pada ayat (2) bertindak sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api.
- (4) Masinis sebagaimana pada ayat (2) pada waktu dinas kereta api atau dinas langsir, diharuskan mematuhi:
 - a. isyarat, sinyal, tanda, dan marka;
 - b. perintah yang diberikan oleh Ppka/Pap selama berada di stasiun;
 - c. perintah dari petugas yang mempunyai wewenang untuk memimpin suatu langsiran selama dinas langsir;
 - d. perintah Ppkip selama dalam perjalanan.
- (5) Asisten masinis sebagaimana pada ayat (2) bertugas membantu masinis dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) dan (4), dan dalam keadaan tertentu harus dapat menggantikan tugas masinis apabila karena suatu hal masinis tidak dapat melanjutkan tugas dalam perjalanan.
- (6) Kondektur sebagaimana pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa dan mengisi Lkdr dan surat angkutan;
 - b. menyaksikan percobaan pengereman statis (bila tidak ada Tka);
 - c. memeriksa dan menertibkan penumpang atau barang;
 - d. membantu masinis dalam pemberangkatan kereta api;
 - e. membantu masinis dalam memandu jalannya kereta api dengan kecepatan terbatas atau dalam pemasangan semboyan untuk mengamankan rangkaian kereta api apabila terjadi gangguan pada prasarana dan/atau sarana kereta api; dan
 - f. sebagai koordinator bagi para Tka dan petugas lain di rangkaian kereta api dalam melaksanakan tugas.
- (7) Teknisi kereta api sebagaimana pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan dan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas sarana kereta api dan/atau sarana kereta api;
 - b. menyaksikan percobaan pengereman statis;
 - c. mengoperasikan fasilitas sarana kereta api;
 - d. membantu masinis dalam memandu jalannya kereta api dengan kecepatan terbatas atau dalam pemasangan semboyan untuk mengamankan rangkaian kereta api apabila terjadi gangguan pada prasarana dan/atau sarana kereta api.

- (8) Petugas lain sebagaimana pada ayat (1) antara lain, petugas keamanan dan pegawai yang turut jalan.
- (9) Pembantu masinis sebagaimana pada ayat (1), selain menjalankan tugasnya juga harus mematuhi perintah masinis selama dalam perjalanan kereta api.
- (10) Apabila awak sarana kereta api untuk kereta api tertentu tidak diperlukan adanya kondektur, Tka atau petugas lain sebagaimana pada ayat (1), diatur tersendiri oleh Direksi.
- (11) Apabila awak kereta api untuk pengoperasian kereta api perkotaan tertentu tidak diperlukan adanya asisten masinis sebagaimana pada ayat (2) huruf b, diatur tersendiri oleh Direksi.

Bagian Kedua
Jenis dan Kecepatan Kereta Api

Paragraf 1

Jenis Kereta Api Menurut Sifatnya

Pasal 8

- (1) Jenis kereta api menurut sifatnya dibagi atas:
 - a. kereta api biasa;
 - b. kereta api fakultatif; dan
 - c. kereta api luar biasa.
- (2) Kereta api biasa sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah kereta api yang perjalanannya telah tergambar dalam Gapeka dan tertulis dalam daftar waktu yang berjalan setiap hari.
- (3) Kereta api fakultatif sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah kereta api yang perjalanannya telah tergambar dalam Gapeka dan tertulis dalam daftar waktu, tetapi hanya dijalankan apabila dibutuhkan.
- (4) Kereta api luar biasa sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah kereta api yang perjalanannya belum tergambar dalam Gapeka dan belum tertulis dalam daftar waktu, tetapi ditetapkan dan diumumkan menurut kebutuhan.

Paragraf 2
Jenis Kereta Api Menurut Kegunaannya

Pasal 9

- (1) Jenis kereta api menurut kegunaannya dibagi atas:
 - a. kereta api penumpang;
 - b. kereta api barang; dan
 - c. kereta api dinas.
- (2) Kereta api penumpang sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah kereta api yang digunakan untuk angkutan orang, yang susunan rangkaiannya dapat ditambah dengan kereta bagasi untuk angkutan bagasi dan kiriman barang hantaran.
- (3) Kereta api barang sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah kereta api yang digunakan untuk angkutan barang yang susunan rangkaiannya menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
- (4) Kereta api dinas sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah kereta api yang digunakan untuk keperluan dinas, antara lain:
 - a. kereta api dinas lokomotif;
 - b. kereta api dinas rangkaian;
 - c. kereta api inspeksi;
 - d. kereta api kerja; dan
 - e. kereta api penolong.

Paragraf 3
Jenis Kereta Api Menurut Metode Pengoperasiannya

Pasal 10

- (1) Jenis kereta api menurut metode pengoperasiannya dibagi atas:
 - a. kereta api antar stasiun;
 - b. konvoi; dan
 - c. lokomotif pendorong.
- (2) Kereta api antar stasiun sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah kereta api yang dijalankan dari stasiun ke stasiun.
- (3) Konvoi sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah kereta api yang dijalankan dari suatu stasiun ke suatu tempat di jalan bebas pada petak jalan antara dua stasiun yang berbatasan dan kembali ke stasiun semula.
- (4) Lokomotif pendorong sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah lokomotif sendirian yang dipergunakan untuk mendorong kereta api, tetapi alat perangkat tidak terkunci dan rantai pengaman tidak difungsikan, dari suatu

stasiun ke suatu tempat di jalan bebas pada petak jalan antara dua stasiun yang berbatasan dan kembali ke stasiun semula.

Paragraf 4 Kecepatan Kereta Api

Pasal 11

- (1) Kecepatan kereta api terdiri dari:
 - a. kecepatan maksimum (V_{maks}); dan
 - b. kecepatan operasional (V_{op}).
- (2) Kecepatan maksimum kereta api (V_{maks}) sebagaimana pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan prasarana jalan rel dalam Gapeka dan kecepatan maksimum sarana kereta api; dan
 - b. sifat barang yang diangkut.
- (3) Kecepatan operasional (V_{op}) sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah kecepatan di bawah kecepatan maksimum sebagaimana pada ayat (2), dan ditetapkan dalam peraturan perjalanan untuk tiap-tiap kereta api.
- (4) Sifat barang yang diangkut sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah jenis barang yang karena sifatnya membahayakan terhadap kualitas barang tersebut, perjalanan kereta api, dan lingkungan sekitarnya, antara lain, angkutan rel, angkutan bahan berbahaya dan beracun, serta limbah berbahaya dan beracun.
- (5) Kecepatan operasional kereta api di lintas raya ditentukan berdasar ketentuan sebagaimana pada ayat (3), kecuali untuk kereta api berikut ini tidak melebihi kecepatan yang ditetapkan:

a. kereta api kerja, kereta api perawatan, dan konvoi	45 km/jam;
b. kereta api dan konvoi yang didorong	30 km/jam;
c. kereta api yang perjalanannya tidak diumumkan terlebih dahulu {periksa Pasal 24 ayat (3)}	30 km/jam;
d. kereta api penolong yang berupa lokomotif berjalan sendirian yang perjalanannya tidak diumumkan terlebih dahulu {periksa Pasal 24 ayat (3)}	45 km/jam;
e. kereta api pada lintas bergigi	20 km/jam;
f. kereta api yang berjalan dalam satu petak jalan terdiri dari bagian bergigi dan tidak bergigi, kecepatan pada bagian yang tidak bergigi	30 km/jam.

Bagian Ketiga Pengoperasian Kereta Api di Jalur Ganda

Pasal 12

- (1) Pengoperasian kereta api di jalur ganda pada prinsipnya menggunakan jalur kanan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengoperasian kereta api di jalur ganda dapat menggunakan jalur kiri, antara lain:
 - a. adanya gangguan operasi, misalnya, kecelakaan kereta api dan kereta api mogok/rusak;
 - b. adanya kereta api perawatan jalan rel, selama telah ditetapkan dalam maklumat perjalanan kereta api atau warta maklumat ketika ada pekerjaan perbaikan jalur;
 - c. sebab lain yang mengakibatkan salah satu jalur tidak dapat dilalui atau terhalang;
 - d. perjalanan kembali lokomotif pendorong;
 - e. perjalanan konvoi.
- (3) Pada lintas jalur ganda dibedakan atas “jalur hulu” dan “jalur hilir”, masing-masing ditentukan menurut kereta api yang berjalan ke arah “hulu” atau ke arah “hilir”.

Dalam Gapeka, arah “hulu” ditunjukkan dengan gambar anak panah, sedangkan untuk arah sebaliknya berarti arah “hilir”.

Bagian Keempat Pengaturan Perjalanan Kereta Api

Pasal 13

- (1) Pengaturan perjalanan kereta api terdiri atas wilayah pengaturan:
 - a. setempat; dan
 - b. daerah.
- (2) Pengaturan perjalanan kereta api setempat sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah pengaturan perjalanan kereta api dan langsir yang dilaksanakan oleh Ppka di stasiun yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan perjalanan kereta api daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah pengaturan perjalanan kereta api yang dilaksanakan oleh Ppka di stasiun yang ditetapkan dalam Gapeka atau oleh Ppqp untuk mengatur perjalanan kereta api pada 2 (dua) stasiun atau lebih.
- (4) Penetapan pengaturan perjalanan kereta api daerah oleh Ppqp sebagaimana pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk stasiun-stasiun

yang peralatan persinyalannya dilengkapi dengan fasilitas pengaturan daerah yang diatur dalam PDPS, dan dilakukan misalnya, apabila terjadi gangguan pada panel pelayanan (*Video Display Unit/VDU*) di salah satu stasiun dalam wilayah pengaturan daerah.

- (5) Selama pengaturan perjalanan kereta api daerah sebagaimana pada ayat (3), Ppka di stasiun yang mengatur dibantu oleh Pap di stasiun-stasiun yang diatur.
- (6) Ppka sebagaimana pada ayat (4) harus selalu berkoordinasi dengan Pap stasiun yang diatur dalam wilayah pengaturannya untuk setiap kegiatan pengaturan perjalanan kereta api dan langiran.
- (7) Setiap penetapan secara pengaturan perjalanan kereta api setempat dilakukan oleh Ppka dengan cara bersepakat antara Ppka yang bersangkutan dan setiap kesepakatan harus ditulis dalam buku WK.

Bagian Kelima **Pengendalian Perjalanan Kereta Api**

Pasal 14

- (1) Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Dilakukan oleh Ppkp di pusat pengendalian perjalanan kereta api terpusat (PK) untuk pengendalian perjalanan kereta api dalam 1 (satu) wilayah pengendalian dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Ppkp dilaksanakan oleh Ppka di tiap stasiun yang bersangkutan.
 - b. Pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh Ppkp bertujuan agar perjalanan kereta api dapat berjalan sesuai peraturan perjalanan, dan pada saat kereta api berjalan tidak sesuai dengan peraturan perjalanan, Ppkp mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan urusan perjalanan kereta api di wilayah pengendaliannya.
 - c. Pengendalian oleh Ppkp sebagaimana pada huruf a dilakukan melalui alat komunikasi yang terekam (telepon PK) yang dapat digunakan untuk hubungan komunikasi antara Ppkp dengan Ppka dan masinis di dalam wilayah pengendaliannya, demikian juga untuk hubungan komunikasi dengan Ppkp yang berdekatan.
 - d. Pengendalian perjalanan kereta api yang dilakukan oleh Ppkp sebagaimana pada huruf a tidak mengurangi tanggung jawab Ppka dalam pengaturan perjalanan kereta api.

- (2) Hal-hal yang dikomunikasikan antara Ppkip dan Ppka, antara lain, sebagai berikut :
 - a. kesiapan kereta api sebelum berangkat;
 - b. jam berangkat/langsung/datang kereta api di tiap-tiap stasiun, berikut penjelasan tentang penyebab apabila terjadi keterlambatan;
 - c. penetapan pemindahan persilangan dan penyusulan;
 - d. perjalanan kereta api dalam kondisi bahaya;
 - e. laporan pergantian dinas (Ppka dan Ppkip);
 - f. keadaan emplasemen stasiun yang berkaitan dengan perjalanan kereta api atau langiran;
 - g. semua hal/kejadian di stasiunnya yang dipandang perlu untuk kelancaran perjalanan kereta api dan/atau yang dipandang perlu untuk diketahui oleh Ppkip dan JPOD.
- (3) Hal-hal yang dikomunikasikan antara Ppkip dan masinis yang sedang dinas kereta api, antara lain, sebagai berikut :
 - a. kesiapan awak sarana kereta api;
 - b. kesiapan rangkaian kereta api;
 - c. kelengkapan dan kondisi *Go No Go item*;
 - d. posisi kereta api, posisi kereta api lawan persilangan, atau penyusulan;
 - e. segala kejadian dan penyimpangan terhadap perjalanan kereta api;
 - f. kondisi kereta api dalam perjalanan;
 - g. Pembatas kecepatan di lintas.
- (4) Catatan-catatan yang harus dilakukan oleh Ppkip ditulis dalam:
 - a. buku catatan kereta api (catka, buku 103) untuk mencatat keadaan kereta api sewaktu berangkat dari stasiun awal dan perubahan yang terjadi selama dalam perjalanan berkaitan dengan berat dan jumlah rangkaian serta awak sarana kereta api;
 - b. buku harian (buku 103A) untuk mencatat laporan-laporan yang diterima dari Ppka/Pap dan merupakan data untuk Ppkip dalam mengambil keputusan;
 - c. buku PK (buku 103B) untuk mencatat semua perintah dan instruksi harus bernomor urut yang dikeluarkan PK serta jawabannya dan catatan penyerahan dinas;
 - d. lembar kerja PK.
- (5) Dalam keadaan mendesak atau adanya kejadian luar biasa, Ppka atau masinis diperkenankan memotong pembicaraan dengan cara menekan tombol EMERG (*emergency call*), dan Ppkip akan menerima nada panggil darurat, pembicaraan yang sedang berlangsung segera dihentikan, kemudian panggilan darurat harus segera dijawab oleh Ppkip dengan:

*“Di sini Ppkp..... (nama Ppkp) $\frac{\text{Ppka.....}}{\text{Masinis KA}}$ ($\frac{\text{Nama Stasiun}}{\text{Nomor KA}}$) *)
Silakan melaporkan berita penting”.*

Catatan :

*) coret yang tidak dipakai

Selanjutnya, pembicaraan tentang keadaan mendesak atau adanya kejadian luar biasa dapat dimulai.

- (6) Apabila diperlukan, masinis kereta api dapat berhubungan dengan Ppka stasiun terdekat atau sebaliknya menggunakan radio masinis/telepon PK melalui Ppkp.
- (7) Apabila telepon PK terganggu atau atas perintah Ppkp, pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (1), dilakukan antar Ppka secara pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana dalam pasal 13.

Bagian Keenam Pengaturan Waktu Kerja

Pasal 15

Ditinjau dari sisi urusan perjalanan kereta api, pada petak jalan jalur tunggal maupun jalur ganda, waktu kerja selama 24 jam dapat diatur sebagai berikut:

- a. waktu kerja buka, berlaku semua ketentuan dalam peraturan dinas ini kecuali Bab VI;
- b. waktu kerja tutup, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB VI peraturan dinas ini;
- c. waktu kerja perawatan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PTDO oleh Direksi atas usulan Pimpinan Daerah.

BAB III

PENETAPAN, PENGUMUMAN, DAN PEMBATALAN PERJALANAN KERETA API

Bagian Kesatu

Peraturan Perjalanan

Pasal 16

- (1) Setiap kereta api ditetapkan dalam peraturan perjalanan, yang isinya, antara lain:
 - a. nomor (angka atau angka dan huruf) dan jenis kereta api;
 - b. jam berangkat, jam datang, atau jam langsung di stasiun;
 - c. persilangan dan penyusulan.
- (2) Peraturan perjalanan sebagaimana pada ayat (1) berupa:
 - a. gapeka yang berisi:
 - 1) gambar garis perjalanan kereta api biasa dan kereta api fakultatif;
 - 2) beberapa keterangan penting yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api;
 - 3) tanggal mulai berlakunya.
 - b. maklumat perjalanan kereta api (Malka);
 - c. warta maklumat (Wam);
 - d. buku daftar waktu yang berisi:
 - 1) nomor (angka atau angka dan huruf), jenis dan nama kereta api, jam berangkat, dan jam datang kereta api di stasiun. Demikian pula jam berhenti (jika perlu) dan jam langsung di perhentian;
 - 2) lama perjalanan dengan kecepatan operasional yang diperbolehkan;
 - 3) persilangan ditandai dengan tanda X, penyusulan ditandai dengan tanda // (menyusul) atau tanda = (disusul);
 - 4) hari saat kereta api biasa berjalan atau tidak berjalan;
 - 5) tanggal mulai berlakunya.
- (3) Gapeka merupakan penetapan dan pengumuman perjalanan kereta api biasa dan penetapan kereta api fakultatif sesuai tanggal mulai berlakunya gapeka.
- (4) Gapeka dapat diubah dengan:
 - a. perubahan dan tambahan (P dan T) Gapeka;
 - b. pemberitahuan tentang perjalanan kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa dan pembatalan kereta api biasa pada tiap-tiap hari (PPK);
 - c. maklumat perjalanan kereta api (Malka);
 - d. warta maklumat (Wam).

- (5) Selama Gapeka berlaku, perubahan dapat dilakukan dengan:
 - a. P dan T untuk selama berlakunya Gapeka;
 - b. PPK untuk 1 (satu) bulan takwim (kalender);
 - c. Malka untuk selama waktu yang ditetapkan oleh Direksi, tetapi tidak melebihi masa berlaku Gapeka;
 - d. Wam untuk waktu paling lama 31 hari, tetapi tidak melebihi masa berlakunya PPK.
- (6) Cara pendistribusian Gapeka dilakukan sama dengan ketentuan pendistribusian Malka sebagaimana dalam pasal 18 ayat (4).

Bagian Kedua

Menetapkan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa

Paragraf 1

Kewenangan untuk Menetapkan

Pasal 17

- (1) Menetapkan perjalanan kereta api luar biasa harus dilakukan dengan:
 - a. maklumat perjalanan kereta api (Malka);
 - b. warta maklumat (Wam).
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan perjalanan kereta api luar biasa sebagaimana pada ayat (1) adalah.
 - a. Direksi, dengan menggunakan Malka atau Wam untuk perjalanan antar daerah.
 - b. Pimpinan Daerah, dengan menggunakan Wam untuk perjalanan dalam wilayahnya setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi.
- (3) Dalam keadaan mendesak yang tidak dapat ditangguhkan, kewenangan sebagaimana pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pimpinan Daerah, selain untuk perjalanan kereta api luar biasa dalam wilayahnya, juga untuk perjalanan kereta api luar biasa yang melewati batas wilayahnya setelah mendapat kesepakatan dari Pimpinan Daerah yang terkait.
 - b. Kepala Stasiun yang dalam Gapeka ditetapkan untuk mengumumkan dan membatalkan perjalanan kereta api (KS Wam), untuk paling lama 1 (satu) hari, dan dilaporkan kepada Ppkp, untuk:
 - 1) kereta api perawatan jalan rel sepanjang lintas Wam yang ditetapkan dalam Gapeka, atas dasar permintaan kepala unit pelaksana teknis perawatan jalan rel, selama keperluan tersebut sangat mendesak untuk keselamatan perjalanan kereta api;

- 2) kereta api penolong sepanjang lintas Wam;
 - 3) Konvoi luar biasa dan lokomotif pendorong sepanjang petak jalan yang berbatasan dengan stasiunnya;
 - 4) kereta api luar biasa selain kereta api penolong, sampai stasiun pertama berikutnya.
- c. Kepala Stasiun yang lain, untuk paling lama 1 (satu) hari dan dilaporkan kepada Ppkp, untuk:
- 1) kereta api perawatan jalan rel sepanjang petak jalan yang berbatasan dengan stasiunnya, atas dasar permintaan kepala unit pelaksana teknis perawatan jalan rel, selama keperluan tersebut sangat mendesak untuk keselamatan perjalanan kereta api;
 - 2) kereta api penolong, konvoi luar biasa, kereta api pendorong dan kereta api luar biasa yang lain, sampai dengan stasiun pertama berikutnya.
- d. Selama pengaturan perjalanan kereta api daerah sebagaimana dalam pasal 13 ayat (3), KS di stasiun yang ditunjuk sebagai stasiun pengatur dapat menetapkan dan mengumumkan perjalanan kereta api luar biasa dalam wilayah pengaturannya sampai dengan stasiun pertama berikutnya.

Paragraf 2

Menetapkan Perjalanan Kereta Api dengan Maklumat Perjalanan Kereta Api

Pasal 18

A. Ketentuan dan Alamat Penerima

- (1) Perjalanan kereta api luar biasa yang ditetapkan dengan Malka, harus menyebutkan tentang :
 - a. nomor maklumat dan nomor “perjalanan luar biasa” (Plb) sebagaimana pada ayat (2) huruf c dan d;
 - b. jam berangkat, jam datang, dan jam langsung di stasiun dan berhenti atau langsung diperhentian, langsung di blokpos yang terletak dilintas yang akan dilewati, persilangan yang dinyatakan dengan tanda X, dan penyusulan yang dinyatakan dengan tanda // jika kereta api menyusul atau dengan tanda = jika kereta api disusul (nama stasiun, tempat simpangan, perhentian, dan blokpos harus ditulis lengkap);
 - c. lintas yang akan dilalui kereta api;
 - d. jenis kereta api menurut keperluan;
 - e. batas kecepatan kereta api;

- f. cara mengumumkan menggunakan PPK atau Wam;
- g. pejabat yang berhak mengumumkan atau membatalkan kereta api tersebut;
- h. kereta api tersebut dijalankan untuk keperluan dinas atau instansi lain yang memerlukan;
- i. susunan rangkaian kereta api;
- j. tempat untuk muat bongkar yang harus dilakukan untuk kereta api pemeliharaan;
- k. perubahan peraturan perjalanan kereta api biasa karena Plb tersebut;
- l. tanggal berlaku dan/atau tanggal terbit Malka; dan
- m. berjalan saat dinas tutup dan berjalan jalur tunggal sementara.

(2) Malka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Berisi tentang ketentuan peraturan perjalanan sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1).
- b. Masa berlakunya Malka tidak melebihi masa berlaku Gapeka.
- c. Malka-malka diberi nomor dimulai dari nomor 1, tiap-tiap pergantian Gapeka dibuat baru lagi dimulai dari nomor 1.
- d. Peraturan perjalanan kereta api luar biasa yang ditetapkan dengan Malka disebut “perjalanan luar biasa” disingkat Plb.
Plb tersebut diberi nomor menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, dan dibukukan dalam “daftar kereta api luar biasa”.
- e. Plb yang sama, yang ditetapkan dalam Malka baru harus diberi nomor baru.
- f. Dalam Malka yang telah distribusikan tidak boleh diadakan perubahan, dan apabila harus diubah maka diterbitkan Malka baru sebagai pengganti Malka yang telah didistribusikan, selanjutnya Malka yang telah diganti segera dimusnahkan.

(3) Malka harus dikirim tepat waktu kepada :

- a. semua KS stasiun yang akan dilewati Plb;
- b. KS stasiun pemeriksa sebagaimana dalam pasal 6 Sub-A;
- c. KS stasiun batas daerah yang memberangkatkan kereta api yang bersilang atau mengadakan penyusulan dengan Plb tersebut;
- d. semua kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana dan sarana yang terkait dengan Plb tersebut;
- e. semua manager, semua inspector dan kepala pusat pengendalian operasi kereta api daerah yang bersangkutan dan daerah yang terkait dengan Plb tersebut;
- f. direksi dan Pimpinan Daerah yang bersangkutan dan yang berbatasan dengan Plb tersebut, sedangkan apabila Plb tersebut dijalankan atas

permintaan instansi lain, Malka tersebut harus dikirim juga kepada instansi yang bersangkutan.

B. Cara Pendistribusian

(4) Pendistribusian Malka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Ppka/Pap stasiun awal pemberangkatan memberikan Malka beserta surat pengantar untuk setiap pejabat sebagaimana pada ayat (3) huruf a, b, c, dan d kepada kondektur kereta api yang menurut peraturan perjalanan berhenti di setiap stasiun sepanjang lintas yang dilewati atau kereta api yang telah ditetapkan dalam PTDO dan kondektur menandatangani buku penyerahan dari Ppka/Pap.
- b. Malka harus disampaikan kepada alamat sesuai dengan yang tertulis dalam surat pengantar.
- c. Dalam surat pengantar Ppka/Pap sendiri harus yang menandatangani (bukan paraf) penerimaan Malka dan untuk stasiunnya maupun untuk para pejabat yang berkedudukan dilingkungan stasiunnya.
- d. Malka yang diterima Ppka/Pap segera disampaikan ke alamat masing-masing dengan mempergunakan buku penyerahan yang harus ditandatangani oleh penerima.
- e. Kepada Ppka/Pap stasiun penghabisan pada lintas tersebut oleh kondektur diserahkan sisa Malka beserta surat pengantar pendistribusian Malka dengan mempergunakan buku penyerahan yang ditandatangani oleh Ppka/Pap untuk bukti penerimaan.
- f. Ppka/Pap stasiun penghabisan sebagaimana pada huruf e, memeriksa surat pengantar Malka dan selanjutnya jika semua Ppka/Pap telah menerima dan menandatangani surat pengantar, dibuatkan warta lintas beres (*m1*) kepada:
 - 1) Direksi dan Pimpinan Daerah,
 - 2) Ppka lintas yang bersangkutan,
 - 3) Ppka/Pap stasiun pemulaan perjalanan kereta api,
 - 4) Ppka/Pap stasiun pemeriksa; dan
 - 5) Ppka/Pap penerima Malka.

Warta lintas beres adalah sebagai berikut:

malka no..... lintas...../.....beres (m1)

- g. Apabila surat pengantar belum ditandatangani oleh semua Ppka/Pap, warta *m1* tidak boleh dikirim, dan Ppka/Pap stasiun penghabisan harus segera menanyakan kepada Ppka/Pap stasiun yang belum menandatangani surat pengantar pengiriman Malka.
- h. Apabila menurut warta ternyata Malka telah diterima, tetapi surat pengantarnya belum ditandatangani, tindakan pengiriman warta *m1*

dapat dilakukan. Selanjutnya, apabila surat pengantar Malka sudah ditandatangani, harus segera dikirimkan kepada Direksi dan Pimpinan Daerah disertai keterangan mengenai alasan keterlambatan.

- i. Apabila Malka belum diterima oleh salah satu atau beberapa stasiun dan tidak ada kesempatan lagi untuk mengirimkan turunan Malka yang tanda terimanya ditandatangani oleh Kepala Stasiun yang belum menerimanya, Ppka/Pap stasiun penghabisan harus menyampaikan salinan dengan warta kepada Ppka/Pap yang bersangkutan.
- j. Setelah Ppka/Pap yang menerima telah menyatakan penerimaan salinan Malka dengan pernyataan pengulangan warta, tindakan pengiriman *warta m1* dapat dilakukan oleh Ppka/Pap stasiun penghabisan sesuai dengan surat pengantar.
- k. Setelah menerima *warta m1*, Ppka/Pap stasiun awal pemberangkatan dapat memberangkatkan kereta api dengan persetujuan Ppka.
- l. Apabila *warta m1* diterima tidak tepat pada waktunya, Ppka/Pap stasiun pengirim Malka harus berusaha mengetahui penyebabnya.
- m. Apabila *warta m1* belum diterima pada waktunya pada saat Plb akan dijalankan, jika perlu, dapat dibatalkan oleh Ppka/Pap stasiun awal tersebut, dengan menyampaikan warta kepada:
 - 1) Ppka dan Ppka/Pap sebagaimana pada huruf f butir 2), 4), dan 5) dikirimkan warta ke kantor-kantor (kkt), dengan *warta m2* sebagai berikut.
plb no.lintas/.....tidak berjalan (m2)
 - 2) Direksi dan Pimpinan Daerah dikirim dengan *warta m3* sebagai berikut :
plb no. lintas/..... dibatalkan, Ppka..... (nama stasiun) tidak menandatangani (m3)

Paragraf 3

Menetapkan Perjalanan Kereta Api dengan Warta Maklumat

Pasal 19

- (1) Apabila untuk menetapkan perjalanan kereta api luar biasa dengan Malka tidak cukup waktu, penetapan dapat dilakukan dengan Wam sebagai kereta api luar biasa.
- (2) Dalam Wam sebagaimana pada ayat (1) sedapat mungkin disebutkan keterangan sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1).
 Karena kereta api luar biasa yang perjalanannya ditetapkan dengan Wam tidak mempunyai sebutan angka tersendiri, sebagai pengganti angka

sebutan dipakai nomor Wam yang bersangkutan berikut subnya (bila ada) dan ditulis dalam laporan warta (bentuk 142), sebagai berikut:

kkt no. ka

- (3) Pengajuan permohonan kereta api luar biasa (Klb) harus menggunakan surat kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Permohonan kereta api luar biasa harus sudah diterima pejabat yang berwenang (Direksi atau Pimpinan Daerah) paling lambat 4 hari kerja sebelum hari dijalankan klb.
 - b. Dalam keadaan mendesak atau darurat (misal, Klb penanganan rinja, pencegahan Plh, dan angkutan penting) dapat diminta saat itu juga kepada Direksi, Pimpinan Daerah, atau KS Wam.
 - c. Dalam surat permohonan harus dicantumkan:
 - 1) perihal atau jenis angkutan;
 - 2) hari dan tanggal perjalanan;
 - 3) relasi yang akan dijalani; dan
 - 4) jumlah serta jenis kereta/gerbong yang akan digunakan.
- (4) Dalam Wam sebagaimana pada ayat (1) harus disebutkan keterangan sebagai berikut.
 - a. Nomor warta Klb.
 - b. Jam berangkat, jam datang, dan jam langsung di stasiun dan berhenti atau langsung diperhentian, langsung di blokpos yang terletak di lintas yang akan dilewati Klb, persilangan yang dinyatakan dengan tulisan “bersilang” (bers), dan penyusulan yang dinyatakan dengan tulisan “menyusul”. Untuk kereta api yang disusul, dinyatakan dengan tulisan “disusul” (nama stasiun, perhentian, dan blokpos ditulis dengan singkatan).
 - c. Lintas yang akan dilalui kereta api.
 - d. Jenis kereta api menurut keperluan.
 - e. Batas kecepatan kereta api.
 - f. Kereta api tersebut dijalankan untuk keperluan dinas atau perusahaan yang memerlukan.
 - g. Susunan rangkaian kereta api.
 - h. Tempat muat bongkar yang diperlukan untuk kereta api kerja.
 - i. Perubahan penetapan peraturan perjalanan kereta api biasa karena perjalanan Klb tersebut.
 - j. Tanggal terbit, masa berlaku Wam.
 - k. Keterangan lain yang dipandang perlu.
- (5) Pendistribusian Wam dilakukan sebagai berikut.
 - a. Dikirimkan kepada Ppka stasiun yang tersebut sebagaimana dalam

- pasal 18 ayat (3) huruf a, c, dan d, juga kepada Ppka stasiun kedudukan pejabat tersebut sebagaimana dalam pasal 18 ayat (3) huruf b dan e.
- b. Ppka stasiun tempat kedudukan pejabat tersebut sebagaimana dalam pasal 18 ayat (3) huruf b dan e, setelah menerima warta kkt, harus menyampaikan salinannya kepada pejabat terkait yang wajib menerima. Jika perlu, menurut ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh Direksi atau Pimpinan Daerah.
 - c. Stasiun pengirim dan stasiun batas Wam diberitahu oleh Ppka sendiri atau petugas lain dalam pengawasan Ppka dan Ppka juga harus memeriksa sendiri terhadap semua stasiun yang sudah memberikan pengulangan. Untuk petugas blokpos dapat dimintakan bantuan kepada stasiun terdekat untuk memberitahu melalui telepon.
 - d. Di atas alamat warta kkt tentang pengumuman perjalanan kereta api ditulis petunjuk dinas =Wam=; dan karena petunjuk dinas tersebut, Ppka stasiun tempat kedudukan pejabat sebagaimana dalam pasal 18 ayat (3) huruf b dan e harus segera menyampaikan salinan warta tersebut kepada para pejabat yang berhak menerima.
- (6) Penetapan perjalanan kereta api dengan menggunakan Wam juga merupakan pengumuman perjalanannya sebagaimana dalam pasal 23.

Bagian Ketiga

Pengumuman dan Pembatalan Perjalanan Kereta Api Fakultatif dan Kereta Api Luar Biasa, dan Pembatalan Kereta Api Biasa

Paragraf 1

Kewenangan Mengumumkan dan Membatalkan

Pasal 20

- (1) Mengumumkan dan membatalkan perjalanan kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa serta membatalkan perjalanan kereta api biasa harus dilakukan dengan:
 - a. pemberitahuan tentang perjalanan kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa, dan tentang pembatalan kereta api biasa (PPK);
 - b. Wam;
 - c. syarat lain.
- (2) Yang mempunyai hak mengumumkan dan membatalkan perjalananan kereta api adalah:
 - a. Direksi, untuk selama waktu yang ditetapkan;
 - b. Pimpinan Daerah dalam wilayahnya, untuk paling lama 31 (tiga puluh satu) hari, tetapi tidak melebihi masa berlakunya PPK;

- c. Kepala Stasiun yang tersebut di bawah ini, setiap kali untuk 1 (satu) hari:

- 1) Kepala Stasiun Wam sebagaimana dalam pasal 17 ayat (3) huruf b berhak mengumumkan dan membatalkan perjalanan kereta api pada lintas yang telah ditetapkan dalam Gapeka. Pada lintas di luar wilayah Wam-nya, hanya diperbolehkan mengumumkan dan membatalkan perjalanan Kaf atau Klb untuk satu petak jalan yang berbatasan dengan stasiunnya.
- 2) Kepala Stasiun lain berhak mengumumkan perjalanan kereta api sebagaimana ketentuan dalam pasal 17 ayat (3) huruf c, untuk Kaf atau Klb hanya sepanjang petak jalan yang berbatasan, dan hanya diperbolehkan membatalkan perjalanan kereta api jika keadaan mendesak.

Pembatalan hanya boleh berlaku sampai di stasiun pertama yang menurut Gapeka mempunyai kewenangan mengumumkan dan membatalkan perjalanan kereta api. Pengumuman atau pembatalan harus dilakukan secara tertulis atau dengan warta menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam pasal 21, 22, dan 23, harus dialamatkan kepada para pejabat sebagaimana dalam pasal 18 ayat (3).

- (3) Setiap perubahan perjalanan kereta api yang ditetapkan dan diumumkan oleh KS sebagaimana pada ayat (2) huruf c, Ppka stasiun yang bersangkutan harus juga memberitahukan tepat pada waktunya kepada penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana di petak jalan yang dilalui kereta api tersebut, melalui alat komunikasi dengan warta perjalanan sebagai berikut.

- a. Pada jalur tunggal.

- 1) pemberitahuan perjalanan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa.

Hari ini,..... (hari, tanggal, bulan, dan tahun) setelah KA..... (nomor KA) masuk di..... (nama stasiun) dijalankan KA fakultatif..... (nomor KA) KA luar biasa..... sampai di stasiun *). Kereta api berangkat dari..... km.....+.....dan kembali (nama stasiun) pukul..... (waktu keberangkatan).*

Ppka..... (nama stasiun)

- 2) pemberitahuan pembatalan kereta api biasa.

Hari ini (hari, tanggal, bulan, dan tahun) setelah KA..... (nomor KA yang lewat) masuk di..... (nama stasiun), KA..... (nomor KA) dibatalkan.

Ppka..... (nama stasiun)

- b. Pada jalur ganda.

- 1) pemberitahuan perjalanan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa.

Hari ini (nama hari, tanggal, bulan, dan tahun) setelah KA.....(nomor KA) masuk di (nama stasiun) dijalankan KA fakultatif.....) (nomor KA) di jalur hulu*) sampai KA luar biasa..... di stasiun.....*). Kereta api berangkat dari (nama stasiun) pukul (waktu keberangkatan).*

Ppka.....(nama stasiun)

- 2) pemberitahuan pembatalan kereta api biasa.

Hari ini (nama hari, tanggal, bulan, dan tahun) setelah KA.....(nomor KA yang lewat) masuk di (nama stasiun), KA..... (nomor KA) di jalur hulu) ditatalkan.*

Ppka.....(nama stasiun)

Catatan:

*) coret yang tidak dipakai

- (4) Pemberitahuan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (3) harus dicatat dalam buku WK.
- (5) Untuk pemberitahuan kepada penjaga perlintasan, selain pemberitahuan sebagaimana pada ayat (3), pada saat kereta api akan berangkat atau langsung Ppka wajib membunyikan semboyan genta, pada dinas buka maupun dinas tutup dan pada siang hari maupun malam hari.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pembatalan dengan PPK

Pasal 21

- (1) Setiap bulan Direksi menerbitkan PPK yang bernomor sesuai dengan nomor bulan berlakunya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PPK yang telah diterbitkan untuk bulan berjalan tidak boleh dibatalkan;
 - b. apabila PPK sebagaimana pada huruf a karena sesuatu hal yang mendasar sehingga perlu diadakan perubahan, harus diterbitkan Wam untuk menetapkan dan mengumumkan perubahan ketentuan dalam PPK.
- (2) Penulisan dalam PPK dilakukan sebagai berikut.
- a. Kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa yang berjalan setiap hari harus ditulis nomor dan lintas yang akan dijalani. Akan tetapi, jika suatu Plb ditetapkan dengan Malka, yang dicatat dalam PPK adalah nomor Plb yang didahului dengan singkatan "Plb". Apabila pada hari tertentu (misal : minggu atau hari raya) kereta api tersebut tidak perlu jalan, di bagian bawah PPK harus diterangkan kereta api mana yang tidak jalan pada hari tersebut dan Kepala Stasiun Wam mana yang harus membatalkan perjalanannya pada hari tersebut.
 - b. Kereta api biasa yang dibatalkan setiap hari, apabila pada hari tertentu (misal: minggu atau hari raya) harus berjalan, di bagian bawah dalam PPK harus diterangkan kereta api mana yang berjalan pada hari tersebut, dan Kepala Stasiun Wam mana yang harus mengumumkan perjalanannya pada hari tersebut.
 - c. Keterangan yang dipandang perlu, misalnya, memperpendek dan memperpanjang petak jalan dinas tutup dan sebagainya.
- (3) Pendistribusian PPK sebagai berikut:
- a. PPK dikirimkan kepada:
 - 1) semua Kepala Stasiun, petugas jalan silang dan petugas blokpos terkait;
 - 2) semua kepala unit pelaksana teknis (Kupt) terkait;
 - 3) semua inspector dan kepala pusat pengendalian operasi kereta api terkait;
 - 4) semua manager daerah terkait; dan
 - 5) Pimpinan Daerah terkait;
 - 6) Direksi.
 - b. Pendistribusian PPK kepada pejabat sebagaimana pada huruf a butir 4) dan 5) dilakukan sesuai dengan pendistribusian Malka sebagaimana dalam pasal 18 ayat (4).

Paragraf 3

Pengumuman dan Pembatalan Perjalanan Luar Biasa yang Ditetapkan dengan
Maklumat Perjalanan Kereta Api

Pasal 22

- (1) Dalam Muka diterangkan cara pengumuman atau pembatalan perjalanan luar biasa yang akan dilakukan dengan PPK atau Wam.
- (2) Perjalanan luar biasa yang diperlukan untuk jangka waktu lama sedapat mungkin diumumkan dengan PPK.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pembatalan dengan Warta Maklumat

Pasal 23

- (1) Untuk mengumumkan dan membatalkan perjalanan kereta api dengan Wam, berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 19.
- (2) Dalam Wam harus ditulis hal-hal sebagai berikut :
 - a. hari dan tanggal kereta api dijalankan atau dibatalkan;
 - b. nama dan nomor yang ditulis dengan huruf menurut angka bilangan atau sebutan kereta api;
 - c. lintas kereta api yang akan dijalankan atau dibatalkan termasuk stasiun pengirim Wam.

Dalam warta tersebut diperbolehkan memakai sebanyak mungkin singkatan yang telah ditetapkan.

Contoh:

pada hari Selasa tanggal 28 Juni kereta api 2446 fakultatif harus diumumkan perjalanannya antara Prupuk sampai dengan Purwokerto dengan warta sebagai berikut.

no. 327 ka.

= wam=

ppka kkt kgd sampai ppk, cn.

*selasa, 28 juni berjalan ka dua empat empat enam sub f
ppk/pwt.*

ppka pwt. (t1)

- (3) Apabila terjadi suatu perjalanan kereta api yang telah diumumkan dengan warta kkt harus dibatalkan, *warta t1* harus dibatalkan.
Untuk mencegah kesalahan dalam pembatalan warta, harus dijelaskan bahwa kereta api yang perjalanannya telah diumumkan tersebut tidak jadi jalan.

Contoh:

KA 2446 fakultatif yang telah diumumkan perjalanannya pada ayat (2) karena sesuatu hal harus dibatalkan dengan warta sebagai berikut.

no. 328 ka.

= wam =

ppka kkt kgd sampai ppk, cn.

*kkt saya no. 327 ka batal. ka dua empat empat enam sub f
ppk/pwt tidak jadi jalan.*

ppka pwt. (t2)

- (4) Apabila perjalanan kereta api yang telah dibatalkan dengan warta kkt akan dijalankan, perjalanan kereta api tersebut harus diumumkan kembali. Selanjutnya, *warta t2* harus dibatalkan.

Untuk mencegah kesalahan dalam pembatalan warta, harus dijelaskan bahwa kereta api yang perjalanannya telah dibatalkan tetap akan jalan.

Contoh:

KA 2446 fakultatif yang telah dibatalkan perjalanannya pada ayat (3) karena sesuatu hal harus diumumkan dengan warta sebagai berikut.

no. 329 ka.

= wam =

ppka kkt kgd sampai ppk, cn.

*kkt saya no. 328 ka batal. ka dua empat empat enam sub f
ppk/pwt tetap jalan.*

ppka pwt. (t3)

- (5) Ppka di setiap stasiun peralihan batas PK menyampaikan jawaban beres atas penerimaan warta pengulangan kepada:

- Ppka stasiun pengirim warta tersebut;
- Ppka stasiun awal kereta api yang perjalanannya diumumkan atau dibatalkan;
- Ppka stasiun pemeriksa.

dengan warta sebagai berikut:

kkt no..... ka lintas/..... beres. (t4)

Paragraf 5

Pengumuman Perjalanan Kereta Api dengan Syarat Lain

Pasal 24

- (1) Perjalanan kereta api pada suatu petak jalan dianggap telah diumumkan apabila:
 - a. Ppka di kedua stasiun dan penjaga blokpos pada petak jalan telah diberitahu tentang perjalanan kereta api tersebut dengan telepon antarstasiun dan dengan permintaan blok atau warta tanya jawab kondisi “aman”;
 - b. penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana telah diberitahu tentang perjalanan kereta api tersebut dengan telepon, atau radio komunikasi. Untuk penjaga perlintasan dipergunakan juga semboyan genta;
 - c. Pengantar lori yang berada di petak jalan telah mengetahui perjalanan kereta api tersebut.
- (2) Apabila syarat sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, kereta api tersebut harus dianggap sebagai kereta api yang perjalanannya tidak diumumkan terlebih dahulu yang tidak boleh dijalankan.
- (3) Apabila syarat sebagaimana pada ayat (1) huruf a terpenuhi sedangkan syarat sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat terpenuhi, kereta api boleh dijalankan dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam, dan untuk lokomotif sendirian tidak melebihi 45 km/jam.
- (4) Kereta api yang berjalan sebagaimana pada ayat (3), apabila akan melalui tempat jalan silang atau perlintasan, harus membunyikan semboyan 39 (petunjuk bahaya) beberapa kali.
- (5) Tentang pembatasan kecepatan kereta api sebagaimana pada ayat (3) masinis harus diberitahu secara lisan dan diberikan juga bentuk BH (perintah berjalan hati-hati), dan untuk keperluan pemberian BH terhadap kereta api langsung harus diberhentikan luar biasa dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).
- (6) Tentang pengumuman perjalanan kereta api penolong diatur sebagaimana dalam pasal 92.

Bagian Keempat

Pemberitahuan Bila Terjadi Perubahan Perjalanan Kereta Api

Pasal 25

- (1) Pemberitahuan perubahan perjalanan kereta api karena terbitnya PPK, Malka atau Wam dengan cara sebagai berikut:
 - a. untuk penjaga perlintasan dan petugas lain dalam emplasemen stasiun diberitahu oleh KS/Ppka yang bersangkutan tepat pada waktunya secara tertulis atau lisan;
Jika pemberitahuan dilakukan secara tertulis, harus dipergunakan buku penyerahan yang ditanda tangani oleh penerima sebagai tanda penerimaan;
 - b. untuk petugas perawatan prasarana dan penjaga perlintasan di luar emplasemen diberitahu oleh kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana yang bersangkutan tepat pada waktunya secara tertulis atau lisan. Jika pemberitahuan dilakukan secara tertulis, harus dipergunakan buku penyerahan yang ditanda tangani oleh penerima sebagai tanda penerimaan. Sedangkan untuk penjaga perlintasan dipergunakan juga semboyan genta.
- (2) Untuk pemberitahuan tentang perubahan perjalanan kereta api karena pemindahan persilangan dan pemindahan penyusulan diatur sebagaimana dalam Bab V.

Bagian Kelima

Pengumuman Perjalanan Lokomotif Pendorong

Pasal 26

- (1) Pengumuman perjalanan lokomotif pendorong dianggap telah dilakukan jika pada waktu menyampaikan warta berangkat kereta api telah ditambahkan kata-kata "*dgn lokpdr*" sebagaimana dalam pasal 37.
- (2) Pengumuman kepada para penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana pada petak jalan dilakukan dengan:
 - a. menggunakan alat komunikasi; dan
 - b. memasang 2 (dua) pasang semboyan 21, pada kereta api yang didorong dan pada lokomotif pendorong.

Bagian Keenam
Ketentuan Jika Terjadi Penambahan atau Pengurangan
Perjalanan Kereta Api terhadap Gapeka

Paragraf 1

Menandai Garis Perjalanan Kereta Api dalam Gapeka dengan Benang Berwarna

Pasal 27

- (1) Selama satu bulan takwim garis perjalanan kereta api diberi tanda:
 - a. benang hijau jika kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa menurut PPK berjalan tiap hari;
 - b. benang putih jika kereta api biasa menurut PPK dibatalkan perjalanannya setiap hari.
- (2) Setiap hari garis perjalanan kereta api diberi tanda:
 - a. benang merah jika kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa atau juga kereta api biasa yang menurut ayat (1) huruf b telah dibatalkan perjalanannya, menurut Wam dijalankan untuk paling lama 31 hari, tetapi tidak melebihi masa berlakunya PPK;
 - b. benang kuning jika kereta api biasa atau kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa yang telah diumumkan perjalanannya dalam PPK selama satu bulan takwim sebagaimana pada ayat (1) huruf a, menurut Wam dibatalkan untuk paling lama 31 hari, tetapi tidak melebihi masa berlakunya PPK.
- (3) Pemberian tanda dengan benang warna ganda untuk kereta api yang telah dijalankan dengan PPK kemudian dibatalkan atau kereta api yang telah dibatalkan dengan PPK kemudian dijalankan kembali maka:
 - a. perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan b yang tergambar dalam Gapeka dapat diberi tanda dua jenis benang bersama-sama, yaitu hijau dan kuning atau putih dan merah;
 - b. perjalanan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa yang telah diumumkan dalam PPK kemudian dibatalkan dengan Wam, apabila pembatalan tersebut dicabut kembali, akan tetap bertanda benang hijau.
- (4) Setiap habis masa berlaku Wam, benang merah atau kuning yang telah dipasang sebagaimana pada ayat (2) harus dicabut, selanjutnya diatur kembali pemasangan benang untuk hari berikutnya.

Paragraf 2

Pemberitahuan Kepada Penjaga Perlintasan Dan Petugas Perawatan Prasarana

Pasal 28

- (1) Kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa yang menurut PPK setiap hari berjalan selama bulan berlakunya PPK dipandang sebagai kereta api biasa.

Jika kereta api pada suatu hari dibatalkan perjalanannya, maka pembatalan tersebut, harus diberitahukan kepada penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana melalui alat komunikasi. Dalam Gapeka, garis perjalanan kereta api tersebut ditambah dengan benang kuning, menjadi hijau dan kuning.

Jika kemudian perjalanannya diumumkan kembali atau pembatalannya dicabut atau selesai, maka pemberitahuan kepada penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana dilakukan melalui alat komunikasi, dan benang kuning harus dicabut.

- (2) Kereta api biasa yang menurut PPK setiap hari dibatalkan perjalanannya selama bulan berlakunya PPK dipandang sebagai kereta api fakultatif, dan selama pembatalan.

Jika kereta api pada suatu hari harus berjalan, maka perjalanan tersebut harus diberitahukan kepada penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana melalui alat komunikasi dan semboyan genta. Dalam Gapeka, garis perjalanan kereta api tersebut ditambah dengan benang merah, menjadi putih dan merah.

Jika kereta api diumumkan untuk satu hari tersebut dibatalkan lagi atau selesai perjalanannya maka kereta api tersebut kembali dalam keadaan batal, dan pemberitahuan kepada penjaga perlintasan dan petugas prasarana melalui alat komunikasi, kemudian benang merah harus dicabut.

Paragraf 3

Catatan dalam Laporan Kereta Api

Pasal 29

- (1) Dalam Lapka selain pengisian kolom mengenai persilangan luar biasa harus dicatat juga:
 - a. *"KA no. dari sta s.d. sta hari ini berjalan"*, jika kereta api akan bersilang dengan:
 - 1) kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa yang menurut PPK atau Wam dijalankan, atau

- 2) kereta api biasa yang dibatalkan perjalanannya menurut PPK, dijalankan kembali menurut Malka atau Wam;
- b. *"KA no. dari sta s.d. sta hari ini dibatalkan"*, jika kereta api menurut peraturan perjalanan seharusnya bersilang dengan:
 - 1) kereta api biasa yang menurut PPK atau Wam dibatalkan perjalanannya; atau
 - 2) kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa yang berjalan menurut PPK, tetapi kemudian dibatalkan perjalanannya dengan Wam.
- (2) Catatan yang dimaksud pada ayat (1) di atas harus dituliskan oleh Ppka/Pap stasiun awal atau stasiun pemeriksa atau oleh Ppka/Pap stasiun lain yang mempunyai kewajiban mengubah atau menambah isi Lapka karena perubahan keadaan.

BAB IV
KETENTUAN PADA WAKTU PERJALANAN KERETA API SESUAI
PERATURAN PERJALANAN

Bagian Kesatu
Persilangan dan Penyusulan

Paragraf 1
Persilangan

Pasal 30

A. Arti Persilangan

- (1) Di suatu tempat pada petak jalan jalur tunggal, kereta api dikatakan bersilangan dengan kereta api lain jika kereta api tersebut untuk pertama kalinya berjalan melalui seluruh atau sebagian petak jalan yang seluruhnya atau sebagian bekas dilalui kereta api lain dari arah sebaliknya.
- (2) Persilangan dibagi atas dua jenis, yaitu:
 - a. persilangan biasa; dan
 - b. persilangan luar biasa.
- (3) Persilangan biasa sebagaimana pada ayat (2) huruf a adalah persilangan dengan kereta api biasa.
- (4) Persilangan luar biasa sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah persilangan dengan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa.

B. Tempat Persilangan

- (5) Persilangan antar kereta api pada petak jalan jalur tunggal harus dilaksanakan di stasiun.
- (6) Persilangan di luar stasiun hanya diperbolehkan atas perintah Pimpinan Daerah pada waktu terjadi kecelakaan. Adapun yang dimaksud dengan persilangan di luar stasiun adalah:
 - a. jika di lokasi kecelakaan dibuatkan tambahan jalur sementara, sehingga di lokasi tersebut tetap dapat dilalui kereta api;
 - b. dilakukan pertukaran nomor kereta api dari dua rangkaian kereta api yang berbeda, yang saling melanjutkan dari lokasi kecelakaan.


C. Catatan Persilangan

- (7) Persilangan dicatat dalam:
 - a. daftar waktu, Malka, Wam;
 - b. tabel kereta api (hanya persilangan biasa); dan
 - c. Lapka (hanya persilangan luar biasa),

jika kereta api yang bersilang sama-sama “terlihat” atau “ada” di stasiun tempat persilangan.

- (8) Yang dimaksud "terlihat" atau "ada" sebagaimana pada ayat (7) adalah bahwa kereta api sungguh terlihat atau ada di stasiun tempat persilangan, baik berhenti maupun berjalan langsung, dengan ketentuan sebagai berikut.
- Kereta api yang berangkat dari stasiun awal tempat persilangan dianggap sudah terlihat di stasiun tersebut 20 menit sebelum waktu keberangkatan menurut peraturan perjalanan.
 - Kereta api yang telah selesai perjalanannya dianggap masih terlihat di stasiun tempat persilangan 20 menit sesudah waktu kedatangan menurut peraturan perjalanan.
- (9) Berdasarkan ketentuan sebagaimana pada ayat (8), keadaan yang dicatat adalah sebagai berikut.
- Apabila dua atau beberapa kereta api dari dua arah yang berlawanan datang bertemu di suatu stasiun, kemudian berangkat ke arah yang berlawanan.

Contoh:

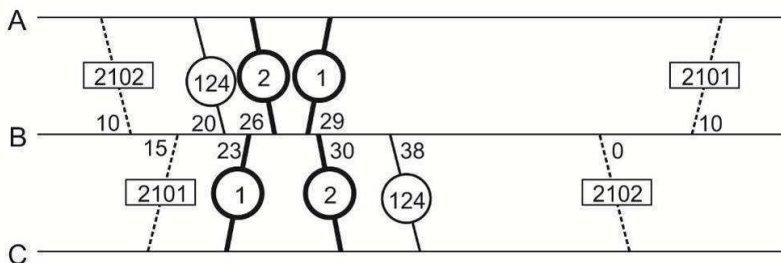


Gambar 1

Pada gambar 1, di stasiun B dicatat:

- KA 1 bersilang dengan KA 2102, KA 124, dan KA 2;
 - KA 2101 bersilang dengan KA 2102, KA 124, dan KA 2;
 - KA 2 bersilang dengan KA 2101 dan KA 1;
 - KA 124 bersilang dengan KA 2101 dan KA 1; dan
 - KA 2102 bersilang dengan KA 2101 dan KA 1.
- Apabila menurut peraturan perjalanan, satu atau beberapa kereta api berangkat dari stasiun permulaan paling lambat 40 menit sesudah satu atau beberapa kereta api lain dari arah yang berlawanan datang dan berakhir perjalanannya di stasiun tersebut.

Contoh:




Gambar 2

Pada gambar 2, di stasiun B dicatat:

- KA 335 bersilang dengan KA 2304, KA 332, dan KA 2;
 - KA 2101 bersilang dengan KA 2304, KA 332, dan KA 2; dan
 - KA 1 bersilang dengan KA 332 dan KA 2.
- c. Apabila menurut peraturan perjalanan satu atau beberapa kereta api berangkat dari stasiun awal sebelum atau selambat-lambatnya 20 menit sesudah satu atau beberapa kereta api lain yang datang dari arah yang berlawanan berangkat meneruskan perjalanannya.

Contoh:

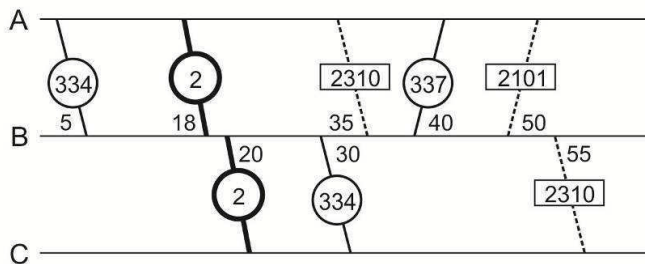


Gambar 3

Pada gambar 3, di stasiun B dicatat:

- KA 337 bersilang dengan KA 2310, KA 2, dan KA 334 dan
 - KA 2101 bersilang dengan KA 2310 dan KA 334
- d. Apabila menurut peraturan perjalanan satu atau beberapa kereta api yang belum mengakhiri perjalanannya datang di suatu stasiun sebelum atau selambat-lambatnya 20 menit sesudah satu atau beberapa kereta api lain dari arah yang berlawanan datang di stasiun tersebut untuk mengakhiri perjalanannya.

Contoh:

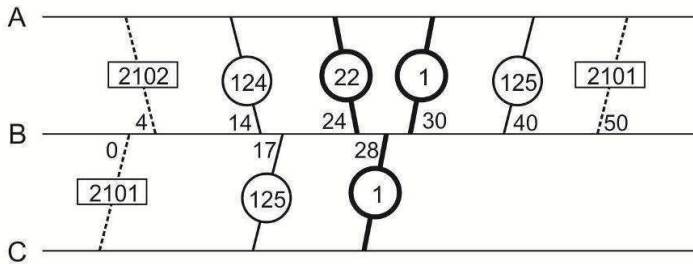

Gambar 4


Pada gambar 4, di stasiun B dicatat:

- KA 1 bersilang dengan KA 124 dan KA 22;
 - KA 125 bersilang dengan KA 2102, KA 124, dan KA 22; dan
 - KA 2101 bersilang dengan KA 2102, KA 124, dan KA 22.
- e. Di stasiun persimpangan, yang mempunyai dua lintas utama atau lebih, diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila menurut peraturan perjalanan satu atau beberapa kereta api dari lintas utama yang masih akan meneruskan perjalanan masuk ke lintas utama lain datang di stasiun persimpangan selambat-lambatnya pada jam berangkat satu atau beberapa kereta api lain yang datang dari lintas utama lain dan masuk ke lintas utama.

Catatan : dibaca sesuai dengan tata letak, atas dengan atas atau bawah dengan bawah.

Contoh:

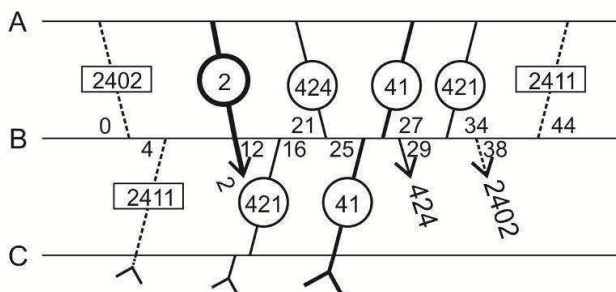

Gambar 5


Pada gambar 5, di stasiun B dicatat:

- KA 41 bersilang dengan KA 2402 dan KA 424;
- KA 421 bersilang dengan KA 2402 dan KA 424;
- KA 2411 bersilang dengan KA 2402, KA 2, dan KA 424.

- 2) Apabila menurut peraturan perjalanan satu atau beberapa kereta api berangkat dari stasiun permulaan ke lintas utama selambat-lambatnya 20 menit, sesudah satu atau beberapa kereta api lain yang datang dari arah sebaliknya berangkat ke lintas utama lain

Catatan : dibaca sesuai dengan tata letak, atas dengan atas atau bawah dengan bawah.

Contoh:

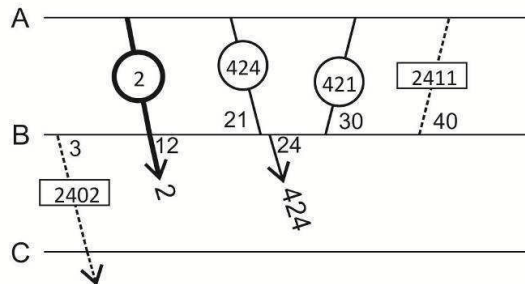

Gambar 6


Pada gambar 6, di stasiun B dicatat:

- KA 421 bersilang dengan KA 424 dan KA 2;
- KA 2411 bersilang dengan KA 424.

- f. Di stasiun peralihan, dari jalur ganda ke jalur tunggal diatur sebagai berikut.

- 1) Apabila menurut peraturan perjalanan satu atau beberapa kereta api dari suatu stasiun peralihan yang akan berangkat meneruskan perjalanan dari jalur ganda ke jalur tunggal datang di stasiun peralihan tersebut selambat lambatnya pada jam berangkat kereta api atau beberapa kereta api yang datang dari jalur tunggal ke jalur ganda.

Contoh:

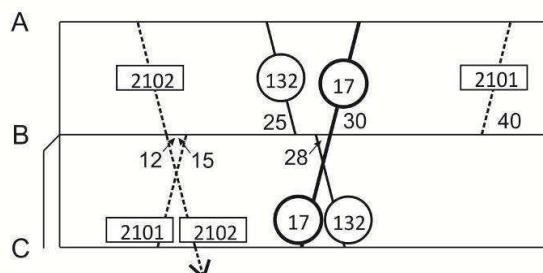


Gambar 7

Pada gambar 7, di stasiun B dicatat:

KA 2101 bersilang dengan KA 132.

- 2) Apabila menurut peraturan perjalanan satu atau beberapa kereta api yang berangkat dari stasiun permulaan yang juga merupakan stasiun peralihan ke jalur tunggal selambat-lambatnya 20 menit sesudah satu atau beberapa kereta api lain yang datang dari arah yang berlawanan berangkat ke jalur ganda.

Contoh:

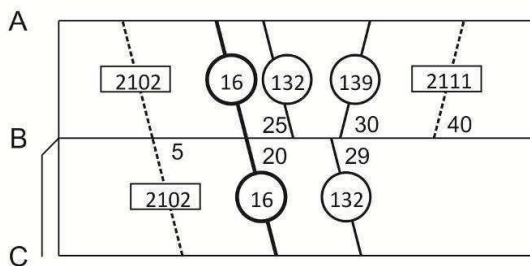

Gambar 8

Pada gambar 8, di stasiun B dicatat:

- KA 139 bersilang dengan KA 16 dan KA 132;
- KA 2111 bersilang dengan KA 16 dan KA 132.

Paragraf 2 Penyusulan

Pasal 31

A. Arti Penyusulan

- (1) Penyusulan terjadi apabila perjalanan dua kereta api yang searah mengalami perubahan urutan perjalanan.
- (2) Perubahan urutan perjalanan sebagaimana pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. kereta api yang berjalan di muka setelah penyusulan menjadi kereta api berjalan di belakang;
 - b. kereta api yang berjalan di belakang setelah penyusulan menjadi kereta api berjalan di muka.

B. Tempat Penyusulan

- (3) Penyusulan antarkereta api (menyusul atau disusul) harus dilakukan di stasiun atau tempat yang terdapat fasilitas penyusulan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perjalanan.
- (4) Penyusulan di luar stasiun hanya diperbolehkan atas perintah JPOD pada situasi dan kondisi tertentu (misalnya, waktu terjadi kecelakaan).

- (5) Penyusulan di luar stasiun sebagaimana pada ayat (4) adalah jika dilokasi kecelakaan dibuatkan tambahan jalur sementara sehingga tetap bisa dilalui kereta api.

C. Catatan Penyusulan

- (6) Penyusulan menurut peraturan perjalanan kereta api tercatat dalam daftar waktu, dan Malka atau Wam.

Penyusulan tidak tercatat dalam tabel kereta api.

- (7) Masinis tidak diwajibkan mengetahui penyusulan dan pemindahan penyusulan.

Bagian Kedua Dokumen Perjalanan Kereta Api

Paragraf 1

Laporan Kereta Api

Pasal 32

A. Pengisian dan Pemberian Laporan Kereta Api

- (1) Laporan kereta api (Lapka) berisi:
 - a. catatan nama awak sarana kereta api dan susunan rangkaian kereta api;
 - b. catatan Ppka/Pap sebagai petunjuk bagi awak kereta api dalam perjalanan kereta api; dan
 - c. laporan kejadian selama dalam perjalanan kereta api dan langsiran.
- (2) Lapka sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari 2 halaman, yaitu:
 - a. Halaman 1 antara lain berisi:
 - 1) tanggal Lapka;
 - 2) nama kereta api, nomor kereta api, jenis kereta api (penumpang/barang), serta asal dan tujuan kereta api;
 - 3) nama awak sarana kereta api berikut nomor registrasi perintah perjalanan dinas (PPD);
 - 4) jenis dan nomor seri lokomotif/KRD/KRL (untuk KRD/KRL hanya ditulis kereta paling depan atau paling belakang), dipo induk, dan metode perangkaian lokomotif diisi tunggal/ganda/*multiple* unit/pendorong, dari stasiun dan sampai stasiun tujuan, khusus untuk ganda diberi keterangan depan atau belakang;
 - 5) catatan masinis tentang:
 - a) tambah/kurang muatan,

- b) telah terjadinya persilangan dengan kereta api lain,
 - c) telah terjadinya penyusulan dengan kereta api lain,
 - d) menjadi kereta api muka dari kereta api yang disusul.
- 6) catatan mulai dan berakhirnya dinas tutup serta nama stasiun dan jam buka stasiun tutup;
- 7) pernyataan kesiapan sarana untuk dinas kereta api termasuk percobaan pengereman.
- b. Halaman 2 antara lain berisi:
 - 1) rangkaian kereta api:
 - a) jenis, jumlah, dan berat rangkaian kereta penumpang/barang; atau
 - b) jenis, jumlah gerbong isi atau gerbong kosong, dan berat rangkaian gerbong barang;
 - 2) Stasiun/km tempat berhenti luar biasa;
 - 3) pemberitahuan penting dari Ppka/Pap;
 - 4) persilangan luar biasa;
 - 5) berjalan hati-hati (pembatasan kecepatan);
 - 6) pemberitahuan khusus Ppka/Pap tentang:
 - a) kereta api yang berjalan/batal;
 - b) kereta api yang didorong;
 - c) persilangan/penyusulan lori.
 - 7) catatan lengkap dari masinis selama dalam perjalanan kereta api;
 - 8) Pemberitahuan Ppka/Pap dilintas cabang tentang penyusulan.
- (3) Ppka/Pap stasiun awal pemberangkatan, stasiun pergantian awak kereta api, atau stasiun pemeriksa, harus mengisi dan memeriksa kolom yang ditentukan di dalam Lapka antara lain tentang:
 - a. nama awak sarana kereta api berikut nomor registrasi perintah perjalanan dinas (PPD);
 - b. nama, nomor, jenis kereta api, dan nama stasiun awal serta stasiun tujuan;
 - c. metode perangkaian lokomotif yang lebih dari satu lokomotif, maka diberi penjelasan dikolom metode perangkaian (tunggal, ganda, multiple atau pendorong);
 - d. dinas cadangan dan langsir;
 - e. jenis dan nomor seri lokomotif/KRL/KRD, dipo induk, serta nama stasiun awal dan stasiun tujuan;
 - f. pernyataan kesiapan sarana untuk dinas kereta api termasuk percobaan pengereman dari petugas terkait;
 - g. rangkaian kereta api;

- h. pemberitahuan penting, misalnya, terjadi gangguan hubungan blok, gangguan peralatan persinyalan, huru-hara;
 - i. persilangan luar biasa;
 - j. berjalan hati-hati (pembatasan kecepatan);
 - k. berhenti luar biasa; dan
 - l. pemberitahuan khusus, misalnya, kereta api jalan atau batal.
- (4) Stasiun tempat kereta api berganti nomor senantiasa menjadi stasiun pemeriksa kereta api. Untuk kereta api yang berjalan melewati beberapa daerah, data Lapka dapat diakses dari *data base* Lapka oleh setiap daerah.
- (5) Catatan yang harus dilakukan oleh Ppka/Pap stasiun batas biasa pada saat dinas tutup.
- a. Dalam laporan kereta api harus dicatat nama stasiun batas sementara yang melakukan dinas buka oleh Ppka stasiun batas biasa sehingga kereta api langsung harus diberhentikan luar biasa.
 - b. Apabila karena keterlambatan kereta api pada waktu peralihan dari waktu kerja buka ke waktu kerja tutup atau sebaliknya akan terjadi di stasiun selain stasiun yang ditetapkan dalam peraturan perjalanan, peralihan tersebut harus dicatat dalam Lapka oleh Ppka/Pap stasiun batas biasa.
- (6) Tanda tangan atau paraf Ppka/Pap merupakan tanda bukti bahwa pengisian Lapka sebagaimana pada ayat (3), (4) dan (5) telah dikerjakan dengan teliti dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

B. Catatan dalam Laporan Kereta Api di Perjalanan

- (7) Masinis harus mengisi kolom yang ditentukan di dalam Lapka dengan catatan mengenai:
- a. tambah kurang muatan, berhenti luar biasa, persilangan, penyusulan, dan penggabungan dua kereta api yang terjadi;
 - b. catatan penting yang terjadi dalam perjalanan, misalnya:
 - 1) kereta api diberhentikan di tempat yang menurut peraturan perjalanan tidak berhenti dan pada waktu terjadi kecelakaan harus segera dicatat dengan tepat tempat dan waktu diberhentikannya kereta api tersebut;
 - 2) kereta api berhenti luar biasa menunggu persilangan dengan lori kerja;
 - 3) kereta api harus berjalan hati-hati di jalan bebas;
 - 4) diketahui adanya kereta, gerbong, lokomotif, atau muatan dalam rangkaian kurang baik keadaannya;
 - 5) Jika menggunakan lokomotif penolong;

- 6) sinyal terganggu;
 - 7) kereta api berjalan di jalur kiri;
 - 8) pintu perlintasan tidak tertutup;
 - 9) di suatu tempat di petak jalan, kereta api terasa bergoyang keras; dan
 - 10) kejadian lain yang patut diduga dapat mengganggu/membahayakan perjalanan kereta api.
- c. khusus untuk huruf b butir 6), 7), dan 8) selain dicatat dalam Lapka juga harus segera dilaporkan kepada Ppkp dan/atau Ppka stasiun terdekat di mukanya;
 - d. tanda tangan atau paraf masinis merupakan tanda bukti bahwa pengisian pada Lapka telah dikerjakan dengan teliti dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- (8) Pejabat yang turut jalan di dalam kabin masinis harus mengisi kolom yang ditentukan di dalam Lapka.
 - (9) Apabila tidak ada persilangan luar biasa sebagaimana pada ayat (3) huruf i, khusus untuk lintas yang akan dilalui oleh kereta api tersebut, Ppka/Pap stasiun awal atau stasiun pemeriksaan dalam kolom yang disediakan pada Lapka ditulis "*tiada*" dan diparaf.
 - (10) Pada waktu kereta api berjalan dengan lokomotif lebih dari satu (tetapi bukan *multiple unit*), catatan mengenai kejadian selama dalam perjalanan kereta api hanya ditulis pada Lapka lokomotif depan. Apabila masinis lokomotif belakang minta keterangan tentang catatan tersebut, catatan dapat disampaikan secara lisan.
 - (11) Apabila kereta api menurut peraturan perjalanan berhenti di suatu stasiun pemeriksa, masinis atau asisten masinis membawa laporan kereta api kepada Ppka/Pap untuk diisi catatan yang diperlukan dalam perjalanan.
 - (12) Semua catatan perubahan dan tambahan harus diparaf oleh Ppka/Pap, khusus dalam Lapka, catatan tentang nama stasiun harus ditulis lengkap.
 - (13) Apabila masinis di tengah perjalanan kehilangan laporan kereta api, masinis berkomunikasi mempergunakan radio masinis dengan Ppka/Pap stasiun pertama di muka dengan seizin Ppkp dan kereta api langsung diperbolehkan berhenti luar biasa di stasiun pertama di muka untuk meminta penggantian Lapka yang hilang.
 - (14) Atas permintaan masinis sebagaimana pada ayat (13), Ppka/Pap membuat Lapka pengganti dengan melengkapi catatan Lapka tersebut berdasarkan catatan tentang perjalanan kereta api kutipan dari Lkdr. Selanjutnya, Lapka dilengkapi dengan informasi dari Ppkp untuk lintas

yang masih harus dijalani oleh masinis tersebut dan harus ditandatangani oleh Ppka/Pap pembuat Lapka pengganti.

- (15) Setelah masinis sampai di stasiun akhir dinas awak kereta api, Lapka diserahkan kepada Ppka/Pap untuk diperiksa, kemudian Lapka diserahkan kepada JPAK untuk diperiksa dan diberi catatan. Selanjutnya, Lapka diserahkan kembali kepada masinis.

C. Penyerahan Kembali Laporan Kereta Api

- (16) Setelah sampai di stasiun tempat kedudukan, Lapka pemberangkatan dan Lapka kembali diserahkan oleh masinis kepada:
- a. Ppka untuk diperiksa waktu kedatangan sekaligus melaporkan secara lisan tentang kejadian penting selama dalam perjalanan (jika ada); dan
 - b. JPAK di stasiun tempat kedudukan setelah diperiksa oleh Ppka sebagaimana pada huruf a.
- (17) Berdasarkan data dari Lapka sebagaimana pada ayat (16) huruf b, JPAK membuat rekapitulasi bulanan khususnya mengenai data jam kerja awak kereta api dan data operasi kereta api untuk dilaporkan kepada JPOD dan menyimpan arsip Lapka minimal selama masa 1 (satu) tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari JPAK, JPOD membuat evaluasi untuk dilaporkan kepada JOC.

Paragraf 2

Laporan Kondektur

Pasal 33

A. Pengisian dan Pemberian Laporan Kondektur

- (1) Laporan kondektur (Lkdr) berisi:
- a. catatan nama awak sarana kereta api dan susunan rangkaian kereta api;
 - b. catatan Ppka/Pap sebagai petunjuk bagi kondektur dalam perjalanan kereta api; dan
 - c. laporan kejadian selama dalam perjalanan kereta api.
- (2) Lkdr sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari 4 halaman, yaitu:
- a. Halaman 1 berisi:
 - 1) tanggal Lkdr;
 - 2) nama kereta api, nomor kereta api, jenis kereta api (penumpang/barang), serta asal dan tujuan kereta api;
 - 3) data awak sarana kereta api berikut nomor registrasi perintah perjalanan dinas (PPD) diisi secara lengkap dan diparaf oleh Ppka/Pap;

- 4) pencocokan arloji dengan jam induk stasiun;
 - 5) hasil pengecekan kebersihan kereta api berdasarkan *checklist* oleh kondektur ditandatangani;
 - 6) catatan dinas tutup dari stasiun batas, stasiun pemeriksa tentang saat stasiun tutup, dan peralihan ke stasiun buka;
 - 7) catatan Ppka/Pap stasiun pemberangkatan atau stasiun pemeriksa untuk penambahan dan/atau pengurangan muatan, berhenti luar biasa, pembatasan kecepatan, persilangan, dan penyusulan.
- b. Halaman 2 berisi:
- 1) daftar inventaris meliputi:
 - a) peralatan keselamatan;
 - b) semboyan;
 - c) perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - d) peralatan komunikasi.
 - 2) catatan kejadian penting yang terjadi dalam perjalanan.
- c. Halaman 3 berisi:
- 1) data lokomotif yang menarik rangkaian, meliputi jenis dan nomor, dipo induk, dirangkaikan di stasiun, dilepas di stasiun, serta berat lokomotif;
 - 2) data sarana dalam rangkaian kereta api, meliputi kereta, KRD/KRL, gerbong isi atau kosong, dirangkaikan di stasiun, tujuan sebenarnya, dilepas di stasiun, berat isi dan kosong rangkaian, dan berat kereta api termasuk berat lokomotif.
- d. Halaman 4 berisi:
- 1) puncak kecepatan kereta api pada petak jalan yang dilalui;
 - 2) nama stasiun yang dilewati (dalam pengisian tidak boleh disingkat);
 - 3) waktu kedatangan kereta api menurut peraturan perjalanan, realisasi, dan perbedaan;
 - 4) jam berangkat kereta api menurut peraturan perjalanan, realisasi, dan perbedaan;
 - 5) paraf Ppka/Pap stasiun awal, pemeriksaan, dan penghabisan setelah melakukan pengecekan dan pengisian pada halaman 4 laporan kondektur;
 - 6) catatan penyebab kereta api terlambat yang ditulis oleh Ppka/Pap/kondektur;
 - 7) pada waktu kerja tutup, jam datang, jam berangkat, dan jam langsung hanya diisi untuk stasiun batas biasa dan stasiun batas sementara, dan “jam langsung” tidak diisi untuk stasiun tutup dan stasiun batas luar biasa.

- e. Apabila kereta api dalam perjalanannya berganti nomor, semua nomor harus dituliskan dalam Lkdr pada halaman 1.
- (3) Ketentuan dalam pengisian dan pemberian laporan kondektur sebagai berikut.
- a. Lkdr yang telah diisi diberikan kepada kondektur oleh Ppka/Pap stasiun awal pemberangkatan, stasiun pemeriksa atau stasiun akhir dinas.
 - b. Kondektur mengisi catatan penting selama dalam perjalanan yang menjadi tanggung jawabnya pada kolom yang telah disediakan.
 - c. Lkdr dapat dipergunakan untuk satu rangkaian kereta api yang sama dan berganti nomor yang berjalan dalam wilayah satu daerah.
 - d. Stasiun tempat kereta api berganti nomor senantiasa menjadi stasiun pemeriksa kereta api. Untuk kereta api yang berjalan melewati beberapa daerah, data Lkdr dapat diakses dari *data base* Lkdr oleh setiap daerah.
 - e. Setiap kondektur yang menjalani dinas kereta api harus membawa Lkdr, termasuk kondektur yang mengambil bagian kereta api yang ditinggalkan di jalan bebas.
 - f. Laporan kondektur harus diisi dengan teliti dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - g. Pada waktu diserahkan kepada kondektur oleh Ppka/Pap, Lkdr harus sudah diisi lengkap:
 - 1) tanggal Lkdr, nama, nomor KA atau nomor dan huruf (Plb.....), serta jenis kereta api, dari dan ke stasiun tujuan kereta api;
 - 2) nama awak sarana kereta api yang ditugaskan;
 - 3) jenis dan nomor lokomotif/KRD/KRL, jenis dan nomor kereta/gerbong yang dirangkai pada kereta api, tujuan, serta berat kereta api dalam satuan ton;
 - 4) nama stasiun dan perhentian yang terletak di sepanjang lintas yang akan dilewati kereta api tersebut ditulis lengkap, termasuk batas kecepatan operasional sepanjang lintas yang akan dilalui;
 - 5) jam berangkat, jam datang, atau jam langsung di stasiun menurut peraturan perjalanan;
 - 6) jika ada catatan khusus, misalnya, tambah/kurang muatan, berhenti luar biasa, persilangan, dan penyusulan;
 - 7) tanda tangan atau paraf Ppka/Pap merupakan tanda bukti bahwa pengisian pada Lkdr telah dikerjakan dengan teliti dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

B. Catatan dalam Laporan Kondektur di Perjalanan

- (4) Kondektur harus mencatat dalam Lkdr sebagai berikut.
- a. Waktu kedatangan dan waktu keberangkatan sesungguhnya di setiap stasiun, kecuali di stasiun pemeriksa dan di stasiun penghabisan, pengisian waktu kedatangan sesungguhnya dikerjakan oleh Ppka/Pap.
Catatan : yang dimaksud waktu kedatangan sesungguhnya adalah waktu kereta api berhenti betul pada jalur yang telah ditentukan di emplasemen, sedangkan waktu keberangkatan sesungguhnya adalah saat kondektur memberikan isyarat kereta api siap berangkat (semboyan 41) kepada masinis;
 - b. Nama stasiun tempat menambah atau melepas kereta/gerbong.
 - c. Jumlah berat kereta api dalam satuan ton di setiap stasiun tempat menambah atau melepas kereta/gerbong.
 - d. Penyebab keterlambatan harus dicatat, termasuk lamanya berhenti di suatu stasiun yang melampaui jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perjalanan.
 - e. Lintas yang dilalui menggunakan traksi ganda.
 - f. Jika menggunakan lokomotif penolong.
 - g. Catatan penting dalam perjalanan, misalnya:
 - 1) kereta api diberhentikan di tempat yang menurut peraturan perjalanan tidak berhenti dan pada waktu terjadi kecelakaan harus dicatat dengan tepat tempat dan waktu diberhentikannya kereta api tersebut;
 - 2) diketahui adanya kereta, gerbong, atau muatan dalam rangkaian yang kurang baik kondisinya;
 - 3) lokasi saat kereta api mengalami goyangan keras; dan
 - 4) kejadian lain yang patut diduga dapat mengganggu/membahayakan perjalanan kereta api.
 - h. Tanda tangan atau paraf kondektur merupakan tanda bukti bahwa pengisian pada Lkdr telah dikerjakan dengan teliti dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

C. Penyerahan Kembali Laporan Kondektur

- (5) Setelah sampai di stasiun tempat kedudukan, Lkdr pemberangkatan dan Lkdr kembali diserahkan oleh kondektur kepada:
- a. Masinis (apabila masinis memerlukan);
 - b. Ppka/Pap untuk diperiksa waktu kedatangan, sekaligus melaporkan secara lisan tentang kejadian penting selama dalam perjalanan (apabila ada);

- c. JPAK di stasiun tempat kedudukan setelah diperiksa oleh Ppka/Pap dan masinis sebagaimana pada huruf a dan b.
- (6) Berdasarkan data dari Lkdr sebagaimana pada ayat (5), JPAK membuat rekapitulasi bulanan, khususnya mengenai data perhitungan keuangan dan data operasi kereta api, untuk dilaporkan kepada JPOD dan menyimpan arsip Lkdr minimal selama masa 1 (satu) tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari JPAK, JPOD membuat evaluasi untuk dilaporkan kepada JOC.

Paragraf 3
Tabel Kereta Api

Pasal 34

- (1) Untuk menjalani dinas kereta api, masinis harus membawa tabel kereta api (O.100), kecuali untuk lokomotif pendorong, lokomotif penolong atau konvoi.
- (2) O.100 sebagaimana pada ayat (1), dibuat berdasar peraturan perjalanan dan ditandatangani oleh JPOD dengan dilengkapi tanggal pembuatan, dan harus mencantumkan keterangan sebagai berikut :
- a. nomor kereta api atau nomor perjalanan luar biasa (Plb);
 - b. jam berangkat, jam datang, atau jam langsung di stasiun dan di tempat persimpangan;
 - c. nama stasiun, perhentian, dan blokpos harus ditulis lengkap.
 - d. berhenti (jika perlu), langsung, atau berhenti pada hari tertentu di perhentian;
 - e. persilangan biasa ditandai dengan tanda X;
 - f. persilangan dengan kereta api yang menurut peraturan perjalanan atau daftar waktu, yang berjalan pada hari tertentu adalah persilangan biasa, dalam tabel kereta api persilangan tersebut dicatat sebagai persilangan biasa;
 - g. stasiun pemeriksa diberi tanda garis bawah tipis seperti yang terlihat dalam Gapeka;
 - h. kereta api dimasukkan ke jalur buntu di stasiun yang bukan stasiun buntu diberi tanda ☒ ;
 - i. lama perjalanan biasa dan lama perjalanan tercepat dari stasiun ke stasiun;
 - j. batas kecepatan kereta api;
 - k. letak stasiun diterangkan kilometer dan hektometer yang dibulatkan;
 - l. untuk petak jalan dinas tutup :
 - 1) di depan nama stasiun batas biasa harus dituliskan singkatan "SBB";

- 2) jam berangkat, jam datang, atau jam langsung di stasiun batas biasa dan stasiun buka/tutup, demikian juga jam langsung di stasiun tutup.
- (3) Apabila seorang masinis harus menjalankan dinas kereta api tetapi belum mempunyai O.100, sebelum berangkat harus diberikan:
- O.100 dari masinis lokomotif yang diganti lokomotifnya; atau
 - O.100 salinan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ppka/Pap, akan tetapi pada waktu masuk di suatu stasiun bukan stasiun buntu yang mempunyai jalur buntu, masinis harus berhati-hati karena kereta apinya kemungkinan dimasukkan ke jalur buntu yang dalam O.100 salinan tidak diberi tanda ☒ sebagaimana pada ayat (2) huruf h.

Bagian Ketiga **Ketentuan Tentang Perjalanan Kereta Api**

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

A. Sebutan dan Singkatan Kereta Api, Stasiun, dan Blokpos

- (1) Sebutan dan singkatan untuk kereta api, stasiun, dan blokpos adalah sebagai berikut.
- Setiap kereta api yang memakai sebutan angka atau huruf ditulis dengan singkatan “ka” ditambah dengan angka atau huruf dimaksud, sedangkan yang tidak memakai sebutan angka atau huruf harus ditulis lengkap sehingga diketahui jenis kereta apinya, kecuali beberapa sebutan jenis kereta api di bawah ini, disingkat sebagai berikut.

Kereta api penolong	- Kap
Kereta api inspeksi	- Kais
Kereta api ukur	- Kau
Kereta api perawatan	- Kaper
Kereta api kerja	- Kaker
Konvoi	- Konvoi
Lokomotif sendirian	- Loks
Lokomotif penolong	- Lokpen
Lokomotif pendorong	- Lokpdr
 - Karena kereta api luar biasa yang perjalanannya ditetapkan dengan Wam tidak mempunyai sebutan angka tersendiri, sebagai pengganti angka sebutan dipakai nomor Wam yang bersangkutan berikut subnya (jika ada), sebagai berikut:

kkt no. ka.

- c. Nama stasiun dan blokpos harus mempunyai sebutan dan disingkat menurut singkatan yang telah ditetapkan.

B. Pengamanan Petak Blok atau Petak Jalan

- (2) Jalur kereta api, untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok.
- (3) Petak blok dibatasi oleh dua sinyal berurutan sesuai dengan arah perjalanan yang terdiri atas:
 - a. sinyal masuk dan sinyal keluar pada 1 (satu) stasiun;
 - b. sinyal keluar dan sinyal blok;
 - c. sinyal keluar dan sinyal masuk di stasiun berikutnya;
 - d. sinyal blok dan sinyal blok berikutnya; atau
 - e. sinyal blok dan sinyal masuk.
- (4) Pada prinsipnya, dalam 1 (satu) petak blok tidak diizinkan berjalan lebih dari 1 (satu) kereta api pada saat bersamaan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, pada 1 (satu) petak blok boleh terdapat lebih dari 1 (satu) kereta api berdasarkan izin yang diberikan oleh Ppka, antara lain untuk:
 - a. kereta api penolong;
 - b. kereta api guna keperluan kerja.
- (6) Guna memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (4), pengamanan petak blok atau petak jalan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. hubungan blok; atau
 - b. pertukaran warta kereta api.
- (7) Hubungan blok sebagaimana pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. hubungan blok manual, meliputi:
 - 1) blok elektromekanis; atau
 - 2) blok elektrik
 - b. hubungan blok otomatis, meliputi:
 - 1) otomatis tertutup; atau
 - 2) otomatis terbuka.
- (8) Pelayanan hubungan blok manual sebagaimana pada ayat (7) huruf a harus dilakukan oleh kedua Ppka stasiun berdekatan sesuai dengan PDPS stasiun yang bersangkutan.
- (9) Warta kereta api sebagaimana pada ayat (6) huruf b adalah sebagai berikut.
 - a. tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk perjalanan suatu kereta api;

- b. warta berangkat, yaitu pemberitahuan bahwa suatu kereta api berangkat;
 - c. warta masuk, yaitu pemberitahuan bahwa suatu kereta api telah masuk;
 - d. pembatalan warta kereta api tanya jawab tentang kondisi petak jalan sebagaimana pada huruf a;
 - e. pembatalan blok yang telah dibuka.
- (10) Pertukaran warta kereta api sebagaimana pada ayat (6) huruf b dilakukan:
- a. selama hubungan blok terganggu; atau
 - b. untuk perjalanan:
 - 1) konvoi dan lokomotif pendorong;
 - 2) kereta api yang berjalan di petak jalan jalur ganda pada waktu berlaku ketentuan berjalan jalur kiri;
 - 3) kereta api yang melayani jalur simpang; atau
 - 4) kereta api yang terakhir sebelum dinas stasiun tutup.
- (11) Pertukaran warta kereta api sebagaimana pada ayat (10) harus dilakukan oleh kedua Ppka stasiun berdekatan dengan menggunakan telepon antarsasiun dan ditulis dalam buku warta kereta api (buku WK).

Paragraf 2

Hubungan Blok dan Telepon Antarsasiun Terganggu

Pasal 36

A. Hubungan Blok Terganggu

- (1) Hubungan blok dinyatakan terganggu:
- a. Pada blok elektromekanis, apabila :
 - 1) peralatan blok tidak dapat dilayani; dan/atau
 - 2) kawat *plombir* putus.
 - b. Pada blok elektrik, apabila rute berangkat tidak dapat dibentuk atau sinyal keluar tidak dapat menunjukkan indikasi berjalan (semboyan 5) atau berjalan hati-hati (semboyan 6).
- (2) Selama hubungan blok terganggu sebagaimana pada ayat (1) maka:
- a. pada petak jalan jalur tunggal, terjadi di seluruh petak jalan dari kedua arah walaupun petak jalan tersebut dibagi menjadi dua petak blok;
 - b. pada petak jalan jalur ganda, dapat terjadi pada setiap petak blok dan pada petak jalan setiap arah tersendiri.
- (3) Saat permulaan hubungan blok terganggu adalah saat hubungan blok tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PDPS.

- (4) Selama hubungan blok terganggu sebagaimana pada ayat (1), untuk pengaturan perjalanan kereta api di petak jalan yang bersangkutan, harus dilakukan pertukaran warta kereta api sebagai berikut.
- a. Pada petak jalan jalur ganda.
 - 1) Untuk setiap kereta api yang melalui petak jalan yang hubungan bloknnya terganggu, harus menggunakan warta kereta api: tanya jawab tentang kondisi petak jalan, warta berangkat, dan warta masuk.
 - 2) Sebagai permulaan dipergunakan warta masuk untuk kereta api yang terakhir melalui petak blok sebelum hubungan blok terganggu.
 - 3) Pertukaran warta kereta api dilakukan oleh kedua Ppka stasiun berdekatan pada petak jalan yang terganggu hubungan bloknnya.
 - 4) Pada blok elektromekanis, jika pada petak jalan yang terganggu hubungan bloknnya terdapat blokpos, pertukaran warta kereta api dilakukan sebagaimana dalam pasal 37 Sub-E.
 - b. Pada petak jalan jalur tunggal.

Berlaku ketentuan pada petak jalan jalur ganda dengan perbedaan bahwa pada petak jalan jalur tunggal, warta kereta api dipergunakan untuk setiap kereta api pada kedua arah.
- (5) Pada persinyalan mekanik, ketika sinyal blok di suatu blokpos tidak dapat diubah pada indikasi "berjalan" karena gangguan hubungan blok, Ppka blokpos tersebut, setelah menerima warta masuk dari kereta api yang lewat terakhir, boleh memasukkan kereta api melewati sinyal tersebut dengan memberikan perintah MS (bentuk 92) atau dengan menunjukkan isyarat perintah masuk (semboyan 4A) kepada masinis sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7).
- (6) Pada persinyalan elektrik, diatur untuk:
- a. sinyal blok antara tidak dapat diubah pada indikasi "berjalan" maka Ppka stasiun pada petak jalan yang berkaitan dengan sinyal blok antara tersebut memberikan perintah MS (bentuk 92) kepada masinis kereta api yang akan melewati sinyal blok antara yang terganggu tersebut;
 - b. sinyal blok/sinyal keluar tidak dapat diubah pada indikasi "berjalan" karena gangguan hubungan blok maka Ppka stasiun yang berkaitan dengan sinyal blok/sinyal keluar tersebut memberikan perintah MS (bentuk 92) kepada masinis kereta api yang akan melewati sinyal blok/sinyal keluar yang terganggu tersebut.
- (7) Warta kereta api yang dilakukan sebagaimana pada ayat (4) harus ditulis dalam buku WK.

- (8) Pertukaran warta kereta api harus tetap dilakukan oleh Ppka kedua pihak sebelum mendapat kepastian bahwa hubungan blok sudah baik kembali sebagaimana pada ayat (7).
- (9) Hubungan blok sudah baik kembali apabila peralatan blok sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan baik kembali secara tertulis oleh petugas perawatan persinyalan dan telekomunikasi serta diketahui oleh Ppka yang bersangkutan.
Pada blok elektromekanis, peralatan blok sudah diplombir kembali.
- (10) Saat permulaan hubungan blok dapat digunakan kembali sebagaimana pada ayat (9):
 - a. pada petak jalan jalur ganda, mulai saat pertama kalinya dapat digunakan kembali untuk pengaturan perjalanan kereta api sepenuhnya pada petak jalan yang bersangkutan;
 - b. pada petak jalan jalur tunggal, mulai saat pertama kalinya dapat digunakan kembali untuk pengaturan perjalanan kereta api sepenuhnya untuk kedua arah.

B. Hubungan Blok dan Telepon Antarstasiun Terganggu

- (11) Apabila hubungan blok dan telepon antarstasiun terganggu secara bersamaan, untuk pengaturan perjalanan kereta api diatur sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), sedangkan pertukaran warta kereta api dilakukan oleh Ppka kedua stasiun berdekatan menggunakan telepon PK melalui Ppkp.
- (12) Selama hubungan blok dan telepon antarstasiun terganggu secara bersamaan sebagaimana pada ayat (11), berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tertib perjalanan kereta api harus sesuai dengan peraturan perjalanan (tidak boleh diubah).
 - b. Pemindahan persilangan atau penyusulan tidak boleh dilakukan.
 - c. Kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa tidak boleh dijalankan, kecuali perjalanannya telah diumumkan, sedangkan kereta api penolong untuk mengatasi kecelakaan hebat hanya boleh dijalankan atas perintah Pimpinan Daerah.
 - d. Pembatalan perjalanan kereta api tidak boleh dilakukan, kecuali dalam keadaan sangat mendesak.
 - e. Semua kereta api yang menuju petak jalan harus diberikan bentuk BH.
- (13) Pertukaran warta kereta api dengan menggunakan telepon PK harus tetap dilakukan oleh Ppka kedua pihak sebelum mendapat kepastian bahwa

hubungan blok dan/atau telepon antarstasiun sudah baik kembali sebagaimana pada ayat (14).

- (14) Gangguan hubungan blok dan/atau telepon antarstasiun dinyatakan sudah baik kembali apabila hubungan blok dan/atau telepon antarstasiun sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan baik kembali secara tertulis oleh petugas perawatan persinyalan dan telekomunikasi serta diketahui oleh Ppka yang bersangkutan.
- (15) Warta kereta api yang dilakukan sebagaimana pada ayat (13) harus diberi nomor dan ditulis dalam buku WK disertai keterangan cara pengirimannya dan bentuk 131 tidak perlu dipergunakan, tetapi nomor tetap dicatat pada laporan warta (bentuk 142).

C. Hubungan Blok, Telepon Antarstasiun, dan Telepon PK Terganggu

- (16) Apabila hubungan blok, telepon antarstasiun, dan telepon PK terganggu secara bersamaan, pengaturan perjalanan kereta api diatur secara darurat sebagai berikut.
 - a. harus memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (12).
 - b. pengamanan petak jalan harus dilakukan dengan pengawal kereta api.
- (17) Pengamanan petak jalan dengan pengawal kereta api sebagaimana pada ayat (16) huruf b dilakukan sebagai berikut.
 - a. Ppka di kedua stasiun pada petak jalan, jika mungkin, dapat mempergunakan alat komunikasi lain untuk mencari keterangan tentang perjalanan kereta api di petak jalan yang bersangkutan.
 - b. Kereta api yang berjalan melalui petak jalan tersebut harus dikawal oleh seorang petugas pengawal kereta api yang berada di kabin masinis, dengan syarat:
 - 1) untuk satu arah pada petak jalan tidak boleh ditunjuk lebih dari seorang pengawal kereta api;
 - 2) nama dan pangkat pegawai yang ditunjuk sebagai petugas pengawal kereta api harus ditegaskan melalui alat komunikasi atau secara tertulis sehingga tidak terjadi salah pengertian antara Ppka di kedua stasiun pada petak jalan tersebut;
 - 3) penegasan dengan alat komunikasi lain atau secara tertulis sebagaimana pada butir 2) tentang pengawal kereta api harus dilakukan oleh setiap Ppka tempat kereta api yang akan berangkat;
 - 4) guna menyampaikan ketentuan secara tertulis sebagaimana pada butir 2) di antara Ppka di kedua belah pihak harus diantar dengan cepat oleh petugas;

- 5) apabila pada petak jalan A - B terdapat dua kereta api yang akan berjalan berurutan, kereta api yang kedua harus menunggu kembalinya pengawal kereta api yang berjalan di muka;
 - 6) Apabila pada petak jalan A - B terdapat dua kereta api yang akan berjalan berlawanan arah dari stasiun B, kereta api dari stasiun B harus menunggu datangnya kereta api dari stasiun A berikut pengawal stasiun A, kemudian setelah didapat kesepakatan dengan Ppka stasiun A, Ppka stasiun B dapat memberangkatkan kereta api dari stasiun B berikut pengawal stasiun B.
- c. Semua warta berangkat dan warta masuk dengan pengawal harus ditulis dalam buku WK, disertai keterangan nama dan pangkat pengawal kereta api dan cara komunikasi yang dilakukan.
 - d. Pengawal kereta api harus memakai tanda berupa ban lengan pada lengan kiri, dengan bentuk sebagai berikut:



Keterangan :

- 1) Warna dasar oranye;
- 2) Tulisan warna hitam;
- 3) Ukuran : Panjang 20 cm dan Lebar 10 cm.

- (18) Pengamanan petak blok dengan pengawal sebagaimana pada ayat (3) harus tetap dilakukan oleh Ppka kedua pihak sebelum mendapat kepastian bahwa hubungan blok, telepon antarstasiun dan/atau telepon PK sudah baik kembali sebagaimana pada ayat (19).
- (19) Hubungan blok, telepon antarstasiun dan/atau telepon PK sudah baik kembali apabila peralatan hubungan blok, telepon antarstasiun dan/atau telepon PK sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya dan telah dinyatakan baik kembali secara tertulis oleh petugas perawatan persinyalan dan telekomunikasi serta diketahui oleh Ppka dan Ppka yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pertukaran Warta Kereta Api
Pasal 37

A. Ketentuan Pemakaian Warta Kereta Api

- (1) Selama hubungan blok dalam kondisi normal, untuk pengaturan semua perjalanan kereta api, tidak mempergunakan warta kereta api, kecuali:
 - a. pada petak jalan jalur tunggal:
 - 1) kereta api yang melayani jalur simpang di jalan bebas, harus mempergunakan warta berangkat dan warta masuk;
 - 2) kereta api terakhir sebelum dinas tutup harus dikabarkan warta masuknya kepada stasiun batas;
 - 3) konvoi dan lokomotif pendorong harus mempergunakan warta kereta api sebagaimana dalam pasal 35 ayat (9) huruf a, b, dan c dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 63 dan pasal 64.
 - b. pada petak jalan jalur ganda:
 - 1) yang tidak dilengkapi sinyal jalur kiri, untuk kereta api yang berjalan melalui jalur kiri, harus mempergunakan warta kereta api : tanya jawab tentang kondisi petak jalan, warta berangkat dan warta masuk;
 - 2) kereta api yang melayani jalur simpang di jalan bebas, harus mempergunakan : warta berangkat dan warta masuk;
 - 3) kereta api terakhir sebelum dinas tutup pada kedua arah, harus dikabarkan warta masuknya kepada kedua pihak stasiun batas;
 - 4) konvoi dan lokomotif pendorong harus mempergunakan warta kereta api sebagaimana dalam pasal 35 ayat (9) huruf a, b, dan c dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 63 dan pasal 64.

Selanjutnya, selama hubungan blok normal, dalam buku WK hanya dicatat jam berangkat dan jam masuk semua kereta api.
- (2) Selama hubungan blok terganggu, baik pada petak jalan jalur tunggal maupun jalur ganda, untuk pengaturan setiap perjalanan kereta api, harus mempergunakan warta kereta api sebagaimana dalam pasal 35 ayat (9).
- (3) Ppka harus mengabarkan setiap keberangkatan kereta api baik dalam keadaan hubungan blok normal sebagaimana pada ayat (1) maupun dalam keadaan hubungan blok terganggu sebagaimana pada ayat (2) kepada penjaga perlintasan mempergunakan semboyan genta, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Semboyan genta dibunyikan pada saat kereta api berangkat atau lewat, kecuali jika ditetapkan lain dalam PTDO atas usulan Pimpinan Daerah.
 - b. Setiap pemberitahuan dengan semboyan genta harus dicatat dalam buku WK.
- (4) Jika pemberian semboyan genta sebagaimana pada ayat (3) tidak dapat dilakukan karena peralatan gangguan atau tidak berfungsi, Ppka dapat mengabarkan keberangkatan kereta api menggunakan telepon perlintasan atau alat komunikasi lain.

B. Tanya Jawab tentang Kondisi Petak Jalan

- (5) Tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk perjalanan suatu kereta api dilakukan oleh Ppka di kedua stasiun pada petak jalan, yaitu stasiun tempat berangkat (A) dan stasiun yang dituju (B).
- (6) Pertanyaan tentang kondisi petak jalan sebagaimana pada ayat (5) harus dilakukan:
- a. sebelum kereta api berangkat dari atau lewat di A;
 - b. setelah diterima warta berangkat kereta api dari stasiun berdekatan.
- Saat sebagaimana pada huruf a dan b tidak boleh lebih dari 10 menit sebelum jam berangkat atau jam langsung yang sesungguhnya, dan untuk kereta api langsung saat sebagaimana pada huruf b apabila perlu dapat ditetapkan tersendiri oleh JPOD.
- (7) Pertanyaan tentang kondisi petak jalan sebagaimana pada ayat (6) dilakukan sebagai berikut.
- a. Ppka A menghubungi Ppka B melalui telepon antarstasiun, dijawab oleh Ppka B:
Ppka B : Di sini (nama ppka) Ppka B.
 - b. Setelah dijawab oleh Ppka B, Ppka A segera menyampaikan pertanyaan w1:
Ppka A : Ppka B, apakah petak jalan untuk KA.... (nomor KA) "aman"? pukul...(waktu permintaan). (w1)
- Penulisan dalam buku WK.
- B. ka ... (nomor KA) ? ... (waktu permintaan). A. (w1a)***
- (8) Ppka B hanya diperbolehkan menjawab "aman" atas pertanyaan w1 sebagaimana pada ayat (7) huruf b:
- a. pada petak jalan jalur tunggal, apabila:
 - 1) tidak ada kereta api berangkat atau akan berangkat dari B ke A;

- 2) Ppka B telah menerima warta masuk kereta api yang telah berangkat dari B ke A;
 - 3) kereta api yang berjalan di depan kereta api yang dimintakan pernyataan kondisi petak jalan telah datang di B dan telah dinyatakan dengan warta masuk kepada Ppka A;
 - 4) tidak ada lori, konvoi, dan lokomotif pendorong di petak jalan yang akan dilalui;
 - 5) tidak ada langsiran yang mengarah ke jalur utama yang akan dilalui.
- b. pada petak jalan jalur ganda, apabila kereta api yang berjalan di depan kereta api yang dimintakan pernyataan kondisi petak jalan telah datang di B dan telah dinyatakan dengan warta masuk kepada Ppka A.
- (9) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (8), Ppka B menjawab pertanyaan w1 dari Ppka A dengan jawaban aman w2 sebagai berikut.

*Ppka B : Ppka A, petak jalan untuk KA.....(nomor KA)
"aman" pukul..... (waktu jawab) (w2)*

Penulisan dalam buku WK.

A. ka (nomor KA) aman..... (waktu jawab) B. (w2a)

Selanjutnya, jawaban aman w2 dijawab oleh Ppka A dengan jawaban "mengerti" sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul(waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti..... (waktu mengerti). A.

- (10) Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kelambatan, pertanyaan tentang kondisi petak jalan oleh suatu stasiun persilangan boleh dilakukan sebelum kereta api lawan persilangan datang di stasiun tersebut, dengan pertanyaan sebagai berikut:

*Ppka A : Ppka B, jika KA.... (nomor KA) masuk A, apakah petak jalan untuk KA..... (nomor KA) "aman"?
pukul.....(waktu tanya) (w3)*

Penulisan dalam buku WK.

*B. jika ka..... (nomor KA) msk A (singkatan nama stasiun yang bertanya tentang kondisi) ka.....
(nomor KA) ? (waktu tanya) A. (w3a)*

Apabila kondisi petak jalan "aman", pertanyaan w3 dijawab oleh Ppka B sebagai berikut:

Ppka B : Ppka A, Jika KA (nomor KA) masuk A, petak jalan untuk KA..... (nomor KA) “aman” pukul..... (waktu jawab) (w4)

Penulisan dalam buku WK.

A. jika ka (nomor KA) msk A ka..... (nomor KA) aman (waktu jawab) B. (w4a)

Selanjutnya, jawaban aman w4 dijawab oleh Ppka A dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul(waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti..... (waktu mengerti). A.

(11) Pertanyaan tentang kondisi petak jalan dengan kata “jika” sebagaimana pada ayat (10) tidak boleh dilakukan untuk kereta api yang bersilang dengan lokomotif pendorong yang kembali atau bersilang dengan kereta api yang memakai lokomotif pendorong.

(12) Tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk kereta api yang mempergunakan lokomotif pendorong adalah sebagai berikut.

Ppka A : ppka B, apakah petak jalan untuk KA (nomor KA) dengan lokpdr dan akan kembali dari km? pukul (waktu tanya) (w5)

Penulisan dalam buku WK.

B. ka (nomor KA) dgn lokpdr km? (waktu tanya) A. (w5a)

Apabila kondisi petak jalan “aman”, pertanyaan w5 dijawab oleh Ppka B sebagai berikut:

Ppka B : Ppka A, petak jalan untuk KA (nomor KA) dengan lokpdr dan akan kembali dari km “aman”. Pukul (waktu jawab) (w6)

Penulisan dalam buku WK.

A. ka ... dgn lokpdr km... “aman”... (waktu jawab) B. (w6a)

Selanjutnya, jawaban aman w6 dijawab oleh Ppka A dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul(waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti (waktu mengerti). A.

(13) Tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk perjalanan konvoi adalah sebagai berikut.

a. Pada petak jalan jalur tunggal, warta kereta api menggunakan w1 dan

w2 atau w3 dan w4. Akan tetapi, nomor kereta api diganti dengan sebutan konvoi.

- b. Pada petak jalan jalur ganda, di belakang sebutan konvoi dalam warta kereta api w1, w2, w3 dan w4 ditambah dengan kata-kata:

"berangkat jalur kiri kembali jalur kanan" atau
"berangkat jalur kanan kembali jalur kiri".

Penulisan dalam buku WK.

"br jalur kr kembali jalur kn" atau
"br jalur kn kembali jalur kr".

- (14) Tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk kereta api yang akan melalui petak jalan jalur ganda pada waktu berlaku ketentuan "berjalan jalur kiri", dilakukan dengan menggunakan w1 dan w2 atau w3 dan w4 dengan tambahan kata-kata *"jalur kanan"* atau *"jalur kiri"* di belakang nomor atau sebutan kereta api tersebut menurut jalur yang dilaluinya.
- (15) Apabila pada waktu Ppka B menerima pertanyaan dari Ppka A, kondisi petak jalan tidak atau belum "aman", karena terhalang atau kereta api yang berjalan terlebih dahulu belum masuk di B, Ppka B menjawab sebagai berikut.

Ppka B : tidak, petak jalan untuk KA..... (nomor KA) belum aman, tunggu kabar. Pukul.... (waktu jawab) (w7)

Penulisan dalam buku WK.

A. tidak. Tunggu (waktu jawab) B. (w7a)

Jawaban w7 dijawab oleh Ppka A dengan jawaban "mengerti" sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti (waktu mengerti). A.

Kemudian apabila petak jalan sudah "aman", Ppka B harus segera memberitahukan kepada Ppka A sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, KA (nomor KA) masuk pukul.... (waktu KA masuk), KA ... (nomor KA) kini "aman". Pukul.... (waktu jawab) (w8)

Penulisan dalam buku WK.

A. ka..... (nomor KA) msk..... (waktu ka masuk), ka..... (nomor ka) kini aman. (waktu jawab) B. (w8a)

Jawaban aman w8 dijawab oleh Ppka A dengan jawaban "mengerti" sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti..... (waktu mengerti). A.

C. Warta Berangkat

- (16) Warta berangkat disampaikan oleh Ppka stasiun tempat berangkat (A) kepada Ppka stasiun yang dituju (B) dan harus disampaikan segera setelah kereta api berangkat atau lewat, kecuali jika dalam PTDO menentukan lain karena petak jalan pendek, misalnya:

untuk kereta api langsung atau kereta api yang hanya berhenti sebentar, warta berangkat boleh disampaikan lebih dahulu daripada warta masuk.

- (17) Warta berangkat sebagaimana pada ayat (16) disampaikan sebagai berikut.

- a. Ppka A menghubungi B melalui telepon antarstasiun, dan dijawab oleh Ppka B sebagai berikut.

Ppka B : Di sini (nama ppka) Ppka B.

- b. Setelah dijawab oleh Ppka B, Ppka A segera menyampaikan warta berangkat sebagai berikut.

*Ppka A : Ppka B, KA..... (nomor KA) berangkat pukul
(waktu berangkat). (w9)*

Penulisan dalam buku WK.

B. ka....., (nomor KA) br.....(waktu berangkat). A. (w9a)

Selanjutnya, warta berangkat w9 dijawab oleh Ppka B dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka B : Mengerti. Pukul(waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

A. mengerti..... (waktu mengerti). B.

- (18) Warta berangkat untuk kereta api yang mempergunakan lokomotif pendorong, menggunakan warta berangkat w9 dengan tambahan kata-kata “dengan lokpdr dan akan kembali dari km” di belakang nomor KA, sebagai berikut:

Ppka A : Ppka B, KA....(nomor KA) dengan lokpdr dan akan kembali dari km....., berangkat pukul..... (waktu berangkat)

Penulisan dalam buku WK.

B. ka..... (nomor KA) dgn lokpdr km..... br..... (waktu berangkat). A.

Selanjutnya, warta tersebut dijawab oleh Ppka B dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka B : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

A. mengerti..... (waktu mengerti). B.

(19) Warta berangkat untuk perjalanan konvoi menggunakan warta kereta api sebagai berikut:

- a. pada petak jalan jalur tunggal, warta kereta api menggunakan warta berangkat w9, akan tetapi nomor kereta api diganti dengan sebutan konvoi;
- b. pada petak jalan jalur ganda, di belakang sebutan konvoi dalam warta berangkat w9 ditambah dengan kata-kata sebagai berikut.

“berangkat jalur kiri kembali jalur kanan” atau

“berangkat jalur kanan kembali jalur kiri”.

Penulisan dalam buku WK.

“br jalur kr kembali jalur kn” atau

“br jalur kn kembali jalur kr”.

(20) Warta berangkat untuk kereta api yang berjalan di petak jalan jalur ganda pada waktu berlaku ketentuan “berjalan jalur kiri”, dilakukan dengan menggunakan warta berangkat w9 dengan tambahan kata-kata **“jalur kanan”** atau **“jalur kiri”** di belakang nomor atau sebutan kereta api tersebut menurut jalur yang dilaluinya.

D. Warta Masuk

(21) Warta masuk hanya boleh disampaikan oleh Ppka stasiun kedatangan (B) kepada Ppka stasiun tempat berangkat (A) setelah memastikan bahwa:

- a. kereta api sudah masuk seluruhnya di stasiun lengkap dengan semboyan 21 (tanda akhiran kereta api) dengan ketentuan:
 - 1) untuk KA berhenti, rangkaian kereta api telah berhenti betul dan berada di antara dua tanda batas ruang bebas (semboyan 18) pada jalur untuk kereta api tersebut;
 - 2) untuk kereta api yang berjalan langsung, setelah melalui wesel terakhir.
- b. kereta api yang masuk tidak memperlihatkan semboyan 31 (tanda jalur kereta api tidak aman) pada siang hari atau tidak memperdengarkan semboyan 39 (petunjuk bahaya) pada malam hari; atau
- c. sinyal masuk telah dikembalikan ke indikasi “berhenti” (semboyan 7).

(22) Apabila sinyal masuk sebagaimana ayat (21) huruf c tidak dapat kembali pada indikasi “berhenti” karena terganggu maka warta masuk hanya boleh

disampaikan setelah melakukan tindakan sesuai ketentuan sebagaimana dalam pasal 52.

- (23) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (21) telah terpenuhi, Ppka B menghubungi Ppka A melalui telepon antartasiun dan setelah dijawab oleh Ppka A, Ppka B segera menyampaikan warta masuk sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, KA..... (nomor KA) sudah masuk di B pukul..... (waktu masuk) (w10)

Penulisan dalam buku WK.

A. ka..... (nomor KA) msk(waktu masuk). B. (w10a)

- (24) Warta masuk untuk lokomotif pendorong yang kembali ke stasiun tempat berangkat (A), warta masuk w10 disampaikan oleh Ppka A dan di depan nomor KA ditambah dengan kata “lokpdr”, sebagai berikut.

Ppka A : Ppka B, Lokpdr KA..... (nomor KA) sudah masuk di A pukul..... (waktu masuk)

Penulisan dalam buku WK.

B. lokpdr ka..... (nomor KA) msk (waktu masuk). A.

Selanjutnya, warta masuk untuk lokomotif pendorong w10 dijawab oleh Ppka B dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka B : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

A. mengerti..... (waktu mengerti). B.

- (25) Warta masuk untuk perjalanan konvoi menggunakan warta kereta api sebagai berikut.

- Pada petak jalan jalur tunggal, warta masuk menggunakan warta masuk w10, tetapi nomor kereta api diganti dengan sebutan konvoi.
- Pada petak jalan jalur ganda, warta masuk menggunakan warta masuk w10 dan di belakang sebutan konvoi ditambah dengan kata-kata sebagai berikut.

“kembali jalur kanan” atau “kembali jalur kiri”.

Penulisan dalam buku WK.

“kembali jalur kn” atau “kembali jalur kr”.

Selanjutnya, warta masuk untuk konvoi sebagaimana pada huruf a atau b tersebut dijawab oleh Ppka B dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka B : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

A. mengerti..... (waktu mengerti). B.

(26) Warta masuk untuk kereta api yang datang melalui petak jalan jalur ganda pada waktu berlaku ketentuan “berjalan jalur kiri”, menggunakan warta masuk w10, dengan tambahan kata-kata “*jalur kanan*” atau “*jalur kiri*” di belakang nomor atau sebutan kereta api tersebut menurut jalur yang dilaluinya.

(27) Apabila suatu kereta api harus segera berangkat setelah kereta api lawan persilangan masuk, warta masuk kereta api yang datang dan warta berangkat kereta api yang berangkat disusun sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, KA (nomor KA) masuk pukul (waktu masuk) dan ka..... (nomor KA) berangkat pukul (waktu berangkat) (w11)

Penulisan dalam buku WK.

A. ka (nomor KA) msk..... (waktu masuk) ka.... (nomor KA) br.....(waktu berangkat). B. (w11a)

(28) Apabila diperlukan, warta masuk boleh disatukan dengan jawaban “aman” atas pertanyaan kondisi petak jalan sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, KA..... (nomor KA) masuk pukul (waktu masuk) dan KA..... (nomor KA) kini “aman”. (w12)

Penulisan dalam buku WK.

A. ka..... (nomor KA) msk..... (waktu masuk) ka.... (nomor KA) kini aman. (waktu jawab) B. (w12a)

(29) Warta masuk sebagaimana pada ayat (23), (26), (27) dan (28) harus segera dijawab oleh Ppka A dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti..... (waktu mengerti). A.

E. Pertukaran Warta Kereta Api pada Petak Jalan yang Memakai Blokpos Saat Hubungan Blok Terganggu

(30) Pada waktu hubungan blok terganggu, Ppka di blokpos berkewajiban:

- a. mengatur perjalanan kereta api agar tidak terjadi lebih dari 1 (satu) kereta api berjalan bersamaan dalam satu petak blok antara stasiun dengan blokpos atau antara blokpos dengan stasiun, dengan demikian harus memastikan telah:
 - 1) menerima warta berangkat untuk setiap kereta api yang berangkat menuju ke blokpos;
 - 2) menerima warta masuk untuk setiap kereta api yang disampaikan oleh stasiun berdekatan;

- 3) menyampaikan warta masuk untuk setiap kereta api yang masuk blokpos;
 - 4) untuk perjalanan konvoi dan lokomotif pendorong, Ppka di blokpos hanya menerima warta berangkat dan warta masuk.
 - b. mencatat dalam buku WK semua warta berangkat, warta masuk yang diterima, dan warta masuk yang dikirim.
- (31) Tanya jawab tentang kondisi petak jalan antara dua stasiun pada petak jalan yang memakai blokpos dilakukan sebagaimana pada ayat (5), kecuali untuk kereta api belakang, yaitu kereta api yang berjalan di belakang kereta api lain.

Oleh karena kereta api belakang sudah boleh berangkat apabila kereta api di depannya sudah masuk blokpos di depannya, warta kereta api “tanya jawab tentang kondisi petak jalan” adalah sebagai berikut.

Ppka blokpos... : Ppka B, KA ... (nomor KA di depannya) sudah masuk di blokpos..... (nama blokpos), apakah jalur untuk KA.... (nomor KA) “aman”? pukul..... (waktu tanya) (w13)

Penulisan dalam buku WK.

B. ka (nomor KA di depannya) msk blokpos (nama blokpos) ka..... (nomor KA)?..... (waktu tanya) blokpos..... (w13a)

Selanjutnya, pemberian jawaban “aman” atas pertanyaan w13 dilakukan dengan jawaban aman w2.

Tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk kereta api yang akan berangkat di belakang konvoi atau di belakang kereta api yang memakai lokomotif pendorong tidak boleh dilakukan sebelum konvoi atau lokomotif pendorong kembali.

- (32) Warta berangkat w9, oleh Ppka A disampaikan juga kepada Ppka Blokpos.
- (33) Warta masuk disampaikan oleh Ppka blokpos kepada Ppka A, setelah kereta api lewat di blokpos.
- Ppka B di stasiun tempat kedatangan kereta api tersebut menyampaikan warta masuk kepada blokpos dan kepada Ppka A.
- (34) Warta masuk dan warta berangkat untuk kereta api yang bersilang dikirimkan sebagaimana pada ayat (27).

F. Pembatalan Warta Kereta Api Tanya Jawab tentang Kondisi Petak Jalan”

- (35) Pertanyaan tentang kondisi petak jalan yang sudah dilakukan oleh Ppka stasiun tempat berangkat (A), dan telah dijawab “aman” oleh Ppka stasiun yang dituju (B), jika perlu, boleh dibatalkan oleh Ppka A:

- a. apabila ternyata bahwa kereta api yang bersangkutan karena sesuatu hal akan terlambat lebih dari 10 menit terhitung dari jam berangkat yang telah diperhitungkan pada saat pertanyaan tentang kondisi petak jalan tersebut disampaikan; atau
- b. apabila karena sesuatu hal yang dapat mengganggu tertib perjalanan kereta api yang bersangkutan.

Ppka A menyampaikan warta kereta api pembatalan sebagai berikut.

Ppka A : Ppka B, jawaban “aman” dari B untuk KA..... (nomor KA) saya nyatakan batal. pukul... (waktu batal) (w14)

Penulisan dalam buku WK.

B.aman dari B untuk ka (nomor KA) batal. (waktu batal) A. (w14a)

Selanjutnya, warta kereta api pembatalan w14 dijawab oleh Ppka B dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka B : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

A. mengerti..... (waktu mengerti). B.

Apabila Ppka A telah memberi keterangan kepada Ppka B melalui telepon antarsasiun tentang sebab pembatalan, tanya dan jawab tentang kondisi petak jalan harus diperbaharui menurut keadaan perjalanan kereta api yang sesungguhnya.

- (36) Jawaban “aman” yang telah diberikan oleh Ppka stasiun yang dituju (B), jika perlu, boleh dibatalkan, dengan syarat Ppka stasiun yang menerima jawaban “aman”(A) belum mengabarkan warta berangkat kereta api yang bersangkutan, dengan warta kereta api pembatalan sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, awas berbahaya, jawaban “aman” dari saya untuk KA..... (nomor KA), saya batalkan. tunggu kabar. pukul..... (waktu pembatalan) (w15)

Penulisan dalam buku WK.

A. awas berbahaya, jawaban aman untuk ka..... (nomor KA) batal tunggu (waktu pembatalan) B. (w15a)

Warta kereta api pembatalan w15 dijawab oleh Ppka A sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti KA..... (nomor KA) tunggu. Pukul..... (waktu mengerti) (w16)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti ka..... (nomor KA) tunggu..... (waktu mengerti) A. (w16a)

Apabila Ppka B telah memberi keterangan kepada Ppka A melalui telepon antarsasiun tentang sebab pembatalan, dan setelah keadaan

mengizinkan, pemberian jawaban aman harus diulangi dengan warta kereta api w8.

G. Warta Pembatalan Blok yang Telah Dibuka pada Petak Jalan Jalur Tunggal

(37) Blok yang telah dibuka untuk kereta api, jika perlu, dapat dibatalkan.

(38) Pembatalan sebagaimana pada ayat (37) harus dilakukan dengan warta kereta api sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, awas berbahaya, pembukaan blok untuk KA..... (nomor KA) saya batalkan, tunggu kabar. pukul..... (waktu pembatalan) (w17)

Penulisan dalam buku WK.

A. awas berbahaya, buka blok untuk ka.....(nomor KA) batal, tunggu. (waktu pembatalan) B. (w17a)

Selanjutnya, warta kereta api pembatalan blok w17 dijawab oleh Ppka A dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti KA..... (nomor KA) tunggu. Pukul..... (waktu mengerti) (w18)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti KA..... (nomor KA) tunggu..... (waktu mengerti) A. (w18a)

(39) Apabila pembukaan blok sebagaimana pada ayat (37) dilakukan karena salah pelayanan, bukan atas permintaan, warta pembatalan blok dengan warta kereta api sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, awas berbahaya, pembukaan blok salah, tunggu kabar. pukul..... (waktu pembatalan) (w19)

Penulisan dalam buku WK.

A. awas, berbahaya, pembukaan blok salah, tunggu. (waktu pembatalan) B. (w19a)

Selanjutnya, warta kereta api tersebut dijawab oleh Ppka A dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul (waktu mengerti) (w20)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti..... (waktu mengerti). A. (w20a)

(40) Mulai pada saat pembatalan pembukaan blok sampai pada saat blok tersebut kembali dalam keadaan normal maka pengaturan perjalanan kereta api dilakukan dengan pertukaran warta kereta api menurut ketentuan yang berlaku pada waktu hubungan blok terganggu.

H. Ketentuan Khusus mengenai Pertukaran Warta Kereta Api pada Lintas Jalur Tunggal Bergigi

- (41) Pada jalur kereta api bergigi, kereta api boleh berangkat beriringan dengan tenggat waktu 5 menit di belakang kereta api muka.
- (42) Beberapa kereta api yang berjalan beriringan pada satu petak jalan sebagaimana pada ayat (41) dianggap sebagai satu kelompok kereta api.
- (43) Warta tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk suatu kelompok kereta api sebagaimana pada ayat (42) dilakukan satu kali dengan menyebutkan nomor-nomor kereta api dalam kelompok beserta jumlahnya.
- (44) Untuk beberapa kereta api yang berjalan dalam satu kelompok, hanya yang pertama disampaikan warta berangkatnya dengan menyebutkan jumlah kereta api dalam kelompok tersebut. Jika salah satu kereta api dalam kelompok tersebut terlambat lebih dari 10 menit, kelambatan tersebut harus dikabarkan menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 73 ayat (5) dan (6).
- (45) Untuk beberapa kereta api yang berjalan dalam satu kelompok hanya yang terakhir disampaikan warta masuknya dengan menyebutkan jumlah kereta api dalam kelompok tersebut.

I. Petugas yang Berhak Melakukan Pertukaran Warta Kereta Api

- (46) Pertukaran warta kereta api harus dilakukan sendiri oleh Ppka.
- (47) Apabila pertukaran warta kereta api dilakukan oleh petugas lain, Ppka dan petugas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian dan untuk Ppka selain sanksi kepegawaian juga pencabutan B.50.

Bagian Keempat Pemberangkatan Kereta Api

Paragraf 1

Kesiapan Awak Sarana Kereta Api Mulai Dinas

Pasal 38

- (1) Dalam membuat dinasan, JPAK harus memastikan bahwa awak kereta api yang akan didinaskan:
 - a. memiliki sertifikat kecakapan yang masih berlaku;
 - b. memiliki keterangan kecakapan pemahaman lintas (O.63) untuk lintas yang akan didinasi, terutama untuk masinis;

- c. memiliki keterangan kecakapan pengoperasian jenis lokomotif, KRL atau KRD yang didinasi;
 - d. telah menjalani pemeriksaan kesehatan berkala dengan hasil baik.
- (2) Kesiapan awak kereta api pada saat akan menjalankan dinas, antara lain:
- a. Harus sudah melapor kepada JPAK dan mengisi daftar hadir selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum kereta api berangkat;
 - b. Telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan laik dinas;
 - c. Telah menyatakan siap menjalankan dinas;
 - d. Telah membawa arloji, suling mulut, senter, dan dokumen perjalanan, misalnya, permintaan kereta api penolong (bentuk 93) dan Pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa (bentuk 94);
 - e. Telah menerima perintah perjalanan dinas dan O.100 dari JPAK;
 - f. Telah menerima Lapka dari Ppka/Pap paling lambat 10 menit sebelum keberangkatan kereta api, jika ada yang kurang jelas masih dapat meminta penjelasan.

Ketentuan tentang waktu sebagaimana pada huruf a dan f dapat ditetapkan lain oleh JPOD sesuai dengan kebutuhan setempat.

- (3) Kesiapan kondektur sebelum dinas, antara lain :
- a. harus sudah melapor kepada JPAK, mengisi daftar hadir, dan menyatakan siap untuk menjalankan dinas kereta api selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum kereta api berangkat;
 - b. telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dinas;
 - c. telah menyatakan siap menjalankan dinas;
 - d. telah membawa arloji, suling mulut, bendera merah, bendera kuning, dan senter, serta gunting karcis (khusus untuk dinas kereta api penumpang);
 - e. telah menerima perintah perjalanan dinas dari JPAK; dan
 - f. telah menerima Lkdr dari Ppka/Pap paling lambat 10 menit sebelum keberangkatan kereta api, termasuk dokumen lain (jika ada).

Ketentuan tentang waktu sebagai mana pada huruf a dan f dapat ditetapkan lain oleh JPOD sesuai dengan kebutuhan setempat.

- (4) Sebelum dinas kereta api, teknisi kereta api dan petugas lain harus melapor kepada Ppka/Pap selambat-lambatnya 30 menit sebelum keberangkatan kereta api, kecuali ditetapkan lain oleh JPOD sesuai dengan kebutuhan setempat.

Paragraf 2

Tempat Lokomotif pada Rangkaian Kereta Api

Pasal 39

A. Lokomotif untuk Berjalan Tunggal, Ganda, atau Lebih

- (1) Kereta api yang menggunakan lokomotif tunggal, ganda, atau lebih diatur dalam O.18 (dinasan lokomotif) yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Dinasan lokomotif yang belum diatur dalam O.18, tetapi dipandang perlu untuk didinaskan lokomotif ganda atau lebih, dapat ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dalam batas wilayahnya dan oleh Direksi untuk perjalanan melalui beberapa wilayah.

B. Penempatan Lokomotif dalam Rangkaian Kereta Api

- (3) Dengan memperhatikan daya tarik lokomotif dan berat kereta api, lokomotif ditempatkan pada bagian depan rangkaian kereta api.
- (4) Pada kondisi yang mengharuskan, lokomotif dapat ditempatkan pada bagian belakang rangkaian sebagai lokomotif mendorong, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Lokomotif mendorong rangkaian kereta api hanya diperbolehkan untuk:
 - 1) kereta api dalam keadaan darurat (pada waktu terjadi rintang jalan atau kecelakaan);
 - 2) kereta api yang menuju ke jalur simpang di jalan bebas atau sebaliknya;
 - 3) kereta api yang harus dinas di petak jalan pendek atau petak jalan di antara stasiun yang letaknya berdekatan dengan titik permulaan jalur simpang dengan memperhatikan ketentuan setempat yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah;
 - 4) kereta api perawatan jalan rel;
 - 5) konvoi; dan
 - 6) kereta api yang berjalan menanjak di lintas bergigi.
 - b. Kereta api dengan lokomotif mendorong harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Kecepatan kereta api dengan lokomotif mendorong tidak diperbolehkan melebihi 30 km/jam.
 - 2) Pada kereta/gerbong yang paling depan harus ditempatkan seorang petugas yang ditunjuk masinis untuk membawa semboyan (bendera merah pada siang hari atau lentera bercahaya merah

pada malam hari) yang dapat diperlihatkan kepada masinis apabila terdapat bahaya.

- 3) Lokomotif mendorong harus digandengkan dengan rangkaian kereta api yang didorong.

C. Penempatan Lokomotif Ganda

- (5) Dua lokomotif yang akan dipakai secara ganda digandengkan di depan rangkaian kereta api.
- (6) Apabila salah satu lokomotif ditempatkan di bagian belakang rangkaian, kereta api hanya diperbolehkan berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 50 km/jam.
- (7) Dari O.18 dapat diketahui penjelasan dan ketentuan yang berlaku bagi perjalanan lokomotif ganda untuk berbagai jenis lokomotif pada berbagai lintas.
- (8) Penggunaan lebih dari satu jenis lokomotif untuk dinas lokomotif ganda tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan mendesak dan atas izin JPTD.

D. Kereta Api yang Menggunakan Dua Lokomotif di Depan

- (9) Pada lokomotif ganda dengan tenaga berbeda, lokomotif yang tenaganya lebih besar harus ditempatkan di depan. Masinis lokomotif depan bertindak sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya, untuk keperluan percobaan lokomotif.
- (10) Kedua masinis sebagaimana pada ayat (9) harus mempunyai tabel kereta api dan Lapka.
- (11) Masinis lokomotif depan mengatur jalannya kereta api dan memberikan semboyan yang telah ditentukan, dengan menggunakan suling lokomotif. Pemberitahuan mengenai perjalanan kereta api, seperti hal-hal luar biasa yang perlu dicatat oleh Ppka pada Lapka hanya ditulis dalam Lapka dari lokomotif depan. Akan tetapi, hal tersebut tidak membebaskan awak kereta api lokomotif belakang dari kewajiban untuk memperhatikan semboyan-semboyan tetap.
- (12) Masinis lokomotif belakang berkewajiban memberikan semboyan bahaya apabila mengetahui suatu bahaya terlebih dulu dari pada masinis depan, dan harus patuh terhadap semboyan serta petunjuk yang diberikan oleh masinis lokomotif depan.
- (13) Kedua masinis mempunyai kewajiban yang sama untuk memperhatikan dan menaati semboyan tetap di jalur kereta api. Selama hubungan blok

terganggu, pengawasan persilangan dan pemindahan persilangan menjadi tanggung-jawab masinis lokomotif depan.

E. Kereta Api Menggunakan Dua Lokomotif atau Lebih Secara Multiple Unit

- (14) Pada lokomotif yang dilengkapi dengan perlengkapan yang memungkinkan dua lokomotif atau lebih yang sejenis dirangkaikan secara multiple unit, dioperasikan hanya oleh satu orang masinis yang berada di lokomotif depan.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kereta Api Sebelum Berangkat

Pasal 40

- (1) Di stasiun awal pemberangkatan, di stasiun antara tempat menambah atau melepas kereta/gerbong, sebelum kereta api berangkat, Ppka/Pap harus memastikan bahwa:
 - a. rangkaian telah disusun sesuai dengan stamformasi;
 - b. pemeriksaan rangkaian dan percobaan pengereman telah dilakukan dengan hasil baik oleh Puk/Pug dengan disaksikan kondektur/Tka dan petugas stasiun atas perintah Ppka;
 - c. dokumen perjalanan telah siap dan lengkap;
 - d. semboyan kereta api telah terpasang pada tempatnya; dan
 - e. naik turun penumpang atau muat bongkar barang, bagasi, serta barang hantaran telah selesai dilakukan.
- (2) Di stasiun awal pemberangkatan, Tka harus membantu/menyaksikan pemeriksaan kesiapan rangkaian kereta api termasuk perangkat pengereman, peralatan keselamatan, peralatan perangkai, kelistrikan, dan kelengkapan inventaris kereta/gerbong, serta melakukan pemasangan semboyan 21 pada rangkaian kereta api.
- (3) Apabila melihat suatu kerusakan pada rangkaian, awak sarana kereta api harus segera memberitahukan perihal tersebut kepada masinis, dan masinis yang akan menentukan apakah kerusakan tersebut membahayakan atau tidak maka setelah mendapat pemberitahuan dari masinis, Ppka/Pap harus bertindak sebagaimana mestinya, antara lain :
 - a. memenuhi permintaan masinis;
 - b. memberitahukan kepada Puk/Pug/Pul untuk perbaikan;
 - c. melaporkan kepada Ppkp tentang kerusakan tersebut dan taksiran waktu untuk penyelesaian.

- (4) Di stasiun awal pemberangkatan dan di stasiun tempat pergantian awak sarana kereta api, masinis dan kondektur harus mencocokkan arlojinya dengan jam induk stasiun.
- (5) Ppka wajib mencocokkan jam induk stasiun dengan jam induk perusahaan (jam pada telepon PK).

Paragraf 4

Pemeriksaan Jalur Kereta Api

Pasal 41

- (1) Untuk keselamatan dan ketertiban perjalanan kereta api, jalur kereta api harus diperiksa secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, masing-masing disesuaikan dengan tenggat waktu antara satu kereta api dan kereta api berikutnya.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1), Pimpinan Daerah menetapkan jadwal pemeriksaan jalur atau bagian jalur untuk pemeriksaan pertama dan kedua, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pemeriksa jalur (Kpj). Selanjutnya, dengan berpedoman pada peraturan perjalanan dan PTDO dibuat **“grafik perjalanan pemeriksa jalur”** yang ditandatangani oleh JPJD dan JPOD, dan dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan Ppka.
- (3) Untuk keperluan pengawasan Ppka sebagaimana pada ayat (2) di setiap stasiun harus dipasang **“grafik perjalanan pemeriksa jalur”**.
- (4) Pengawasan Ppka sebagaimana pada ayat (2) adalah apabila buku **“pas jalan”** (bentuk J. 91) telah diterima dan ditandatangani oleh Ppka stasiun yang dilewati dan/atau stasiun akhir perjalanan petugas pemeriksa jalur (Ppj) yang ditentukan dalam buku **“pas jalan”**.
- (5) Pada bagian jalur tertentu yang dianggap rawan (daerah longsor, amblesan, banjir), Pimpinan Daerah dapat menambah pemeriksaan ekstra di luar jadwal pemeriksaan sebagaimana pada ayat (2).
- (6) Pemberitahuan perjalanan Ppj ekstra sebagaimana pada ayat (5) dilakukan oleh JPJD.
- (7) Apabila pada lintas yang diperiksa oleh petugas pemeriksa jalur yang pemeriksaannya dimulai dari:
 - a. stasiun buka atau melewati stasiun yang telah dibuka, pas jalan harus ditandatangani oleh Ppka stasiun yang bersangkutan;

- b. stasiun tutup, petugas pemeriksa jalur yang bersangkutan harus meninggalkan buku “**pas jalan**” di stasiun antara sebagai bukti bahwa petak jalan atau sebagian petak jalan di belakangnya telah diperiksa.
- (8) Pemeriksaan pertama dan kedua sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan petugas pemeriksa jalur harus datang di stasiun selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum kereta api berangkat menuju ke petak jalan yang telah diperiksa, baik untuk pemeriksaan dengan jalan kaki maupun dengan Kpj.
- (9) Apabila kereta api melalui petak jalan yang belum diperiksa sebagian atau seluruhnya maka:
- sebelum memberangkatkan kereta api, Ppka harus memberitahukan kepada masinis dengan perintah “berjalan hati-hati” (bentuk 90), sedangkan untuk kereta api langsung harus diberhentikan luar biasa di stasiun guna pemberian bentuk tersebut;
 - pada petak jalan jalur ganda, tindakan sebagaimana pada huruf a harus dilakukan terhadap kereta api, baik yang berjalan melalui jalur hulu maupun yang melalui jalur hilir;
 - setelah menerima bentuk 90, selama berjalan, masinis harus benar-benar memperhatikan akan kemungkinan adanya halangan pada petak jalan yang bersangkutan dan kecepatan perjalanan kereta api dibatasi paling cepat 60 km/jam.
- (10) Kedatangan petugas pemeriksa jalur harus segera disampaikan dengan warta melalui telepon antarstasiun kepada Ppka stasiun arah sebaliknya dari perjalanan petugas pemeriksa jalur yang telah memeriksa jalur tersebut seluruhnya atau sebagian oleh Ppka stasiun:
- yang menurut buku “pas jalan” ditentukan sebagai stasiun akhir perjalanan petugas pemeriksa jalur; dan
 - sebagaimana pada ayat (6) setelah Ppka menandatangani pas jalan atau menerima buku “pas jalan”.
- (11) Warta sebagaimana pada ayat (10) adalah sebagai berikut.
- Masuk atau lewatnya petugas pemeriksa jalur harus disampaikan dengan warta sebagai berikut.
Ppka B : Ppka A, petugas pemeriksa jalur telah datang di stasiun B (j1)
 Penulisan dalam buku WK.
A. ppj masuk..... (waktu masuk). B. (j1a)
 Selanjutnya, dijawab oleh Ppka A dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul(waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti..... (waktu mengerti). A.

- b. Apabila petugas pemeriksa jalur sampai pada saat yang ditetapkan pada ayat (9) belum masuk, hal itu harus dikabarkan dengan warta sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, petugas pemeriksa jalur belum datang di stasiun B (j2)

Penulisan dalam buku WK.

A. ppj belum masuk..... (waktu pengiriman warta). B. (j2a)

Selanjutnya, dijawab oleh Ppka A dengan jawaban “mengerti” sebagai berikut.

Ppka A : Mengerti. Pukul(waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

B. mengerti..... (waktu mengerti). A.

- (12) Apabila setelah diberitahu dengan *warta j2*, kemudian petugas pemeriksa jalur datang sebelum kereta api berangkat maka:
- masuknya petugas pemeriksa jalur harus dikabarkan dengan *warta j1*;
 - apabila warta kereta api tanya jawab tentang kondisi petak jalan untuk kereta api tersebut belum terjawab, kabar masuknya petugas pemeriksa jalur dapat ditambahkan pada warta kereta api tentang jawaban kondisi “aman”, perintah BH (bentuk 90) yang telah diberikan harus diminta kembali;
 - warta j1 dan warta j2* berikut tambahan kalimat mengenai masuknya petugas pemeriksa jalur pada warta kereta api tentang jawaban kondisi “aman” harus dicatat dalam buku WK.

Paragraf 5

Memberangkatkan Kereta Api

Pasal 42

- (1) Kereta api tidak boleh berangkat dari suatu stasiun menuju ke stasiun di depannya selama belum terdapat kepastian bahwa kereta api yang berjalan di depannya telah masuk ke stasiun tersebut atau sedikitnya telah sampai pada blokpos yang pertama pada petak jalan antara kedua stasiun tersebut.

- (2) Pada petak jalan jalur tunggal, selain ketentuan sebagaimana pada ayat (1), kereta api tidak boleh diberangkatkan sebelum mendapat kepastian bahwa tidak ada kereta api yang berjalan atau sedang berangkat menuju ke stasiunnya dari stasiun di depannya.
- (3) Di stasiun awal dan di stasiun tempat kereta api berhenti sebentar, langsiran harus selesai sebelum jam berangkat kereta api. Apabila kereta api di suatu stasiun antara harus melakukan langsiran, sedangkan waktu keberangkatan telah datang atau melewati, setelah langsiran selesai kereta api diperbolehkan berangkat dari tempat akhir langsiran tersebut.
- (4) Isyarat pemberangkatan kereta api (semboyan 40) hanya boleh diperlihatkan setelah Ppka/Pap mendapat kepastian bahwa:
 - a. semua petugas di stasiun telah siap di tempat tugasnya;
 - b. pemeriksaan kereta api telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 39 dan pasal 40;
 - c. kondisi jalur, wesel, dan semboyan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 46 dan pasal 47;
 - d. pada kereta api yang datang dari arah sebaliknya tidak terlihat semboyan 31 (tanda jalur kereta api tidak aman) siang hari atau tidak memperdengarkan semboyan 39 (tanda bahaya) pada malam hari dan terlihat semboyan 21 (tanda akhiran kereta api);
 - e. ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) telah dipenuhi;
 - f. petak jalan telah diperiksa sesuai dengan jadwal pemeriksaan jalur pada hari yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 41.
- (5) Untuk memperlihatkan semboyan 40 kepada kondektur, Ppka/Pap berdiri menghadap ke arah kabin masinis dan setelah terlihat oleh kondektur, pemberian isyarat kereta api siap berangkat kepada masinis dilakukan sebagai berikut.
 - a. Pada kereta api antar kota: kondektur yang masih berada di samping rangkaian kereta api segera mengalihkan pandangan ke arah lokomotif untuk memberi isyarat kereta api siap berangkat (semboyan 41) dan bergegas masuk ke dalam rangkaian kereta api.
 - b. Pada kereta api perkotaan: kondektur yang telah berada dalam rangkaian kereta api segera menekan tombol *buzzer* sebagai isyarat kereta api siap berangkat berupa satu kali suara panjang.Setelah menerima isyarat kereta api siap berangkat, masinis menjawab dengan semboyan 35.
- (6) Masinis hanya boleh memberangkatkan kereta apinya setelah menerima semboyan 41 dari kondektur dan masinis telah melihat semboyan 40 yang diperlihatkan oleh Ppka/Pap.

- (7) Apabila lebih dari satu kereta api siap untuk berangkat, pemberian semboyan 40 sebagaimana tersebut pada ayat (5) harus disertai seruan yang berbunyi sebagai berikut.

KA.....(nomor dan nama kereta api). berangkat.

- (8) Kereta api penumpang tidak boleh diberangkatkan sebelum waktu yang ditetapkan dalam peraturan perjalanan, sedangkan waktu keberangkatan kereta api barang boleh dimajukan apabila ditetapkan dalam PTDO, dengan ketentuan tidak ada lori yang berjalan pada petak jalan yang akan dilalui kereta api tersebut, kecuali jika pengantar lori sudah mengetahui hal tersebut.
- (9) Kereta api yang sedang bergerak berangkat dari stasiun, kemudian karena suatu hal terpaksa berhenti, kereta api itu tidak boleh melanjutkan perjalanan sebelum diberi isyarat pemberangkatan kereta api lagi oleh Ppka/Pap.

Bagian Kelima Ketentuan Tentang Peralatan Persinyalan

Paragraf 1

Indikasi Sinyal Utama

Pasal 43

- (1) Indikasi biasa sinyal utama di stasiun adalah “berhenti” (semboyan 7), kecuali apabila diatur lain dalam PDPS.
- (2) Sinyal keluar boleh dilayani menjadi indikasi “berjalan” untuk kereta api, setelah mendapat warta kondisi “aman” atau buka blok dari stasiun atau blokpos di mukanya, sedangkan sinyal keluar untuk kereta api langsung yang diberhentikan luar biasa boleh dilayani menjadi indikasi “berjalan” setelah kereta api berhenti betul dan berada di antara dua tanda batas ruang bebas (semboyan 18) pada jalur untuk kereta api tersebut.
- (3) Sinyal masuk untuk kereta api yang akan masuk boleh dilayani menjadi indikasi “berjalan” (semboyan 5) atau indikasi “berjalan hati-hati” (semboyan 6) setelah menerima tanda berangkat dari stasiun sebelumnya dan setelah ketentuan sebagaimana dalam pasal 46 dipenuhi.

Pada petak jalan yang jaraknya pendek, sinyal masuk tidak memungkinkan dilayani tepat pada waktunya dan akan menyebabkan kereta api tertahan di sinyal masuk apabila pelayanan tersebut harus menunggu tanda berangkat. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, perlu diatur dalam PTDO, yang memperbolehkan sinyal masuk dilayani setelah buka blok (tanpa menunggu tanda berangkat dari stasiun sebelumnya).

- (4) Mengembalikan indikasi sinyal masuk dari “berjalan” menjadi “berhenti”:
 - a. pada persinyalan mekanik, hanya boleh dilakukan setelah kereta api yang masuk berhenti betul dan berada di antara dua tanda batas ruang bebas (semboyan 18) pada jalur untuk kereta api tersebut atau jika berjalan langsung telah melalui semua wesel pada jalur yang dilalui;
 - b. pada persinyalan elektrik, berlangsung secara otomatis oleh peralatan itu sendiri.
- (5) Untuk menghindarkan bahaya atau dalam keadaan yang luar biasa, sinyal utama yang telah dilayani menjadi indikasi “berjalan” diperbolehkan sewaktu-waktu dikembalikan lagi dalam indikasi “berhenti”.

Paragraf 2
Kedudukan Wesel

Pasal 44

- (1) Kedudukan wesel-wesel di stasiun
 - a. Pada persinyalan mekanik:
 - 1) kedudukan biasa wesel-wesel di jalur kereta api pada setiap stasiun ditetapkan dalam PDPS dan wesel-wesel harus dikembalikan ke kedudukan biasa setiap selesai melayani;
 - 2) wesel dalam kedudukan biasa sebagaimana pada butir 1) di stasiun yang mempunyai jalur tangkap mengarah ke jalur tersebut, yang menurut PDPS dipergunakan untuk menangkap gelundungan sarana kereta api.
 - b. Pada persinyalan elektrik:
kedudukan biasa wesel-wesel di jalur kereta api pada setiap stasiun tidak ditetapkan dalam PDPS, kecuali wesel pada jalur tangkap yang menurut PDPS dipergunakan untuk menangkap gelundungan sarana kereta api, harus mengarah ke jalur tersebut.
- (2) Pada stasiun yang tidak dilengkapi jalur tangkap sebagaimana pada ayat (1), gelundungan sarana kereta api dapat diarahkan ke jalur lurus jika tidak ada tindakan lain yang dapat memberhentikan, untuk mencegah bertabrakan dengan kereta api yang sedang berjalan dari arah berlawanan.
- (3) Di stasiun tutup, wesel-wesel sebagaimana pada ayat (1) yang terletak di jalur lurus harus diarahkan ke jalur lurus.

Paragraf 3

Petugas yang Berhak Melayani Peralatan Persinyalan

Pasal 45

- (1) Pelayanan peralatan persinyalan di stasiun harus dilakukan sendiri oleh Ppka stasiun yang bersangkutan, kecuali pada persinyalan mekanik apabila:
 - a. kesehatan fisik Ppka tidak mengizinkan maka sebagian pelayanan dapat dilakukan oleh petugas lain untuk sementara waktu sampai akhir dinas pada hari yang bersangkutan setelah mendapat izin JPOD;
 - b. pada suatu stasiun selain pos P terdapat juga rumah sinyal maka pelayanan peralatan persinyalan di rumah sinyal tersebut dilakukan oleh juru rumah sinyal sesuai dengan PDPS.
- (2) Apabila Ppka meninggalkan perangkat pelayanan persinyalan (panel pelayanan atau perkakas handel) karena suatu keperluan, yang bersangkutan harus memastikan bahwa perangkat tersebut tidak akan dapat dilayani oleh orang yang tidak berhak. Demikian pula untuk juru rumah sinyal apabila meninggalkan perkakas handel karena suatu keperluan.
- (3) Apabila peralatan persinyalan mekanik dilayani oleh petugas lain karena kesehatan fisik Ppka tidak mengizinkan sebagaimana pada ayat (1) huruf a:
 - a. pekerjaan melepaskan sekat hendel, mengunci, dan membuka kunci pada peralatan persinyalan tetap harus dilakukan oleh Ppka;
 - b. Ppka tidak dibebaskan dari pekerjaan melepas aret hendel wesel yang harus dilayani;
 - c. Ppka diharuskan berdiri di dekat petugas yang melayani peralatan persinyalan tersebut agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya salah pelayanan;
 - d. Ppka tetap bertanggung jawab terhadap setiap pelayanan yang harus dilakukan menurut perintahnya.
- (4) Seorang Ppka dianggap melanggar ketentuan, dan dapat dikenai sanksi hukuman sesuai dengan peraturan kepegawaian apabila:
 - a. menyerahkan pekerjaan kepada orang lain untuk menarik atau mengembalikan hendel, melepas sekat hendel, mengunci, dan membuka kunci pada peralatan persinyalan, tanpa mendapat izin dari JPOD;
 - b. menyerahkan pekerjaan pembentukan dan penghapusan rute, mengunci/mengancing dan membebaskan kunci/kancing pada meja pelayanan peralatan persinyalan elektrik;
 - c. meninggalkan anak kunci dalam lubang kunci jamin.

- (5) Pekerjaan membalik wesel terlayan setempat harus dilakukan oleh penjaga wesel atau petugas stasiun yang ditunjuk oleh Ppka.

Paragraf 4

Tindakan yang Harus Dilakukan untuk Keselamatan Kereta Api yang Datang, Berangkat atau Langsung

Pasal 46

- (1) Sebelum kereta api datang, berangkat, atau langsung, Ppka/Pap harus memastikan:
 - a. jalur dan wesel yang akan dilalui kereta api bebas dari rintangan;
 - b. kereta api yang masuk terlebih dahulu di jalur lain, telah berhenti betul dan berada di antara tanda “batas ruang bebas” (semboyan 18) pada jalur kereta api tersebut;
 - c. wesel yang bersangkutan betul kedudukannya, dan telah tersekat, terkancing, atau terkunci;
 - d. gerakan langsiran yang mengarah ke jalur yang akan dilalui kereta api telah dihentikan;
 - e. semua petugas terkait sudah siap di tempatnya masing-masing.
- (2) Selama ketentuan sebagaimana pada ayat (1) belum dipenuhi, indikasi sinyal masuk untuk kereta api yang datang atau indikasi sinyal keluar untuk kereta api yang berangkat dan indikasi sinyal masuk serta sinyal keluar untuk kereta api berjalan langsung, tidak boleh diubah menjadi indikasi “berjalan”.
- (3) Sebelum kereta api datang, berangkat, atau langsung, perlintasan di emplasemen yang berpintu harus dijaga dan ditutup pada waktunya.
- (4) Untuk pelayanan pintu perlintasan di luar emplasemen tetapi masih dalam wilayah stasiun, ditunjuk petugas penjaga perlintasan (Pjl) berdasarkan ketetapan JPOD.
- (5) Untuk persinyalan mekanik.
 - a. Pada malam hari mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, dan pada siang hari yang gelap karena halimun atau lain sebab, semua semboyan yang terlihat di stasiun harus dinyalakan lenteranya.
 - b. Pada stasiun tutup, dengan ketetapan PTDO, wesel-wesel di jalur utama yang diarahkan ke jalur lurus dan disekat atau dikunci dengan kunci pengaman, tidak perlu dipasang lentera.

Paragraf 5
Mengancing, Melayani, dan Mengawasi Wesel

Pasal 47

- (1) Guna menjamin keselamatan perjalanan kereta api pada waktu melalui wesel, ketepatan dan kekuatan kedudukan wesel tersebut harus terjamin dalam beberapa tingkatan jaminan menurut kepentingan, yaitu tersekat, dikancing, dikunci, dilayani, dan diawasi.
- (2) Wesel dalam keadaan terjamin kedudukannya apabila:
 - a. pada peralatan persinyalan mekanik,
 - 1) wesel terlayan pusat dalam kedudukannya telah tersekat;
 - 2) hendel wesel terlayan pusat dalam salah satu kedudukannya terkancing oleh suatu alat dalam peralatan persinyalan;
 - 3) untuk wesel terlayan setempat yang dikunci dengan kunci jamin, anak kuncinya tergantung pada papan kunci di tempat Ppka atau tergeggam pada peralatan persinyalan;
 - b. Pada peralatan persinyalan elektrik,
 - 1) Wesel terlayan pusat, indikator sekat atau kancing wesel pada meja pelayanan menyala;
 - 2) Untuk wesel terlayan setempat yang dikunci dengan kunci jamin, anak kuncinya tergeggam pada pembebas kunci, atau dikunci dengan kunci elektrik.
- (3) Melayani wesel berarti:
 - a. pada wesel terlayan setempat, dengan cara memegang dan menekan bandul wesel pada saat langsiran melalui wesel tersebut;
 - b. pada wesel terlayan pusat, mengubah kedudukan wesel sesuai dengan kebutuhan dalam keadaan tidak dikancing.
- (4) Mengawasi wesel berarti mengamati wesel agar tidak dapat diubah-ubah kedudukannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- (5) Wesel di jalur utama yang dilalui kereta api dari arah ujungnya harus:
 - a. tersekat atau dikancing bagi kereta api langsung maupun kereta api berhenti di stasiun (pada wesel terlayan pusat);
 - b. tersekat atau dikunci dengan kunci jamin (pada wesel terlayan setempat).
- (6) Wesel yang dikunci dengan kunci jamin apabila oleh seorang petugas atas perintah Ppka dibuka guna suatu keperluan, setelah selesai harus segera dikunci kembali dan anak kunci dikembalikan kepada Ppka untuk diletakkan pada papan anak kunci di ruang Ppka.

- (7) Penguncian wesel jalur simpang di jalan bebas berlaku juga ketentuan tentang penguncian wesel di stasiun pada waktu dilalui kereta api sebagaimana pada ayat (2).
- (8) Wesel di jalur utama yang menuju ke jalur simpang, pada waktu akan dilalui kereta api dari arah ujungnya, harus dilayani kondektur atau Tka yang diawasi kondektur kereta api tersebut.

Bagian Keenam
Perjalanan Kereta Api terhadap Indikasi Sinyal Utama

Paragraf 1

Berhenti di Muka Sinyal Utama yang Menunjukkan Indikasi "Berhenti"

Pasal 48

- (1) Apabila masinis menghadapi sinyal masuk di stasiun atau sinyal utama di jalan bebas menunjukkan indikasi "berhenti",
 - a. masinis harus menghentikan kereta apinya di muka sinyal yang dihadapi dan pada sinyal masuk masinis harus memperdengarkan semboyan 35,
 - b. jika sinyal utama tersebut belum berubah indikasinya, masinis segera melaporkan kepada Ppkp,
 - c. setelah sinyal masuk atau sinyal utama tersebut diubah menjadi semboyan 5 atau semboyan 6, masinis diperbolehkan menggerakkan kereta api dengan didahului memperdengarkan semboyan 35, dan tidak perlu menunggu "Isyarat Kereta Api Siap Berangkat" dari kondektur.
- (2) Pada waktu hubungan blok dan telepon antarstasiun terganggu sebagaimana dalam pasal 36 Sub-B, kereta api tidak boleh ditahan di muka sinyal masuk pada petak jalan yang bersangkutan kecuali jika sangat perlu, dan apabila terjadi demikian,
 - a. Ppka harus memberitahu masinis alasan tentang kereta api ditahan di muka sinyal masuk (semboyan 7) dan memerintahkan masinis untuk melindungi kereta apinya.
 - b. Masinis segera memerintahkan kepada salah satu petugas dalam kereta api untuk memperlihatkan semboyan 3 pada jarak minimal 100 meter di belakang kereta apinya dan harus dapat terlihat oleh masinis kereta api lainnya yang kemungkinan datang dari arah belakang paling dekat dari jarak 600 meter.
 - c. Prosedur memasukkan kereta api ke stasiun sebagaimana diatur dalam pasal 49.

- (3) Kereta api yang melanggar indikasi sinyal utama yang menunjukkan indikasi “berhenti” atau ragu-ragu, kemudian berhenti, kereta api harus tetap berhenti sampai menerima perintah lebih lanjut dari Ppka stasiun yang bersangkutan.

Apabila masinis berpendapat bahwa berhenti di tempat setelah melewati sinyal tersebut berbahaya, atas usaha sendiri masinis dapat memundurkan kereta apinya kembali ke muka sinyal dengan memperhatikan hal-hal yang mungkin dapat membahayakan, misalnya, kemungkinan terdapat perlintasan di belakang kereta api yang tidak tertutup atau dijaga.

Paragraf 2

Melewati Sinyal Utama yang Menunjukkan Indikasi “Berhenti”

Pasal 49

- (1) Kereta api diperbolehkan melewati sinyal masuk yang menunjukkan indikasi “berhenti” (semboyan 7) apabila kepada masinis:
- diperlihatkan sinyal darurat (pada persinyalan elektrik);
 - telah diberikan bentuk perintah melalui sinyal yang berindikasi “berhenti” (bentuk 92) yang ditandatangani oleh Ppka yang menguasai sinyal tersebut; atau
 - di belakang sinyal (di emplasemen) diperlihatkan semboyan 4A (isyarat perintah masuk).
- (2) Kereta api diperbolehkan melewati sinyal keluar yang menunjukkan indikasi “berhenti” apabila kepada masinis:
- diperlihatkan sinyal darurat (pada persinyalan elektrik); atau
 - telah diberikan bentuk perintah melalui sinyal yang berindikasi “berhenti” (bentuk 92) yang ditandatangani oleh Ppka yang menguasai sinyal tersebut.
- (3) Kereta api diperbolehkan melewati sinyal blok antara yang menunjukkan indikasi “berhenti” apabila masinis telah mendapat perintah dari Ppka stasiun pertama berikutnya yang menguasai petak blok.
- (4) Untuk memberikan perintah sebagaimana pada ayat (3), Ppka stasiun yang menguasai petak blok melakukan tindakan sebagai berikut.
- Apabila sinyal blok antara pada petak blok terganggu, Ppka kedua belah pihak harus berkoordinasi dan Ppka yang menguasai petak blok, harus melapor perihal gangguan tersebut kepada Ppkp, kemudian memberikan perintah MS kepada masinis menggunakan telepon PK melalui Ppkp.
 - Dalam perintah MS sebagaimana pada huruf a, Ppka harus menyebutkan “nomor perintah MS” dan “nomor sinyal serta letak

- sinyal blok antara” yang menunjukkan indikasi “berhenti” (semboyan 7) apabila dapat dipastikan bahwa petak blok yang akan dilalui tidak terdapat kereta api lain, selanjutnya kereta api diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- c. Setelah kereta api datang di stasiun pertama berikutnya, Ppka harus memberikan bentuk MS tersebut, sedangkan untuk kereta api langsung harus diberhentikan luar biasa sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).
- (5) Sinyal darurat pada sinyal masuk sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan pada sinyal keluar sebagaimana pada ayat (2) huruf a, menunjukkan indikasi “berjalan hati-hati” (semboyan 6A) yang hanya menyala paling lama 90 detik, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pada sinyal masuk, kereta api berhenti/langsung diperbolehkan melewati sinyal dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam saat melalui wesel; atau
 - b. pada sinyal keluar, kereta api diperbolehkan melewati sinyal dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam saat melalui wesel.
- (6) Perintah melalui sinyal yang berindikasi “berhenti” dengan bentuk MS sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang telah ditandatangani Ppka harus diberikan kepada masinis pada saat kereta api masih berhenti di muka sinyal masuk/keluar yang menunjukkan indikasi “berhenti” dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Ppka hanya dapat memberikan perintah MS setelah memastikan bahwa wesel-wesel yang akan dilalui kereta api dalam kedudukan benar dan jalur yang akan dilalui dalam kondisi “aman”.
 - b. Masinis yang menerima perintah MS harus menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa masinis mengerti. Selanjutnya, tanda terima diserahkan kembali kepada petugas yang menyerahkan perintah MS.
 - c. Pada sinyal masuk, kereta api berhenti/langsung diperbolehkan melewati sinyal dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam saat melalui wesel.
 - d. Untuk sinyal keluar, kereta api diperbolehkan melewati sinyal dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam saat melalui wesel.
 - e. Dalam satu bentuk MS dapat diberikan juga perintah untuk melewati beberapa sinyal utama yang terangkai dengan sinyal utama tersebut dan semua sinyal utama yang boleh dilewati harus ditulis dengan jelas.
- (7) Isyarat perintah masuk sebagaimana pada ayat (1) huruf c harus diperlihatkan oleh Ppka atau oleh petugas stasiun atas perintah Ppka, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Hanya dapat diperlihatkan setelah memastikan bahwa wesel-wesel yang akan dilalui kereta api dalam kedudukan benar dan jalur yang akan dilalui dalam kondisi “aman”.
 - b. Harus diperlihatkan dari wesel ujung yang akan dilalui, pada tempat yang dapat terlihat jelas dari kereta api yang berhenti di muka sinyal masuk.
 - c. Apabila masinis tidak menggerakkan kereta api pada saat isyarat perintah masuk yang diperlihatkan kepadanya, petugas yang memperlihatkan tanda tersebut harus berjalan ke arah kereta api hingga isyarat perintah masuk tersebut terlihat oleh masinis. Kemudian, petugas tersebut berjalan kembali ke tempatnya semula sambil terus-menerus memperlihatkan isyarat tersebut.
 - d. Tiap kali dipergunakan, isyarat perintah masuk harus dicatat dalam buku WK dan harus disebutkan sinyal-sinyal yang boleh dilalui.
 - e. Di stasiun, isyarat perintah masuk tidak dipergunakan untuk sinyal keluar atau sinyal blok.
- (8) Kereta api yang masuk dengan isyarat perintah masuk sebagaimana pada ayat (5):
- a. harus berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam;
 - b. harus berhenti di dekat petugas yang memperlihatkan isyarat perintah masuk untuk pemberian petunjuk kepada masinis dan catatan dalam Lapka oleh petugas tersebut tentang:
 - 1) sinyal berindikasi “berhenti” yang sudah dilalui dan
 - 2) jalur yang akan dilalui masuk berhenti atau langsung.
- (9) Apabila kereta api harus berhenti di muka sinyal jalan silang yang menunjukkan indikasi “berhenti” dan ternyata bahwa penjaga jalan silang tidak ada di tempat, masinis melakukan tindakan sebagai berikut.
- a. Memeriksa kondisi jalan silang dan memastikan indikasi sinyal-sinyal jalan kereta api yang menyilang.
 - b. Apabila dapat dipastikan tidak ada rintangan, kereta api dapat melalui sinyal jalan silang yang menunjukkan indikasi “berhenti” dan mencatat dalam Lapka. Selanjutnya, kereta api harus berhenti di stasiun yang pertama didatangi untuk melaporkan keadaan tersebut kepada Ppka.
 - c. Melaporkan perihal kejadian tersebut kepada Ppkip melalui radio masinis.

Paragraf 3
Sinyal Utama Memperlihatkan Indikasi Kurang Tegas

Pasal 50

Apabila masinis ragu-ragu terhadap indikasi sinyal utama di stasiun, masinis harus mengambil tindakan terberat dengan menghentikan kereta apinya di muka sinyal utama yang dihadapi dan memperdengarkan semboyan 35 untuk minta perhatian. Selanjutnya, masinis segera menghubungi Ppka dengan radio masinis melalui Ppkp atau memerintahkan pembantunya menuju stasiun untuk meminta penjelasan perihal indikasi sinyal tersebut, kemudian masinis menunggu perintah lebih lanjut dari Ppka stasiun yang bersangkutan, dan kejadian tersebut harus dicatat dalam Lapka.

Paragraf 4
Pelayanan Sinyal yang Berurutan

Pasal 51

- (1) Yang dimaksud sebagai sinyal yang berurutan adalah
 - a. sinyal utama dengan sinyal muka;
 - b. dua sinyal utama di stasiun yang berlaku bagi satu kereta api.
- (2) Pada persinyalan mekanik, urutan pelayanan dua sinyal yang berurutan dalam satu peralatan persinyalan sebagaimana pada ayat (1) telah tertuang dalam PDPS, yaitu indikasi sinyal yang pertama tidak dapat diubah sebelum sinyal yang kedua diubah indikasinya. Adapun yang dimaksud dengan sinyal pertama adalah sinyal yang dilalui kereta api terlebih dahulu, seperti halnya:
 - a. sinyal muka dengan sinyal utama;
 - b. sinyal masuk dengan sinyal jalur masuk;
 - c. sinyal masuk atau sinyal keluar dengan sinyal jalan silang di stasiun;
 - d. sinyal keluar dengan sinyal jalur keluar;
 - e. sinyal keluar dengan sinyal arah.
- (3) Pada persinyalan elektrik, apabila urutan pelayanan dua sinyal utama sebagaimana pada ayat (1) huruf b, urutan pelayanan harus dilakukan sebagai berikut.

Rute keluar (sinyal keluar sebagai sinyal yang kedua) hanya boleh dilayani setelah rute masuk (sinyal masuk sebagai sinyal yang pertama) dilayani.

Paragraf 5

Sinyal Utama Tidak Dapat Dikembalikan pada Indikasi “Berhenti”

Pasal 52

- (1) Pada peralatan persinyalan mekanik, apabila sinyal utama terganggu dan tidak dapat dikembalikan pada indikasi “berhenti”, Ppka harus segera mengambil tindakan sebagai berikut.
- a. Memberitahukan kepada Ppkp atau Ppka stasiun berdekatan dengan warta melalui telepon PK atau telepon antarsasiun disertai permintaan agar diberitahukan kepada masinis semua kereta api yang berangkat menuju ke sinyal tersebut secara lisan dan dicatat dalam Lapka sebagai berikut.
sinyal..... (jenis dan nomor sinyal) di stasiun..... (nama stasiun) terganggu, tidak dapat dikembalikan pada indikasi berhenti, awas akan semboyan 3 yang seharusnya diperlihatkan disana.
 - b. Melaporkan gangguan kepada petugas perawatan persinyalan untuk diperbaiki, apabila perlu, setelah mendapat izin dari petugas perawatan persinyalan, Ppka atau petugas stasiun atas perintah Ppka boleh melepas atau memutuskan hubungan kawat sinyal, sambil menunggu kedatangan petugas perawatan persinyalan.
 - c. Sebelum sinyal yang terganggu dapat dikembalikan pada indikasi berhenti, pelayanan untuk kereta api diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila upaya sebagaimana pada huruf a tidak berhasil, sebelum memberikan warta kondisi “aman” kepada stasiun berdekatan, Ppka harus memastikan semboyan 3 telah terpasang pada jarak minimal 100 meter di muka sinyal yang terganggu dan dapat terlihat pada jarak 600 meter oleh masinis kereta api yang datang dari arah depan;
 - 2) setelah kereta api berhenti di muka semboyan 3, petugas stasiun yang memperlihatkan semboyan 3 memandu sampai berhenti di muka sinyal yang terganggu. Selanjutnya,
 - a) masinis membunyikan semboyan 35;
 - b) setelah mendengar semboyan 35, Ppka atau petugas stasiun atas perintah Ppka memperlihatkan “isyarat perintah masuk” (semboyan 4A) dan kereta api diperbolehkan masuk dengan kecepatan setinggi-tingginya 30 km/jam.
 - d. Setelah sinyal dapat dikembalikan pada indikasi berhenti dan telah dipastikan tetap berindikasi berhenti, maka dalam penerimaan kereta api diatur sebagaimana dalam pasal 49.

- (2) Setelah perbaikan selesai dan petugas perawatan persinyalan menyatakan secara tertulis bahwa sinyal telah baik kembali, Ppka segera memberitahukannya kepada Ppkip dan Ppka stasiun berdekatan dengan warta dinas.
- (3) Pada petak jalan jalur tunggal catatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a harus dituliskan juga dalam Lapka terhadap semua kereta api yang berangkat melewati sinyal yang terganggu, akan tetapi permintaan perhatian tentang semboyan 3 tidak perlu ditulis.
Oleh karena itu, terhadap kereta api langsung harus diberhentikan menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).


Bagian Ketujuh
Ketentuan tentang Memasukkan Kereta Api di Stasiun

Paragraf 1

Umum


Pasal 53

- (1) Menurut peraturan perjalanan, kereta api dapat ditetapkan sebagai:
 - a. Kereta api langsung, yaitu kereta api yang menurut peraturan perjalanan harus berjalan langsung di suatu stasiun; atau
 - b. Kereta api berhenti di stasiun, yaitu kereta api yang menurut peraturan perjalanan harus berhenti di suatu stasiun.
- (2) Jalur masuk disebut jalur lurus apabila:
 - a. untuk kereta api langsung, kereta api tersebut berjalan melalui wesel dalam kedudukan lurus yang tidak mengharuskan pembatasan kecepatan sepanjang jalur emplasemen (periksa gambar 9).




Gambar 9

- b. untuk kereta api yang berhenti, kereta api tersebut berjalan sampai di tempat berhenti yang ditentukan melalui wesel dalam kedudukan lurus yang tidak mengharuskan pembatasan kecepatan (periksa gambar 10 dan 11).




Gambar 10




Gambar 11

- (3) Jalur masuk disebut jalur belok apabila kereta api yang masuk melalui wesel dalam kedudukan belok yang mengharuskan pembatasan kecepatan.
- (4) Kereta api yang masuk dan berhenti di emplasemen stasiun, terbatas hingga penghabisan jalur utama dan sebagai tanda penghabisan jalur utama tersebut dapat digunakan salah satu dari semboyan atau alat di bawah ini:
 - a. semboyan 7;
 - b. semboyan 3;
 - c. semboyan 18 (tanda batas ruang bebas);
 - d. semboyan 8G (tanda batas berhenti pada jalur akhir, hanya di jalur buntu); atau
 - e. penahan, pelalau, perintang, atau alat lain yang sejenis (hanya di jalur buntu).
- (5) Jalur utama adalah jalur kereta api di emplasemen yang dipergunakan untuk memberangkatkan dan menerima kedatangan kereta api, dan dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan langsir.
- (6) Jalur langsir adalah jalur di emplasemen yang bukan jalur utama dan hanya dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan langsir.
- (7) Jalur buntu adalah jalur utama yang tidak menerus.
 - a. Jalur buntu di stasiun buntu (periksa gambar 12).

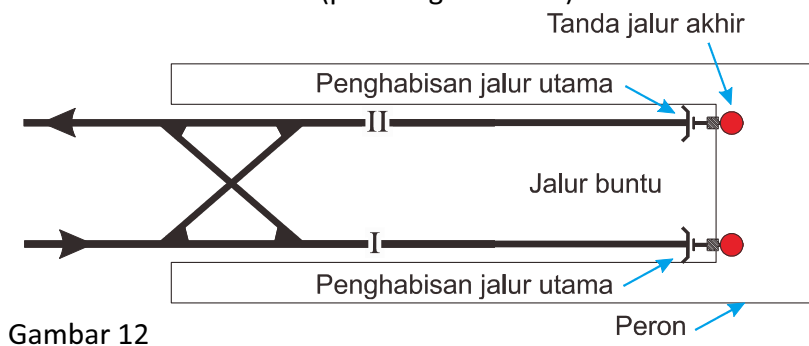


Gambar 12

- b. Jalur buntu di stasiun bukan stasiun buntu (periksa gambar 13).




Gambar 13

- (8) Luncuran adalah bagian jalur yang terletak setelah penghabisan jalur utama yang digunakan untuk kereta api datang dan berhenti yang meluncur, dapat berwujud jalur luncur atau jalur terusan dengan panjang tertentu yang dinyatakan dalam PDPS, dengan ketentuan sebagai berikut.
- Untuk kereta api masuk jalur lurus dan berhenti, panjang luncuran ditetapkan 100 meter dari penghabisan jalur utama (periksa gambar 14).
 - Untuk kereta api masuk jalur belok dan berhenti, panjang luncuran yang mengarah ke jalur luncur atau jalur terusan boleh kurang dari 100 meter dan paling pendek 50 meter dari penghabisan jalur utama (periksa gambar 14 dan 15).

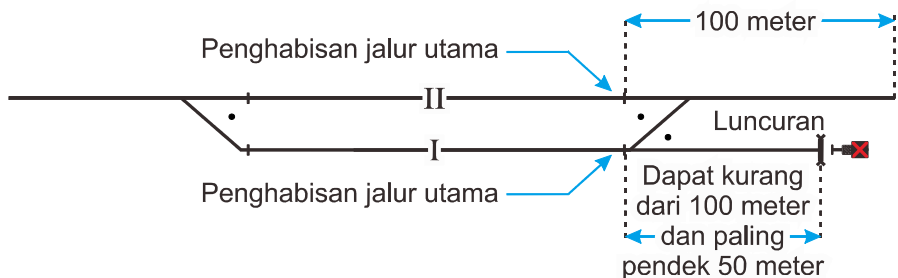


Gambar 14

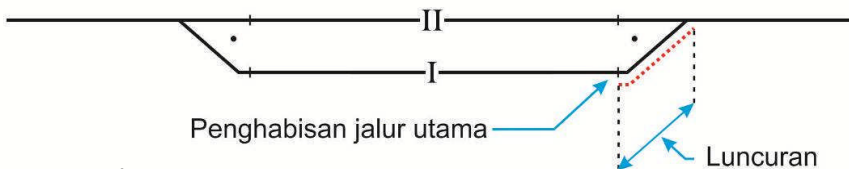

Gambar 15

Contoh manfaat jalur luncur (periksa gambar 15).

Jika pada jalur I masuk kereta api yang berhenti (menurut anak panah a), sedangkan pada waktu bersamaan juga dari jalur II (menurut anak panah b) ada kereta api yang berangkat dari jalur II tersebut.

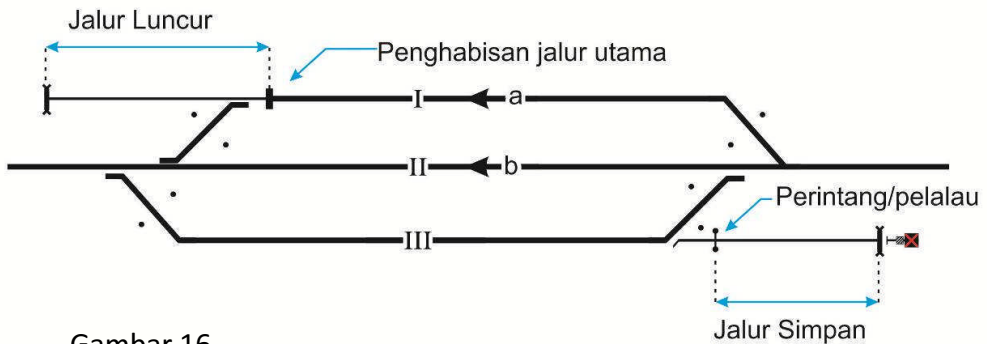

Gambar 16

- (9) Jalur utama dianggap isi apabila jalur tersebut oleh kereta api yang masuk tidak dapat dilalui seluruhnya melewati penghabisan jalur utama hingga sepanjang luncuran yang ditetapkan.
- (10) Jalur buntu dianggap isi apabila jalur tersebut tidak dapat dilalui kereta api seluruhnya.
- (11) Jalur luncur, selain digunakan sebagai luncuran, dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk kegiatan langsung.
- (12) Jalur tangkap adalah jalur di emplasemen yang hanya dipergunakan untuk menangkap gelundungan sarana kereta api.
- (13) Jalur simpan adalah jalur di emplasemen yang dipergunakan untuk menyimpan sarana kereta api, dan dilengkapi dengan perintang atau pelalau (periksa gambar 16).
- (14) Kereta api yang masuk terluncur melampaui tanda batas penghabisan jalur utama tidak diperbolehkan mundur sebelum menerima perintah dari Ppka/Pap. Sebelum memberi perintah mundur, Ppka/Pap harus memastikan bahwa gerakan tersebut tidak membahayakan dan masinis hanya boleh menggerakkan mundur kereta apinya setelah mengulangi perintah mundur dari Ppka/Pap dengan suling lokomotif.

Paragraf 2
Tertib Penerimaan Kereta Api Masuk

Pasal 54

- (1) Apabila tidak diatur dalam PDPS, kereta api tidak diperbolehkan dimasukkan bersamaan di stasiun, kereta api kedua (ketiga, keempat, dan seterusnya), baru boleh dimasukkan setelah kereta api pertama (kedua, ketiga, dan seterusnya) berhenti betul di suatu jalur dan jalur lain yang akan dilalui oleh kereta api kedua (ketiga, keempat, dan seterusnya) telah dipersiapkan.
- (2) Apabila pada kedua arah stasiun sebagaimana pada ayat (1) terdapat tanjakan, yang harus dimasukkan terlebih dahulu adalah kereta api yang melalui tanjakan berat atau yang lebih berat daripada yang lain.
- (3) Setelah melayani sinyal masuk, Ppka/Pap harus menunjukkan “isyarat kondisi siap” (semboyan 1) dan mengawasi kereta api yang masuk termasuk semua semboyan kereta api serta jalur yang akan dilalui sampai kereta api telah berhenti betul dan berada di antara dua tanda batas ruang bebas (semboyan 18) pada jalur untuk kereta api tersebut, sedangkan untuk kereta api yang berjalan langsung hingga melalui wesel terakhir.

Paragraf 3
Penetapan Jalur Kereta Api dan Tempat Berhenti Kereta Api

Pasal 55

- (1) Sebelum Gapeka diberlakukan, harus dibuat daftar jalur di setiap stasiun dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kepala Stasiun harus membuat daftar jalur pada bentuk yang telah ditetapkan dan berisi daftar jalur yang akan dilalui oleh kereta api biasa dan kereta api fakultatif serta disahkan oleh JPOD. Selanjutnya, daftar jalur harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat di ruang Ppka dan rumah sinyal.
 - b. Dalam pembuatan daftar jalur, sedapat mungkin setiap jalur kereta api digunakan sekali dalam sehari.

- (2) Pada waktu menentukan jalur untuk memasukkan kereta api di stasiun:
- Untuk kereta api yang berhenti, harus memperhatikan keselamatan, kepentingan penumpang, dan mencegah terjadinya kelambatan perjalanan.
 - Untuk kereta api langsung di stasiun pada petak jalan jalur tunggal, harus dilewatkan jalur lurus (periksa gambar 17).



Gambar 17

Apabila tidak ada jalur lurus, kereta api langsung dapat dilewatkan jalur belok (periksa gambar 18 dan 19), dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (3)




Gambar 18



Gambar 19

- Di stasiun pada petak jalan jalur ganda, memasukkan kereta api ke jalur belok dapat dilakukan, antara lain, untuk:
 - kereta api yang disusul (periksa gambar 20);
 - kereta api yang di stasiun menurut peraturan perjalanan harus merangkai atau melepas kereta/gerbong;
 - kereta api yang perlu dimasukkan ke jalur buntu atau ke jalur luncur;
 - kereta api yang di stasiun tersebut, untuk kepentingan naik turun penumpang dan muat bongkar barang.

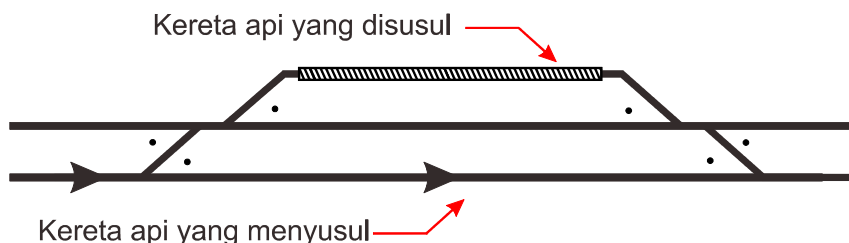

Gambar 20

Paragraf 4
Ketentuan Khusus tentang Memasukkan Kereta Api

Pasal 56

- (1) Kereta api yang menurut peraturan perjalanan masuk di jalur buntu di stasiun yang bukan stasiun buntu maka JPOD harus mencantumkan tanda ☒ di belakang nama stasiun tersebut dalam tabel kereta api (O.100) untuk kereta api yang bersangkutan, dan Kepala Stasiun harus mencatat dalam daftar jalur.
- (2) Apabila peraturan perjalanan sebagaimana pada ayat (1) mengenai perjalanan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa, KS harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Ppka. Namun, apabila pemberitahuan tertulis tidak diterima Ppka atau dalam daftar jalur tidak terdapat catatan tentang hal tersebut, Ppka harus memasukkan kereta api tersebut menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 57 ayat (4).
- (3) Kereta api yang menurut peraturan perjalanan harus berjalan langsung melalui jalur belok di suatu stasiun yang tidak ada jalur lurus, harus dibatasi kecepatannya.


Paragraf 5
Memasukkan Kereta Api dengan Ketentuan Lain dari Cara Biasa

Pasal 57

- (1) Dalam keadaan memaksa, Ppka dapat memasukkan kereta api ke jalur selain jalur pada daftar jalur sebagaimana dalam pasal 55.
- (2) Memasukkan kereta api tidak menurut daftar jalur sebagaimana pada ayat (1) maupun memasukkan kereta api luar biasa yang belum ditentukan oleh pejabat yang menetapkan dan mengumumkan perjalanan kereta api, harus ditentukan oleh Ppka sendiri secara tertulis dalam buku serah terima Ppka.
- (3) Di stasiun yang menggunakan peralatan persinyalan mekanik, memasukkan kereta api sebagaimana pada ayat (2), Ppka harus memberitahukan secara lisan dengan jelas kepada juru rumah sinyal yang di bawah pengawasannya untuk menghindari salah pengertian.
- (4) Memasukkan kereta api berjalan langsung ke jalur selain jalur yang ditetapkan dalam daftar jalur dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Suatu kereta api yang berjalan langsung harus melalui jalur lurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, apabila tidak dapat dilakukan (misalnya, jalur lurus yang akan dilalui kereta api terhalang atau rusak),


kereta api dapat dilewatkan melalui jalur belok dengan cara berhenti luar biasa sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).

- b. Apabila kereta api langsung harus dimasukkan di jalur buntu di stasiun yang bukan stasiun buntu, kereta api harus dimasukkan dengan cara memberhentikan luar biasa kereta api langsung sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3). Apabila melalui tanjakan lebih dari 8 ‰, kereta api tidak perlu diberhentikan di muka sinyal masuk, dan pada:
 - 1) pada persinyalan mekanik, semboyan 3 harus diperlihatkan pada jarak paling dekat 50 meter dari batas jalur buntu dan sinyal keluar tetap dipertahankan pada semboyan 7 (periksa gambar 21);
 - 2) Pada persinyalan elektrik, sinyal keluar tetap dipertahankan pada semboyan 7, selanjutnya mulai dari sinyal keluar kereta api dipandu menuju ke jalur buntu oleh petugas stasiun yang membawa semboyan 3 (periksa gambar 22).

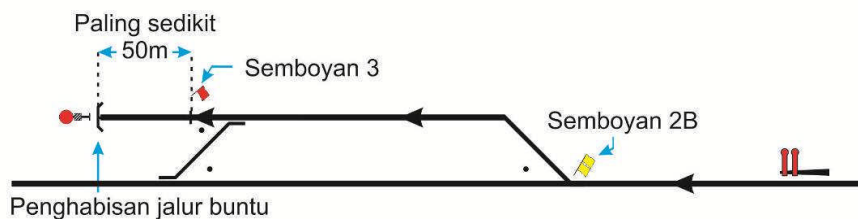

Gambar 21

Sinyal masuk semula semboyan 7, kemudian diubah menjadi semboyan 6 lihat pasal 86 ayat (3) huruf a.

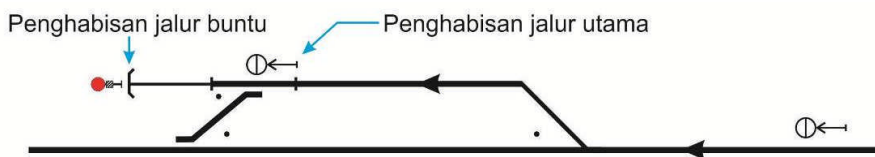

Gambar 22

Sinyal masuk semula semboyan 7, kemudian diubah menjadi semboyan 6 lihat pasal 86 ayat (3) huruf b, selanjutnya didahului oleh petugas stasiun yang berjalan dengan memperlihatkan semboyan 3 menuju ke jalur buntu.

- (5) Apabila kereta api berhenti yang biasanya tidak masuk jalur buntu, di luar ketentuan dalam daftar jalur akan dimasukkan ke jalur buntu di stasiun yang bukan stasiun buntu, kereta api harus diberhentikan terlebih dahulu

di muka sinyal masuk, kecuali apabila melalui tanjakan lebih dari 8 ‰, kereta api tidak perlu diberhentikan di muka sinyal masuk, dan pada :

- a. persinyalan mekanik, di wesel yang terjauh dari arah kedatangan kereta api diperlihatkan semboyan 2B dan sedikitnya 50 meter dari penghabisan jalur buntu diperlihatkan semboyan 3 serta sinyal keluar tetap dipertahankan pada semboyan 7 (periksa gambar 21); atau
- b. persinyalan elektrik, sinyal keluar tetap dipertahankan pada semboyan 7, selanjutnya mulai dari sinyal keluar, kereta api dipandu menuju ke jalur buntu oleh petugas stasiun yang membawa semboyan 3 (periksa gambar 22).

Paragraf 6

Ketentuan tentang Memasukkan Kereta Api di Jalur Isi

Pasal 58


A. Pada Peralatan Persinyalan Mekanik

- (1) Apabila kereta api karena sesuatu hal terpaksa harus dimasukkan ke jalur isi di suatu stasiun, stasiun tersebut harus dibagi dalam 3 “zona”, yaitu zona a, b, dan c seperti di bawah ini (periksa gambar 23).

Zona a : 100 meter dari tanda batas ruang bebas (semboyan 18) permulaan tiap-tiap jalur kereta api yang akan dilalui sampai 100 meter melewati tanda batas ruang bebas penghabisan jalur kereta api tersebut.

Zona b : dari tanda batas gerakan langsir (semboyan 8E) hingga permulaan zona a.


Zona c : dari sinyal masuk hingga permulaan zona b.

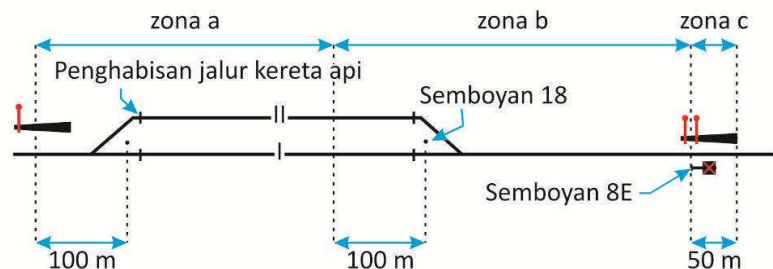

Gambar 23


- (2) Tata cara memasukkan kereta api pada tiap-tiap zona sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Apabila kereta api akan dimasukkan ke jalur isi zona a,

- 1) kereta api tersebut harus dimasukkan dengan cara memberhentikan kereta api langsung sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3), sedangkan ketentuan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (4) tidak boleh dilakukan;
- 2) minimum 50 meter dari bagian jalur yang isi harus diperlihatkan semboyan 3 (periksa gambar 24, 25, dan 26), kecuali apabila pada jalur yang bersangkutan terdapat sinyal utama yang berlaku untuk kereta api tersebut dan menunjukkan semboyan 7.

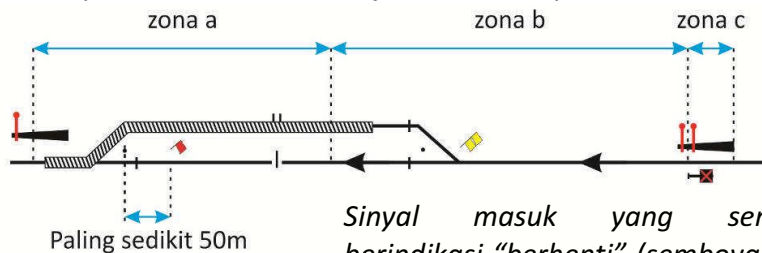


Gambar 24

Sinyal masuk yang semula berindikasi "berhenti" (semboyan 7), setelah kereta api berhenti, dapat diubah menjadi semboyan 5.

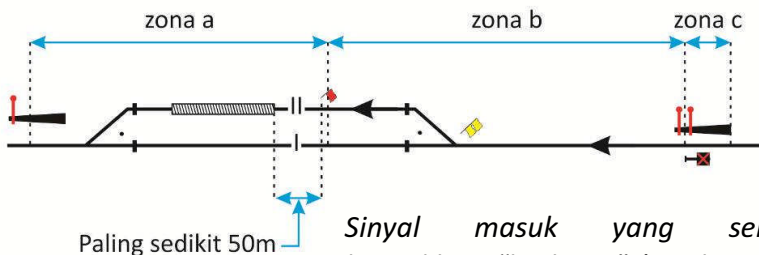

Gambar 25

Sinyal masuk yang semula berindikasi "berhenti" (semboyan 7), setelah kereta api berhenti, dapat diubah menjadi semboyan 6.

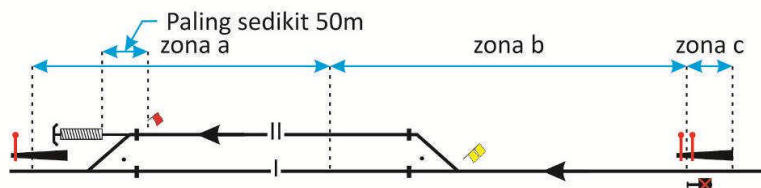


Gambar 26

Sinyal masuk yang semula berindikasi "berhenti" (semboyan 7), setelah kereta api berhenti, dapat diubah menjadi semboyan 6.


- b. Apabila kereta api akan dimasukkan ke jalur isi zona b,

- 1) kereta api tersebut harus diberhentikan terlebih dahulu di muka sinyal masuk;
- 2) setelah sinyal diubah menjadi semboyan 5, kereta api diperbolehkan berjalan dengan kecepatan orang berjalan kaki, dan didahului oleh seorang petugas stasiun yang berjalan membawa semboyan 3 sampai di tempat yang ditentukan (periksa gambar 27 dan 28).



Sesudah kereta api berhenti, lalu didahului oleh petugas stasiun yang berjalan dengan memperlihatkan semboyan 3.


Gambar 27



Sesudah kereta api berhenti, lalu didahului oleh petugas stasiun yang berjalan dengan memperlihatkan semboyan 3.

Gambar 28

- c. Apabila kereta api akan dimasukkan di jalur isi zona c,
 - 1) pada jarak sedikitnya 100 meter dari bagian jalur isi harus diperlihatkan semboyan 3 oleh seorang petugas stasiun dan harus dapat terlihat oleh masinis paling dekat pada jarak 600 meter.
 - 2) setelah kereta api berhenti di muka semboyan 3, kereta api diperbolehkan berjalan dengan didahului oleh petugas, sebagaimana pada butir 1), yang berjalan membawa semboyan 3 sampai di muka sinyal masuk yang tetap dipertahankan pada semboyan 7 (periksa gambar 29).
 - 3) setelah tindakan sebagaimana pada butir 2) dilaksanakan, harus dilakukan tindakan menurut keadaan.

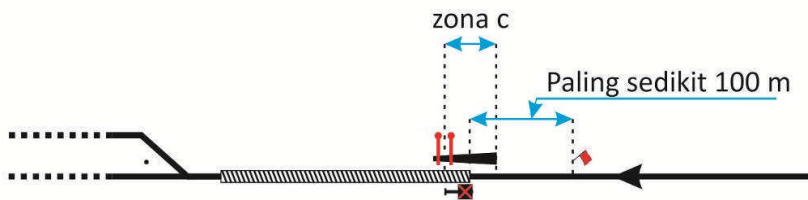

Gambar 29

Setelah kereta api berhenti pada semboyan 3 kemudian maju sampai di muka sinyal masuk dengan didahului oleh petugas stasiun yang berjalan dengan memperlihatkan semboyan 3.


B. Pada Peralatan Persinyalan Elektrik

- (3) Apabila kereta api karena suatu hal terpaksa harus dimasukkan ke jalur isi di suatu stasiun, stasiun tersebut harus dibagi dalam 3 "zona", yaitu zona a, b, dan c seperti di bawah ini (periksa gambar 30):

Zona a : 100 meter dari tanda batas ruang bebas (semboyan 18) permulaan tiap-tiap jalur kereta api yang akan dilalui hingga 100 meter melewati tanda batas ruang bebas penghabisan jalur kereta api tersebut;

Zona b : dari tanda batas gerakan langsir (semboyan 8E) hingga permulaan zona a;


Zona c : dari sinyal masuk hingga permulaan zona b.

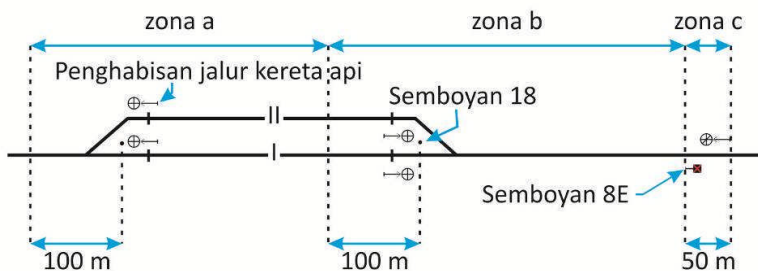

Gambar 30


- (4) Tata cara memasukkan kereta api pada tiap-tiap zona sebagaimana pada ayat (3) adalah sebagai berikut.
- Apabila kereta api akan dimasukkan ke jalur isi zona a,
 - kereta api tersebut harus dimasukkan dengan cara memberhentikan kereta api langsung sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3), sedangkan ketentuan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (4) tidak boleh dilakukan.

- 2) sinyal keluar tetap menunjukkan semboyan 7 (periksa gambar 31, dan 32) atau minimum 50 meter dari bagian jalur yang isi harus diperlihatkan semboyan 3 (periksa gambar 33).

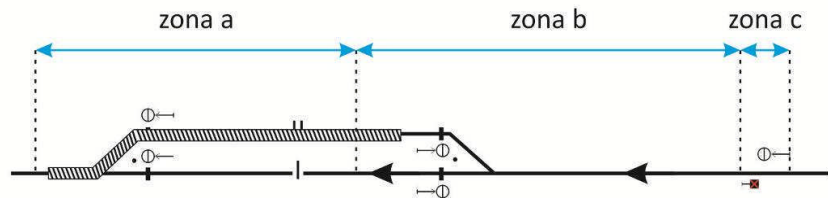


Gambar 31

Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk yang berindikasi "berhenti" (semboyan 7), semboyan 6A (sinyal darurat) dapat ditunjukkan

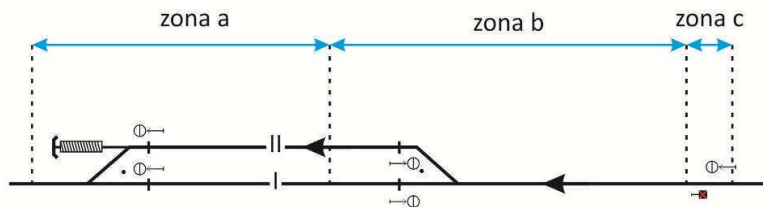

Gambar 32

Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk yang berindikasi "berhenti" (semboyan 7), semboyan 6A (sinyal darurat) dapat ditunjukkan

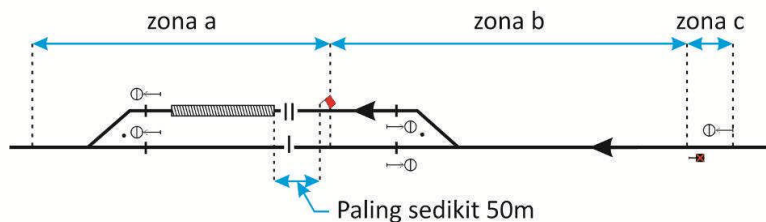


Gambar 33

Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk yang berindikasi "berhenti" (semboyan 7), semboyan 6A (sinyal darurat) dapat ditunjukkan


- b. Apabila kereta api akan dimasukkan ke jalur isi zona b,
 1) kereta api tersebut harus diberhentikan terlebih dahulu di muka sinyal masuk;

- 2) setelah sinyal diubah pada indikasi “berjalan hati-hati” (sinyal darurat), kereta api diperbolehkan berjalan dengan kecepatan orang berjalan kaki dan didahului oleh seorang petugas stasiun yang berjalan memperlihatkan semboyan 3 sampai di tempat yang ditentukan (periksa gambar 34 dan 35).

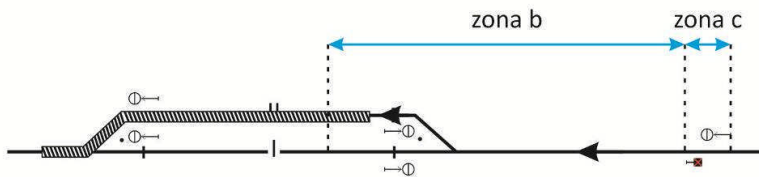

Gambar 34


Setelah kereta api berhenti, kemudian didahului oleh petugas stasiun yang berjalan dengan memperlihatkan semboyan 3.

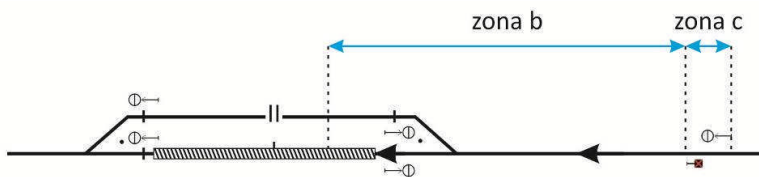

Gambar 35

Setelah kereta api berhenti, kemudian didahului oleh petugas stasiun yang berjalan dengan memperlihatkan semboyan 3.

- c. Apabila kereta api akan dimasukkan ke jalur isi zona c,
- 1) pada jarak sedikitnya 100 meter dari bagian jalur isi harus diperlihatkan semboyan 3 oleh seorang petugas stasiun dan harus dapat terlihat oleh masinis paling dekat dari jarak 600 meter.
 - 2) setelah kereta api berhenti di muka semboyan 3 tersebut, kereta api diperbolehkan berjalan dengan didahului oleh petugas sebagaimana pada butir 1) yang berjalan memperlihatkan semboyan 3 sampai di muka sinyal masuk yang tetap dipertahankan pada indikasi “berhenti” (periksa gambar 36).
 - 3) setelah tindakan sebagaimana pada butir 2) dilaksanakan, harus dilakukan tindakan menurut keadaan.

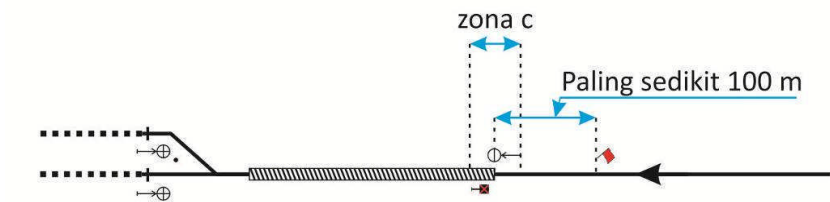

Gambar 36

Setelah kereta api berhenti pada semboyan 3 kemudian maju sampai di muka sinyal masuk dengan didahului oleh petugas stasiun yang berjalan dengan memperlihatkan semboyan 3.

Paragraf 7


Persilangan Kereta Api yang Panjang Rangkaianya Melebihi Panjang Jalur Emplasemen

Pasal 59

- (1) Menjalankan kereta api yang panjang rangkaiannya melebihi panjang jalur emplasemen pada suatu lintas harus atas persetujuan Pimpinan Daerah untuk perjalanan kereta api di wilayahnya dan Direksi untuk perjalanan kereta api yang melewati beberapa daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana pada ayat (1), Ppkp harus mengendalikan persilangan di wilayahnya dengan menetapkan stasiun-stasiun tempat persilangan yang emplasemennya memadai dan Ppka tempat persilangan harus mempersiapkan emplasemennya.
- (3) Apabila terjadi persilangan kereta api yang panjang rangkaiannya melebihi panjang jalur emplasemen dengan kereta api rangkaian pendek, diatur sebagai berikut.
 - a. Apabila kedua kereta api tersebut masuknya pada saat yang hampir bersamaan, harus dipertimbangkan, kereta api manakah yang menurut keadaan sebaiknya dimasukkan terlebih dahulu.
 - b. Apabila kereta api rangkaian panjang tidak menghadapi tanjakan dan bisa ditahan di sinyal masuk, kereta api rangkaian pendek harus dimasukkan terlebih dahulu ke jalur belok.
 - c. Apabila kereta api rangkaian panjang menghadapi tanjakan dan tidak boleh ditahan di sinyal masuk, kereta api rangkaian panjang dapat dimasukkan terlebih dahulu ke jalur lurus, sedangkan kereta api rangkaian pendek dapat dimasukkan ke jalur emplasemen yang ada jalur luncur. Untuk emplasemen yang tidak mempunyai jalur luncur,

kereta api rangkaian pendek dimasukkan ke jalur isi dengan cara sebagaimana dalam pasal 58.

- (4) Apabila dua kereta api yang bersilang keduanya lebih panjang dari jalur emplasemen, kedua kereta api harus ditahan di sinyal masuk A dan B, selanjutnya dilakukan tindakan sebagai berikut (periksa gambar 37).
 - a. Rangkaian KA Y dipisahkan menjadi 2 bagian (M dan N),
 - b. Bagian N ditarik menuju ke dan berhenti di jalur II,
 - c. KA X dimasukkan ke jalur I sampai rangkaian terakhir melewati tanda batas ruang bebas wesel 1,
 - d. N ditarik sejauh mungkin sampai melewati sinyal masuk A,
 - e. Rangkaian KA X mundur sampai lokomotif melewati wesel 1,
 - f. Lokomotif KA X dilepas dan bagian rangkaian M ditarik masuk ke dan berhenti di jalur II,
 - g. Lokomotif dilepas dan dirangkai kembali dengan rangkaian KA X,
 - h. KA X berangkat dari jalur I,
 - i. Rangkaian N mundur ke jalur II dan dirangkai kembali dengan rangkaian M,
 - j. KA Y berangkat dari jalur II.

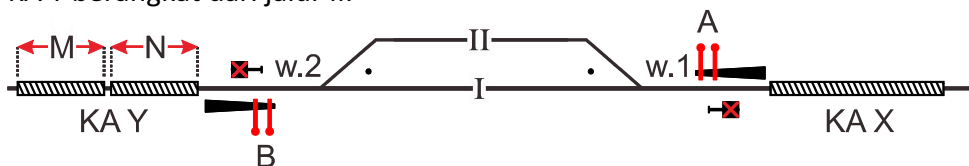

Gambar 37

- (5) Apabila dua kereta api yang bersilang keduanya lebih panjang dari jalur emplasemen dan salah satu rangkaian kereta api tidak dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, persilangan harus dilaksanakan di stasiun dengan emplasemen panjang.

Paragraf 8

Kecepatan Kereta Api Masuk

Pasal 60

- (1) Kecepatan kereta api masuk melalui wesel yang diarahkan ke jalur belok tidak boleh melebihi kecepatan yang ditunjukkan oleh semboyan yang menunjukkan batas kecepatan atau masuk jalur belok.
- (2) Untuk kereta api yang masuk dan berhenti di emplasemen stasiun:
 - a. kecepatan kereta api harus diatur agar dapat berhenti di tempat yang ditentukan sebagaimana dalam pasal 53 ayat (4);

- b. apabila sinyal masuk memperlihatkan semboyan 6, kereta api harus mengurangi kecepatan dan tidak boleh melebihi batas kecepatan yang ditunjukkan mulai dari wesel pertama yang dilalui;
 - c. apabila sinyal masuk dilengkapi dengan semboyan pembatas kecepatan, kereta api harus mengurangi kecepatan dan tidak boleh melebihi batas kecepatan yang ditunjukkan mulai dari wesel pertama yang dilalui;
 - d. pada persinyalan mekanik, apabila sinyal masuk memperlihatkan semboyan 5, kereta api yang masuk jalur lurus boleh berjalan sesuai dengan kecepatan untuk dapat berhenti di tempat yang ditentukan sebagaimana dalam pasal 53 ayat (4).
- (3) Di setiap stasiun, kereta api dapat berjalan langsung (kecuali PDPS mengatur lain) dan apabila:
- a. sinyal masuk menunjukkan semboyan 5, kecepatan kereta api pada waktu berjalan langsung di emplasemen tidak perlu dikurangi, kecuali jika diperlihatkan semboyan pembatas kecepatan;
 - b. sinyal masuk memperlihatkan semboyan pembatas kecepatan maka kecepatan kereta api mulai wesel pertama hingga wesel terakhir yang dilalui tidak boleh melebihi batas kecepatan yang ditunjukkan, kecuali jika diperlihatkan semboyan pembatas kecepatan lain yang berlaku untuk kereta api tersebut.

Paragraf 9

Ketentuan Pada Waktu Sinyal Utama Dapat Dilayani, Tetapi Ada Bagian Peralatan Persinyalan Yang Rusak

Pasal 61

- (1) Apabila pada waktu sinyal utama akan dilayani tetapi ada bagian peralatan persinyalan yang rusak, untuk setiap kereta api yang akan masuk, Ppka harus mempertahankan sinyal masuk dalam indikasi “berhenti” (semboyan 7). Setelah memastikan, bahwa kereta api sudah berhenti di muka sinyal tersebut, kereta api dapat dimasukkan ke stasiun secara memberhentikan kereta api langsung sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).
- (2) Apabila peralatan yang rusak tidak membahayakan perjalanan kereta api, maka tindakan sebagaimana pada ayat (1) tidak perlu dilakukan. Apabila karena kerusakan peralatan sebagaimana pada ayat (1) sehingga keamanan perjalanan kereta api disetasiun tidak terjamin sepenuhnya, Ppka harus mengambil tindakan pengamanan yang perlu sebelum

memasukkan kereta api dan segera melaporkan kepada petugas perawatan persinyalan untuk perbaikan.

Bagian Kedelapan Kereta Api dalam Perjalanan

Paragraf 1

Perjalanan Kereta Api di Jalan Bebas

Pasal 62

- (1) Kereta api dijalankan dengan kecepatan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perjalanan.
- (2) Berhenti di jalan bebas hanya diperbolehkan:
 - a. menurut peraturan perjalanan;
 - b. atas perintah Pimpinan Daerah;
 - c. untuk menghindari kecelakaan;
 - d. karena kerusakan prasarana dan/atau sarana; atau
 - e. karena kecelakaan.
- (3) Kereta api yang berhenti di jalan bebas karena suatu kecelakaan boleh meneruskan perjalanannya atas perintah Ppkp setelah masinis memastikan bahwa tidak terdapat kerusakan sarana yang membahayakan perjalanan kereta api.

Jika terdapat atau terlihat kerusakan yang membahayakan, yang tidak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan, harus dilakukan tindakan sebagaimana dalam pasal 87, 88, 89, 90, 91, 92, dan 95.

Paragraf 2

Tindakan terhadap Perjalanan Konvoi

Pasal 63

- (1) Untuk perjalanan konvoi pada petak jalan jalur tunggal maupun jalur ganda, pertukaran warta kereta api sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) huruf a butir 3) atau huruf b butir 4) harus dilakukan oleh Ppka di kedua stasiun pada petak jalan yang terdapat perjalanan konvoi.
- (2) Pertukaran warta kereta api sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Menggunakan warta kereta api untuk konvoi sebagaimana dalam pasal 37 ayat (13), (19), dan (25).
 - b. Pada petak jalan yang terdapat blokpos diatur sebagaimana dalam pasal 37 Sub-E.

- (3) Ppka berkewajiban untuk memberitahukan kepada petugas penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana di petak jalan tentang perjalanan konvoi melalui alat komunikasi dan semboyan genta, serta memberikan bentuk berjalan hati-hati kepada masinis konvoi.
- (4) Mulai berangkat hingga kembalinya konvoi, pada pesawat telepon antartasiun atau pada peralatan blok atau meja pelayanan persinyalan elektrik di kedua stasiun pada petak jalan dan di blokpos yang dilewati konvoi harus dipasang sekeping papan peringatan dengan dasar putih dan tulisan merah sebagai berikut.
- a. Pada petak jalan jalur tunggal:

PERHATIAN
Petak jalan - terhalang

- b. Pada petak jalan jalur ganda:

PERHATIAN
Petak jalan - arah $\frac{\text{hulu}}{\text{hilir}}$ terhalang

- (5) Sinyal-sinyal yang berlaku dan dilayani untuk perjalanan konvoi adalah sebagai berikut.
- a. Pada petak jalan jalur tunggal:
- 1) semua sinyal berlaku;
 - 2) hubungan blok tidak boleh dipergunakan;
 - 3) sinyal keluar yang tetap dalam “semboyan 7” boleh dilewati atas izin Ppka dengan perintah MS (bentuk 92) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6);
 - 4) sinyal jalan silang harus dilayani;
 - 5) sinyal masuk dilayani.
- b. Pada petak jalan jalur ganda:
- 1) perjalanan konvoi melalui jalur kanan:
 - a) semua sinyal berlaku,
 - b) hubungan blok tidak boleh dipergunakan,
 - c) sinyal keluar yang tetap dalam “semboyan 7” boleh dilewati atas izin Ppka dengan perintah MS (bentuk 92) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6).
 - d) untuk perjalanan kembali:
 1. sinyal masuk jalur kanan tidak dilayani (pada stasiun yang tidak dilengkapi sinyal jalur kiri) atau

2. sinyal masuk jalur kiri dilayani (pada stasiun yang dilengkapi sinyal jalur kiri).
- 2) perjalanan konvoi melalui jalur kiri:
 - a) pada jalur ganda yang tidak dilengkapi sinyal jalur kiri:
 1. hubungan blok tidak boleh dipergunakan,
 2. untuk berangkat menggunakan bentuk BK sebagaimana dalam pasal 84 ayat (10),
 3. sinyal masuk dilayani.
 - b) pada jalur ganda yang dilengkapi sinyal jalur kiri:
 1. hubungan blok tidak boleh dipergunakan,
 2. sinyal keluar jalur kiri yang tetap dalam “semboyan 7” boleh dilewati atas izin Ppka dengan perintah MS (bentuk 92) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6),
 3. sinyal masuk dilayani.
- 3) sinyal jalan silang harus dilayani untuk konvoi yang berjalan melalui jalur kanan;
- 4) setiap konvoi harus berhenti:
 - a) di muka “tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda” (semboyan 8D), yang terletak pada jalur kiri sejajar dengan sinyal masuk jalur kanan, atau di muka sinyal masuk jalur kiri pada petak jalan jalur ganda yang dilengkapi sinyal jalur kiri;
 - b) di muka “tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda” (semboyan 8D), yang terletak pada jalur kiri sejajar dengan sinyal blok jalur kanan dan sinyal jalan silang jalur kanan, atau di muka sinyal blok jalur kiri dan sinyal jalan silang jalur kiri pada petak jalan jalur ganda yang dilengkapi sinyal jalur kiri;
 - c) di muka wesel jalur simpang di jalan bebas.
- 5) setelah berhenti sebagaimana pada butir 4), konvoi hanya diperbolehkan meneruskan perjalanan melewati tanda atau sinyal tersebut apabila kepada masinis telah diberikan perintah MS (bentuk 92) atau diperlihatkan “isyarat perintah masuk” (semboyan 4A) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7), atau sinyal darurat pada sinyal utama jalur kiri (khusus pada petak jalan jalur ganda yang dilengkapi sinyal jalur kiri).

Jika akan melalui wesel jalur simpang, masinis harus memastikan kedudukan wesel tersebut benar dan dalam kondisi baik.
- (6) Pada waktu berlaku ketentuan berjalan jalur kiri bersamaan dengan terjadinya gangguan hubungan blok sebagaimana dalam pasal 36, konvoi tidak boleh dijalankan.

Paragraf 3
Kereta Api dengan Lokomotif Pendorong

Pasal 64

- (1) Apabila suatu kereta api hanya perlu didorong pada waktu melalui tanjakan yang tidak didahului jalan menurun, alat perangkai lokomotif pendorong dengan kereta api yang didorong tidak boleh terkunci dan rantai pengaman tidak boleh difungsikan.
Kereta api tidak boleh mempergunakan lokomotif pendorong, apabila kereta api berjalan dengan lokomotif ganda (bukan multiple unit) dan kereta api yang membawa muatan melebihi panjang gerbong.
- (2) Perjalanan lokomotif pendorong, baik perjalanan berangkat maupun perjalanan kembali, dianggap sebagai kereta api tersendiri yang hanya dilayani oleh masinis dan asisten masinis. Dengan demikian, masinis lokomotif pendorong harus membawa Lapka yang telah diisi lengkap oleh Ppka/Pap.
- (3) Perjalanan lokomotif pendorong tidak ditetapkan tersendiri, sedangkan tentang pengumuman perjalanannya dan pemasangan tanda akhiran kereta api (semboyan 21) ditetapkan sebagaimana dalam pasal 26.
- (4) Ppka/Pap tidak boleh memberangkatkan kereta api yang mempergunakan lokomotif pendorong, sebelum:
 - a. memberitahukan hal tersebut kepada masinis, kondektur, dan jika ada, juga kepada Tka kereta api yang didorong;
 - b. ketentuan pertukaran warta kereta api sebagaimana pada ayat (5) dan (6) dapat dipenuhi.
- (5) Untuk perjalanan lokomotif pendorong dilakukan pertukaran warta kereta api sebagai berikut.
 - a. Pada waktu hubungan blok normal:
selain pengamanan blok yang dilayani sebagaimana biasa, dilakukan juga pemberian warta berangkat untuk lokomotif pendorong dan warta masuk untuk kedatangan kembali lokomotif pendorong.
 - b. Pada waktu hubungan blok terganggu:
untuk kereta api yang memakai lokomotif pendorong dipergunakan "warta kereta api" tanya jawab tentang kondisi petak jalan, warta berangkat dan warta masuk, sedangkan kedatangan kembali lokomotif pendorong harus dikabarkan dengan warta masuk.
- (6) Pertukaran warta kereta api sebagaimana pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Menggunakan warta kereta api untuk kereta api yang menggunakan lokomotif pendorong sebagaimana dalam pasal 37 ayat (12), (18), dan (24).
 - b. Pada petak jalan yang memakai blokpos diatur sebagaimana dalam pasal 37 Sub-E ditambah dengan keterangan bahwa warta masuk untuk lokomotif pendorong harus disampaikan kepada semua blokpos yang terdapat pada petak jalan yang dilewati.
- (7) Apabila waktu disampaikan pertanyaan tentang kondisi petak jalan belum diketahui bahwa kereta api mempergunakan lokomotif pendorong, hal tersebut dapat dikabarkan dengan warta kereta api yang ditetapkan sebagaimana pada pasal 37 ayat (17), kecuali dalam keadaan sebagaimana pada ayat (8).
- (8) Apabila kereta api akan berangkat dari A ke B dan telah terjadi pertukaran “warta kereta api” antara stasiun A dan B, kemudian kereta api tersebut diberangkatkan dengan memakai lokomotif pendorong, sedangkan dari stasiun B akan diberangkatkan segera kereta api lainnya ke stasiun A, pertukaran warta kereta api dibatalkan dan harus diperbaharui dengan warta kereta api dengan lokomotif pendorong sebagaimana dalam pasal 37 ayat (12).
- (9) Pada petak jalan jalur tunggal dan jalur ganda yang memakai hubungan blok tidak boleh dilakukan pembukaan blok untuk suatu kereta api yang berjalan di belakang kereta api yang memakai lokomotif pendorong sebelum diterima warta masuk untuk lokomotif pendorong tersebut.
- (10) Pada petak jalan jalur tunggal yang memakai hubungan blok tidak boleh dilakukan pembukaan blok oleh stasiun A untuk kereta api yang bersilang di stasiun B dengan kereta api dari A ke B yang memakai lokomotif pendorong sebelum lokomotif pendorong kembali masuk di A.
- (11) Sinyal dan tanda yang berlaku untuk perjalanan kembali lokomotif pendorong adalah sebagai berikut.
- a. Pada petak jalan jalur tunggal.
 - 1) Semua sinyal berlaku sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sinyal masuk tidak dilayani. Masinis hanya boleh melalui sinyal masuk yang menunjukkan “semboyan 7” apabila telah mendapat perintah MS (bentuk 92) atau “isyarat perintah masuk” (semboyan 4A) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7).
 - 2) Sinyal jalan silang harus dilayani.
 - b. Pada petak jalan jalur ganda.

Semua sinyal tidak berlaku untuk lokomotif pendorong yang berjalan kembali ke stasiun semula, dan harus diberhentikan:

- 1) di muka “tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda” (semboyan 8D), yang terletak pada jalur kiri sejajar dengan dengan sinyal masuk jalur kanan;
- 2) di muka “tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda” (semboyan 8D), yang terletak pada jalur kiri sejajar dengan dengan sinyal blok jalur kanan dan sinyal jalan silang jalur kanan.

Selanjutnya, lokomotif pendorong boleh melewati “tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda” tersebut apabila kepada masinis telah diberikan perintah MS (bentuk 92) atau diperlihatkan “isyarat perintah masuk” (semboyan 4A) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7), atau sinyal darurat pada sinyal masuk jalur kiri (khusus pada petak jalan jalur ganda yang dilengkapi sinyal jalur kiri).

- (12) Mulai pada saat lokomotif pendorong berangkat mendorong kereta api sampai di suatu tempat di tengah petak jalan hingga pada saat kembali ke stasiun, pada pesawat telepon antartasiun, peralatan blok, atau meja pelayanan persinyalan elektrik di kedua stasiun pada petak jalan dan di blokpos pada petak jalan tersebut, dipasang sekeping papan peringatan sebagaimana dalam pasal 63 ayat (4).

Paragraf 4

Pelayanan Jalur Simping di Jalan Bebas

Pasal 65

- (1) Untuk keperluan melayani jalur simping di jalan bebas dapat mempergunakan:
 - a. konvoi; atau
 - b. kereta api yang lewat.
- (2) Anak kunci jalur simping di jalan bebas dikuasai oleh Kepala Stasiun yang ditetapkan dalam PDPS.

Penyerahan anak kunci kepada Petugas lain untuk pelayanan atau pemeliharaan jalur simping harus dilakukan dengan buku penyerahan.
- (3) Untuk keperluan melayani jalur simping diusahakan dengan mempergunakan kereta api atau konvoi yang berangkat dari stasiun tempat anak kunci jalur simping tersebut.
- (4) Untuk kereta api yang dipergunakan melayani jalur simping di petak jalan yang dilalui, warta berangkat dan warta masuk yang disampaikan harus ditambah dengan kata-kata tentang pelayanan jalur simping tersebut,

baik untuk petak jalan yang tidak memakai sistem blok maupun yang memakai sistem blok.

(5) Apabila pelayanan jalur simpang dilakukan dengan kereta api atau konvoi yang berangkat dari:

- a. stasiun tempat anak kunci jalur simpang maka anak kunci diserahkan oleh Ppka/Pap kepada kondektur kereta api atau konvoi tersebut;
- b. stasiun sebelah pada petak jalan tempat jalur simpang maka Ppka yang menguasai anak kunci harus mengirimkan anak kunci tersebut kepada Ppka stasiun tempat berangkat kereta api atau konvoi dengan menyampaikan warta melalui telepon antarsasiun sebagai berikut.

*Ppka A : Ppka B, anak kunci jalur simpang X dikirim
dengan KA..... (nomor KA) (s1)*

Penulisan dalam buku WK.

*B. anak kunci jalur simpang X dengan ka
(nomor KA). A. (s1a)*

Setelah menerima anak kunci tersebut, Ppka B harus memberi kabar kepada Ppka A sebagai berikut.

*Ppka B : Ppka A, anak kunci jalur simpang X telah saya
terima. Pukul..... (waktu diterima) (s2)*

Penulisan dalam buku WK.

*A. anak kunci jalur simpang X, terima
(waktu diterima). B. (s2a)*

Warta berangkat yang ditetapkan sebagaimana dalam pasal 37 ayat (17) untuk kereta api yang melayani jalur simpang harus ditambah dengan kata-kata:

.....melayani jalur simpang X

(6) Apabila kereta api telah selesai melayani jalur simpang dan meneruskan perjalanan dan datang di stasiun depannya, anak kunci jalur simpang oleh kondektur harus diserahkan kepada Ppka stasiun tersebut.

Penerimaan anak kunci tersebut harus disampaikan kepada Ppka yang memberikan anak kunci kepada kondektur dengan cara menambah warta masuk sebagaimana dalam pasal 37 ayat (23) dengan kata-kata:

.....anak kunci jalur simpang X terima kembali.

(7) Penyerahan anak kunci jalur simpang dilakukan sebagai berikut.

- a. Apabila jalur simpang dilayani dengan kereta api yang berangkat dari stasiun A, tempat Ppka yang menguasai anak kunci, menuju ke stasiun B, anak kunci jalur simpang yang diterima di stasiun A oleh kondektur, setelah dipergunakan harus diserahkan kepada Ppka B.

- b. Demikian juga apabila pelayanan jalur simpang dilakukan dengan konvoi dari stasiun B pulang pergi maka setelah dipergunakan oleh kondektur anak kunci harus diserahkan kembali kepada Ppka B.
- c. Untuk mengirimkan anak kunci sebagaimana pada huruf a dan b, Ppka B harus segera mengirimkan kembali anak kunci tersebut dengan kereta api lain yang berangkat menuju ke stasiun A.
Pengiriman kembali anak kunci tersebut harus disampaikan dengan warta melalui telepon antartasiun sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, anak kunci jalur simpang X dikirim kembali dengan KA.....(nomor KA). (s3)

Penulisan dalam buku WK.

A. anak kunci jalur simpang X kembali ka....(nomor KA) .B. (s3a)

Setelah anak kunci diterima kembali, Ppka A harus memberitahukan kepada Ppka B dengan warta sebagai berikut.

Ppka A : Ppka B, anak kunci jalur simpang X telah saya terima kembali. Pukul..... (waktu diterima) (s4)

Penulisan dalam buku WK.

B. anak kunci jalur simpang X terima kembali..... (waktu diterima) A. (s4a)

- (8) Apabila warta s2 atau s4 atau warta masuk tidak diterima pada waktunya, Ppka yang berkepentingan harus meminta keterangan tentang hal tersebut.

Apabila kemudian ternyata, bahwa anak kunci tertinggal di jalur simpang, kedua Ppka yang bersangkutan harus segera berkoordinasi dan melakukan tindakan secepatnya untuk mengambil anak kunci yang tertinggal di jalur simpang tersebut.

- (9) Selama belum mendapat kepastian dengan warta, bahwa anak kunci tersebut telah diterima oleh salah seorang dari kedua Ppka sebagaimana pada ayat (8), Ppka yang akan memberangkatkan kereta api melalui petak jalan tempat jalur simpang, harus memberikan bentuk perintah BH kepada masinis yang berisi catatan:
 - a. harus berjalan hati-hati pada petak jalan dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam;
 - b. anak kunci jalur simpang yang terletak pada petak jalan yang akan dilalui belum kembali;
 - c. kereta api harus diberhentikan di muka wesel jalur simpang di jalan bebas;

- d. kondektur harus memeriksa kedudukan wesel sebagaimana huruf c, jika perlu, harus membetulkan segala sesuatu yang tidak benar, mengunci kunci wesel, dan mencabut anak kunci untuk diserahkan kepada Ppka yang akan menerima kedatangan kereta api.

Selanjutnya, kereta api yang telah diberhentikan di muka wesel, baru boleh berjalan melalui wesel tersebut setelah mendapat kepastian bahwa wesel tersebut baik keadaannya dan benar kedudukannya.

Untuk pemberitahuan dan catatan tersebut di atas, kereta api langsung harus diberhentikan luar biasa sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).

- (10) Apabila kereta api yang melayani jalur simpang sebagaimana pada ayat (9) datang di stasiun B, kondektur lupa menyerahkan anak kunci jalur simpang tersebut kepada Ppka/Pap stasiun B, sedangkan Ppka/Pap stasiun B juga lupa menanyakan sehingga anak kunci tersebut terbawa terus oleh kondektur sampai di stasiun mukanya (stasiun C), anak kunci tersebut apabila diketahui, harus diserahkan di stasiun C.

Ppka stasiun C yang menerima anak kunci harus menyampaikan hal tersebut kepada Ppka stasiun A yang menguasai anak kunci dan Ppka stasiun B yang seharusnya menerima anak kunci untuk dikirim kembali ke A, dengan warta sebagai berikut.

Ppka C : Ppka A dan Ppka B, anak kunci jalur simpang X saya terima dari kondektur KA..... (nomor KA) (s5)

Penulisan dalam buku WK.

A dan B. anak kunci jalur simpang X saya terima dari kondektur ka..... (nomor KA). C. (s5a)

Warta s5 ini menjadi pengganti warta sebagaimana pada ayat (9).

Ppka C harus segera mengirimkan kembali anak kunci tersebut ke stasiun A sebagaimana pada ayat (7).

- (11) Anak kunci yang berhubungan dengan jalur simpang di jalan bebas, selama tidak dipergunakan, harus digantungkan pada papan anak kunci yang dikuasai Ppka.
- (12) Apabila kepala unit pelaksana teknis perawatan persinyalan perlu mempergunakan anak kunci jalur simpang untuk melakukan pekerjaan perawatan, anak kunci tersebut boleh diberikan, sedangkan anak kunci cadangan tidak boleh diberikan. Selanjutnya anak kunci jalur simpang yang diberikan kepada kepala unit pelaksana teknis perawatan persinyalan harus diperlakukan sama dengan pada waktu menyerahkan anak kunci untuk melayani konvoi pada jalur simpang, dengan ketentuan:

- a. Ppka A (yang memberikan anak kunci) menyampaikan warta kepada Ppka B (stasiun sebelah pada petak jalan tempat jalur simpang) sebagai berikut.
- Ppka A : Ppka B, anak kunci jalur simpang X telah diserahkan kepada kupt sinyal..... (nama kupt) (s6)*
- Penulisan dalam buku WK.
- B.anak kunci jalur simpang X telah diserahkan kepada kupt sinyal..... (nama kupt). A. (s6a)*
- b. Setelah anak kunci diterima kembali, Ppka stasiun A menyampaikan warta kepada Ppka stasiun B sebagai berikut.
- Ppka A : Ppka B, anak kunci jalur simpang X telah diterima kembali dari kupt sinyal..... (nama kupt) (s7)*
- Penulisan dalam buku WK.
- B. anak kunci jalur simpang X telah diterima kembali dari kupt sinyal (nama kupt). A. (s7a)*
- c. Apabila Ppka stasiun A atau stasiun B akan memberangkatkan kereta api melewati tempat jalur simpang tersebut sebelum anak kunci kembali, Ppka tersebut harus memberikan bentuk perintah BH kepada masinis dengan catatan sebagai berikut.
- berjalan hati-hati di km.... (tempat jalur simpang) awas semboyan 2A, 2B, 2C, atau 3 yang mungkin diperlihatkan.*
- d. Kepala unit pelaksana teknis perawatan persinyalan yang bekerja pada jalur simpang tersebut diharuskan memasang semboyan 2A, 2B, 2C, atau 3 sesuai keadaan, pada kedua belah pihak wesel jalur simpang di jalan bebas.
- (13) Warta penyerahan dan penerimaan anak kunci sebagaimana pada ayat (5), (7), (10) dan (12) harus ditulis dalam buku WK disertai keterangan cara pengirimannya.

Paragraf 5

Tindakan terhadap Kereta/Gerbong yang Dilepas di Stasiun Antara

Pasal 66

- (1) Apabila kereta api di suatu stasiun karena suatu sebab harus melepas satu atau lebih kereta/gerbong dari rangkaian, Ppka/Pap memerintahkan kepada masinis untuk melangsir kereta/gerbong tersebut ke jalur simpan atau jalur lain.

- (2) Apabila kereta/gerbong yang dilepas dilangsir ke jalur simpan, Ppka/Pap harus memastikan bahwa:
 - a. kereta/gerbong ditempatkan pada jalur simpan dan dihalangi dengan pelalau, perintang, atau wesel pemisah dari jalur kereta api, serta Tka telah mengikat rem parkir kereta/gerbong;
 - b. alat-alat sebagaimana pada huruf a harus dalam keadaan terkunci, terikat, atau tersekat agar kereta/gerbong tidak menggelundung.
- (3) Jika jalur simpan tidak tersedia, untuk sementara dapat dipakai jalur lain dan Ppka/Pap harus memastikan bahwa:
 - a. apabila jalur tersebut adalah salah satu jalur utama, jalur langsir atau jalur lurus, Tka telah mengikat rem parkir kereta/gerbong dan mengganjal roda dengan stopblok serta ujung kereta/gerbong yang dekat wesel tidak melampaui batas ruang bebas;
 - b. Kereta/gerbong yang berada di jalur sebagaimana pada huruf a tidak akan menggelundung.
 - c. Selama jalur isi sebagaimana pada huruf a, pada meja pelayanan peralatan persinyalan di stasiun tersebut harus digantungkan/diletakkan sekeping papan dengan dasar putih tulisan merah:

PERHATIAN
Jalur isi

Bagian Kesembilan
Kereta Api Berhenti di Stasiun Akhir

Paragraf 1

Kereta Api yang Ditarik Lokomotif

Pasal 67

- (1) Setelah kereta api mengakhiri perjalanan di stasiun akhir, awak sarana kereta api melakukan kegiatan sebagai berikut.
 - a. Melapor dan menyerahkan dokumen perjalanan kereta api.
 - b. Melepas rangkaian kereta/gerbong.
 - c. Menempatkan rangkaian kereta/gerbong sesuai pengaturan Ppka yang bersangkutan.
- (2) Melapor dan menyerahkan dokumen sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh.
 - a. awak kereta api :

- 1) laporan teknik (T.200) yang sudah diisi catatan kejadian dalam perjalanan dan diparaf oleh masinis lalu diserahkan kepada Pul berikut keterangan secara lisan;
 - 2) Lapka diserahkan kepada Ppka/Pap untuk selanjutnya diserahkan kepada JPAK sebagaimana diatur dalam pasal 32 Sub-C berikut tabel kereta api (O.100).
 - b. Kondektur :
 - 1) Lkdr yang sudah diisi dan ditandatangani sebagaimana diatur dalam pasal 33 Sub-C;
 - 2) surat angkutan (untuk kereta api barang);
 - 3) surat dinas lainnya (apabila ada),
diserahkan kepada Ppka/Pap beserta keterangan secara lisan.
 - c. teknisi kereta api (Tka),
Check list rangkaian kereta api yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Tka yang bersangkutan serta diketahui oleh kondektur diserahkan kepada Puk/Pug stasiun akhir.
- (3) Melepas rangkaian kereta/gerbong sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. melepas semboyan 21 oleh Tka sebelum rangkaian dilepas dari lokomotif;
 - b. melepas alat perangkai dan saluran udara tekan dilakukan oleh petugas Puk/Pug sekaligus melakukan tindakan pengamanan rangkaian dengan mengikat rem parkir dan mengganjal roda dengan stopblok;
 - c. lokomotif yang telah dilepas dari rangkaian, untuk selanjutnya diserahkan terimakan kepada PUL.
- (4) Penempatan rangkaian kereta/gerbong di emplasemen stasiun sebagaimana pada ayat (1) huruf c diatur dan ditentukan oleh Ppka, dan apabila ditempatkan di :
- a. Jalur muat bongkar barang :

Setelah rangkaian gerbong dilangsir dan dilepas di jalur muat /bongkar, Ppka/Pap harus memastikan bahwa :

 - 1) Rangkaian gerbong telah dihalangi dengan pelalau, perintang, atau wesel pemisah dari jalur kereta api, serta petugas langsir telah mengikat rem parkir kereta/gerbong;
 - 2) alat-alat sebagaimana pada butir 1) harus dalam keadaan terkunci, terikat, atau tersekat agar kereta/gerbong tidak menggelundung;
 - 3) Selama pelaksanaan muat bongkar barang harus diawasi oleh petugas stasiun.
 - b. Jalur utama atau jalur langsir:

- 1) untuk keperluan menunggu dinasan berikutnya atau pemeriksaan rangkaian kereta/gerbong dapat ditempatkan di salah satu jalur di emplasemen stasiun atas persetujuan Ppka;
 - 2) selama rangkaian kereta/gerbong berada di jalur sebagaimana pada butir 1) harus dalam pengawasan Puk/Pug, rem parkir dalam posisi “mengikat”, stopblok terpasang serta ujung kereta/gerbong yang dekat wesel tidak melampaui batas ruang bebas dan dilindungi semboyan 3;
 - 3) Selama jalur isi, pada meja pelayanan peralatan persinyalan di stasiun tersebut harus digantungkan/diletakkan sekeping papan peringatan sebagaimana dalam pasal 66 ayat (3) huruf c;
 - 4) setiap pergerakan rangkaian kereta/gerbong selama dalam pemeriksaan harus seizin Ppka/Pap dan dalam pelaksanaannya harus dalam pengawasan Puk/Pug.
- c. Jalur Simpan:
- Setelah rangkaian dilangsir dan dilepas di jalur simpan, Ppka/Pap harus memastikan bahwa:
- a. Rangkaian kereta/gerbong telah dihalangi dengan pelalau, perintang, atau wesel pemisah dari jalur kereta api, serta petugas Puk/Pug telah mengikat rem parkir kereta/gerbong;
 - b. alat-alat sebagaimana pada huruf a harus dalam keadaan terkunci, terikat, atau tersekat agar kereta/gerbong tidak menggelundung.

Paragraf 2

Kereta Rel Listrik dan Kereta Rel Diesel

Pasal 68

- (1) Apabila perjalanan dinas kereta rel listrik (KRL)/kereta rel diesel (KRD) berakhir, masinis harus menyerahkan KRL/KRD berikut laporan teknik (T.200) yang telah diisi dan ditanda tangani serta menyampaikan secara lisan tentang segala kejadian teknis KRL/KRD selama dalam menjalankan dinas kepada Puk/Pul di stasiun akhir.
- (2) Sebelum menyerahkan KRL/KRD sebagaimana pada ayat (1), Masinis tidak diperbolehkan meninggalkan KRL/KRD sebelum memastikan bahwa:
 - a. Rangkaian KRL/KRD tidak akan menggelundung, rem parkir telah terikat dan roda telah diganjal dengan stopblok serta ujung KRL/KRD yang dekat wesel tidak melampaui batas ruang bebas;
 - b. Rangkaian KRL/KRD tidak dimungkinkan digerakkan oleh orang yang tidak berhak, pintu kabin masinis telah ditutup dan dikunci.
- (3) Setelah selesai menjalankan dinas:

- a. awak kereta api menyerahkan Lapka kepada Ppka/Pap untuk selanjutnya diserahkan kepada JPAK sebagaimana diatur dalam pasal 32 Sub-C berikut tabel kereta api (O.100);
 - b. kondektur menyerahkan:
 - 1) Lkdr yang sudah diisi dan ditandatangani oleh kondektur sebagaimana diatur dalam pasal 33 Sub-C berikut keterangan secara lisan;
 - 2) Surat dinas lainnya (apabila ada) kepada Ppka/Pap.
 - c. teknisi kereta api (Tka) menyerahkan:
Check list rangkaian kereta api yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Tka yang bersangkutan serta diketahui oleh kondektur dan selanjutnya diserahkan kepada Puk stasiun akhir.
- (4) Untuk keperluan stabling guna menunggu dinasan berikutnya, rangkaian KRL/KRD dapat ditempatkan di emplasemen stasiun atas pengaturan Ppka stasiun yang bersangkutan, dan apabila ditempatkan di:
- a. Jalur utama atau jalur langsir:
 - 1) selama rangkaian KRL/KRD berada di jalur utama atau jalur langsir harus dalam pengawasan Puk, rem parkir dalam posisi “mengikat”, stopblok terpasang serta ujung KRL/KRD yang dekat wesel tidak melampaui batas ruang bebas;
 - 2) setiap pergerakan rangkaian KRL/KRD selama dalam pemeriksaan harus seizin Ppka/Pap dan dalam pelaksanaanya harus dalam pengawasan Puk;
 - 3) Selama jalur isi, pada meja pelayanan peralatan persinyalan di stasiun tersebut harus digantungkan/diletakkan sekeping papan peringatan sebagaimana dalam pasal 66 ayat (3) huruf c.
 - b. Jalur Simpan:
Setelah rangkaian berada di jalur simpan, Ppka/Pap harus memastikan bahwa:
 - 1) Rangkaian KRL/KRD telah dihalangi dengan pelalau, perintang, atau wesel pemisah dari jalur kereta api, serta petugas Puk telah mengikat rem parkir KRL/KRD;
 - 2) alat-alat sebagaimana pada butir 1) harus dalam keadaan terkunci, terikat, atau tersekat agar KRL/KRD tidak menggelundung.

Bagian Kesepuluh Penutupan petak jalan untuk Perawatan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Penutupan petak jalan untuk pekerjaan perawatan harus dalam waktu kerja perawatan (Wkp) atau dapat di luar Wkp dengan ketentuan tidak menyebabkan penghentian operasi kereta api.
- (2) Wkp sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam PTDO berdasar Gapeka.

Paragraf 2

Permintaan, Penetapan, dan Pengumuman Penutupan Petak jalan

Pasal 70

A. Permintaan Penutupan Petak Jalan

- (1) Permintaan penutupan petak jalan harus dilakukan sebagai berikut.
 - a. Disampaikan dengan surat permintaan kepada JPOD paling lambat 4 hari sebelumnya.
 - b. Dalam surat permintaan sebagaimana pada huruf a harus disebutkan:
 - 1) lokasi petak jalan yang akan ditutup;
 - 2) hari, tanggal, waktu mulai dan akhir penutupan petak jalan;
 - 3) nama penanggung jawab di lokasi penutupan petak jalan.

B. Penetapan dan Pengumuman Penutupan Petak Jalan

- (2) Berdasar penetapan dari JPOD, salah satu Ppka pada petak jalan yang akan ditutup menetapkan dan mengumumkan penutupan petak jalan dengan Wam, sebagai berikut.
 - a. Pada petak jalan jalur ganda.
 Dalam warta pengumuman harus dijelaskan hari, tanggal, waktu, dan jalur hulu atau hilir, misalnya, melalui jalur hulu, sebagai berikut.
ppka kkt (singkatan stasiun) s.d. (singkatan stasiun)
hari ini....,(hari, tanggal, bulan, dan tahun) mulai
pukul..... (waktu mulai penutupan petak jalan) atau setelah
*KA..... (nomor KA) masuk di..... (nama stasiun)**) dilakukan*
*penutupan petak jalan pada jalur ^{hulu *)} antara.....-.....*
*(nama stasiun)**) untuk pekerjaan perawatan prasarana dan*
selesai pukul..... (waktu pembukaan petak jalan) atau
*sebelum KA... (nomor KA) berangkat dari (nama stasiun)**)*

*sebelum mulai kerja, (jabatan penanggung jawab perawatan) harus melapor ke stasiun..... (nama stasiun terdekat dengan lokasi pekerjaan)^{**}).*

ppka.....(stasiun pengirim)

- b. Pada petak jalan jalur tunggal.

Dalam warta pengumuman, sebagai berikut.

ppka kkt (singkatan stasiun) s.d. (singkatan stasiun)

*hari ini....,(hari, tanggal, bulan, dan tahun) mulai pukul..... (waktu mulai penutupan petak jalan) atau setelah KA..... (nomor KA) masuk di..... (nama stasiun)^{**}) dilakukan penutupan petak jalan antara.....-..... (nama stasiun)^{**}) untuk pekerjaan perawatan prasarana dan selesai pukul..... (waktu pembukaan petak jalan) atau sebelum KA..... (nomor KA) berangkat dari (nama stasiun)^{**})*

*sebelum mulai kerja, (jabatan penanggung jawab perawatan) harus melapor ke stasiun..... (nama stasiun terdekat dengan lokasi pekerjaan)^{**}).*

ppka.....(stasiun pengirim)

^{*)} coret yang tidak dipergunakan

^{**)} nama stasiun diucapkan lengkap

Paragraf 3

Pengoperasian Sarana Pemeliharaan Prasarana

Pasal 71

- (1) Mengoperasikan sarana pemeliharaan prasarana, baik di emplasemen maupun di jalan bebas, harus diantar dan diawasi oleh seorang pengantar.
- (2) Pengantar sarana pemeliharaan prasarana sebagaimana pada ayat (1) adalah petugas yang ditugaskan oleh kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana yang telah mempunyai keterangan kecakapan pengantar sarana pemeliharaan prasarana yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang terkait yang harus bertanggung jawab atas berlakunya semua ketentuan tentang memakai dan menjalankan sarana pemeliharaan prasarana.
- (3) Sarana pemeliharaan prasarana yang tidak mempunyai penggerak sendiri, hanya dapat dijalankan pada petak jalan dengan kelandaian tidak lebih dari 5 ‰.

- (4) Rangkaian sarana pemeliharaan prasarana sebagaimana pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak boleh lebih dari 8 gandar dan harus terangkai;
 - b. sarana pemeliharaan prasarana yang pertama dan terakhir harus dilayani rem parkirnya;
 - c. dalam rangkaian sarana pemeliharaan prasarana dengan muatan berat harus tersedia:
 - 1) paling sedikit 4 (empat) buah stopblok;
 - 2) lentera atau lampu portabel untuk pengantar sarana pemeliharaan prasarana pada malam hari dan sekaligus penerangan pada waktu kerja atau muat bongkar;
 - 3) paling sedikit 4 (empat) buah lentera semboyan tangan untuk penerangan tiap perlintasan yang akan dilalui pada malam hari;
 - 4) alat komunikasi yang dapat berhubungan dengan kedua stasiun berdekatan pada petak jalan yang bersangkutan;
 - 5) perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Paragraf 4
Tindakan Pengamanan
Pasal 72

A. Tindakan Pengamanan Sebelum Petak Jalan Ditutup

- (1) KS/Ppka stasiun permulaan pada petak jalan yang ditutup harus melakukan tindakan sebagai berikut.
- a. Mewartakan kepada KS/Ppka stasiun berdekatan dan melaporkan kepada Ppka perihal waktu tutup petak jalan.
 - b. Memastikan bahwa KS yang berdekatan telah menerima pemberitahuan tentang penutupan petak jalan dan dicatat dalam buku WK.
 - c. Memastikan dapat berkomunikasi dengan pengantar yang akan melakukan kerja perawatan prasarana pada waktu kerja perawatan di petak jalan.

B. Tindakan Pengamanan pada Waktu Petak Jalan Ditutup

- (2) Setelah petak jalan dinyatakan ditutup dan Ppka di kedua belah pihak sudah memberikan izin, penanggung jawab perawatan dapat menjalankan sarana pemeliharaan ke lokasi pekerjaan.
- (3) Pada saat sarana pemeliharaan akan melewati perlintasan, harus dilakukan tindakan sebagai berikut.

- a. Jika berpintu, pengantar harus memberitahukan kepada penjaga perlintasan untuk menutup pintu perlintasan.
 - b. Jika tidak berpintu, pada siang hari pengantar memperlihatkan bendera merah ke arah jalan raya, sedangkan pada malam hari pengantar meletakkan lentera bercahaya merah di kiri dan kanan jalur kereta api. Selanjutnya setelah kendaraan perawatan melalui perlintasan, perlintasan dibuka kembali dan kedua lentera bercahaya merah diangkat dan dibawa oleh salah satu pegawai yang mengikuti kendaraan perawatan tersebut.
- (4) Pada jalur ganda, apabila pengantar sarana pemeliharaan pada malam hari di jalan bebas melihat kereta api datang dari arah berlawanan berjalan melalui jalur yang sebelah, lentera merah yang menghadap ke arah kedatangan kereta api harus segera ditutup.
 - (5) Selama petak jalan ditutup, langsiran keluar tanda batas langsir tidak diperbolehkan.
 - (6) Selama petak jalan ditutup, KS/Ppka stasiun yang berbatasan harus memasang sekeping papan peringatan sebagaimana dalam pasal 63 ayat (4) pada pesawat telepon antarstasiun atau pada peralatan blok atau meja pelayanan persinyalan elektrik di kedua stasiun pada petak jalan dan di blokpos.

C. Tindakan Pengamanan pada Akhir Penutupan Petak Jalan

- (7) Setelah pekerjaan selesai, penanggung jawab perawatan harus memeriksa dan memastikan bahwa petak jalan aman untuk dilalui oleh KA sebelum menyatakan pencabutan penutupan petak jalan.
- (8) Apabila sarana pemeliharaan kembali ke stasiun, pengantar sarana pemeliharaan meminta izin masuk kepada Ppka stasiun yang dituju.
- (9) Apabila penutupan petak jalan telah dinyatakan dicabut, kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana harus menyampaikan secara tertulis kepada salah satu KS/Ppka pada petak jalan yang ditutup bahwa pekerjaan perawatan telah selesai dengan menyebutkan jam selesai pekerjaan dan pernyataan petak jalan siap dilalui.
- (10) KS/Ppka yang menerima pernyataan tertulis sebagaimana pada ayat (9) segera mewartakan juga kepada KS/Ppka berdekatan dan melaporkan kepada Ppka.

BAB V
KETENTUAN PADA WAKTU PERJALANAN KERETA API TIDAK SESUAI
PERATURAN PERJALANAN

Bagian Kesatu
Tindakan pada Waktu Kereta Api Terlambat

Pasal 73

- (1) Mencegah keterlambatan kereta api adalah salah satu kewajiban bagi petugas yang terkait dengan perjalanan kereta api.
- (2) Perjalanan kereta api harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perjalanan. Apabila terjadi keterlambatan yang melebihi batas toleransi yang diizinkan, petugas yang terkait dengan perjalanan kereta api harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api, antara lain, melakukan pemindahan persilangan atau penyusulan.
- (3) Petugas yang terkait dengan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (1), antara lain,
 - a. Ppkp harus:
 - 1) mengkoordinasikan stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya dalam rangka ketertiban dan kelancaran operasi kereta api;
 - 2) menetapkan pemindahan persilangan atau penyusulan secara cepat dan tepat;
 - 3) berkoordinasi dengan Ppkp yang berdekatan.
 - b. Ppka harus:
 - 1) melaksanakan pemindahan persilangan atau penyusulan yang dilakukan secara cepat dan tepat dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api;
 - 2) melaksanakan koordinasi dengan Ppka yang berdekatan.
 - c. Ppka/Pap, masinis, dan kondektur harus berupaya menekan keterlambatan, misalnya:
 - 1) bongkar dan muat barang dilakukan cepat dan tertib;
 - 2) naik turun penumpang dipercepat dan waktu berhenti kereta api yang terlambat sedapat mungkin dikurangi (diperpendek) dengan tetap memperhatikan keselamatan penumpang;
 - 3) apabila terpaksa melakukan langsiran, harus dilakukan dengan cepat dan tertib;
 - 4) jika keterlambatan terjadi karena gangguan lokomotif sehingga tidak dapat menarik beban rangkaian maksimum, atas permintaan masinis, beban rangkaian tersebut dapat dikurangi dengan

melepas gerbong di stasiun, atau apabila mungkin lokomotif tersebut diganti.

- (4) Apabila keterlambatan menyebabkan tertib perjalanan kereta api harus diubah karena tidak sesuai dengan peraturan perjalanan, harus diperhatikan tingkatan prioritas kereta api sebagai berikut.
 - a. Kereta api luar biasa untuk keperluan dinas Pejabat Tinggi Negara, misalnya, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Kereta api penumpang;
 - c. Kereta api barang; dan
 - d. Kereta api dinas (kereta api yang mengirim sarana, lokomotif sendirian, dan peralatan khusus).
- (5) Setiap keterlambatan kereta api lebih dari 10 menit harus disampaikan dengan warta keterlambatan oleh Ppka stasiun tempat permulaan terjadi keterlambatan, kecuali keterlambatan beberapa kereta api barang yang ditetapkan oleh JPOD yang bersangkutan.
- (6) Warta keterlambatan sebagaimana pada ayat (5) dialamatkan kepada Ppkp. Selanjutnya, Ppkp memberitahukan keterlambatan kepada semua stasiun yang akan dilewati kereta api yang terlambat, sampai pada salah satu stasiun sebagai berikut:
 - a. stasiun batas daerah;
 - b. stasiun batas peralihan pengendalian PK;
 - c. stasiun tempat dipo lokomotif yang terdekat;
 - d. stasiun tempat pergantian awak sarana kereta api; dan
 - e. stasiun penghabisan kereta api yang terlambat dan apabila melewati stasiun batas pengendalian PK, pemberitahuan dilanjutkan secara berantai oleh Ppkp sebelahnya.
- (7) Apabila komunikasi dengan Ppkp tidak dapat dilakukan, warta keterlambatan sebagaimana pada ayat (5) disampaikan melalui telepon antarstasiun secara berantai kepada semua stasiun yang akan dilewati kereta api yang terlambat sampai pada salah satu stasiun sebagaimana pada ayat (6) dengan warta sebagai berikut.

Ppka kkt.....s.d. jpak..... kdt/kdl.....

KA.....(nomor KA) lambat..... (keterlambatan dalam menit).

Ppka.....(Ppka stasiun permulaan terjadi keterlambatan) (k1)

Contoh:

*Ppka kkt kdh s.d. jng jpak kdl jng
KA 103 lambat 13.*

Ppka kw.

Ppka di stasiun kkt yang terjauh yang terima kabar keterlambatan berkewajiban meneruskan kabar keterlambatan tersebut, kecuali kalau keterlambatan tersebut berkurang menjadi tidak lebih dari 10 menit.

- (8) Warta keterlambatan sebagaimana pada ayat (5) harus disampaikan setelah dipastikan bahwa berangkat atau langsung kereta api akan terlambat lebih dari 10 menit, warta tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 10 menit setelah waktu berangkat atau waktu langsung resmi dilampaui.

Jika pada saat itu besar keterlambatan belum dapat diketahui tepat, harus dikirimkan terlebih dahulu kabar sementara tentang besar keterlambatan menurut taksiran dengan warta sebagai berikut.

Ppka kkt.....s.d. jpak.... kdt/kdl.....

KA...(nomor KA) lambat, taksiran... (keterlambatan dalam menit).

Ppka(Ppka stasiun permulaan terjadi keterlambatan) (k2)

Contoh:

*Ppka kkt kdh s.d. jng jpak kdl jng
KA 103 lambat, taksiran 36.*

Ppka kw.

- (9) Apabila keterlambatan yang telah dilaporkan sebagaimana pada ayat (5) bertambah atau berkurang dari 10 menit, harus dilaporkan juga oleh Ppka stasiun tempat bertambah atau berkurangnya keterlambatan tersebut kepada Ppka dan selanjutnya Ppka menyampaikan kepada Ppka semua stasiun yang telah menerima kabar keterlambatan sebelumnya sebagaimana pada ayat (6).
- (10) Apabila komunikasi dengan Ppka tidak dapat dilakukan, keterlambatan yang telah disampaikan sebagaimana pada ayat (5) bertambah atau berkurang dari 10 menit, harus disampaikan juga oleh Ppka stasiun tempat bertambah atau berkurangnya keterlambatan tersebut kepada Ppka semua stasiun yang telah menerima kabar keterlambatan sebelumnya sebagaimana pada ayat (7).
- (11) Waktu tunggu untuk kereta api yang bersambungan dengan kereta api lain di stasiun persambungan relasi kereta api ditetapkan dalam PTDO.
- (12) Tata cara pengiriman warta keterlambatan sebagaimana pada ayat (5), (6) dan (7) adalah sebagai berikut.

- a. Warta keterlambatan harus disampaikan dan diterima oleh Ppka sendiri melalui:
 - 1) telepon PK;
 - 2) telepon antartasiun; atau
 - 3) alat komunikasi lain.
- b. Warta keterlambatan tersebut pada ayat (5), (6), dan (7) beserta waktu penyampaian dan waktu terima harus:
 - 1) dituliskan dalam buku WK;
 - 2) diberi nomor dan dicatat dalam bentuk laporan warta dinas, sedangkan warta dinas tidak digunakan kecuali membuat salinan kepada Kdt/kdl dan JPAK.
- c. Warta keterlambatan hanya boleh disampaikan setelah ditulis dalam buku WK oleh Ppka.

Bagian Kedua Pemindahan Persilangan

Paragraf 1


Umum

Pasal 74

- (1) Persilangan yang tercatat dan yang tidak tercatat dalam peraturan perjalanan dapat dipindahkan ke stasiun lain dengan tujuan untuk mengurangi keterlambatan suatu kereta api dan/atau kereta api lainnya.
- (2) Ketentuan umum pemindahan persilangan
 - a. Pada waktu mempertimbangkan pemindahan persilangan sebagaimana pada ayat (1) harus memperhatikan tingkatan prioritas kereta api sebagaimana dalam pasal 73 ayat (4).
 - b. Persilangan dapat dipindahkan:
 - 1) ke stasiun yang terdekat; atau
 - 2) langsung ke stasiun yang melampaui beberapa stasiun, tetapi tidak boleh melampaui stasiun batas peralihan PK, kecuali Ppkp menghendaki pemindahan persilangan melampaui stasiun batas peralihan PK sebagaimana dalam pasal 75 ayat (5).
 - c. Persilangan dua kereta api yang berhenti di setiap stasiun hanya boleh dipindahkan tiap kali ke stasiun yang terdekat.


Contoh:

- 1) Apabila persilangan kereta api langsung (KA 23) dengan kereta api yang berhenti di tiap stasiun (KA 124) terlambat, harus dipindahkan. Pemindahan dapat dilakukan ke stasiun Q atau sampai dengan stasiun T, yaitu stasiun persilangan baru antara KA 23 dan KA 124 (periksa gambar 38).

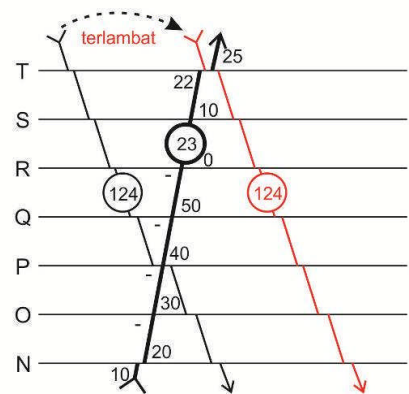


Gambar 38

- 2) Apabila persilangan kereta api yang berhenti di tiap stasiun (KA 124) dengan kereta api langsung (KA 23) yang sedang terlambat harus dipindahkan. Pemindahan dapat dilakukan ke stasiun T atau ke stasiun petak berikutnya secara berurutan sampai dengan stasiun N, yaitu stasiun tempat persilangan baru antara KA 23 dan KA 124 (periksa gambar 39).

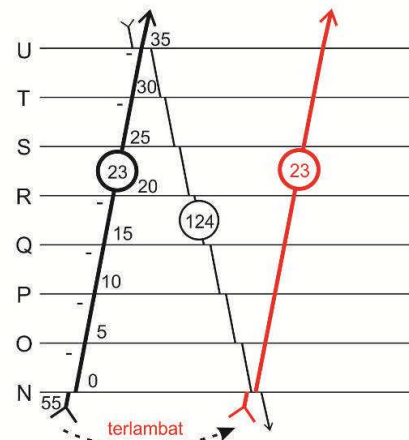

Gambar 39


- 3) Apabila kereta api langsung (KA 43) terlambat, persilangan kereta api langsung (KA 46) dengan KA 43 dapat dipindahkan langsung hanya ke stasiun V, sebagai tempat berhenti KA 46 yang terdekat dari stasiun persilangan resmi (yaitu stasiun persilangan menurut peraturan perjalanan atau stasiun persilangan baru yang terpaksa dipindahkan lagi ke tempat persilangan baru).

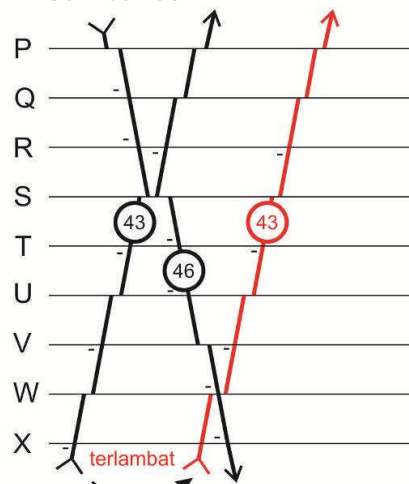

Gambar 40

Akan tetapi, untuk mencegah keterlambatan KA 46, persilangan dapat dipindahkan lagi dari stasiun V ke stasiun W (periksa gambar 40).

- 4) Apabila KA 46 yang terlambat, persilangan KA 43 dengan KA 46 dapat dipindahkan langsung hanya ke stasiun Q. Akan tetapi, untuk mencegah keterlambatan KA 43, persilangan dapat dipindahkan juga dari stasiun Q ke stasiun P (periksa gambar 41)

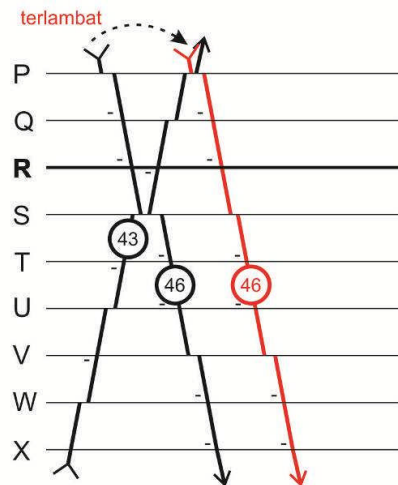

Gambar 41

- (3) Sebagai pedoman pemindahan persilangan bagi Ppkp dan Ppka di setiap stasiun, oleh JPOD dibuatkan daftar pemindahan persilangan.
- (4) Penetapan pemindahan persilangan dapat dilakukan:
 - a. Secara pengendalian perjalanan kereta api; atau
 - b. Secara pengaturan perjalanan kereta api.
- (5) Penetapan pemindahan persilangan secara pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh Ppkp berdasarkan ketentuan umum sebagaimana pada ayat (2), sedangkan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Ppka stasiun yang bersangkutan.
- (6) Penetapan pemindahan persilangan secara pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara kesepakatan antar Ppka yaitu Ppka stasiun persilangan resmi dengan Ppka stasiun persilangan baru
- (7) Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (6) hanya dilakukan atas perintah Ppkp atau apabila Ppkp tidak dapat berkomunikasi dengan semua Ppka di wilayah pengaturannya disebabkan oleh gangguan peralatan komunikasi.

Paragraf 2

Pemindahan Persilangan Secara Pengendalian Perjalanan Kereta Api

Pasal 75

- (1) Apabila suatu kereta api mengalami keterlambatan 10 menit atau lebih, Ppkip harus berinisiatif untuk menetapkan pemindahan persilangan setelah bersepakat dengan Ppka stasiun persilangan resmi dan Ppka stasiun persilangan baru, kemudian Ppkip memerintahkan kepada kedua Ppka stasiun tersebut dengan warta yang disampaikan melalui telepon PK sebagai berikut.

*perintah ppkip (kode Ppkip) no (nomor urut) pukul....
(waktu perintah).*

*Ppka..... (stasiun persilangan resmi) s.d Ppka.....
(stasiun persilangan baru).*

*Persilangan KA (nomor KA) dengan KA (nomor KA)
ditetapkan di..... (stasiun persilangan baru), laksanakan.*

ppkip.....,..... (kode, nama Ppkip). (x1)

Contoh:

perintah ppkip 8.1 no 5 pukul 13.20.

Ppka A s.d Ppka C.

Persilangan KA 30 dan KA 175 ditetapkan di A, laksanakan.

Ppkip 8.1, martin.

Ppka stasiun persilangan resmi dan Ppka stasiun persilangan baru menjawab bergantian kepada Ppkip sebagai berikut :

*Ppkip (kode ppkip),
perintah ppkip no.... (nomor perintah Ppkip) mengerti pukul.....
(waktu mengerti), persilangan KA (nomor KA) dengan KA
(nomor KA) ditetapkan di..... (stasiun persilangan baru).*

Ppka.....(nama stasiun) (x2)

Contoh:

Ppkip 8.1,

*perintah ppkip 8.1 no. 5 mengerti pukul 13.21, persilangan KA 30
dengan KA 175 ditetapkan di A.*

Ppka A.

Selanjutnya, Ppkip memastikan pelaksanaan pemindahan persilangan yang dilaksanakan oleh Ppka bersangkutan.

- (2) Apabila Ppka tempat persilangan resmi menganggap perlu untuk memindahkan persilangan, Ppka tempat persilangan resmi harus mengusulkan kepada Ppkip untuk ditetapkan tempat persilangan baru, setelah mengetahui keterlambatan kereta api atau hal lain yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan persilangan di stasiunnya, misalnya rel putus, gangguan wesel.
- (3) Apabila telah mendapat penetapan dari Ppkip, pelaksanaan pemindahan persilangan sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pada waktu hubungan blok normal, pelaksanaan dan pengawasan pemindahan persilangan dilakukan oleh Ppka yang bersangkutan.
 - b. Pada waktu hubungan blok terganggu, pelaksanaan dan pengawasan pemindahan persilangan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 76 ayat (7).
- (4) Apabila Ppkip menghendaki pemindahan persilangan lebih jauh dari stasiun batas peralihan PK, Ppkip yang bersangkutan melakukan perundingan dengan Ppkip berdekatan, dengan warta sebagai berikut.

Ppkip..... (kode Ppkip pengendali stasiun persilangan baru).

dapatkah persilangan KA.... (nomor KA) dengan KA.... (nomor KA) dilaksanakan di stasiun.....? (stasiun persilangan yang diusulkan) wilayah Ppkip..... (Ppkip pengendali stasiun persilangan baru)?.

Ppkip....., (kode, nama Ppkip pengendali stasiun persilangan resmi). (x3)

Contoh:

Ppkip 5.2.

dapatkah persilangan KA 74 dengan KA 91 dilaksanakan di stasiun C ? wilayah Ppkip 5.2 ?.

Ppkip 5.1, Robert.

Apabila terjadi kesepakatan, Ppkip pengendali stasiun persilangan baru menyampaikan persetujuan pemindahan persilangan tersebut dengan warta sebagai berikut:

Ppkip (kode Ppkip pengendali stasiun persilangan resmi)

setuju persilangan KA.... (nomor KA) dengan KA... (nomor KA) dipindahkan ke..... (stasiun persilangan baru)

Ppkip....., (kode, nama Ppkip pengendali stasiun persilangan baru) (x4)

Contoh:

Ppkip 5.1

setuju persilangan KA 74 dengan KA 91 dipindahkan ke C

Ppkip 5.2, Gunawan

Ppkip pengendali stasiun persilangan resmi menjawab sebagai berikut.

Ppkip (kode Ppkip pengendali stasiun persilangan baru)

mengerti pukul..... (waktu mengerti)

***persilangan KA..... (nomor KA) dengan KA..... (nomor KA)
dipindahkan ke stasiun.... (stasiun persilangan baru).***

***Ppkip....., (kode, nama Ppkip pengendali stasiun
persilangan resmi) (x5)***

Contoh :

Ppkip 5.2

mengerti pukul 13.00

persilangan KA 74 dengan KA 91 dipindahkan ke stasiun C.

Ppkip 5.1, Robert

Kemudian, Ppkip persilangan baru memerintahkan kepada Ppkip stasiun persilangan baru, dan Ppkip pengendali stasiun persilangan resmi memerintahkan kepada Ppkip stasiun persilangan resmi dengan warta yang disampaikan melalui telepon PK serta kedua Ppkip melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

- (5) Setiap penetapan pemindahan persilangan sebagaimana pada ayat (1) atau (5), oleh Ppkip harus diberi nomor dan ditulis dalam buku catatan kereta api (catka), dan oleh Ppkip harus dicatat dalam buku WK.
- (6) Selama hubungan blok normal, berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Masinis dibebaskan atas pengawasan persilangan sehingga pemindahan persilangan pada bagian jalan atau petak jalan tersebut tidak perlu diberitahu, dan bentuk pemberitahuan tentang pemindahan persilangan (Ptp) tidak perlu diberikan.
 - b. Warta penetapan pemindahan persilangan harus dilakukan oleh Ppkip sebelum Ppkip stasiun persilangan melayani hubungan blok untuk kereta api yang akan bersilang.
 - c. Ppkip harus mengingatkan kepada Ppkip tentang kewajibannya untuk memberitahukan kepada petugas penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana di petak jalan tentang pemindahan persilangan melalui alat komunikasi.


- d. Ppkip senantiasa menginformasikan kepada masinis tentang situasi yang tidak sesuai dengan peraturan perjalanan, misalnya posisi kereta api lawan persilangan.
- (7) Apabila hubungan blok terganggu, berlaku ketentuan sebagai berikut.
- a. Ppkip harus memberitahukan kepada masinis tentang gangguan tersebut.
 - b. Ppkip harus mengingatkan kepada Ppkip stasiun yang terkait dengan pemindahan persilangan untuk:
 - 1) memberikan Ptp kepada masinis kereta api.
 - 2) memberitahukan kepada petugas penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana di petak jalan.
 - c. Ppkip harus mengingatkan Ppkip untuk memberhentikan luar biasa kereta api yang berjalan langsung guna pemberian Ptp kepada masinis.
 - d. Ppkip harus memerintahkan kepada Ppkip tempat berhenti terakhir kereta api yang akan, sudah, atau harus bersilang. Dan selanjutnya, untuk memberikan Ptp kepada masinis tentang persilangan yang akan terjadi di stasiun persilangan baru.
 - e. Ppkip harus memerintahkan kepada Ppkip tempat berhenti terakhir kereta api yang akan bersilang untuk memberikan Ptp kepada masinis tentang persilangan kereta api yang akan terjadi dan yang sudah terjadi (sebagaimana dalam pasal 74), atau yang harus bersilang (sebagaimana dalam pasal 30 Sub-C) di stasiun persilangan baru.

*Perintah Ppkip..... (kode Ppkip) no..... (nomor perintah)
pukul..... (waktu perintah)*

*Ppkip..... (nama stasiun tempat berhenti terakhir) agar
memberi Ptp kepada masinis KA..... (nomor KA),
akan/sudah/harus bersilang dengan KA..... (nomor KA)
di..... (nama stasiun persilangan baru) Persilangan
di..... (nama stasiun persilangan resmi) batal.*

Ppkip.....(kode, nama Ppkip) (x6)

Contoh :

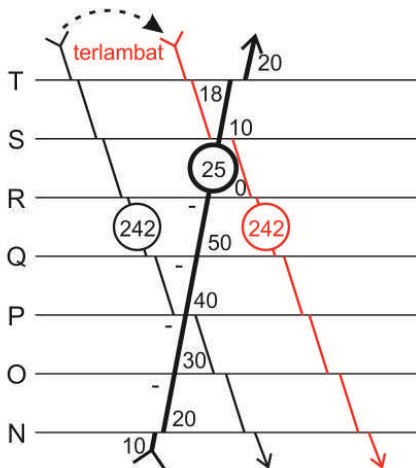


Apabila persilangan KA 25 dengan 242 di P dipindahkan ke stasiun S maka stasiun N memberikan Ptp kepada masinis KA 25 sebagai berikut.

Perintah Ppkip 3.1 no 5 pukul 19.20

Ppka N agar memberi Ptp kepada masinis KA 25, akan bersilang dengan KA 242 di S Persilangan di P batal.

Ppkip 31, Sahrul

Gambar 42

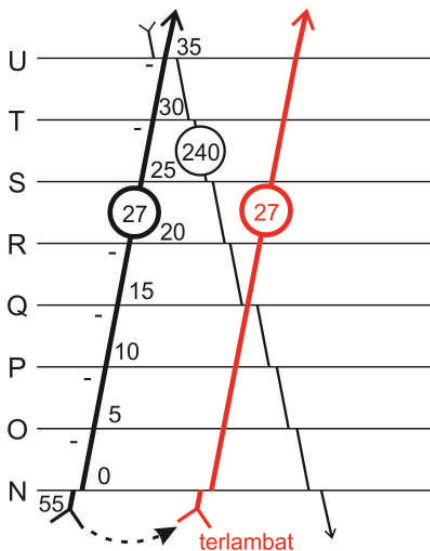


Gambar 43

Apabila persilangan KA 27 dengan KA 240 di U dipindahkan ke stasiun Q maka stasiun N memberikan Ptp kepada masinis KA 27 sebagai berikut.

Perintah Ppkip 3.1 no 5 pukul 19.20

Ppka N agar memberi Ptp kepada masinis KA 27, sudah bersilang dengan KA 240 di Q persilangan di U batal.

Ppkip 31, Sahrul

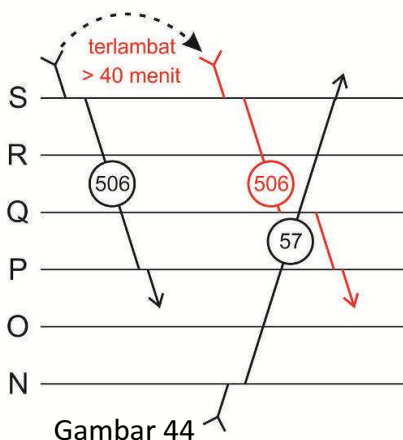

Gambar 44

Apabila KA 57 harus bersilang dengan 506 di Q maka stasiun N memberikan Ptp kepada masinis KA 57 sebagai berikut.

Perintah Ppkp 3.1 no 5 pukul 19.20

Ppka N agar memberi Ptp kepada masinis KA 57, harus bersilang dengan KA 506 di Q.


Ppkp 31, Sahrul

Paragraf 3


Pemindahan Persilangan Secara Pengaturan Perjalanan Kereta Api

Pasal 76


- (1) Apabila atas perintah Ppkp atau telepon PK terganggu, inisiatif untuk memindahkan persilangan harus dilakukan oleh Ppka stasiun tempat persilangan sebagaimana dalam pasal 74 ayat (1) yang ditetapkan dalam peraturan perjalanan.
 - a. Apabila KA 236 terlambat (periksa gambar 45, 46, dan 47), inisiatif pemindahan persilangan akan dilakukan oleh Ppka P kepada Q.



Gambar 45



Gambar 46



Gambar 47

Penetapan pemindahan persilangan dengan *warta x6* sebagaimana pada ayat (4) harus dilakukan oleh Ppka stasiun persilangan resmi.

- b. Ppka Q yang telah ditetapkan sebagai tempat persilangan yang dipindahkan untuk KA 236 dan KA 233, jika perlu, dapat melakukan inisiatif juga untuk memindahkan persilangan ke stasiun yang lebih jauh (misalnya S) atau kembali ke salah satu stasiun lebih dekat (misalnya R) setelah memperkirakan bahwa KA 236 bertambah keterlambatannya sehingga diperkirakan tidak dapat bersilang dengan KA 233 di stasiunnya, dengan cara pemindahan persilangan sebagaimana pada huruf a.

- (2) Ppka yang berkewajiban melakukan inisiatif atau yang berkewajiban menetapkan pemindahan persilangan sebagaimana pada ayat (1) setelah mengetahui keterlambatan kereta api yang menyebabkan pemindahan persilangan, harus segera mencari keterangan dengan alat komunikasi tentang perjalanan kereta api lawan persilangan.

Selanjutnya, pemindahan persilangan dapat dilakukan, apabila ternyata bahwa kereta api lawan persilangan tidak terlambat atau sedikit keterlambatannya, dan dapat diteruskan perjalanannya melampaui stasiun persilangan resmi sampai pada stasiun persilangan baru dengan tidak menahan terlalu lama perjalanan kereta api yang terlambat atau yang besar keterlambatannya.

- (3) Pemindahan persilangan harus dilakukan dengan warta perjalanan dan apabila telepon antarstasiun terganggu, dapat menggunakan telepon PK dengan seizin Ppkp.
- (4) Apabila persilangan dari stasiun P harus dipindahkan ke stasiun Q, Ppka P menyampaikan warta kepada Ppka Q sebagai berikut.

Ppka P : Ppka Q, dapatkah persilangan KA.... (nomor KA) dengan KA.... (nomor KA) dilaksanakan di Q? (x7)

Penulisan dalam buku WK.

Q. dapatkah persilangan ka.... (nomor KA) dengan ka..... (nomor KA) dilaksanakan di Q (nama stasiun)? P. (x6a)

Apabila Ppka Q menyetujui dijawab dengan warta sebagai berikut.

Ppka Q : Ppka P, persilangan KA..... (nomor KA) dengan KA..... (nomor KA), ditetapkan di Q (nama stasiun), persilangan di P (nama stasiun) batal. (x8)

Penulisan dalam buku WK.

P. persilangan ka..... (nomor KA) dengan ka (nomor KA), ditetapkan di Q (nama stasiun), persilangan di P (nama stasiun) batal. Q. (x8a)

Warta x8 dialamatkan juga kepada Ppka blokpos di antara P dan Q (jika ada).

Setelah warta x8 tersebut oleh Ppka P dan oleh Ppka blokpos yang menerimanya dijawab dengan warta “mengerti” yang dilengkapi waktu penerimaan serta singkatan nama stasiun dan blokpos, pemindahan persilangan dapat dilakukan sebagai berikut.

Ppka P : Mengerti. Pukul (waktu mengerti)

Penulisan dalam buku WK.

Q. mengerti..... (waktu mengerti). P.

Apabila Ppka Q tidak dapat menyetujui pemindahan persilangan tersebut, warta x6 dijawab sebagai berikut.

*Ppka Q : tidak. persilangan KA (nomor KA) dengan KA.....
(nomor KA) di Q tidak mungkin* (x9)

Penulisan dalam buku WK.


*P. tidak. persilangan ka (nomor KA) dengan ka ...
(nomor) di Q tidak mungkin. Q.* (x9a)

Nomor-nomor kereta api harus ditulis dengan huruf bilangan angka, misalnya, KA 132 ditulis KA satu tiga dua.

Warta tersebut di atas tidak boleh diubah sedikit pun. Warta yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dianggap tidak sah dan harus dimintakan perbaikan atau diulangi.

Warta X7, X8, dan X9 harus ditulis dalam buku WK, diberi nomor, dan dicatat dalam laporan warta (bentuk 142), sedangkan warta dinas (bentuk 131) tidak dipergunakan.

- (5) Pada gambar 48 terlihat persilangan KA 25 dengan KA 242 di stasiun P.

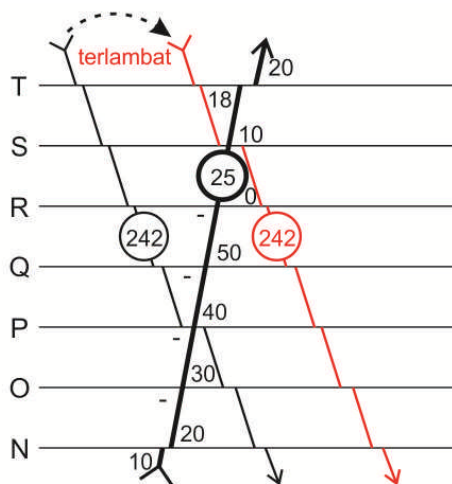

Apabila persilangan KA 25 dengan KA 242 di P dipindahkan ke stasiun yang melampui stasiun terdekat, misalnya ke S, pemindahan tersebut harus dilakukan sebagaimana pada ayat (4).

Gambar 48

Apabila Ppka stasiun S menyetujui pemindahan persilangan, pertanyaan tersebut dijawab secara warta kkt dan dialamatkan kepada Ppka stasiun Q dan R sebagai berikut.

*Ppka kkt P s.d. R.
persilangan KA.... (nomor) dengan KA.... (nomor), saya tetapkan
di S (nama stasiun), persilangan di P (nama stasiun) batal.*

Ppka S.

Selanjutnya, setelah Ppka Q dan R (yaitu stasiun yang terletak di antara P dan S) beserta semua blokpos menjawab dengan warta:

mwk kkt no..... (nomor warta ka) mengerti Ppka.....


maka pemindahan persilangan dapat dilakukan.

Warta x7, x8, dan jawaban tersebut harus ditulis dalam buku WK, diberi nomor, dan dicatat dalam laporan warta (bentuk 142), sedangkan warta dinas (bentuk 131) tidak dipergunakan.

- (6) Selama hubungan blok normal, berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Masinis dibebaskan atas pengawasan persilangan sehingga pemindahan persilangan pada bagian jalan atau petak jalan tersebut tidak perlu diberitahu, dan bentuk Ptp tidak perlu diberikan.
 - b. Warta pemindahan persilangan harus selesai sebelum pelayanan blok dilakukan.
 - c. Ppka berkewajiban untuk memberitahukan kepada petugas penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana di petak jalan tentang pemindahan persilangan melalui alat komunikasi dan semboyan genta.
- (7) Apabila hubungan blok terganggu, berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Ppka harus memberitahukan kepada masinis tentang gangguan tersebut;
 - b. Setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana pada huruf a, masinis juga berkewajiban atas pengawasan persilangan;
 - c. Ppka stasiun persilangan resmi, yaitu stasiun yang melakukan inisiatif untuk pemindahan persilangan sebagaimana pada ayat (2) harus melakukan tindakan sebagai berikut.
 - 1) Pap atas perintah Ppka harus memberitahukan pemindahan persilangan tersebut kepada masinis serta memberikan bentuk pemberitahuan tentang pemindahan persilangan (Ptp) dengan bentuk 89 sebagaimana pada lampiran 1, dengan ketentuan:
 - a) pemberian Ptp kepada masinis harus dilakukan memakai tanda penerimaan;
 - b) dalam Ptp disebutkan nama stasiun persilangan yang resmi dan yang baru;
 - c) pemberian Ptp mengandung perintah bahwa kereta api harus meneruskan perjalanannya dengan tidak perlu menunggu kereta api lawan persilangan.

huruf f ayat ini dapat dipenuhi dan kereta api lawan persilangan yang tidak terlambat atau yang paling sedikit keterlambatannya sudah datang dan diberhentikan di stasiun persilangan baru tersebut.

- 3) Di stasiun persilangan resmi kereta api yang terlambat tidak perlu diberhentikan jika menurut peraturan perjalanan berjalan langsung.

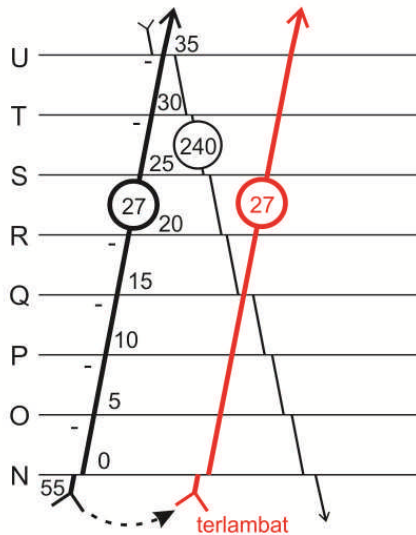

Pada gambar 50 terlihat bahwa KA 27 harus diberhentikan di Q untuk pemberian Ptp, kecuali jika ketentuan tersebut pada huruf hayati ini dapat dilakukan dan KA 240 telah datang dan diberhentikan di Q, sedangkan di U KA 27 berjalan langsung menurut peraturan perjalanan.

Gambar 50

- f. Ppka yang seharusnya memberhentikan kereta api langsung di stasiunnya untuk pemberian Ptp kepada masinis dapat meminta kepada Ppka stasiun tempat berhenti kereta api tersebut yang terakhir untuk membuat dan memberikan Ptp.

- 1) Permintaan tersebut harus disampaikan dengan *warta x7* sebagaimana pada ayat (4) kepada Ppka stasiun pemberhentian terakhir ditambah dengan kalimat di bawah ini.

Ppka (nama stasiun) diminta memberi Ptp kepada petugas KA..... (nomor KA)

Pada gambar 49 permintaan tersebut dikirim oleh Ppka S kepada Ppka N, sedangkan pada gambar 50 Ppka Q kepada Ppka N.

- 2) Jika permintaan tersebut dapat dipenuhi, Ppka yang menerima *warta X7* yang memakai tambahan sebagaimana pada butir 1) harus membalas dengan *warta* sebagai berikut.

mwk kkt no..... (nomor warta ka) mengerti Ptp sudah saya berikan.

Ppka.... (nama stasiun)

Warta balasan tersebut pada gambar 49 oleh Ppka N dialamatkan kepada Ppka P dan Ppka S, sedangkan pada gambar 50 oleh Ppka N kepada Ppka Q.

- 3) Berdasarkan balasan sebagaimana pada butir 2), kereta api langsung yang tidak terlambat atau paling sedikit keterlambatannya di stasiun persilangan resmi P dan di stasiun persilangan baru S tidak perlu diberhentikan (periksa gambar 49).
 - 4) Apabila kedua kereta api di stasiun persilangan baru menurut peraturan perjalanan berjalan langsung (periksa gambar 49), kereta api yang datang lebih dahulu harus diberhentikan luar biasa di jalur belok sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3), sedangkan yang datang dari arah berlawanan dapat berjalan langsung melalui jalur lurus.
- g. Pencatatan tentang pemindahan persilangan dalam Lapka dikerjakan oleh masinis.
 - h. Setelah pemindahan persilangan selesai dikerjakan, pertukaran warta kereta api harus dilakukan.
- (8) Apabila hubungan blok berfungsi baik, pemberian Ptp tidak perlu dilakukan, sedangkan pemberitahuan pemindahan persilangan kepada petugas perawatan prasarana di jalan bebas dan penjaga perlintasan tetap dilakukan melalui alat komunikasi dan semboyan genta.
- (9) Apabila warta pemindahan persilangan ditetapkan setelah blok dibuka, peralatan blok tidak berlaku untuk melayani kereta api yang bersangkutan dan dianggap sebagai gangguan blok. Dengan demikian, sebelum pertukaran warta pemindahan persilangan dimulai:
- a. warta masuk harus diwartakan untuk kereta api yang terakhir melewati petak jalan tersebut;
 - b. blok yang telah dibuka untuk kereta api yang tidak jadi berangkat harus dibatalkan dengan warta sebagaimana dalam pasal 37 Sub-G.

Paragraf 4

Kewajiban Masinis atas Pengawasan Persilangan

Pasal 77

- (1) Pada waktu hubungan blok normal, masinis dibebaskan atas pengawasan persilangan.
- (2) Pada waktu hubungan blok terganggu, Ppka harus memberitahukan kepada masinis tentang gangguan tersebut dan mencatat dalam Lapka. Selanjutnya, masinis berkewajiban atas pengawasan persilangan.

- (3) Selama masinis berkewajiban atas pengawasan persilangan sebagaimana pada ayat (2) maka.
- a. Kereta api tidak diperbolehkan berjalan langsung melewati stasiun tempat persilangan atau berangkat dari stasiun tempat persilangan sebelum masinis memastikan bahwa kereta api lawan persilangan (yang tercatat dalam Lapka, tabel kereta api, atau Ptp) sudah masuk.
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a tidak berlaku jika persilangan ternyata telah dipindahkan lagi yang dibuktikan dengan Ptp sebagaimana dalam pasal 76 ayat (7) huruf c yang telah diterima oleh masinis.
 - c. Apabila masinis kereta api langsung tidak mendapat kepastian bahwa kereta api lawan persilangan sudah masuk, masinis harus menghentikan kereta apinya dan meminta penjelasan kepada Ppka/Pap.

Paragraf 5

Persilangan (Pemindahan Persilangan) Yang Bersifat Khusus

Pasal 78

A. Ketentuan Tentang Persilangan Kereta Api yang Sedang Melayani Jalur Simpang Panjang

- (1) Apabila dalam daftar waktu, Malka, Wam, tabel kereta api dan Lapka suatu kereta api yang ditetapkan untuk melayani jalur simpang yang terhubung langsung dengan emplasemen suatu stasiun yang terdapat persilangan tercatat, harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada waktu hubungan blok normal, masinis dibebaskan dari pengawasan persilangan sebagaimana dalam pasal 77 ayat (1);
 - b. pada waktu hubungan blok terganggu,
 - 1) Jika kereta api selama di jalur simpang tidak kelihatan dari stasiun
 - a) Setelah kereta api tiba di stasiun dan akan berangkat menuju ke jalur simpang sebelum kereta api lawan persilangan tiba, masinis dan kondektur harus menyerahkan Lapka kepada Ppka/Pap. Setelah kereta api kembali dari jalur simpang, Ppka/Pap memberitahukan kepada masinis tentang terjadinya gangguan hubungan blok dan semua persilangan yang telah terjadi selama kereta api berada di jalur simpang.
 - b) Dalam Lapka oleh Ppka/Pap dicatat sebagai berikut:
Hubungan blok terganggu dan persilangan dengan KA.... (nomor KA) telah terjadi di sini. Ppka/pap..... (singkatan nama stasiun dan tanda tangan).

- c) Catatan sebagaimana pada butir b) harus diberikan juga dalam Lapka kereta api yang bersilang dan berangkat meneruskan perjalanan sebelum kereta api yang berada di jalur simpang kembali dari jalur simpang. Disamping itu oleh Ppka/Pap diberitahukan secara lisan kepada masinis sebagai berikut:
ka..... sudah datang dan sedang langsir di jalur simpang.
 - d) Apabila kereta api yang bersilang dengan kereta api yang masuk di jalur simpang menurut peraturan perjalanan berjalan langsung, pemberitahuan dilakukan dengan cara memberhentikan kereta api sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3) dan dilakukan pencatatan sebagaimana pada butir b).
 - e) Masinis yang telah mendapat pemberitahuan bahwa hubungan blok terganggu sebagaimana pada butir b) berkewajiban juga atas pengawasan persilangan sebagaimana dalam pasal 77 ayat (2).
- 2) Jika kereta api selama di jalur simpang kelihatan dari stasiun berlaku ketentuan biasa tentang keamanan perjalanan kereta api yang bersilang pada waktu terjadi gangguan blok.

B. Ketentuan Tentang Persilangan Tercatat dengan Kereta Api yang Tidak Terlihat Lagi


- (2) Apabila suatu kereta api menurut catatan harus bersilang, tetapi kereta api lawan persilangan tidak terlihat di stasiun tempat persilangan, harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Pada waktu hubungan blok normal, masinis dibebaskan dari pengawasan persilangan sebagaimana dalam pasal 77 ayat (1).
 - b. Pada waktu hubungan blok terganggu:
 - 1) Ppka/Pap harus memberikan keterangan secara lisan kepada masinis kereta api tersebut tentang terjadinya gangguan hubungan blok dan kereta api yang tidak terlihat serta mencatat dalam Lapka sebagai berikut.

Hubungan blok terganggu dan persilangan dengan KA.....telah terjadi di sini Ppka/Pap.....(singkatan nama stasiun dan tanda tangan).


Sebagai contoh:

- 1. ketika KA 441 yang terlambat datang di stasiun tempat persilangan P, KA 440 tidak terlihat lagi di stasiun tersebut karena.
 - a. pada gambar 51, KA 440 sudah dilangsir;


- b. pada gambar 52, KA 440 sudah berangkat masuk jalur simpang;
- c. pada gambar 53, KA 440 sudah berangkat masuk petak jalan jalur ganda.



Gambar 51



Gambar 52




Gambar 53

2. apabila KA 441 menurut peraturan perjalanan di P berjalan langsung seperti pada gambar 53, pemberitahuan dilakukan setelah memberhentikan kereta api sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).
- 2) Setelah masinis menerima pemberitahuan sebagaimana pada butir 1), masinis juga berkewajiban atas pengawasan persilangan sebagaimana dalam pasal 77 ayat (2).

C. Ketentuan tentang Persilangan Tidak Tercatat Berubah Menjadi Tercatat karena Keterlambatan

- (3) Apabila persilangan tidak tercatat berubah menjadi tercatat karena keterlambatan kereta api, harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pada waktu hubungan blok normal, tidak perlu dilakukan pemberian Ptp kepada masinis, dikarenakan masinis dibebaskan dari pengawasan persilangan sebagaimana dalam pasal 77 ayat (1).
 - b. Pada saat hubungan blok terganggu, harus dilakukan pemberian Ptp kepada masinis, sebagai berikut.
 - 1) Pada gambar 54 terlihat bahwa KA 845 di stasiun P bersilang dengan KA 832, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 30 Sub-C disebut persilangan yang tidak tercatat. Apabila KA 832 terlambat sehingga bersilang dengan KA 845 di R, yang semula persilangannya tidak tercatat di P menjadi persilangan tercatat di R.

Ppka P melakukan inisiatif untuk pemindahan persilangan KA 845 dengan KA 832 ke R. Atas inisiatif tersebut, Ppka R menetapkan pemindahan persilangan KA 845 dengan KA 832 menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 76.

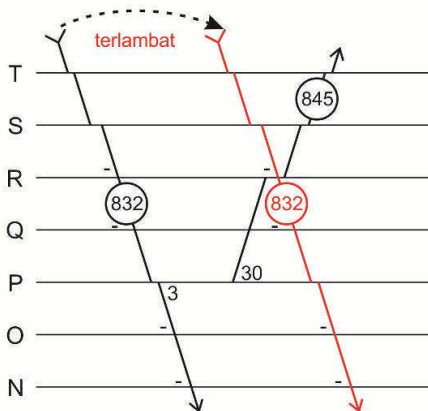


Gambar 54

Persilangan KA 845 dengan KA 832 di R yang berganti sifat menjadi persilangan tercatat, tidak perlu dicatat dalam Lapka, cukup diberitahukan secara lisan, tetapi harus dibuat Ptp untuk masinis KA 845 dan dalam Lapka dicatat perihal gangguan blok.

Pemberian Ptp berlaku ketentuan sebagaimana pada pasal 76 ayat (7) huruf c sampai dengan huruf h.

Apabila KA 832 seperti pada gambar 54 berjalan langsung, di R harus diberhentikan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3), kecuali jika Ptp telah diberikan di stasiun tempat berhenti KA 832 yang terakhir (stasiun S). Selanjutnya, berlaku ketentuan yang sama dengan pemindahan persilangan tercatat.

- 2) Pada gambar 55 terlihat bahwa persilangan KA 847 dengan KA 844 di P, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 30 Sub-C disebut persilangan yang tidak tercatat.

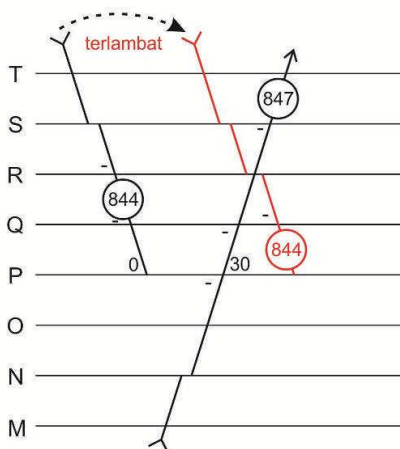


Gambar 55


Apabila KA 844 terlambat, sehingga harus bersilang dengan KA 847 di stasiun R sehingga persilangan berganti sifat menjadi persilangan tercatat. Selanjutnya, KA 847 harus diberhentikan di stasiun P untuk pemberian Ptp, kecuali jika di stasiun tempat berhenti KA 847 yang terakhir (stasiun N) telah diberikan Ptp kepada masinis dan telah diberitahukan secara lisan

tentang terjadinya persilangan KA 847 dengan KA 844 di stasiun R. Jika KA 844 telah datang di stasiun R lebih dahulu maka KA 847 dapat berjalan langsung di stasiun R.


- 3) Persilangan yang terjadi karena keterlambatan di stasiun penghubung dan di stasiun batas peralihan petak jalan jalur tunggal dengan jalur ganda (periksa gambar 56, 57, 58, dan 59), berlaku ketentuan sebagaimana pada huruf a.

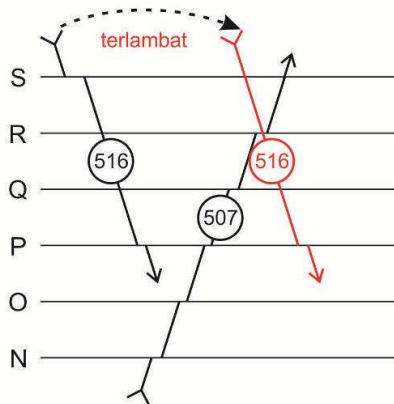


Gambar 56

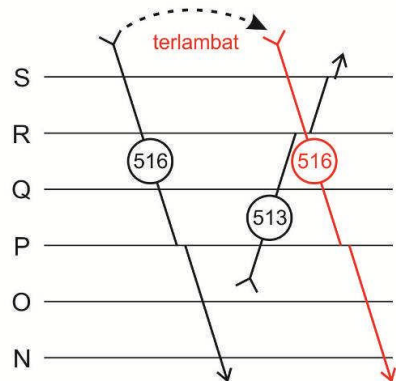

Gambar 57

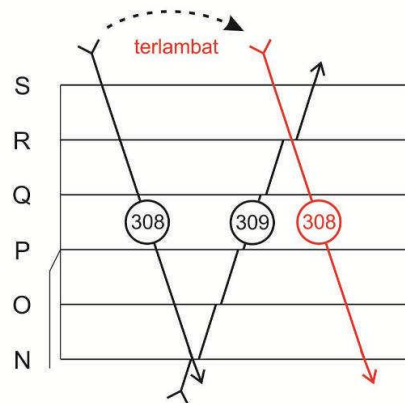

Gambar 58

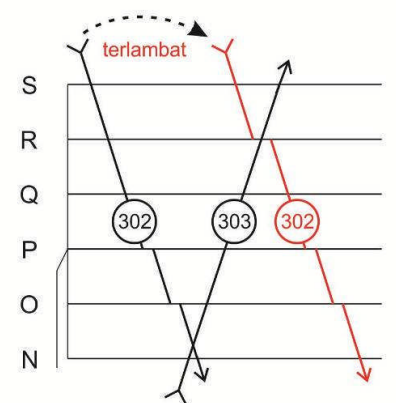

Gambar 59

D. Persilangan Menjadi Penyusulan

- (6) Ketentuan persilangan yang berubah menjadi penyusulan sebagaimana dalam pasal 82 Sub-B.

Bagian Ketiga Pemindahan Penyusulan

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

- (1) Untuk mengurangi atau mencegah bertambahnya keterlambatan, suatu penyusulan dapat dipindahkan ke stasiun lain.
Pada umumnya, suatu penyusulan harus dipindahkan jika dapat dipastikan bahwa perjalanan kereta api muka akan memperlambat atau menambah keterlambatan kereta api belakang.
Akan tetapi, apabila kereta api belakang yang agak terlambat karena tertahan oleh kereta api muka, tidak sangat mengganggu perjalanan kereta api lain, pemindahan penyusulan tidak perlu dilakukan, daripada keterlambatan kereta api muka akan bertambah besar karena harus disusul oleh kereta api belakang.
- (2) Pemindahan penyusulan dilakukan menurut keadaan keterlambatan sebagai berikut.
 - a. Jika yang terlambat (terlambat lebih banyak) kereta api muka, penyusulan dipindahkan ke stasiun sebelum stasiun penyusulan yang ditetapkan dalam peraturan perjalanan.
 - b. Jika yang terlambat (terlambat lebih banyak) kereta api belakang, penyusulan dipindahkan ke stasiun sesudah stasiun penyusulan yang ditetapkan dalam peraturan perjalanan.
- (3) Penetapan pemindahan penyusulan dapat dilakukan:
 - a. Secara pengendalian perjalanan kereta api; atau
 - b. Secara pengaturan perjalanan kereta api.
- (4) Penetapan pemindahan penyusulan secara pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Ppkp, sedangkan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Ppka stasiun yang bersangkutan.
- (5) Penetapan pemindahan penyusulan secara pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara kesepakatan antar Ppka yaitu Ppka stasiun penyusulan resmi dengan Ppka stasiun penyusulan baru.
- (6) Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (5) hanya dilakukan atas perintah Ppkp atau apabila Ppkp tidak dapat berkomunikasi dengan semua Ppka di wilayah pengaturannya disebabkan oleh gangguan peralatan komunikasi.

Paragraf 2

Pemindahan Penyusulan Secara Pengendalian Perjalanan Kereta Api

Pasal 80

- (1) Apabila suatu kereta api mengalami keterlambatan 10 menit atau lebih, Ppkip harus berinisiatif untuk menetapkan pemindahan penyusulan setelah bersepakat dengan Ppka stasiun penyusulan baru dan Ppka stasiun penyusulan resmi, kemudian Ppkip memerintahkan kepada kedua Ppka stasiun tersebut dengan warta yang disampaikan melalui telepon PK sebagai berikut.

perintah Ppkip..... (kode Ppkip) no..... (nomor urut) pukul..... (waktu perintah).

Ppka..... (stasiun penyusulan baru) s.d Ppka..... (stasiun penyusulan resmi).

Penyusulan KA (nomor KA) dengan KA (nomor KA) ditetapkan di..... (stasiun penyusulan baru), laksanakan.

Ppkip....., (kode, nama Ppkip). (y1)

Contoh:

perintah Ppkip 2.1 no 5 pukul 13.20.

Ppka A dan Ppka B.

Penyusulan KA 30 dengan KA 110 ditetapkan di A, laksanakan.

Ppkip 2.1, Robert.

Ppka stasiun penyusulan resmi dan Ppka stasiun penyusulan baru menjawab bergantian kepada Ppkip sebagai berikut.

Ppkip (kode Ppkip),

perintah pkip no..... mengerti pukul..... (waktu mengerti),

penyusulan KA (nomor KA) dengan KA (nomor KA)

ditetapkan di..... (stasiun penyusulan baru).

Ppka.....(nama stasiun) (y2)

selanjutnya Ppka yang bersangkutan melaksanakan perintah Ppkip untuk melakukan pemindahan penyusulan.

- (2) Apabila Ppka tempat penyusulan resmi menganggap perlu untuk memindahkan penyusulan, Ppka harus mengusulkan kepada Ppkip untuk ditetapkan tempat penyusulan baru, setelah mengetahui keterlambatan kereta api atau hal lain yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan penyusulan di stasiunnya, misalnya rel putus, gangguan wesel.
- (3) Pemindahan penyusulan harus dilakukan dengan warta perjalanan dan apabila telepon antarstasiun terganggu, dapat menggunakan telepon PK dengan seizin Ppkip.

- (4) Apabila Ppkip menghendaki pemindahan penyusulan lebih jauh dari stasiun batas peralihan PK, Ppkip yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan Ppkip yang berdekatan, dengan warta sebagai berikut.

Ppkip..... (kode Ppkip pengendali stasiun penyusulan baru).

dapatkah penyusulan KA... (nomor KA) dengan KA... (nomor KA) dilaksanakan di stasiun.....? (stasiun penyusulan yang diusulkan wilayah Ppkip... (Ppkip pengendali stasiun penyusulan baru)?.

Ppkip....., (kode, nama Ppkip pengendali stasiun persilangan resmi). (y3)

Apabila telah bersepakat, Ppkip pengendali stasiun penyusulan baru menyampaikan persetujuan pemindahan penyusulan tersebut dengan warta sebagai berikut.

Ppkip (kode Ppkip pengendali stasiun penyusulan resmi)

setuju penyusulan KA..... (nomor KA) dengan KA..... (nomor KA) dipindahkan ke..... (stasiun penyusulan baru)

Ppkip....., (kode, nama Ppkip pengendali stasiun penyusulan baru) (y4)

Ppkip pengendali stasiun penyusulan resmi menjawab sebagai berikut.

Ppkip (kode Ppkip pengendali stasiun penyusulan baru)

mengerti pukul..... (waktu mengerti)

penyusulan KA..... (nomor KA) dengan KA..... (nomor KA) dipindahkan ke stasiun.... (stasiun penyusulan baru).

Ppkip....., (kode, nama Ppkip pengendali stasiun penyusulan resmi) (y5)

Kemudian, Ppkip pengendali stasiun penyusulan baru memerintahkan kepada Ppkip stasiun penyusulan baru dan Ppkip pengendali stasiun penyusulan resmi memerintahkan kepada Ppkip stasiun penyusulan resmi dengan warta yang disampaikan secara lisan melalui telepon PK serta kedua Ppkip melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

- (5) Setiap penetapan pemindahan penyusulan sebagaimana pada ayat (1) atau (2) harus diberi nomor dan ditulis dalam buku catatan kereta api (catka) oleh Ppkip dan harus dicatat dalam buku WK oleh Ppkip.

Paragraf 3

Pemindahan Penyusulan Secara Pengaturan Perjalanan Kereta Api


Pasal 81

A. Pemindahan Penyusulan karena Keterlambatan Kereta Api Muka

- (1) Apabila Ppka menurut kabar keterlambatan yang diterimanya sebagaimana dalam pasal 73 ayat (7) dapat menentukan bahwa penyusulan tidak akan terjadi di stasiun penyusulan resmi, tetapi akan terjadi di stasiunnya, Ppka harus menetapkan penyusulan tersebut di stasiunnya (periksa gambar 60).

Ppka tidak boleh menetapkan pemindahan penyusulan tersebut sebelum kereta api berangkat dari stasiun di sebelahnya menuju ke stasiunnya.

Contoh:

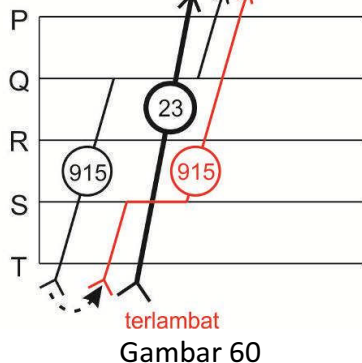

Apabila KA 915 yang terlambat berjalan terus sebagai kereta api muka sampai di Q, tentu akan memperlambat KA 23. Dengan demikian, Ppka S bertindak untuk memindahkan penyusulan di stasiunnya. Penetapan pemindahan penyusulan dilakukan setelah KA 915 berangkat dari stasiun T dengan pemberitahuan sebagaimana pada ayat (2).

- (2) Ppka yang menetapkan pemindahan penyusulan harus memberitahukan penyusulan yang terjadi di stasiunnya kepada semua Ppka stasiun yang dilewati kereta api setelah terjadi penyusulan sampai pada stasiun penyusulan resmi.

Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan warta kkt sebagai berikut.

Ppka kkt s.d.

*penyusulan ka..... (nomor KA muka yang disusul) oleh ka.....
(nomor KA belakang yang menyusul) terjadi di..... (nama stasiun penyusulan baru).*

Ppka (nama stasiun penyusulan baru) (y6)

Contoh warta pemindahan penyusulan pada gambar 60 sebagai berikut:

Ppka kkt R s.d. Q

*penyusulan KA sembilan satu lima oleh KA dua tiga terjadi di S
(nama stasiun disingkat)*

Ppka S.

Warta pemindahan penyusulan yang dialamatkan hanya kepada satu stasiun berdekatan dikabarkan melalui telepon antarstasiun.

Apabila KA 23 ternyata mengalami keterlambatan juga setelah warta pemberitahuan tentang pemindahan penyusulan tersebut di atas dikirimkan sehingga KA 915 dapat meneruskan perjalanan dari S sebagai kereta api muka, Ppka S harus menyampaikan warta sebagai berikut.

Ppka kkt.....s.d.....

ka..... (nomor KA) tetap berjalan di muka ka..... (nomor KA) mulai..... (nama stasiun disingkat).

Ppka..... (nama stasiun penyusulan baru) (y7)

contoh warta pemindahan penyusulan sebagai berikut:

Ppka kkt R s.d. P

ka sembilan satu lima tetap berjalan di muka ka dua tiga mulai S.

Ppka S

B. Pemindahan Penyusulan karena Keterlambatan Kereta Api Belakang


- (3) Apabila Ppka stasiun penyusulan resmi menurut kabar keterlambatan yang diterimanya berpendapat bahwa penyusulan akan dapat terjadi di salah satu stasiun yang lebih jauh dari stasiunnya, Ppka stasiun penyusulan resmi :

- a. harus mengarahkan penyusulan ke arah stasiun berikutnya;
- b. tidak berkewajiban menetapkan stasiun tempat akan terjadinya penyusulan;
- c. memberitahukan bahwa kereta api muka yang akan berangkat dari stasiunnya tetap sebagai kereta api muka dengan warta kkt kepada Ppka di semua stasiun dan blokpos berikutnya sampai stasiun penghubung yang terdekat atau sampai stasiun penghabisan perjalanan salah satu dari kedua kereta api tersebut sebagai berikut.

Ppka kkt s.d.

ka..... (nomor KA belakang) berjalan di muka ka..... (nomor KA muka) sebagai kereta api muka mulai..... (nama stasiun penyusulan resmi)

Ppka..... (nama stasiun penyusulan resmi) (y8)

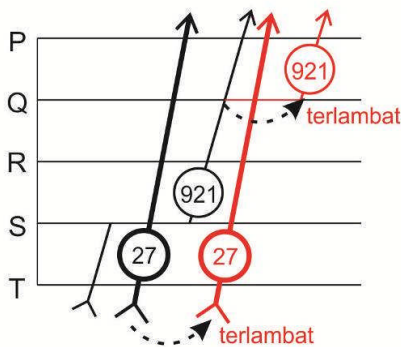

Gambar 61

Contoh warta y8 untuk gambar 61 sebagai berikut.

Ppka kkt R s.d. P

KA sembilan dua satu berjalan di muka KA dua tujuh sebagai kereta api muka mulai S

Ppka S.

- (4) Masing-masing Ppka yang menerima warta y7 mempertimbangkan dengan perhitungan tentang kemungkinan tindakan sebagaimana pada ayat (1) dan (2).

Apabila salah satu Ppka sebagaimana pada ayat (1) dapat menetapkan bahwa penyusulan akan dapat terjadi di stasiunnya, Ppka stasiun penyusulan tersebut harus menyampaikan warta y6 kepada Ppka setiap stasiun yang akan dilewati kedua kereta api dan yang telah menerima warta y8.

Apabila penyusulan KA 921 oleh KA 27 yang terlambat seperti pada gambar 61 terjadi di Q, Ppka Q harus menyampaikan warta y6 sebagai berikut.

P. penyusulan KA sembilan dua satu oleh KA dua tujuh terjadi di Q. Q.

C. Tindakan Terkait dengan Pemindahan Penyusulan

- (5) Karena pemindahan penyusulan kereta api langsung tidak perlu diberhentikan, kecuali kereta api langsung yang berjalan sebagai kereta api muka yang terlambat dan harus disusul oleh kereta api lain, pemindahan penyusulan harus diberhentikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3). Pada gambar 44, KA 915 harus diberhentikan di S dan pada gambar 61, KA 921 harus diberhentikan di Q.
- (6) Warta y6, y7 dan y8 harus ditulis dalam buku WK dan tentang penyampaianya berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 37 Sub-I.
- (7) Warta y6, y7 dan y8 tidak boleh menyimpang dari ketentuan sebagaimana pada ayat (2) dan (3).


Paragraf 4

Penyusulan (Pemindahan Penyusulan) yang Bersifat Khusus


Pasal 82

A. Penyusulan yang Tidak Tercatat dalam Peraturan Perjalanan


- (1) Dua kereta api yang berjalan searah berurutan dan tidak terjadi penyusulan sepanjang perjalanan maka yang berjalan di muka disebut kereta api muka, sedangkan yang berjalan di belakang disebut kereta api belakang.
- (2) Apabila kereta api muka terlambat dan mulai dari suatu stasiun tempat kereta api belakang menjadi kereta api muka, urutan perjalanan kedua kereta api tersebut berubah.
- (3) Ppka stasiun tempat perubahan urutan perjalanan kedua kereta api tersebut harus mengabarkannya ke stasiun berikutnya.
- (4) Ppka T pada gambar 62, Ppka S pada gambar 63 dan 64, serta Ppka R gambar 65 harus bertindak sebagaimana ketentuan dalam pasal 81 ayat (3), sedangkan para Ppka di stasiun-stasiun berikutnya, yang akan dilewati kedua kereta api setelah terjadi penyusulan, harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 81 ayat (4).

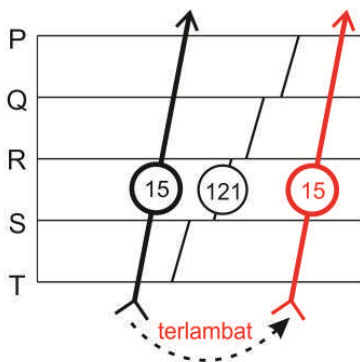


Gambar 62



Gambar 63

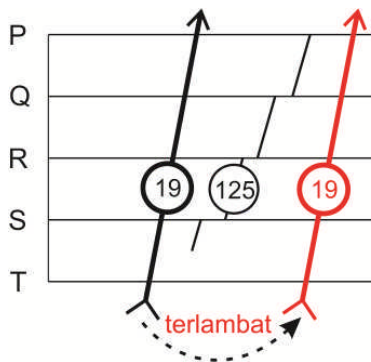

Gambar 64

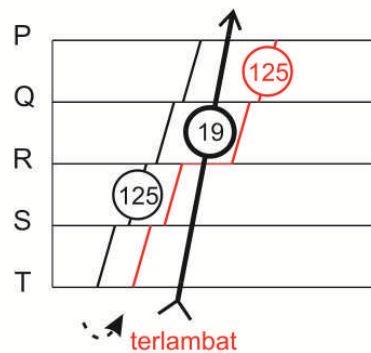

Gambar 65

B. Ketentuan tentang Persilangan Konvoi dengan Kereta Api Lain yang Berubah Menjadi Penyusulan

- (5) Apabila KA 145 terlambat hingga konvoi P2 dapat berangkat dan kembali ke P sebelum KA 145 masuk ke petak jalan Q – P (periksa gambar 66), Ppka P harus menyampaikan dengan warta v1 kepada Ppka Q sebagai berikut.

Ppka P : Ppka Q, dapatkah persilangan konvoi P 2 dengan KA 145 di P diubah menjadi penyusulan? (v1)

Penulisan dalam buku WK.

Q. dapatkah persilangan konvoi P dua dengan KA satu empat lima di P diubah menjadi penyusulan?.


P. (v1a)

Apabila perubahan tersebut disetujui oleh Ppka Q, pertanyaan tersebut harus dijawab dengan warta v2 sebagai berikut.


Ppka Q : Ppka P, persilangan konvoi P 2 dengan KA 145 di P diubah menjadi penyusulan. (v2)

Penulisan dalam buku WK.

P. persilangan konvoi P dua dengan KA satu empat lima di P diubah menjadi penyusulan. Q. (v2a)



Gambar 66

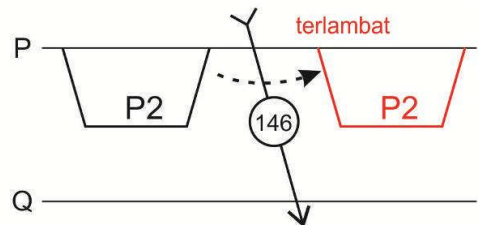

Gambar 67

Setelah *warta v2* tersebut oleh Ppka P dijawab dengan *warta* dengan kata “mengerti” yang dibubuhi waktu penerimaan dan singkatan nama stasiun, persilangan berubah menjadi penyusulan.

Masinis konvoi P2 diberi Ptp yang berisi pemberitahuan tentang perubahan tersebut.

Masinis KA 145 tidak diwajibkan untuk mengetahui perubahan persilangan yang menjadi penyusulan tersebut.

Apabila perubahan yang dimaksud dalam *warta v1* di atas tidak dapat disetujui oleh Ppka Q, *warta v1* tersebut harus dijawab dengan *warta v3* sebagai berikut.

Ppka Q : Ppka P, tidak, persilangan konvoi P 2 dengan KA 145 di P tidak dapat diubah menjadi penyusulan (v3)

Penulisan dalam buku WK.

P. tidak, persilangan konvoi p dua dengan KA satu empat lima di P tidak dapat diubah menjadi penyusulan. Q. (v3a)

- (6) Apabila konvoi P2 (periksa gambar 67) terlambat hingga KA 146 dapat melewati petak jalan P-Q terlebih dahulu, Ppka P akan mengubah persilangan KA 146 dengan konvoi (P 2) di P menjadi penyusulan dan memberitahu dengan *warta* kepada Ppka Q sebagai berikut.

Ppka P : Ppka Q, persilangan KA 146 dengan konvoi P 2 di P diubah menjadi penyusulan (v4)

Penulisan dalam buku WK.

Q. persilangan KA satu empat enam dengan konvoi p dua di P diubah menjadi penyusulan. P. (v4a)

Masinis KA 146 diberi Ptp yang berisi pemberitahuan tentang perubahan tersebut.

KA 146 yang berjalan langsung di P harus diberhentikan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3), kecuali jika Ptp dapat diberikan di stasiun tempat berhenti KA 146 yang terakhir sebelum P sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (7) huruf f.

Masinis Konvoi P 2 tidak perlu diberitahu tentang perubahan tersebut.

- (7) Setelah perubahan persilangan menjadi penyusulan selesai dikerjakan, pertukaran *warta* kereta api sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) harus dilakukan.
- (8) Tentang penyampaian *warta v1*, *v2*, *v3*, dan *v4* berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 37 Sub-I.

C. Ketentuan tentang Perubahan Tertib Perjalanan Kereta Api dengan Konvoi

- (9) Konvoi Q1 sebagai kereta api belakang KA 155, karena keterlambatan KA 155, konvoi Q 1 dapat berjalan sebagai kereta api muka KA 155 (periksa gambar 68).

Perubahan tersebut oleh Ppka Q harus disampaikan kepada Ppka P dengan warta sebagai berikut.


Ppka Q : Ppka P, karena kelambatan KA 155 konvoi Q1 berjalan di muka KA 155 sebagai kereta api muka (v5)

Penulisan dalam buku WK.


P. karena kelambatan KA satu lima lima konvoi q satu berjalan di muka KA satu lima lima sebagai kereta api muka. Q. (v5a)

Ppka Q memberitahukan secara lisan perubahan tersebut kepada masinis konvoi Q1 karena perubahan tersebut menyebabkan persilangan KA 155 dengan konvoi Q1 di Q.

Terkait dengan KA 155 yang berjalan langsung di Q, KA 155 harus diberhentikan luar biasa untuk pemberitahuan tentang terjadinya persilangan dengan konvoi Q1 dan untuk pemberian Ptp kepada masinis, kecuali jika pemberian Ptp tersebut telah dapat dilakukan di stasiun tempat berhenti KA 155 yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (7) huruf f.



Gambar 68

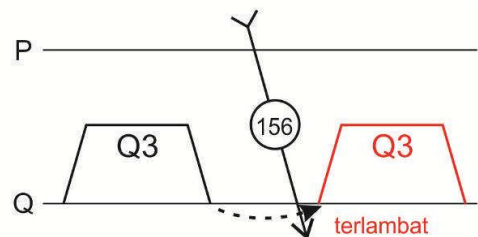

Gambar 69

- (10) KA 156 berjalan di belakang konvoi Q3. Karena keterlambatan konvoi Q3, KA 156 dapat berjalan melewati petak jalan P-Q sebelum konvoi Q3 berangkat dari Q (periksa gambar 69).

Dalam keadaan demikian, Ppka Q harus menetapkan perubahan tersebut kepada P dengan warta sebagai berikut.

Ppka Q : Ppka P, karena kelambatan konvoi Q 3 KA 156 berjalan di muka konvoi Q 3 sebagai kereta api muka. (v6)

Penulisan dalam buku WK.

P. karena kelambatan konvoi Q tiga KA satu lima enam berjalan di muka konvoi Q tiga sebagai kereta api muka. Q. (v6a)

Kemudian, Ppka Q memberikan Ptp kepada masinis konvoi Q3.

- (11) Setelah perubahan tertib perjalanan kereta api dengan konvoi sebagaimana pada ayat (9) dan (10) selesai dikerjakan, pertukaran warta kereta api tersebut sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) harus dilakukan.
- (12) Tentang penyampaian warta v5 dan v6 berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 37 Sub-I.

D. Penyusulan pada Lintas Kereta Api Perkotaan

- (13) Apabila diketahui bahwa kereta api mulai dari suatu stasiun akan terlambat sehingga beberapa kereta api yang lain harus berjalan mendahului kereta api tersebut, Ppka stasiun tersebut harus menyampaikan warta kepada semua stasiun yang akan dilewati kereta api tersebut sampai stasiun penghabisan perjalanan kereta api yang terlambat, dengan warta y9 sebagai berikut.

Ppka kkt.....s.d.

KA..... (nomor KA yang pertama berjalan mendahului kereta api yang terlambat dan semua kereta api berikut) mulai..... (nama stasiun) berjalan mendahului KA..... (nomor KA yang terlambat).

Ppka..... (nama stasiun). (y9)

Jika kereta api yang didahului perjalanannya oleh beberapa kereta api yang lain telah siap berangkat meneruskan perjalanannya, Ppka yang menyampaikan warta y10 harus menyampaikan juga kepada semua alamat sebagaimana pada warta y9 sebagai berikut.

Ppka kkt.....s.d.....

KA..... (nomor KA yang meneruskan perjalanan) berjalan di belakang KA (nomor KA).

Ppka.....(nama stasiun). (y10)

Jika perlu, warta y10 harus diperbaharui dan dikabarkan juga oleh stasiun antara karena perubahan tertib perjalanan kereta api yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tindakan Jika Salah Satu Jalur pada Lintas Jalur Ganda Tidak Dapat Dilalui

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

- (1) Apabila salah satu jalur di petak jalan jalur ganda perlu ditutup (tidak dapat dilalui), perjalanan kereta api pada petak jalan tersebut diatur menurut ketentuan:
 - a. "berjalan jalur kiri";
 - b. "berjalan jalur tunggal sementara".
- (2) Berjalan jalur kiri sebagaimana pada ayat (1) huruf a berarti bahwa kereta api dari kedua arah hanya melalui satu jalur sehingga kereta api dari salah satu arah harus berjalan jalur kiri, sedangkan kereta api dari arah sebaliknya tetap berjalan jalur kanan.
- (3) Berjalan jalur tunggal sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf b berarti bahwa suatu petak jalan jalur ganda untuk sementara waktu lebih dari 1 (satu) hari diperlakukan sebagai petak jalan jalur tunggal.
- (4) Penetapan bahwa suatu jalur ditutup (tidak dapat dilalui) sebagaimana pada ayat (1) dapat terjadi karena:
 - a. pekerjaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan pada jalur tersebut;
 - b. sesuatu kecelakaan atau kerusakan petak jalan (rintang jalan).
- (5) Penutupan suatu jalur karena suatu pekerjaan yang harus dikerjakan sebagaimana pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan Daerah,
 - 1) untuk ketentuan "berjalan jalur kiri" dalam wilayahnya dan setiap penetapan berlaku hanya untuk 1 (satu) hari;
 - 2) untuk petak jalan yang berbatasan dengan daerah lain, ketentuan "berjalan jalur kiri" dapat ditetapkan oleh salah satu Pimpinan Daerah setelah memperoleh kesepakatan dengan Pimpinan Daerah terkait dan setiap penetapan berlaku hanya untuk 1 (satu) hari.
 - b. Direksi, untuk ketentuan "berjalan jalur tunggal sementara" dan setiap penetapan berlaku lebih dari 1 (satu) hari.
- (6) Perintah menutup jalur untuk ketentuan:
 - a. "berjalan jalur kiri" disampaikan dengan warta perjalanan oleh Pimpinan Daerah melalui Ppkp kepada KS/Ppka di kedua stasiun pada petak jalan yang bersangkutan;
 - b. "berjalan jalur tunggal sementara" disampaikan dengan Malka/Wam.

- (7) Dalam keadaan memaksa, yaitu bila terjadi rintang jalan, KS/Ppka berhak menutup suatu jalur dan menetapkan ketentuan “berjalan jalur kiri” setelah memberitahukan kepada KS/Ppka stasiun berdekatan.

Paragraf 2

Berjalan Jalur Kiri


Pasal 84

- (1) Apabila perintah penutupan jalur sebagaimana dalam pasal 83 ayat (6) huruf a telah diterima, Ppka di kedua stasiun pada petak jalan yang bersangkutan harus segera berkoordinasi melalui telepon antarstasiun untuk menetapkan:
- jam mulai ketentuan berlaku;
 - kereta api pertama yang akan melalui jalur kiri.
- (2) Saat berlakunya ketentuan berjalan jalur kiri (periksa gambar 70) adalah:
- Setelah pembicaraan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dengan *warta r1* oleh Ppka stasiun tempat kereta api yang tetap melalui jalur kanan sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, jalur hulu/hilir A-B ditutup mulai pukul..... (waktu mulai ditutup). KA..... (nomor KA) adalah kereta api pertama yang akan melalui jalur kiri setelah KA(nomor KA) masuk A. (r1)

Penulisan dalam buku WK.

A. jalur hulu/hilir A-B ditutup..... (waktu mulai ditutup). ka....(nomor KA) adalah KA pertama yang akan melalui jalur kiri setelah ka (nomor KA) msk A. B. (r1a)

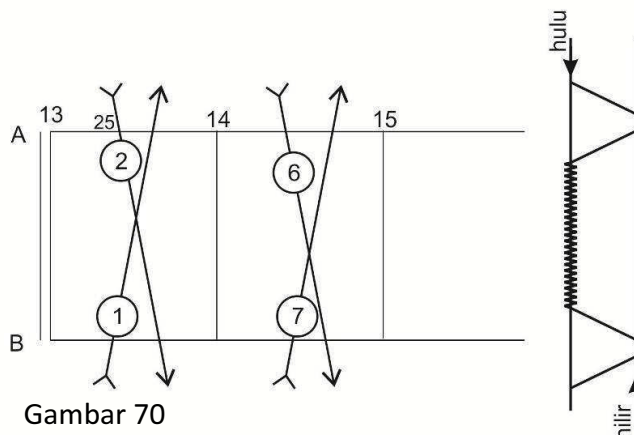

Gambar 70

- b. Pada gambar 70.
- 1) Ppka B menyampaikan *warta r1* kepada Ppka A sebagai berikut:
Ppka B : Ppka A, jalur hulu A-B ditutup mulai pukul 13.20. KA 2 adalah kereta api pertama yang akan melalui jalur kiri setelah KA 1 masuk A.
 - 2) Setelah Ppka A memberi “pengulangan” atas *warta r1*, berlakulah ketentuan “berjalan jalur kiri” maka kereta api pertama (KA 2) dapat diberangkatkan berjalan melalui jalur kiri setelah KA 1 masuk di A.
- (3) Semua kereta api langsung dari kedua arah yang akan melewati petak jalan yang salah satu jalurnya ditutup (tidak dapat dilalui) harus diberhentikan luar biasa di stasiun permulaan petak jalan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).
 - (4) Selama ketentuan “berjalan jalur kiri” berlaku, pada pesawat telepon antarstasiun, peralatan blok atau meja pelayanan peralatan persinyalan di kedua stasiun, dan blokpos petak jalan yang bersangkutan harus digantungkan/diletakkan sekeping papan peringatan sebagaimana dalam pasal 63 ayat (4) huruf b.
 - (5) Sebelum ketentuan “berjalan jalur kiri” diberlakukan, Ppka stasiun yang jalur kanannya ditutup melakukan tindakan sebagai berikut.
 - a. Memberitahukan kepada semua penjaga perlintasan dan petugas perawatan jalan rel di petak jalan yang bersangkutan melalui alat komunikasi.
 - b. Jika pemberitahuan sebagaimana pada huruf a tidak berhasil, hal tersebut harus diberitahukan kepada masinis kereta api pertama yang melalui jalur kiri agar dalam menjalankan kereta apinya dengan kecepatan terbatas sebagaimana dalam pasal 24 ayat (3), sambil memperdengarkan “tanda kereta api berjalan jalur kiri” (semboyan 39A) sebagai pemberitahuan kepada petugas penjaga perlintasan dan petugas perawatan jalan rel di petak jalan yang bersangkutan.
 - (6) Di luar ketentuan sebagaimana dalam pasal 30 Sub-C, persilangan yang terjadi karena ketentuan “berjalan jalur kiri” tidak perlu dicatat dalam Lapka, dan selama berlaku ketentuan “berjalan jalur kiri” pemindahan persilangan tidak boleh dilakukan, sedangkan pemindahan penyusulan tetap sebagaimana mestinya.
 - (7) Sejak ketentuan “berjalan jalur kiri” berlaku pada suatu petak jalan, untuk kereta api yang berjalan melalui jalur kiri diatur sebagai berikut.
 - a. Setiap kereta api akan diberangkatkan, harus didahului pembicaraan

antar kedua Ppka melalui telepon antarstasiun dan setiap persetujuan yang disepakati harus ditulis dalam buku WK dan dilaporkan kepada Ppkp.

- b. Masinis kereta api yang akan melalui jalur kiri harus diberitahu secara lisan dan diberi bentuk perintah berjalan jalur kiri (bentuk perintah BK) oleh Ppka/Pap.
- (8) Karena tanda/isyarat pembatasan kecepatan yang dipasang di petak jalan jalur ganda hanya dapat terlihat dan berlaku bagi kereta api yang berjalan "jalur kanan", untuk kereta api yang berjalan jalur kiri, pembatas kecepatan tersebut diberitahukan dalam bentuk perintah BK (periksa lampiran 3).
- (9) Dalam keadaan hubungan blok normal, berlaku ketentuan sebagai berikut.
- a. Untuk kereta api yang melalui jalur kanan.
 - 1) Semua sinyal berlaku dan dilayani;
 - 2) Hubungan blok dilakukan;
 - 3) Warta kereta api tanya jawab tentang kondisi petak jalan, warta berangkat, dan warta masuk harus digunakan dengan ditambah kata-kata "*jalur kanan*" di belakang nomor atau sebutan kereta api sebagaimana dalam pasal 37 ayat (14), (20), dan (26).
 - 4) Kereta api boleh berjalan berurutan berjarak satu petak blok.
 - b. Untuk kereta api yang melalui jalur kiri:
 - 1) Pada petak jalan yang dilengkapi sinyal jalur kiri.
 - a) Hubungan blok dilakukan.
 - b) Semua sinyal jalur kiri harus dilayani dan berlaku untuk kereta api yang berjalan "jalur kiri".
 - c) Warta kereta api tanya jawab tentang kondisi petak jalan, warta berangkat, dan warta masuk harus digunakan dengan ditambah kata-kata "*jalur kiri*" di belakang nomor atau sebutan kereta api sebagaimana dalam pasal 37 ayat (14), (20), dan (26).
 - d) Kereta api hanya boleh berjalan berturut-turut dari stasiun ke stasiun, dari stasiun ke blok antara, dan blok antara ke blok antara, atau dari blok antara ke stasiun.
 - 2) Pada petak jalan yang tidak dilengkapi sinyal jalur kiri.
 - a) Hubungan blok tidak dilakukan.
 - b) Semua sinyal jalur kanan tidak berlaku dan tidak boleh dilayani.
 - c) Warta kereta api tanya jawab tentang kondisi petak jalan, warta berangkat dan warta masuk harus dipergunakan dengan ditambahkan kata-kata "*jalur kiri*" di belakang nomor atau sebutan kereta api sebagaimana dalam pasal 37 ayat (14), (20),

- dan (26);
- d) Pada persinyalan elektrik, kereta api hanya boleh berjalan berturut-turut dari stasiun ke stasiun;
 - e) Pada persinyalan mekanik, kereta api hanya boleh berjalan berturut-turut dari stasiun ke stasiun, dari stasiun ke blokpos, dan blokpos ke blokpos, atau dari blokpos ke stasiun;
catatan : dalam keadaan tersebut, blokpos berubah status sebagai seinpos.
 - f) Bentuk perintah BK sebagaimana pada ayat (7) huruf b juga merupakan izin bagi masinis untuk melewati sinyal keluar jalur kanan yang tidak dilayani sebagaimana pada butir b).
 - g) Kereta api yang berjalan melalui jalur kiri harus berhenti:
 - 1. di muka tanda batas berhenti jalur kiri (semboyan 8D) yang terletak sejajar dengan sinyal masuk jalur kanan;
 - 2. di muka sinyal blok dan sinyal jalan silang yang berlaku untuk jalur yang tidak dilalui;
 - 3. di muka wesel jalur simpang di jalan bebas.
 - h) Kereta api hanya boleh meneruskan perjalanan melewati sinyal atau tanda sebagaimana pada butir g) angka 1 dan 2 setelah menerima perintah MS (bentuk 92) atau semboyan 4A sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7), dan hanya boleh meneruskan perjalanan melalui wesel jalur simpang di jalan bebas sebagaimana pada butir g) angka 3, setelah masinis memastikan bahwa wesel tersebut dapat dilalui.
- (10) Dalam keadaan hubungan blok terganggu, harus dilakukan pertukaran warta kereta api untuk semua kereta api, baik yang berjalan pada jalur kiri maupun yang berjalan pada jalur kanan, dan semua warta kereta api yang disampaikan harus ditambah dengan kata-kata *"jalur kanan"* atau *"jalur kiri"* di belakang nomor atau sebutan kereta api sebagaimana dalam pasal 37 ayat (14), (20), dan (26);
- (11) Dalam keadaan hubungan blok dan telepon antarsasiun terganggu secara bersamaan berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 36 Sub-B.
- (12) Dalam keadaan hubungan blok, telepon antarsasiun dan telepon PK terganggu secara bersamaan.
- a. Ppka di kedua stasiun pada petak jalan, jika mungkin, dapat mempergunakan alat komunikasi lain untuk mencari keterangan tentang perjalanan kereta api di petak jalan yang bersangkutan;
 - b. Untuk pengaturan perjalanan kereta api, berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 36 Sub-C.

- c. Kereta api pertama yang melalui jalur kiri hanya boleh diberangkatkan setelah mendapat persetujuan dari Ppka tempat kereta api yang melalui jalur kanan, dan apabila belum mendapat persetujuan, hanya kereta api yang melalui jalur kanan yang boleh diberangkatkan.
- (13) Setelah petak jalan A-B bebas dari halangan dan dapat dilalui kembali sebagai petak jalan jalur ganda maka.
- a. Apabila kedua Ppka sebagaimana pada ayat (8) huruf a telah bersepakat, Ppka stasiun tempat kereta api yang berjalan jalur kanan harus menetapkan dengan *warta r2* bahwa jalur ganda dapat normal kembali sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, jalur hulu/hilir A-B pukul..... (waktu selesai) dapat digunakan lagi. KA..... (nomor KA) adalah KA pertama yang tidak melalui jalur kiri. (r2)

Penulisan dalam buku WK.

A. jalur hulu/hilir AB pukul..... (waktu selesai) dapat digunakan lagi. ka..... (nomor KA) ka pertama yang tidak melalui jalur kiri. B (r2a)
 - b. Setelah diterima “pengulangan” atas warta tersebut, petak jalan jalur ganda normal kembali.

Paragraf 3

Berjalan Jalur Tunggal Sementara

Pasal 85

- (1) Ketentuan “berjalan jalur tunggal sementara”, ditetapkan dengan maklumat perjalanan kereta api.
- (2) Dalam maklumat perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. jalur di jalan bebas yang dilalui;
 - b. penambahan peraturan perjalanan;
 - c. persilangan dan penyusulan yang terjadi;
 - d. warta kereta api harus disampaikan untuk setiap arah;
 - e. perubahan susunan dan pemakaian peralatan persinyalan berikut penetapan sinyal utama pada jalur yang ditutup berlaku untuk kereta api yang berjalan pada jalur yang dipergunakan;
 - f. penetapan jalur yang dilalui di stasiun; dan
 - g. penetapan lain yang diperlukan bagi keselamatan perjalanan kereta api.

Bagian Kelima
Berhenti Luar Biasa di Stasiun

Pasal 86

- (1) Kereta api hanya boleh berhenti di tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan perjalanan.
- (2) Selain di tempat sebagaimana pada ayat (1), kereta api hanya boleh diberhentikan luar biasa di stasiun, apabila:
 - a. atas perintah atau seizin Pimpinan Daerah melalui Ppkp kepada Ppka;
 - b. telah ditetapkan dalam PTDO;
 - c. untuk menghindari kecelakaan;
 - d. karena kerusakan prasarana dan/atau sarana; atau
 - e. karena peristiwa luar biasa
- (3) Untuk memberhentikan luar biasa sebagaimana pada ayat (2), Ppka harus melakukan tindakan sebagai berikut.
 - a. Di stasiun dengan peralatan persinyalan mekanik:
 - 1) mempertahankan sinyal keluar pada semboyan 7;
 - 2) memperlihatkan semboyan 3 di tempat yang dikehendaki lokomotif harus berhenti;
 - 3) memperlihatkan semboyan 2B pada wesel ujung yang akan dilalui kereta api datang;
 - 4) mempertahankan sinyal masuk pada semboyan 7.Setelah Ppka mendengar semboyan 35 yang dibunyikan oleh masinis berkali-kali, sebagai tanda bahwa kereta api telah berhenti di muka sinyal masuk, Ppka diperbolehkan mengubah sinyal masuk tersebut menjadi semboyan 5 atau semboyan 6.
Kemudian kereta api berjalan masuk emplasemen dan berhenti di tempat semboyan 3 dan sinyal keluar tetap pada semboyan 7.
 - b. Di stasiun dengan peralatan persinyalan elektrik:
 - 1) mempertahankan sinyal masuk pada semboyan 7;
 - 2) mempertahankan sinyal keluar pada semboyan 7.Setelah Ppka mendengar semboyan 35 yang dibunyikan oleh masinis berkali-kali, sebagai tanda bahwa kereta api telah berhenti di muka sinyal masuk, Ppka diperbolehkan mengubah sinyal masuk tersebut menjadi semboyan 6 dan tetap mempertahankan sinyal keluar pada semboyan 7.
- (4) Apabila Ppka sebagaimana pada ayat (3) akan memasukkan kereta api melalui tanjakan yang menurut grafik lebih dari 8‰ tidak perlu mempertahankan sinyal masuk pada semboyan 7, dengan ketentuan:

- a. di stasiun dengan persinyalan mekanik, diperlihatkan semboyan 2B pada wesel ujung yang akan dilalui kereta api dan semboyan 3 di tempat ditentukannya lokomotif harus berhenti, serta mempertahankan sinyal keluar pada semboyan 7;
 - b. di stasiun dengan persinyalan elektrik, dibentuk rute masuk berhenti dan tetap mempertahankan sinyal keluar pada semboyan 7.
- (5) Pemberitahuan kepada masinis dan kondektur tentang rencana berhenti luar biasa (Blb) di suatu stasiun, sedapat mungkin harus dimintakan kepada Ppka stasiun pemberhentian yang terakhir dengan warta sebagai berikut.

Ppka stasiun peminta Blb:

KA..... (nomor KA) agar dicatat blb di..... (nama stasiun peminta Blb) untuk..... (keperluan). (b1)

Penulisan dalam buku WK.

ppka..... (stasiun pemberhentian terakhir) ka..... (nomor KA) agar dicatat blb di..... (nama stasiun peminta Blb) untuk... (keperluan).

Ppka..... (stasiun yang meminta blb). (b1a)

Jika permintaan tersebut diterima tepat pada waktunya, Ppka stasiun yang menerima permintaan harus:

- a. memberitahukan secara lisan kepada masinis dan kondektur, serta mencatat dalam Lapka dan Lkdr.
- b. segera menyampaikan warta kereta api kepada Ppka stasiun tempat pemberhentian luar biasa, sebagai berikut:

Ppka pemberhentian terakhir :

berhenti luar biasa KA... (nomor KA) di..... (nama stasiun peminta blb) telah diperintahkan kepada masinis dan kondektur. (b2)

Penulisan dalam buku WK.

ppka..... (stasiun peminta Blb). blb ka.... (nomor KA) di..... (nama stasiun peminta blb) telah diperintahkan kepada mas dan kdr.

Ppka..... (stasiun yang memberi tahu) (b2a)

Apabila warta b2 telah diterima pada waktunya, tindakan sebagaimana pada ayat (3) huruf a butir 4) atau huruf b butir 1) tidak perlu dilakukan.

- (6) Dalam keadaan mendesak dan jika peralatan persinyalan memungkinkan, Ppka boleh memberhentikan kereta api yang baru berangkat atau langsung dengan cara menggerak gerakan lengan sinyal masuk di muka

kereta api yang berlaku untuk kereta api dari arah berlawanan berulang-ulang (hanya pada peralatan persinyalan mekanik).

Masinis yang melihat lengan sinyal masuk tersebut bergerak-gerak harus segera menghentikan kereta apinya. Apabila kereta api baru dapat dihentikan setelah melewati sinyal masuk, masinis harus menggerakkan rangkaiannya untuk mundur hingga berhenti di belakang sinyal masuk tanpa memperhatikan indikasi sinyal tersebut. Setelah berhenti, masinis menunggu perintah lebih lanjut dari Ppka.

Bagian Keenam

Ketentuan tentang Kereta Api yang Berhenti di Jalan Bebas atau Bagian Kereta Api yang Ditinggalkan di Jalan Bebas

Pasal 87

- (1) Apabila suatu kereta api terpaksa berhenti di jalan bebas karena suatu sebab yang bukan karena tertahan sinyal utama yang menunjukkan semboyan 7, masinis harus segera memberitahukan kepada Ppka perihal penyebabnya dan menyampaikan perlu atau tidaknya lokomotif penolong, kemudian mencatat dalam Lapka dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Pada petak jalan dengan hubungan blok otomatis tertutup:
 - 1) untuk petak jalan jalur tunggal, saat kereta api berhenti, masinis harus segera memerintah pembantunya untuk memasang semboyan 3 di belakang dan di muka kereta api pada jarak 100 meter dan harus dapat terlihat oleh masinis kereta api yang kemungkinan datang dari arah muka atau belakang paling dekat dari jarak 600 meter;
 - 2) untuk petak jalan jalur ganda, saat kereta api berhenti, masinis harus segera memerintah pembantunya untuk memasang semboyan 3 hanya di belakang kereta api sebagaimana pada butir 1). Apabila telah dimintakan lokomotif penolong, semboyan 3 juga dipasang di sebelah muka;
 - 3) namun, apabila dapat dipastikan bahwa kereta api berhenti tidak lebih dari 5 menit, pemasangan semboyan 3 sebagaimana pada butir 1) atau 2) tersebut di atas tidak perlu dilakukan.
 - b. Pada petak jalan jalur ganda dengan hubungan blok otomatis terbuka (misalnya, pada lintas Jabodetabek):
 - 1) saat kereta api berhenti, masinis harus segera memerintah pembantunya untuk memasang semboyan 3 di belakang kereta api pada jarak 50 meter dan harus dapat terlihat oleh masinis kereta

- api yang kemungkinan datang dari arah belakang paling dekat dari jarak 600 meter;
- 2) apabila telah dimintakan lokomotif penolong, semboyan 3 juga dipasang di sebelah muka dan harus dapat terlihat oleh masinis kereta api yang kemungkinan datang dari arah berlawanan paling dekat dari jarak 600 meter;
 - 3) namun, apabila dapat dipastikan bahwa kereta api berhenti tidak lebih dari 5 menit, semboyan 3 tersebut tidak perlu dipasang.
- (2) Apabila kereta api diberhentikan di jalan bebas oleh penjaga perlintasan karena mendengar semboyan 55C (isyarat bahaya), masinis harus segera meminta keterangan kepada stasiun terdekat menggunakan radio masinis melalui Ppkp, sedangkan jika tidak didapat keterangan maka :
- a. kereta api dapat berjalan dengan kecepatan 5 km/jam (secepat orang berjalan kaki) sampai di stasiun pertama di mukanya;
 - b. di muka kereta api harus didahului dan di belakang kereta api harus diikuti oleh petugas yang berjalan kaki, masing-masing pada jarak 100 meter dengan memperlihatkan semboyan 3;
 - c. apabila kereta api melewati blokpos, masinis harus berusaha mendapatkan keterangan tentang semboyan 55C tersebut melalui alat komunikasi lain;
 - d. selama belum menerima perintah langsung dari Ppka stasiun di mukanya, kecepatan kereta api harus tetap sebagaimana pada huruf a.
- (3) Apabila suatu kereta api karena suatu sebab terpaksa berjalan 5 km/jam terus menerus (bukan karena semboyan 2C), kereta api tersebut harus dilindungi semboyan 3 yang diperlihatkan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh masinis untuk berjalan di belakang kereta api pada jarak 100 meter.
- (4) Bagian kereta api (rangkaian kereta dan gerbong) yang terpaksa dilepas dan ditinggalkan di jalan bebas harus dilindungi semboyan 3 di muka dan di belakang pada jarak 100 meter dan dapat terlihat dari jarak paling dekat 600 meter oleh masinis kereta api lain yang kemungkinan datang.
- (5) Dalam keadaan yang sangat mendesak, kereta api boleh berjalan kembali dari jalan bebas ke stasiun asal:
- a. jika hubungan komunikasi dapat dilakukan dengan Ppka stasiun di belakangnya menggunakan radio masinis melalui Ppkp, perjalanan kembali tersebut diatur oleh Ppka stasiun yang bersangkutan dengan ketentuan:

- 1) kereta api yang kembali diperlakukan sebagai kereta api yang lokomotifnya mendorong rangkaian sehingga kecepatannya tidak diperbolehkan melebihi 30 km/jam;
 - 2) pada petak jalan jalur tunggal, kereta api yang kembali diperbolehkan masuk stasiun bila sinyal masuk telah menunjukkan semboyan 5 atau 6, atau setelah menerima perintah MS (bentuk 92) atau semboyan 4A sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7).
 - 3) Pada petak jalan jalur ganda, kereta api yang kembali diperlakukan sebagai kereta api berjalan jalur kiri yang akan masuk ke stasiun.
 - b. jika hubungan komunikasi sebagaimana huruf a ayat ini tidak dapat dilakukan, masinis dapat menjalankan kereta apinya kembali ke stasiun asal selama kereta api belum melewati sinyal blok antara, sebagai perjalanan kembali yang tidak diatur oleh Ppka, dengan ketentuan:
 - 1) perjalanan kembali tersebut tidak boleh melebihi kecepatan 5 km/jam dan didahului oleh petugas yang berjalan sambil memperlihatkan semboyan 3 pada jarak 100 meter,
 - 2) kereta api yang berjalan kembali harus berhenti di muka sinyal masuk meskipun menunjukkan semboyan 5 atau semboyan 6. Selanjutnya, kereta api hanya boleh masuk stasiun setelah masinis menerima perintah MS (bentuk 92) atau semboyan 4A sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7).
 - c. untuk kereta api yang berjalan kembali, semboyan 21 tetap pada tempatnya sebagai tanda bahwa kereta api berjalan berlawanan arah.
- (6) Apabila kereta api berhenti ditanjakan pada lintas biasa atau lintas bergigi, semua rem lokomotif dan rangkaian harus dalam keadaan terikat.

Bagian Ketujuh

Tindakan Terhadap Jalur Kereta Api di Jalan Bebas yang Tidak Dapat Dilalui atau Tidak Dapat Dilalui dengan Kecepatan yang ditetapkan

Pasal 88

- (1) Setiap pegawai/petugas yang mengetahui bahwa sebagian dari jalur kereta api di jalan bebas tidak dapat dilalui, terhalang atau tidak dapat dilalui dengan kecepatan yang ditetapkan, harus segera melakukan segala tindakan untuk melindungi kereta api yang akan melalui bagian jalur tersebut dengan memperlihatkan semboyan 3 atau semboyan pembatas kecepatan.
- (2) Pada bagian jalur yang tidak dapat dilalui sebagaimana pada ayat (1) harus segera ditutup dengan memperlihatkan semboyan 3 pada kedua arah pada jarak 500 meter dan dapat terlihat oleh masinis paling dekat dari

jarak 600 meter. Dalam pemasangannya, harus mendahulukan pihak yang diperkirakan akan ada kereta api yang datang terlebih dahulu.

- (3) Pada jalur ganda, apabila jalur sebelahnya terhalang karena kecelakaan, jalur tersebut harus segera dilindungi dengan semboyan 3 untuk memberhentikan kereta api yang akan melalui tempat tersebut.
- (4) Pada tempat kecelakaan sebagaimana pada ayat (3) harus segera ditutup dengan memperlihatkan semboyan 3 pada kedua arah pada jarak 100 meter dan dapat terlihat oleh masinis paling dekat dari jarak 600 meter. Dalam pemasangannya, harus mendahulukan pihak yang diperkirakan akan ada kereta api yang datang terlebih dahulu.
- (5) Apabila ditempat yang terhalang sebagaimana pada ayat (3) ada kereta api yang berhenti, jarak pemasangan semboyan 3 harus dihitung dari kereta api yang berhenti tersebut.
- (6) Masinis yang melihat jalur sebelahnya terhalang atau hanya dapat dilalui dengan kecepatan terbatas sebagaimana pada ayat (1), harus menghentikan kereta apinya kemudian memerintahkan kepada pembantunya untuk melakukan tindakan pengamanan dengan memasang semboyan pada jalur tersebut.
- (7) Setelah pemasangan semboyan dilakukan pada kedua arah tempat yang membahayakan sebagaimana pada ayat (6) selesai, masinis boleh memberangkatkan kereta apinya untuk meneruskan perjalanan setelah melaporkan kepada Ppkp, dengan memastikan juga tindakan sebagai berikut:
 - a. semboyan yang telah dipasang untuk menutup jalur yang terhalang atau untuk pembatasan kecepatan harus dijaga. Jika tidak terdapat petugas perawatan jalan rel sebagai penjaga, harus ditunjuk petugas dari awak sarana kereta api yang ditinggalkan untuk penjagaan tersebut;
 - b. pada siang hari, semboyan 31 telah dipasang pada kereta api yang meneruskan perjalanannya, sedangkan pada malam hari, mulai dari sinyal masuk stasiun harus diperdengarkan semboyan 39.
Masinis harus mencatat dalam Lapka dan memberitahukan juga secara lisan kepada kondektur agar mencatat kejadian tersebut dalam Lkdr.
 - c. Masinis harus menghentikan kereta apinya di stasiun pertama yang didatangi, kemudian masinis melalui kondektur segera memberitahukan kepada Ppka dengan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa (bentuk 94) bahwa sebagian jalan di sebelah petak jalan yang baru dilewati terhalang, kereta api tidak dapat lewat atau hanya dapat lewat dengan kecepatan orang berjalan kaki.

- (8) Apabila kereta api yang berhenti tidak dapat meneruskan perjalanan karena jalan terhalang, masinis harus segera memerintahkan pembantunya untuk memasang semboyan 3 sebagaimana ketentuan pada ayat (3). Selanjutnya, masinis melaporkan kepada Ppkp dan/atau salah satu Ppka pada petak jalan yang terhalang melalui alat komunikasi atau memerintahkan pembantu masinis menuju ke stasiun terdekat, melalui jalan yang tercepat, jika mungkin, mempergunakan kendaraan jalan raya.

Bagian Kedelapan Kereta Api Penolong

Paragraf 1

Permintaan Kereta Api Penolong

Pasal 89

- (1) Apabila kereta api yang berhenti di jalan bebas akan meneruskan perjalanan hanya dengan lokomotif sendiri atau lokomotif dengan sebagian rangkaian, masinis boleh menjalankan sebagian kereta apinya dengan tidak memakai tanda akhiran (semboyan 21) dan harus memasang semboyan 31 sampai stasiun pertama berikutnya. Bagian kereta api yang ditinggalkan di jalan bebas harus dilindungi dengan semboyan 3 sebagaimana ketentuan dalam pasal 87. Untuk mengambil bagian yang ditinggalkan tersebut, dipergunakan kereta api penolong.
- (2) Apabila kereta api yang berhenti di jalan bebas tidak dapat meneruskan perjalanannya (misalnya, karena kerusakan atau sebab lain), masinis dapat memutuskan untuk meminta kereta api penolong.
- (3) Permintaan kereta api penolong oleh masinis disampaikan kepada Ppkp dan/atau stasiun terdekat melalui radio masinis atau alat komunikasi lain, kecuali apabila permintaan melalui kedua alat komunikasi tersebut tidak dapat dilakukan, permintaan tersebut disampaikan hanya secara tertulis.
- (4) Permintaan kereta api penolong sebagaimana pada ayat (3) diajukan dengan mempergunakan bentuk “permintaan kereta api penolong” (bentuk 93) sebagaimana pada lampiran 5, dan harus ditulis:
 - a. nomor kereta api yang membutuhkan pertolongan;
 - b. penjelasan singkat mengapa dibutuhkan kereta api penolong;
 - c. tempat kereta api yang harus ditolong;
 - d. keterangan singkat apa yang harus dibawa oleh kereta api penolong;
 - e. penetapan dari arah mana kereta api penolong harus dikirim jika dalam keadaan memaksa.

Bentuk permintaan kereta api penolong ditulis rangkap dua. Ppka yang menerima aslinya, setelah menandatangani lembar tanda terima, mengembalikan lembar tersebut kepada masinis untuk dilekatkan pada bentuk permintaan kereta api penolong.

- (5) Permintaan melalui alat komunikasi sebagaimana pada ayat (3), isi pembicaraan harus sama seperti yang diterangkan dalam bentuk permintaan kereta api penolong sebagaimana pada ayat (4).
- (6) Bentuk permintaan kereta api penolong apabila hubungan komunikasi tidak dapat dilakukan sebagaimana pada ayat (3) harus dikirim ke stasiun terdekat oleh:
 - a. masinis, menggunakan lokomotif sendirian atau berikut sebagian rangkaian tanpa tanda akhiran (semboyan 21) dan memasang semboyan 31 pada siang hari atau memperdengarkan semboyan 39 pada malam hari; atau
 - b. pembantu masinis atau petugas perawatan jalan rel, melalui jalan terdekat atau tercepat, jika mungkin, mempergunakan kendaraan jalan raya.

Paragraf 2

Ketentuan tentang Kereta Api yang Membutuhkan Pertolongan

Pasal 90

- (1) Jika permintaan kereta api penolong telah diajukan baik secara tertulis maupun melalui alat komunikasi, kereta api yang membutuhkan pertolongan tersebut tidak boleh berpindah tempat sebelum kereta api penolong datang, kecuali apabila kereta api penolong tidak diperlukan lagi, dengan ketentuan:
 - a. telah disampaikan pembatalan permintaan pertolongan kepada Ppka stasiun penerima Kap dan masinis dapat melanjutkan perjalanannya setelah mendapat izin dari Ppka stasiun di depannya;
 - b. jika hubungan komunikasi dengan Ppka tidak dapat dilakukan, masinis dapat menjalankan kereta apinya menuju stasiun terdekat dengan kecepatan tidak melebihi 5 km/jam yang didahului dan diikuti oleh petugas, masing-masing pada jarak minimum 100 meter sambil memperlihatkan semboyan 3, yang diperlihatkan di muka dan belakang.
- (2) Pada lintas bergigi, lokomotif tidak boleh dilepas dari rangkaian dan masinis harus tetap tinggal di lokomotif.

- (3) Untuk kereta api penumpang, kondektur tidak boleh meninggalkan kereta apinya.
Apabila dalam bagian rangkaian yang ditinggalkan di jalan bebas tidak terdapat kereta berisi penumpang, kondektur diharuskan mengikuti sebagian kereta api yang meneruskan perjalanan.
- (4) Lokomotif kereta api penolong harus digandengkan pada rangkaian kereta api yang ditolong.

Paragraf 3

Tindakan Pengendali/Pengatur Perjalanan Kereta Api yang Menerima Permintaan Kereta Api Penolong

Pasal 91

- (1) Ppkp/Ppka yang menerima permintaan kereta api penolong harus segera mengambil tindakan untuk memenuhi permintaan tersebut.
- (2) Apabila Ppka sendiri tidak mungkin memenuhi permintaan tersebut, permintaan harus segera diteruskan dengan warta dan jika perlu, melalui telepon ke stasiun yang menurut petunjuk dalam Gapeka akan segera dapat memenuhi permintaan tersebut.
- (3) Apabila kereta api yang membutuhkan pertolongan tersebut berhenti dekat stasiun yang baru dilewati, sebaiknya kereta api tersebut ditarik/didorong ke stasiun yang baru dilewati dengan kereta api penolong.
- (4) Sebagai kereta api penolong dapat dipergunakan:
 - a. lokomotif yang membawa bentuk permintaan kap;
 - b. lokomotif cadangan atau lokomotif langsiran;
 - c. lokomotif kereta api yang ada di stasiun atau yang segera akan datang, dengan mempertimbangkan kepentingan perjalanan kereta api tersebut.

Paragraf 4

Perjalanan Kereta Api Penolong

Pasal 92

- (1) Kereta api penolong dapat dijalankan sebagai kereta api yang sudah atau belum diumumkan terlebih dahulu perjalanannya.
- (2) Apabila tidak ada waktu untuk menetapkan perjalanan kereta api penolong, kereta api dapat dijalankan dari stasiun ke stasiun berikutnya sebagai kereta api yang belum diumumkan perjalanannya terlebih dahulu kepada semua petugas sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) huruf b dan c.

- (3) Pada petak jalan tempat kereta api yang membutuhkan pertolongan, kecepatan kereta api penolong setinggi-tingginya 30 km/jam, kecuali kereta api penolong yang terdiri dari lokomotif sendirian diperbolehkan hingga 45 km/jam.
- (4) Perjalanan lokomotif sebagai kereta api penolong yang harus menarik bagian kereta api yang ditinggalkan di jalan bebas sebagaimana dalam pasal 89 ayat (1) tidak perlu ditetapkan dan diumumkan tersendiri dan tidak perlu mempergunakan Lkdr dan tabel kereta api.

Bagian Kesembilan

Kereta Api yang Putus atau yang Terlihat Tidak Membawa Tanda Akhiran

Paragraf 1

Tindakan Awak Kereta Api dan Petugas dalam Kereta Api

Pasal 93

- (1) Apabila rangkaian kereta api terputus dalam perjalanan, kedua bagian rangkaian seharusnya berhenti dengan sendirinya, dan masinis segera memerintahkan pembantunya mengikat semua rem parkir dari kedua bagian rangkaian tersebut dan memasang stopblok.
- (2) Setelah melakukan tindakan sebagaimana pada ayat (1), masinis segera melaporkan kepada Ppkp dan memerintahkan pembantunya untuk melindungi kereta apinya dengan semboyan 3 yang dipasang di belakang rangkaian.
- (3) Apabila bagian rangkaian yang terputus sebagaimana pada ayat (1) disebabkan oleh alat perangkai yang terlepas:
 - a. masinis dibantu asisten masinis, kondektur atau Tka berusaha merangkai kembali rangkaian yang terputus;
 - b. setelah perangkaian kembali dan percobaan pengereman berhasil baik, kereta api dapat melanjutkan perjalanan menuju stasiun pertama berikutnya setelah mendapat izin dari Ppka melalui Ppkp;
 - c. masinis dibantu asisten masinis atau kondektur berdasarkan data dari tempat kejadian berkewajiban melapor kepada KS/Ppka atas kejadian tersebut dan membuat laporan “kejadian luar biasa” (Kjlb) kejadian pada bentuk 94 sebagaimana lampiran 6.
- (4) Apabila bagian rangkaian yang terputus sebagaimana pada ayat (1) disebabkan oleh alat perangkai putus (rusak), masinis harus segera melaporkan kepada Ppkp sekaligus meminta lokomotif penolong dan regu perbaikan. Selanjutnya,
 - a. setelah mendapat izin dari Ppkp:

- 1) bagian rangkaian yang ditinggalkan harus segera dilindungi semboyan 3 yang dipasang 100 meter di belakang dan muka, pemasangannya didahulukan dari belakang rangkaian;
 - 2) bagian rangkaian yang tidak terputus dapat melanjutkan perjalanannya sampai stasiun pertama berikutnya setelah pada lokomotif dipasang semboyan 31 pada siang hari, sedangkan pada malam hari mulai dari sinyal masuk stasiun harus diperdengarkan semboyan 39 dan tanpa menggunakan semboyan 21.
- b. masinis berkewajiban melapor kepada KS/Ppka atas kejadian tersebut dan membuat laporan “kejadian luar biasa” (Kjl b) pada bentuk 94 sebagaimana lampiran 6 yang dibantu asisten masinis atau kondektur berdasarkan data dari tempat kejadian,
 - c. bagian rangkaian yang ditinggalkan di tempat kejadian setelah dilakukan perbaikan sementara oleh regu perbaikan maka rangkaian tersebut dapat ditarik/didorong menuju stasiun terdekat dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam dengan pengawasan regu perbaikan.
- (5) Apabila pada kereta api di jalan bebas tidak terlihat tanda akhiran dan tidak terlihat juga tanda-tanda bahwa rangkaian terputus, kereta api tersebut harus diberhentikan di stasiun pertama di mukanya lalu masinis:
- a. memberitahukan hal tersebut kepada Ppkp dan Ppka;
 - b. memerintahkan pembantunya untuk segera memeriksa rangkaian dan setelah dipastikan bahwa tidak terlihatnya tanda akhiran hanya karena terlepas/hilang maka dipasang semboyan 21 sementara menggunakan bendera merah yang digulung sampai dengan stasiun tempat kedudukan Puk/Pug, untuk melengkapi semboyan 21.

Paragraf 2

Tindakan Petugas di Stasiun

Pasal 94

- (1) Apabila Ppka, penjaga blokpos atau juru rumah sinyal tidak melihat adanya tanda akhiran kereta api (semboyan 21) pada kereta api yang berhenti atau berjalan langsung maka kereta api tersebut harus dianggap terputus. Selanjutnya, untuk menjaga keselamatan, harus melakukan tindakan sebagai berikut.
- a. Pembukaan blok untuk kereta api belakangnya tidak boleh dilakukan, sedangkan blokpos yang seharusnya setelah kereta api masuk atau langsung melayani peralatan blok, pelayanan tersebut harus

ditanggguhkan hingga mendapat kepastian bahwa tidak adanya semboyan 21 tersebut bukan karena rangkaian terputus.

- b. Pada saat hubungan blok terganggu, kereta api tidak boleh diwartakan masuk.
- c. Di lintas jalur ganda apabila ada kereta api yang akan berangkat melalui jalur kiri, masinis harus diberi bentuk perintah BH (bentuk 90).
- d. Memberitahukan perihal tersebut kepada Ppkp untuk menghubungi masinis kereta api yang bersangkutan dan kepada Ppka stasiun yang akan dilalui untuk memberhentikan kereta api tersebut.

(2) Ppka stasiun (misalnya, B) yang mengetahui bahwa pada kereta api yang langsung tidak terlihat semboyan 21 harus berupaya memberhentikan kereta api tersebut dengan melakukan tindakan sebagai berikut.

- a. Menyampaikan hal tersebut dengan warta kepada Ppka stasiun di belakangnya yang baru dilewati (misalnya A) sebagai berikut:

Ppka B : Ppka A, KA (nomor KA) langsung di B tidak memakai semboyan 21 tahan semua kereta api. (sa1)

Penulisan dalam buku WK.

A. ka (nomor KA) langsung tidak memakai S.21 tahan semua kereta api. B. (sa1a)

- b. Ppka stasiun berikutnya (misalnya, C) harus diberitahu mengenai hal tersebut sebagai berikut.

Ppka B : Ppka C, KA (nomor KA) langsung di B tidak memakai semboyan 21, dapatkan KA berikutnya berjalan ? (sa2)

Penulisan dalam buku WK.

C. ka (nomor KA) langsung tidak memakai S.21, dapatkan KA berikutnya berjalan ? B. (sa2a)

(3) Ppka C yang telah menerima pemberitahuan sa2 sebagaimana pada ayat (2) harus berupaya memberhentikan kereta api tersebut, dan melakukan tindakan sebagai berikut

- a. Apabila kereta api tersebut di stasiun C menurut peraturan perjalanan berjalan langsung, Ppka C harus memberhentikan kereta api dengan cara sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).
- b. Setelah kereta api berhenti di stasiunnya, Ppka C harus segera melakukan tindakan untuk memasukkan bagian yang mungkin terputus dan menggelandung mengikuti kereta api tersebut ke jalur lain.

- c. Apabila kereta api tersebut tidak dapat diberhentikan di stasiun C, Ppka stasiun C harus memberitahukan kepada stasiun berikutnya (misalnya stasiun D) untuk berupaya memberhentikan kereta api tersebut.
- (4) Ppka stasiun yang dapat memberhentikan kereta api yang tidak membawa semboyan 21 harus memeriksa tentang tidak adanya semboyan 21 tersebut, dan melakukan tindakan sebagai berikut.
- a. Apabila dalam pemeriksaan ternyata, bahwa tidak adanya semboyan 21 karena terlepas/hilang, kemudian di stasiun C kereta api telah dipasang semboyan 21, *warta sa2 sebagaimana* pada ayat (2) dapat dijawab sebagai berikut:

Ppka C : Ppka B, kereta api berikutnya boleh berjalan (sa3)

Penulisan dalam buku WK.

B. ka berikutnya boleh berjalan. C. (sa3a)

Kereta api tersebut oleh Ppka stasiun B boleh diwartakan masuk ke stasiun A atau pembukaan blok untuk kereta api berikutnya boleh dilakukan.

- b. Apabila dalam pemeriksaan ternyata, bahwa tidak adanya semboyan 21 karena sebagian rangkaian kereta api terputus, Ppka harus melakukan tindakan sebagai berikut.
 - 1) Apabila bagian yang terputus tersebut menggelundung kembali, Ppka pertama yang mengetahuinya harus segera memberitahukan kepada
 - a) penjaga perlintasan yang akan dilewati gelundungan tersebut dengan semboyan 55 C (semboyan bahaya) dan
 - b) Ppka tiga stasiun berturut-turut dengan warta kkt yang terdekat di arah gelundungan dan harus diterangkan juga apabila bagian yang menggelundung berisi penumpang.
 - 2) Tiap-tiap Ppka stasiun yang dilewati bagian kereta api yang menggelundung harus mengabarkan pula kepada Ppka tiga stasiun berturut-turut yang terdekat di arah gelundungan sebagaimana pada butir 1).
 - 3) Ppka yang menerima kabar tentang gelundungan bagian kereta api harus segera berupaya untuk dapat memberhentikan gelundungan ke jalur tangkap atau jalur luncur sebagaimana dalam pasal 44 ayat (2) dan Ppka yang berhasil memberhentikan bagian kereta api yang menggelundung harus mengabarkan kepada Ppka sebagaimana pada butir 1) dan 2) dan dikabarkan pula jumlah kereta atau gerbong yang telah diberhentikan.

- 4) Apabila telah diterima kabar bahwa bagian kereta api yang menggelundung dapat diberhentikan di salah satu stasiun, dalam Lkdr catatan kereta dan gerbong yang terputus tersebut dicoret dan surat-surat pengantarnya diserahkan kepada Ppka/Pap. Kemudian, bagian kereta api yang terdiri dari lokomotif dengan sisa rangkaian boleh meneruskan perjalanannya setelah dipasang semboyan 21 atau dapat mempergunakan 2 bendera merah yang digulung.

Apabila dalam bagian tersebut terdapat penumpang, jika perlu, Ppka harus mengatur perjalanan selanjutnya.

- c. melaporkan kepada Ppkp tentang tindakan yang telah dilakukan sebagaimana pada huruf a atau b
- (5) Apabila kelihatan atau berdasarkan kabar yang diterima ternyata, bahwa bagian kereta api yang terputus berhenti di jalan bebas, bagian tersebut harus ditarik ke stasiun dengan kereta api penolong menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 91 dan pasal 92.
- (6) Semua warta harus ditulis dalam buku WK, diberi nomor, dan dicatat dalam laporan warta (bentuk 142), sedangkan warta dinas (bentuk 131) tidak dipergunakan.

Bagian Kesepuluh

Perjalanan Kereta Api ke Tempat Halangan di Jalan Bebas dan Kembali

Pasal 95

- (1) Apabila pada petak jalan yang terhalang penerusan angkutan kereta api masih dapat dilakukan dengan pemindahan angkutan di tempat halangan, kereta api dapat dijalankan di antara kedua stasiun ke tempat halangan.
- (2) Selama sistem pengendalian perjalanan kereta api terpusat (PK) berfungsi, penunjukkan kereta api untuk pemindahan angkutan diatur oleh Ppkp.
- (3) Selama pada petak jalan ada halangan, langsiran keluar tanda batas gerakan langsir tidak diperbolehkan.
- (4) Perjalanan kereta api ke tempat halangan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut.
 - a. Kereta api langsung dari kedua arah harus diberhentikan luar biasa di kedua stasiun sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3).
 - b. Kereta api yang dijalankan dari stasiun ke tempat halangan harus didorong dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam, kecuali lokomotif sendirian diperbolehkan hingga 45 km/jam.
 - c. Ppka di kedua stasiun pada petak jalan tersebut harus berkoordinasi

melalui telepon antarstasiun tentang kereta api yang akan dijalankan dari stasiun masing-masing ke tempat halangan dan perjalanan kembalinya ke stasiun, dan masing-masing harus saling menegaskan tentang:

- 1) nomor atau sebutan kereta api;
 - 2) waktu berangkat dan kembali di stasiun;
 - 3) sampai di mana kereta api tersebut boleh berjalan; dan
 - 4) jalur mana yang akan dilalui pada petak jalan jalur ganda.
- d. Pengaturan perjalanan kereta api di antara stasiun dan tempat halangan dilakukan sebagai berikut.
- 1) Pada petak jalan jalur tunggal
 - a) Antara stasiun dan tempat halangan hanya diperbolehkan berjalan satu kereta api, sedangkan dalam keadaan mendesak diperbolehkan dijalankan kereta api kedua dengan kecepatan 5 km/jam (secepat orang berjalan kaki) didahului oleh petugas yang memperlihatkan semboyan 3 pada jarak 100 meter.
 - b) Cara pengamanan sebagaimana pada butir a) harus tetap dilakukan hingga kereta api pertama telah melewati semboyan 3 yang melindungi tempat halangan atau sampai kedua kereta api tersebut bertemu dan tergendeng.
 - 2) Pada petak jalan jalur ganda ketentuan tersebut di atas berlaku untuk tiap jalur yang terhalang.
- e. Untuk kereta api yang berjalan ke tempat halangan dan kembali, Ppka di kedua stasiun pada petak jalan tersebut harus mengabarkan warta kereta api tentang tanya jawab kondisi petak jalan, warta berangkat, dan warta masuk, kecuali dalam kejadian yang dimaksud pada huruf f. Apabila kereta api pertama belum kembali dan akan dijalankan kereta api lagi, pada waktu menyampaikan warta kereta api tentang tanya jawab kondisi petak jalan untuk kereta api kedua, harus diterangkan bahwa kereta api pertama belum kembali. Tiap-tiap warta kereta api harus ditambah dengan kata-kata “ke tph” (ke tempat halangan) atau “dari tph” (dari tempat halangan) dan pada petak jalan jalur ganda harus diterangkan pula jalur mana yang dilalui kereta api.
- f. Apabila hubungan telepon antara kedua stasiun yang dimaksud pada huruf c terganggu, kereta api boleh dijalankan ke tempat halangan dan kembali atas tanggung jawab Ppka stasiun kedua belah petak jalan tersebut.
- g. Petugas blokpos yang dilewati kereta api tersebut harus diberitahu melalui telepon tentang perjalanan kereta api tersebut.

- h. Petugas perlintasan dan jalan silang yang dilewati kereta api harus diberitahu tentang perjalanan kereta api tersebut.
- (5) Ketentuan tentang perjalanan kereta api ke tempat halangan sebagaimana pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan perjalanan konvoi sebagaimana dalam pasal 63.
- (6) Setelah di tempat halangan tersedia hubungan telepon dan telah diberitahukan oleh kepala unit pelaksana teknis perawatan persinyalan dan telekomunikasi kepada Pimpinan Daerah, para manager daerah, para kepala unit pelaksana teknis yang bersangkutan, dan Ppka di kedua stasiun pada petak jalan yang terhalang maka tempat pelayanan telekomunikasi sementara tersebut dianggap sebagai stasiun sementara. Nama stasiun sementara sama dengan nama stasiun di dekatnya sebelah hulu dengan didahului huruf "P" (pihak), misalnya, stasiun sementara yang letaknya antara Boo dan Btt disebut PBtt.
- (7) Di stasiun sementara sebagaimana pada ayat (6) harus ditunjuk seorang petugas yang berhak melakukan urusan perjalanan kereta api oleh JPOD.
- (8) Warta kereta api sebagaimana pada ayat (4) huruf e dikabarkan antara Ppka di stasiun sementara tersebut dan Ppka kedua stasiun, kata-kata "ke tph" dan "dari tph" tidak perlu ditambahkan.
- (9) Apabila tempat halangan sudah dapat dilalui kereta api sebelum diterima kabar resmi bahwa halangan sudah baik kembali, sedangkan stasiun sementara belum diadakan, kereta api diperbolehkan berjalan melewati tempat tersebut berdasarkan ketentuan:
- a. apabila di kedua belah pihak tempat halangan ada kereta api, keduanya harus dipersatukan dan dijalankan dengan kecepatan tidak melebihi 30 km/jam ke salah satu stasiun pada petak jalan tersebut;
 - b. apabila di tempat halangan itu, hanya ada satu kereta api, kereta api boleh berjalan terus melewati tempat halangan tersebut dengan kecepatan tidak melebihi 5 km/jam dan didahului oleh seorang petugas yang memperlihatkan semboyan 3 pada jarak 100 meter karena kemungkinan akan bertemu dengan kereta api dari arah lawan;
 - c. di stasiun pada petak jalan tersebut kereta api harus diberhentikan untuk disusun menurut ketentuan;
 - d. dalam kejadian sebagaimana pada huruf a dan b, tiap kereta api yang telah melewati tempat halangan harus diwartakan masuk oleh stasiun yang didatangi pertama kepada stasiun di pihak lain pada petak jalan tempat halangan tersebut dengan ditambah kata-kata "telah melewati tph".

- (10) Halangan telah dinyatakan dicabut apabila:
- warta dinas pencabutan halangan telah disampaikan oleh serendah-rendahnya kepala unit pelaksana teknis perawatan jalan rel; dan
 - Ppka di kedua stasiun pada petak jalan telah menyatakan menerima warta dinas tersebut dengan warta pengulangan.

Bagian Kesebelas
Pengalihan Perjalanan Kereta Api

Pasal 96

- Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan taksiran lamanya rintang jalan ditambah waktu sisa perjalanan sesuai peraturan perjalanan mulai dari stasiun persimpangan melebihi waktu pengalihan perjalanan memutar.
- Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan:
 - Malka rintang jalan (rinja) yang berlaku sesuai dengan masa berlakunya Gapeka.
 - Wam untuk mengumumkan perjalanan menurut Malka rinja serta menetapkan dan mengumumkan kereta api luar biasa (klb) persambungan.
- Perjalanan kereta api yang dialihkan karena adanya rinja, diatur sebagai berikut.
 - Untuk kereta api antar daerah, pengalihan perjalanan kereta api ditetapkan oleh Direksi, sedangkan pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan oleh PK Pusat.
 - Untuk kereta api dalam satu daerah, pengaturan perjalanan kereta api ditetapkan oleh Pimpinan Daerah, sedangkan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh PK Daerah.
 - Sesuai dengan Peraturan dan tambahan dinas operasi (PTDO);
 - Apabila masinis tidak mempunyai keterangan kecakapan pemahaman lintas (O.63) untuk lintas yang akan dijalani, masinis harus didampingi penunjuk jalan.
- Perubahan perjalanan kereta api dari perjalanan kereta api sesuai peraturan perjalanan menjadi perjalanan kereta api yang dialihkan, dilaksanakan dengan pertimbangan, antara lain, sebagai berikut.
 - Pemindahan angkutan (*overstapen*) sulit dilaksanakan karena situasi lapangan dan terbatasnya sarana.

- b. Telah diperoleh kepastian tentang “taksiran lamanya rinja” (LR) dari Pimpinan Daerah.
 - c. Apabila diperkirakan “waktu sisa perjalanan sesuai peraturan perjalanan mulai stasiun persimpangan” (WG) ditambah taksiran lamanya rinja (LR) lebih lama dari “waktu pengalihan perjalanan” (WP) atau $WG + LR > WP$, diputuskan perjalanan kereta api dialihkan (contoh perhitungan dapat dilihat pada lampiran 7).
- (5) Untuk kereta api yang terperangkap rinja dapat diambil alternatif tindakan sebagai berikut:
- a. menunggu rinja selesai;
 - b. kereta api mundur kembali ke stasiun yang dapat mengalihkan perjalanan; atau
 - c. pemindahan angkutan.
- Hal itu ditentukan menurut situasi dan dengan mempertimbangkan efisiensi.
- (6) Sebagai panduan pengalihan perjalanan, dibuatkan petunjuk pelaksanaan (juklak) pengalihan perjalanan kereta api yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI KETENTUAN PERJALANAN KERETA API PADA WAKTU KERJA TUTUP

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Paragraf 1

Petak Jalan Dinas Tutup dan Stasiun yang Terkait

Pasal 97

- (1) Petak jalan dinas tutup dinyatakan dalam Gapeka dengan kode tertentu.
- (2) Pada petak jalan jalur ganda, kedua jalur (hilir dan hulu) ditetapkan sebagai petak jalan dinas tutup dalam waktu bersamaan.
- (3) Petak jalan dinas tutup sebagaimana pada ayat (1), pada lintas jalur tunggal maupun jalur ganda hanya dapat dilakukan apabila peralatan persinyalan di stasiun-stasiun tutup dilengkapi dengan fasilitas dinas tutup termasuk anak kuncinya.
- (4) Stasiun-stasiun pada petak jalan dinas tutup yang terletak di antara stasiun batas selama dinas tutup disebut **stasiun tutup**, dapat dipergunakan sebagai perhentian.
- (5) Kereta api yang berhenti di perhentian sebagaimana pada ayat (4) diatur dalam peraturan tambahan dinas operasi (PTDO), termasuk untuk pelayanan dan ketertiban naik turun penumpang.
- (6) Petak jalan dinas tutup yang dinyatakan dalam Gapeka dapat diperpanjang atau diperpendek dengan penetapan dalam PPK atau Wam, selama atau sebagian dari dinas tutup.
- (7) Memperpendek “petak jalan dinas tutup” sebagaimana pada ayat (6) dapat menyebabkan adanya stasiun batas baru yang disebut stasiun batas sementara, sedangkan memperpanjang petak jalan dinas tutup selain menyebabkan adanya stasiun batas baru juga menghapuskan stasiun batas biasa.
- (8) Memperpanjang “petak jalan dinas tutup” sebagaimana pada ayat (7), berarti menggabungkan dua petak jalan dinas tutup yang berbatasan atau satu petak jalan dinas tutup dengan sebagian petak jalan dinas tutup yang berbatasan, yang ditetapkan dalam PPK atau Wam dan umumnya dilakukan untuk efisiensi pegawai.
- (9) Memperpanjang “petak jalan dinas tutup” sebagaimana pada ayat (7) tidak boleh dilakukan apabila:

- a. mengakibatkan penghapusan stasiun batas biasa yang tidak boleh ditutup menjadi stasiun tutup karena keadaan khusus, misalnya, stasiun batas biasa yang terletak pada stasiun peralihan petak jalan jalur tunggal ke jalur ganda atau sebaliknya, dan stasiun batas biasa pemeriksa;
 - b. melampaui batas pengendalian PK; atau
 - c. kedua belah pihak petak jalan dinas tutup yang diperpanjang akan dibatasi dengan stasiun batas sementara.
- (10) Memperpendek “petak jalan dinas tutup” sebagaimana pada ayat (7) berarti membagi satu petak jalan dinas tutup menjadi dua petak jalan dinas tutup, dan dapat dilaksanakan apabila:
- a. Ditetapkan dalam PPK atau Wam; atau
 - b. Dalam keadaan memaksa, antara lain, disebabkan:
 - 1) fasilitas dinas tutup terganggu; dan
 - 2) harus melayani perjalanan kereta api penolong.

Paragraf 2

Waktu Kerja Stasiun

Pasal 98

- (1) Untuk urusan perjalanan kereta api, waktu kerja buka dan waktu kerja tutup ditetapkan dalam PTDO berdasar Gapeka.
- (2) Selama waktu kerja tutup berlaku, semua stasiun batas biasa tetap buka, dan semua stasiun diantara stasiun batas biasa jika tidak menjadi stasiun batas sementara atau stasiun batas luar biasa harus tutup.
- (3) Tiap-tiap stasiun batas biasa, stasiun batas sementara, dan stasiun batas luar biasa harus mengetahui adanya stasiun batas luar biasa yang dibuka pada waktu kerja tutup, dan dapat diketahui dari warta permulaan dinas sebagaimana dalam pasal 99.
- (4) Stasiun batas sementara memulai dan mengakhiri dinas pada saat yang ditetapkan dalam PPK dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dalam pasal 100 dan pasal 102.
- (5) Stasiun batas luar biasa memulai dan mengakhiri dinas dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dalam pasal 100 dan pasal 102.
- (6) Mulai permulaan waktu kerja tutup, stasiun yang seharusnya tutup tetapi belum dapat tutup, harus tetap buka sebagai stasiun batas luar biasa. Selanjutnya, stasiun tersebut hanya dapat tutup dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dalam pasal 100 dan pasal 108.

Paragraf 3

Waktu Permulaan dan Akhir “Dinas Tutup” pada “Petak Jalan Dinas Tutup”


Pasal 99

- (1) Waktu permulaan “dinas tutup” pada “petak jalan dinas tutup” jalur tunggal maupun jalur ganda ditetapkan dalam PTDO berdasar Gapeka.
- (2) Sebagai pedoman untuk menetapkan waktu permulaan “dinas tutup” adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk petak jalan yang terdapat 1 (satu) stasiun tutup:
 - 1) stasiun B harus sudah selesai melakukan hubungan blok atau pertukaran warta kereta api untuk kereta api terakhir sebelum dinas tutup dengan stasiun batas paling lambat 10 menit sebelum dinas tutup, atau
 - 2) stasiun B harus sudah selesai melayani peralatan dinas tutup serta hubungan antar stasiun batas berfungsi dengan baik, paling lambat 10 menit sebelum kereta api pertama dinas tutup berangkat menuju petak jalan dinas tutup.

Contoh:

Pada gambar 71:

apabila pada petak jalan A-C, Stasiun B ditetapkan dan diumumkan sebagai stasiun tutup pada pukul 14.00 maka:

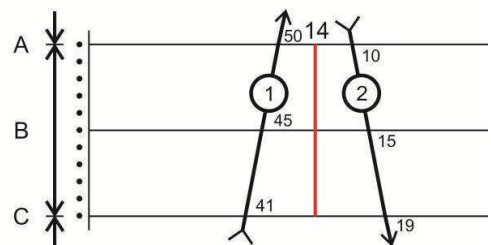


Gambar 71

1. Stasiun B harus selesai melakukan hubungan blok atau pertukaran warta kereta api, untuk kereta api terakhir sebelum dinas tutup paling lambat pukul 13.50
2. stasiun B harus sudah selesai melayani peralatan dinas tutup serta hubungan antara stasiun batas A dan stasiun batas C berfungsi dengan baik paling lambat pukul 14.00.
- b. Untuk petak jalan dinas tutup yang terdapat beberapa stasiun tutup, pelaksanaan dinas tutup dilakukan dengan cara berurutan dari salah satu stasiun batas dan masing-masing harus memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a ayat ini.

Contoh:

Pada gambar 72:

Apabila petak jalan A-D ditetapkan sebagai petak jalan dinas tutup pada pukul 20.00, stasiun A dan D sebagai stasiun batas, stasiun B dan C sebagai stasiun tutup, maka:

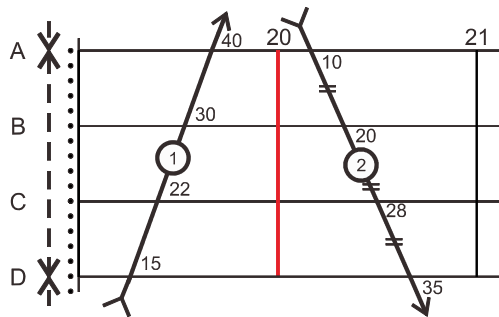

Gambar 72

1. stasiun C ditetapkan sebagai stasiun tutup pada pukul 19.50, dengan demikian stasiun tersebut harus selesai melakukan hubungan blok atau pertukaran warta kereta api dan peralatan dinas tutup telah dilayani serta hubungan antara stasiun batas D dan stasiun buka B berfungsi dengan baik.
2. stasiun B ditetapkan sebagai stasiun tutup pada pukul 20.00, dengan demikian stasiun tersebut harus selesai melakukan hubungan blok atau pertukaran warta kereta api dan peralatan dinas tutup telah dilayani serta hubungan antara stasiun batas D dan stasiun batas A berfungsi dengan baik.
- c. Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a atau b ayat ini, stasiun batas yang berhak memberikan warta dinas tutup, harus mewartakan waktu permulaan dinas (Wpd) untuk stasiun tutup (Stp) pada petak jalan dinas tutup yang bersangkutan, jika perlu, memberitahukan nama stasiun yang seharusnya tutup tetapi masih tetap buka sebagai stasiun batas luar biasa (Sbl) atau stasiun batas sementara (Sbs).
- d. Apabila terdapat stasiun yang seharusnya tutup tetapi masih tetap buka sebagai stasiun batas luar biasa atau stasiun batas sementara, warta permulaan dinas tutup sebagaimana pada huruf c disampaikan secara berantai atau melalui Ppkp, sebagai berikut:

*ks.....(semua stasiun batas pada petak jalan dinas tutup yang melakukan dinas) wpd stp(petak jalan dinas tutup).
sbl.....(nama stasiun batas luar biasa) atau sbs..... (nama stasiun batas sementara)*

ks (ks stasiun batas yang ditunjuk) (wt1)
- e. Pada petak jalan jalur ganda, kedua jalur (hulu dan hilir) ditetapkan waktu permulaan "dinas tutup" secara bersamaan.

- (3) Waktu mengakhiri dinas tutup untuk memulai dinas buka pada jalur tunggal maupun jalur ganda diatur sebagai berikut.
- a. ditetapkan dan diumumkan dalam PTDO, PPK atau Wam.
 - b. Sebagai pedoman untuk menetapkan waktu akhir “dinas tutup” adalah sebagai berikut.
 - 1) stasiun batas harus sudah selesai melakukan hubungan blok atau pertukaran warta kereta api untuk kereta api terakhir dinas tutup paling lambat 10 menit sebelum dinas buka; atau
 - 2) harus sudah selesai melayani peralatan dinas tutup serta hubungan dengan stasiun buka di kedua pihak berfungsi dengan baik, paling lambat 10 menit sebelum kereta api pertama dinas buka.
 - c. Pada petak jalan jalur ganda, kedua jalur (hulu dan hilir) ditetapkan saat wad stp yang bersamaan.

Paragraf 4
Akhir Dinas Stasiun

Pasal 100

A. Mengakhiri Dinas Buka dalam Mewujudkan Stasiun Tutup

- (1) Apabila stasiun B yang terletak pada petak jalan dinas tutup A-C akan memulai dinas tutup, hanya boleh dilakukan setelah hubungan blok atau pertukaran warta kereta api selengkapya selesai untuk kereta api yang melewati B dari kedua arah dan pekerjaan langsir di B telah selesai, selanjutnya:
- a. Sebelum melakukan dinas tutup Ppka stasiun B harus melapor sekaligus memberitahukan maksudnya untuk tutup melalui telepon PK kepada Ppkip, dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Ppka stasiun B melapor kepada Ppkip dengan warta wt2.
Ppka B : ppkp (kode ppkp) stasiun B siap dinas tutup pukul... (waktu siap tutup) (wt2)
 Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.
ppkp (kode ppkp). B siap tutup pukul... (waktu siap tutup). B. (wt2a)
 - 2) Ppkip menjawab sebagai berikut.
 - a. Apabila Ppkip setuju:
Ppkip... (kode Ppkip) : Ppka..... (nama stasiun) setuju tutup pukul..... (waktu jawab). (wt3)

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

*Ppka..... (nama stasiun). setuju tutup pukul..
(waktu jawab). Ppkip..... (kode Ppkip) (wt3a)*

b. Apabila Ppkip belum menyetujui:

*Ppkip... (kode Ppkip) : Ppka..... (nama stasiun) tunggu
pukul..... (waktu jawab). (wt4)*

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

*Ppka..... (nama stasiun) tunggu pukul..... (waktu
jawab). Ppkip..... (kode Ppkip) (wt4a)*

3) Apabila sudah mendapat persetujuan dari Ppkip, B menjawab dengan:

*Ppkip B : Ppkip..... (kode Ppkip) stasiun B mengerti
pukul..... (waktu jawab)*

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

*Ppkip..... (kode Ppkip) mengerti pukul.....
(waktu jawab). B*

b. Setelah mendapat persetujuan Ppkip:

1) Ppka stasiun B memberitahukan maksudnya untuk tutup dengan warta wt5 melalui telepon antarstasiun kepada stasiun batas biasa yang akan memberikan warta dinas tutup (stasiun batas yang ditunjuk dalam PTDO, misal stasiun A), sebagai berikut:

*Ppkip B : Ppka A (nama stasiun batas yang ditunjuk).
Apakah stasiun B dapat tutup pukul.....
(waktu siap tutup) (wt5)*

Penulisan dalam buku WK.

A tutup? (waktu siap tutup) B. (wt5a)

2) Setelah menerima warta wt5 dari B, Ppka A menjawab dengan warta sebagai berikut.

a) Apabila Ppka A setuju, harus dijawab dengan warta wt6 melalui telepon antarstasiun sebagai berikut.

*Ppka A : Ppkip B, setuju tutup pukul..... (waktu
jawab). (wt6)*

Penulisan dalam buku WK.

B. setuju (waktu jawab) A. (wt6a)

- b) Apabila A belum menyetujui, *warta wt5* harus dijawab dengan *warta wt7* sebagai berikut.

Ppka A : Ppka B, tunggu pukul..... (waktu jawab). (wt7)

Penulisan dalam buku WK.

B. tunggu (waktu jawab) A. (wt7a)

Apabila Ppka B menerima *warta wt7* dari A, sepuluh menit kemudian jika perlu, *warta wt5* harus diulang.

- c. Apabila telah menerima *warta wt6*, Ppka B harus melakukan tindakan sebagaimana dalam pasal 108 sub-A dan B, selanjutnya:

- 1) Menyampaikan *warta wt8* ke Ppka stasiun A sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, semua sinyal telah diubah menjadi indikasi "berjalan" (wt8)

Penulisan dalam buku WK.

A semua sinyal indikasi berjalan. B. (wt8a)

- 2) Setelah menerima *warta wt8*, Ppka A menyampaikan *warta dinas tutup* ke stasiun B dengan *warta wt9* sebagai berikut.

Ppka A : Ppka B, dinas tutup.....(waktu tutup) (wt9)

Penulisan dalam buku WK.

B dinas tutup..... (waktu tutup) A. (wt9a)

- d. Selanjutnya Ppka A melaporkan ke Ppkp, bahwa stasiun B telah tutup sebagai berikut:

PpkaA : Ppkp..... (kode Ppkp), stasiun B tutup pukul..... (waktu tutup) (wt10)

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

Ppkp.... (kode Ppkp), B tutup pukul..... (waktu tutup). A (wt10a)

- e. Apabila komunikasi dengan Ppkp tidak berhasil, Ppka stasiun B dan Stasiun A melakukan langkah-langkah sebagaimana pada huruf b dan c, tanpa persetujuan dari Ppkp.
- (2) Apabila stasiun B yang terletak pada petak jalan dinas tutup A-C belum dapat mengakhiri dinas pada saat permulaan dinas tutup, stasiun tersebut harus tetap buka sebagai stasiun batas luar biasa.

B. Mengakhiri Dinas Stasiun Batas pada Petak Jalan Dinas Tutup

- (3) Jika tidak diperlukan lagi, stasiun batas sementara atau stasiun batas luar biasa boleh mengakhiri dinas buka dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Untuk stasiun batas sementara harus ditetapkan dalam PPK, sedangkan stasiun batas luar biasa sesuai kebutuhan operasional dan ditetapkan dalam Wam.
 - b. apabila telah menerima warta berangkat suatu kereta api yang menuju dan mengakhiri perjalanan di stasiunnya, kereta api tersebut telah masuk di stasiunnya dan warta masuk telah disampaikan ke stasiun sebelumnya atau
 - c. telah menerima warta masuk dari stasiun berikutnya untuk kereta api yang berangkat dari stasiunnya.
- (4) Untuk mengakhiri dinas stasiun batas, sebelum menyampaikan *warta wt 6* sebagaimana pada ayat (1) harus memastikan bahwa ketentuan sebagaimana pada ayat (3) huruf b atau c telah dipenuhi.
- (5) Stasiun batas sementara yang dihapuskan karena perpanjangan petak jalan dinas tutup dapat mengakhiri dinas sebagai stasiun tutup dengan ketentuan bahwa kedua pihak petak jalan dinas tutup yang seharusnya sudah terwujud.

Selanjutnya, stasiun batas tersebut berlaku ketentuan sebagaimana pada stasiun tutup.

C. Mengakhiri Dinas Stasiun Batas pada Akhir Dinas Tutup

- (6) Untuk mengakhiri dinas stasiun batas pada akhir dinas tutup, berlaku ketentuan sebagai berikut.
- a. Apabila suatu stasiun batas telah menyampaikan warta berangkat untuk kereta api terakhir sebelum dinas buka, stasiun tersebut harus tetap sebagai stasiun batas sampai menerima warta masuk dari stasiun batas di mukanya.
 - b. Apabila di antara stasiun batas biasa dan stasiun batas biasa di mukanya terdapat stasiun batas sementara atau stasiun batas luar biasa, stasiun batas tersebut hanya boleh mengakhiri dinas setelah menerima warta masuk untuk kereta api terakhir sebelum dinas buka dari stasiun batas biasa di mukanya.
- (7) Setelah ketentuan sebagaimana pada ayat (6) dipenuhi, Ppka stasiun batas melaporkan kepada Ppkp untuk mengakhiri dinas stasiun batas pada akhir dinas tutup.

Paragraf 5

Pembukaan Stasiun Batas Sementara dan Stasiun Batas Luar Biasa
pada Waktu Kerja Tutup

Pasal 101

- (1) Apabila stasiun tutup B pada petak jalan dinas tutup A-C, setelah tutup harus dibuka lagi sebagai stasiun batas sementara atau stasiun batas luar biasa, stasiun tersebut harus menyampaikan *warta bt1* menggunakan telepon PK melalui Ppkp kepada Ppka stasiun batas biasa A yang ditunjuk untuk memberikan warta akhir dinas buka sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, dapatkah B buka kembali pukul..... (waktu tanya)? ***(bt1)***

Penulisan dalam buku WK.

A. dapatkah B buka kembali.... (waktu tanya). B ***(bt1a)***

Ppka A menjawab dengan *warta bt2* menggunakan telepon PK melalui Ppkp sebagai berikut.

Ppka A : ppka B. setuju buka. pukul..... (waktu jawab). ***(bt2)***

Penulisan dalam buku WK.

B. setuju (waktu jawab) A. ***(bt2a)***

Apabila Ppka A pada petak jalan dinas tutup lintas jalur tunggal keberatan karena sedang sibuk, *warta bt1* dari B harus dijawab dengan:

Ppka A : ppka B. tunggu. pukul..... (waktu jawab). ***(bt3)***

Penulisan dalam buku WK.

B. tunggu (waktu jawab) A. ***(bt3a)***

Apabila Ppka A telah menyampaikan *warta bt2* dan Ppka B telah menerima warta tersebut, Ppka B segera membatalkan segala persiapan untuk dinas tutup yang telah diselesaikan sebagaimana dalam Pasal 100 dan Pasal 108 pasal 108 Sub-A dan B, peralatan persinyalan dikembalikan pada posisi awal dinas buka, anak kunci dinas tutup dicabut, dan sebagainya sesuai PDPS. Dalam keadaan darurat, pembatalan tersebut dapat dilakukan sebelum *warta bt2* diterima.

- (2) Apabila stasiun batas sementara atau stasiun batas luar biasa yang telah mengakhiri dinas menurut Pasal 100 Sub-B harus kembali sebagai stasiun batas lagi, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Setelah stasiun B dibuka, Ppka A memberitahukan kepada:
- a. Ppka C tentang adanya stasiun batas luar biasa B yang bekerja pada petak jalan A-C; dan
 - b. Ppka B tentang adanya kereta api yang berjalan pada petak jalan dinas tutup di kedua belah pihak stasiun.

Paragraf 6

Pembukaan Stasiun untuk “Waktu Kerja Buka” pada Akhir “Waktu Kerja Tutup”

Pasal 102

A. Stasiun Tutup

(1) Apabila stasiun B pada petak jalan dinas tutup A-C akan melakukan dinas buka sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam PTDO, Ppka stasiun B harus melakukan tindakan:

a. Sebelum dinas buka, Ppka stasiun B harus melapor sekaligus memberitahukan maksudnya untuk buka melalui telepon PK kepada Ppkip, dengan cara sebagai berikut:

1) Ppka stasiun B melapor kepada Ppkip dengan warta *wb1*:

Ppka B : Ppkip.... (kode Ppkip), dapatkah B buka?. (wb1)

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

Ppkip.... (kode Ppkip). B buka?. B. (wb1a)

2) Ppkip menjawab sebagai berikut.

a) Apabila Ppkip setuju:

Ppkip..... (kode Ppkip) : ppka B. Setuju Buka. pukul..... (waktu jawab). (wb2)

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

B.setuju..... (waktu jawab). ppkip..... (kode Ppkip). (wb2a)

b) Apabila Ppkip belum setuju:

Ppkip.... (kode Ppkip): ppka B. tunggu. pukul.. (waktu jawab).

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

B. tunggu (waktu jawab). ppkip.....(kode Ppkip). (wb3a)

3) Apabila sudah mendapat persetujuan dari Ppkip, B menjawab dengan:

Ppka B : Ppkip..... (kode Ppkip) stasiun B mengerti pukul..... (waktu jawab)

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

Ppkip..... (kode Ppkip) mengerti pukul..... (waktu jawab). B

- b. Setelah mendapat persetujuan Ppkp:
- 1) Ppka stasiun B memberitahukan maksudnya untuk buka dengan warta *wb4* melalui telepon antarstasiun kepada stasiun batas biasa yang akan memberikan warta dinas buka (misal stasiun A), sebagai berikut:

Ppka B : Ppka A, B buka. dapatkah anak kunci dinas tutup dicabut?. (wb4)

Penulisan dalam buku WK.

A. wpd anak kunci dinas tutup?. B. (wb4a)
 - 2) Ppka A menjawab dengan warta sebagai berikut.
 - a) Apabila Ppka setuju

Ppka A : ppka B. anak kunci dinas tutup boleh dicabut. pukul..... (waktu jawab). (wb5)

Penulisan dalam buku WK.

B.setuju..... (waktu jawab).A. (wb5a)
 - b) Apabila Ppka A sedang sibuk, untuk sementara warta *wb4* harus dijawab dengan:

Ppka A : ppka B. tunggu. pukul..... (waktu jawab). (wb6)

Penulisan dalam buku WK.

B. tunggu (waktu jawab) A. (wb6a)

Apabila Ppka B menerima warta *wb6* dari A, sepuluh menit kemudian jika perlu, warta *wb4* harus diulang
 - c. Apabila Ppka A telah menyampaikan warta *wb5* dan B menerima warta tersebut, selanjutnya Ppka B segera mempersiapkan dinas buka sebagaimana dalam Pasal 100 dan Pasal 108 Sub-A dan B maka peralatan persinyalan dikembalikan dalam posisi awal, anak kunci dinas tutup dicabut, dan sebagainya sesuai PDPS.
 - d. Kemudian Ppka B harus menyampaikan warta melalui telepon antarstasiun kepada Ppka A sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, anak kunci dinas tutup sudah dicabut. Pukul..... (waktu pencabutan) (wb7)

Penulisan dalam buku WK.

A. anak kunci dicabut..... (waktu pencabutan). B. (wb7a)
 - e. Setelah menyampaikan warta *wb7* kepada stasiun A, Ppka B segera melapor kepada Ppkp dengan warta *wb8*.

Ppka B : Ppkp....(kode Ppkp), Stasiun B dinas buka pukul..... (waktu buka) (wb8)

Penulisan dalam buku WK di stasiun dan buku Catka di PK.

Ppkip..... (kode Ppkip). buka..... (waktu buka). B. (wb8a)

- f. Apabila komunikasi dengan Ppkip tidak berhasil, Ppkip stasiun B dan Stasiun A melakukan langkah-langkah sebagaimana pada huruf b sampai dengan huruf d, tanpa persetujuan dari Ppkip.

B. Stasiun Batas

- (2) Apabila stasiun batas biasa, sementara, atau luar biasa tidak mengakhiri dinas selama atau pada akhir waktu kerja tutup, stasiun tersebut tetap buka untuk melakukan dinas, sedangkan stasiun batas yang mengakhiri dinas karena perpanjangan petak jalan harus dibuka pada waktunya pada permulaan dinas agar dapat menerima warta permulaan dinas dari stasiun tutup sebagaimana pada Sub-A.

Paragraf 7

Stasiun Batas Biasa Pemeriksa

Pasal 103

Kewajiban KS/Ppkip stasiun batas biasa pemeriksa adalah sebagai berikut.

- a. Memeriksa adanya stasiun yang akan mengakhiri dinas.
- b. Memeriksa adanya stasiun yang dibuka untuk melakukan dinas.
- c. Memberitahukan kepada Ppkip, stasiun batas biasa yang berdekatan, stasiun batas sementara, dan stasiun batas luar biasa jika di antara kedua stasiun batas biasa tersebut ada stasiun yang tetap buka sebagai stasiun batas luar biasa pada saat petak jalan dinas tutup.
- d. Memberitahukan kepada stasiun batas sementara dan stasiun batas luar biasa yang timbul dalam waktu kerja tutup tentang posisi kereta api yang menuju stasiun-stasiun tersebut.
- e. Memberitahukan posisi kereta api yang terakhir pada saat peralihan dinas.

Paragraf 8

Hubungan Komunikasi antara Stasiun Batas

Pasal 104

- (1) Stasiun batas pada petak jalan dinas tutup harus dapat berhubungan satu dan yang lain melalui peralatan telekomunikasi sebagai berikut.
 - a. Telepon antarstasiun.
 - b. Telepon PK melalui Ppkip.

- (2) Kedua belah pihak stasiun batas pada petak jalan dinas tutup harus mencoba dan mengecek telepon antarstasiun pada permulaan dinas tutup untuk memastikan bahwa hubungan telepon antarstasiun batas berfungsi dengan baik.
- (3) Apabila hubungan sebagaimana pada ayat (2) terganggu, dapat dipastikan bahwa peralatan persinyalan di salah satu stasiun tutup mengalami gangguan, Ppka stasiun batas yang bersangkutan harus melaporkan perihal gangguan tersebut kepada Ppkip dan petugas perawatan sinyal dan telekomunikasi untuk memperbaikannya.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana pada ayat (3), Ppkip harus memberitahukan kepada masinis kereta api yang memasuki petak jalan dinas tutup dan untuk kereta api yang berjalan langsung harus diberhentikan luar biasa sebagaimana pasal 86 ayat (3) oleh Ppka stasiun batas untuk diberi perintah “berjalan hati-hati” pada bentuk 90 sebagaimana lampiran 2.
- (5) Tentang terhubungnya atau terganggunya hubungan telepon antarstasiun sebagaimana pada ayat (3) dan (4), harus diberitahukan dengan menggunakan telepon PK melalui Ppkip kepada kedua Ppka stasiun batas pada petak jalan dinas tutup yang diperpanjang dengan warta sebagai berikut.

*Ppka...dan..... (nama Ppka dan nama kedua stasiun batas)
telepon antarstasiun terhubung/terganggu pukul..... (waktu
gangguan).*

Ppka.....(nama stasiun yang melaporkan) (gt1)

Bagian Kedua

Menetapkan, Mengumumkan, dan Membatalkan Perjalanan Kereta Api

Paragraf 1

Peraturan Perjalanan

Pasal 105

- (1) Pada petak jalan dinas tutup perjalanan kereta api luar biasa ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dalam wilayahnya, dan untuk perjalanan antar daerah ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penetapan perjalanan kereta api luar biasa pada petak jalan dinas tutup sebagaimana pada ayat (1) dengan Wam harus dilakukan pada waktunya dan secepat-cepatnya agar semua pihak terkait sudah dapat mengetahui selambat-lambatnya pada hari dinas buka sebelum dinas tutup stasiun yang bersangkutan.

- (3) Perjalanan kereta api penolong pada petak jalan dinas tutup hanya boleh ditetapkan untuk tiap petak jalan dinas tutup oleh salah satu dari kedua belah pihak stasiun batas setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Ppkp.
- (4) Perjalanan konvoi pada petak jalan dinas tutup hanya boleh ditetapkan oleh stasiun batas untuk salah satu petak jalan sejauh petak jalan dinas buka di kedua belah pihak stasiun batas tersebut.
- (5) Dalam PTDO semua stasiun tutup dapat dipandang sebagai perhentian. Oleh karena itu, “jam langsung” di stasiun tersebut tidak perlu ditulis.
- (6) Dalam PTDO diterangkan stasiun tempat peralihan dinas buka ke dinas tutup dan dinas tutup ke dinas buka dan juga diterangkan stasiun batas sementara yang harus melakukan dinas dengan diberitahukan batas waktunya.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pembatalan Perjalanan Kereta Api Biasa, Fakultatif, dan Luar Biasa

Pasal 106

- (1) Pengumuman dan pembatalan perjalanan kereta api biasa, fakultatif, dan luar biasa pada petak jalan dinas tutup, selain oleh Pimpinan Daerah, hanya boleh diumumkan dan dibatalkan oleh Kepala Stasiun batas biasa yang ditunjuk dalam Gapeka (KS Wam) sebatas wilayahnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 17 ayat (3) huruf d atas persetujuan Ppkp.
- (2) Pembatalan perjalanan kereta api pada petak jalan dinas tutup sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan pada waktunya dan secepat-cepatnya agar semua pihak terkait sudah dapat mengetahui selambat-lambatnya pada peralihan hari dinas buka sebelum dinas tutup stasiun yang bersangkutan.
- (3) Apabila pada suatu petak jalan dinas tutup akan ada perjalanan kereta api fakultatif/kereta api luar biasa yang menurut peraturan perjalanannya sebagian dalam waktu sesudah pukul 24.00, KS/Ppka harus mengumumkan juga kepada petugas perawatan prasarana dan penjaga perlintasan sebagai pemberitahuan untuk perjalanan kereta api fakultatif/luar biasa pada esok harinya melalui alat komunikasi.
- (4) Pengumuman sebagaimana pada ayat (3) dengan warta perjalanan sebagaimana dalam pasal 20 ayat (3) dengan mengganti kata-kata “hari ini” menjadi “hari esok” serta harus dicatat dalam buku warta KA.

Bagian Ketiga
Tindakan Terhadap Perjalanan Kereta Api dalam Keadaan
Sesuai dengan Peraturan Perjalanan

Paragraf 1

Pencatatan Warta Kereta Api dalam Buku Warta Kereta Api

Pasal 107

- (1) Ketentuan pemakaian warta kereta api, selama hubungan blok dalam kondisi normal maupun dalam kondisi terganggu, pada petak jalan jalur tunggal maupun petak jalan jalur ganda, diatur sebagaimana dalam pasal 37.
- (2) Untuk kereta api yang terakhir berjalan pada petak jalan dinas tutup disampaikan warta masuk dari stasiun batas ke stasiun batas, apabila terdapat stasiun batas sementara harus disampaikan secara warta kkt melewati semua stasiun batas sementara yang harus memberi "pengulangan pesan" juga.
- (3) Apabila kereta api yang seharusnya berjalan dalam dinas tutup karena keterlambatan terpaksa harus meneruskan perjalanannya dalam dinas buka, warta masuk di stasiun tempat permulaan perjalanan dalam dinas buka kereta api tersebut harus disampaikan ke stasiun tutup terakhir yang telah buka dan kedua belah pihak stasiun batas.
- (4) Semua warta sebagaimana dalam pasal 99, 100, 101, 102, dan 103 harus ditulis dalam buku WK, diberi nomor, dan dicatat dalam laporan warta (bentuk 142), sedangkan warta dinas (bentuk 131) tidak dipergunakan.

Paragraf 2

Pengamanan Perjalanan Kereta Api di Stasiun

Pasal 108

A. Tindakan di Stasiun tutup

- (1) Apabila kereta api yang terakhir di stasiun yang akan dinas tutup telah berangkat, langsung, atau datang mengakhiri perjalanannya, atau pekerjaan langsir sudah selesai dan sebelum semua tindakan yang ditetapkan dalam PDPS untuk dinas tutup dilakukan, Ppka harus memastikan bahwa kereta/gerbong/dresin yang berada di emplasemen telah dirangkai satu dengan lainnya serta saling terikat agar tidak dapat bergerak dan apabila disimpan di:

- a. jalur simpan, dihalangi dengan pelalau, perintang, stopblok, atau wesel pemisah dari jalur kereta api dan dalam keadaan terkunci serta rem parkir setiap kereta/gerbong harus terikat keras;
 - b. salah satu jalur utama, jalur langsir atau jalur luncur, rem parkir setiap kereta/gerbong/dresin sudah terikat keras dan roda-nya telah diganjal dengan stopblok serta ujung kereta/gerbong/dresin yang dekat wesel tidak melampaui tanda batas ruang bebas;
- (2) Semua wesel pada jalur utama yang disiapkan untuk kereta api langsung dan semua wesel jaga samping harus dalam keadaan terkunci (tersekat atau dikancing) sesuai dengan PDPS stasiun yang bersangkutan.
 - (3) Anak kunci pengikat kunci dinas tutup dan anak kunci lain yang dipergunakan untuk mengunci peralatan persinyalan dan peralatan luar pada saat dinas tutup harus disimpan dalam lemari atau laci yang terkunci. Anak kunci tersebut disimpan oleh Ppka yang melakukan dinas stasiun buka. Jika dinas stasiun buka dilakukan oleh Ppka lain, Ppka stasiun buka harus memakai kunci duplikat yang disimpan olehnya.
 - (4) Pintu perlintasan di emplasemen yang dijaga selama dinas buka dan pintu perlintasan yang dilayani dari jauh, selama dinas tutup, harus dijaga dan dilayani menurut ketentuan yang berlaku.

B. Tentang Peralatan Persinyalan

- (5) Apabila dinas tutup berlangsung pada malam hari, pada peralatan persinyalan mekanik, lentera sinyal-sinyal dan wesel-wesel yang akan dilewati kereta api serta lentera sinyal jalan silang harus dipasang dan menyala.
- (6) Untuk menyiapkan dinas tutup, Ppka melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa tindakan sebagaimana pada Sub-A terhadap sarana dan kesiapan jalur-jalur telah selesai dilakukan,
 - b. Memastikan bahwa warta masuk untuk kereta api terakhir sebelum dinas tutup dan persetujuan tutup dari stasiun batas (*wt6*) sebagaimana dalam pasal 100 ayat (1) telah diterima.
 - c. Melayani peralatan persinyalan untuk dinas tutup sesuai dengan PDPS stasiun yang bersangkutan.
 - d. Melayani kunci dinas tutup sesuai dengan PDPS stasiun yang bersangkutan.
 - e. Memastikan bahwa perangkat pelayanan persinyalan tidak dapat dilayani oleh orang yang tidak berhak, kemudian menutup dan mengunci ruang Ppka, kecuali di dalam ruangan tersebut terdapat alat pelayanan pintu perlintasan, petugas penjaga pintu perlintasan selain

melaksanakan tugasnya juga bertugas untuk menjaga peralatan yang berada di dalam ruangan tersebut.

- (7) Untuk menyiapkan dinas buka, Ppka melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa persetujuan buka dari stasiun batas (*wb5*) sebagaimana dalam pasal 102 telah diterima
 - b. Melayani peralatan persinyalan pada posisi awal untuk dinas buka sesuai dengan PDPS stasiun yang bersangkutan.
 - c. Melayani kunci dinas tutup sesuai dengan PDPS stasiun yang bersangkutan.
 - d. Mencoba hubungan telepon antarstasiun dengan kedua pihak stasiun.

C. Kereta Api terhadap Indikasi Sinyal Utama pada Petak Jalan Dinas Tutup

- (8) Pada petak jalan jalur tunggal, di stasiun dengan peralatan persinyalan mekanik, sinyal masuk dan sinyal keluar yang telah menunjukkan semboyan 5 dalam dinas tutup pada petak jalan dinas tutup tidak berlaku bagi kereta api yang berjalan dari pihak sebaliknya. Oleh karena itu, masinis tidak perlu menghiraukan sinyal yang menunjukkan semboyan 5 tersebut dan boleh berjalan terus dengan kecepatan yang ditetapkan. Ketentuan tersebut hanya berlaku sampai saat kereta api mulai berjalan pada dinas buka.
- (9) Apabila dalam perjalanan menghadapi sinyal utama di stasiun tutup yang menunjukkan semboyan 7, masinis harus menghentikan kereta apinya di muka sinyal utama yang dihadapi dan memperdengarkan semboyan 35. Apabila tidak berhasil,
 - a. masinis memerintahkan pembantunya untuk menghubungi Kepala Stasiun yang bersangkutan;
 - b. setelah masinis mendapat perintah MS atau semboyan 4A sebagaimana dalam pasal 49 ayat (6) atau (7), kereta api diperbolehkan melewati sinyal utama yang menunjukkan semboyan 7 untuk melanjutkan perjalanannya menuju stasiun;
 - c. apabila Kepala Stasiun tidak ada, masinis segera memberitahukan keadaan tersebut kepada Ppkp dan setelah mendapat persetujuan dari Ppkp kereta api dapat melanjutkan perjalanannya menuju stasiun.
- (10) Apabila tindakan sebagaimana pada ayat (9) huruf c tidak berhasil, masinis dapat bertindak menurut keadaan, melewati sinyal utama yang menunjukkan indikasi “berhenti” untuk melanjutkan perjalanan sampai stasiun batas pertama dengan kecepatan tidak melebihi 5 km/jam. Masinis menunjuk seorang pembantunya untuk berjalan di depan kereta api pada jarak 100 meter guna memperlihatkan “isyarat berhenti” (semboyan 3)

kepada masinis kereta api yang kemungkinan datang dari arah berlawanan.

- (11) Apabila di suatu stasiun masinis ragu-ragu terhadap indikasi sinyal utama pada persinyalan mekanik, atau menghadapi sinyal utama yang padam pada persinyalan elektrik, masinis harus mengambil tindakan terberat dengan menghentikan kereta apinya di muka sinyal utama yang dihadapi dan memperdengarkan semboyan 35 untuk meminta perhatian. Selanjutnya, masinis melakukan tindakan sebagaimana pada ayat (9) atau (10).
- (12) Apabila kejadian sebagaimana pada ayat (9), (10), atau (11) disebabkan oleh peralatan persinyalan di stasiun yang bersangkutan mengalami gangguan, stasiun tersebut harus tetap buka sebagai stasiun batas luar biasa setelah Ppka stasiun tersebut berkoordinasi dengan Ppka stasiun kedua pihak dan melapor kepada Ppkp.

Paragraf 3

Tindakan untuk Tertib Perjalanan Kereta Api di Jalan Bebas

Pasal 109

A. Pemeriksaan Jalur

- (1) Pada petak jalan dinas tutup, petugas pemeriksa jalur yang bersangkutan harus melakukan pertukaran buku “pas jalan antara” antara petugas pemeriksa jalur dan petugas pemeriksa jalur dari arah yang berlawanan di suatu tempat pertemuan pada kilometer yang ditentukan, sebagai bukti bahwa petak jalan atau sebagian petak jalan di belakangnya telah diperiksa.

B. Tindakan di Petak Jalan

- (2) Selama dinas tutup
 - a. Pada persinyalan mekanik:
 - 1) blokpos pada petak jalan dinas tutup tidak dilayani dan
 - 2) sinyal di blokpos tidak berlaku.
 - b. Persinyalan elektrik
 - Sinyal blok antara tetap dilayani secara otomatis pada waktu pembentukan rute.

C. Mempergunakan Lokomotif Pendorong

- (3) Apabila diperlukan, kereta api melewati dinas tutup diperbolehkan mempergunakan lokomotif pendorong selama tidak melebihi petak jalan dinas buka.

D. Pelayanan Jalur Simping di Jalan Bebas

- (4) Apabila kereta api yang melewati dinas tutup ditunjuk untuk melayani jalur simping di jalan bebas pada petak jalan dinas tutup, stasiun tutup tempat anak kunci jalur simping yang dikuasai Kepala Stasiun harus dibuka sebagai stasiun batas luar biasa sampai saat diterima kabar bahwa anak kunci sudah diserahkan kepada stasiun batas berikutnya atau sudah diterima kembali di stasiun tutup tersebut.

E. Perjalanan Lori

- (5) Lori tidak boleh dijalankan pada petak jalan dinas tutup selama dinas tutup berlaku.


Bagian Keempat**Tindakan terhadap Perjalanan Kereta Api
dalam Keadaan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perjalanan****Paragraf 1****Pemindahan Persilangan dan Penyusulan****Pasal 110**

- (1) Apabila terjadi keterlambatan suatu kereta api, sehingga persilangan atau penyusulan yang seharusnya terjadi pada saat dinas buka tetapi akan terjadi pada saat dinas tutup maka persilangan atau penyusulan hanya dapat dipindahkan di salah satu stasiun batas biasa.
- (2) Apabila pemindahan persilangan atau penyusulan kereta api melewati dinas tutup sebagaimana pada ayat (1), kedua kereta api yang bersilangan atau menyusul tetap harus diberhentikan luar biasa di stasiun batas untuk diberikan catatan mengenai dinas tutup.
- (3) Pada petak jalan jalur tunggal, apabila terjadi keterlambatan perjalanan kereta api sehingga mendekati waktu kerja tutup maka untuk membatasi keterlambatan, Ppkp dapat menetapkan perubahan waktu permulaan dinas untuk stasiun tutup (wpd stp) dan persilangan resmi baru.

Contoh:

Pada gambar 73:


1. A-C sudah berlaku sebagai petak jalan dinas tutup mulai pukul 20.00;

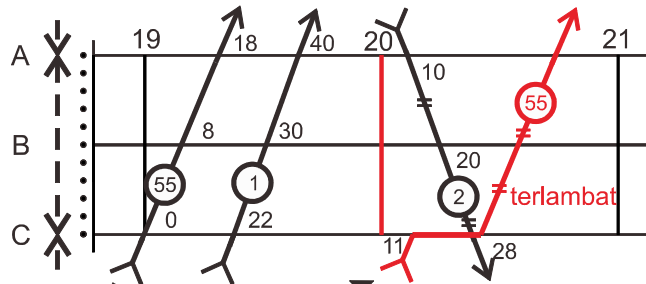

Gambar 73

2. KA 55 terlambat dan tiba di C setelah A-C sebagai petak jalan dinas tutup;
 3. Ppkp menetapkan persilangan resmi di stasiun batas C antar KA 2 dengan KA 55;
 4. Ppkp memerintahkan Ppka stasiun C untuk memberhentikan luar biasa KA 55 di stasiunnya untuk menunggu bersilang dengan KA 2 dan dicatat pada Lapka;
- (4) Apabila dua kereta api yang harus bersilang di suatu stasiun dengan perkiraan keterlambatan sama, yang selanjutnya diperkirakan kedua kereta api tersebut akan bersilang setelah stasiun tersebut melaksanakan dinas tutup, Ppkp menetapkan persilangan baru di salah satu stasiun batas.

Contoh:

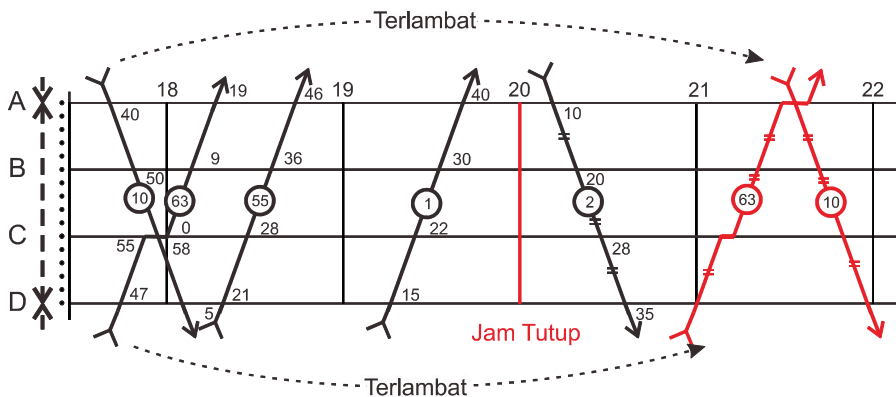


Gambar 74

Pada gambar 74:

1. A-D sudah berlaku sebagai petak jalan dinas tutup mulai pukul 20.00.
2. KA 10 dan KA 63 menurut peraturan perjalanan bersilang di stasiun C. Karena kedua KA terlambat, diperkirakan akan terjadi persilangan di salah satu stasiun yang sudah melaksanakan dinas

- tutup, Ppkp harus menetapkan persilangan resmi baru di salah satu stasiun batas (stasiun A atau D), misalnya, di stasiun A;
3. Ppkp memerintahkan untuk memberikan catatan dalam Lapka dan Lkdr:
 - a. Kepada Ppka D untuk memberhentikan luar biasa KA 63 di D bahwa stasiun C dan B sebagai stasiun tutup dan stasiun C berfungsi sebagai perhentian.
 - b. Kepada Ppka A untuk memberhentikan luar biasa KA 10 bahwa stasiun B dan C sebagai stasiun tutup.
 - (5) Apabila dua kereta api yang harus melakukan penyusulan di suatu stasiun dengan perkiraan keterlambatan sama, yang selanjutnya diperkirakan kedua kereta api tersebut akan melakukan penyusulan setelah stasiun tersebut melaksanakan dinas tutup, Ppkp menetapkan penyusulan baru di stasiun batas.

Contoh:

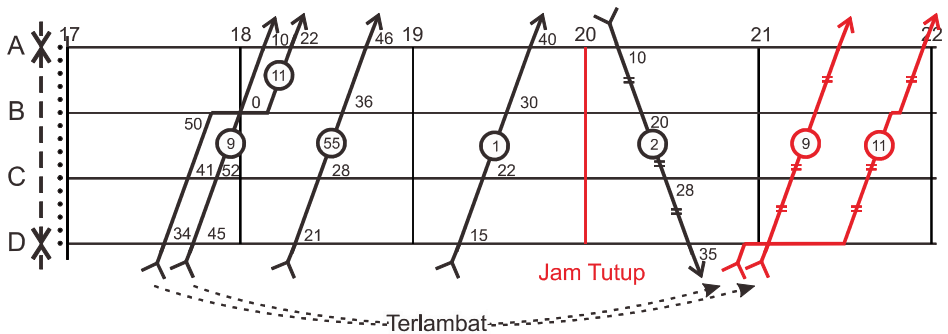

Gambar 75

Pada gambar 75:

1. A-D sudah berlaku sebagai petak jalan dinas tutup mulai pukul 20.00.
2. KA 11 dan KA 9 menurut peraturan perjalanan melakukan penyusulan di stasiun B. Karena kedua KA terlambat, diperkirakan akan tetap terjadi penyusulan di salah satu stasiun yang sudah melaksanakan dinas tutup, Ppkp menetapkan penyusulan resmi baru di salah satu stasiun batas (stasiun A atau D), misalnya, di stasiun D;
3. Ppkp memerintahkan kepada Ppka D untuk memberhentikan luar biasa:
 - a. KA 11 untuk memberikan catatan dalam Lapka dan Lkdr bahwa stasiun C dan B sebagai stasiun tutup dan stasiun B berfungsi sebagai perhentian.

- b. KA 9 untuk memberikan catatan dalam Lapka dan Lkdr bahwa KA 9 sebagai KA muka KA 11 mulai dari D, stasiun B dan C sebagai stasiun tutup.

Paragraf 2

Berjalan Jalur Kiri

Pasal 111

- (1) Berjalan jalur kiri hanya dapat dilakukan pada petak jalan dinas tutup yang jauhnya sama dengan petak jalan dinas buka.
- (2) Apabila pada petak jalan dinas tutup dari stasiun A sampai dengan stasiun H yang merupakan gabungan beberapa petak jalan dinas buka, salah satu jalur di antara stasiun C dan stasiun D tidak dapat dilalui kereta api maka kedua stasiun tersebut, selama dinas tutup, harus tetap buka sebagai stasiun batas luar biasa. Selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dalam BAB V Bagian Keempat.

Paragraf 3

Kereta Api yang Berhenti di Jalan Bebas, Rintang Jalan, dan Permintaan Kereta Api Penolong

Pasal 112

- (1) Apabila kereta api yang melewati dinas tutup memerlukan kereta api penolong, masinis menyampaikan permintaan pertolongan tersebut kepada Ppkp melalui radio masinis atau masinis memerintahkan salah satu pembantunya untuk mendatangi stasiun terdekat. Stasiun yang menerima permintaan pertolongan, jika tutup, harus dibuka menjadi stasiun batas luar biasa.
- (2) Kereta api penolong yang diminta tidak dapat dijalankan sebagai kereta api yang telah diumumkan perjalanannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kecepatan kereta api penolong tersebut tidak melebihi 30 km/jam untuk yang membawa rangkaian dan 45 km/jam untuk yang tidak membawa rangkaian.
- (3) Apabila terjadi “rintang jalan”, stasiun tutup pada kedua belah pihak rintang jalan tersebut harus dibuka sebagai stasiun batas luar biasa.

Paragraf 4

Tindakan Khusus terhadap Kereta Api yang Berjalan di Petak Jalan Dinas Tutup

Pasal 113

Apabila kereta api yang berjalan di petak jalan dinas tutup karena keadaan memaksa harus melepaskan gerbong di salah satu stasiun tutup di tengah perjalanannya, masinis kereta api tersebut harus berhenti di stasiun tutup dan memberitahukan kepada Ppkp tentang rencana melepas gerbong serta memerintahkan pembantunya untuk menghubungi KS. Selanjutnya, KS yang bersangkutan melakukan tindakan sebagai berikut.

- a. Membuka stasiun sebagai stasiun batas luar biasa menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 101 ayat (3).
- b. Gerbong yang harus dilepas setelah selesai dilangsir ke salah satu jalur simpan, Kepala Stasiun harus memberitahukannya dengan warta melalui telepon antarstasiun kepada kedua belah pihak stasiun batas tentang adanya gerbong yang dilepas di stasiunnya.
- c. Menutup stasiunnya kembali menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 100 ayat (5).

BAB VII

KETENTUAN TENTANG LANGSIR DI STASIUN DAN DI JALAN BEBAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 114

- (1) Kegiatan langsiran dilakukan untuk:
 - a. menyusun rangkaian kereta api;
 - b. memisah-misahkan rangkaian kereta api; atau
 - c. memindahkan kereta-kereta, gerbong-gerbong, atau sarana lain dari satu jalur ke jalur lain.
- (2) Langsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di stasiun atau di tempat lain dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api.
- (3) Langsiran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. tenaga orang;
 - b. lokomotif; atau
 - c. sarana yang berpengerak sendiri (selain lokomotif).

Bagian Kedua

Pemandu Langsiran

Pasal 115

- (1) Langsiran di emplasemen stasiun (di luar batas emplasemen dipo atau balai yasa) harus atas perintah Ppka dan pelaksanaanya dipandu oleh petugas yang berhak melakukan langsiran.
- (2) Petugas yang berhak memandu langsiran di stasiun sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Ppka, Pap, atau petugas langsir yang telah mempunyai keterangan kecakapan tentang langsiran yang diberikan oleh JPOD, dan pada waktu melakukan langsiran:
 - 1) harus mempergunakan selomporet atau alat lain berupa peralatan elektronik yang dapat memberikan isyarat langsir;
 - 2) Ppka/Pap harus memakai pet merah selama melakukan langsiran.
 - b. kondektur, khusus untuk kereta apinya sendiri, apabila Ppka atau Pap sedang menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan tidak ada lagi petugas yang berhak melakukan langsiran, pada waktu melakukan langsiran dapat mempergunakan suling mulut atau alat lain berupa peralatan elektronik yang dapat memberikan isyarat langsir.

- (3) Petugas sebagaimana pada ayat (2) dalam urusan langsir selanjutnya disebut juru langsir.
- (4) Apabila Pap/petugas langsir dan kondektur sebagaimana pada ayat (2) tidak ada, Ppka harus memandu sendiri langsiran dan harus dibantu oleh petugas stasiun untuk meneruskan isyarat langsir yang diberikan kepada masinis jika langsiran tersebut dikerjakan jauh dari tempat peralatan persinyalan. Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Ppka terhadap langsiran yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga Pengaturan Langsiran

Paragraf 1

Ketentuan Umum Langsiran

Pasal 116

- (1) Apabila di stasiun dilakukan langsiran bersama-sama di beberapa tempat, Ppka harus mengambil tindakan agar langsiran tersebut tidak saling merintang dan para juru langsir yang bersangkutan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu.
- (2) Ketentuan dalam memberikan perintah langsir adalah sebagai berikut.
 - a. Perintah langsir diberikan dengan isyarat langsir sebagaimana diatur dalam Peraturan Dinas 3.
 - b. Perintah langsir tidak boleh diberikan apabila sinyal langsir menunjukkan indikasi “tidak diperbolehkan langsir” (semboyan 7B), kecuali:
 - 1) jika sinyal langsir tersebut terganggu atau padam, juru langsir harus memandu langsiran untuk melewati sinyal tersebut setelah mendapat izin secara tertulis dari Ppka;
 - 2) jika bagian langsir harus ditarik kembali ke tempat tertentu setelah mendapat izin secara tertulis dari Ppka; dan
 - 3) untuk menghindarkan bahaya.
 - c. Apabila tidak tampak jelas indikasinya, sinyal langsir harus dianggap sebagai indikasi “tidak diperbolehkan langsir” (semboyan 7B).
- (3) Bagian dari langsiran harus selalu diantar apabila:
 - a. didorong;
 - b. melalui perlintasan;
 - c. kereta berisi penumpang; atau
 - d. gerbong berisi binatang atau bahan berbahaya.

- (4) Untuk keselamatan langsiran, juru langsir harus:
 - a. memberitahukan kepada masinis jalannya langsiran yang akan dikerjakan;
 - b. menerima perintah dari Ppka dan memenuhi petunjuk penjaga rumah sinyal untuk mengosongkan atau melalui suatu jalur;
 - c. meneruskan gerakan langsiran apabila bagian langsir melanggar wesel, dan tidak boleh melakukan gerakan sebaliknya karena kemungkinan dapat mengakibatkan jatuhnya sarana dari rel pada wesel tersebut.
- (5) Kecepatan langsiran setinggi-tingginya 30 km/jam, sedangkan langsiran melalui peron tidak boleh melebihi kecepatan orang berjalan kaki dan untuk menjamin keselamatan umum, langsiran tersebut harus didahului oleh juru langsir yang memperlihatkan bendera merah.
- (6) Guna mencegah kecelakaan, kereta api yang mengangkut penumpang, setelah berhenti, hanya boleh melakukan gerakan langsir setelah Ppka/Pap atau kondektur mengumumkannya kepada para penumpang.
- (7) Untuk pelayanan penumpang yang akan melewati emplasemen, rangkaian kereta api yang sedang berhenti di stasiun dapat dipisahkan menjadi dua bagian dengan jarak antara kedua bagian tersebut paling dekat 8 meter. Kedua bagian rangkaian tersebut hanya boleh digandengkan lagi atas perintah Ppka/Pap dan pada waktu melangsir untuk merangkaikan kedua bagian yang terpisah tersebut, bagian yang bergerak harus didahului oleh juru langsir yang memperlihatkan bendera merah.

Paragraf 2

Ketentuan Langsiran terhadap Perjalanan Kereta Api

Pasal 117

- (1) Di stasiun, gerakan langsir keluar emplasemen ke arah jalan bebas dibatasi oleh tanda batas gerakan langsir yang dipasang pada jarak 50 meter di belakang:
 - a. sinyal masuk pada jalur tunggal;
 - b. sinyal masuk jalur kanan pada jalur ganda;
 - c. sinyal masuk jalur kiri pada jalur ganda;
 - d. tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda.
- (2) Sebelum kereta api datang, gerakan langsir harus diberhentikan, kecuali apabila langsiran dilakukan di jalur yang tidak terhubung dengan jalur yang akan digunakan untuk memasukkan kereta api sehingga tidak dimungkinkan bersinggungan dengan kereta api yang akan masuk.

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak terpenuhi, seluruh gerakan langsir harus sudah diberhentikan pada saat kereta api datang, berjalan langsung, atau berangkat, dan larangan tersebut berlaku:
 - a. Sebelum sinyal masuk diubah menjadi semboyan 5 atau semboyan 6 hingga kereta api berhenti di stasiun atau berjalan langsung melalui wesel terakhir yang dilalui;
 - b. Sebelum sinyal keluar diubah menjadi semboyan 5 hingga kereta api melalui wesel terakhir yang dilalui.

Paragraf 3

Pelayanan Rem dalam Langsiran

Pasal 118

- (1) Apabila langsiran tidak lebih dari 5 (lima) kereta/gerbong, pengereman dapat dilakukan dengan menggunakan rem lokomotif.
- (2) Apabila langsiran lebih dari 5 (lima) kereta/gerbong, pelayanan rem harus dilakukan dari lokomotif dengan rem rangkaian, dengan ketentuan:
 - a. sedikitnya 20% dari jumlah kereta/gerbong, pengereman harus berfungsi dengan baik;
 - b. kereta/gerbong yang terjauh dari lokomotif pengereman harus berfungsi dengan baik.
- (3) Apabila pelayanan rem dari lokomotif sebagaimana pada ayat (2) tidak memungkinkan, pelayanan rem dapat dilakukan oleh petugas langsir dengan menggunakan rem parkir yang terdapat pada kereta/gerbong yang dilangsir.

Paragraf 4

Pelayanan dan Pengawasan Wesel pada Waktu Langsir

Pasal 119

- (1) Wesel terlayan setempat yang tidak dikancing, tidak dikunci, atau tidak dilayani, pada saat dilalui langsiran dari arah ujungnya, juru langsir harus memastikan bahwa kedudukan wesel yang akan dilalui langsiran dalam kedudukan benar dan dalam kondisi baik.
- (2) Apabila langsiran akan melalui beberapa wesel, pembalikan wesel dalam kedudukan yang sesuai dengan arah langsiran dilakukan mulai dari wesel yang terjauh.
- (3) Pada persinyalan mekanik, setelah langsiran selesai, wesel harus dikembalikan dalam kedudukan biasa.

Paragraf 5
Merangkai Sarana

Pasal 120

- (1) Pada waktu melangsir kereta/gerbong, alat perangkai harus digandengkan dan tidak diperbolehkan hanya mempergunakan rantai pengaman sebagai alat penggandeng.
- (2) Setelah langsiran selesai, rangkaian kereta/gerbong harus ditempatkan tidak melampaui batas ruang bebas dan rem parkir harus terikat serta roda kereta/gerbong diganjal dengan stopblok.

Paragraf 6
Langsiran Melewati Perlintasan

Pasal 121

- (1) Perlintasan yang berpintu, jika dilewati langsiran, harus ditutup.
- (2) Di perlintasan yang tidak dijaga pada jalur simpang, langsiran harus didahului oleh seorang petugas yang ditunjuk masinis untuk memperlihatkan bendera merah pada siang hari dan lentera bercahaya merah pada malam hari untuk memberhentikan kendaraan jalan raya.
- (3) Untuk menjamin keselamatan langsiran yang melewati perlintasan di halaman pelabuhan, kecepatan langsiran dibatasi 5 km/jam.

Bagian Keempat
Pengamanan Khusus pada Waktu Langsir

Paragraf 1
Langsir dengan Tenaga Orang

Pasal 122

- (1) Langsir dengan tenaga orang harus dipandu oleh Ppka/Pap dan tidak boleh dilakukan di tempat dengan tanjakan yang lebih dari 2,5 ‰.
- (2) Bagian langsir yang dilangsir dengan tenaga orang tidak boleh lebih dari 8 gandar.
- (3) Melangsir gerbong dengan tenaga orang tidak diperbolehkan keluar tanda batas gerakan langsir.

Paragraf 2
Langsir Keluar Tanda Batas Gerakan Langsir

Pasal 123

- (1) Di stasiun pada petak jalan jalur tunggal atau jalur ganda, langsir keluar tanda batas gerakan langsir hanya dilakukan dalam keadaan yang memaksa dan hanya atas perintah Ppka, serta dicatat dalam Lapka yang bersangkutan ke arah petak jalan mana tanda batas gerakan langsir boleh dilewati,
- (2) Catatan dalam Lapka sebagaimana pada ayat (1) juga merupakan izin bahwa langsiran diperbolehkan melampaui sinyal masuk, sedangkan untuk kembalinya ke emplasemen tidak perlu mempergunakan perintah MS.
- (3) Langsiran keluar tanda batas gerakan langsir sebagaimana pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Untuk emplasemen rangkaian kereta api biasa, langsiran diperbolehkan bergerak di luar sinyal masuk pada jarak paling jauh 250 meter.
 - b. Untuk emplasemen rangkaian kereta api panjang, langsiran diperbolehkan bergerak di luar sinyal masuk pada jarak paling jauh 1000 meter.
- (4) Langsir melampaui sinyal masuk sebagaimana pada ayat (2) tidak diperkenankan pada petak jalan jika:
 - a. jaraknya kurang dari 2 km, untuk kereta api rangkaian biasa dan
 - b. jaraknya kurang dari 4 km, untuk kereta api rangkaian panjang.
- (5) Di stasiun pada petak jalan jalur ganda, langsir di jalur utama sebaiknya dilakukan pada jalur berangkat.
- (6) Sebelum memperbolehkan langsir keluar tanda batas gerakan langsir, Ppka harus memastikan bahwa:
 - a. tidak ada kereta api, konvoi atau lokomotif pendorong di petak jalan yang akan dilalui langsiran;
 - b. belum membuka blok atau belum menyampaikan warta kereta api jawaban kondisi “aman” untuk kereta api yang akan menuju ke petak jalan yang akan dilalui langsiran;
 - c. petugas penjaga perlintasan dan penjaga jalan silang pada petak jalan yang akan dilalui langsiran telah diberitahu;
 - d. pengereman bagian langsir telah dinyatakan baik;
 - e. telah melaporkan kepada Ppkp tentang langsiran keluar tanda batas gerakan langsir.

- (7) Selama ada gerakan langsir melewati tanda batas gerakan langsir, Ppka tidak diperbolehkan:
- memberangkatkan kereta api ke petak jalan tempat langsiran tersebut;
 - membuka blok atau memberi jawaban kondisi “aman” untuk kereta api yang akan menuju ke petak jalan tempat langsiran tersebut.
- (8) Selama langsir melewati tanda batas gerakan langsir, pada telepon antarstasiun, peralatan blok, atau meja pelayanan peralatan persinyalan di stasiun tersebut, dipasang sekeping papan peringatan sebagaimana dalam pasal 63 ayat (4).
- (9) Langsiran boleh mengikuti kereta api yang berangkat pada jarak paling dekat 100 meter.
- (10) Pada petak jalan A - B, Ppka stasiun B yang akan melakukan langsir keluar tanda batas gerakan langsir (Ilbl) arah A harusewartakan kepada Ppka stasiun A sebagai berikut.

Ppka B : Ppka A, apakah saya boleh langsir keluar tanda batas gerakan langsir ke arah A?. Pukul... (waktu tanya)

(Is1)

Penulisan dalam buku WK.

A. Ilbl ?..... (waktu tanya) B.

(Is1a)

- (11) Apabila warta masuk kereta api yang terakhir berjalan dari A ke B atau lokomotif pendorong telah diwartakan oleh B, Ppka stasiun A menjawab sebagai berikut.

Ppka A : Ppka B, langsir keluar tanda batas gerakan langsir ke arah A, setuju. Pukul.....(waktu jawab)

(Is2)

Penulisan dalam buku WK.

B. Ilbl setuju..... (waktu jawab) A.

(Is2a)

Setelah menerima jawaban warta di atas, Ppka B boleh memerintahkan langsir keluar tanda batas gerakan langsir.

- (12) Apabila warta masuk kereta api yang terakhir dari A ke B belum diterima oleh Ppka A atau apabila Ppka A akan segera memberangkatkan kereta api ke B, permintaan langsir keluar tanda batas gerakan langsir di stasiun B harus ditolak dengan warta secara singkat dan dijelaskan penyebabnya, misalnya:

- Ppka A : tidak setuju, KA.... (nomor KA) belum diwartakan masuk*
- Ppka A : tidak setuju, KA.... (nomor KA) akan segera berangkat*
- Ppka A : tidak setuju, KA.... (nomor KA) telah berangkat, warta berangkat sudah diterima*

- (13) Apabila langsiran melewati tanda batas gerakan langsir telah selesai, Ppka stasiun B harus memberitahukannya kepada Ppka stasiun A dengan warta sebagai berikut.

Ppka B : langsir keluar tanda batas gerakan langsir telah selesai. Pukul.....(waktu selesai) (Is3)

Penulisan dalam buku WK.

A. Ilbi selesai..... (waktu selesai) B. (Is3a)

Sebelum warta Is3 diterima, Ppka stasiun A tidak boleh memberangkatkan kereta api ke stasiun B.

- (14) Setelah selesai kegiatan langsir melewati tanda batas gerakan langsir, Ppka harus melaporkan kepada Ppkp.
- (15) Pada waktu komunikasi antarstasiun mengalami gangguan sebagaimana dalam pasal 36 Sub-B dan pada waktu jalan kereta api terhalang, kegiatan langsir keluar tanda batas gerakan langsir dilarang sebagaimana dalam pasal 95 ayat (3).
- (16) Warta sebagaimana pada ayat (9), (10), (11), dan (12) harus ditulis dalam buku WK, diberi nomor, dan dicatat dalam laporan warta (bentuk 142), sedangkan warta dinas (bentuk 131) tidak dipergunakan.

Paragraf 3

Langsir di Stasiun yang Terletak di Tanjakan atau Mendekati Tanjakan

Pasal 124

- (1) Stasiun yang terletak di tanjakan atau mendekati tanjakan, apabila akan melakukan langsiran ke arah jalan kereta api yang menurun maka untuk mencegah agar kereta/gerbong tidak menggelundung keluar tanda batas gerakan langsir, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Langsir hanya boleh mempergunakan lokomotif;
 - b. Semua alat perangkai harus digandengkan.
 - c. Pengereman berfungsi dengan baik.
- (2) Apabila kereta api berhenti di stasiun yang terletak di tanjakan atau mendekati tanjakan, kereta/gerbong yang tergandeng di belakang hanya boleh dilepas dari rangkaian setelah langsiran di bagian muka selesai dan kereta/gerbong yang akan dilepas tersebut telah direm dengan rem parkir dan/atau roda kereta/gerbong diganjel dengan stopblok.
- (3) Stasiun sebagaimana pada ayat (1) beserta ketentuannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

Paragraf 4
Langsir di Jalur Simpang di Jalan Bebas

Pasal 125

- (1) Langsir di jalur simpang di jalan bebas, harus dipandu dan dilakukan oleh kondektur, termasuk pelayanan alat pengaman jalur simpang.
- (2) Ketentuan melepas dan merangkai alat perangkai di jalur simpang, adalah sebagai berikut.
 - a. Melepas dan merangkai alat perangkai harus dilakukan setelah rangkaian langsiran berhenti betul dan semua rem telah terikat dengan baik.
 - b. Melepas dan merangkai gerbong oleh Tka hanya boleh dilakukan atas perintah masinis.
 - c. Perintah melepas atau merangkai gerbong sebelum kereta api berhenti tidak boleh dilakukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

- (1) Peraturan Dinas 19 Jilid I ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP. U/HK. 215/IX/3/KA-2011 Tanggal 23 September 2011.
- (2) Pengaturan perjalanan kereta api untuk lintas cabang diatur dengan peraturan tersendiri oleh Pimpinan Daerah mengacu pada peraturan dinas ini dan disahkan oleh Direksi.
- (3) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan/atau diganti dengan ketetapan khusus sebagai perubahan dan tambahan peraturan dinas ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220, Kotak Pos 6259
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407
Laman : www.badanbahasa.kemdiknas.go.id; Pos-el (E-mail) : badanbahasa@indo.net.id

SURAT KETERANGAN

Nomor 260/H3.2/PB/2011

Kepala Subbidang Pembinaan Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan
Bidang Pembelajaran
Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional
menerangkan bahwa

Peraturan Dinas yang berjudul

**Peraturan Dinas 19 (PD 19) Jilid I mengenai Urusan Perjalanan
Kereta Api dan Urusan Langsir**

yang disusun oleh
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

telah disunting dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar.




Jakarta, 18 Agustus 2011

Murniah
Dra. Dad Murniah, M.Hum.
NIP 19590916 198603 2 002



PEMBERITAHUAN
TENTANG PERSILANGAN
(PTP)

PEMINDAHAN PERSILANGAN

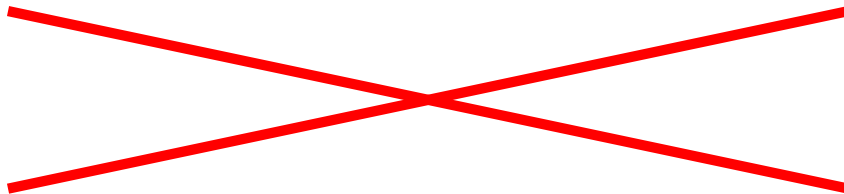

1. Persilangan kereta api dengan kereta api
akan terjadi di.....
sudah terjadi di Persilangan di batal
(PD 19 Jilid I pasal 74).¹⁾
2. Kereta api harus bersilang dengan kereta api.....
di (PD 19 Jilid I pasal 78 Sub-C).¹⁾
3. Persilangan kereta api dengan kereta api.....
diubah menjadi penyusulan kereta api oleh kereta api.....
di..... (PD 19 Jilid I pasal 82 Sub-B).¹⁾

....., 20.....
Ppka,

Bentuk ini harus dibuat rangkap 2 (dua).

Lembar pertama untuk Masinis.

(.....)

Lembar kedua tinggal dalam buku,

(tanda tangan dan nama)

Catatan : Nama stasiun harus ditulis lengkap.

¹⁾ Coret yang tidak dipakai.

✂-----

No.

Sudah terima:
Masinis,

Bentuk 89

(.....)
(tanda tangan dan nama)



PERINTAH BERJALAN HATI-HATI
(PERINTAH BH)

No.

BERJALAN HATI-HATI

Masinis kereta api

- I. Harus berjalan hati-hati sampai di
dengan kecepatan setinggi-tingginya 60 km/jam karena : ¹⁾
 - a. Periksa jalur belum masuk. (PD 19 jilid I pasal 41)
 - b. Lori lawan persilangan belum masuk. (PD 19 jilid II pasal 13)
 - c.
- II. Harus berjalan hati-hati sampai di
dengan kecepatan setinggi-tingginya 30 km/jam karena : ¹⁾
 - a. Kereta api yang perjalanannya belum diberitahukan kepada penjaga perlintasan dan petugas perawatan prasarana di petak jalan {PD 19 jilid I pasal 20 ayat (3)}
 - b. Hubungan blok, telepon antarstasiun, dan telepon PK secara bersamaan terganggu (PD 19 jilid I pasal 36 Sub-C)
 - c. Anak kunci jalur simpang di antara/..... belum kembali.
{PD 19 jilid I pasal 65 ayat (9)}

kereta api harus diberhentikan di muka wesel jalur simpang di jalan bebas;
konduktor harus memeriksa kedudukan wesel tersebut, jika perlu, harus
membetulkan segala sesuatu yang tidak benar, mengunci kunci menerima
kedatangan kereta api.
- d.

....., 20.....

Ppka,

Bentuk ini harus dibuat rangkap 2.

Lembar pertama untuk Masinis.

Lembar kedua tinggal dalam buku

Catatan : Nama stasiun harus ditulis lengkap.

¹⁾ Coret yang tidak dipakai.

(.....)

(tanda tangan dan nama)

✂-----

No.

Sudah terima :

Masinis,

(.....)


Bentuk 90

(tanda tangan dan nama)



PERINTAH BERJALAN JALUR KIRI
(PERINTAH BK)

BERJALAN JALUR KIRI PADA PETAK JALAN JALUR GANDA

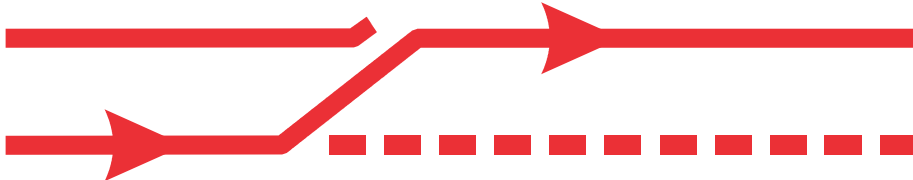

Kereta api harus berjalan melalui jalur kiri dari..... sampai.....
Sinyal keluar yang berindikasi kereta api harus “berhenti” boleh dilalui.

Semboyan Pembatas Kecepatan	Tidak ada Dipasang di antara 1)
	km.....+..... s.d. km+.....=.....km/jam
	km+..... s.d. km+.....=.....km/jam
	km+..... s.d. km+.....=.....km/jam

.....,20.....

Ppka,

(.....)

(tanda tangan dan nama)

Bentuk ini harus dibuat rangkap 2.

Lembar pertama untuk Masinis

Lembar kedua tinggal dalam buku

Catatan : Nama stasiun harus ditulis lengkap.

1) Yang tidak perlu harus dicoret

3<-----

No.

Sudah terima :

Masinis,

(.....)


(tanda tangan dan nama)

Bentuk 91

1. Persilangan yang terjadi karena ketentuan “berjalan jalur kiri” tidak perlu dicatat dalam Lapka, dan selama berlaku ketentuan “berjalan jalur kiri” pemindahan persilangan tidak boleh dilakukan, sedangkan pemindahan penyusulan tetap sebagaimana mestinya. {PD 19 Jilid 1 pasal 84 ayat (6)}
2. Kereta api hanya boleh berjalan melalui jalur kiri, apabila masinis telah diberitahu secara lisan dan diberi bentuk perintah berjalan jalur kiri (bentuk perintah BK) oleh Ppka/Pap. {PD 19 Jilid 1 pasal 84 ayat (7) huruf b}
3. Dalam keadaan hubungan blok normal, untuk kereta api yang melalui jalur kiri berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada petak jalan yang dilengkapi sinyal jalur kiri:
 - 1) hubungan blok dilakukan.
 - 2) semua sinyal jalur kiri harus dilayani dan berlaku untuk kereta api yang berjalan "jalur kiri".
 - b. Pada petak jalan yang tidak dilengkapi sinyal jalur kiri:
 - 1) hubungan blok tidak dilakukan.
 - 2) semua sinyal jalur kanan tidak berlaku dan tidak boleh dilayani.
 - 3) bentuk perintah BK sebagaimana pada ayat (7) huruf b juga merupakan izin bagi masinis untuk melewati sinyal keluar jalur kanan yang tidak dilayani sebagaimana pada butir b).
 - 4) kereta api yang berjalan melalui jalur kiri harus berhenti:
 - a) di muka tanda batas berhenti jalur kiri (semboyan 8D) yang terletak sejajar dengan sinyal masuk jalur kanan;
 - b) di muka sinyal blok dan sinyal jalan silang yang berlaku untuk jalur yang tidak dilalui;
 - c) di muka wesel jalur simpang di jalan bebas.
 - 5) kereta api hanya boleh meneruskan perjalanan melewati sinyal atau tanda sebagaimana pada butir 4) a) dan b) setelah menerima perintah MS (bentuk 92) atau semboyan 4A, dan hanya boleh meneruskan perjalanan melalui wesel jalur simpang di jalan bebas sebagaimana pada butir 4) c), setelah masinis memastikan bahwa wesel tersebut dapat dilalui. {PD 19 Jilid 1 pasal 84 ayat (9)}
 4. Jika pemberitahuan kepada penjaga pintu perlintasan dan petugas perawatan prasarana di jalan bebas tidak berhasil, atas perintah Ppka/Pap, masinis kereta api pertama yang melalui jalur kiri agar dalam menjalankan kereta apinya berjalan hati-hati sambil memperdengarkan semboyan 39A sebagai pemberitahuan kepada petugas penjaga perlintasan dan petugas perawatan jalan rel di petak jalan yang bersangkutan. {PD 19 Jilid 1 pasal 84 ayat (5) huruf b}

PERINTAH MELEWATI SINYAL
BERINDIKASI “BERHENTI”
(PERINTAH MS)

MELEWATI SINYAL BERINDIKASI BERHENTI



Kereta api no. diizinkan melalui : ¹⁾

- Sinyal masuk no di pihak
- Sinyal jalur masuk di pihak jalur
- Sinyal keluar/sinyal keluar antara no di pihak
- Sinyal jalur keluar di pihak jalur
- Tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda no.....
di pihak
- Sinyal jalan silang antara /
Yang berindikasi ²⁾

*Perhatian : Wesel-wesel tidak boleh dilalui dengan
kecepatan lebih dari 30 km/jam atau sesuai
pembatas kecepatan yang ditunjukkan ¹⁾*

- Sinyal blok antara : no..... antara / di Km.....
no..... antara / di Km.....
Yang berindikasi ²⁾

Dengan nomor urut Pkpk lintas / ^{hulu 1)}
hilir

Perhatian : kecepatan kereta api tidak boleh melebihi :

- 1) 15 km/jam (hubungan blok otomatis terbuka).
- 2) 30 km/jam (hubungan blok otomatis tertutup).

Bentuk ini harus dibuat rangkap 2.

....., 20.....

Lembar pertama untuk Masinis.

Atas perintah Pkpk/Ppka 1)

Lembar kedua tinggal dalam buku.

Catatan : Nama stasiun harus ditulis lengkap.

(.....)

¹⁾ Coret yang tidak dipakai.

(tanda tangan dan nama)

²⁾ Diisi menurut keadaan “indikasi kereta api harus berhenti”, “tidak tegas” atau “terganggu”

✂

No.

Sudah Terima :
Masinis,

(.....)

(tanda tangan dan nama)

Bentuk 92



PERMINTAAN KERETA API PENOLONG
(KAP)

Kepada
Ppka
di

PERMINTAAN KERETA API PENOLONG

Diisi oleh Ppka yang menerima permintaan	Diisi oleh Masinis yang minta pertolongan.
Diterima pada tgl Jam..... oleh diteruskan melalui <u>Telepon PK 1)</u> <u>Telepon</u> Kepada..... jam oleh Catatan : • Bentuk ini harus dibuat rangkap 2 Tembusan tinggal dalam buku. • Nama stasiun harus ditulis lengkap. • ¹⁾ Coret yang tidak dipakai • ²⁾ Jika sangat perlu sebutkanlah dari pihak mana pertolongan diharap kedatangannya. • ³⁾ Tempat kereta api yang membutuhkan pertolongan • ⁴⁾keperluan permintaan pertolongan.	Minta dikirim : ¹⁾ - Lokomotif penolong - Kereta api penolong ²⁾ Beserta : a. Rangkaian..... b. Peralatan, petugas dan pekerja untuk perbaikan sarana dan prasarana¹⁾ guna keperluan kereta api di km.....+..... Petak jalan-.....<u>Jalur Kanan</u>^{1) 3)} <u>Jalur Kiri</u> karena :⁴⁾ 20..... Masinis KA (tanda tangan)

✂-----
Sudah terima permintaan kereta api penolong dari masinis kereta api..... pada tanggal20..... pukul

Ppka stasiun/blokpos¹⁾

Bentuk 93

(.....)
(tanda tangan dan nama)

1. Permintaan kereta api penolong oleh masinis disampaikan kepada Ppka

dan/atau stasiun terdekat melalui radio masinis atau alat komunikasi lain, kecuali apabila permintaan melalui kedua alat komunikasi tersebut tidak dapat dilakukan, permintaan tersebut disampaikan hanya secara tertulis. {PD 19 Jilid I pasal 89 ayat (3)}

2. Bentuk permintaan kereta api penolong apabila hubungan komunikasi tidak dapat dilakukan harus dikirim ke stasiun terdekat oleh:
 - a. masinis, menggunakan lokomotif sendirian atau berikut sebagian rangkaian tanpa tanda akhiran (semboyan 21) dan memasang semboyan 31 pada siang hari atau memperdengarkan semboyan 39 pada malam hari; atau
 - b. pembantu masinis atau petugas perawatan jalan rel, melalui jalan terdekat atau tercepat, jika mungkin, mempergunakan kendaraan jalan raya. {PD 19 Jilid I pasal 89 ayat (6)}
3. Jika permintaan kereta api penolong telah diajukan baik secara tertulis maupun melalui alat komunikasi, kereta api yang membutuhkan pertolongan tersebut tidak boleh berpindah tempat sebelum kereta api penolong datang, kecuali apabila kereta api penolong tidak diperlukan lagi, dengan ketentuan:
 - a. telah disampaikan pembatalan permintaan pertolongan kepada Ppka stasiun penerima Kap dan masinis dapat melanjutkan perjalanannya setelah mendapat izin dari Ppka stasiun di depannya;
 - b. jika hubungan komunikasi dengan Ppka tidak dapat dilakukan, masinis dapat menjalankan kereta apinya menuju stasiun terdekat dengan kecepatan tidak melebihi 5 km/jam yang didahului dan diikuti oleh petugas, masing-masing pada jarak minimum 100 meter sambil memperlihatkan semboyan 3, yang diperlihatkan di muka dan belakang. {PD 19 Jilid I pasal 90 ayat (1)}
4. Pada lintas bergigi lokomotif tidak boleh dilepas dari rangkaian dan masinis harus tetap tinggal di lokomotif. {PD 19 Jilid I pasal 90 ayat (2)}
5. Untuk kereta api penumpang, kondektur tidak boleh meninggalkan kereta apinya.

Apabila dalam bagian rangkaian yang ditinggalkan di jalan bebas tidak terdapat kereta berisi penumpang, kondektur diharuskan mengikuti sebagian kereta api yang meneruskan perjalanan. {PD 19 Jilid I pasal 90 ayat (3)}

Kepada
Ppka
di

Diisi oleh Ppka yang menerima pemberitahuan	Diisi oleh Masinis yang memberitahu.
Diterima pada tgl pukuloleh diteruskan melalui ¹⁾ : 1) telepon 2) telepon PK 3) surat kepada pukul... oleh Catatan : - Bentuk ini harus dibuat rangkap 2 Tembusan tinggal dalam buku. - Nama-nama stasiun harus ditulis lengkap. ¹⁾ Coret yang tidak dipakai	Hari ini tanggal20..... Di km+..... antara/..... Telah terjadi kejadian luar biasa sbb Masinis KA (Tanda tangan)

Sudah terima Pemberitahuan tentang
peristiwa luar biasa dari masinis KA
Pada tanggal20....., pukul
Ppka
Stasiun

(.....)
(tanda tangan dan nama)

CONTOH PERHITUNGAN UNTUK PENETAPAN PENGALIHAN JALUR

Contoh 1

Rinja antara Ppk-Kya, ditaksir 6 jam sejak pukul 18.00 sehingga diperkirakan selesai pukul 24.00, misalnya, KA yang dialihkan perjalanannya KA 34 (KA Bima Gmr-Yk-Sb).

KA 34 sesuai Gapeka datang Cn pukul 19.49, berangkat pukul 19.55

Plb 34 U berangkat Cn pukul 19.55

- a. Waktu perjalanan sesuai peraturan perjalanan (WG) tambah taksiran lama rinja (LR), sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{WG} & & = 5 \text{ jam } 39 \text{ menit} \\
 \text{LR (19.55 - 24.00)} & & = 4 \text{ jam } 5 \text{ menit} \\
 & & \hline
 & & + \\
 \text{Jumlah} & & = 9 \text{ jam } 44 \text{ menit}
 \end{array}$$

- b. Waktu pengalihan perjalanan (WP) Cn-Sm-Slo sebagai berikut :

$$\text{WP Plb 34 U dari Cn - Slo} = 19.55 - 01.40 = 5 \text{ Jam } 45 \text{ menit}$$

- c. Kesimpulan:

diputuskan pengalihan perjalanan KA 34 menjadi Plb 34 U karena

$$\text{WG} + \text{LR} (=9 \text{ jam } 44 \text{ menit}) > \text{WP} (= 5 \text{ jam } 45 \text{ menit}).$$

Contoh 2

Rinja antara Smt-Tg, ditaksir 10 jam sejak pukul 08.00 sehingga diperkirakan selesai pukul 18.00, misalnya KA yang dialihkan perjalanannya KA 1 (KA Argo Bromo Anggrek Sbi-Smt-Gmr).

KA 1 sesuai Gapeka datang Smt pukul 11.55, berangkat pukul 12.00

Plb 1 S (Smt-Slo) berangkat Smt pukul 12.20, datang Slo pukul 14.21; dan

Plb 1 S2 (Slo-Cn) berangkat Slo pukul 14.36 datang Cn pukul 19.42

- a. Waktu perjalanan sesuai peraturan perjalanan (WG) tambah taksiran lama rinja (LR) berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{WG} & & = 3 \text{ jam } 4 \text{ menit} \\
 \text{LR (12.00 - 18.00)} & & = 6 \text{ jam} \\
 & & \hline
 & & + \\
 \text{Jumlah} & & = 9 \text{ jam } 4 \text{ menit}
 \end{array}$$

- b. Waktu pengalihan perjalanan (WP) Smt-Slo dan Slo-Cn sebagai berikut:

$$\text{WP Smt-slo dan Slo-Cn} = 12.20 - 19.42 = 7 \text{ jam } 22 \text{ menit}$$

- c. Kesimpulan:

diputuskan pengalihan perjalanan KA 1 menjadi Plb 1 S dan Plb 1 S2 karena

$$\text{WG} + \text{LR} (=9 \text{ jam } 4 \text{ menit}) > \text{WP} (= 7 \text{ jam } 22 \text{ menit}).$$

Contoh 3

Rinja antara Sk-Mn, ditaksir 4 jam sejak pukul 06.00 sehingga diperkirakan selesai pukul 10.00, misalnya KA yang dialihkan perjalanannya KA 84 (KA Sancaka Yk-Sgu).

KA 84 sesuai Gapeka datang Slo pukul 08.06, berangkat pukul 08.10;

Plb 84 U1 (Slo-Gbn) berangkat Slo pukul 08.10, datang Gbn pukul 09.26;

Plb 84 U (Gbn-Klm) berangkat Gbn pukul 09.39 datang Klm pukul 13.53; dan

Plb 84 U3 (Klm-Sgu) berangkat Klm pukul 14.03 datang Sgu pukul 14.36.

- a. Waktu perjalanan sesuai peraturan perjalanan (WG) tambah taksiran lama rinja (LR) berikut:

WG	= 4 jam 03 menit
LR (08.10 - 10.00)	= 1 jam 50 menit
Jumlah	= 5 jam 53 menit

- b. Waktu pengalihan perjalanan (WP) Slo-Gbn dan Klm-Sgu sebagai berikut:

$$\text{WP Slo-Gbn, Gbn-Klm dan Klm-Sgu} = 08.10 - 14.36 = 6 \text{ jam } 26 \text{ menit}$$

- c. Kesimpulan:

karena $\text{WG} + \text{LR} (= 5 \text{ jam } 53 \text{ menit}) < \text{WP} (= 6 \text{ jam } 26 \text{ menit})$, alternatif keputusan:

KA 84 tunggu di Slo (tidak dialihkan); atau

pemindahan angkutan dengan Ka 83 di Sr datang pukul 9.40