
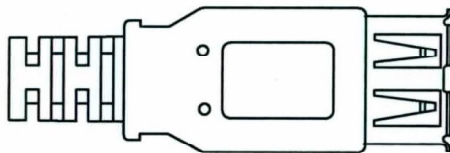


Connt. 1: U. S. B "A" TYPE M

Connt. 2: U. S. B "AF" TYPE

ROHS

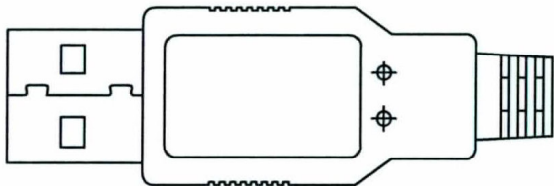

ELECTRICAL PROPERTIES:

1. 100% OPEN SHORT MIS-WIRE TEST
2. Contact Resistance:10ohm
3. Insulation Resistance:5Mega ohm
4. HI-POT:300V DC/10ms

CABLE-USBEXT2M	Q284-025-238_2M	2000±30
CABLE-USBEXT3M	Q284-025-238_3M	3000±50

Pin Assignment

Connt.1 Connt.2 COLOR

1	—	1	—	RED
2	—	2	—	WHITE
3	—	3	—	GREEN
4	—	4	—	BLACK

SHELL — SHELL — SHIELD

4	55P P. V. C MOLDING COLOR:BEIGE		
3	Connt. 2: U. S. B "A" TYPE FEMALE	1	set
2	Connt. 1: U. S. B "A" TYPE MALE	1	set
1	CABLE:UL2725 28#/1P+28#/2C+AEB REV:2.0 JACKET COLOR:BEIGE OD:3.5±0.1mm	1	pcs
NO.	DESCRIPTION	Q' TY	UNITS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE			
ANG.	±5°		
0.	±0.5		
.0	±0.3		
.00	±0.2		
SCALE:	1:1	UNIT:	mm
DRAWN	SHIGANG	08/03/03	DRAWN NAME:
CHECKED	Eric	08/03/03	利優Q284-025-238_L
APPROVED	/ /	PRODUCT NO.	
REV.	A	DATE	FILE NAME:

A	08/03/03		
REV.	DESCRIPTION	DATE	