

DATE :  
FICHE PRODUIT

## CABINE DE PEINTURE SAIMA



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & DIMENSIONS

| DIMENSION en mm | INTÉRIEURE | EXTÉRIEURE |
|-----------------|------------|------------|
| LONGUEUR        |            |            |
| LARGEUR         |            |            |
| HAUTEUR         |            |            |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| DÉBIT HORAIRE TOTALE           | m <sup>3</sup> /h |
| PUISSANCE BRÛLEUR              | kW                |
| NIVEAU SONORE                  | de 75 à 80 db     |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE | kW                |
| TEMPÉRATURE PHASE DE PEINTURE  | 20°C              |
| TEMPÉRATURE PHASE D'ÉTUVAGE    | 80°C              |

## PROTOCOLE DE MESURE DE VITESSE D'AIR

### Mesure prises avec cabine vide sans subjectile


#### VITESSE D'AIR MOYENNE :

Supérieur ou égale à **0.3m/s**

Aucuns points inférieur à **0.25 m/s**

#### RÉPARTITION DES POINTS DE MESURES :


15 points de mesures pas à moins de 50 cm des parois de la cabine, sans dépasser 1.50 m entre chaque points et à 90cm au dessus du sol de la cabine.

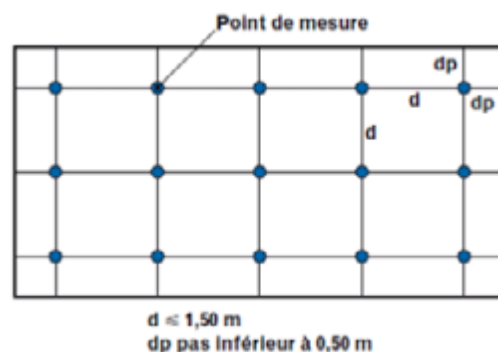

## STRUCTURE

### SOUBASSEMENT MÉTALLIQUE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| LARGEUR CAILLEBOTIS  | 998 mm     |
| LONGUEUR CAILLEBOTIS | 731 mm     |
| HAUTEUR CAILLEBOTIS  | 30 mm      |
| CAPACITÉ             | kg         |
| IMPACT ROUE          | 250x250 mm |

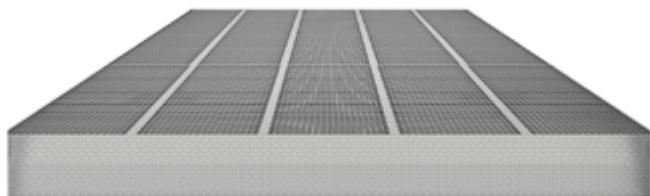

### FILTRES SOUS GRILLES PAINT-STOP

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| EFFICACITÉ                       | 94%                               |
| PERTE DE CHARGE INITIALE         | 22 Pa                             |
| PERTE DE CHARGE MAX              | 250 PA                            |
| MAX TEMPÉRATURE                  | 100°C                             |
| CLASSIFICATION AU FEU            | CLASS F1<br>conforme<br>Din 53438 |
| CLASSIFICATION (EN 779-Eurovent) | G3                                |
| NOMINAL VITESSE D'AIR            | 1,5 m/s                           |
| ACCUMULATION                     | 4.000 gr/mq                       |
| RÉGÉNÉRATION                     | Non                               |

## PAROIS

### COMPOSITION DES PAROIS

Parois latérales avec panneaux modulaires de double tôle dim 10/10 mm. galvanisées, épaisseurs 55 mm.

Calorifugées avec laine minérale.


### ASPECT ET COULEUR DES PAROIS

Partie interne plastifiée en blanc,

Partie externe plastifiée bleu, gris, rouge ou blanc.

### ISOLATION DES PAROIS

Fibre traitée avec résines thermo-endurcies, imperméable, inodore, imputrescible, résistant aux solvants, antistatique, ininflammable. Isolation thermique.

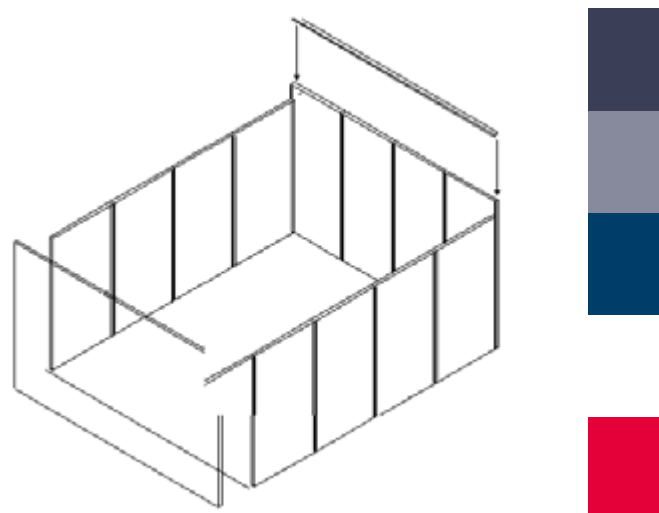

## ÉCLAIRAGES À LED

rangées sur les panneaux obliques  
rangées sur les parois latérales

## PORTAIL D'ENTRÉE 4 BATTANTS

4 portes frontales à ouverture totale

Joints d'étanchéité en néoprène pour une excellente résistance aux solvants.

Épaisseur des battants : 70 mm.

Haute résistance à la température et aux vapeurs de solvants.

Grandes zones vitrées pour la vision intérieure de la cabine.

Fermeture composée de matériel en acier avec poignée renforcée et charnières réglables en profondeur et en hauteur.

Passage : Dim. 3m79 L x 2m72 H.

## PLÉNUM FILTRANT & FILTRES


|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| PLÉNUM                           | 3m20 Largeur/ longueur maximale |
| NOMBRE FILTRES                   | 5                               |
| DIMENSION FILTRES                | 1.120x3.150m                    |
| EFFICACITÉ                       | 96%                             |
| PERTE DE CHARGE INITIALE         | 25 Pa                           |
| PERTE DE CHARGE MAX              | 450 PA                          |
| MAX TEMPÉRATURE                  | 100°C                           |
| CLASSIFICATION AU FEU            | CLASS F1 conforme Din 53438     |
| CLASSIFICATION (EN 779-Eurovent) | G3                              |
| VITESSE D'AIR NOMINAL            | 1,5 m/s                         |
| ACCUMULATION                     | 419 gr/mq                       |
| RÉGÉNÉRATION                     | Non                             |



## PORTE DE SERVICE LATÉRALE

Porte de service latérale droite ou gauche au choix avec vitrage. Dim. utiles : Largeur 0.90m Hauteur 2.10m

# GROUPE À VENTILATION ÉQUILIBRÉE RÉGLABLE AVEC RECYCLAGE D'AIR À 85%

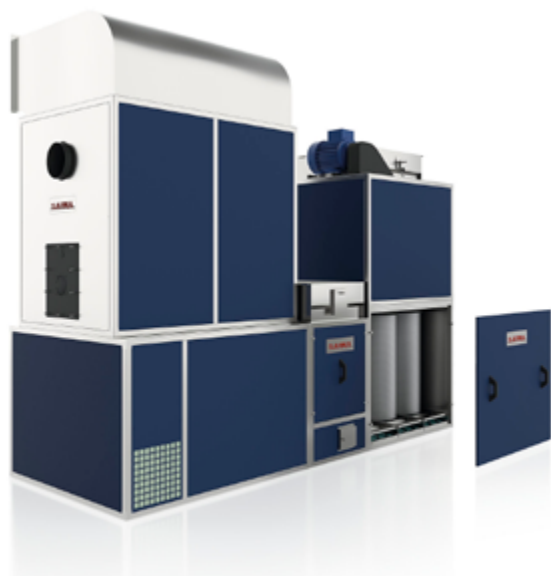

## BLOC THERMIQUE

En double paroi calorifugée / Foyer en inox

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Moteur(s)             | Kw  |
| Turbine(s)            |     |
| Volet(s) de recyclage |     |
| type brûleur          | Gaz |

## EXTRACTION D'AIR

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Moteur(s)<br>avec démarrage temporisé | Kw/380 volts |
| Turbine(s)                            |              |
| Filtration                            | 6 cellules   |

|                                  | PRÉ-FILTRES DU GROUPE<br>GÉNÉRATEUR | FILTRES EXTRACTEURS -<br>CELLULES DE PRÉ-FILTRAGE |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EFFICACITÉ                       | 90%                                 | 94%                                               |
| PERTE DE CHARGE INITIALE         | 23 Pa                               | 22 Pa                                             |
| PERTE DE CHARGE MAX              | 250 PA                              | 250 Pa                                            |
| MAX TEMPERATURE                  | 100°C                               | 100°C                                             |
| CLASSIFICATION AU FEU            | CLASS F1 conforme Din 53438         | CLASS F1 conforme Din 53438                       |
| CLASSIFICATION (EN 779-Eurovent) | G4                                  | G3                                                |
| NOMINAL VITESSE D'AIR            | 1,5 m/s                             | 1,5 m/s                                           |
| ACCUMULATION                     | 530 gr/mq                           | 4.000 gr/mq                                       |
| RÉGÉNÉRATION                     | Oui                                 | Non                                               |

## TABLEAU DE COMMANDE

### ARMOIRE DE PUISSANCE

Placée sur le groupe générateur avec :

- 1 armoire métallique
- 1 sectionneur général sur la porte avec verrouillage
- 1 arrivée sur borne 3 phases : Neutre + terre
- Relais "télémécanique"
- Démarrage temporisé "OMRON"
- Protection moteur (type A.M.), protection commande (type fusion rapide)
- Auto-transfo 380-110 volts

### TABLEAU DE COMMANDE (*écran tactile en option*)

En 24 volts, placé près d'une porte d'accès, composé de tous les instruments de commande et de sécurité.

- Interrupteur à clés avec voyant de mise sous tension
- Interrupteur pour commande éclairage droit avec voyant mise sous tension
- Interrupteur pour commande éclairage gauche avec voyant mise sous tension
- Arrêt d'urgence
- Interrupteur pour commande ventilation avec voyant de mise sous tension
- Compteur horaire
- Contrôle manuel de la pression et saturation des filtres.

