5.6 อ้างอิง

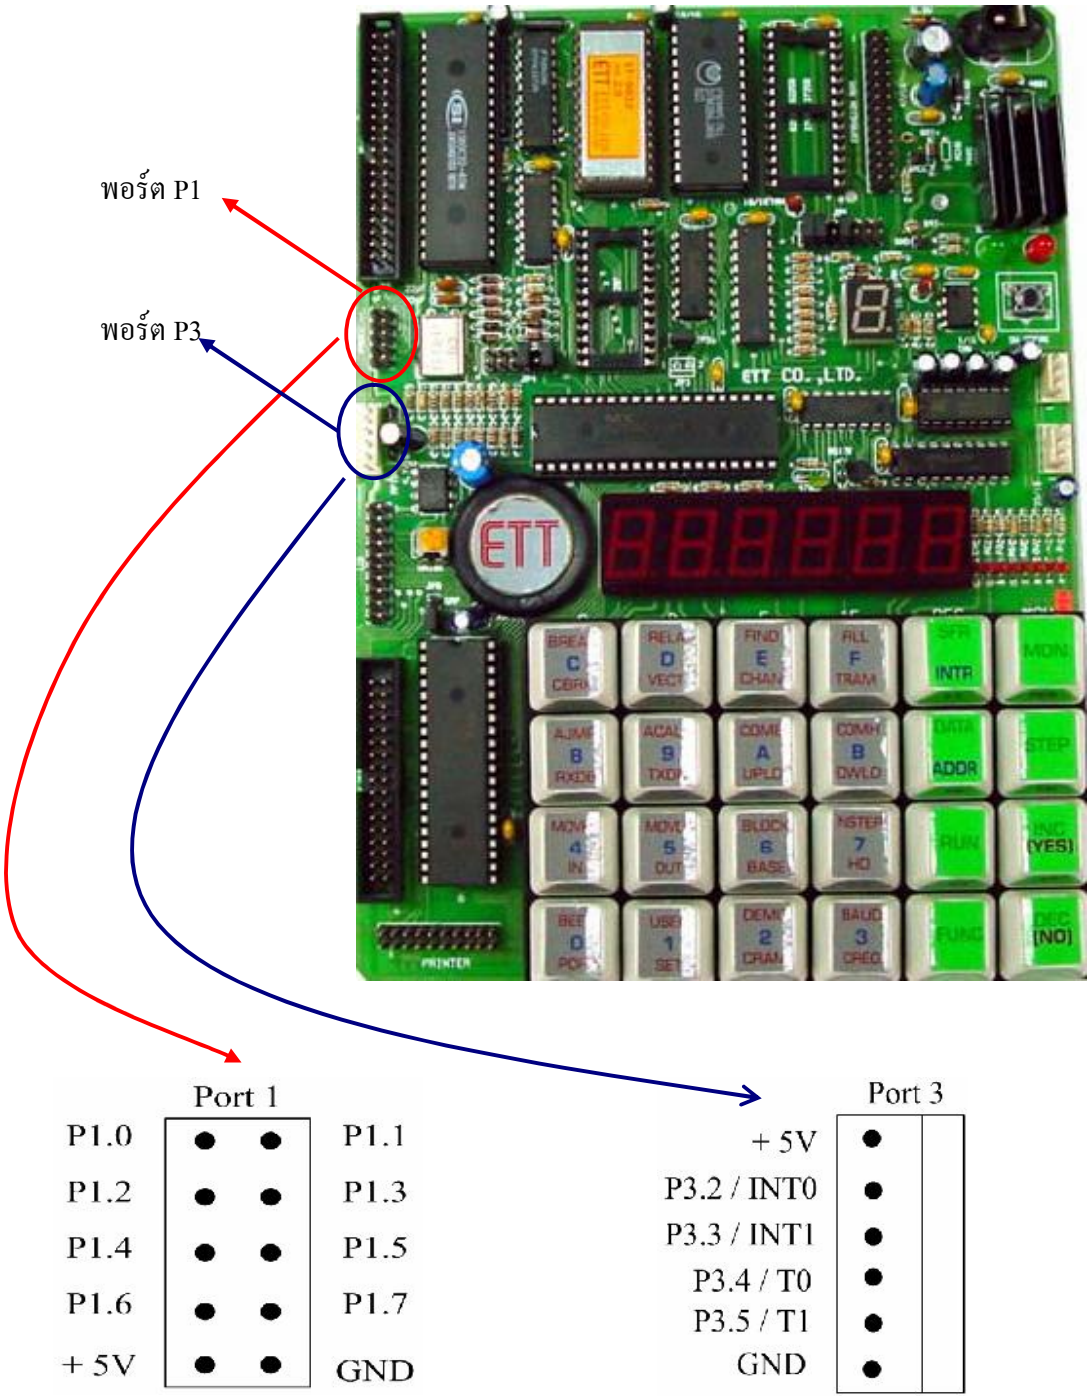

การใช้งาน Port 1 นี้ ต้องดำเนินการต่อแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก + 5V และเชื่อมกราวด์เข้ากับตำแหน่งพินดังแสดงในรูป

การทดลองที่ 5 การใช้งานวงจรพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตสำหรับ ET-8032

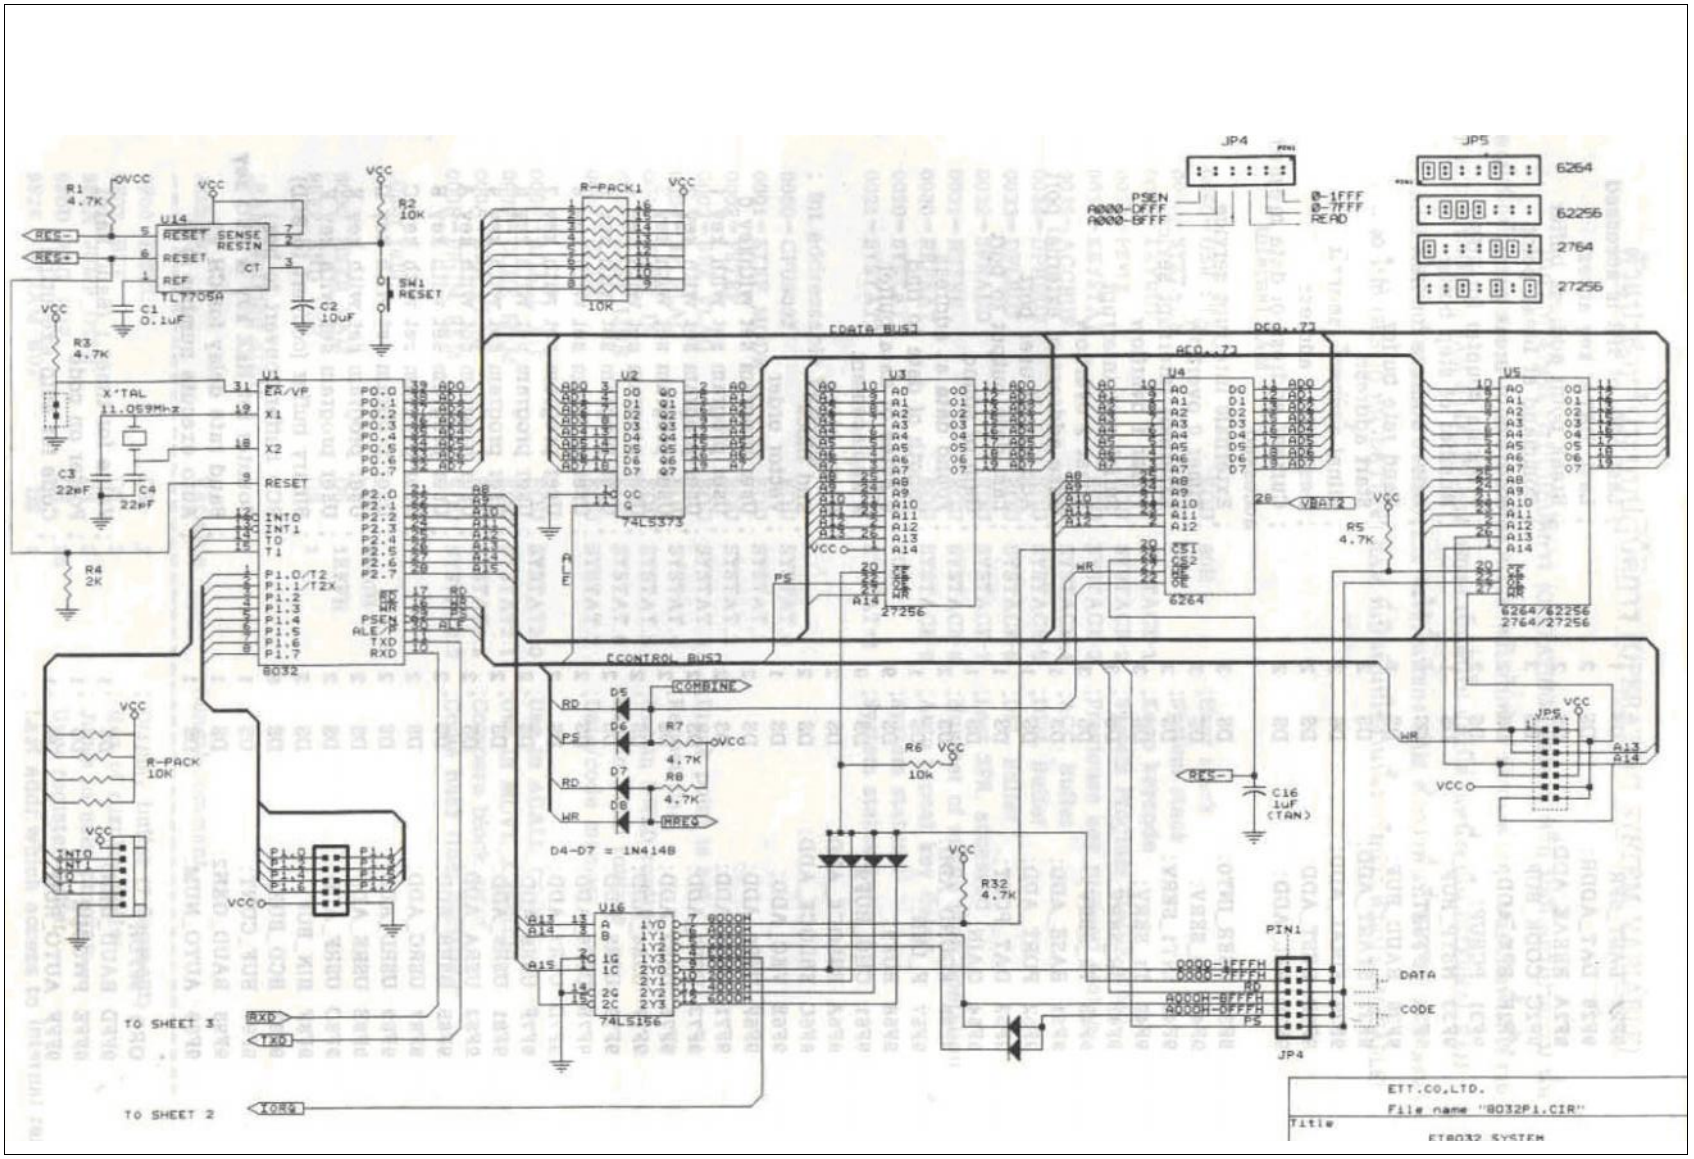

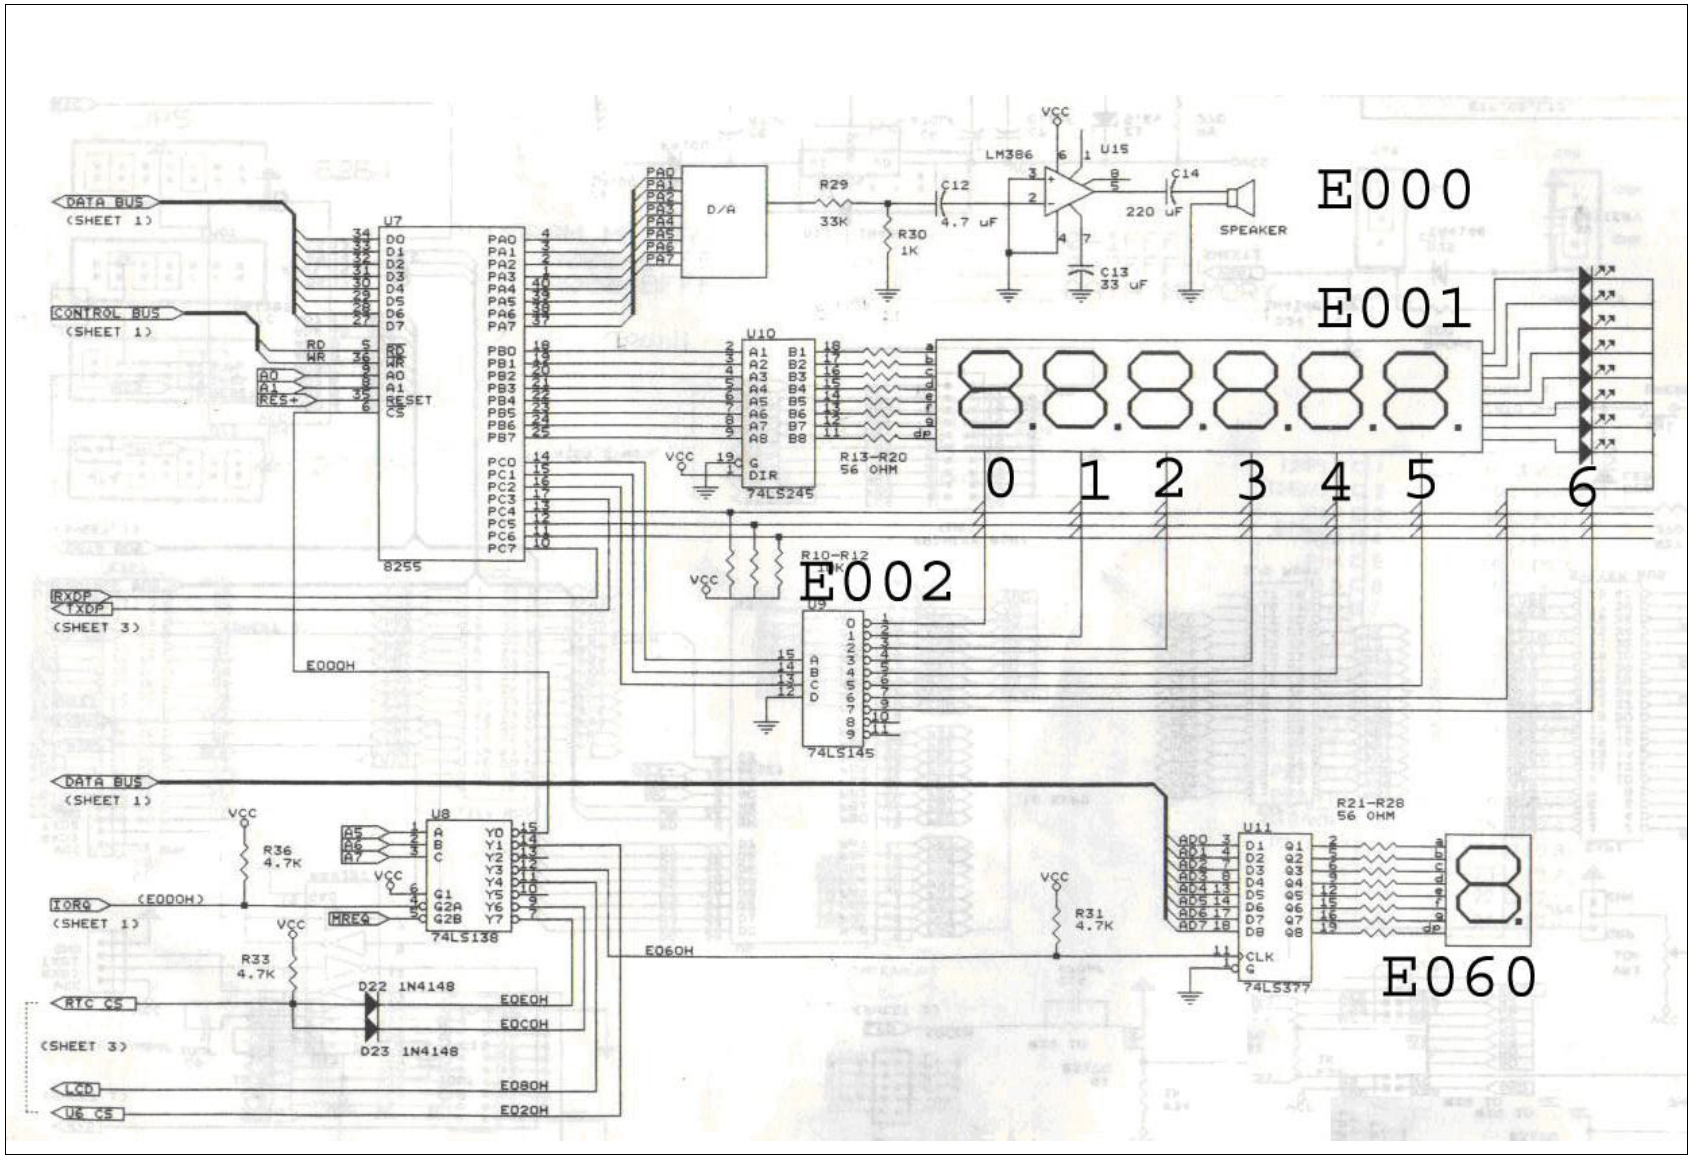
E000
E001
E002
E060
DATA BUS
(SHEET 1)
CONTROL BUS
(SHEET 1)
U7
8255
D/A
R29
33K
R30
1K
C12
4.7 uF
LM386
U15
C14
220 uF
SPEAKER
C13
33 uF
VCC
U10
74LS245
R13-R20
56 OHM
R10-R12
U9
74LS145
RXDP
TXDP
(SHEET 3)
E000H
U8
74LS138
R36
4.7K
R33
4.7K
IORQ
(E000H)
MREQ
RTC CS
D22 1N4148
D23 1N4148
E0E0H
E0C0H
E080H
E020H
LCD
U6 CS
E060H
U11
74LS377
R31
4.7K
R21-R28
56 OHM
0 1 2 3 4 5 6

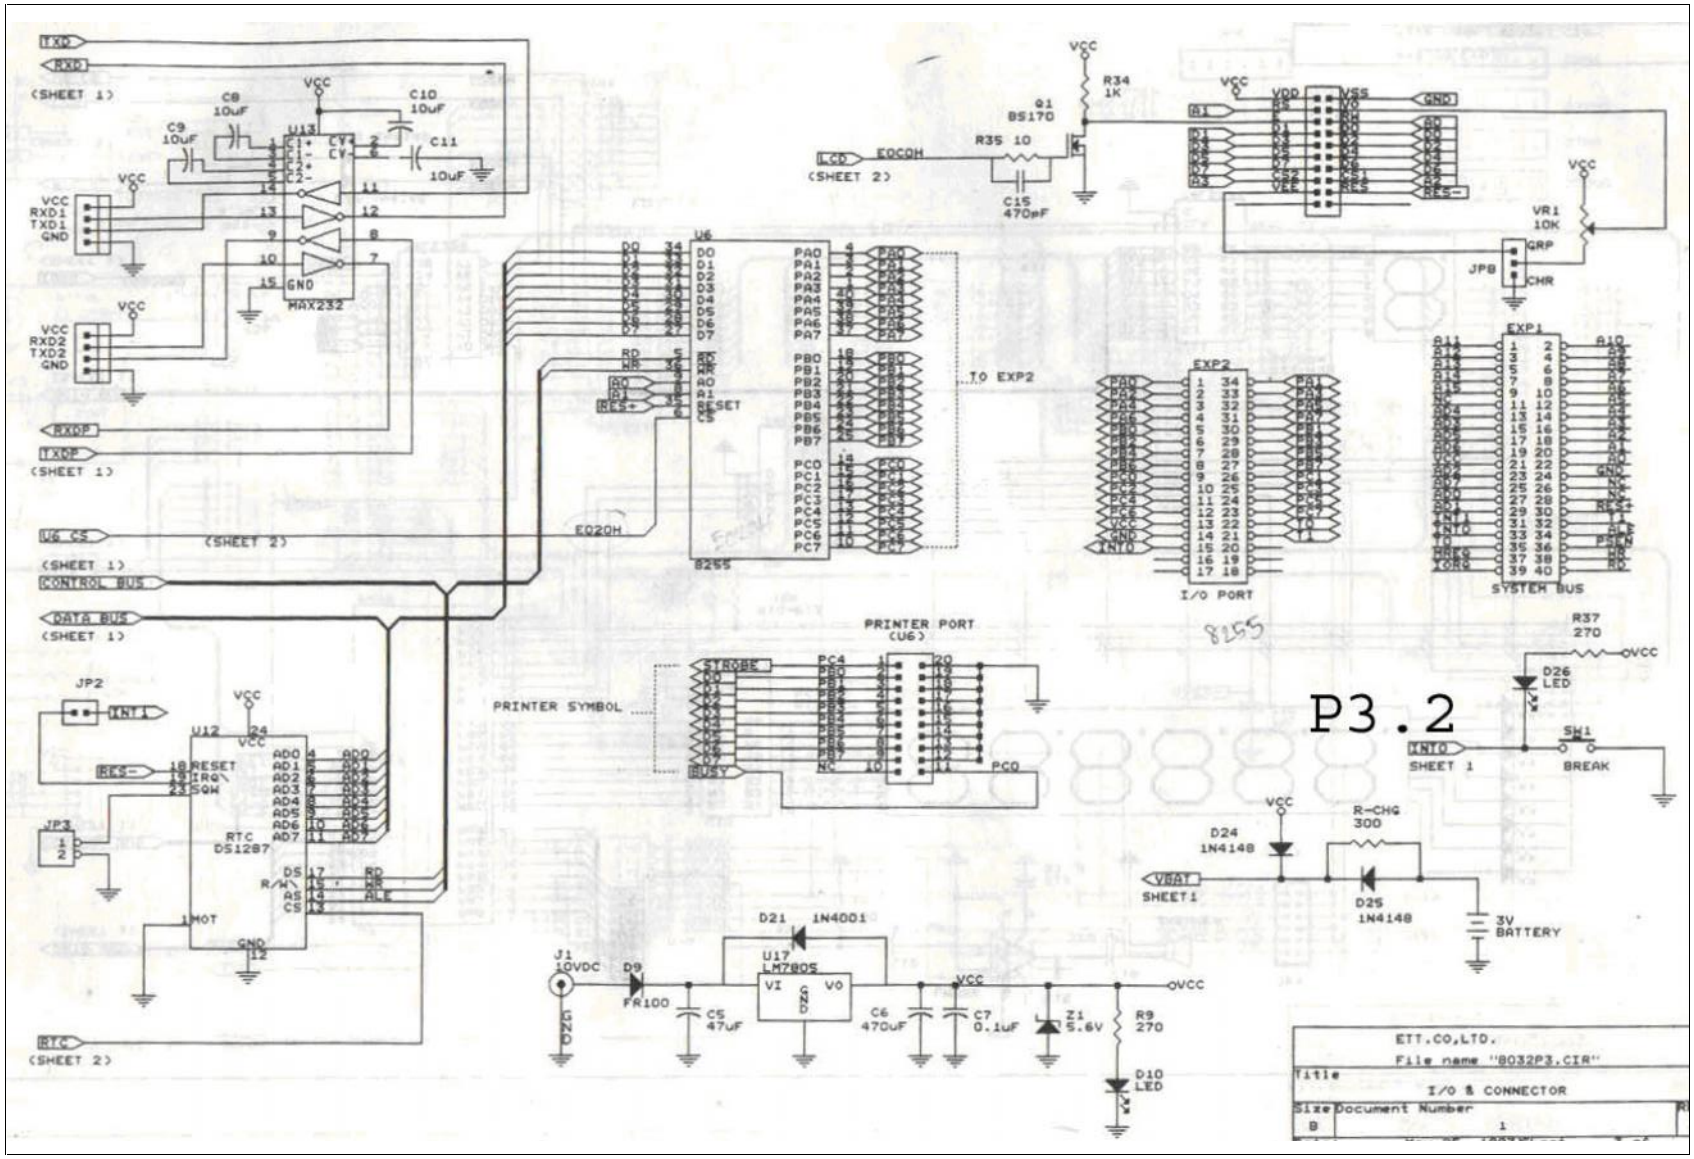
TXD
RXD
(SHEET 1)
C8 10uF
C9 10uF
C10 10uF
C11 10uF
U13
MAX232
VCC
RXD1
TXD1
GND
RXD2
TXD2
RXDP
TXDP
U6 CS
(SHEET 2)
CONTROL BUS
DATA BUS
U6
8255
TO EXP2
EXP2
I/O PORT
EXP1
SYSTEM BUS
LCD
EOCOH
R35 10
C15 470pF
Q1 BS170
R34 1K
VR1 10K
JP8
GRP
CHR
EO20H
PRINTER PORT (U6)
PRINTER SYMBOL
STROBE
BUSY
PC0
P3.2
INT0
SHEET 1
SW1
BREAK
R37 270
D26 LED
JP2
INT1
RES-
U12
RTC DS1287
JP3
RTC
D21 1N4001
U17 LM7805
J1 10VDC
D9 FR100
C5 47uF
C6 470uF
C7 0.1uF
Z1 5.6V
R9 270
D10 LED
D24 1N4148
R-CHG 300
D25 1N4148
VBAT
3V BATTERY
ETT.CO,LTD.
File name "8032P3.CIR"
Title
I/O & CONNECTOR
Size
B
Document Number
1

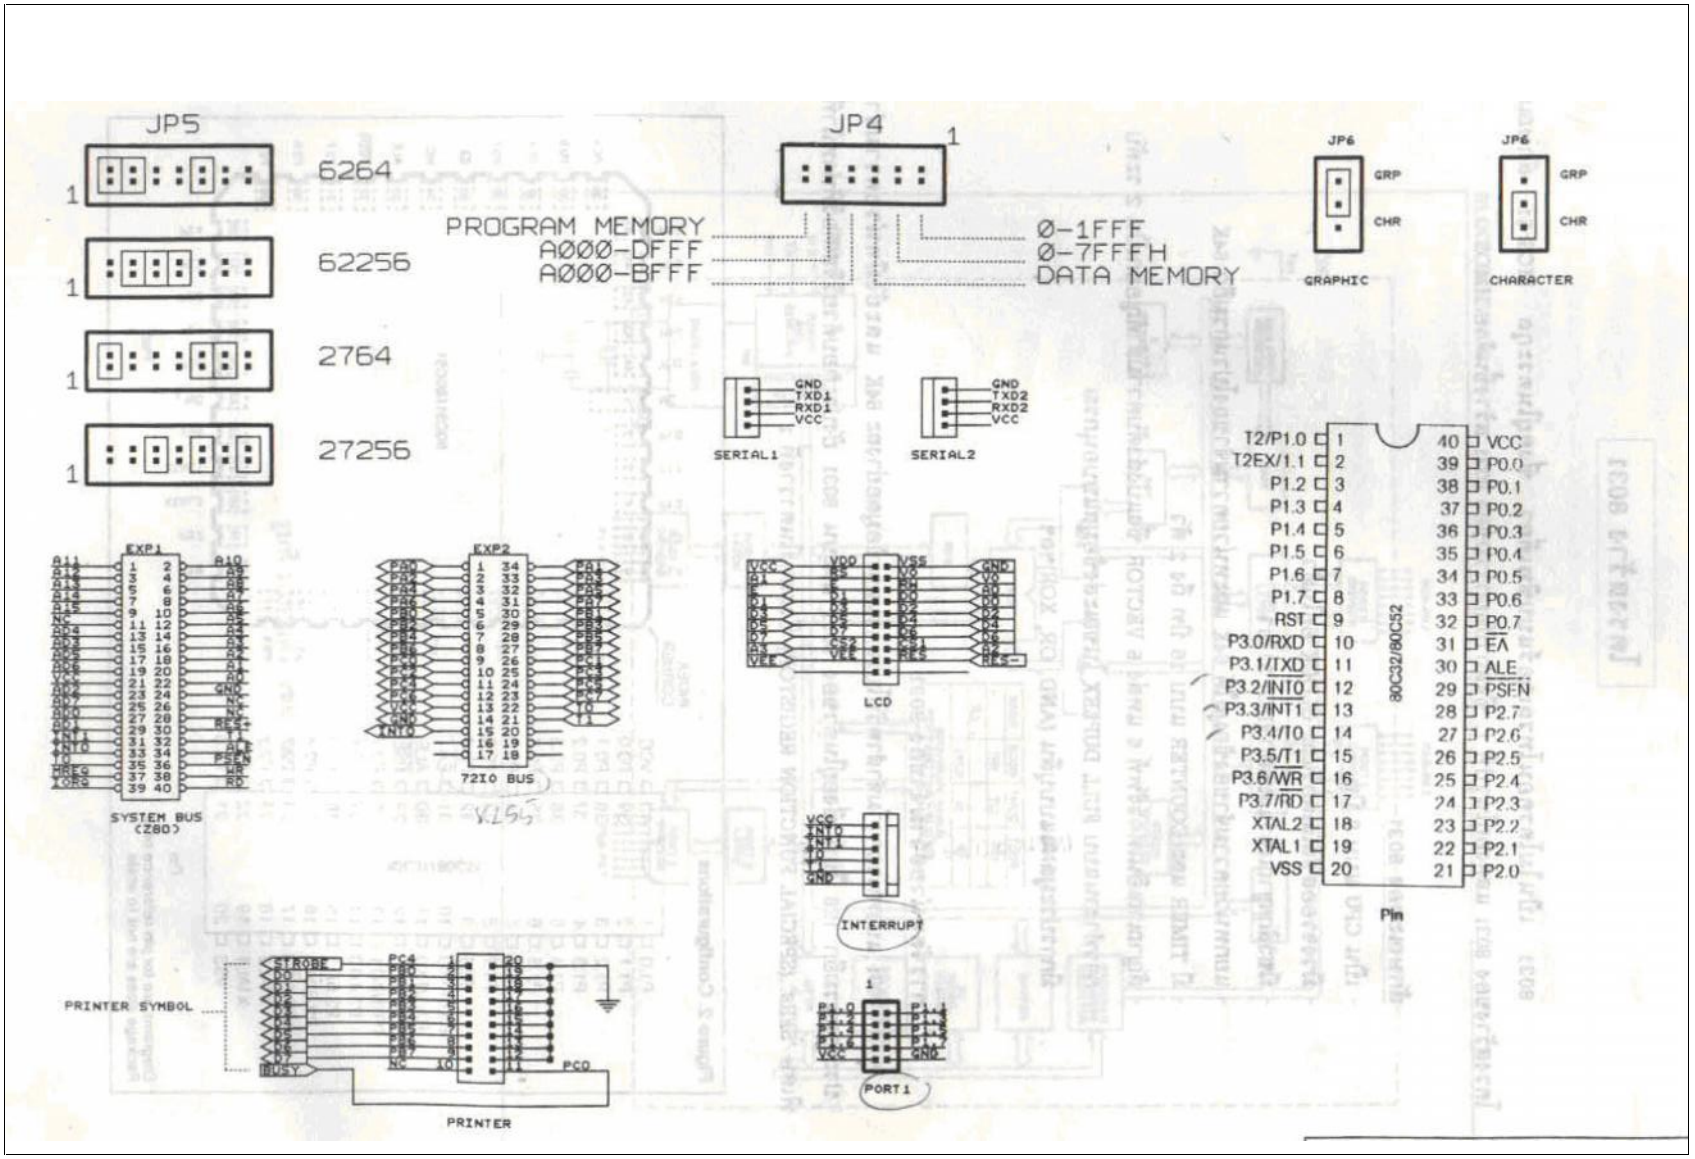
JP5
6264
62256
2764
27256
JP4
PROGRAM MEMORY
A000-DFFF
A000-BFFF
0-1FFF
0-7FFFH
DATA MEMORY
JP6
GRP
CHR
GRAPHIC
CHARACTER
SERIAL1
SERIAL2
GND
TXD1
RXD1
VCC
TXD2
RXD2
T2/P1.0
T2EX/1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RST
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
XTAL2
XTAL1
VSS
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
EA
ALE
PSEN
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
80C32/80C52
Pin
EXP1
SYSTEM BUS
(Z80)
EXP2
72I0 BUS
LCD
INTERRUPT
PORT1
PRINTER SYMBOL
STROBE
BUSY
PC0
PRINTER