



APEX DYNAMICS, INC.

**高扭力
高精度
行星式減速機
AP / APK
APC / APCK 系列**




減速機系列 - AP / APK / APC / APCK

▶ 產品特性

高扭力
最佳化扭力及慣性力矩輸出
高精度
耐久高精度設計
低噪音
低溫昇
支援法蘭與曲齒介面
特別適用於齒輪齒排應用



AP

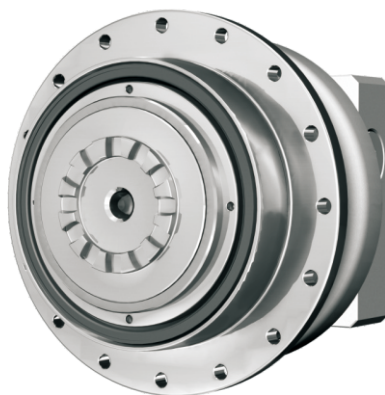

APC



APK



APCK

訂購代碼

API10	—	005.5⁽¹⁾	/	馬達
APK110	—	005.5⁽¹⁾	/	馬達
				馬達類型
				比數
				減速機尺寸

減速機尺寸

AP 110 / 140 / 200 / 255 / 285 / 355 / 450

APC 110 / 140 / 200 / 255 / 285 / 355 / 450

APK 110 / 140 / 200 / 255 / 285 / 355 / 450

APCK 110 / 140 / 200 / 255 / 285 / 355 / 450

比數

AP/APC (1 Stg.) 5.5

AP/APC (2 Stg.) 22 / 27.5 / 38.5 / 55

AP/APC (3 Stg.) 88 / 110 / 154 / 220

APK/APCK (2 Stg.) 5.5 / 11 / 22 / 27.5 / 38.5 / 55

APK/APCK (3 Stg.) 88 / 110 / 137.5 / 154 / 220 / 385

APK/APCK (4 Stg.) 440 / 550 / 770 / 1078 / 1540 / 2695 / 3850 / 5500

馬達類型：製造商及型號

(1) 減速比 ($i = N_{in} / N_{out}$)。



©2017 台灣精銳科技股份有限公司

台灣精銳科技股份有限公司保留所有技術細節、插圖以及工程圖面的修改權利，本型錄之產品細節將隨未來發展及必要設變進行調整。

最新產品資訊及變動，請洽詢網站 <http://www.apexdyna.com/>

性能 - AP/APC 減速機

型 號		節 數	減速比 ⁽¹⁾	AP 110 APC 110	AP 140 APC 140	AP 200 APC 200	AP 255 APC 255	AP 285 APC 285	AP 355 APC 355	AP 450 APC 450
額定輸出力矩 T _{2N}	Nm	1	5.5	370	645	1,430	2,175	4,060	-	-
		2	22	375	650	1,445	2,200	4,100	6,995	13,810
			27.5	375	655	1,445	2,200	4,105	7,000	13,825
			38.5	375	655	1,450	2,200	4,110	7,010	13,845
			55	315	655	1,450	2,205	4,110	7,020	13,855
		3	88	380	655	1,450	2,205	4,115	7,025	13,865
			110	380	655	1,450	2,205	4,115	7,025	13,870
			154	380	655	1,450	2,205	4,120	7,030	13,875
			220	380	655	1,450	2,205	4,120	7,030	13,875
		急停力矩 T _{2NOT}	Nm	1,2,3	5.5~220	3倍額定輸出力矩				
最大加速力矩 T _{2B}	Nm	1,2,3	5.5~220	1.5倍額定輸出力矩						
空載力矩 ⁽²⁾	Nm	1	5.5	2.5	7.1	14	22	28	-	-
		2	22~55	1.1	3.7	8	12	18	17	26
		3	88~220	0.7	1.6	4	4.5	6.5	6	12
背隙 ⁽³⁾	arcmin	1,2,3	5.5~220	≤ 1						
扭轉剛性	Nm/arcmin	1,2,3	5.5~220	95	205	650	1,200	1,800	2,850	5,700
額定輸入轉速 n _{1N}	rpm	1	5.5	3,600	3,000	2,700	2,400	2,100	-	-
		2	22~55	4,600	4,000	3,700	3,400	3,100	2,500	2,000
		3	88~220	5,000	4,600	4,000	3,700	3,400	3,100	2,500
最大輸入轉速 n _{1B}	rpm	1	5.5	6,000	5,000	4,500	4,000	3,500	-	-
		2	22~55	7,000	6,000	5,500	5,000	4,500	4,000	3,500
		3	88~220	7,000	7,000	6,000	5,500	5,000	4,500	4,000
容許軸向力 F _{2a} ⁽⁴⁾	N	1,2,3	5.5~220	4,070	8,530	17,000	26,900	39,200	101,500	143,700
容許側傾力矩 M _{2k} ⁽⁴⁾	Nm	1,2,3	5.5~220	480	1,310	3,530	5,920	9,230	29,100	63,300
使用壽命 ⁽⁵⁾	hr	1,2,3	5.5~220	20,000						
使用溫度	°C	1,2,3	5.5~220	-10°C ~ 90°C						
防護等級		1,2,3	5.5~220	IP65						
潤滑		1,2,3	5.5~220	合成潤滑油脂						
安裝方向		1,2,3	5.5~220	任意方向						
噪音值 ⁽²⁾	dB(A)	1	5.5	≤ 64	≤ 66	≤ 66	≤ 68	≤ 68	-	-
		2	22~55	≤ 62	≤ 64	≤ 66	≤ 67	≤ 67	≤ 68	≤ 70
		3	88~220	≤ 62	≤ 64	≤ 66	≤ 66	≤ 67	≤ 67	≤ 68
效率 η	%	1	5.5	≥ 97%						
		2	22~55	≥ 94%						
		3	88~220	≥ 92%						

(1) 減速比 ($i = N_{in} / N_{out}$)。


(2) 以減速機減速比 5.5 (單節)、減速比 55 (雙節)及減速比 220 (三節)轉速為 3000 rpm 且無負載狀態下測得數據。

(3) 背隙是在受力 2% 的額定輸出力矩 T_{2N} 下測得。

(4) 輸出轉速 100 rpm 時，作用於法蘭 / 曲齒連結位置。計算公式請參考圖片一。

(5) 不建議連續運轉。

$$\text{容許側傾力矩 } M_{2k} = \frac{F_{2a} * Y + F_{2r} * (X + Z_2)}{1000}$$

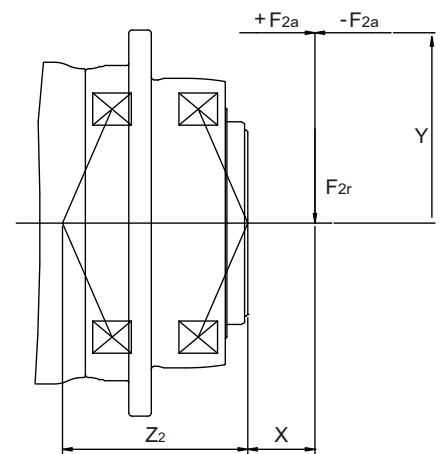 M_{2k} : [Nm] F_{2a}, F_{2r} : [N] X, Y, Z_2 : [mm]

圖片一

AP / APK	110	140	200	255	285	355	450
Z2 [mm]	106.2	90	122.8	133.2	175.5	220.6	275.3


慣量 - AP/APC 減速機

型 號	節	AP/APC 110			AP/APC 140			AP/APC 200			AP/APC 255			AP/APC 285		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
14	kg.cm ²	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		1.68	0.68	0.63	-	-	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24		4.89	4.52	-	6.83	5.04	4.52	-	-	5.04	-	-	-	-	-	-
28		6.18	-	-	6.69	6.33	-	-	-	6.33	-	-	7.18	-	-	-
32		8.58	-	-	9.6	8.73	-	-	10.1	8.73	-	-	10.1	-	-	-
35		13.89	-	-	15.05	14.04	-	15.79	15.54	14.04	-	17.75	15.54	-	-	17.75
38		18.91	-	-	20.82	19.05	-	21.3	21.32	19.05	-	23.26	21.32	-	27.05	23.26
42		-	-	-	22.71	-	-	23.43	23.2	-	24.84	25.4	-	-	28.95	25.4
48		-	-	-	55.58	-	-	59.06	56.07	-	60.55	61.02	-	64.93	64.66	61.02
55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.2	-	-	92.99	-	-
60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.8	-	-

型 號	節	AP/APC 355		AP/APC 450	
		2	3	2	3
14	kg.cm ²	-	-	-	-
19		-	-	-	-
24		-	-	-	-
28		-	-	-	-
32		-	-	-	-
35		-	-	-	-
38		-	-	-	27.05
42		28.79	25.4	-	28.95
48		92.76	61.02	106.06	64.66
55		105.41	-	118.67	-
60		-	-	127.37	-

(A) Ø = 減速機輸入端孔徑。


尺寸 - AP 減速機

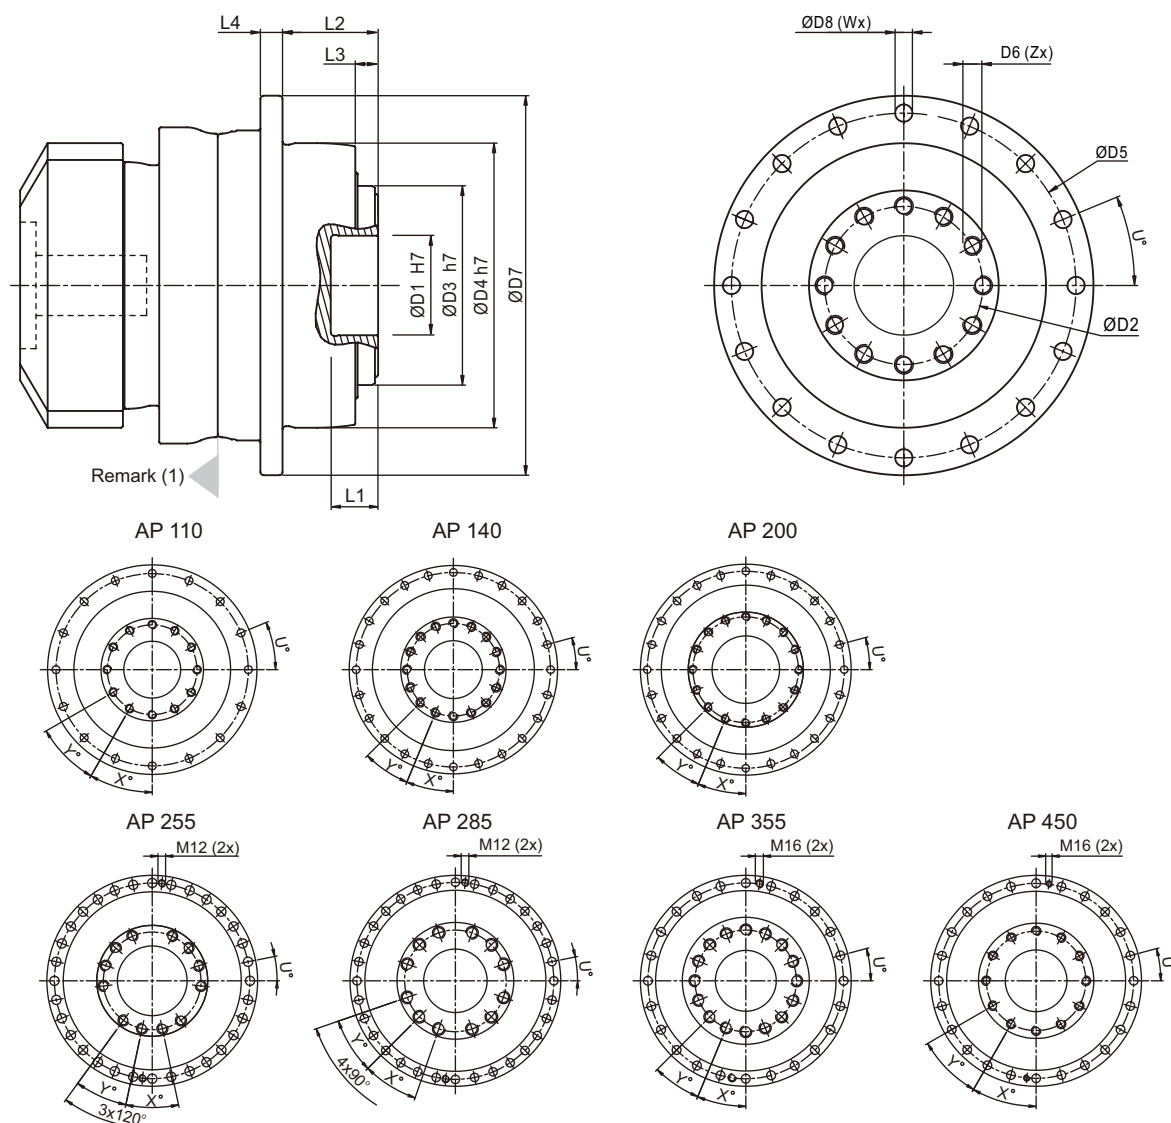

尺寸	AP 110	AP 140	AP 200	AP 255	AP 285	AP 355	AP 450
D1 H7	40	50	80	100	100	120	155
D2	63	80	125	140	160	200	250
D3 h7	80	100	160	180	200	250	315
D4 h7	110	140	200	255	285	355	450
D5	135	168	233	280	310	385	490
D6 x Pitch x Deep	M8x1.25Px12	M8x1.25Px15	M10x1.5Px20	M16x2Px25	M24x3Px37	M24x3Px32	M30x3.5Px40
D7	147	180	249.5	302	332	415	530
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5	22
L1	15	15	16	16	16	35	24
L2	29	38	50	66	75	80	85
L3	7	7.5	8.5	13.5	16.5	20	20
L4	8	10	12	18	20	45	60
X in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5	30
Y in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5	30
Z	12	16	16	12	12	16	12
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15	15
W	16	24	24	32	32	24	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

尺寸 - APC 減速機

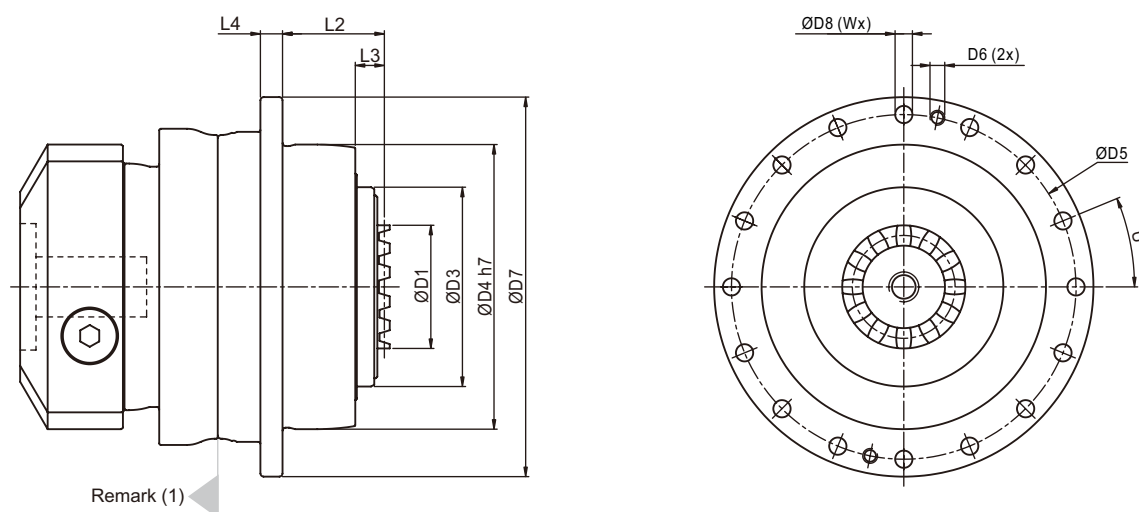

尺寸	APC 110	APC 140	APC 200	APC 255	APC 285	APC 355	APC 450
D1	46	60	80	90	120	120	132
D3	80	100	160	180	200	250	315
D4 h7	110	140	200	255	285	355	450
D5	135	168	233	280	310	385	490
D6	-	-	-	M12	M12	M16	M16
D7	147	180	249.5	302	332	415	530
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5	22
L2	31.5	40.5	52.5	68.5	77.5	82.5	87.5
L3	9.5	10	11	16	19	22.5	22.5
L4	8	10	12	18	20	45	60
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15	15
W	16	24	24	32	32	24	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

性能 - APK / APCK 減速機

型 號	節 數	減速比 ⁽¹⁾	APK 110 APCK 110	APK 140 APCK 140	APK 200 APCK 200	APK 255 APCK 255	APK 285 APCK 285	APK 355 APCK 355	APK 450 APCK 450
額定輸出力矩 T_{2N}	2	22	375	655	1,445	2,200	4,110	7,010	-
		27.5	375	655	1,445	2,200	4,110	7,015	-
		38.5	375	655	1,450	2,200	4,110	7,020	-
		55	315	655	1,450	2,205	4,115	7,025	-
	3	88	380	655	1,450	2,205	4,115	7,025	13,870
		110	380	655	1,450	2,205	4,115	7,025	13,870
		137.5	380	655	1,450	2,205	4,120	7,030	13,875
		154	380	655	1,450	2,205	4,120	7,030	13,875
	4	220	380	655	1,450	2,205	4,120	7,030	13,200
		385	380	655	1,450	2,205	4,120	7,030	13,880
		440	380	655	1,450	2,205	4,120	7,030	13,880
		550	380	655	1,450	2,210	4,120	7,030	13,880
		770	380	655	1,450	2,210	4,120	7,030	13,880
		1,078	380	655	1,450	2,210	4,120	7,035	13,880
		1,540	380	655	1,450	2,210	4,120	7,035	13,885
		2,695	380	655	1,450	2,210	4,120	7,035	13,885
		3,850	380	655	1,450	2,210	4,120	7,035	13,885
		5,500	315	655	1,450	2,210	4,120	7,035	14,010
急停力矩 T_{2NOT}	Nm	2,3,4	22~5,500						
最大加速力矩 T_{2B}	Nm	2,3,4	22~5,500						
空載力矩 ⁽²⁾	Nm	2	22~55	2	3.1	6	13	16	20
		3	88~385	1.4	2.4	4.6	7	8.5	10.5
		4	440~5,500	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8
背隙 ⁽³⁾	arcmin	2,3,4	22~5,500						
扭轉剛性	Nm/arcmin	2	22~55	56	112	389	642	1,275	2,500
		3	88~385	56	112	389	642	1,275	2,500
		4	440~5,500	45	85	310	535	1,050	1,700
額定輸入轉速 n_{1N}	rpm	2	22~55	2,800	2,700	2,200	2,100	2,000	1,600
		3	88~385	3,000	2,800	2,700	2,200	2,100	2,100
		4	440~5,500	5,500	4,600	4,600	4,000	3,700	3,400
最大輸入轉速 n_{1B}	rpm	2	22~55	6,000	4,500	4,500	4,000	3,000	2,500
		3	88~385	6,000	6,000	4,500	4,500	4,000	3,000
		4	440~5,500	7,000	7,000	7,000	6,000	5,500	5,000
容許軸向力 F_{2a} ⁽⁴⁾	N	2,3,4	22~5,500	4,070	8,530	17,000	26,900	39,200	101,500
容許側傾力矩 M_{2k} ⁽⁴⁾	Nm	2,3,4	22~5,500	480	1,310	3,530	5,920	9,230	29,100
使用壽命 ⁽⁵⁾	hr	2,3,4	22~5,500						
使用溫度	°C	2,3,4	22~5,500						
防護等級		2,3,4	22~5,500						
潤滑		2,3,4	22~5,500						
安裝方向		2,3,4	22~5,500						
噪音值 ⁽²⁾	dB(A)	2,3,4	22~5,500	≤ 68	≤ 68	≤ 70	≤ 70	≤ 72	≤ 74
效率 η	%	2	22~5,500	≥ 94%					
		3	88~385	≥ 92%					
		4	440~5,500	≥ 90%					

(1) 減速比 ($i = N_{in} / N_{out}$)。

(2) 以減速機減速比 55 (雙節), 減速比 385 (三節)及減速比 5,500 (四節)轉速為 3000 rpm 且無負載狀態下測得數據。

(3) 背隙是在受力 2 % 的額定輸出力矩 T_{2N} 下測得。

(4) 輸出轉速 100 rpm 時, 作用於法蘭 / 曲齒連結位置。計算公式請參考 AP 系列頁面 (3)。


(5) 不建議連續運轉。

慣量 - APK/APCK 減速機

型號	APK/APCK 110			APK/APCK 140			APK/APCK 200			APK/APCK 255			APK/APCK 285			APK/APCK 355			APK/APCK 450	
Ø ^(A)	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	3	4
8	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	0.47	-	-	-	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.64	0.63	-	-	1.64	0.68	-	-	1.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	4.74	-	-	5.05	4.74	4.52	-	5.05	5.04	-	-	5.63	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	6.55	5.96	-	-	6.55	-	-	6.98	7.18	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	9.47	-	-	10.18	9.47	-	-	10.18	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	14.91	-	-	15.21	14.91	-	15.21	15.21	15.54	-	15.21	15.54	-	-	15.54	-	17.75
38	-	-	-	20.69	-	-	20.7	20.69	-	20.7	20.7	21.32	21.69	20.7	21.32	-	20.7	21.32	21.69	23.26
42	-	-	-	-	-	-	22.83	-	-	22.83	-	-	23.59	22.83	23.2	25.28	22.83	23.2	23.59	25.4
48	-	-	-	-	-	-	58.45	-	-	58.45	-	-	59.3	58.45	56.07	61.61	58.45	56.07	59.3	61.02
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.67	-	-	-	-

(A) Ø = 減速機輸入端孔徑。

尺寸 - APK (雙節) 減速機 (減速比 $i = 22 \sim 55$)

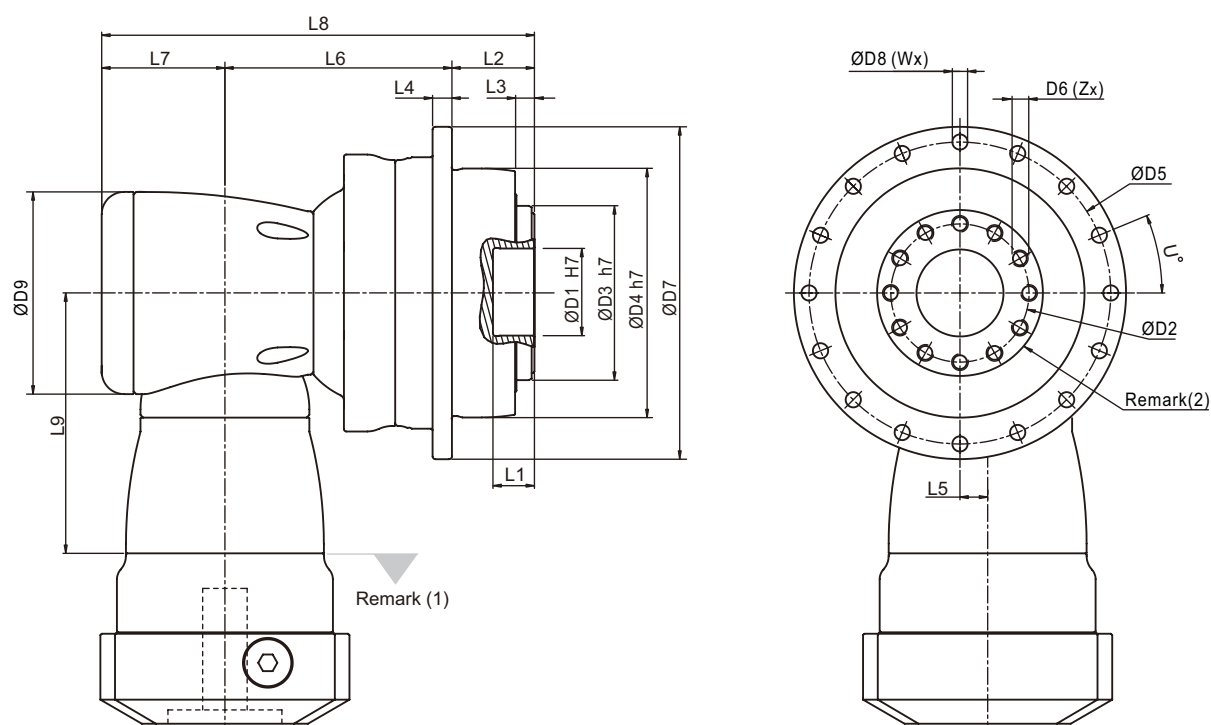


尺寸	APK 110	APK 140	APK 200	APK 255	APK 285	APK 355
D1 H7	40	50	80	100	100	120
D2	63	80	125	140	160	200
D3 h7	80	100	160	180	200	250
D4 h7	110	140	200	255	285	355
D5	135	168	233	280	310	385
D6 x Pitch x Deep	M8x1.25Px12	M8x1.25Px15	M10x1.5Px20	M16x2Px25	M24x3Px37	M24x3Px32
D7	147	180	249.5	302	332	415
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5
D9	116	163	210	210	255	300
L1	15	15	16	16	16	35
L2	29	38	50	66	75	80
L3	7	7.5	8.5	13.5	16.5	20
L4	8	10	12	18	20	45
L5	17	25	31	31	36	43
L6	114	147.5	175	191.5	249.5	290
L7	68.3	89	115	115	131	165
L8	211.3	274.5	340	372.5	455.5	535
L9	129	173.5	228	228	265.5	294.5
X in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5
Y in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5
Z	12	16	16	12	12	16
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15
W	16	24	24	32	32	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

(2) 法蘭介面請參考 AP 系列 頁面 (5)。

尺寸 - APK (三節) 減速機 (減速比 $i = 88 \sim 385$)

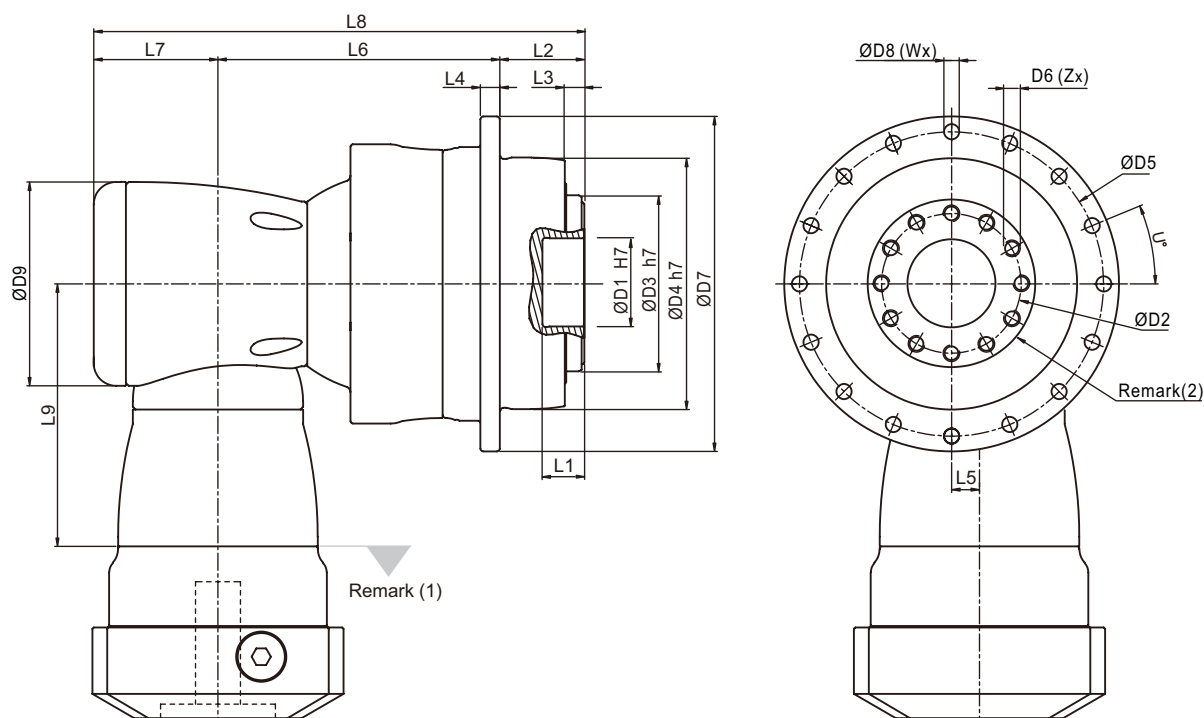


尺寸	APK 110	APK 140	APK 200	APK 255	APK 285	APK 355	APK 450
D1 H7	40	50	80	100	100	120	155
D2	63	80	125	140	160	200	250
D3 h7	80	100	160	180	200	250	315
D4 h7	110	140	200	255	285	355	450
D5	135	168	233	280	310	385	490
D6 x Pitch x Deep	M8x1.25Px12	M8x1.25Px15	M10x1.5Px20	M16x2Px25	M24x3Px37	M24x3Px32	M30x3.5Px40
D7	147	180	249.5	302	332	415	530
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5	22
D9	94	116	163	210	210	210	255
L1	15	15	16	16	16	35	24
L2	29	38	50	66	75	80	85
L3	7	7.5	8.5	13.5	16.5	20	20
L4	8	10	12	18	20	45	60
L5	13	17	25	31	31	31	36
L6	132	164	216.5	254.5	300	332	447.5
L7	53	68.3	89	115	115	115	131
L8	214	270.3	355.5	435.5	490	527	663.5
L9	114.5	129	173.5	228	228	228	265.5
X in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5	30
Y in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5	30
Z	12	16	16	12	12	16	12
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15	15
W	16	24	24	32	32	24	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

(2) 法蘭介面請參考 AP 系列 頁面 (5)。

尺寸 - APK (四節) 減速機 (減速比 $i = 440 \sim 5,500$)

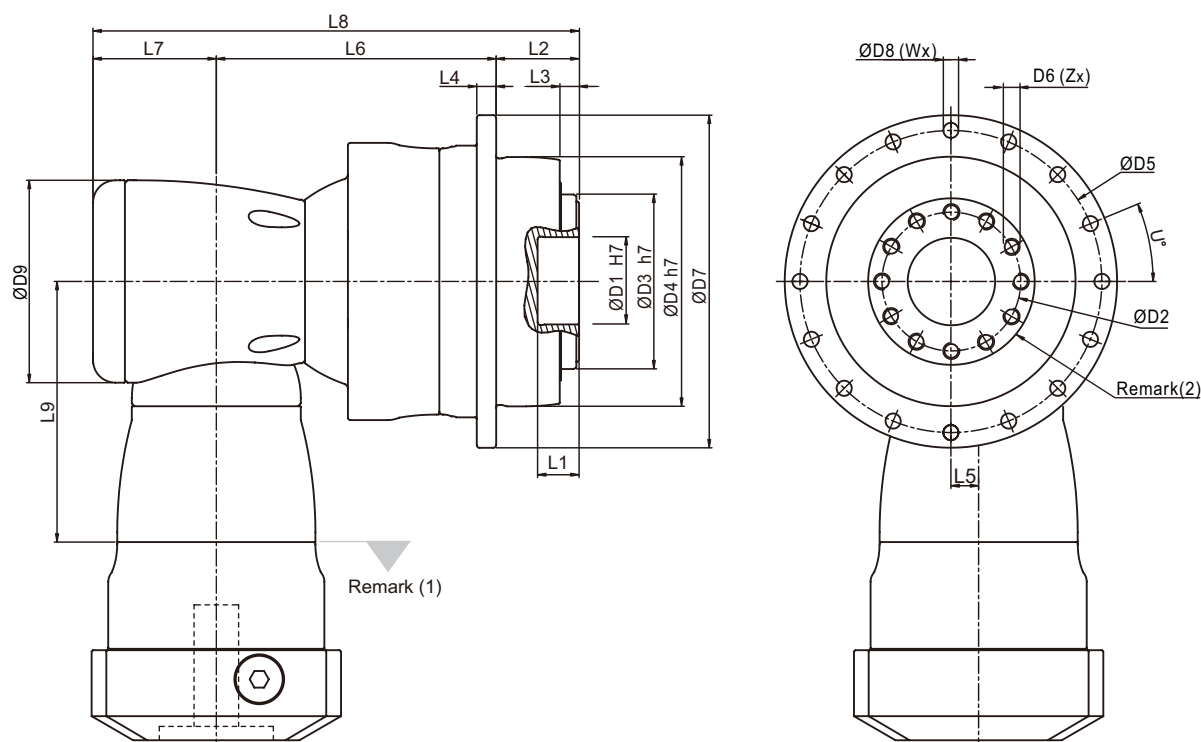


尺寸	APK 110	APK 140	APK 200	APK 255	APK 285	APK 355	APK 450
D1 H7	40	50	80	100	100	120	155
D2	63	80	125	140	160	200	250
D3 h7	80	100	160	180	200	250	315
D4 h7	110	140	200	255	285	355	450
D5	135	168	233	280	310	385	490
D6 x Pitch x Deep	M8x1.25Px12	M8x1.25Px15	M10x1.5Px20	M16x2Px25	M24x3Px37	M24x3Px32	M30x3.5Px40
D7	147	180	249.5	302	332	415	530
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5	22
D9	94	116	163	210	210	210	255
L1	15	15	16	16	16	35	24
L2	29	38	50	66	75	80	85
L3	7	7.5	8.5	13.5	16.5	20	20
L4	8	10	12	18	20	45	60
L5	13	17	25	31	31	31	36
L6	132	164	216.5	254.5	300	332	447.5
L7	53	68.3	89	115	115	115	131
L8	214	270.3	355.5	435.5	490	527	663.5
L9	114.5	129	173.5	228	228	228	265.5
X in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5	30
Y in Degree	30	22.5	22.5	24	26	22.5	30
Z	12	16	16	12	12	16	12
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15	15
W	16	24	24	32	32	24	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

(2) 法蘭介面請參考 AP 系列 頁面 (5)。


尺寸 - APCK (雙節) 減速機 (減速比 $i = 22 \sim 55$)

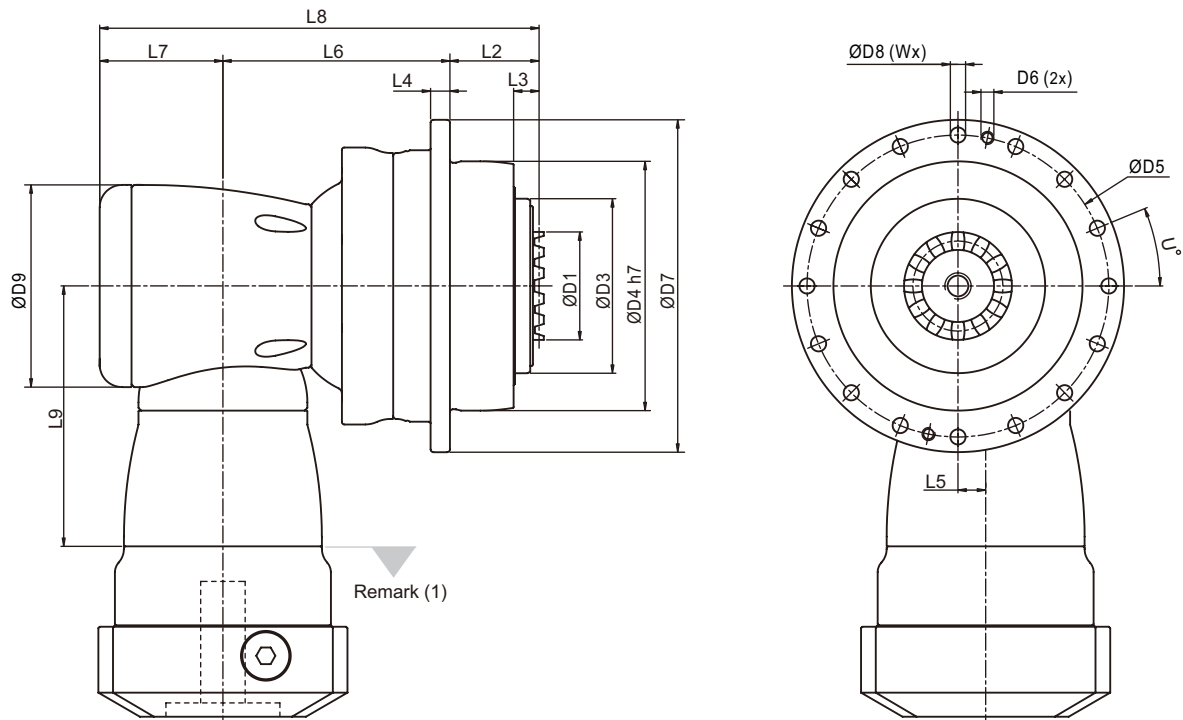

尺寸	APCK 110	APCK 140	APCK 200	APCK 255	APCK 285	APCK 355
D1	46	60	80	90	120	120
D3	80	100	160	180	200	250
D4 h7	110	140	200	255	285	355
D5	135	168	233	280	310	385
D6	-	-	-	M12	M12	M16
D7	147	180	249.5	302	332	415
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5
D9	116	163	210	210	255	300
L2	31.5	40.5	52.5	68.5	77.5	82.5
L3	9.5	10	11	16	19	22.5
L4	8	10	12	18	20	45
L5	17	25	31	31	36	43
L6	114	147.5	175	191.5	249.5	290
L7	68.3	89	115	115	131	165
L8	213.8	277	342.5	375	458	537.5
L9	129	173.5	228	228	265.5	294.5
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15
W	16	24	24	32	32	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。


尺寸 - APCK (三節) 減速機 (減速比 $i = 88 \sim 385$)

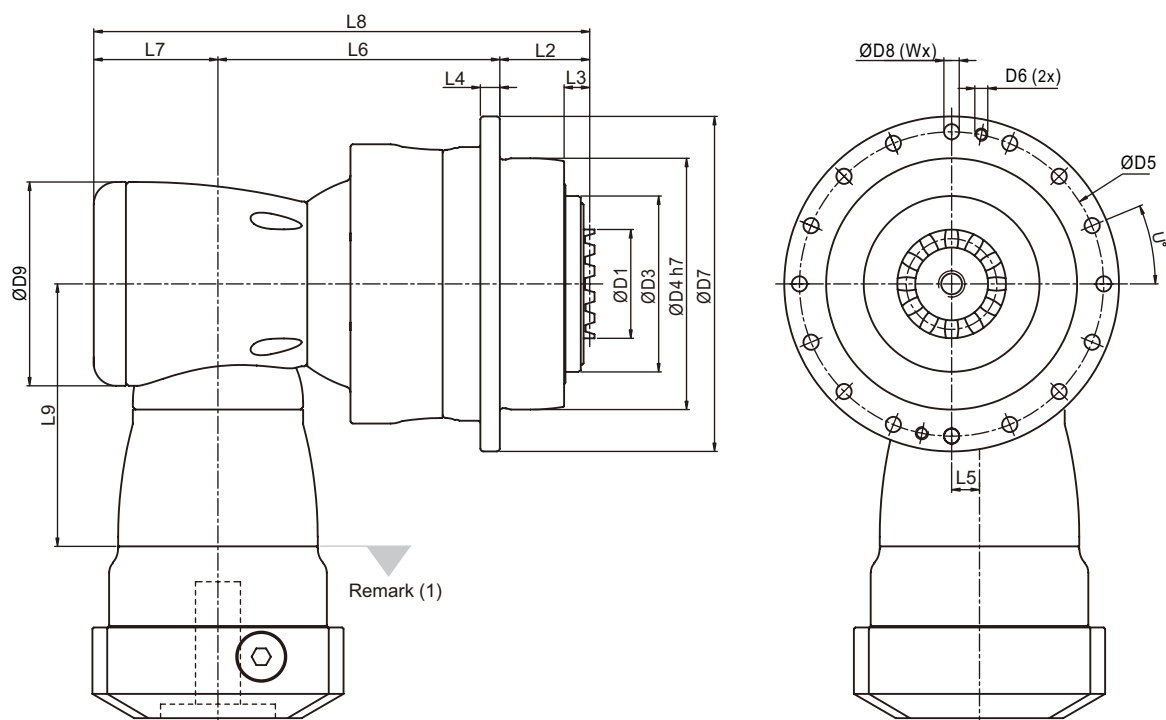

尺寸	APCK 110	APCK 140	APCK 200	APCK 255	APCK 285	APCK 355	APCK 450
D1	46	60	80	90	120	120	132
D3	80	100	160	180	200	250	315
D4 h7	110	140	200	255	285	355	450
D5	135	168	233	280	310	385	490
D6	-	-	-	M12	M12	M16	M16
D7	147	180	249.5	302	332	415	530
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5	22
D9	94	116	163	210	210	210	255
L2	31.5	40.5	52.5	68.5	77.5	82.5	87.5
L3	9.5	10	11	16	19	22.5	22.5
L4	8	10	12	18	20	45	60
L5	13	17	25	31	31	31	36
L6	132	164	216.5	254.5	300	332	447.5
L7	53	68.3	89	115	115	115	131
L8	216.5	272.8	358	438	492.5	529.5	666
L9	114.5	129	173.5	228	228	228	265.5
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15	15
W	16	24	24	32	32	24	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

尺寸 - APCK (四節) 減速機 (減速比 $i = 440 \sim 5,500$)

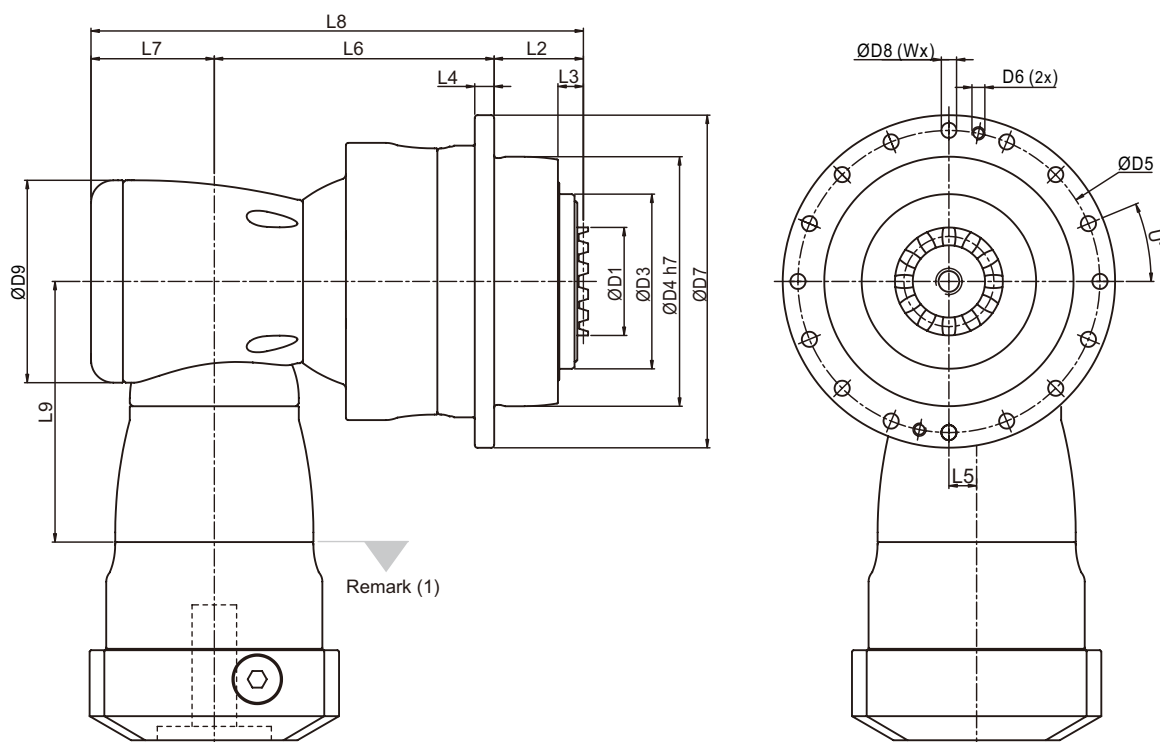

尺寸	APCK 110	APCK 140	APCK 200	APCK 255	APCK 285	APCK 355	APCK 450
D1	46	60	80	90	120	120	132
D3	80	100	160	180	200	250	315
D4 h7	110	140	200	255	285	355	450
D5	135	168	233	280	310	385	490
D6	-	-	-	M12	M12	M16	M16
D7	147	180	249.5	302	332	415	530
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5	17.5	22
D9	94	116	163	210	210	210	255
L2	31.5	40.5	52.5	68.5	77.5	82.5	87.5
L3	9.5	10	11	16	19	22.5	22.5
L4	8	10	12	18	20	45	60
L5	13	17	25	31	31	31	36
L6	132	164	216.5	254.5	300	332	447.5
L7	53	68.3	89	115	115	115	131
L8	216.5	272.8	358	438	492.5	529.5	666
L9	114.5	129	173.5	228	228	228	265.5
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25	15	15
W	16	24	24	32	32	24	24

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

性能 - APK / APCK (雙節) 減速機 (減速比 $i = 5.5 \sim 11$)

型 號		節 數	減速比 ⁽¹⁾	APK 110 APCK 110	APK 140 APCK 140	APK 200 APCK 200	APK 255 APCK 255	APK 285 APCK 285
額定輸出力矩 T _{2N}	Nm	2	5.5	370	645	1,435	2,180	4,080
			11	375	650	1,440	2,195	4,100
急停力矩 T _{2NOT}	Nm	2	5.5~11	2倍額定輸出力矩				
最大加速力矩 T _{2B}	Nm	2	5.5~11	1.5倍額定輸出力矩				
空載力矩 ⁽²⁾	Nm	2	5.5~11	5.8	12	25	48	95
背隙 ⁽³⁾	arcmin	2	5.5~11	≤ 1.3				
扭轉剛性	Nm/arcmin	2	5.5~11	56	112	389	642	1,275
額定輸入轉速 n _{1N}	rpm	2	5.5~11	3,000	2,300	1,800	1,500	1,100
最大輸入轉速 n _{1B}	rpm	2	5.5~11	5,500	4,500	3,500	3,000	2,200
容許軸向力 F _{2a} ⁽⁴⁾	N	2	5.5~11	4,070	8,530	17,000	26,900	39,200
容許側傾力矩 M _{2k} ⁽⁴⁾	Nm	2	5.5~11	480	1,310	3,530	5,920	9,230
使用壽命 ⁽⁵⁾	hr	2	5.5~11	20,000				
使用溫度	°C	2	5.5~11	-10° C~ 90° C				
防護等級		2	5.5~11	IP65				
潤滑		2	5.5~11	合成潤滑油脂				
安裝方向		2	5.5~11	任意方向				
噪音值 ⁽²⁾	dB(A)	2	5.5~11	≤ 68	≤ 70	≤ 70	≤ 72	≤ 74
效率η	%	2	5.5~11	≥ 95%				

(1) 減速比 ($i = N_{in} / N_{out}$)。

(2) 以減速機減速比 11 (雙節)轉速為 3000 rpm 且無負載狀態下測得數據。

(3) 背隙是在受力 2 % 的額定輸出力矩 T_{2N} 下測得。

(4) 輸出轉速 100 rpm 時，作用於法蘭 / 曲齒連結位置。計算公式請參考 AP 系列頁面 (3)。


(5) 不建議連續運轉。

慣量 - APK / APCK (雙節) 減速機 (減速比 $i = 5.5 \sim 11$)

型 號	APK/APCK 110	APK/APCK 140	APK/APCK 200	APK/APCK 255	APK/APCK 285
$\varnothing^{(A)}$	2	2	2	2	2
19	1.71	-	-	-	-
24	5.05	6.92	-	-	-
28	6.55	6.98	-	-	-
32	9.47	10.18	-	-	-
35	14.91	15.21	15.21	-	-
38	20.69	20.7	20.7	-	-
42	-	22.83	22.83	23.59	-
48	-	58.45	58.45	59.3	61.61
55	-	-	-	86.95	89.67
60	-	-	-	-	112.49

(A) \varnothing = 減速機輸入端孔徑。

尺寸 - APK (雙節) 減速機 (減速比 $i = 5.5 \sim 11$)


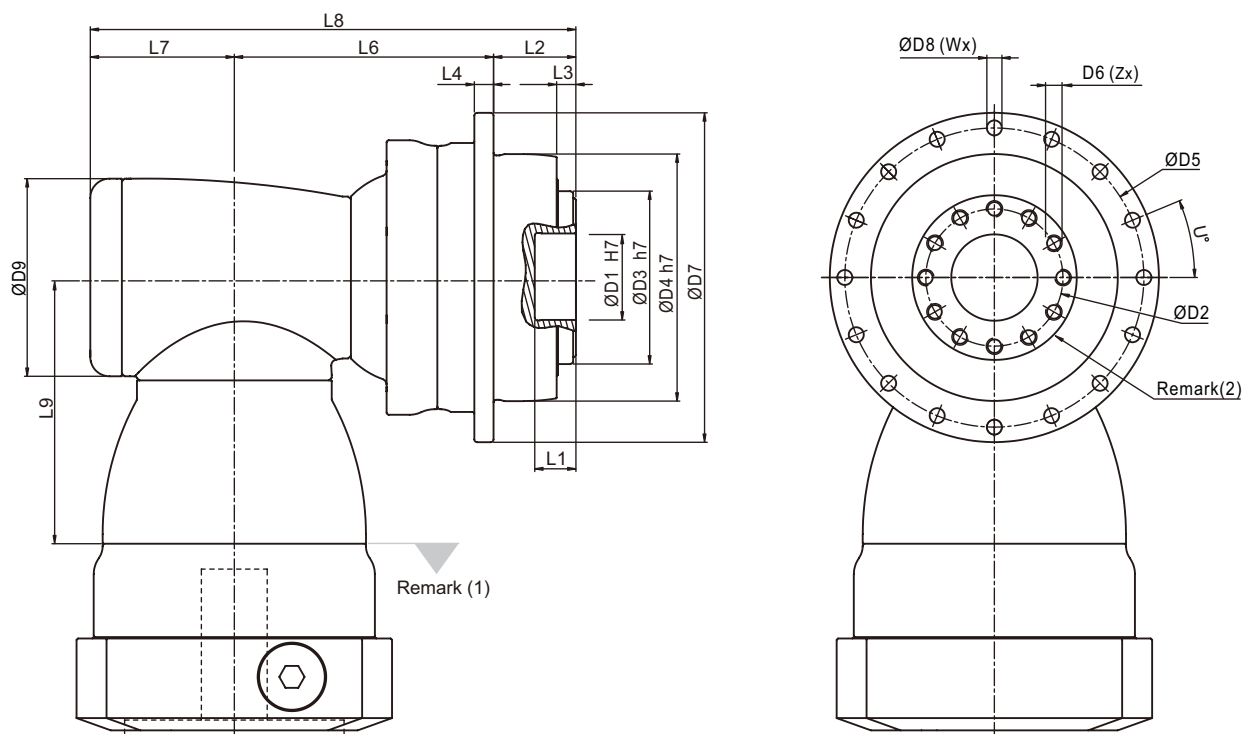


尺寸	APK 110	APK 140	APK 200	APK 255	APK 285
D1 H7	40	50	80	100	100
D2	63	80	125	140	160
D3 h7	80	100	160	180	200
D4 h7	110	140	200	255	285
D5	135	168	233	280	310
D6 x Pitch x Deep	M8x1.25Px12	M8x1.25Px15	M10x1.5Px20	M16x2Px25	M24x3Px37
D7	147	180	249.5	302	332
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5
D9	116	156	156	195	240
L1	15	15	16	16	16
L2	29	38	50	66	75
L3	7	7.5	8.5	13.5	16.5
L4	8	10	12	18	20
L6	124.5	175.5	185	199	265.5
L7	76	97.5	97.5	105.5	141
L8	229.5	311	332.5	370.5	481.5
L9	147.5	196.5	196.5	229	260
X in Degree	30	22.5	22.5	24	26
Y in Degree	30	22.5	22.5	24	26
Z	12	16	16	12	12
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25
W	16	24	24	32	32

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

(2) 法蘭介面請參考 AP 系列 頁面 (5)。


尺寸 - APCK (雙節) 減速機 (減速比 $i = 5.5 \sim 11$)

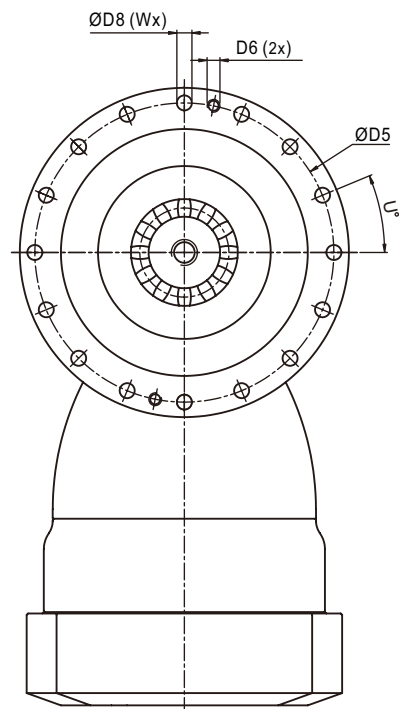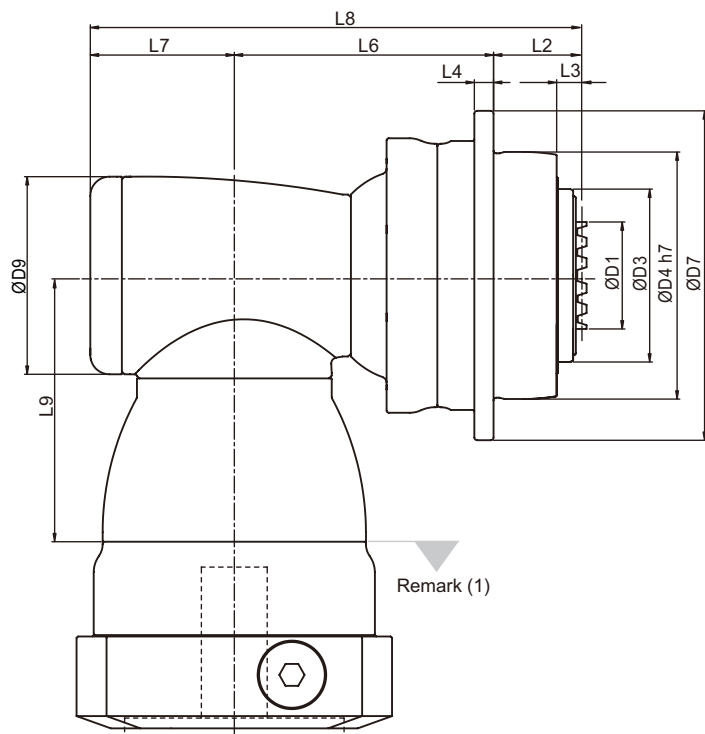

尺寸	APCK 110	APCK 140	APCK 200	APCK 255	APCK 285
D1	46	60	80	90	120
D3	80	100	160	180	200
D4 h7	110	140	200	255	285
D5	135	168	233	280	310
D6	-	-	-	M12	M12
D7	147	180	249.5	302	332
D8	5.5	6.6	9	13.5	13.5
D9	116	156	156	195	240
L2	31.5	40.5	52.5	68.5	77.5
L3	9.5	10	11	16	19
L4	8	10	12	18	20
L6	124.5	175.5	185	199	265.5
L7	76	97.5	97.5	105.5	141
L8	232	313.5	335	373	484
L9	147.5	196.5	196.5	229	260
U in Degree	22.5	15	15	11.25	11.25
W	16	24	24	32	32

(1) 尺寸與馬達介面有關，詳細資料請與台灣精銳洽詢。

曲齒介面齒輪

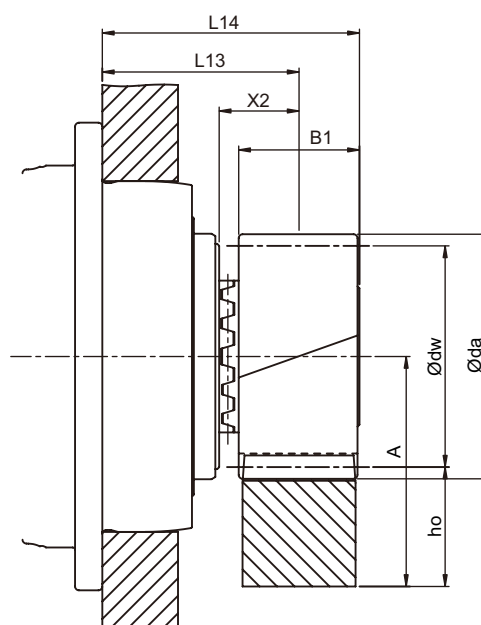

精度等級 DIN4/合金鋼

齒厚公差e24

左旋斜齒

左旋角 $\beta = 19^\circ 31' 42''$ (19.5283°)

壓力角 $\alpha = 20^\circ$

滲碳淬火及齒面研磨

$$A = h_o + \frac{\phi dw}{2}$$

減速機型號	模數	Z ⁽¹⁾	X ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	X2	L13	L14	L ⁽⁶⁾	訂購代碼
APC/APCK 110	3	20	0.3897	72	63.662	66	31	20.5	49.5	65	200	A03L20
APC/APCK 140	4	19	0.4102	91.92	80.639	83.92	41	25.5	63.5	84	253.335	A04L19
APC/APCK 200	5	19	0.4002	114.8	100.798	104.8	51	30.5	80.5	106	316.666	A05L19
APC/APCK 255	6	19	0.4035	137.8	120.958	125.8	61	35.5	101.5	132	380	A06L19
APC/APCK 285	8	19	0.4108	183.85	161.277	167.85	81	45.5	120.5	161	506.667	A08L19
APC/APCK 355	8	19	0.4108	183.85	161.277	167.85	81	45.5	125.5	166	506.667	A08L19
APC/APCK 450	10	18	0.4257	219.5	190.986	199.5	101	55.5	140.5	191	600	A10L18

(1) 齒數 (2) 修正係數 (3) 齒頂圓直徑 (4) 節圓直徑 (5) 工作節圓直徑 (6) 節圓長度 $L = \pi \times d$

- 齒輪材質滲碳淬火，表面硬度達 60 HRC
- 齒面經研磨與修整，有效降低噪音與提高耐磨性

■ 表一 齒輪與齒條的容許最大驅動力

單位	Mn	Z ⁽¹⁾	dw ⁽²⁾	F _{2T} ⁽³⁾	T _{2B} ⁽⁴⁾	M
減速機型號	【mm】		【mm】	【N】	【Nm】	【kg】
APC/APCK 110	3	20	66	18,535	590	0.92
APC/APCK 140	4	19	83.92	31,003	1,250	1.98
APC/APCK 200	5	19	104.8	48,612	2,450	3.81
APC/APCK 255	6	19	125.8	63,907	3,865	6.61
APC/APCK 285	8	19	167.85	131,265	10,585	15.49
APC/APCK 355 ⁽⁵⁾	8	19	167.85	131,761	10,625	15.49
APC/APCK 450 ⁽⁵⁾	10	18	199.5	204,308	19,510	28.13

(1) 齒數 (2) 節圓直徑 (3) 最大驅動力 (4) 最大驅動力矩 (5) 該值以速度 1.5 m/s 為基礎計算

- 表一 是曲齒連接齒輪與齒條的容許最大驅動力，該值的計算基礎是以速度 3 m/s，且提供良好的潤滑（使用自動潤滑系統或每天手動塗抹潤滑脂），齒根強度係數 $SF \geq 1.4$ ，齒面強度係數 $SH \geq 1$ ，安全係數 $SB \approx 1$ ，且要求使用壽命 20,000 小時。符合最佳條件下的最大值，在任何情況下的應用與配置都需經過校核。各產品在不同中心距偏差所產生的齒側間隙變化資料，請造訪我們的網站。<http://www.apexdyna.com/>

斜齒齒排 Quality 5


精度等級 Quality 5/合金鋼

齒厚公差 $-15 \sim 0 \mu\text{m}$ 右旋斜齒

右旋角 $\beta = 19^\circ 31' 42''$ (19.5283°) 壓力角 $\alpha = 20^\circ$

齒面高週波硬化處理及研磨

四面研磨

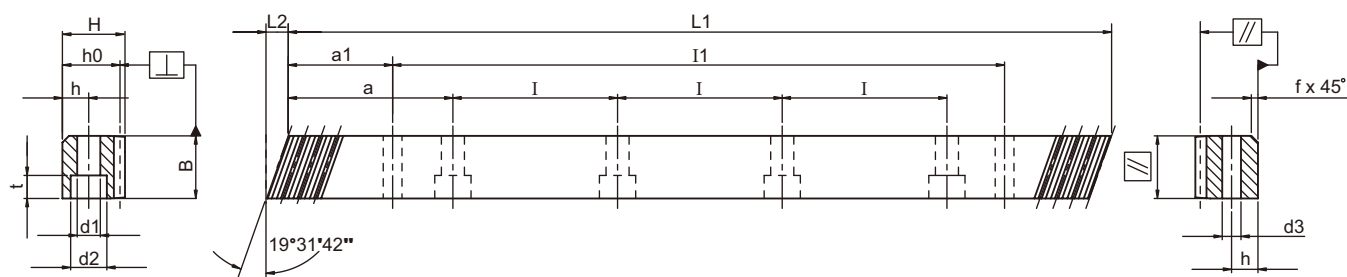


模數	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齒數	B	H	h0	f	a	I	沉頭孔數	h	d1	d2	t	a1	I1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	訂購代碼
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.006	0.023	0305R050M10
3	10.00002	1,000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.006	0.026	0305R100M10
3	10.00002	1,250	10.3	125	29	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1,180	7.7	0.006	0.026	0305R125M10
3	10.00002	1,500	10.3	150	29	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1,430	7.7	0.006	0.026	0305R150M10
3	10.00002	1,750	10.3	175	29	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1,680	7.7	0.006	0.026	0305R175M10
3	10.00002	2,000	10.3	200	29	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1,930	7.7	0.007	0.03	0305R200M10
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	433	7.7	0.007	0.025	0405R050C10
4	13.33335	1,000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.007	0.028	0405R100C10
4	13.33335	1,000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.007	0.028	0405R100CS0
4	13.33335	1,253.34	13.8	94	39	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1,186.7	7.7	0.007	0.028	0405R125C10
4	13.33335	1,506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1,433.4	7.7	0.007	0.028	0405R150C10
4	13.33335	1,506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1,433.4	11.7	0.007	0.028	0405R150CS0
4	13.33335	1,760	13.8	132	39	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1,693.4	7.7	0.007	0.028	0405R175C10
4	13.33335	2,000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1,933.4	7.7	0.008	0.032	0405R200C10
4	13.33335	2,000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1,933.4	11.7	0.008	0.032	0405R200CS0
5	16.66669	1,000	17.4	60	49	49	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.007	0.028	0505R100C10
6	20.00003	1,000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.007	0.028	0605R100C10
8	26.66671	960	28	36	79	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.008	0.031	0805R100C10
10	33.33339	1,000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.008	0.031	1005R100C10

(1) 端面齒距 = 模數 $\times \pi / \cos \beta$ (2) f_p = 單節距誤差 (3) F_p = 總節距誤差

■ 其他齒排型號，請參考台灣精銳高精密度齒排與齒輪型錄

減速機的選用

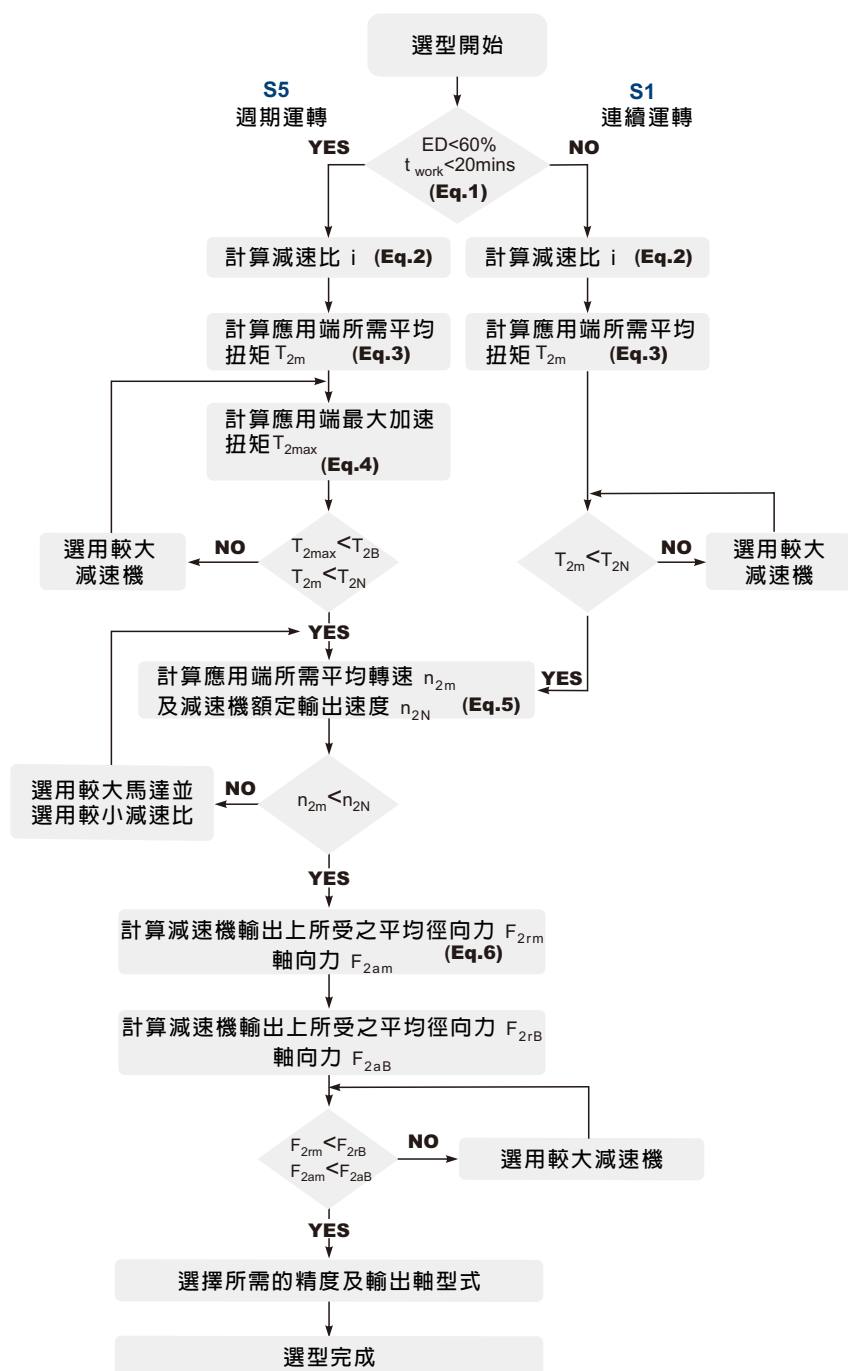

週期運轉之建議事項

一般的應用慣量須符合以下公式


$$\frac{J_L}{i^2} \leq 4 \times J_m$$

最適當的應用慣量須符合以下公式

$$\frac{J_L}{i^2} \cong J_m$$

J_L 負載慣量

J_m 馬達慣量

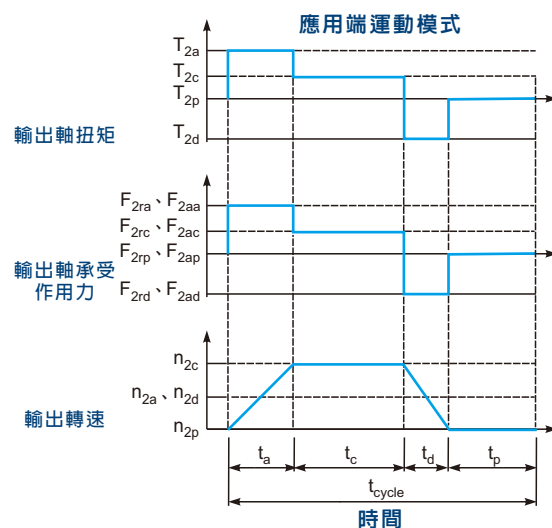

$$1. ED = \frac{t_a + t_c + t_d}{t_{cycle}} \times 100\%, t_{work} = t_a + t_c + t_d$$

下標說明: a. 加速 c. 等速
d. 減速 p. 停止

(Eq.1)

$$2. i \cong \frac{n_m}{n_{work}}$$

n_m 馬達輸出速度

n_{work} 實際應用速度

(Eq.2)

$$3. T_{2m} = 3 \sqrt{\frac{n_{2a} \times t_a \times T_{2a}^3 + n_{2c} \times t_c \times T_{2c}^3 + n_{2d} \times t_d \times T_{2d}^3}{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}}$$

(Eq.3)

$$4. T_{2max} = T_{mB} \times i \times K_s \times \eta$$

K_s 負載係數

K _s	週期次數 / 小時
1.0	0 ~ 1,000
1.1	1,000 ~ 1,500
1.3	1,500 ~ 2,000
1.6	2,000 ~ 3,000
1.8	3,000 ~ 5,000

T_{mB} 馬達最大輸出扭矩

η 減速機運轉效率

(Eq.4)

$$5. n_{2a} = n_{2d} = \frac{1}{2} \times n_{2c}$$

$$n_{2m} = \frac{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}{t_a + t_c + t_d}$$

$$n_{2N} = \frac{n_{1N}}{i}$$




(Eq.5)

$$6. F_{2rm} = 3 \sqrt{\frac{n_{2a} \times t_a \times F_{2ra}^3 + n_{2c} \times t_c \times F_{2rc}^3 + n_{2d} \times t_d \times F_{2rd}^3}{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}}$$

$$F_{2am} = 3 \sqrt{\frac{n_{2a} \times t_a \times F_{2aa}^3 + n_{2c} \times t_c \times F_{2ac}^3 + n_{2d} \times t_d \times F_{2ad}^3}{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}}$$

(Eq.6)

詞彙表

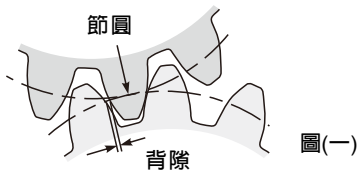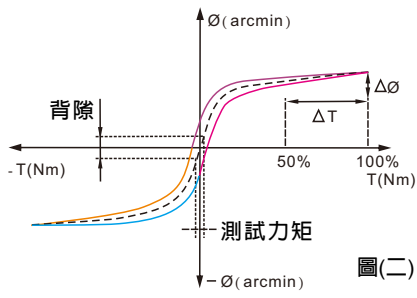急停力矩 T_{2NOT}	Nm	減速機輸出端可承受的最大力矩。在使用壽命內，此類偶發狀況不得超過1,000次。
最大加速力矩 T_{2B}	Nm	在週期運轉(S5)條件下，減速機輸出端在短時間內可承受的最大力矩。
空載力矩	Nm	減速機輸出端在無負載下，克服減速機內部摩擦力的力矩。
額定輸入轉速 n_{1N}	rpm	減速機輸入端在連續運轉(S1)下，可容許的輸入轉速，此數值在環境溫度25°C下測得，實際運作時，箱體溫度不得超過90°。
最大輸入轉速 n_{1B}	rpm	減速機輸入端在週期運轉(S5)下，可容許的輸入轉速，此數值在環境溫度25°C下測得，實際運作時，箱體溫度不得超過90°。
背隙	arcmin	背隙為減速機運作時，齒輪運轉改變方向，兩齒之間最大的間隙，如圖(一)所示，弧分是量測背隙角度的單位，1弧分等於1/60度，標示為1'。 <div></div>
扭轉剛性	Nm/arcmin	扭轉剛性為力矩與扭轉角度的比值($\Delta T / \Delta \theta$)，表示輸出軸轉動1弧分，需要多少的扭力，扭轉剛性可由遲滯曲線計算出來。 遲滯曲線: 量測遲滯曲線時，先固定減速機輸入軸，然後雙向增加力矩到最大加速力矩 T_{2B} ，並逐漸卸載力矩，依照檢測中力矩與扭轉角度的變化可以得到一條閉合的曲線，如圖(二)：遲滯曲線所示，從圖中即可得知減速機的扭轉剛性。 <div></div>
徑向力與軸向力	N	減速機輸出軸所能承受之最大徑向力及軸向力，視內部支撐軸承之設計。 更多的相關資料，請參考APEX網頁。 <div></div>
效率 η	%	減速機內部齒輪的嚙和效率(不含摩擦)。
使用溫度	°C	此溫度為減速機箱體溫度(非環境溫度)。
防護等級		國際防護標準(International Protection)以IP編碼表示其防護能力，例: IP65;第一個數字表示防塵等級，第二個數字表示防水等級。
潤滑		APEX使用合成潤滑油，如有食品等級或低溫的需求，請與APEX聯絡。
噪音值	dB(A)	噪音值會隨著減速機的比數與轉速而異。
轉動慣量	kg.cm ²	轉動慣量為物體保持本身轉動狀態的特性參數。
啟動力矩	Nm	由輸入端驅動減速機至開始轉動的最小力矩，小尺寸與減速比比數較高的減速機啟動力矩較低。
反驅動力矩	Nm	由輸出端驅動減速機至開始轉動的最小力矩，大尺寸與減速比比數較高的減速機需要較高的反驅動力矩。

*此數據是在環境溫度25° 與減速機輸入轉速3,000 rpm下測得。如果該減速機的額定輸入轉速 n_{1N} 超過3,000 rpm，則以該減速機的額定輸入轉速進行量測。

Note



**APEX TAIWAN NORTH
ANDEK AUTOMATION CO.,LTD**
TEL +886-02-82262655
13F-5, No.2, Jian 8th Rd., Jhonghe Dist., New
Taipei City 235, TAIWAN
sales@andtek.com.tw
www.apexdyna.com



**APEX TAIWAN CENTRAL
ANDEK AUTOMATION CO.,LTD**
TEL +886-04-23594286
9F-6, No.925, Sec.4, Taiwan Blvd., Xitun Dist.
Taichung City 407 TAIWAN
sales@andtek.com.tw
www.apexdyna.com



**APEX TAIWAN SOUTH
MEN JENN ELECTRIC CO., LTD.**
TEL +886-06-2337332 ~ 6
No.774, Zhonghua Rd., Yongkang Dist., Tainan
City 710, TAIWAN
menjenn@ms24.hinet.net
www.apexdyna.com



APEX DYNAMICS INC. SHANGHAI
TEL +86-21-69220577
No.128 ZHUYING Road QINGPU Industry Area,
Shanghai, CHINA
sales@apexdyna.cn
www.apexdyna.cn



APEX DYNAMICS SHENZHEN, LTD.
TEL +86-755-84516325
No. 1102A of D area , CFG mansion ,Bao Yuan
Road , Bao'an District , Shenzhen ,CHINA.
sales@szapexdyna.com
www.szapexdyna.com



APEX DYNAMICS BEIJING, LTD.
TEL +86-10-69570691
NO.1,YaoPingRoad,SongZhuang Town, Tongzhou
istrict, Beijing, CHINA.
bjapexdyna@163.com
www.bjapex.cn



CHONGQING APEX DYNAMICS CO., LTD.
TEL +86-23-67686860
406, Building 5, No.68,Jinyu Avenue, Beibu New
Area, Chongqing, CHINA
sales@cgaexdyna.com
www.apexdyna.com



APEX (XIAMEN) DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD.
TEL +86-0592-720-5279
Unit B-3,1F.,No.129,Jingquan Road, Jimei District,
Xiamen, Fujian, CHINA
sales@xmapexdyna.com
www.xmapexdyna.com



APEX DYNAMICS USA, INC.
TEL +1-631-2449040
885 Marconi Avenue Ronkonkoma, NY 11779
U.S.A.
sales@apexdynamicsusa.com
www.apexdynamicsusa.com



APEX DYNAMICS KOREA
TEL +82-31-8179992
1246-32, Seongsuk-dong, Ilsandong-gu, Goyang-city,
Gyeonggi-Do, KOREA (R.O.K) 410-570
sales@apexdynakorea.co.kr
www.apexdynakorea.co.kr



APEX DYNAMICS JAPAN
TEL +81-092-4511202
1-13-3, Sannou, Hakata-ku, Fukuoka-Shi 812-0015,
JAPAN
sales@apexdyna.jp
www.apexdyna.jp



APEX DYNAMICS SINGAPORE PTE LTD
TEL +65-62-626228
3 South Buona Vista Road, #05-15 & #06-15.
SINGAPORE 118136
sales@apexdyna.com.sg
www.apexdyna.com.sg



APEX DYNAMICS (THAILAND) CO., LTD.
TEL +66-2-3266233
73 Soi Ladkrabang 30, Kadkrabang Rd.,Bangkok
10520, THAILAND
sales@apexdyna.co.th
www.apexdyna.co.th



APEX DYNAMICS BV
TEL +31-492-509955
Churchillaan 101 5705 BK Helmond, NETHERLANDS
sales@apexdyna.nl
www.apexdyna.nl
www.apexdyna.be



**APEX DYNAMICS
POLSKA SP. Z O.O.**
TEL +48-12-6304728
Krakowska 50, 32-083 Balice, POLAND
sales@apexdyna.pl
www.apexdyna.pl



APEX DYNAMICS SPAIN, S.L.
TEL +34-93-6562990
Poligono Industrial Moli dels Frases, Calle Cnº
12,08620 - Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, SPAIN
apexdyna@apexdyna.es
www.apexdyna.es



APEX DYNAMICS IRAN.
TEL +98-21-66593517
APT#6, 3rd Flr, No.5, 3rd Kowsar St., Sattarkhan
Ave., Tehran, IRAN
alahyari@farasyso.com
www.apexdyna.ir



APEKS REDUKTOR VE DISLI SAN. TIC. LTD. STI.
TEL +90-232-4589960
10042 Sok.No:10 AOSB Çiğli-İzmir, TURKEY
sales@apexdyna.com.tr
www.apexdyna.com.tr



APEX DYNAMICS AUSTRALIA PTY LTD.
TEL +613-95-852739
36 Taunton Drive, Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA.
sales@apexdyna.com.au
www.apexdyna.com.au



APEX DYNAMICS (I) JV
TEL +91-80-55345541
GAT NO. 279, KHED SHIVAPUR BAUG, TALUKA
HAVELI PUNE- 412205 INDIA.
sales@apexdyna.co.in
www.apexdyna.co.in



APEX DYNAMICS FRANCE SAS
TEL +33-160-135097
11 - Burospace F - 91570 -
Bievres, FRANCE
info@apexdyna.fr
www.apexdyna.fr



APEX DYNAMICS SWEDEN AB
TEL +46-75-242444
Fredrikbergsgatan 2 SE-573 92 Tranås, SWEDEN
sales@apexdyna.se
www.apexdyna.se



PT.APEX DYNAMICS INDONESIA
TEL +62 21 2928 3681
Rukan Aralia Blok HY43 no.11, Harapan Indah II,
Bekasi - Jawa Barat, INDONESIA 17214
sales@apexdyna.co.id
www.apexdyna.co.id



APEX DYNAMICS GERMANY GMBH
TEL +49-7181-9329955
Spanninger Str. 9, 73650 Winterbach, GERMANY
Langer@apexdynamics.de
www.apexdynamics.de



APEX DYNAMICS CZECH S.R.O.
TEL +420-577-663877
tř. Tomáše Bati 1851 765 02 Otrokovice ČESKÁ
REPUBLIKA
info@apexdynaczech.cz
www.apexdynaczech.cz



APEX DYNAMICS РОССИЯ
TEL +7-495-2255452
+7-495-6462422
г.Москва, ул. Южнопортовая, дом 7, строение
"С", 3-й этаж
info@apexdynarussia.ru
www.apexdynarussia.ru



APEX DYNAMICS UK LIMITED
TEL +44-1827-253340
2 Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
Staffs, B77 5PN, UK
sales@apexdynamicsuk.com
www.apexdynamicsuk.com



APEX DYNAMICS SWITZERLAND AG
TEL +41-55-4517020 Talstrasse 24, CH-8852
Aitendorf, SWITZERLAND
info@apexdyna.ch
www.apexdyna.ch



APEX DYNAMICS MOTION SDN BHD
TEL +60 7237 1055
No.1, Jalan Perniagaan Setia 3, Taman
Perniagaan Setia, 81100 Johor Bahru, Johor,
MALAYSIA (Setia Business Park 2 @ Iskandar
Malaysia)
sales@apexdyna.com.sg
www.apexdyna.com.sg



APEX DYNAMICS BRAZIL
TEL +55-47-30298700
Rua Senador Petrônio Portela, 47 - Bloco 5, Zona
Industrial Norte - CEP 89218-575 - Joinville (SC)
luçan@neoyama.com.br
adriano.duarte@neoyama.com.br
www.neoyama.com.br



APEX DYNAMICS ITALY
TEL +39 02.36634521
VIA E. DE AMICIS, 2 – 20091 BRESSO (MI)
info@apexdynamics.it
www.apexdynamics.it



APEX DYNAMICS, INC.

台中市西屯區科園三路 10 號

Tel:886-4-24650219 | Fax:886-4-24650118

sales@apexdyna.com | <http://www.apexdyna.com>

APEX-2017-11-AP/APK/APC/APCK Series-1.0TC-TWN

Printed in Taiwan

