

스마트한 워크플로우를 제공하며
페이퍼리스 업무 환경에 최적화된

비즈니스용 A4 컬러 복합기



A4 컬러 복합기



ECOSYS MA3500cifx

ECOSYS MA4000cifx

Born to be Extraordinary.

ECOSYS MA4000cifx 시리즈의 장점

- 다양한 제품군의 복합기와 프린터
- 낮은 총소유비용 (TCO)
- 신뢰성 높은 장수명 드럼/부품 사용
- 뛰어난 기술력

교세라 도큐먼트 솔루션스는 사회에 기여하고 고객 만족도를 높이기 위해 최고의 가치를 제공하며 '고객 제일주의'를 실천하고자 노력하고 있습니다. 또한, 'Economy'와 'Ecology'의 균형을 이루는 제품을 제공하겠다는 기업 사명 아래, 낮은 총소유비용(TCO)으로 고객의 업무 생산성과 효율성을 최적화하는 동시에 친환경적인 고급 기술을 겸비한 문서 관리 툴을 탑재했습니다.



페이퍼리스 업무환경 최적화

재택근무가 활성화되며 기업에서는 종이 없는 사무실, 업무 분산화, 사무실 규모 축소를 모색하고 있습니다. ECOSYS MA4000cifx 시리즈는 이러한 작업 스타일에 맞는 A4 컬러 복합기입니다. 빠른 스캐닝 및 클라우드 연결을 통해 페이퍼리스 업무 생산성을 향상시키고 별도의 장치 없이 작업할 수 있는 모바일 어플리케이션을 제공하여 다양한 작업 환경에서 보안과 편의성을 보장합니다.

어느 공간에나 어울리는 컴팩트한 디자인

Maximize space

교세라의 컬러 복합기의 세련되고 컴팩트한 디자인은 좁은 공간에 적합하게 설계되었습니다. 또한 특수 캐비닛과 함께 사용한다면 종이와 같은 소모품을 보관할 수 있으므로 사무 공간의 효율성을 극대화할 수 있습니다.

Multiple network connection

단일 장치로 유선 및 무선 LAN에 동시에 연결합니다. 사무실 네트워크를 포함한 다양한 네트워크를 활용할 수 있으며 모바일 편의성을 위해 Wi-Fi 인쇄 기능도 추가할 수 있습니다.



뛰어난 이미지 품질

ECOSYS MA4000cfx 시리즈는 고해상도 및 우수한 이미지 처리 능력으로 놀라운 화질과 뛰어난 색상을 제공합니다.




생생한 이미지를 제공하는 고해상도

새로운 제조 방법이 적용된 캡슐 토너를 사용함으로써 선명한 색상과 확장된 파란색 음영, 사람의 피부톤을 정확하게 재현하여 화질이 향상되고 소비전력도 효과적으로 감소시켰습니다.

반복 복사에도 유지되는 뛰어난 화질

디지털 복사 시 정확한 색상 매칭으로 색상 차이를 줄이고 반복적인 복사에도 품질 저하를 방지합니다.

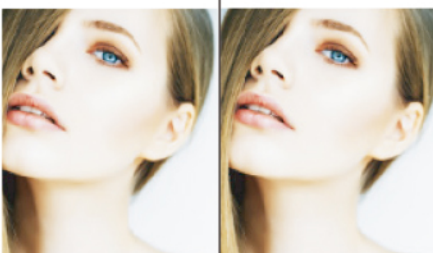

1번째 페이지

1,000번째 페이지

첫번째 페이지부터 1,000번째 페이지까지 안정적이고 균일한 출력 성능을 유지합니다.



기존 모델

MA4000cfx 시리즈

블랙 색상을 더욱 선명하고 생동감 있게 표현합니다.



기존 모델

MA4000cfx 시리즈

이미지에 광택감을 더해 더욱 선명하고 밝은 컬러로 표현합니다.

인쇄, 복사 및 스캔 기능 강화

ECOSYS MA4000cifx 시리즈는 생산성을 향상시키는 다양한 기능을 제공합니다.

인쇄, 복사, 스캔 및 팩스 등의 기능은 비즈니스 작업을 효율적으로 완료하는데 도움을 줍니다.

복사/인쇄

ID 카드 복사 기능

ID 카드 복사 기능을 통해 기울어짐 보정 및 중앙 정렬하여 카드의 위치에 관계없이 용지 중앙에 복사할 수 있습니다.


다양한 복사 기능

- 흑백/컬러 자동 감지
- 양면/집중 인쇄
- 빈 페이지 건너뛰기
- 배경 제거

다중 인터페이스 동시 연결

동시 연결이 가능한 다중 인터페이스(유선랜, USB)를 탑재하였고 무선랜 5GHz* 지원을 통해 간섭을 방지하고 좁은 공간에서도 끊김 없는 출력을 보장합니다.

*옵션



스캔

멀티 크롭 기능

여러 문서를 평판(유리면)에 배열해 한 번에 스캔할 수 있는 멀티 크롭 기능*을 탑재하여 영수증 및 명함을 효율적으로 전자 데이터로 변환할 수 있습니다.

*SD 카드 또는 스토리지 용량이 필요함



한 번에 10장까지 스캔 가능

페이지별, 파일별 자동 저장

DP 자동 크롭 기능 (복사, 전송/저장)

DP에서 정해지지 않은 크기 양식을 읽을 때 문서 크기를 자동으로 감지합니다. 이를 통해 영수증, 전표 등 불규칙한 크기의 문서를 스캔할 때 수동으로 입력하지 않아도 출력 결과가 원본 크기와 일치합니다.



여백 자르기

* 두 번째 이후의 시트는 첫 번째 시트의 크기로 크롭됩니다.

팩스

간편한 팩스 전송

수신된 팩스는 팩스 박스에 저장되어 있을 뿐만 아니라 다른 팩스기, 이메일 주소, 클라우드, 인터넷 팩스 등 다양한 목적으로 전송할 수 있습니다. 또한, 필터를 사용하여 특정 수신자에 대한 전송도 제한할 수 있습니다.



용지 사용량 최소화

- 팩스 메모리 수신 박스
스팸 팩스와 같은 불필요한 출력을 최소화합니다.
- 인터넷 팩스
드라이버를 사용하여 쉽게 개인 컴퓨터에서 바로 팩스를 보낼 수 있습니다.






효율적인 업무를 위한 새로운 접근 방식

문서 워크플로우 간소화

Kyocera Cloud Print Scan과 같은 Kyocera의 클라우드 소프트웨어와 장치를 연결하여 인쇄 및 스캔 환경을 최적화한다면 비즈니스 민첩성을 높이며 빠른 인쇄 및 복사 속도를 경험할 수 있습니다.



전용 어플리케이션을 통해 즉시 인쇄 가능

KYOCERA Mobile Print(스마트 기기 무료 적용)를 사용하여 동일한 네트워크에 연결된 모바일 장치들로 쉽게 인쇄 및 스캔할 수 있습니다.



교세라 통합 클라우드 서비스

Kyocera Cloud Connect *옵션

원활한 로그인을 위해 복합기에서 직접 클라우드 서비스에 연결할 수 있습니다. 클라우드를 통해 효율적인 데이터 전송이 가능해지며 원격 근무자나 다른 위치에 있는 개인과 쉽게 정보를 공유할 수 있습니다.





친환경 복합기


장수명 부품

장수명 드럼을 사용하여 잦은 교체와 폐기 부품의 축적을 줄여
자원 절약을 강화합니다.



친환경 포장재

재활용이 쉬운 친환경 소재를 바탕으로 혁신적인 기술을
사용하여 메인 유닛과 토너 포장 내구성을 향상시켰습니다.

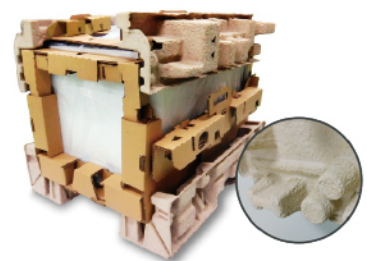

충격에 강한 펄프사용

에너지 절약 모드

퓨저 히터 제어는 교세라 프린터의 기본 탑재 기술입니다.
에코퓨저 모드, 에너지 절약 모드, 슬립 모드, 오토 오프
모드를 통해 편안한 출력 환경 구성과 에너지 절약이 동시에
가능합니다.

Sleep time:		⬇ ⬆ OK
(1 - 240)		
	1 minute(s)	
Power off time:		⬇ ⬆ OK
hour	minute	
00	: 00	

주요 사양			
모델명		ECOSYS MA3500cifx	ECOSYS MA4000cifx
주요 기능		복사, 인쇄, 스캔, 팩스	
출력 속도 (A4) (흑백)		35 ppm	40 ppm
조작 패널		7인치 터치 스크린 패널	
CPU		ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz	
메모리		기본: 1,536 MB 최대: 3,072 MB	기본: 2,048 MB 최대: 3,072 MB
자동원고이송장치		100 매 one-path 양면 스캔 타입	
제품 크기 (가로 x 세로 x 높이)		480mm × 577.5mm × 575mm	
제품 무게 (토너 컨테이너 포함)		39kg	
예열 시간		26 초	
용지 적재량	기본	250 매(카세트) + 100 매 (MPT)	
	최대	2,000 매 (본체 + 550 매 PF-5150 x3 + MPT)	
용지 크기	카세트	최대: Folio (Legal) - 최소: A6R (StatementR), 356[mm] x216[mm] - 140[mm] x 105[mm]	
	음선	최대: Folio (Legal) - 최소: A5R	
	MPT	최대: Folio (Legal) - 최소: A6R (StatementR), 356[mm] x216[mm] - 140[mm] x 70[mm] 배너 인쇄(1220 mm long and 216 mm wide, Simplex)	
용지 무게	카세트	60 - 220 g/m2	
	음선	60 - 220 g/m2	
	MPT	60 - 220 g/m2	
양면 출력		용지크기: A4(Legal) - A6R(StatementE), 60 - 163 g/m2	
출력 적재량		최대 250 매 face-down	
소비전력 (Standard configuration)	복사/인쇄 모드	479.1W / 449.1W	575.0W/573.6W
	대기모드	18.8W	
	에너지세이버	0.5W	
Noise (ISO7779/ ISO9296)	복사/인쇄 모드	51dB(A)	53dB(A)
	대기모드	30dB(A)	
복사 사양 (기본)			
해상도		600x600 dpi	
첫 장 복사 속도 (흑백/컬러)		6.1 초 / 7.2 초	5.8 초 / 6.9 초
연속 복사		1 - 999	
인쇄 사양 (기본)			
PDL		PCL6 (PCL XL / PCL 5c), KPDL3, XPS / OpenXPS, PDF	
첫 장 출력 속도 (흑백/컬러)		5.7 초 / 7.0 초	5.4 초 / 6.6 초
해상도		1200x1200 dpi	
지원 프로토콜		IPsec, HTTPS, LDAP over SSL, SNMPv3, LDAP over SSL, FTP over SSL	
인터페이스		USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T), optional Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 1 x eKUIO slot for optional devices other than FAX, Slot for optional SD Card	
AirPrint		지원	
Mopria		지원	
팩스, 스캔 사양 (기본)			
스캔 속도 (흑백/컬러)A4 300dpi Simplex		60/40 ipm	60/50 ipm
스캔 속도 (흑백/컬러)A4 300dpi Duplex		100/80 ipm	120/100 ipm
해상도		300dpi×300dpi, 200dpi×200dpi (Default), 200dpi×100dpi ; 600dpi×600dpi, 400dpi×400dpi, 200dpi×400dpi ; 1200dpi×1200dpi (TWAIN driver, WIA driver)	
지원 파일 형식		TIFF (MMR/JPEG compression), JPEG, PDF (MMR/JPEG compression), XPS, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (High compression), Encrypted PDF, OPEN XPS, MS Office file (Option), Searchable PDF (Option)	
송신 방식		Scan to PC, Scan to FTP/ FTP over SSL, Scan to E-mail, Scan to USB, TWAIN Scan, WIA Scan	
연속 스캔		기본: 670 매 (컬러), 998 매 (흑백) 최대: 998 매 (추가 메모리 설치 되었을 시)	
이미지 타일 모드		Text, Photo, Text + Photo, Light Text/Fine Line, OCR	
주소록		200개(일반 주소록) / 50 그룹 (그룹 주소록)	
소모품 및 옵션			
초기 토너량 (흑백/컬러) *ECOSYS 모델: ISO19798 original		3,500 매 / 2,500 매	6,000 매 / 5,000 매
토너량 (흑백/컬러) *ECOSYS 모델: ISO19798 original		TK-5375KK / KC / KM / KY 7,000 매 / 5,000 매	TK-5385KK / KC / KM / KY 13,000 매 / 10,000 매
드럼 수명		200,000 매	
배인터너스 키트		MK-5370 (200,000 매); DP: MK-5200 (200,000 매) MK-5420 (300,000 이미지) 본체 카세트 급지 롤러 유닛; MK-5425 (300,000 이미지) PF 카세트 급지 롤러 유닛	
용지 급지대		PF-5150: 550 매	
카드 인증		Card Authentication Kit(B)	
기가바이트 인터넷 보드		IB-53	
무선 LAN 인터페이스		IB-37 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) Wireless LAN/WiFi Direct)	
저장 장치		HD-17 SSD (64GB); HD-18 SSD (256GB)	
임베디드 OCR		SCAN EXTENSION KIT(A) AC	
IC 카드 Reader Holder		Card Reader Holder 12	

* 스캔 기능은 네 가지 모델 모두 사용 가능

교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아 (주)

서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 4층

Tel 02.6933.4050 Fax 02.747.0084



고객지원센터 1544-0075

www.kyoceradocumentsolutions.com/kr

영업지점 및 영업소

서울지점 02.6906.6016 경원지점 031.269.4260 경북지점 053.355.6556 경남지점 051.818.8035 충청지점 042.721.5436
호남지점 062.716.0615 인천영업소 031.269.4260 원주영업소 033.812.2814 전주영업소 063.714.4615