

콤팩트한 사이즈로
손쉬운 사용이 가능한

비즈니스용 A4 컬러 프린터



A4 컬러 프린터



ECOSYS PA3500cx

ECOSYS PA4000cx

ECOSYS PA4500cx

TASKalfa PA4500ci

Born to be extraordinary

교세라 ECOSYS PA4500cx 시리즈의 장점

- 다양한 제품군의 복합기와 프린터
- 낮은 총소유비용 (TCO)
- 신뢰성 높은 장수명 드럼/부품 사용
- 뛰어난 기술력

교세라 도큐먼트 솔루션스는 사회에 기여하고 고객 만족도를 높이기 위해 최고의 가치를 제공하며 '고객 제일주의'를 실천하고자 노력하고 있습니다. 또한 'Economy'와 'Ecology'의 균형을 이루는 제품을 제공하겠다는 기업 사명 아래, 낮은 총소유비용(TCO)으로 고객의 업무 생산성과 효율성을 최적화하는 동시에 친환경적인 고급 기술을 겸비한 문서 관리 툴을 탑재했습니다.

ECOSYS PA4500cx & TASKalfa PA4500ci 시리즈

교세라의 A4 컬러 프린터는 작고 세련된 디자인으로 소규모 사무 공간에서 생산성을 높일 수 있게 설계되었습니다. "Ecosys Concept" 철학을 바탕으로 제작된 프린터는 다양한 작업에 높은 내구성과 성능을 제공합니다.

- + 높은 생산성 (A5 가로 사이즈)
- + 생산성 향상을 위해 증가된 용지 공급 용량
- + 새로운 정착 시스템을 통해 종이 주름과 말림을 최소화하는 동시에 뛰어난 에너지 절약 기능 제공
- + 인터페이스 2개 동시 연결 가능*
- + 5GHz 주파수 대역 및 Wi-Fi Direct 무선 LAN 호환**

*: 네트워크 보드(옵션) 필요
**: IB-37(옵션) 필요



뛰어난 이미지 퀄리티

새로운 토너 적용으로 향상된 해상도 제공

ECOSYS PA4500cx &
TASKalfa PA4500ci 시리즈는 새로운 방식으로
제조된 캡슐 토너를 채택했습니다.
'생동감 있는 컬러', '블루 컬러 강도',
'트루 스킨 톤 재현' 측면에서 기존 시리즈에
비해 이미지 품질이 향상되었습니다.



강력한 데이터 보안

악성코드 및 미확인 프로그램 실행을 제한하며
문서정보 유출 방지로 보안 위험을 완화합니다.



IC 카드 인증

IC 카드 인증을 통해 사용자는 복합기 사용
내역을 쉽게 모니터링하고 개별 사용자에게 대한
액세스를 맞춤 설정할 수 있습니다.

*카드 인증 키트(B) 필요

장치 데이터 보호

저장소 내에 남아있는 모든 데이터를
암호화하고 덮어써서 무단 액세스로부터
장치의 정보를 보호합니다.

*옵션

SIEM (Security Information and Event Management)

보안 이벤트를 기록하고 Syslog 프로토콜을
통해 외부 SIEM 서버로 전송하면
침입 시도, 악성코드 감염, 데이터 유출과 같은
무단 작업을 모니터링할 수 있습니다.

허용 프로그램 관리

프로그램 관리 기능은 허용된 프로그램 목록
유지를 통해 승인되지 않은 프로그램이 실행되는
것을 방지합니다. 이를 통해 악성코드가 장치에
들어가더라도 실행될 수 없도록 하여 악성코드의
공격으로부터 보호합니다.



공간 효율을 위한 컴팩트 디자인


높은 공간 효율성

세련되고 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서의 활용이 가능합니다. 또한, 특수 캐비닛과 함께 사용하면 종이 등의 소모품을 체계적으로 보관할 수 있어 사무실 공간 효율성을 극대화할 수 있습니다.

다중 네트워크 연결

하나의 장치로 유선 및 무선 LAN에 동시 연결이 가능합니다. 업무상 중요한 네트워크와 사무실 네트워크를 포함한 다양한 네트워크를 활용하고 모바일 Wi-Fi 인쇄 기능도 제공합니다.

*네트워크 카드 필요

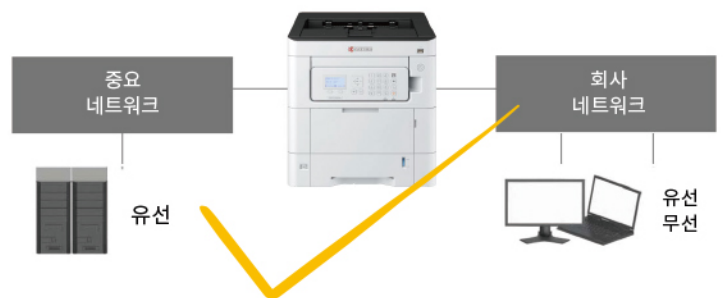

직관적인 디자인

조작 패널은 각도 조절을 위한 틸트 메커니즘을 갖추고 있어 책상 아래에도 배치할 수 있습니다. 테이블이나 책상 등 다양한 위치에 설치가 가능합니다.





친환경적 요소


장수명 부품

수명이 긴 드럼을 사용하여 잦은 드럼 교체 및 폐기 부품의 축적을 줄여 자원 절약에 기여합니다.



친환경 패키지 채택


재활용이 용이한 친환경 소재를 사용하고 혁신적인 기술을 통해 본체와 토너 패키지의 내구성을 향상시켰습니다.



Pulp mold Shape that is hard to fall and break

에너지 절약 모드

교세라 프린터는 에너지 절약 모드, 절전 모드, 자동 꺼짐 모드 기능을 지원합니다. 상황에 따른 모드 설정을 통해 뛰어난 출력 환경과 에너지 절약을 동시에 달성할 수 있습니다.



모바일 인쇄 지원



KYOCERA 모바일 프린트 (무료 어플리케이션)

동일한 네트워크에 연결된 모바일 장치를 사용하여 손쉽게 인쇄가 가능합니다.

주요 사양

모델명		ECOSYS PA3500cx	ECOSYS PA4000cx	ECOSYS PA4500cx	TASKalfa PA4500ci
타입		데스크톱			
인쇄 방법		반도체 레이저 방식			
출력 속도 (A4)		35 ppm	40 ppm	45 ppm	
조작 패널		5-라인 패널			4.3인치 풀컬러 터치 스크린 패널
CPU		ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz			
메모리		기본: 1,024 MB 최대: 1,024 MB	기본: 1,024 MB 최대: 3,072 MB		
제품 크기 (가로x세로x높이)		394mm × 533mm × 392.5mm	394mm × 533mm × 455mm		
제품 무게 (토너 포함 본체)		33kg	34kg		
용지 적재량	기본	550 매 (카세트) + 100 매 (MPT)			
	최대	2,300 매 (본체 + 550 매 PF-5150 x3 + MPT)		2,850 매 (본체 + 550 매 PF-5150 x4 + MPT)	
용지 크기	카세트	최대: Folio (Legal) - 최소: A6R (StatementR), 356mm x 216mm - 140mm x 105mm			
	음선	최대: Folio (Legal) - 최소: A5R			
	MPT	Folio (Legal) - 최소: A6R (StatementR), 356mm x 216mm - 140mm x 70mm 배너 인쇄 (1220 mm long and 216 mm wide, Simplex)			
용지 무게	카세트	60 - 220 g/m2			
	음선	60 - 220 g/m2			
	MPT	60 - 220 g/m2			
양면 출력		용지 크기: A4(Legal) - A6R(StatementE), 용지무게: 60 - 163 g/m2			
출력 적재량		최대 250 매 face-down	최대 500 매 face-down		
소비전력 (Standard configuration)	복사/인쇄	496.4W	533.3W	576.8W	593.8W
	대기 모드	11.8W			12.8W
	에너지세이버	0.4W			
소음 (ISO7779/ISO9296)	작동 시	51dB(A)	53dB(A)	54dB(A)	
	대기 모드	30dB(A)			
		인쇄 사양 (기본)			
PDL		PCL6 (PCL XL / PCL 5c), KPDL3, XPS / OpenXPS, PDF			
첫 장 출력 속도 (모노/컬러)		5.7 초 / 7.0 초	5.4 초 / 6.6 초	5.1 초 / 6.2 초	
예열 시간		23 초 이하	21 초 이하	20초 이하	
해상도		1200x1200 dpi			
지원 프로토콜		IPsec,HTTPS,LDAP over SSL,SNMPv3			
		네트워크 사양 (기본)			
인터페이스		USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host x 2, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T), optional Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac), eKUIO slot for optional devices, Slot for optional SD Card			
AirPrint		지원			
Mopria		지원			
		소모품 및 옵션			
초기 토너량 (모노/컬러) *ECOSYS 모델: ISO19798 original		3,500 매 / 2,500 매	6,000 매 / 5,000 매	8,000 매 / 6,000 매	
토너 키트 (모노/컬러) *ECOSYS 모델: ISO19798 original		TK-5375KK (7,000매) TK-5375KC/KM/KY (5,000매)	TK-5385KK (13,000매) TK-5385KC/KM/KY (10,000매)	TK-5395KK (18,000매) TK-5395KC/KM/KY (13,000매)	TK-5420KK (20,000매) TK-5410KC/KM/KY (13,000매)
드럼 수명		200,000 매		300,000 매	
메인テナンス 키트		MK-5370 (200,000 매) MK-5420 (300,000 이미지) 본체 카세트 급지 풀러 유닛 MK-5425 (300,000 이미지) PF 카세트 급지 풀러 유닛	MK-5380 (200,000 매) MK-5420 (300,000 매) 본체 카세트 급지 풀러 유닛 MK-5425 (300,000 이미지) PF 카세트 급지 풀러 유닛	MK-5390 (300,000 매) MK-5420 (300,000 이미지) 본체 카세트 급지 풀러 유닛 MK-5425 (300,000 이미지) PF 카세트 급지 풀러 유닛	
용지 급지대		PF-5150: 550 매			
카드 인증		Card Authentication Kit(B)			
기가바이트 인터넷 보드		IB-53			
무선 LAN 인터페이스		IB-37 (802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct)			
저장 장치		HD-17 SSD (64GB); HD-18 SSD (256GB)			
IC 카드 Reader Holder		Card Reader Holder 12			

교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아 (주)

서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 4층

Tel 02.6933.4050 Fax 02.747.0084



고객지원센터 1544-0075
www.kyoceradocumentsolutions.com/kr

영업지점 및 영업소 서울지점 02.6906.6016 강원지점 031.269.4260 경북지점 053.355.6556 경남지점 051.818.8035 충청지점 042.721.5436
호남지점 062.716.0615 인천영업소 031.269.4260 원주영업소 033.812.2814 전주영업소 063.714.4615