


Агрегат насосный ГДМ5

Рекомендуемая схема обвязки

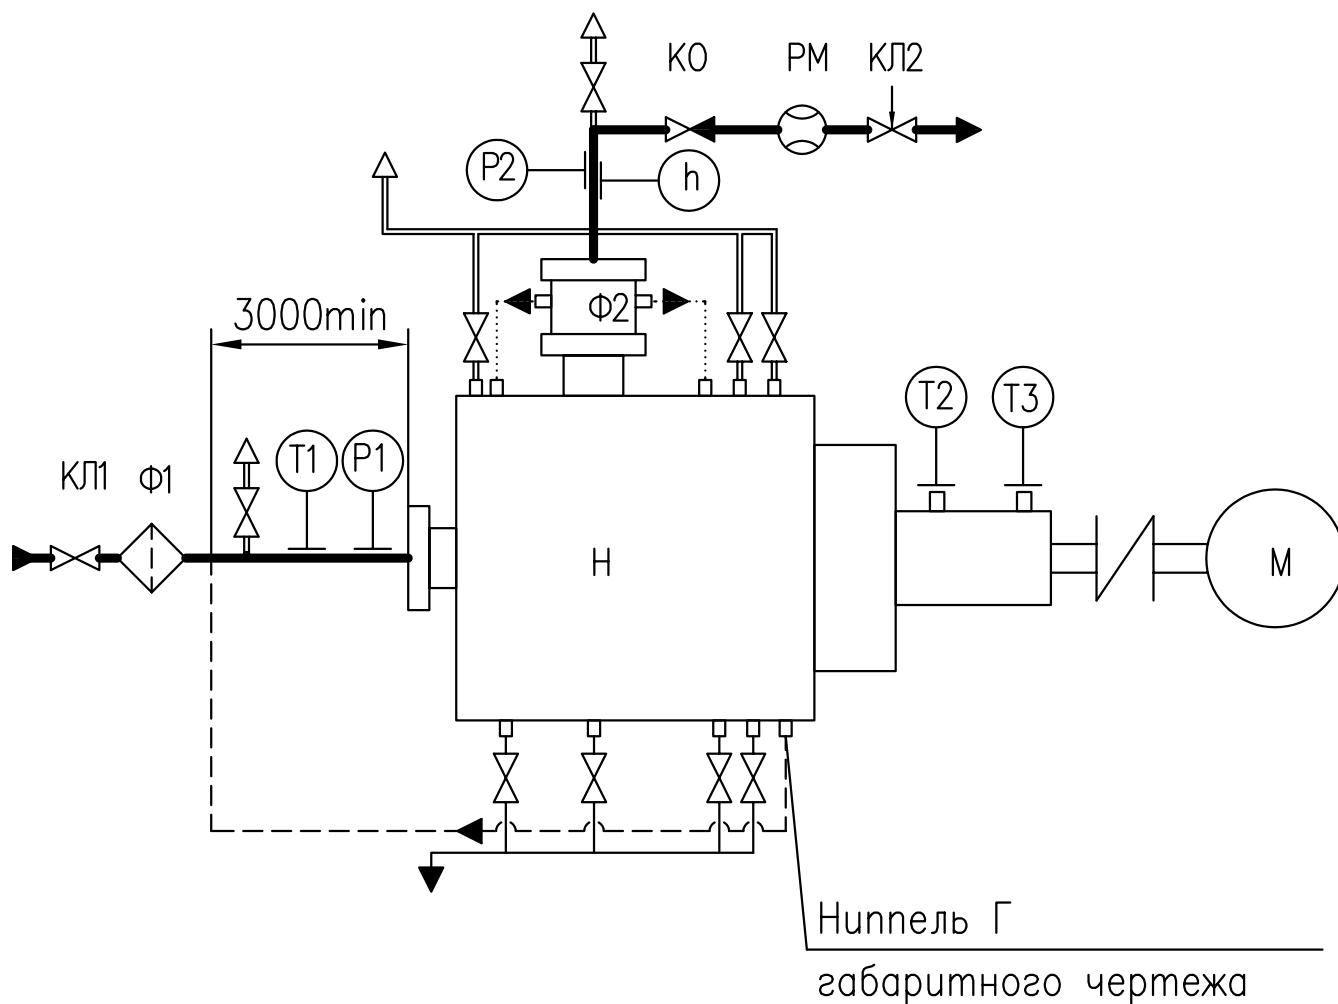

- | | |
|---|--|
| — Основной контур | КЛ1 — клапан запорный |
| == Сдвух | КЛ2 — клапан регулирующий |
| — Слив | КО — клапан обратный |
| Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника | М — электродвигатель |
| ---- Сброс жидкости из камеры разгрузки | Н — насос |
| | Ф1, Ф2 — фильтры |
| | h — сигнализатор уровня жидкости |
| | РМ — расходомерное устройство |
| | Р1 — давление на входе |
| | Р2 — давление на выходе |
| | Т1 — температура жидкости на входе |
| | Т2, Т3 — температура подшипников привода |