


Схема обвязки насосного агрегата  
ГДМ2-07  
(рекомендуемая)

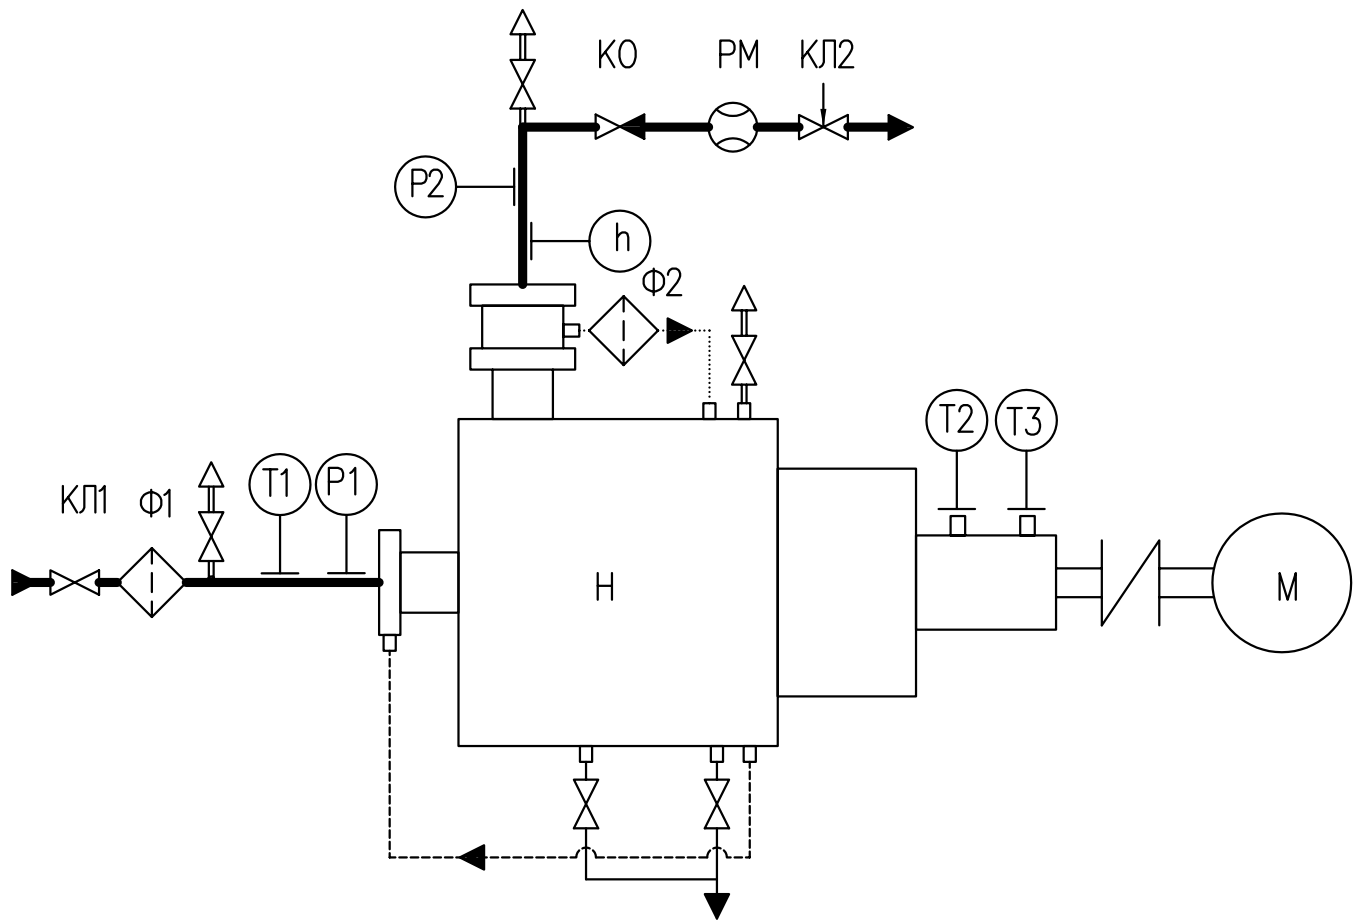

- Основной контур
- ==** Сдвух
- Слив
- .....** Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника
- .-.-.-** Сброс жидкости из камеры разгрузки

- КЛ1 – клапан запорный
- КЛ2 – клапан регулирующий
- КО – клапан обратный
- М – электродвигатель
- Н – насос
- Ф1, Ф2 – фильтры
- h – сигнализатор уровня
- PM – расходомерное устройство
- P1 – давление на входе
- P2 – давление на выходе
- T1 – температура жидкости на входе
- T2, T3 – температура подшипников привода