


Агрегат насосный
ГДМ12-02
Рекомендуемая схема обвязки

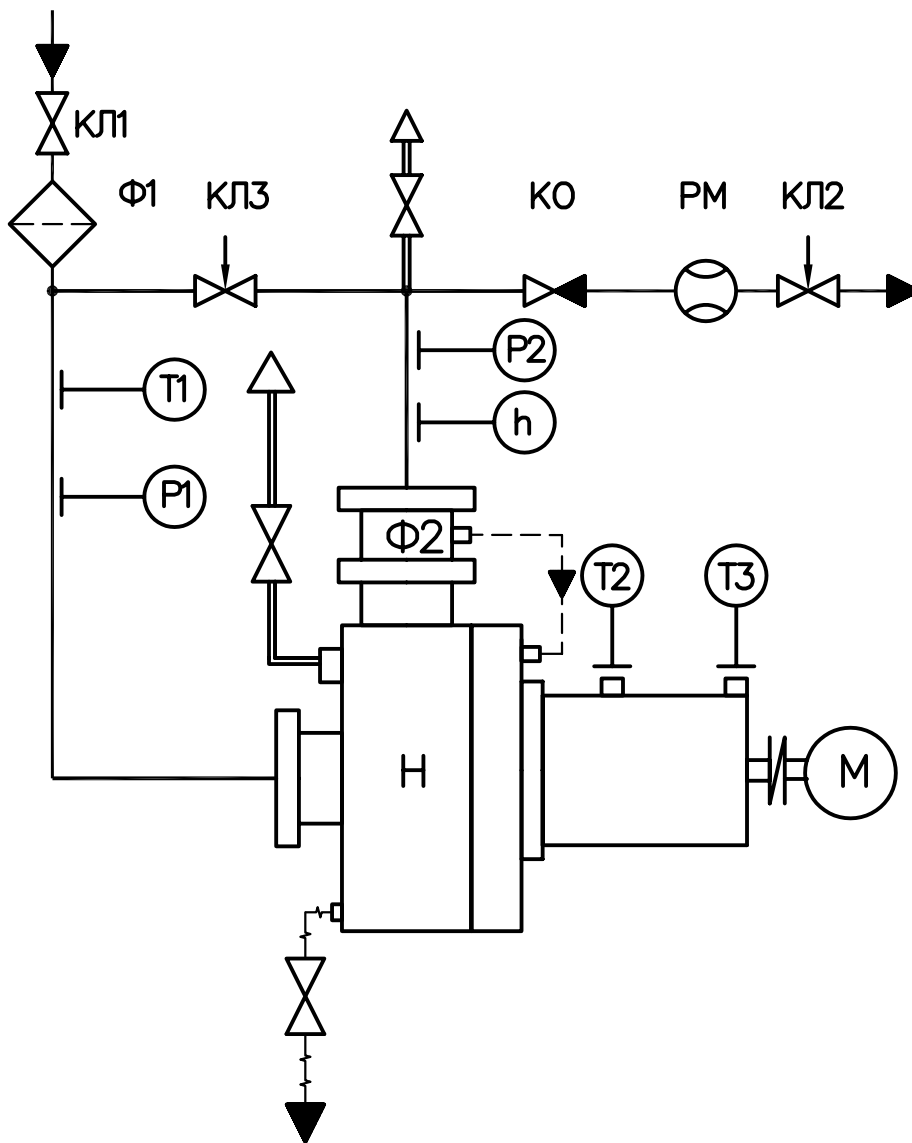

—— Основной контур
 - - - - - Слив
 == Сгубка

----- Охлаждение и смазка
 подшипника

КЛ1 – клапан запорный

КЛ2, КЛ3 – клапан регулирующий

КО – клапан обратный

М – электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 – фильтры

PM – расходомерное устройство

P1 – давление на входе

P2 – давление на выходе

h – сигнализатор уровня

T1 – температура жидкости на входе

T2, T3 – температура подшипников привода