







Агрегат насосный ГДМ14-01 Рекомендуемая схема обвязки

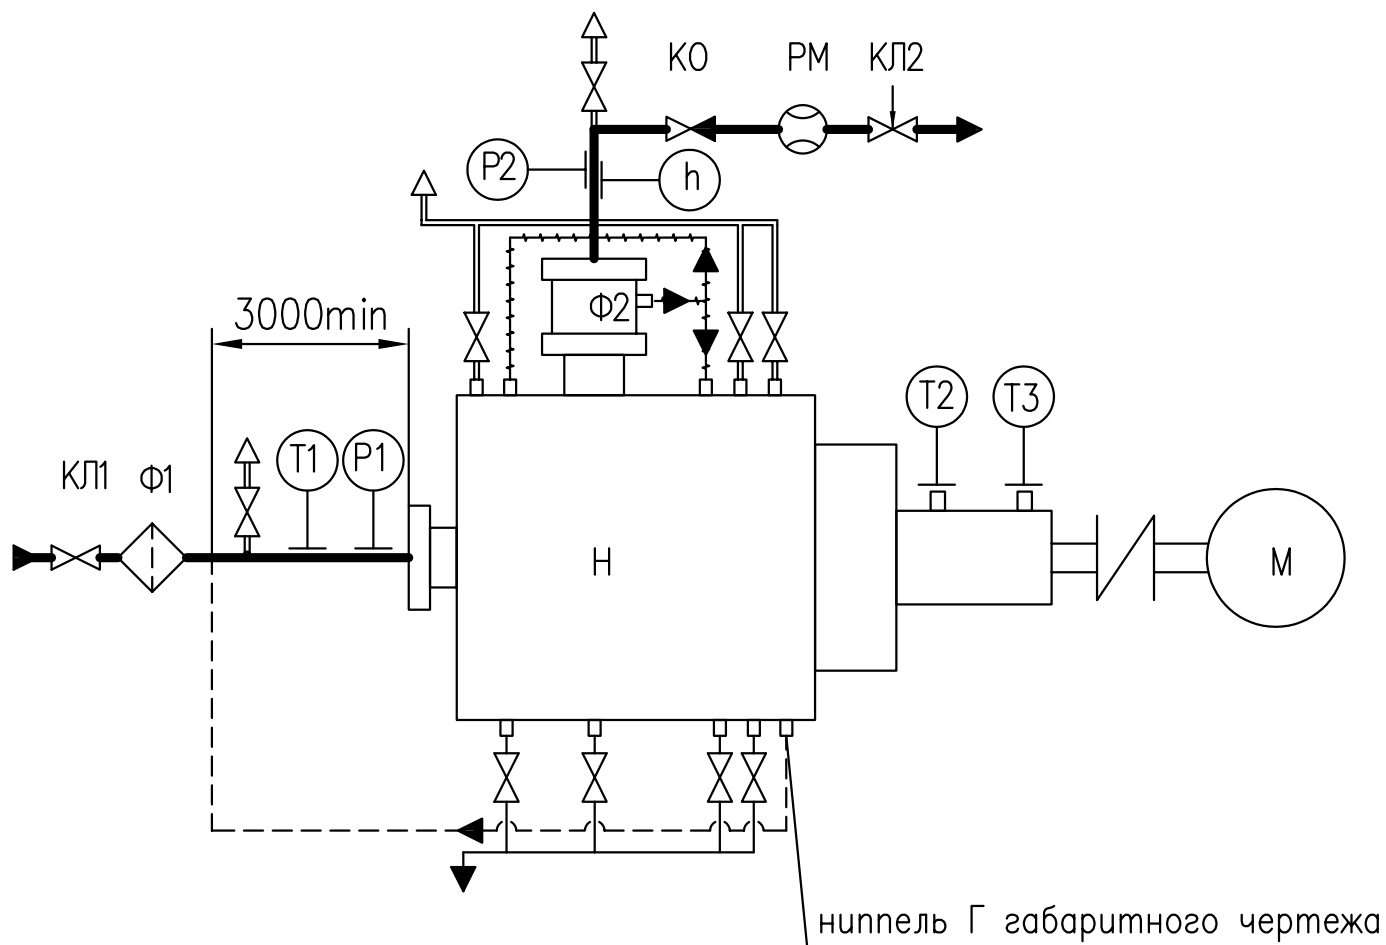

- | | |
|--|--|
|  Основной контур | КЛ1 – клапан запорный |
|  Сдвуха | КЛ2 – клапан регулирующий |
|  Слив | КО – клапан обратный |
|  Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника | М – электродвигатель |
|  Сброс жидкости из камеры разгрузки | Н – насос |
| | Ф1, Ф2 – фильтры |
| | h – сигнализатор уровня жидкости |
| | PM – расходомерное устройство |
| | P1 – давление на входе |
| | P2 – давление на выходе |
| | T1 – температура жидкости на входе |
| | T2, T3 – температура подшипников привода |