


Агрегат насосный
ГДМ27
Рекомендуемая схема обвязки

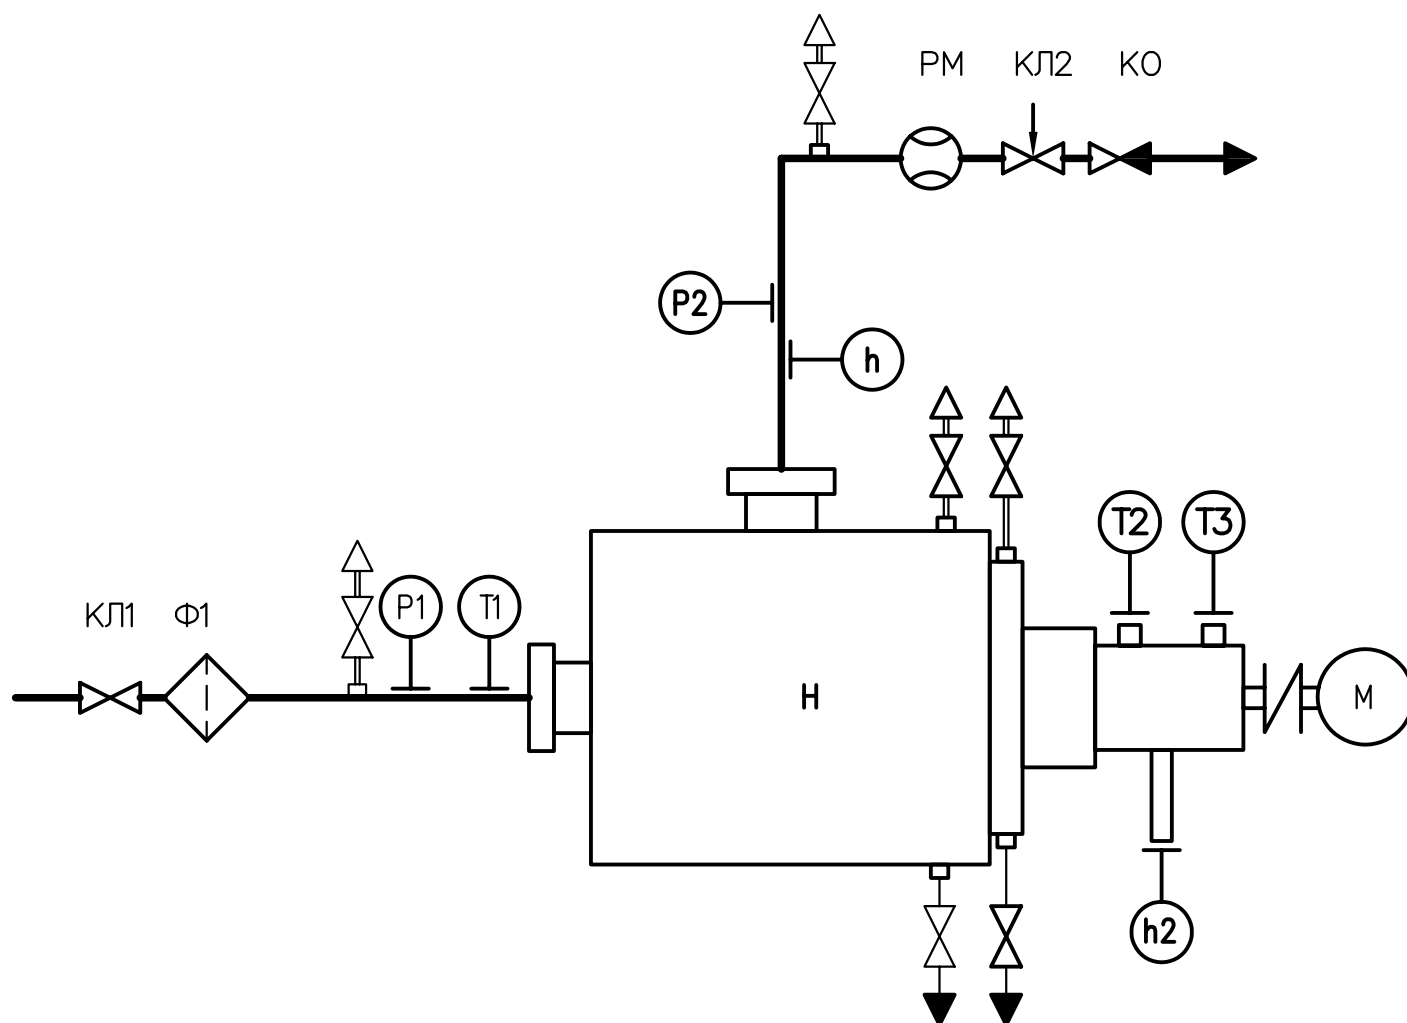

—— Основной контур

==== Сдвух

----- Слив

КЛ1 – клапан запорный

КЛ2 – клапан регулирующий

КО – клапан обратный

М – электродвигатель

Н – насос

Ф1 – фильтры

h – сигнализатор уровня

h1 – сигнализатор появления жидкости
в корпусе привода

РМ – расходомерное устройство

P1 – давление на входе

P2 – давление на выходе

T1 – температура жидкости на входе

T2, T3 – температура подшипника привода