


Агрегат насосный
ГДМ 4-08
рекомендуемая схема обвязки

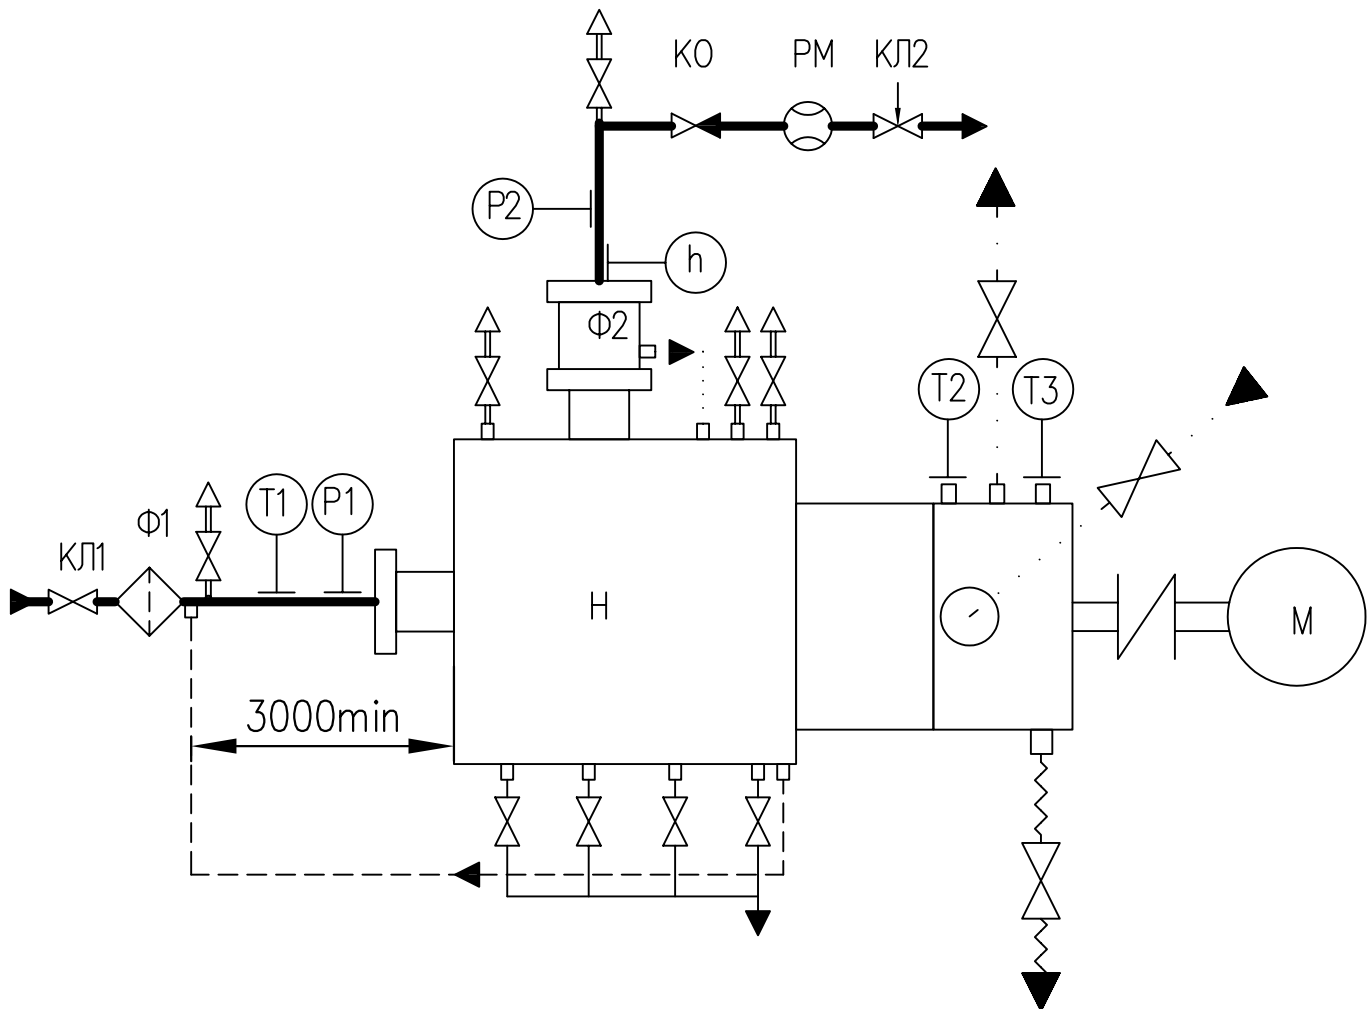

—	Основной контур	----	Сброс из камеры разгрузки
==	Сдвуха	- . . . -	Подвод и отвод охлаждающей жидкости
---	Слив	~~~~~	Слив охлаждающей жидкости
.....	Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника		

КЛ1 – клапан запорный
 КЛ2 – клапан регулирующий
 КО – клапан обратный
 М – электродвигатель
 Н – насос
 Φ1, Φ2 – фильтры

РМ – расходомерное устройство
 P1 – давление на входе
 P2 – давление на выходе
 T1 – температура жидкости на входе
 T2, T3 – температура подшипников привода