


Агрегат насосный
ГДМ5-03
Рекомендуемая схема обвязки

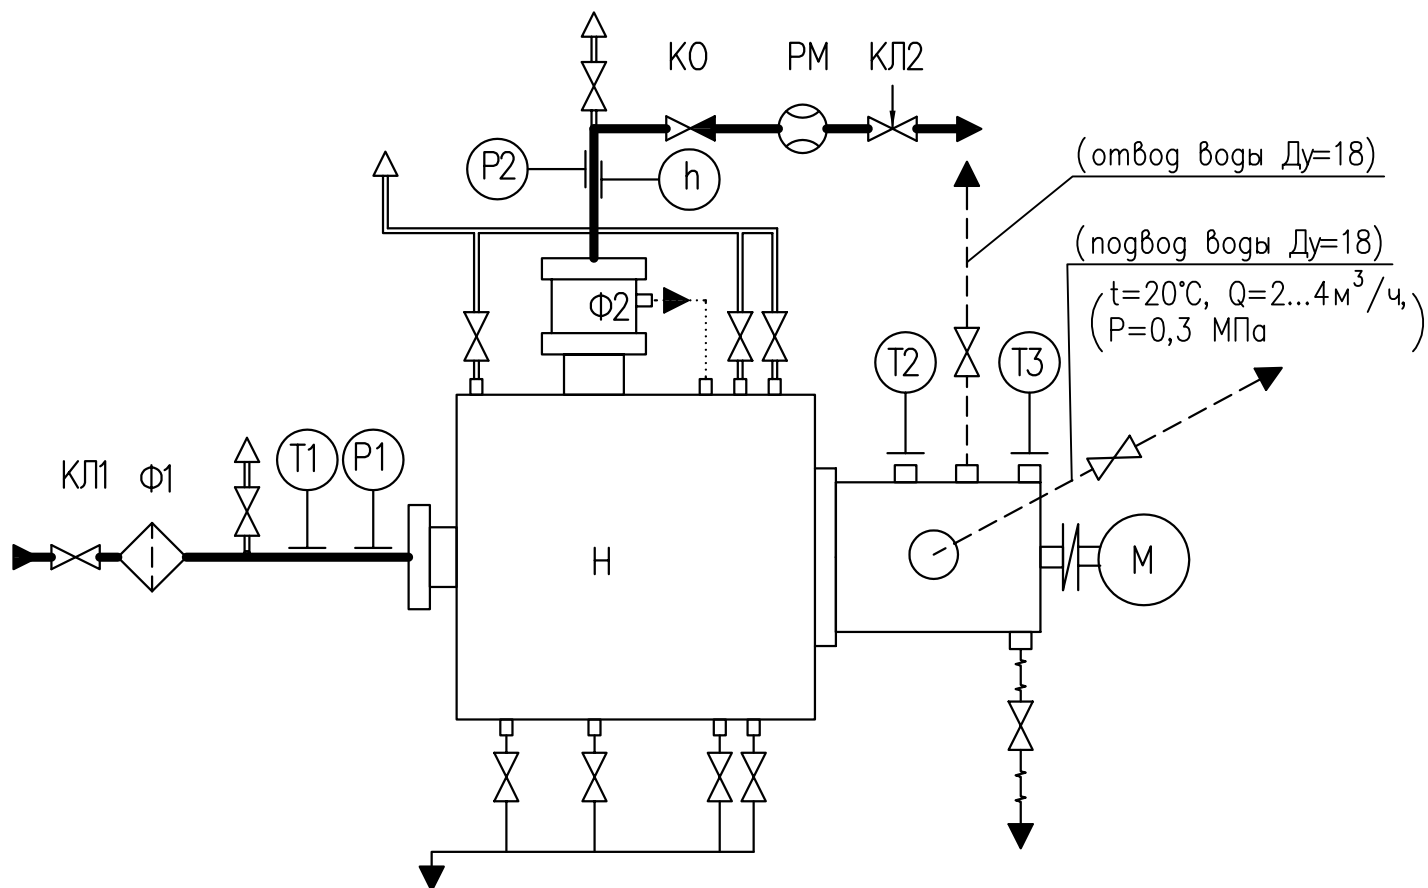

- Основной контур
- == Сдвух
- Слив
- Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника
- Сброс жидкости из камеры разгрузки

- Охлаждение привода
- Слив (вода)

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2— клапан регулирующий

К0 — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня жидкости

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 — давление на выходе

T1 — температура жидкости на входе

T2, T3 — температура подшипников привода