


Агрегат насосный
ГДМ70
Рекомендуемая схема обвязки

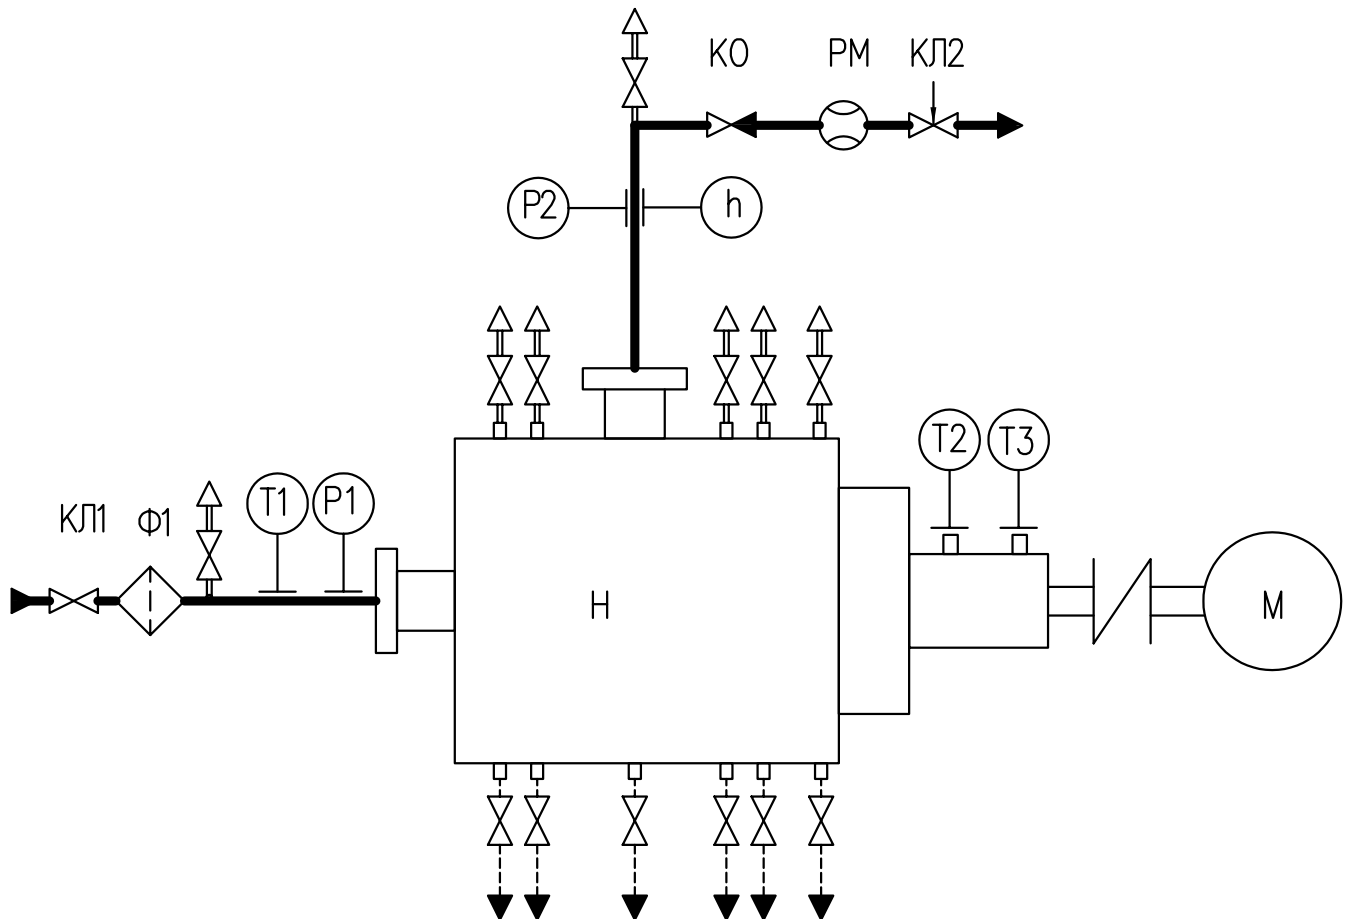

——— Основной контур
 === Сдвух
 - - - - - Слив

КЛ1 — клапан запорный
 КЛ2 — клапан регулирующий
 КО — клапан обратный
 М — электродвигатель
 Н — насос
 Ф1 — фильтр

h — сигнализатор уровня
 РМ — расходомерное устройство
 Р1 — давление на входе
 Р2 — давление на выходе
 Т1 — температура жидкости на входе
 Т2, Т3 — температура подшипников привода