


# Агрегат насосный ГДМ5-04 Рекомендуемая схема обвязки

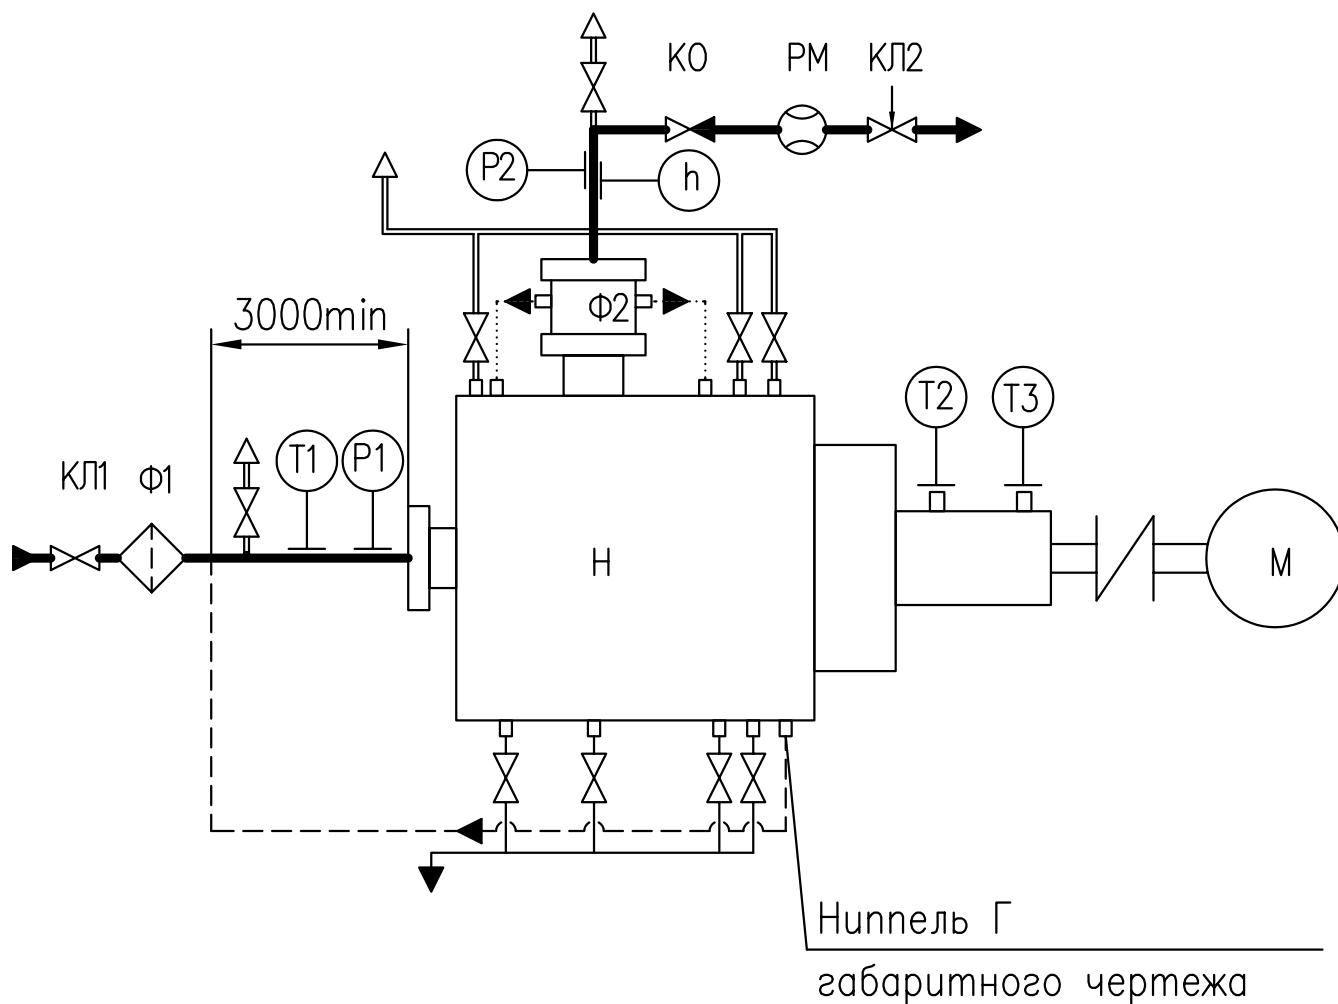

- |   |  |
|---|--|
| <b>—</b> Основной контур                                    | КЛ1 – клапан запорный                    |
| <b>==</b> Сдвух   | КЛ2 – клапан регулирующий                |
| <b>—</b> Слив   | КО – клапан обратный                     |
| <b>.....</b> Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника | М – электродвигатель                     |
| <b>----</b> Сброс жидкости из камеры разгрузки              | Н – насос                                |
|   | Ф1, Ф2 – фильтры                         |
|   | h – сигнализатор уровня жидкости         |
|   | РМ – расходомерное устройство            |
|   | Р1 – давление на входе                   |
|   | Р2 – давление на выходе                  |
|   | Т1 – температура жидкости на входе       |
|   | Т2, Т3 – температура подшипников привода |