


Рекомендуемая схема обвязки

ГДМ21-06

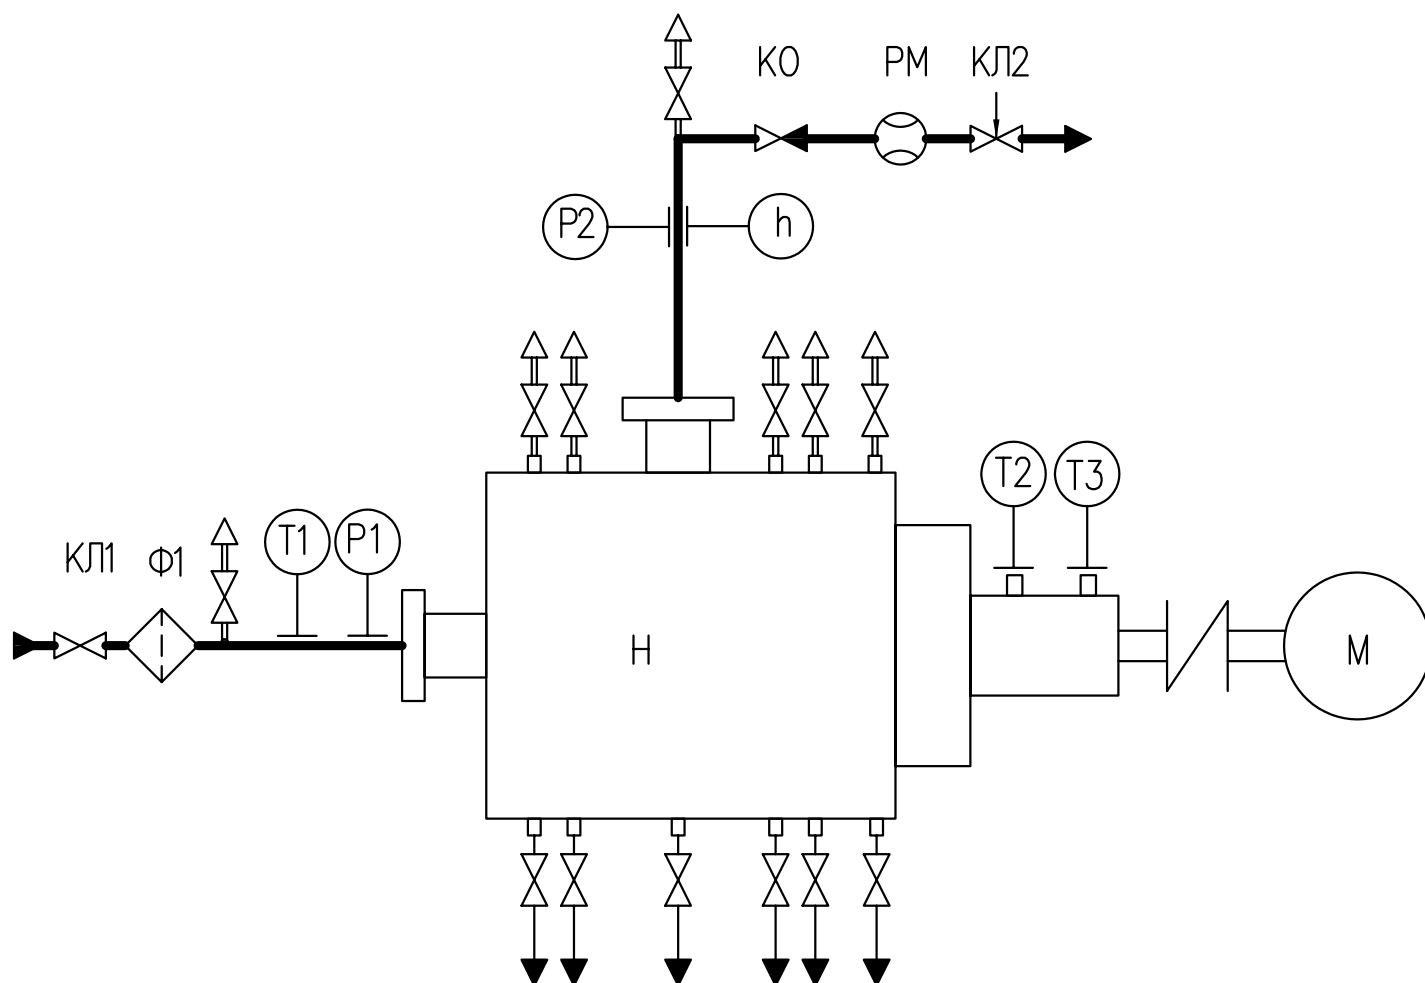

- Основной контур
- == Сдввка
- Слив

КЛ1 – клапан запорный
 КЛ2 – клапан регулирующий
 КО – клапан обратный
 М – электродвигатель
 Н – насос
 Ф1 – фильтр

h – сигнализатор уровня
 РМ – расходомерное устройство
 P1 – давление на входе
 P2 – давление на выходе
 T1 – температура жидкости на входе
 T2, T3 – температура подшипников привода