


# Агрегат насосный ГДМ5-07 Рекомендуемая схема обвязки

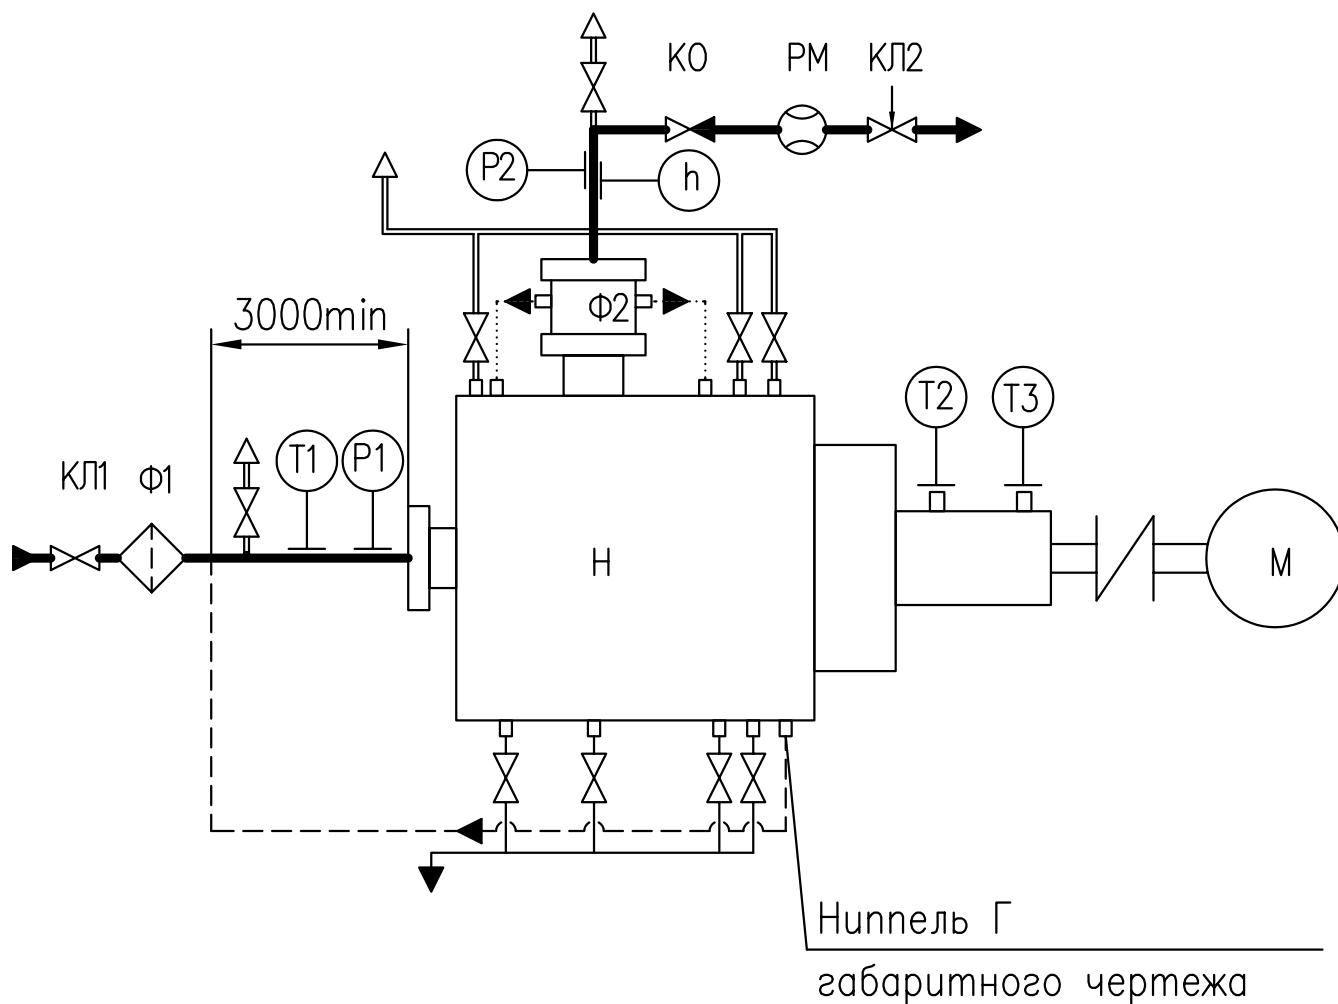

- |   |  |
|---|--|
| <b>—</b> Основной контур                                    | КЛ1 — клапан запорный                    |
| <b>==</b> Сдвух   | КЛ2 — клапан регулирующий                |
| <b>—</b> Слив   | КО — клапан обратный                     |
| <b>.....</b> Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника | М — электродвигатель                     |
| <b>----</b> Сброс жидкости из камеры разгрузки              | Н — насос                                |
|   | Ф1, Ф2 — фильтры                         |
|   | h — сигнализатор уровня жидкости         |
|   | РМ — расходомерное устройство            |
|   | Р1 — давление на входе                   |
|   | Р2 — давление на выходе                  |
|   | Т1 — температура жидкости на входе       |
|   | Т2, Т3 — температура подшипников привода |