


Агрегат насосный ГДМ7 Рекомендуемая схема обвязки

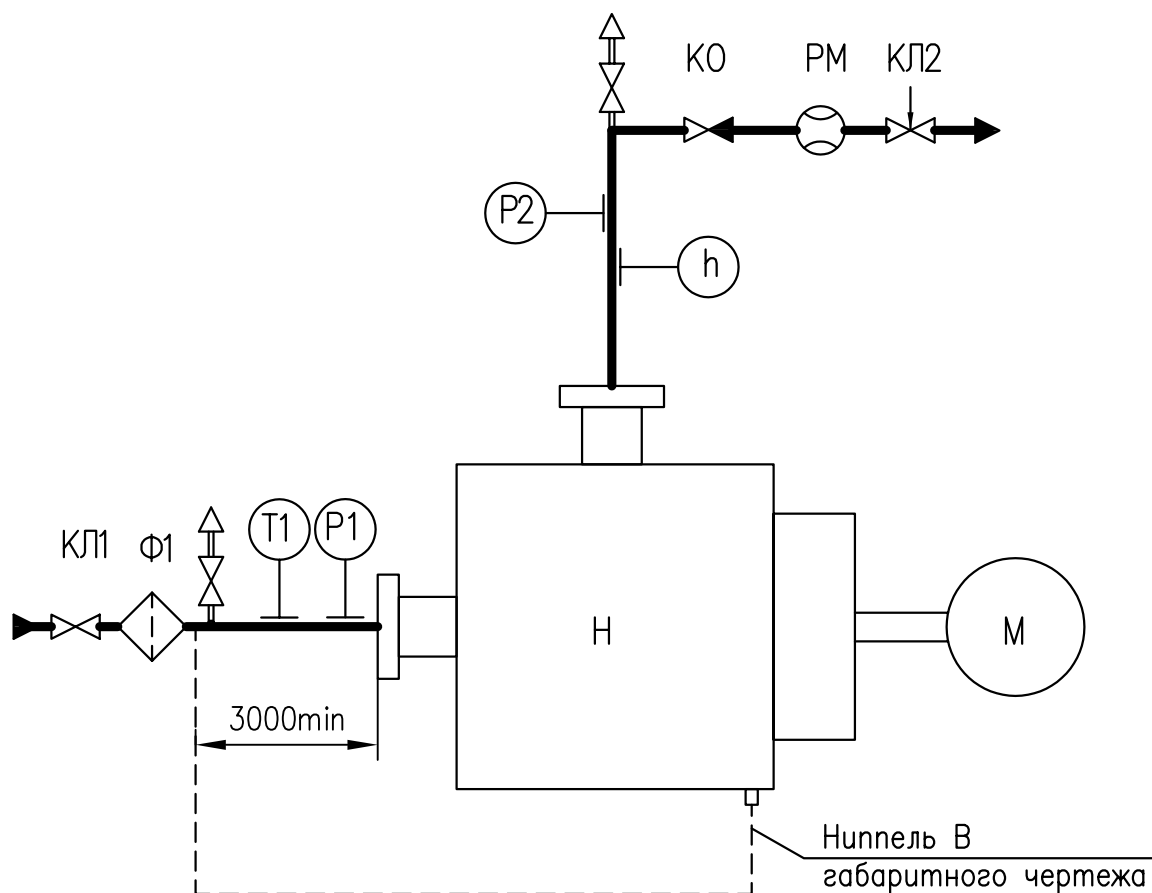

— Основной контур
== Сдвух
---- Сброс из камеры разгрузки

КЛ1 — клапан запорный
 КЛ2 — клапан регулирующий
 К0 — клапан обратный
 М — электродвигатель
 Н — насос
 Ф1, Ф2 — фильтры
 h — сигнализатор уровня жидкости
 РМ — расходомерное устройство
 Р1 — давление на входе
 Р2 — давление на выходе
 Т1 — температура жидкости на входе