
Агрегат насосный ГДМ9-043

Рекомендуемая схема обвязки

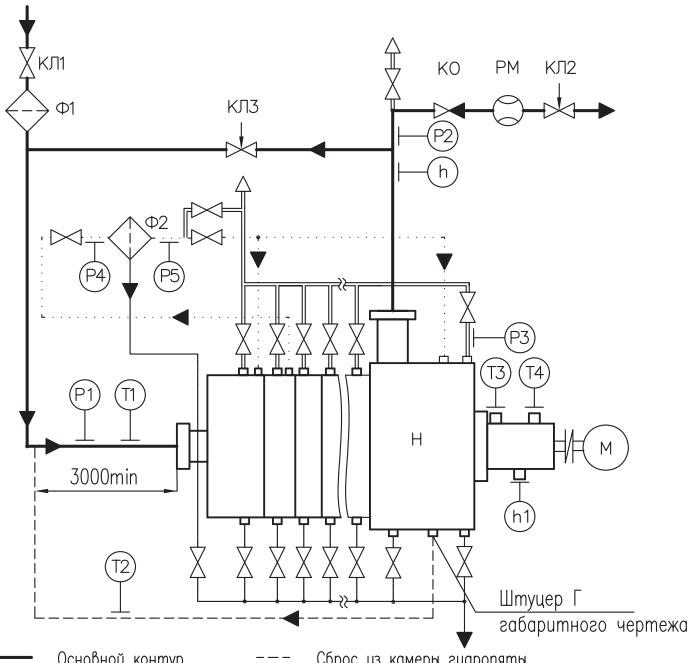

Основной контур Сдувка

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2,КЛ3 — клапан регулирующий

КО – клапан обратный

М – электродвигатель

Н – насос

Ф1,Ф2 – фильтр

h - сигнализатор уровня

h1 - сигнализатор наличия жидкости в корпусе привода Сброс из камеры гидропяты

Смазка и охлаждение подшипников насоса

Слив

РМ — расходомерное устройство

Р1 – давление на входе в насос

Р2 – давление на выходе из насоса

РЗ – давление в камере гидропяты

Р4, Р5 – контроль перепада давления на фильтре

Т1 — температура жидкости на входе в насос

T2 — температура жидкости на выходе из камеры гидропяты

Т3,Т4 — температура подшипников привода