


Агрегат насосный ГДМ5-13 Рекомендуемая схема обвязки

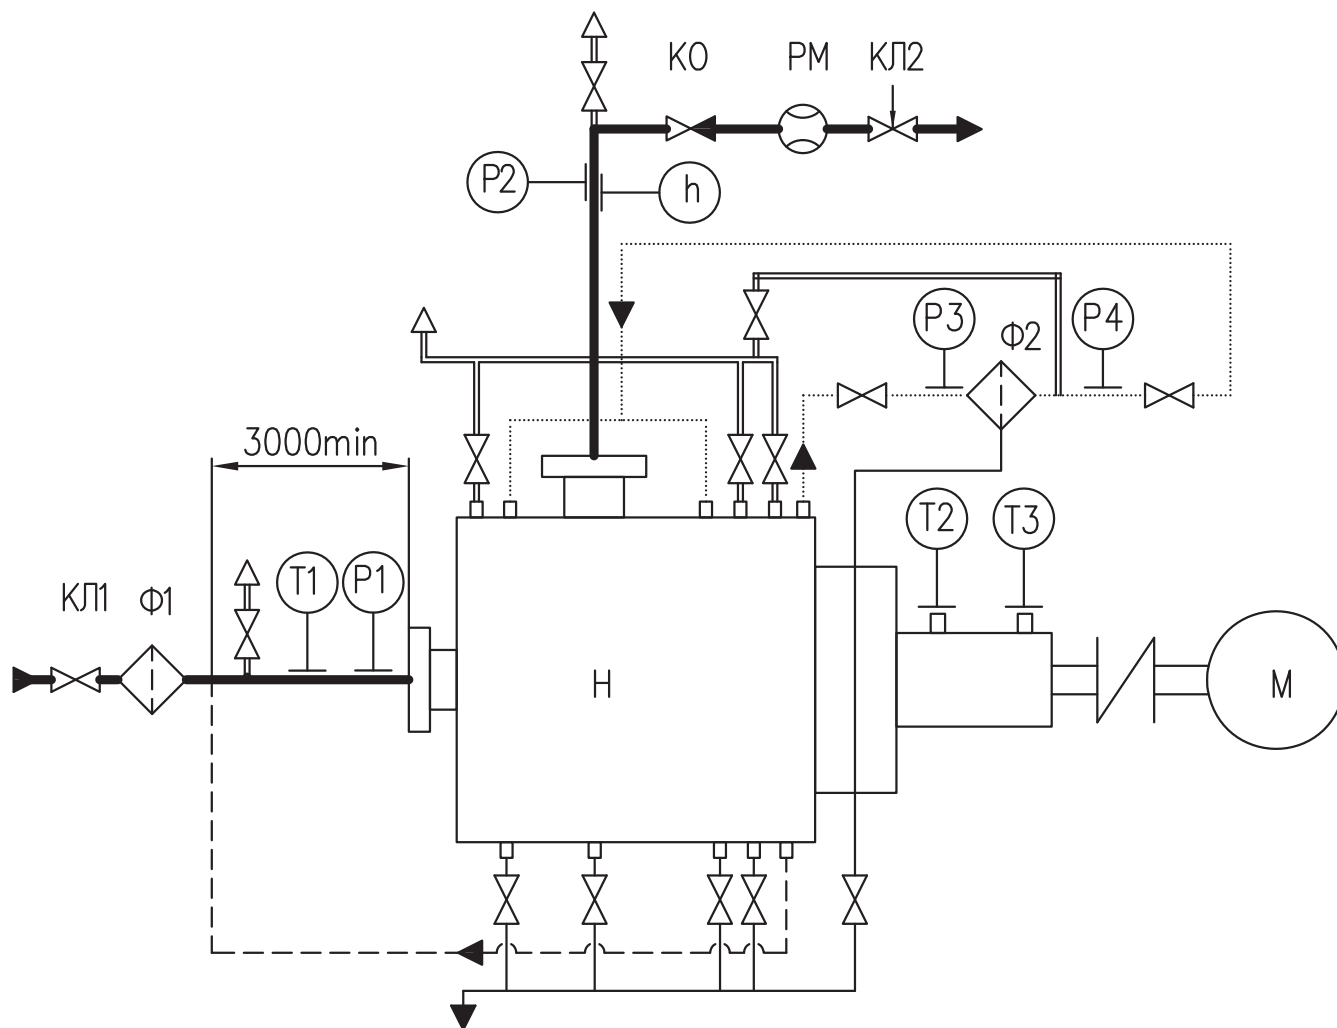

— Основной контур

== Сбывка

— Слив

..... Охлаждение магнитной муфты
и смазки подшипника

---- Сброс жидкости из камеры разгрузки

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2— клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Φ1, Φ2 — фильтры

h — сигнализатор уровня жидкости

PM — расходомерное устройство

P1 — давление на входе

P2 — давление на выходе

P3, P4 — контроль перепада
давления на фильтре

T1 — температура жидкости
на входе

T2,T3 — температура подшипников
привода