






# Агрегат насосный ГДМ5-09 Рекомендуемая схема обвязки

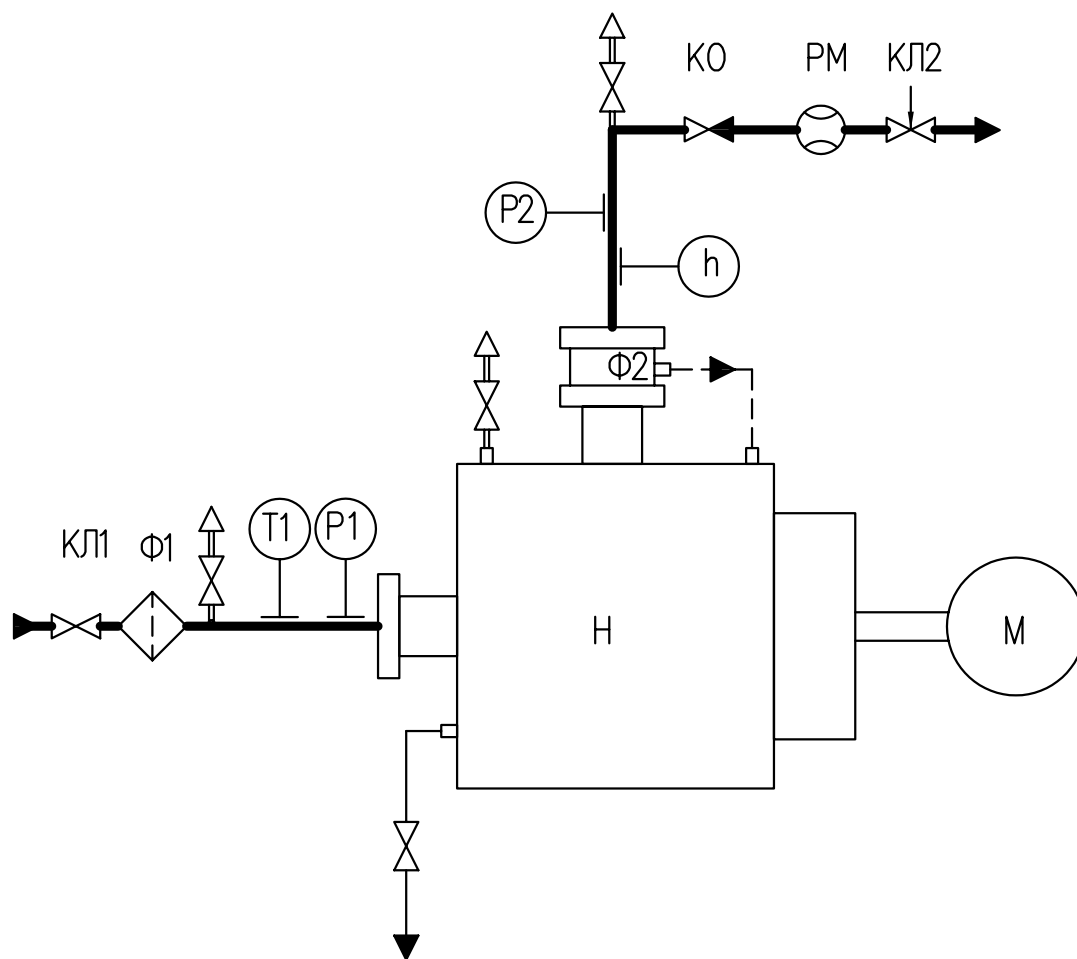

	Основной контур	КЛ1 – клапан запорный
	Сдвуха	КЛ2– клапан регулирующий
	Слив	КО – клапан обратный
	Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника	М – электродвигатель
		Н – насос
		Ф1, Ф2 – фильтры
		h – сигнализатор уровня жидкости
		РМ – расходомерное устройство
		Р1 – давление на входе
		Р2 – давление на выходе
		Т1 – температура жидкости на входе