

OS ノード 0

OS ノード 1

(1) プロトコルスタックから
パケットを受け取る

(10) プロトコルスタックに
パケットを渡す

VNI

VNI

共有メモリ

(2) バッファ管理部の更新


(9) バッファ管理部の更新

(4) パケットのオフセットを格納

(7) パケットのオフセットを取得

(3) パケットの書き込み

(8) パケットの読み出し

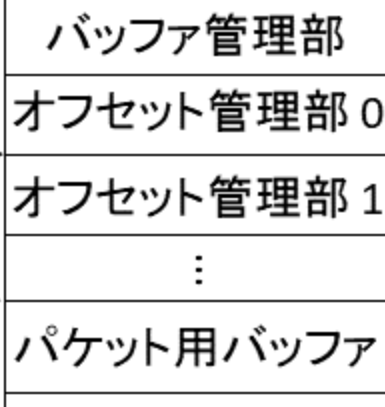

CPU (コア分割)

(6) 受信処理の呼び出し

コア 0

(5) IPI の送信

コア 1

