- 1、() 是指按内容访问的存储器。
- a、虚拟存储器
- b、相联存储器
- c、高速缓存(cache)
- d、随机访问存储器

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/89303075.html

- 2、 处理机主要由处理器、存储器和总线组成。总线包括 ()
- a、数据总线、地址总线、控制总线
- b、并行总线、串行总线、逻辑总线
- c、单工总线、双工总线、外部总线
- d、逻辑总线、物理总线、内部总线

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a


查看解析: www.cnitpm.com/st/89313075.html

- 3、 计算机中常采用原码、反码、补码和移码表示数据,其中,±0 编码相同的是 ()。。
- a、原码和补码
- b、反码和补码
- c、补码和移码
- d、原码和移码

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c


查看解析: www.cnitpm.com/st/89323075.html

4、 某指令流水线由 5 段组成,第 1、3、5 段所需时间为 δ t,第 2、4 段所需时间分别为 3 δ t、2 δ t,如下图 所示,那么连续输入 n 条指令时的吞吐率(单位时间内执行的指令个数)tp 为( )

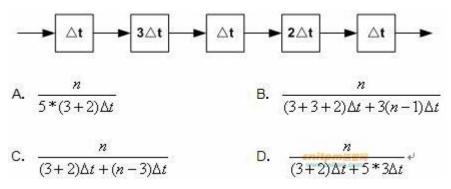

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89333076.html

5、 某项目主要由  $a\sim i$  任务构成,其计划图(如下图所示)展示了各任务之间的前后关系以及每个任务的工期(单位:天),该项目的关键路径是 (1) 。在不延误项目总工期的情况下,任务 a 最多可以推迟开始的时间是 (2) 天。

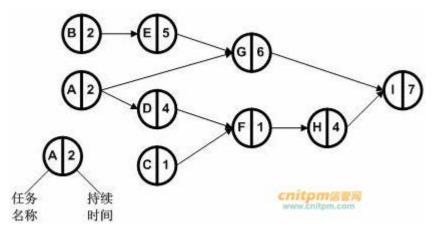

- (1) a, a→g→i
- b,  $a \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow h \rightarrow i$
- $c, b \rightarrow e \rightarrow g \rightarrow i$
- $d, c \rightarrow f \rightarrow h \rightarrow i$
- (2) a, 0
- b, 2
- c, 5
- d, 7

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c、b

查看解析: www.cnitpm.com/st/89343076.html

- 6、软件风险一般包含 () 两个特性。
- a、救火和危机管理
- b、已知风险和未知风险
- c、不确定性和损失
- d、员工和预算

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/89353076.html

7、 设系统中有 r 类资源 m 个,现有 n 个进程互斥使用。若每个进程对 r 资源的最大需求为 w,那么当 m、n、w 取下表的值时,对于下表中的 a  $^{\sim}$ e 五种情况, (1) 两种情况可能会发生死锁。对于这两种情况,若将 (2) ,则不会发生死锁。

ψ.	a⇔	b₽	C42	d₽	e₽
m↔	24	24	241	4↔	4+
ne≀	14	2₽	2↔ 🥼	nitp3n信誉	<u></u> 3↔
We³	2₽	1+2	2₽ W	ww.cn2pm.com	3↔

- (1) a、a 和 b
- b、b和c
- c、c和d
- d、c和e
- (2) a、n加1或w加1
- b、m加1或w减1
- c、m减1或w加1

d、m 减 1 或 w 減 1 信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): d、b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89363077.html
8、 关于软件著作权产生的时间,表述正确的是 ( ) 。 a、自作品首次公开发表时 b、自作者有创作意图时 c、自作品得到国家著作权行政管理部门认可时 d、自作品完成创作之日 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89373077.html
9、 e 载波是 itu-t 建议的传输标准, 其中 e3 信道的数据速率大约是
10、 rs-232-c 的电气特性采用 v. 28 标准电路,允许的数据速率是 (1) ,传输距离不大于 (2) c. (1) a、1kb/s b、20kb/s c、100kb/s d、1mb/s (2) a、1m b、15m c、100m d、1km 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b、b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89393078.html
11、 曼彻斯特编码的特点是 (1) ,它的编码效率是 (2) 。 (1) a、在 "0" 比特的前沿有电平翻转,在 "1" 比特的前沿没有电平翻转 b、在 "1" 比特的前沿有电平翻转,在 "0" 比特的前沿没有电平翻转

c、在每个比特的前沿有电平翻转 d、在每个比特的中间有电平翻转

(2) a, 50%

b、60%c、80%d、100%

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d、a 查看解析: www.cnitpm.com/st/89403078.html 12、 hdlc 协议是一种 (1) ,采用 (2) 标志作为帧定界符。 (1) a、面向比特的同步链路控制协议 b、面向字节计数的同步链路控制协议 c、面向字符的同步链路控制协议 d、异步链路控制协议 (2) a, 10000001 b, 01111110 c, 10101010 d, 10101011 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a、b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89413078.html 13、 设信道带宽为 3400hz, 采用 pcm 编码, 采样周期为 125 µs, 每个样本量化为 128 个等级,则信道的数据 率为 ()。 a, 10kb/s b, 16kb/s c, 56kb/s d, 64kb/s 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89423079.html 14、 设数据码字为 10010011, 采用海明码进行校验, 则必须加入 () 比特冗余位才能纠正一位错。 a, 2 b, 3 c, 4 d, 5 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89433079.html 15、 可以把所有使用 dhcp 协议获取 ip 地址的主机划分为不同的类别进行管理。下面的选项列出了划分类别 的原则,其中合理的是 ( ) a、移动用户划分到租约期较长的类 b、固定用户划分到租约期较短的类 c、远程访问用户划分到默认路由类 d、服务器划分到租约期最短的类 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89443079.html 16、 tcp 协议在建立连接的过程中可能处于不同的状态,用 netstat 命令显示出 tcp 连接的状态为 syn send, 则这个连接正处于 b() a、监听对方的建立连接请求

b、已主动发出连接建立请求 c、等待对方的连接释放请求 d、收到对方的连接建立请求

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/89453080.html

- 17、 tracert 命令通过多次向目标发送 (1) 来确定到达目标的路径,在连续发送的多个 ip 数据包中, (2) 字段都是不同的。
- (1) a、icmp 地址请求报文
- b、arp 请求报文
- c、icmp 回声请求报文
- d、arp 响应报文
- (2) a、源地址
- b、目标地址
- c, ttl
- d, tos

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c、c

查看解析: www.cnitpm.com/st/89463080.html

18、ospf 协议适用于 4 种网络。下面的选项中,属于广播多址网络(broadcast multi-access)的是 (1) ,属于非广播多址网络(none broadcast multi-access)的是 (2) 。

- (1) a, ethernet
- b, ppp
- c, frame relay
- d, rarp
- (2) a, ethernet
- b, ppp
- c, frame relay
- d, rarp

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a、c


查看解析: www.cnitpm.com/st/89473081.html

- 19、 ripv2 是增强的 rip 协议,下面关于 ripv2 的描述中,错误的是 ()。
- a、使用广播方式来传播路由更新报文
- b、采用了触发更新机制来加速路由收敛
- c、支持可变长子网掩码和无类别域间路由
- d、使用经过散列的口令来限制路由信息的传播

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/89483081.html

20、 网络配置如下图所示:



## 其中某设备路由表信息如下:

- c 192.168.1.0/24 is directly connected, fastethernet0/0
- r 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.65.2, 00:00:04, seria12/0
- r 192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.65.2, 00:00:04, serial2/0
- c 192.168.65.0/24 is directly connected, serial2/0
- c 192.168.67.0/24 is directly connected, serial3/0
- r 192.168.69.0/24 [120/1] via 192.168.65.2, 00:00:04, seria12/0

则该设备为 (1) ,从该设备到 pc1 经历的路径为 (2) 。路由器 r2 接口 s2 可能的 ip 地址为 (3)

(1) a、路由器 r0

- b、路由器 r1
- c、路由器 r2
- d、计算机 pc1
- (2) a, r0→r2→pc1
- b,  $r0 \rightarrow r1 \rightarrow r2 \rightarrow pc1$
- $c, r1 \rightarrow r0 \rightarrow pc1$
- d, r2→pc1
- (3) a, 192.168.69.2
- b, 192.168.65.2
- c, 192.168.67.2
- d, 192.168.5.2

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a、b、a

查看解析: www.cnitpm.com/st/89493081.html

- 21、 下列关于 windows 2003 中域的描述正确的是 ( )
- a、在网络环境中所有的计算机称为一个域
- b、同一个域中可以有多个备份域控制器
- c、每一个域中必须有主域控制器和备份域控制器
- d、一个域中可以有多个主域控制器

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/89503082.html

22、 在 windows 命令窗口中输入 () 命令,可见到如下图所示的结果。

\_\_\_\_\_\_

interface list 0x2...00 16 36 33 9b be·····realtek rt18139 family pci fast ethemet nic-数据包计划程序微型端口 active routes network destination netmask interface gateway metric a, ipconfig/all b, route print c, tracert -d d, nslookup 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89513082.html 23、 linux 操作系统中,建立动态路由需要用到文件 d() a, /etc/hosts b, /etc/hostname c, /etc/resolv.conf d, /etc/gateways 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89523082.html 24、 linux 操作系统中,网络管理员可以通过修改 c() 文件对 web 服务器的端口进行配置。 a, /etc/inetd.conf b, /etc/lilo.conf c, /etc/httpd/conf/httpd.conf d, /etc/httpd/conf/access.conf 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89533083.html 25、 1 inux 有三个查看文件的命令, 若希望能够用光标上下移动来查看文件内容, 应使用 ( ) 命令。 a, cat b, more c, less d, menu 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89543083.html 26、windows server 2003操作系统中, iis6.0 不提供下列 () 服务。 a, web b, smtp c, pop3 d, ftp 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/89553083.html

27、 windows server 2003 操作系统中,
28、 若在 windows "运行"窗口中键入 ( ) 命令,可以查看和修改注册表。a、cmd b、mmc c、autoexe d、regedit 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89573084.html
29、 以下关于网络安全设计原则的说法,错误的是 ( ) 。 a、充分、全面、完整地对系统的安全漏洞和安全威胁进行分析、评估和检测,是设计网络安全系统的必要前提条件 b、强调安全防护、监测和应急恢复。要求在网络发生被攻击的情况下,必须尽可能快地恢复网络信息中心的服务,减少损失 c、考虑安全问题解决方案时无需考虑性能价格的平衡,强调安全与保密系统的设计应与网络设计相结合d、网络安全应以不能影响系统的正常运行和合法用户的操作活动为前提信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89583084.html
30、 在 windows server 2003 的 dns 服务器中通过 ( ) 操作,实现多台 web 服务器构成集群并共享同一域名。 a、启用循环(round robin),添加每个 web 服务器的主机记录 b、禁止循环(round robin),启动转发器指向每一个 web 服务器 c、启用循环(round robin),启动转发器指向每一个 web 服务器 d、禁止循环(round robin),添加每个 web 服务器的主机记录 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析:www.cnitpm.com/st/89593085.html
31、 廉价磁盘冗余阵列 raid 利用冗余实现高可靠性,其中 raid1 的磁盘利用率为 (1) 。如果利用 4 个盘组成 raid3 阵列,则磁盘利用率为 (2) 。 (1) a、25% b、50% c、75% d、100% (2) a、25% b、50% c、75%

d, 100%

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b、c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89603085.html
32、 alice 向 bob 发送数字签名的消息 m, 则不正确的说法是 ( ) 。 a、alice 可以保证 bob 收到消息 m b、alice 不能否认发送消息 m c、bob 不能编造或改变消息 m d、bob 可以验证消息 m 确实来源于 alice 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/89613085.html
33、 安全散列算法 sha-1 产生的摘要的位数是 ( ) 。 a、64 b、128 c、160 d、256 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89623086.html
34、 在 x. 509 标准中, 不包含在数字证书中的数据域是 ( ) 。 a、序列号 b、签名算法 c、认证机构的签名 d、私钥 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89633086.html
35、 两个公司希望通过 internet 传输大量敏感数据,从信息源到目的地之间的传输数据以密文形式出现,而且不希望由于在传输结点使用特殊的安全单元而增加开支,最合适的加密方式是 (1) ,使用会话密钥算法效率最高的是 (2) 。 (1) a、链路加密 b、结点加密 c、端-端加密 d、混合加密 (2) a、rsa b、rc-5 c、md5 d、ecc
信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c、b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89643086.html
36、 包过滤防火墙对通过防火墙的数据包进行检查,只有满足条件的数据包才能通过,对数据包的检查内容一般不包括 ( ) 。 a、源地址

b、目的地址 c、协议

## d、有效载荷 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89653087.html 37、 下面关于 arp 木马的描述中,错误的是 () . a、arp 木马利用 arp 协议漏洞实施破坏 b、arp 木马发作时可导致网络不稳定甚至瘫痪 c、arp 木马破坏网络的物理连接 d、arp 木马把虚假的网关 mac 地址发给受害主机 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89663087.html 38、 下面几个网络管理工具的描述中,错误的是 a、netstat 可用于显示 ip、tcp、udp、icmp 等协议的统计数据 b、sniffer 能够使网络接口处于杂收模式,从而可截获网络上传输的分组 c、winipcfg 采用 ms-dos 工作方式显示网络适配器和主机的有关信息 d、tracert 可以发现数据包到达目标主机所经过的路由器和到达时间 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89673087.html 39、 一个网络的地址为 172. 16. 7. 128/26,则该网络的广播地址是 () a, 172.16.7.255 b, 172.16.7.129 c, 172.16.7.191 d, 172. 16. 7. 252 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89683088.html 40、使用 cidr 技术把 4 个 c 类网络 192. 24. 12. 0/24、192. 24. 13. 0/24、192. 24. 14. 0/24 和 192. 24. 15. 0/24 汇 聚成一个超网,得到的地址是 () a, 192.24.8.0/22 b, 192.24.12.0/22 c, 192.24.8.0/21 d, 192.24.12.0/21 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89693088.html 41、 某公司网络的地址是 133. 10. 128. 0/17, 被划分成 16 个子网, 下面的选项中不属于这 16 个子网的地址 是 () a, 133.10.136.0/21 b, 133.10.162.0/21

c, 133. 10. 208. 0/21d, 133. 10. 224. 0/21

42、以下地址中不属于网络 100. 10. 96. 0/20 的主机地址是 ( ) 。 a、100. 10. 111. 17 b、100. 10. 104. 16 c、100. 10. 101. 15 d、100. 10. 112. 18 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89713089. html
43、自动专用 ip 地址(automatic private ip address, apipa)是 iana(internet assinged numbers authority 保留的一个地址块,它的地址范围是
44、 vlan 中继协议(vtp)用于在大型交换网络中简化 vlan 的管理。按照 vtp 协议,交换机的运行模式分为 3 种: 服务器、客户机和透明模式。下面关于 vtp 协议的描述中,错误的是 ( ) 。 a、交换机在服务器模式下能创建、添加、删除和修改 vlan 配置 b、一个管理域中只能有一个服务器 c、在透明模式下可以进行 vlan 配置,但不能向其它交换机传输配置信息 d、交换机在客户模式下不允许创建、修改或删除 vlan 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89733089.html
45、新交换机出厂时的默认配置是是 ( ) 。 a、预配置为 vlan1, vtp 模式为服务器 b、预配置为 vlan1, vtp 模式为客户机 c、预配置为 vlan0, vtp 模式为服务器 d、预配置为 vlan0, vtp 模式为客户机 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/89743090.html
46、 在生成树协议(stp)ieee 802.1d 中,根据 ( ) 来选择根交换机。 a、最小的 mac 地址 b、最大的 mac 地址 c、最小的交换机 id d、最大的交换机 id 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/89753090.html

47、 在快速以太网物理层标准中,使用两对5类无屏蔽双绞线的是 () a, 100base-tx b, 100base-fx c, 100base-t4 d, 100base-t2 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/89763090.html 48、 在 windows 系统中, 所谓"持久路由"就是 (1) 。要添加一条到达目标 10.40.0.0/16 的持久路 由,下一跃点地址为10.27.0.1,则在dos窗口中键入命令 (1) a、保存在注册表中的路由 b、在默认情况下系统自动添加的路由 c、一条默认的静态路由 d、不能被删除的路由 (2) a, route -s add 10.40.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 b, route -p add 10.27.0.1 10.40.0.0 mask 255.255.0.0 c, route -p add 10.40.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 d, route -s add 10.27.0.1 10.40.0.0 mask 255.255.0.0 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a、c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89773091.html 49、 访问控制列表 (ac1) 分为标准和扩展两种。下面关于 ac1 的描述中,错误的是 a、标准 acl 可以根据分组中的 ip 源地址进行过滤 b、扩展 acl 可以根据分组中的 ip 目标地址进行过滤 c、标准 acl 可以根据分组中的 ip 目标地址进行过滤 d、扩展 acl 可以根据不同的上层协议信息进行过滤 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/89783091.html 50、 如果要测试目标 10.0.99.221 的连通性并进行反向名字解析,则在 dos 窗口中键入命令 a, ping -a 10.0.99.221 b, ping -n 10.0.99.221 c, ping -r 10.0.99.221 d, ping -j 10.0.99.221 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/89793092.html 51、 在 ieee 802.11 标准中使用了扩频通信技术,下面选项中有关扩频通信技术说法正确的是 a、扩频技术是一种带宽很宽的红外通信技术 b、扩频技术就是用伪随机序列对代表数据的模拟信号进行调制 c、扩频通信系统的带宽随着数据速率的提高而不断扩大 d、扩频技术就是扩大了频率许可证的使用范围 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/89803092.html

- 52、 下面关于 wlan 安全标准 ieee 802.11i 的描述中,错误的是 a、采用了高级加密标准 aes b、定义了新的密钥交换协议 tkip c、采用 802.1x 实现访问控制 d、提供的加密方式为有线等价协议 wep 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89813092.html 53、 安全审计是保障计算机系统安全的重要手段,其作用不包括 ( ) a、重现入侵者的操作过程 b、发现计算机系统的滥用情况 c、根据系统运行日志,发现潜在的安全漏洞 d、保证可信计算机系统内部信息不外泄 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89823093.html 54、 网络隔离技术的目标是确保把有害的攻击隔离,在保证可信网络内部信息部不外泄的前提下,完成网络 间数据的安全交换。下列隔离技术中,安全性最好的是 ()。 a、多重安全网关 b、防火墙 c、vlan 隔离 d、物理隔离 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/89833093.html 55、 下列有关网络设备选型原则中,不正确的是 ( ) a、所有网络设备尽可能选取同一厂家的产品,这样在设备可互连性、协议互操作性、技术支持、价格等方面 都更有优势 b、在网络的层次结构中, 主干设备选择可以不考虑扩展性需求 c、尽可能保留并延长用户原有网络设备的投资,减少在资金投入上的浪费 d、选择性能价格比高、质量过硬的产品,使资金的投入产出达到最大值 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/89843093.html
- 56、 在层次化网络设计中, () 不是分布层/接入层交换机的选型策略。
- a、提供多种固定端口数量搭配供组网选择,可堆叠、易扩展,以便由于信息点的增加而进行扩容
- b、在满足技术性能要求的基础上,最好价格便宜、使用方便、即插即用、配置简单
- c、具备一定的网络服务质量和控制能力以及端到端的 gos
- d、具备高速的数据转发能力

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/89853094.html

57, the border gateway protocol(bgp) is an interautonomous system (1) protocol. the primary function of a bgp speaking system is to exchange network (2) information with other bgp system. this network reachability information includes information on the list of autonomous system(ass)

that reachability information traverses. bgp-4 provides a new set of mechanisms for supporting (3) interdomain routing, these mechanisms include support for advertising an ip (4) and eliminate the concept of network class within bgp. bgp-4 also introduces mechanisms that allow aggregation of routes, including (5) of as paths, these changes provide support for the proposed supernetting scheme.

- (1) a, connecting
- b, resolving
- c, routing
- d, supernetting
- (2) a, secubility
- b, reachability
- c, capability
- d, reliability
- (3) a, answerless
- b, connectionless
- c, confirmless
- d, classless
- (4) a, prefix
- b, suffix
- c, infix
- d, reflex
- (5) a, reservation
- b, relation
- c, aggregation
- d, connection

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c、b、d、a、c

查看解析: www.cnitpm.com/st/89863094.html