


إعادة تحميل الحامل عند صفر درجة: السن نحو الداخل

المرحلة 10.A | تغيير الرقاقة (Change Wafer) · الدرس 81 من 125 · 2 د 08 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

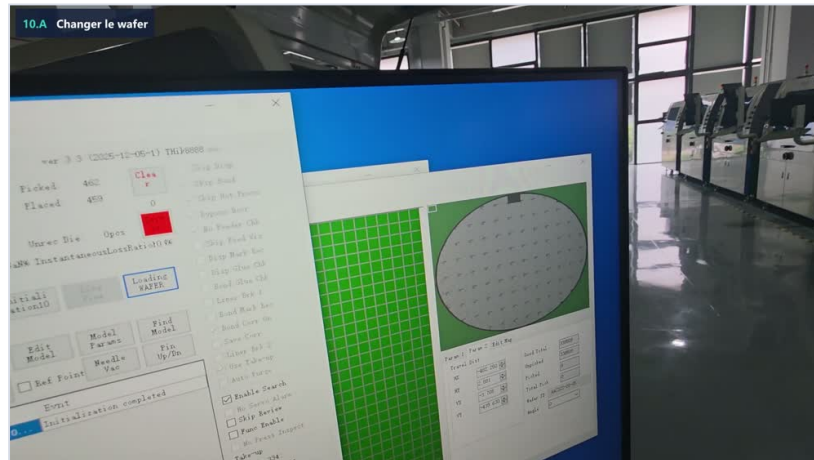

الهدف

إعادة تحميل الحامل عند صفر درجة، ومعرفة ما يدل عليه السن.

باختصار

كان 180 درجة؛ ونحو الداخل يكون صفرا. والعلامة في أعلى الخريطة توافق يسار الجسم. والحركة التي تمنع الكسر هي نفسها: رفع الحمل باليد قبل إدخاله. يخرج المدرب الحمل ليظهر الفرق: فيالسن نحو الخارج

الخطوات المشروحة

1. إخراج الحامل: وهو بطيء لأجل السلامة.
2. متابعة العملية في النافذة الصغيرة.
3. الإدخال بالسفن نحو الداخل: وهو صفر درجة.
4. التحقق على الخريطة: فالعلامة في الأعلى توافق يسار الجسم.
5. رفع الحامل باليد وإدخاله، ثم النقر على Load.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Change Wafer: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□.

فيديو Etape_10A_1

. 00000000 00000000 000000 — 00000000 0000 00000000 00000000 000000 0000 0000 **90** 0000
 00000000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000

فيديو 1 Etape 10A

.Y□ X□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□

فيديو Etape_10A_1

Change Wafer: □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□.

فيديو 2 Etape 10A

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
 Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête
 chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex...
 الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right
 Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de
 la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent...
 الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des
 puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau
 motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...
 الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8) Module C

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- السن نحو الداخل يعني صفر درجة؛ ونحو الخارج يعني 180 درجة. والعلامة في أعلى الخريطة توافق يسار الجسم.
- نرفع الحامل باليد قبل إدخاله. وبدون هذه الحركة يتعثر وقد تتلف الرقاقة.

أخطاء شائعة

- ✗ الخلط بين الاتجاهين: السن داخلا صفر، وخارجا 180.
- ✗ الإدخال دون رفع.

قائمة التحقق

- ☐ السن في الاتجاه الموافق للزاوية المعلنة.
- ☐ علامة الخريطة تقع في الجهة الصحيحة.
- ☐ رفع الحامل قبل دفعه.

للحفظ

السن نحو الداخل: صفر درجة. ونحو الخارج: 180. ونرفع دائما قبل الإدخال.