


Reprendre une carte entamée : enregistrer, puis le miroir en Y

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 93 sur 125 · 2 min 37 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

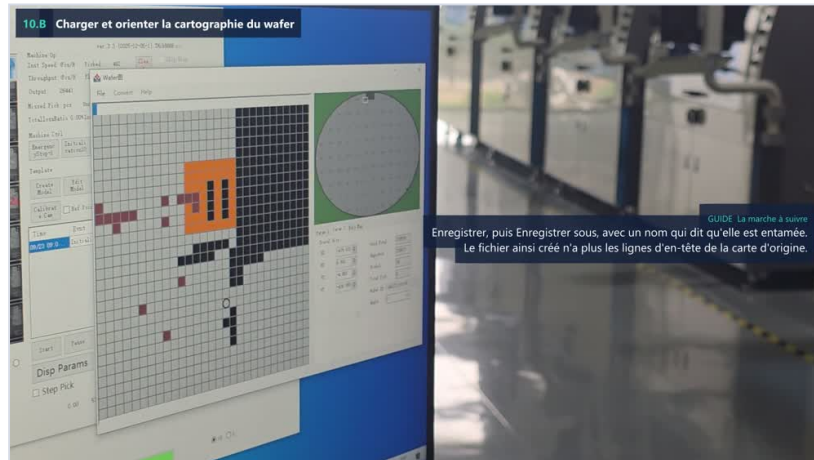

Objectif

Enregistrer une carte entamée, et corriger le miroir en Y à la réouverture.

En deux mots

Une carte à moitié consommée s'enregistre, puis s'enregistre sous un nom qui dit qu'elle est entamée. Le fichier ainsi créé n'a plus les lignes d'en-tête. Mais au moment de le rouvrir, un piège : la carte revient **inversée en miroir sur l'axe Y**, et les repères passent du mauvais côté. Un clic sur « miroir Y » la remet d'aplomb — sans ce geste, toutes les positions sont fausses.

Les étapes expliquées

1. Marquer ce qui a déjà été consommé.
2. Enregistrer, même si la carte n'est pas terminée.
3. Faire « Enregistrer sous », avec un nom qui la distingue — par exemple en ajoutant un 1.
4. À la reprise : double-clic sur le fichier enregistré, curseur sur la première ligne, démarrer.
5. Constaté l'inversion : les repères sont passés de l'autre côté.
6. Cliquer une fois sur « miroir Y », vérifier que tout est revenu, puis enregistrer.
7. Retrouver la zone voulue et fixer son point de départ.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Enregistrer, puis Enregistrer sous, avec un nom qui dit qu'elle est entamée. Le fichier ainsi créé n'a plus les lignes d'en-tête de la carte d'origine.
- Une carte entamée rouverte est inversée en Y : les repères passent à droite. Un clic sur « miroir Y » la remet d'aplomb, puis on enregistre. Sans ce geste, toutes les positions sont fausses.

Erreurs fréquentes

- ✗ Rouvrir une carte entamée et travailler sans cliquer sur « miroir Y » : toutes les positions sont inversées.
- ✗ Écraser la carte d'origine au lieu d'enregistrer sous un nouveau nom.

Checklist

- ☐ La carte entamée porte un nom qui la distingue de l'originale.
- ☐ « Miroir Y » a été cliqué après la réouverture.
- ☐ Les repères sont revenus à leur place d'origine.
- ☐ La carte corrigée a été enregistrée.

À retenir

Toute carte entamée qu'on rouvre est inversée en Y : un clic sur « miroir Y », sans exception, avant de reprendre.