


Le repère à l'envers : la carte était décalée d'une case

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 97 sur 125 · 1 min 44 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

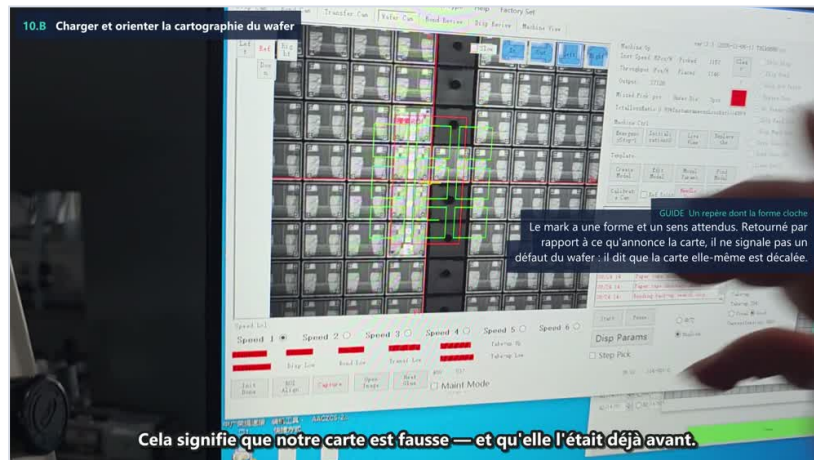

Objectif

Lire un repère mal orienté, et corriger une carte décalée d'une case.

En deux mots

Le repère a une forme et un sens attendus. Retourné par rapport à ce qu'annonce la carte, il ne signale pas un défaut du wafer : il dit que la carte elle-même est décalée. Le décalage d'une case existait déjà et personne ne l'avait vu. On corrige par clic droit, à l'aplomb du repère — sans quoi la machine aurait continué de prélever un rang à côté, sans qu'aucun contrôle ne le signale.

Les étapes expliquées

1. Chercher le repère aux alentours et le trouver.
2. Comparer sa forme à celle qu'annonce la carte.
3. Constaté qu'il est inversé : la carte est faussée.
4. Clic droit pour désigner la position, juste à l'aplomb du repère.
5. Caler, puis se déplacer sur cette position par clic droit.
6. Constaté le décalage d'une case, hérité et non commis aujourd'hui.
7. Vérifier que la correction est prise en compte.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le mark a une forme et un sens attendus. Retourné par rapport à ce qu'annonce la carte, il ne signale pas un défaut du wafer : il dit que la carte elle-même est décalée.
- Le décalage d'une case existait déjà et n'avait pas été repéré. Sans la correction, la machine aurait continué de prélever un rang à côté — et le contrôle n'aurait rien signalé.

Erreurs fréquentes

- ✗ Prendre un repère inversé pour un défaut du wafer.
- ✗ Poursuivre sans corriger : on prélève un rang à côté, et rien ne l'annonce.
- ✗ Désigner la position ailleurs qu'à l'aplomb du repère.

Checklist

- ☐ La forme du repère a été comparée à celle de la carte.
- ☐ La position a été désignée à l'aplomb du repère.
- ☐ Le décalage d'une case est corrigé.
- ☐ La machine se déplace maintenant là où la carte l'annonce.

À retenir

Un repère à l'envers accuse la carte, pas le wafer. Sans correction, on prélève à côté sans être averti.