


Remonter une pièce nettoyée : soutenir et serrer à fond

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 125 sur 125 · 1 min 10 s
Production et fin de poste

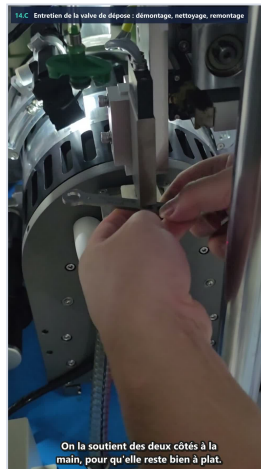

Objectif

Remonter une pièce nettoyée en la soutenant à plat, et serrer à fond.

En deux mots

Le nettoyage terminé, on remonte directement : on soutient la pièce des deux côtés pour qu'elle reste bien à plat, et on visse sans s'arrêter, jusqu'au bout. La pièce nettoyée en même temps est gardée pour le lendemain.

Les étapes expliquées

1. Remonter la pièce dès le nettoyage terminé.
2. La soutenir des deux côtés à la main, pour qu'elle reste bien à plat.
3. Visser sans s'arrêter, jusqu'au bout.
4. Garder la seconde pièce nettoyée pour le lendemain.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Vidéo Etape_14C_1

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit,

juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Serrer à fond : une pièce mal serrée est éjectée au premier souffle d'air (voir les vidéos précédentes de l'étape 14.C). Cette règle vient du technicien, pas du guide.
- Fin de poste : arrêt des chauffes, rembobinage, nettoyage — les pièces nettoyées sont remontées maintenant ou gardées pour le lendemain.

Erreurs fréquentes

- ✗ Visser sans soutenir : la pièce se met de travers.
- ✗ S'arrêter avant le bout : mal serrée, elle est éjectée au premier souffle d'air.

Checklist

- ☐ La pièce est restée à plat pendant le vissage.
- ☐ Elle est serrée à fond.
- ☐ La pièce de rechange nettoyée est rangée pour le lendemain.

À retenir

On soutient et on serre à fond : une pièce mal serrée part au premier souffle d'air.