


Remettre le capuchon : deux mains, pour ne pas perdre le ressort

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 63 sur 125 · 1 min 13 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

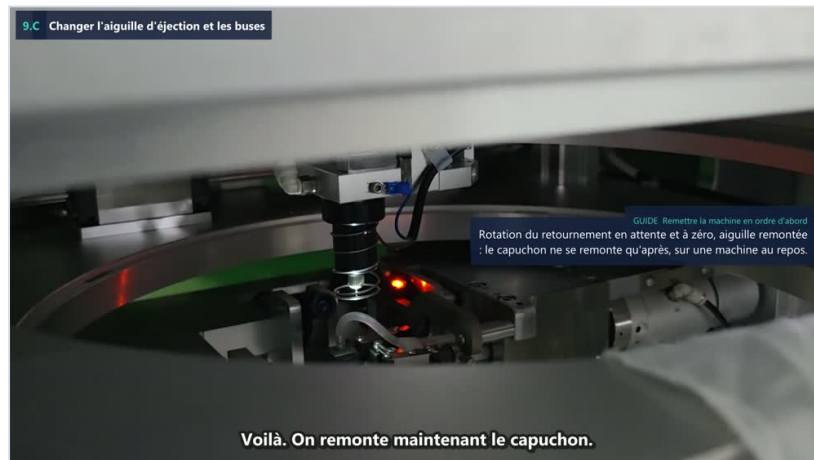

Objectif

Remettre le capuchon sans perdre le ressort.

En deux mots

On remet d'abord la machine en ordre : rotation du retournement en attente, retour à zéro, aiguille remontée. Le capuchon ne se remonte qu'ensuite, sur une machine au repos, et toujours à deux mains — l'une pousse le ressort et soutient, l'autre visse. Lâché, le ressort saute et se perd.

Les étapes expliquées

1. Cliquer la rotation du retournement, puis la position d'attente, et revenir à zéro.
2. Faire remonter l'aiguille : la commander vers le haut.
3. Présenter le capuchon.
4. Une main tient et pousse le ressort vers le haut.
5. L'autre soutient et visse — deux mains, toujours.
6. Vérifier que rien n'est tombé.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Rotation du retournement en attente et à zéro, aiguille remontée : le capuchon ne se remonte qu'après, sur une machine au repos.
- Une main pousse le ressort et soutient, l'autre visse. Le ressort lâché saute et se perd — et sur cette machine, une pièce tombée est une pièce qu'on cherche longtemps.

Erreurs fréquentes

- ✗ Remonter le capuchon avant d'avoir remis la machine en position de repos.
- ✗ Visser d'une seule main : le ressort part et se retrouve difficilement.

Checklist

- ☐ Le retournement est en attente et à zéro.
- ☐ L'aiguille est remontée.
- ☐ Le capuchon est vissé à deux mains.
- ☐ Le ressort est en place.

À retenir

Machine au repos d'abord, capuchon ensuite — et toujours à deux mains.