


Recentrage fin : tout l'écran fait trois millimètres

Étape 4 · Centrer les caméras de contrôle · Leçon 31 sur 108 · 4 min 37 s

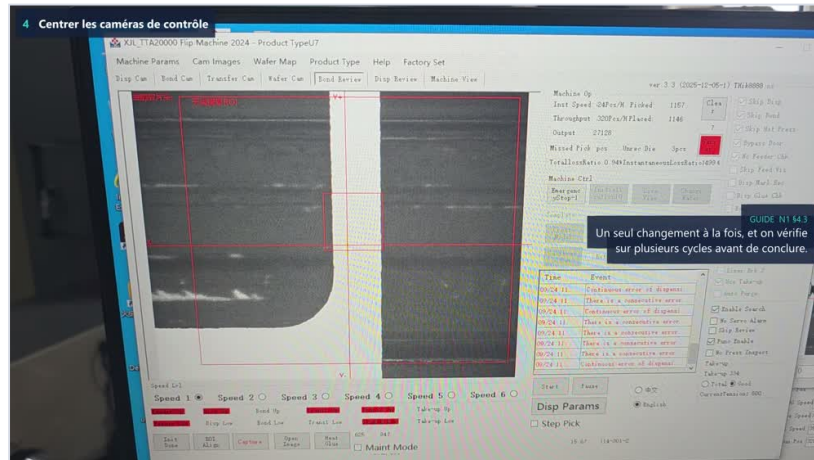

Objectif

Centrer les deux caméras de contrôle l'une après l'autre, en corrigeant par petites touches.

En deux mots

Au démarrage, la caméra de report s'ouvre par défaut. On centre la dépose d'abord, le report ensuite. Le formateur pousse trop loin, revient, et donne la clé : tout le champ de la caméra vaut environ trois millimètres, si bien qu'un déplacement énorme à l'écran est minuscule sur la machine.

Les étapes expliquées

1. Lancer : la caméra de report s'ouvre par défaut.
2. Centrer d'abord la caméra de dépose, puis celle du report.
3. Déplacer d'un tout petit peu ; si l'image part trop, revenir en arrière.
4. Ne jamais corriger beaucoup d'un coup : petit à petit, en vérifiant entre chaque.
5. Garder en tête l'échelle : le champ entier fait environ trois millimètres.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Étape 4 du guide : centrer les caméras de contrôle — chaque caméra doit voir l'endroit dont elle est responsable.

Vidéo Etape_4_1

La caméra de contrôle regarde l'aplomb de la buse : ce qu'elle voit est exactement là où la colle tombe.

Vidéo Etape_4_1

La vision corrige, elle ne répare pas : si la mécanique est mal placée, la correction par caméra finit par saturer.

Vidéo Etape_4_1

Centrer les caméras : chaque caméra doit voir l'endroit dont elle répond, avant tout réglage de position.

Vidéo Etape_4_2

Ce qu'en dit le guide

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

Guide niveau 1 §2.11 — Module K — La vision (page 16)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Les deux caméras de contrôle se centrent l'une après l'autre : dépose d'abord, report ensuite.
- Un seul changement à la fois, et on vérifie sur plusieurs cycles avant de conclure.
- Tout le champ de la caméra vaut environ trois millimètres : ce qui semble énorme à l'écran est minuscule sur la machine.

Erreurs fréquentes

- ✗ Corriger beaucoup d'un coup parce que l'écart paraît énorme à l'écran.
- ✗ Centrer les deux caméras en même temps au lieu de l'une après l'autre.
- ✗ Conclure après un seul cycle au lieu d'en vérifier plusieurs.

Checklist

- ☐ La caméra de dépose est centrée, puis celle du report.
- ☐ Chaque correction a été faite par petites touches.
- ☐ J'ai vérifié sur plusieurs cycles avant de conclure.

À retenir

Tout le champ de la caméra vaut trois millimètres : ce qui semble énorme à l'écran est minuscule sur la machine.