


Pratique : retirer le capuchon de l'aiguille

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 56 sur 108 · 1 min 23 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

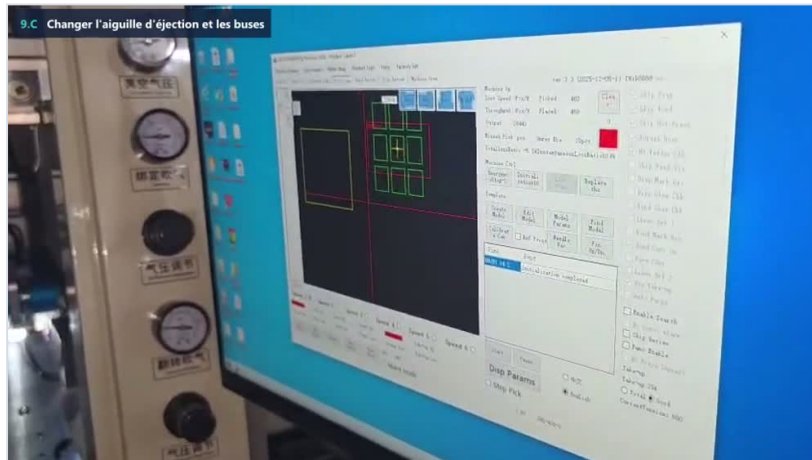

Objectif

Retirer le capuchon de l'aiguille sans forcer, à deux mains.

En deux mots

Le capuchon se dévisse à la main, mais il a beaucoup de filets. La méthode : main gauche pour pousser le ressort vers le haut, main droite pour dévisser. On desserre par étapes, puis on retire le capuchon vers le haut, à deux mains.

Les étapes expliquées

1. Amener l'ensemble dans une position de travail confortable.
2. Main gauche : pousser le ressort vers le haut.
3. Main droite : dévisser le capuchon — il y a beaucoup de filets.
4. Desserrer par étapes plutôt qu'en un seul geste.
5. Retirer le capuchon vers le haut, en le tenant à deux mains.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Avant toute intervention physique : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Erreurs fréquentes

- ✗ Dévisser d'une seule main sans retenir le ressort.
- ✗ Tirer le capuchon avant qu'il soit assez desserré.

Checklist

- ☐ Le ressort est retenu pendant le dévissage.
- ☐ Le capuchon est retiré à deux mains.
- ☐ Rien n'a été forcé.

À retenir

Une main retient le ressort, l'autre dévisse : c'est ce qui rend le geste facile.