


Introduction : pourquoi aligner

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 50 sur 108 · 0 min 21 s

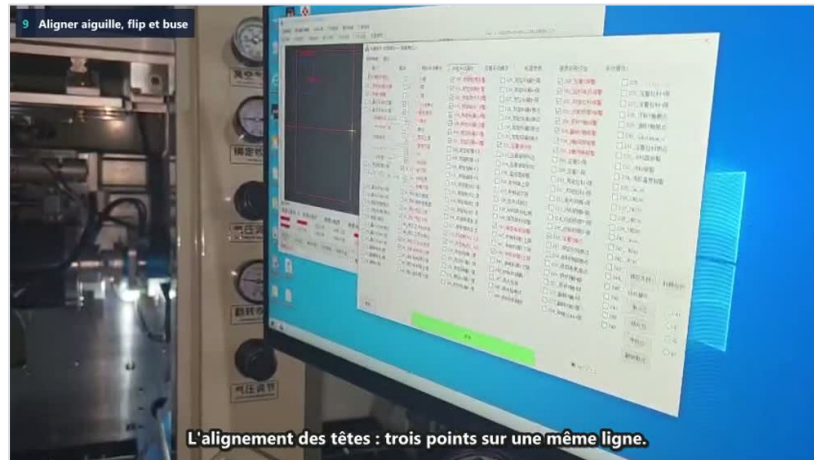

Objectif

Comprendre ce que veut dire « trois points sur une même ligne » et pourquoi c'est la condition de la prise.

En deux mots

L'alignement, c'est garantir que l'aiguille, le flip et la buse sont sur une même ligne. Si ces têtes sont décalées, la puce ne peut pas être prise : il faut aligner avant tout le reste.

Les étapes expliquées

1. Retenir le principe : trois points sur une même ligne.
2. Identifier les trois organes concernés : l'aiguille, le flip et la buse.
3. Comprendre la conséquence d'un décalage : la puce ne peut pas être prise.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.

Vidéo Etape_9_2

Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Vidéo Etape_9_2

Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.

Vidéo Etape_9_3

Cur Pos : position actuelle — c'est cette valeur que l'on relève puis que l'on recopie dans un champ de position.

Vidéo Etape_9_3

Ce qu'en dit le guide

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur la wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son

embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse...

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher la cause d'une puce non prise dans les réglages de vision avant d'avoir vérifié l'alignement.

Checklist

- ☐ Je sais nommer les trois organes à aligner.
- ☐ Je sais ce qui se passe s'ils sont décalés.

À retenir

Aiguille, flip et buse sur une même ligne : sans cela, la puce ne se prend pas, et elle peut casser.