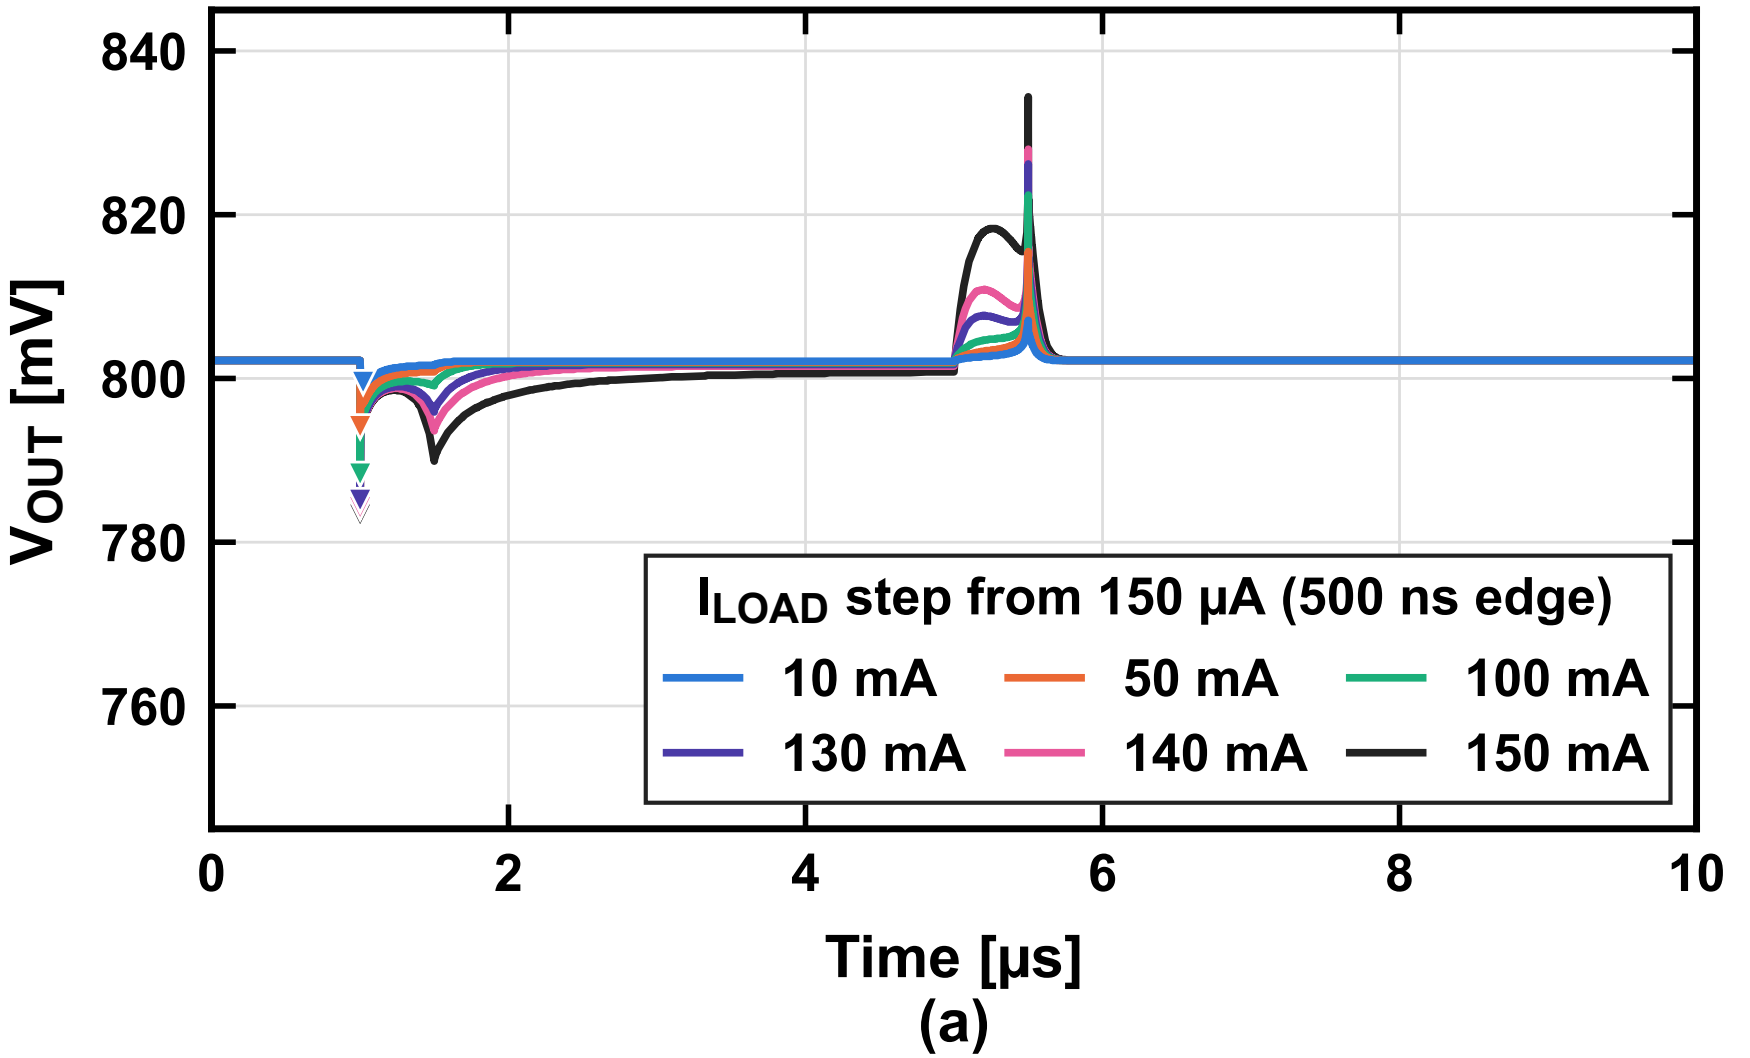
840
820
800
780
760
VOUT [mV]
ILOAD step from 150 µA (500 ns edge)
10 mA
50 mA
100 mA
130 mA
140 mA
150 mA
0
2
4
6
8
10
Time [µs]

(a)

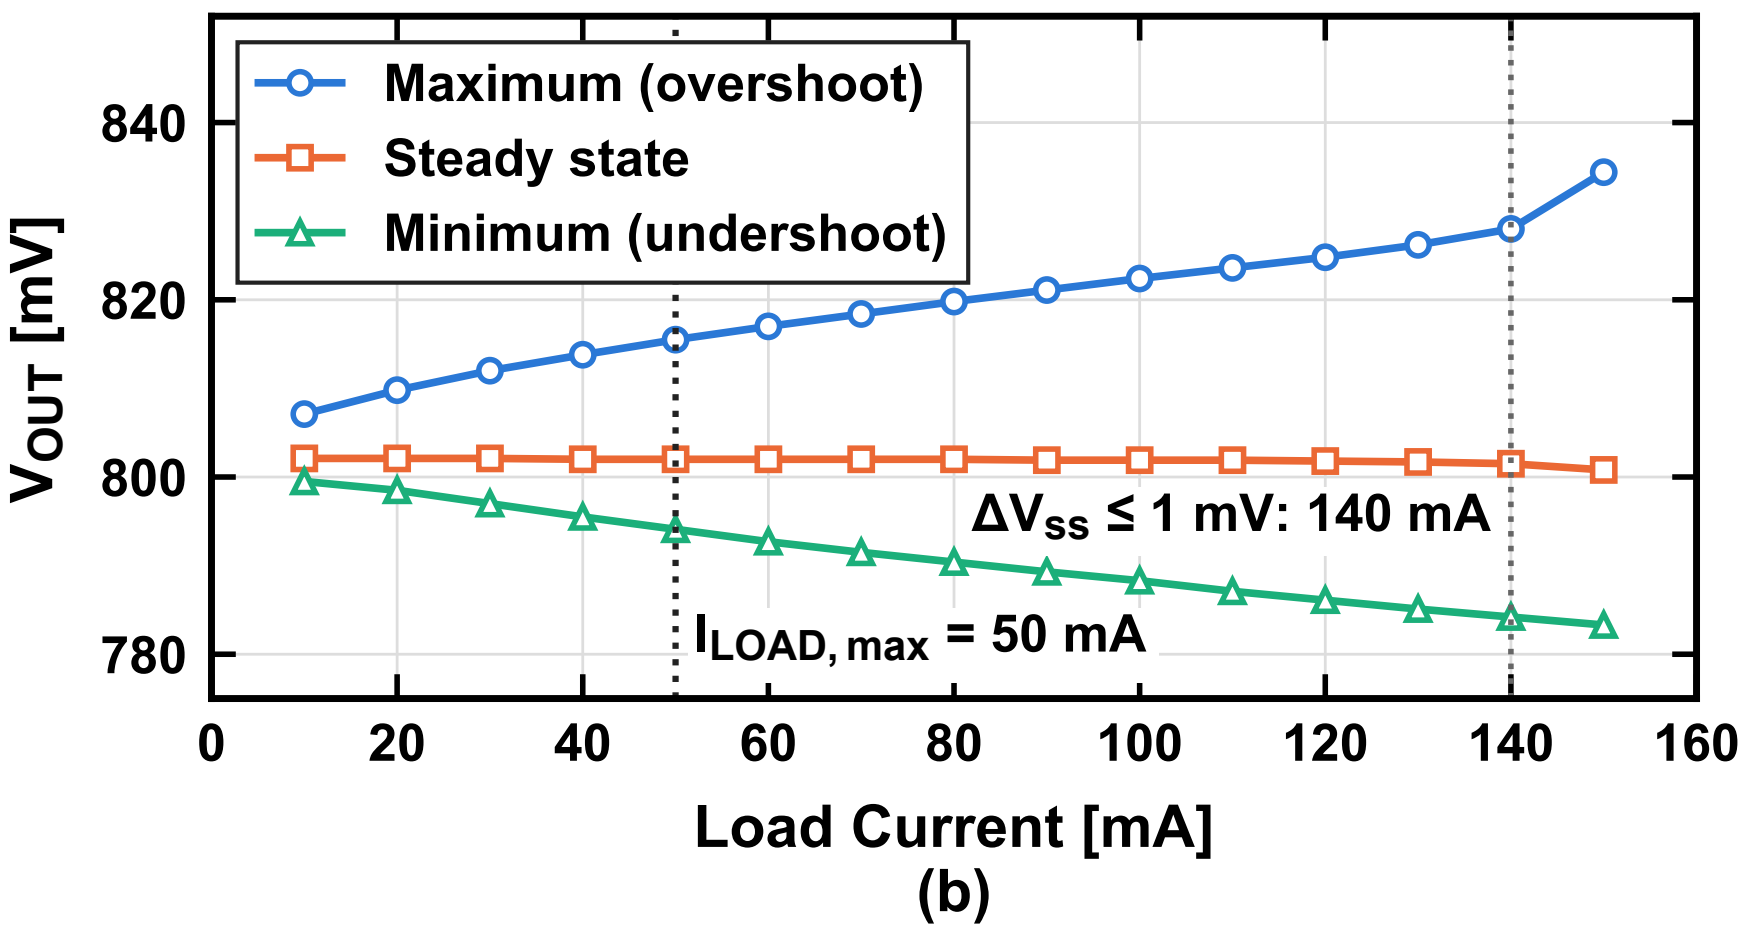
Maximum (overshoot)
Steady state
Minimum (undershoot)
840
820
800
780
VOUT [mV]
ΔVss ≤ 1 mV: 140 mA
ILOAD, max = 50 mA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Load Current [mA]

(b)