

7  
DIBUJITOS A CORTAR

10  
PAÑOS DE PIQUES

85  
PIQUES DE 38"

20  
POSTES DE 47"

6  
SECCIONES SOLDADAS

**OJO** — esta hoja es **SOLO** de la **caballeriza 2**, el **cuarto balcón**. Las letras N, P, Q y R no se repiten en ninguna otra hoja. **Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas** alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, solo cuál sección lleva cada poste de esquina. El paño del signo de interrogación no está en esta hoja: falta medirlo.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


| Balcón        | Corrida   | Largo total            | Secciones soldadas |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Caballeriza 2 | Corrida P | 191-3/8" (15'-11-3/8") | P-1                |
| Caballeriza 2 | Corrida N | 441-3/8" (36'-9-3/8")  | N-1 + N-2 + N-3    |
| Caballeriza 2 | Corrida Q | 99" (8'-3")            | Q-1                |
| Caballeriza 2 | Corrida R | 48" (4'-0")            | R-1                |


CORTE DE LOS 7 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 7 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 14      | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 14      | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 14      | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 7       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 14      | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 28      | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 28      | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 234 pies lineales ≈ 11 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte**: asientan a ras contra la diagonal.

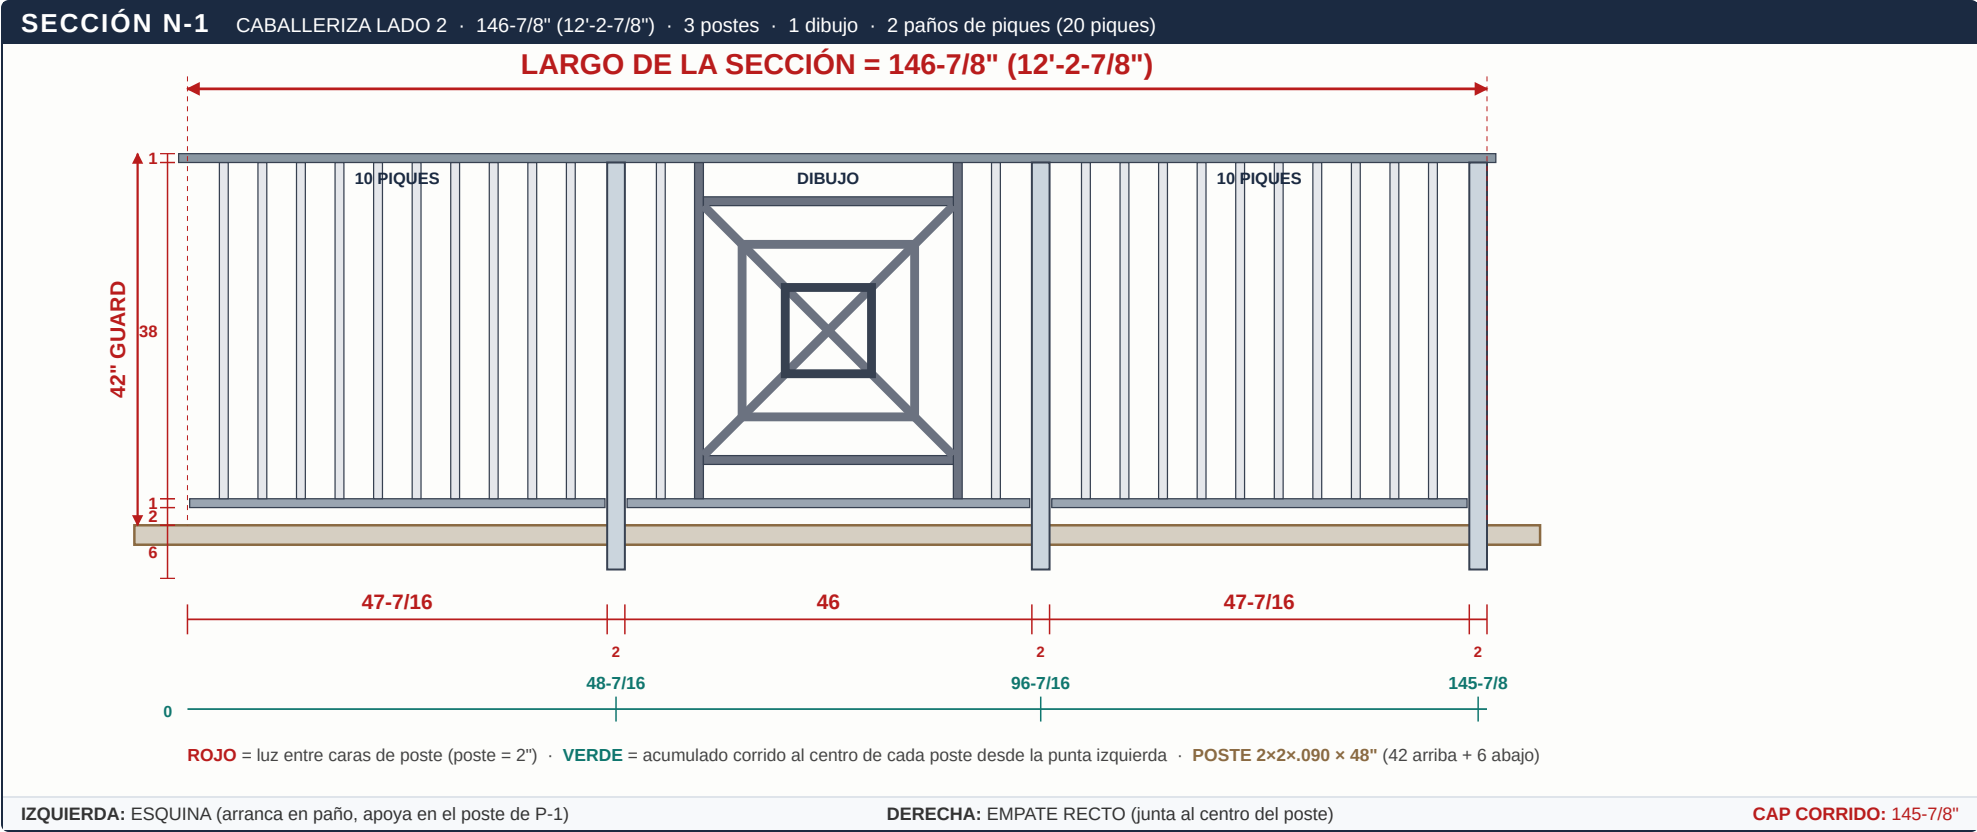

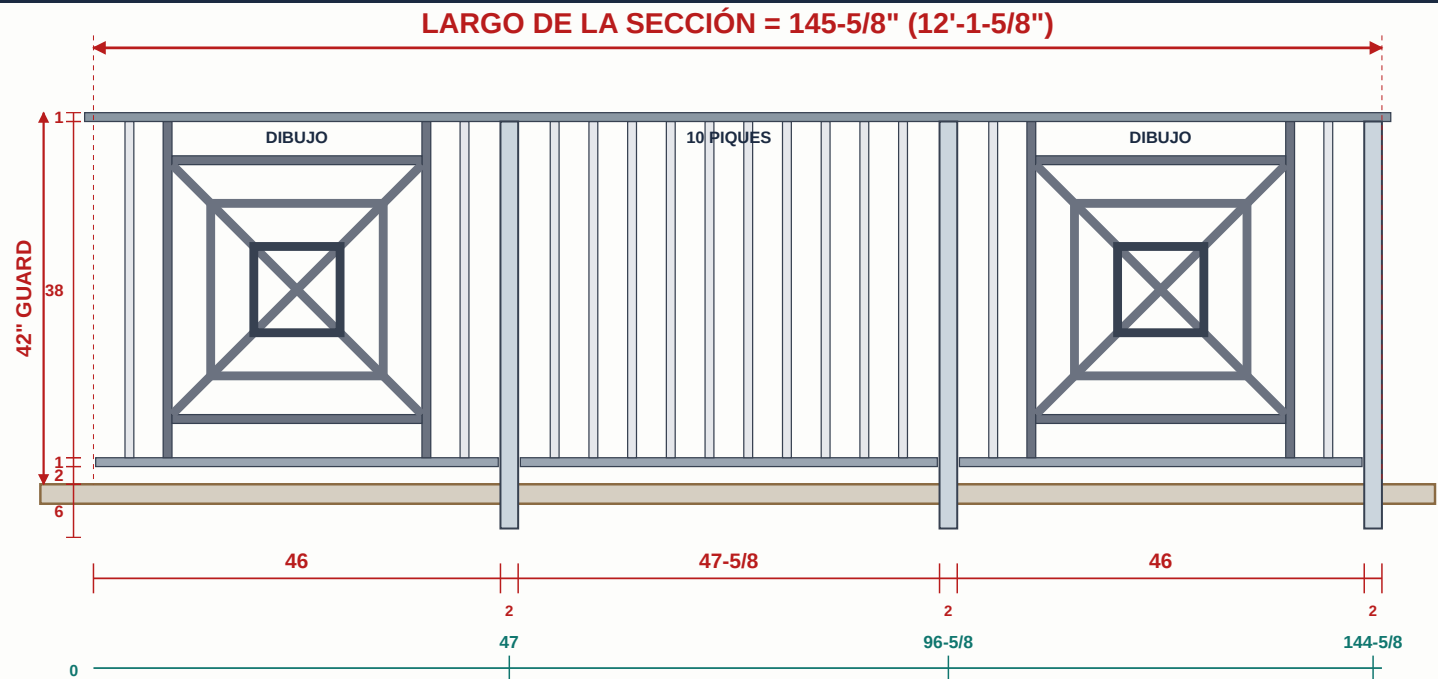


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 145-5/8"

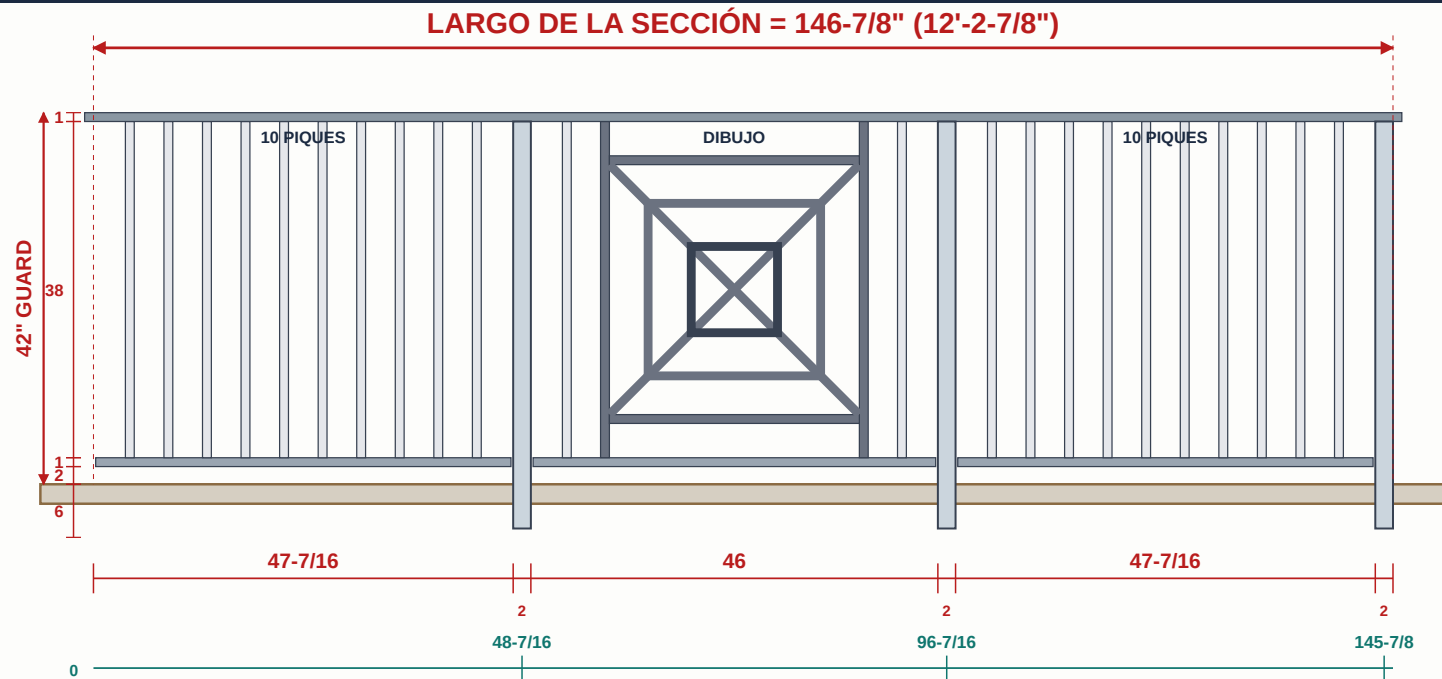


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA (lleva el poste de esquina; del otro lado va el paño sin medir)

**CAP CORRIDO:** 147-7/8"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 191-3/8" (15'-11-3/8")**

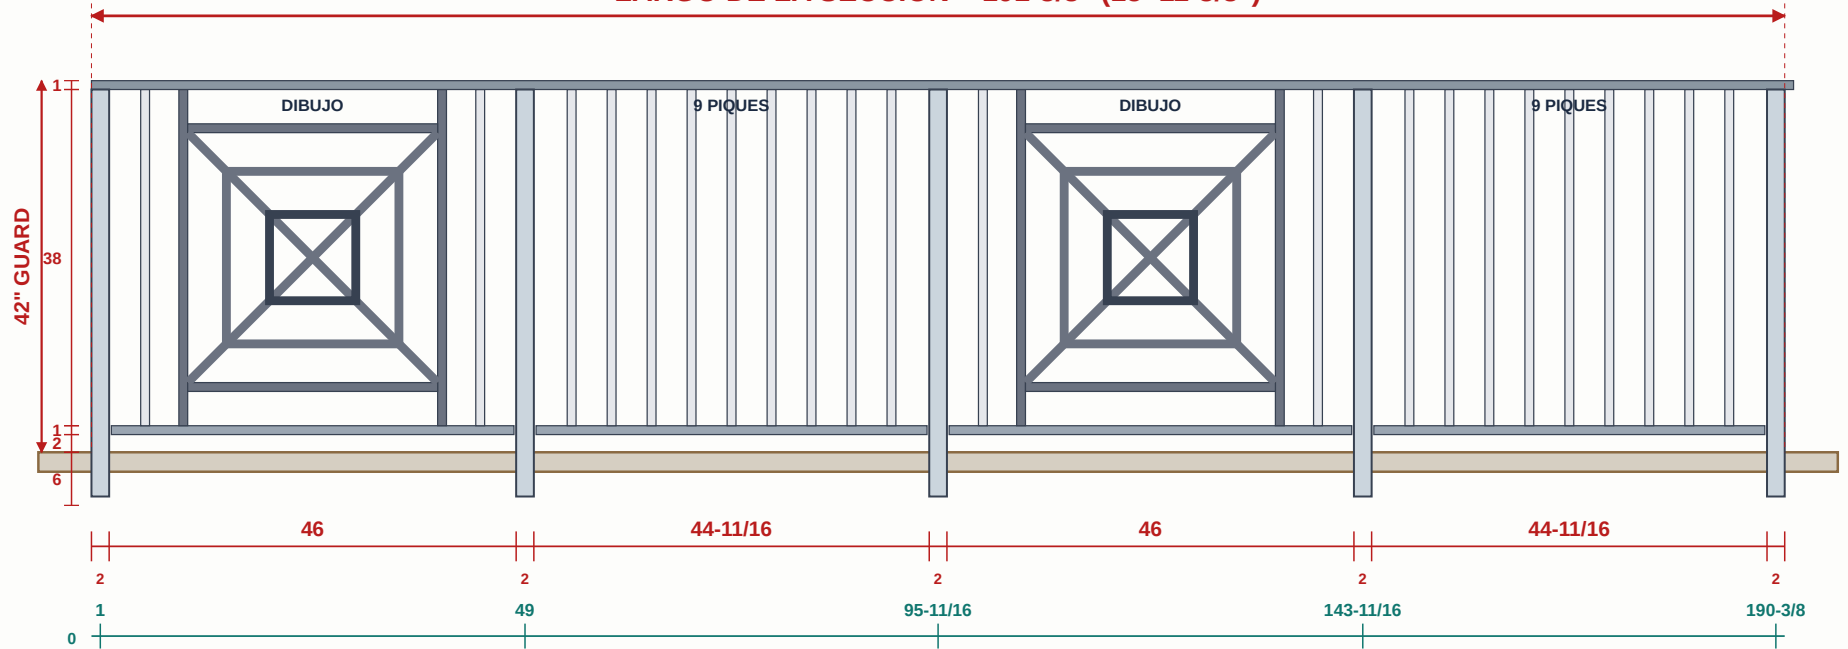


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**DERECHA:** ESQUINA con N-1 (lleva el poste de esquina)


**CAP CORRIDO:** 191-3/8"

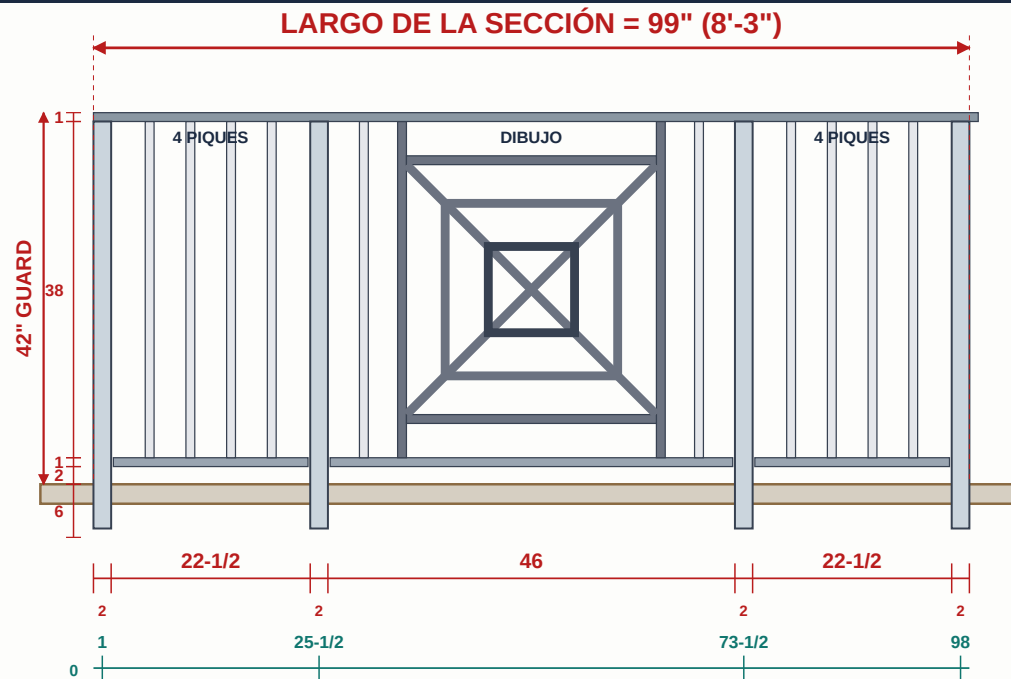

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 48"** (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ARRANQUE — LLEVA SU PROPIO POSTE (del otro lado va el pañito sin medir, que no está dibujado)      **DERECHA:** HUECO DE LA ESCALERA (27", sigue de madera)

**CAP CORRIDO: 99"**

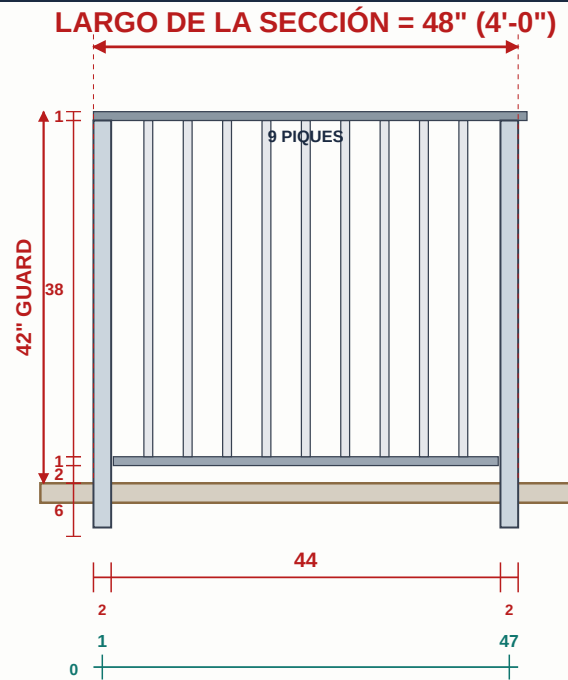

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO: 48"**

| Luz       | Panel     | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                       |
|-----------|-----------|-------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 47-5/8"   | 47-1/8"   | 1     | 10     | ~3-3/8"          | 3-7/8   8-1/4   12-5/8   17   21-3/8   25-3/4   30-1/8   34-1/2   38-7/8   43-1/4       |
| 47-7/16"  | 46-15/16" | 4     | 10     | ~3-11/32"        | 3-7/8   8-3/16   12-9/16   16-15/16   21-5/16   25-5/8   30   34-3/8   38-3/4   43-1/16 |
| 44-11/16" | 44-3/16"  | 2     | 9      | ~3-17/32"        | 4   8-9/16   13-1/16   17-9/16   22-1/8   26-5/8   31-1/8   35-5/8   40-3/16            |
| 44"       | 43-1/2"   | 1     | 9      | ~3-7/16"         | 3-15/16   8-3/8   12-7/8   17-5/16   21-3/4   26-3/16   30-5/8   35-1/8   39-9/16       |
| 22-1/2"   | 22"       | 2     | 4      | ~3-19/32"        | 4-1/8   8-11/16   13-5/16   17-7/8                                                      |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

REGLAS QUE NO SE ROMPEN

- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
- **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
- **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
- **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
- **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
- **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
- **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).