

16

DIBUJITOS A CORTAR

19

PAÑOS DE PIQUES

147

PIQUES DE 38"

37

POSTES DE 48"

11

SECCIONES SOLDADAS

OJO — falta la escalera. Estos 16 dibujitos son los de los dos balcones planos. Los rombos de la escalera van aparte (otro ángulo, otras medidas) y no están contados aquí. El balcón largo de la derecha ya trae descontadas las 2" de la esquina: corrida D = 387-1/4".

REPARTO DE LAS CORRIDAS


Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Balcón 1	Corrida A	383-5/8" (31'-11-5/8")	A-1 + A-2
Balcón 1	Corrida B	161" (13'-5")	B-1
Balcón 1	Corrida C	237-5/8" (19'-9-5/8")	C-1 + C-2
Balcón 2	Corrida D	387-1/4" (32'-3-1/4")	D-1 + D-2 + D-3
Balcón 2	Corrida E	151-5/8" (12'-7-5/8")	E-1
Balcón 2	Corrida F	239-3/4" (19'-11-3/4")	F-1 + F-2

CORTE DE LOS 16 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA (CORTAR AHORA)


Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 16	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	32	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	32	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	32	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	16	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	32	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	64	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	64	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 534 pies lineales ≈ 28 tiras de 20' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

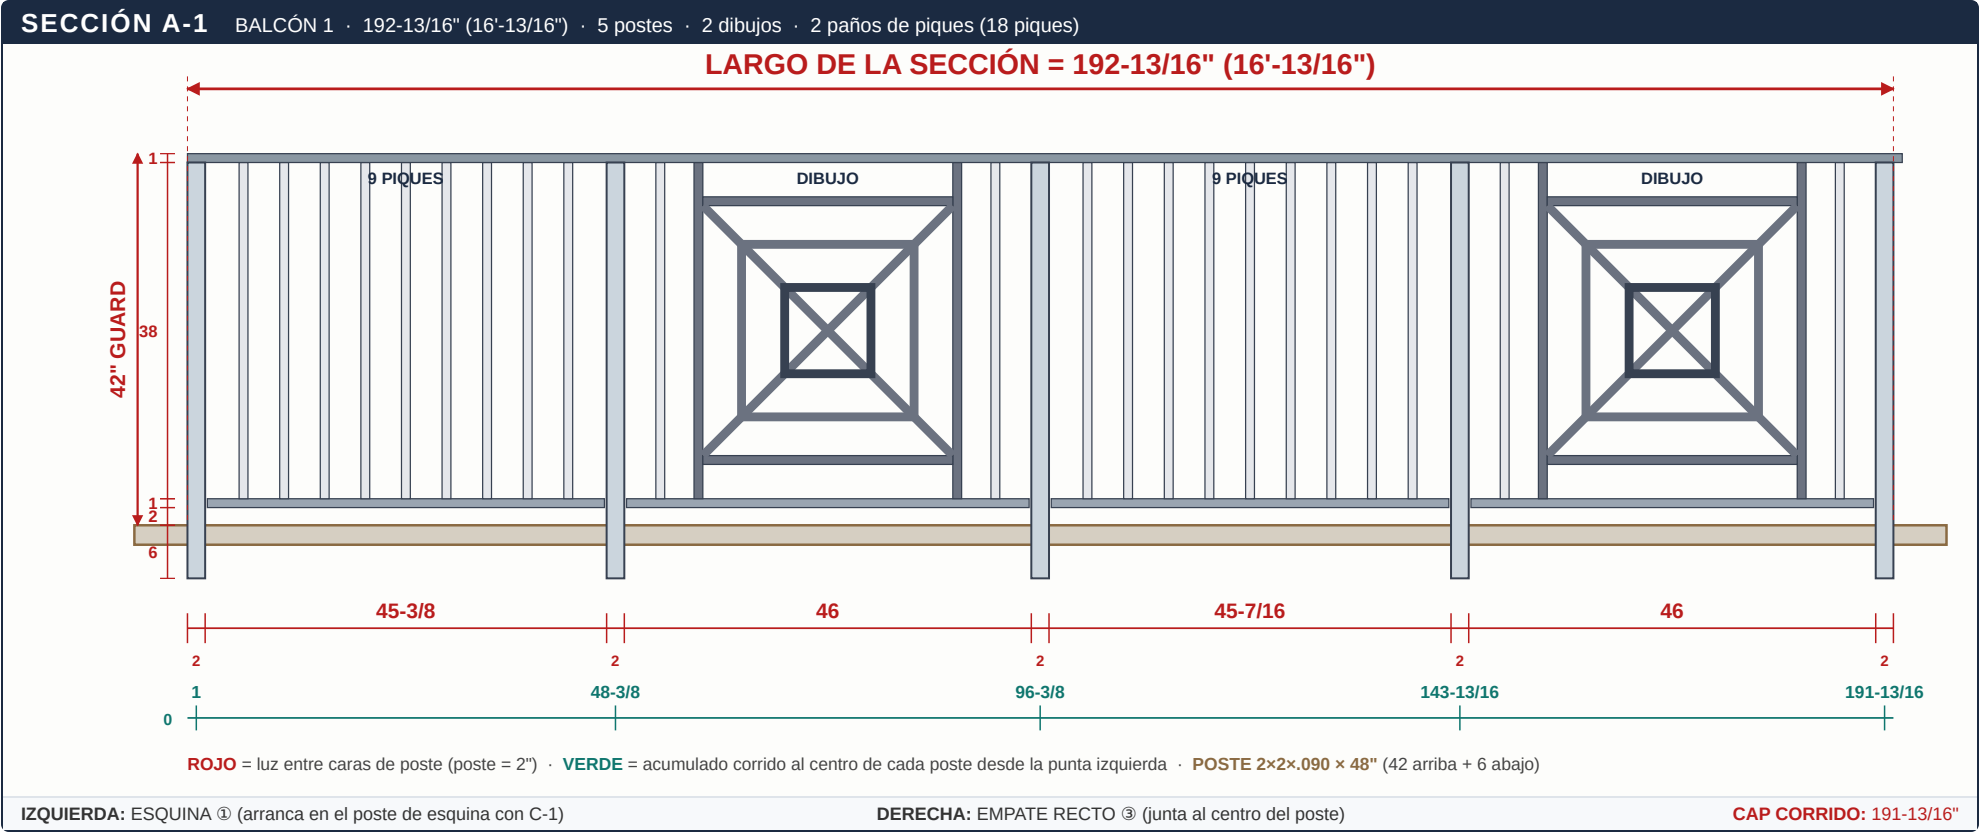

LARGO DE LA SECCIÓN = 190-13/16" (15'-10-13/16")

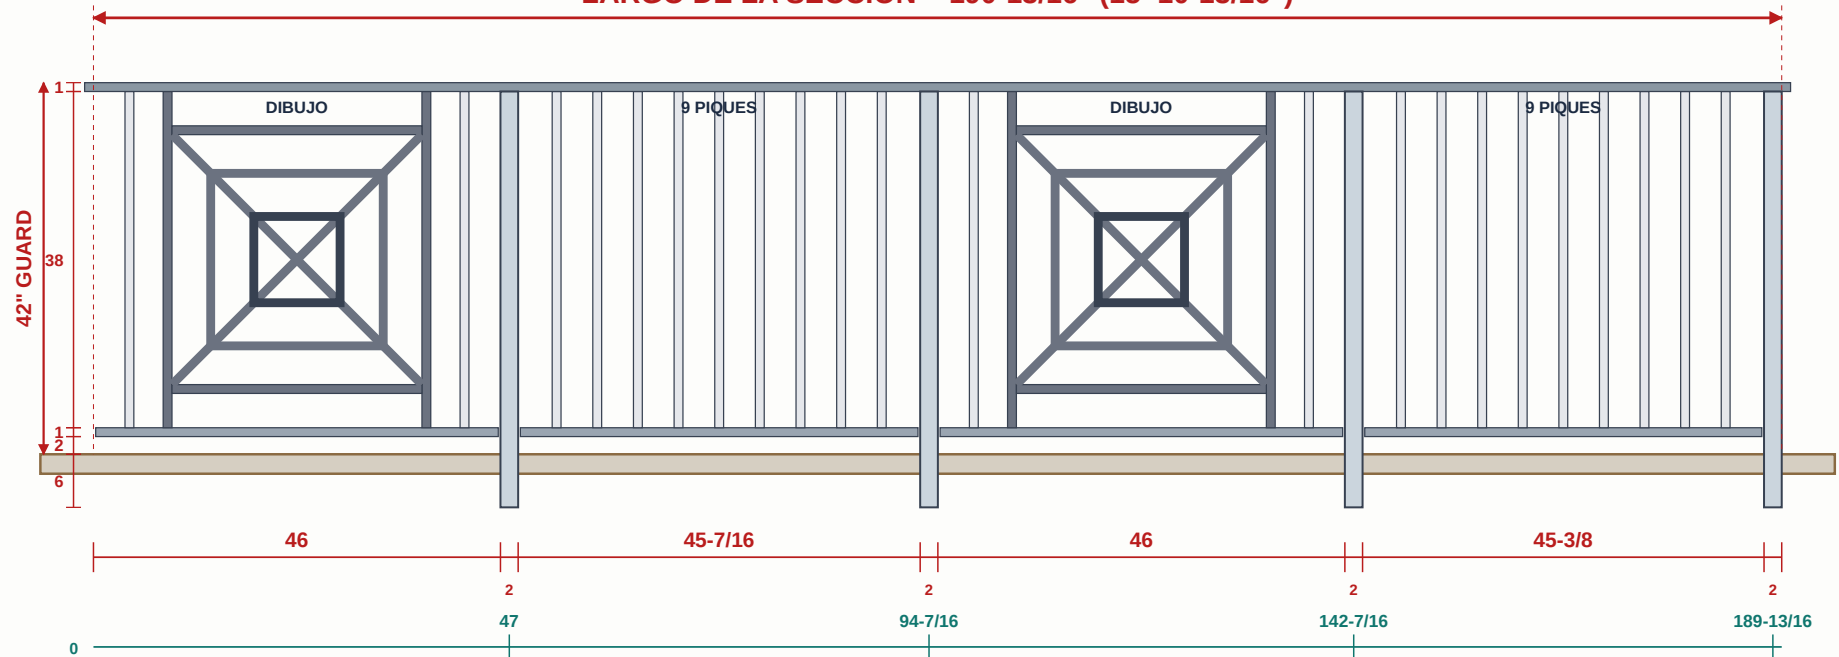

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)


IZQUIERDA: EMPATE RECTO ③ (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: ESQUINA ② (lleva el poste de esquina con B-1)

CAP CORRIDO: 191-13/16"

SECCIÓN B-1 BALCÓN 1 · 159" (13'-3") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (12 piques)

LARGO DE LA SECCIÓN = 159" (13'-3")

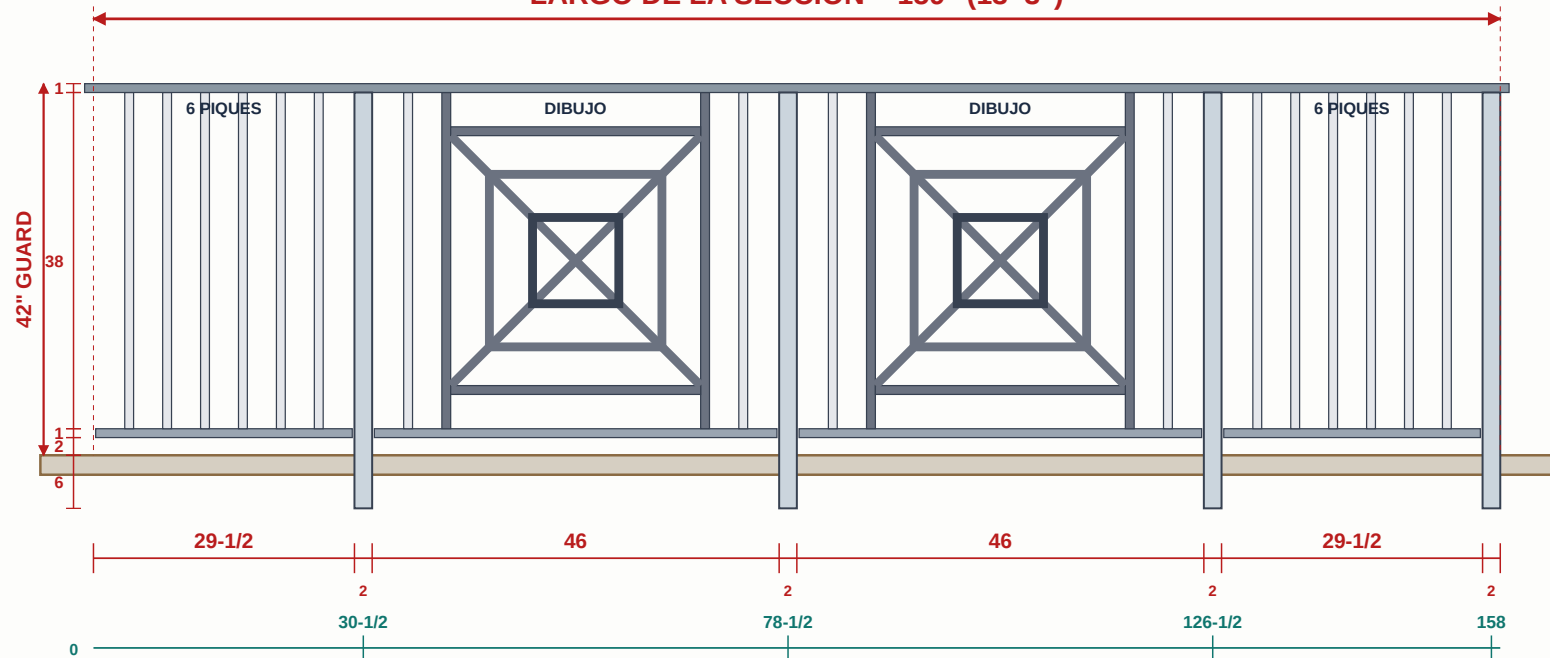


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 48"** (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA ② (arranca en paño, apoya en el poste de A-2)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA ⑥ (placa 4x4x1/4)

CAP CORRIDO: 160"

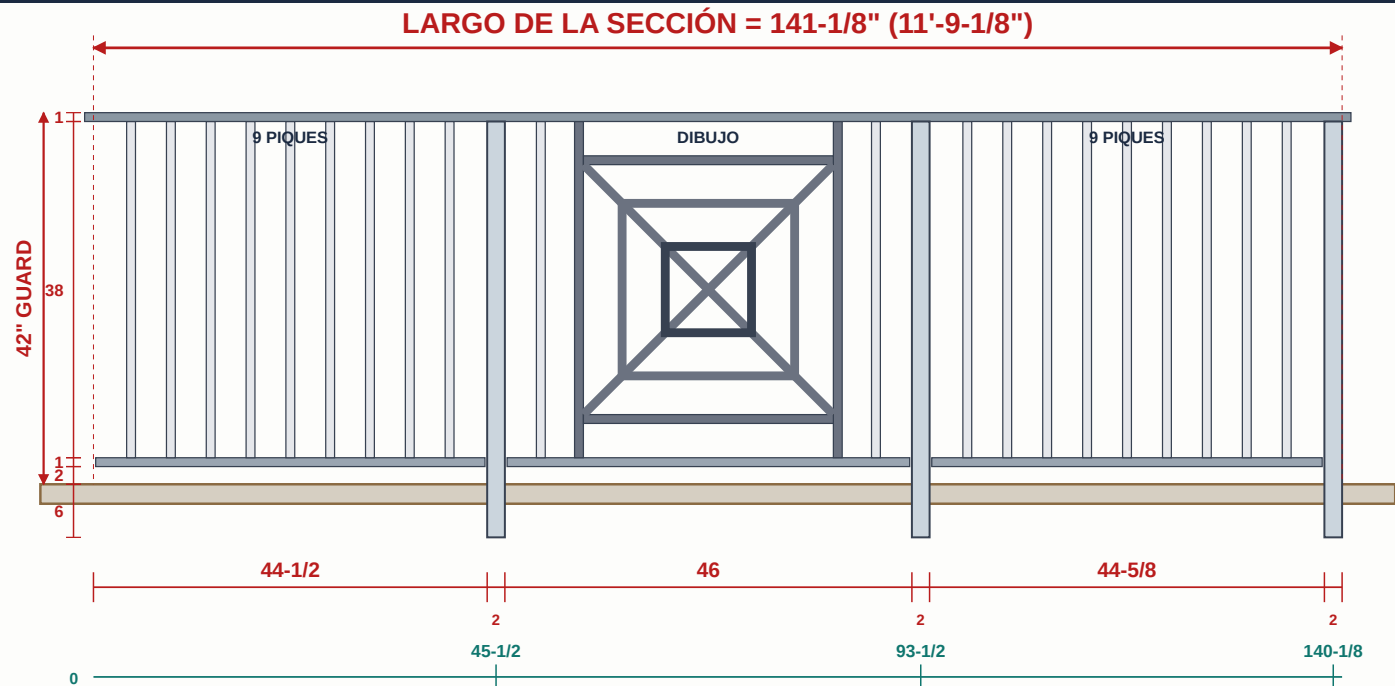


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA ① (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: EMPATE RECTO ④ (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 141-1/8"

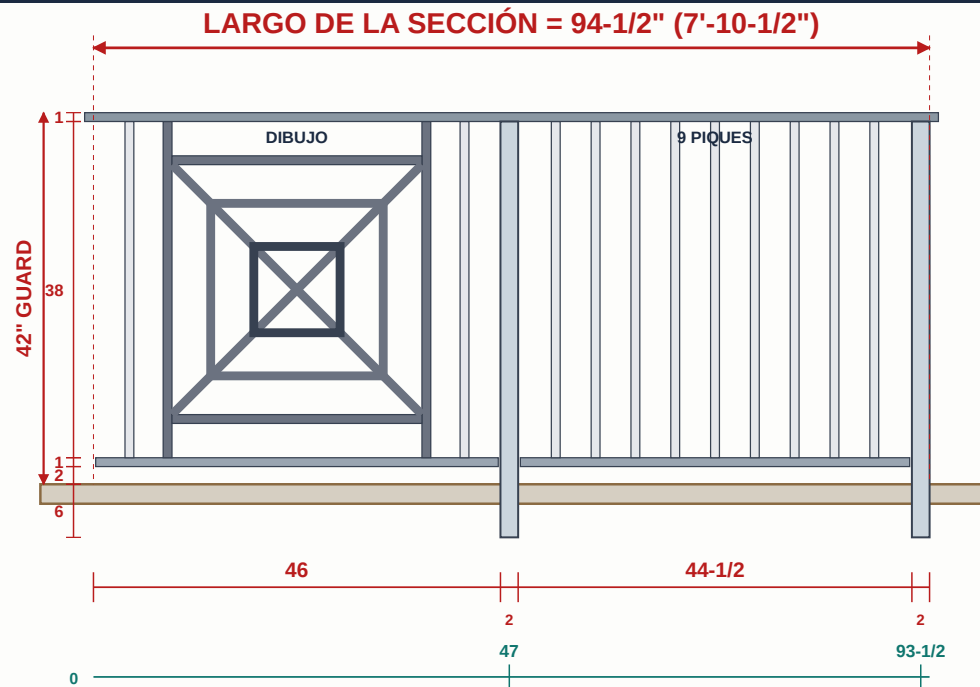


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ④ (arranca en paño)


DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA ⑤

CAP CORRIDO: 95-1/2"

SECCIÓN D-1 BALCÓN 2 · 127-1/4" (10'-7-1/4") · 4 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (14 piques) · Esta corrida ya trae descontadas las 2" en la esquina.

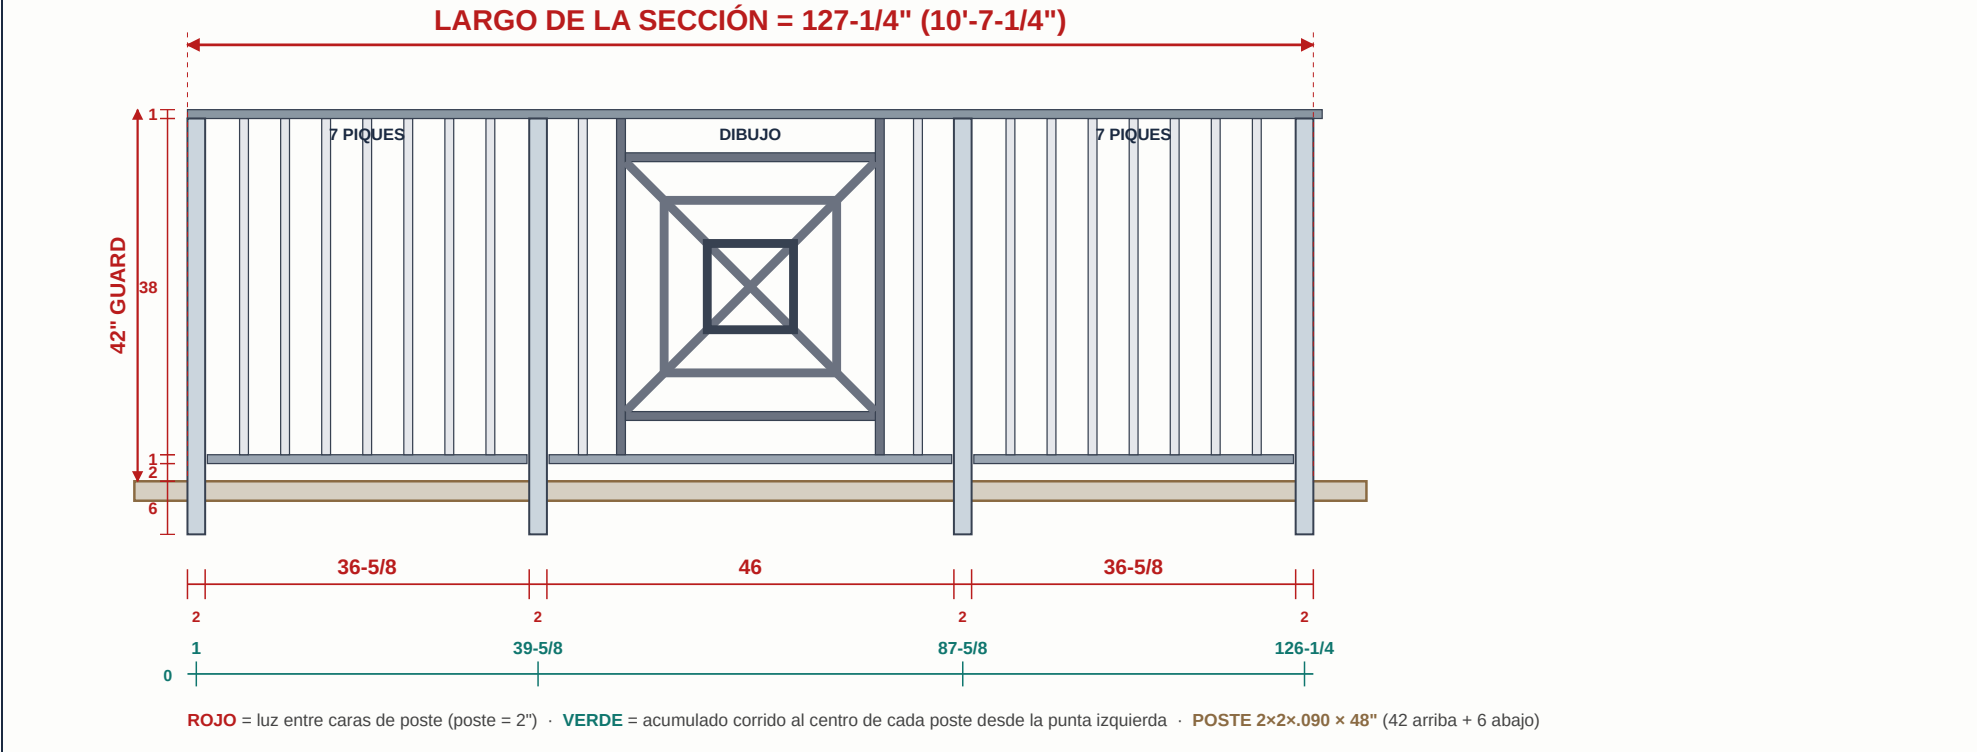

IZQUIERDA: ESQUINA con F-1 (lleva el poste de esquina) DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste) CAP CORRIDO: 126-1/4"

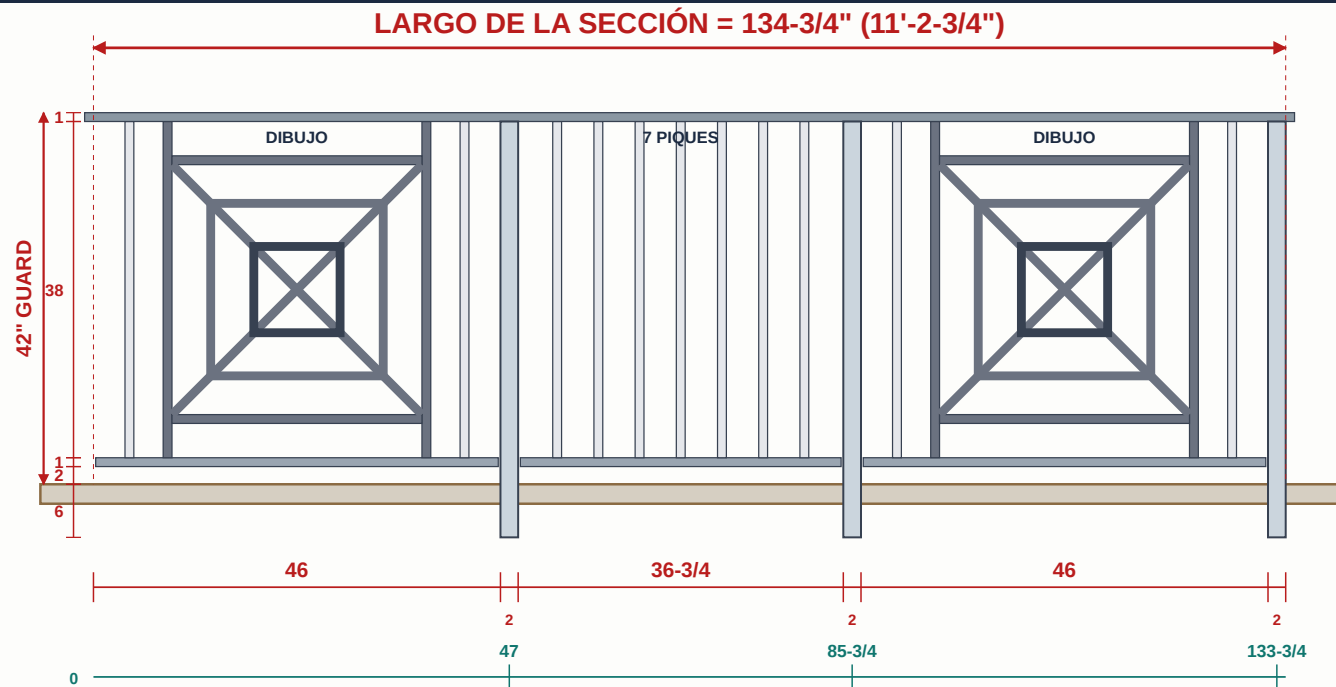


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 134-3/4"

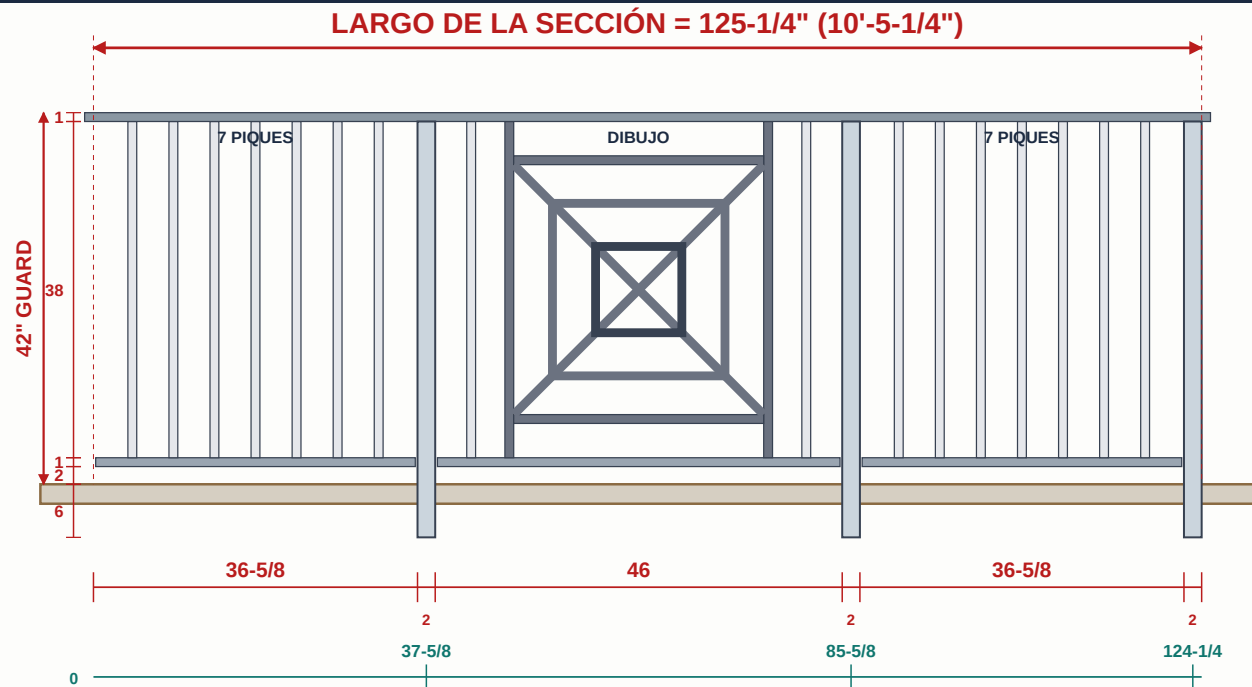


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA con E-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 126-1/4"

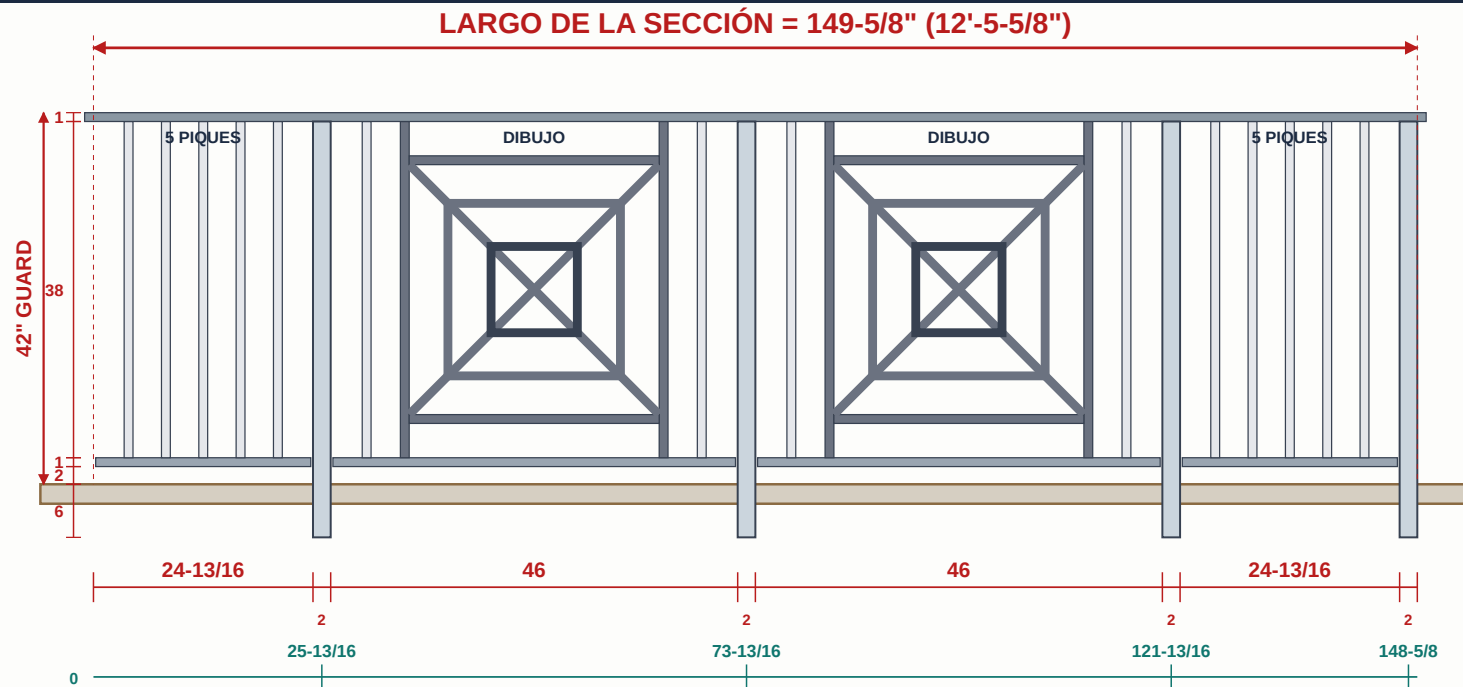


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-3)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA (placa 4×4×1/4)

CAP CORRIDO: 150-5/8"

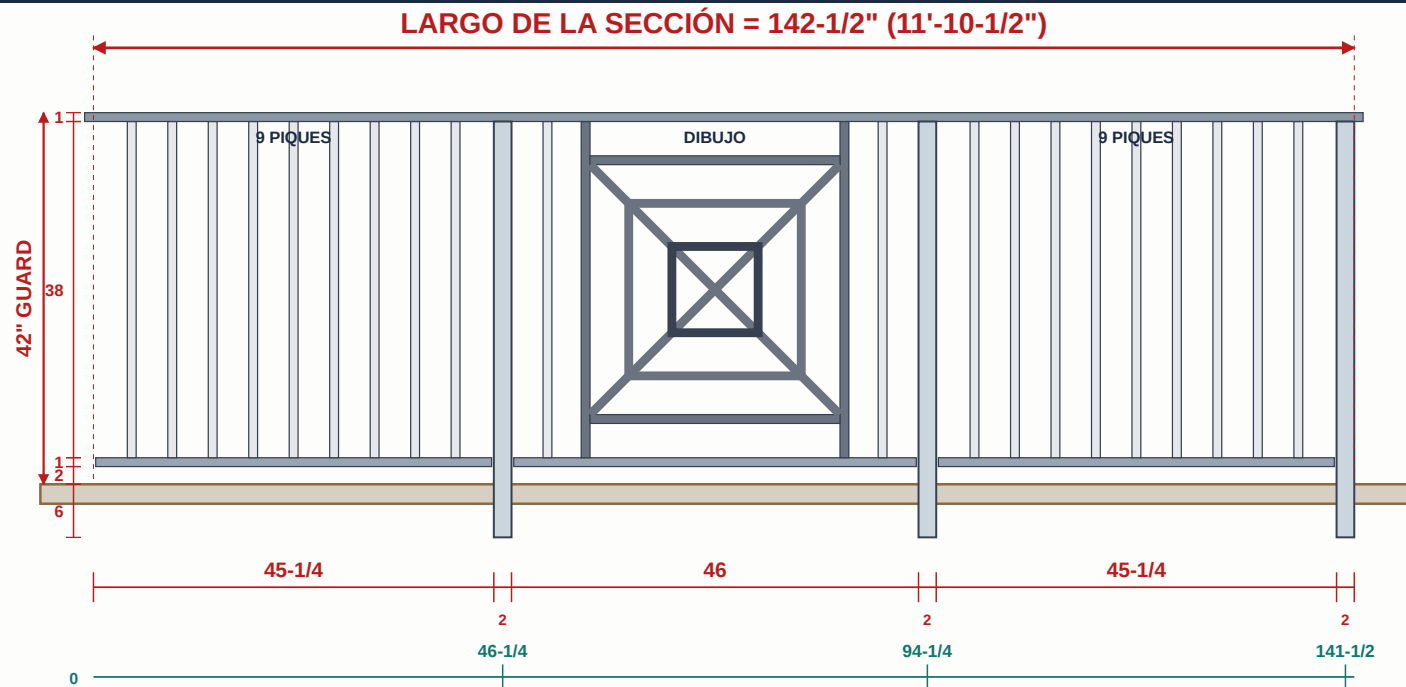


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-1)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 142-1/2"

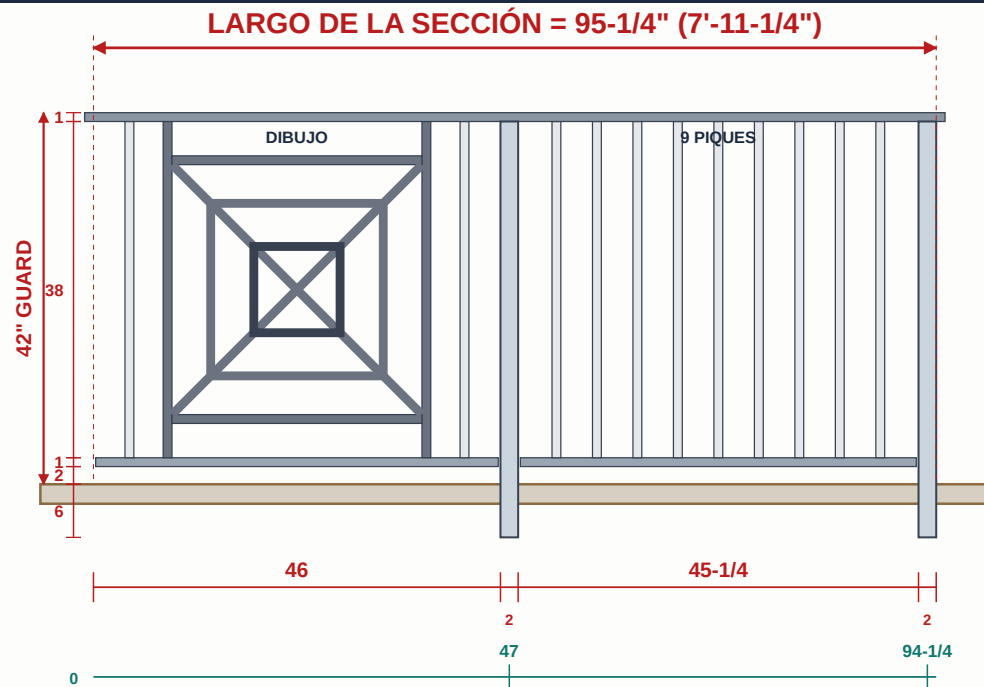

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA (placa 4×4×1/4)

CAP CORRIDO: 96-1/4"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
45-7/16"	44-15/16"	2	9	~3-19/32"	4-1/8 8-11/16 13-1/4 17-7/8 22-1/2 27-1/16 31-5/8 36-1/4 40-7/8
45-3/8"	44-7/8"	2	9	~3-19/32"	4-1/16 8-11/16 13-1/4 17-7/8 22-7/16 27 31-5/8 36-3/16 40-13/16
45-1/4"	44-3/4"	3	9	~3-9/16"	4-1/16 8-5/8 13-1/4 17-13/16 22-3/8 26-15/16 31-1/2 36-1/8 40-11/16
44-5/8"	44-1/8"	1	9	~3-1/2"	4 8-1/2 13-1/16 17-9/16 22-1/16 26-9/16 31-1/16 35-5/8 40-1/8
44-1/2"	44"	2	9	~3-1/2"	4 8-1/2 13 17-1/2 22 26-1/2 31 35-1/2 40
36-3/4"	36-1/4"	1	7	~3-21/32"	4-1/8 8-13/16 13-1/2 18-1/8 22-3/4 27-7/16 32-1/8
36-5/8"	36-1/8"	4	7	~3-5/8"	4-1/8 8-3/4 13-7/16 18-1/16 22-11/16 27-3/8 32
29-1/2"	29"	2	6	~3-9/32"	3-13/16 8-1/16 12-3/8 16-5/8 20-15/16 25-3/16
24-13/16"	24-5/16"	2	5	~3-7/32"	3-3/4 7-15/16 12-1/8 16-3/8 20-5/8

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **Todo paño decorado es idéntico: luz 46", panel 45-1/2"**. Los 16 dibujitos son intercambiables.
 - **Ninguna esquina ni remate lleva dibujo**. Siempre paño de piques, para poder ajustar en obra.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).