



¿Cómo se anclan los postes de su baranda nueva? Las dos opciones:

OPCIÓN 1 — Por fuera (side-mount, atornillado a la fascia)

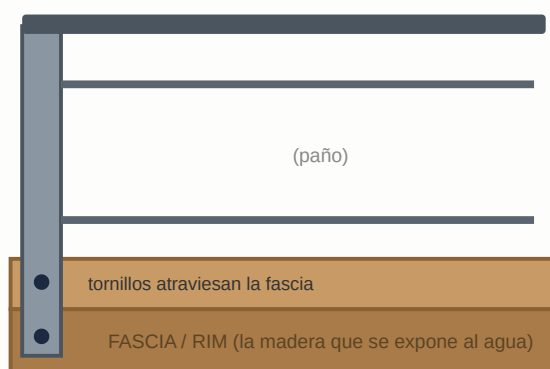

- Gana ~4" de espacio de piso (en un deck de 26' no se nota)
- Perfora la fascia — huecos horizontales donde entra el agua
- Instalación sin margen: las esquinas deben empatar EXACTAS
- Ajustes o reemplazos futuros: más difíciles

✓ OPCIÓN 2 — Sobre el piso, con placa (RECOMENDADA)

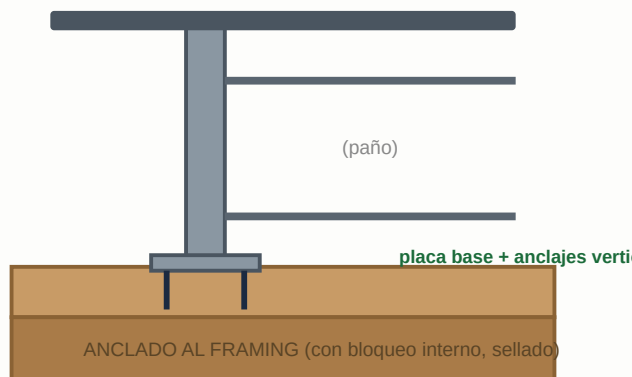

- **Cero huecos en la fascia** — nada de agua entrando de lado
- **Más fuerte:** el anclaje trabaja vertical sobre el framing renovado
- **Instalación de precisión:** cada poste se planta, se ploma y las esquinas cierran perfectas
- Mantenimiento fácil: cualquier poste se desatornilla en minutos
- Look limpio: placa con faldón cubridor a juego

Recomendación de JRG Welding: montaje sobre el piso con placa base. Es el sistema que protege la madera de la fascia, el más fuerte con el framing nuevo que ya se está instalando, y el que garantiza que las esquinas y los empates de su baranda queden perfectos — sin costo adicional respecto a la otra opción.