

9  
DIBUJITOS A CORTAR

12  
PAÑOS DE PIQUES

91  
PIQUES DE 38"

22  
POSTES DE 48"

8  
SECCIONES SOLDADAS

**OJO** — esta hoja es **SOLO** de la **caballeriza**. Las letras G a la M no se repiten en el Pool House, así que en el taller no hay forma de confundir dos secciones. La corrida G ya trae descontadas las 2" (195 – 2 = 193). **Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas** alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, pero sí cambia cuál sección lleva cada poste de esquina.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


| Balcón      | Corrida   | Largo total         | Secciones soldadas |
|-------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Caballeriza | Corrida G | 193" (16'-1")       | G-1                |
| Caballeriza | Corrida H | 442" (36'-10")      | H-1 + H-2 + H-3    |
| Caballeriza | Corrida J | 104" (8'-8")        | J-1                |
| Caballeriza | Corrida K | 98-3/4" (8'-2-3/4") | K-1                |
| Caballeriza | Corrida L | 47" (3'-11")        | L-1                |
| Caballeriza | Corrida M | 29" (2'-5")         | M-1                |


CORTE DE LOS 9 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 9 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 18      | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 18      | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 18      | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 9       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 18      | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 36      | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 36      | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

**Material 1×1×1/16 para los dibujitos:** 301 pies lineales ≈ 17 tiras de 20' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

**Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X.** C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

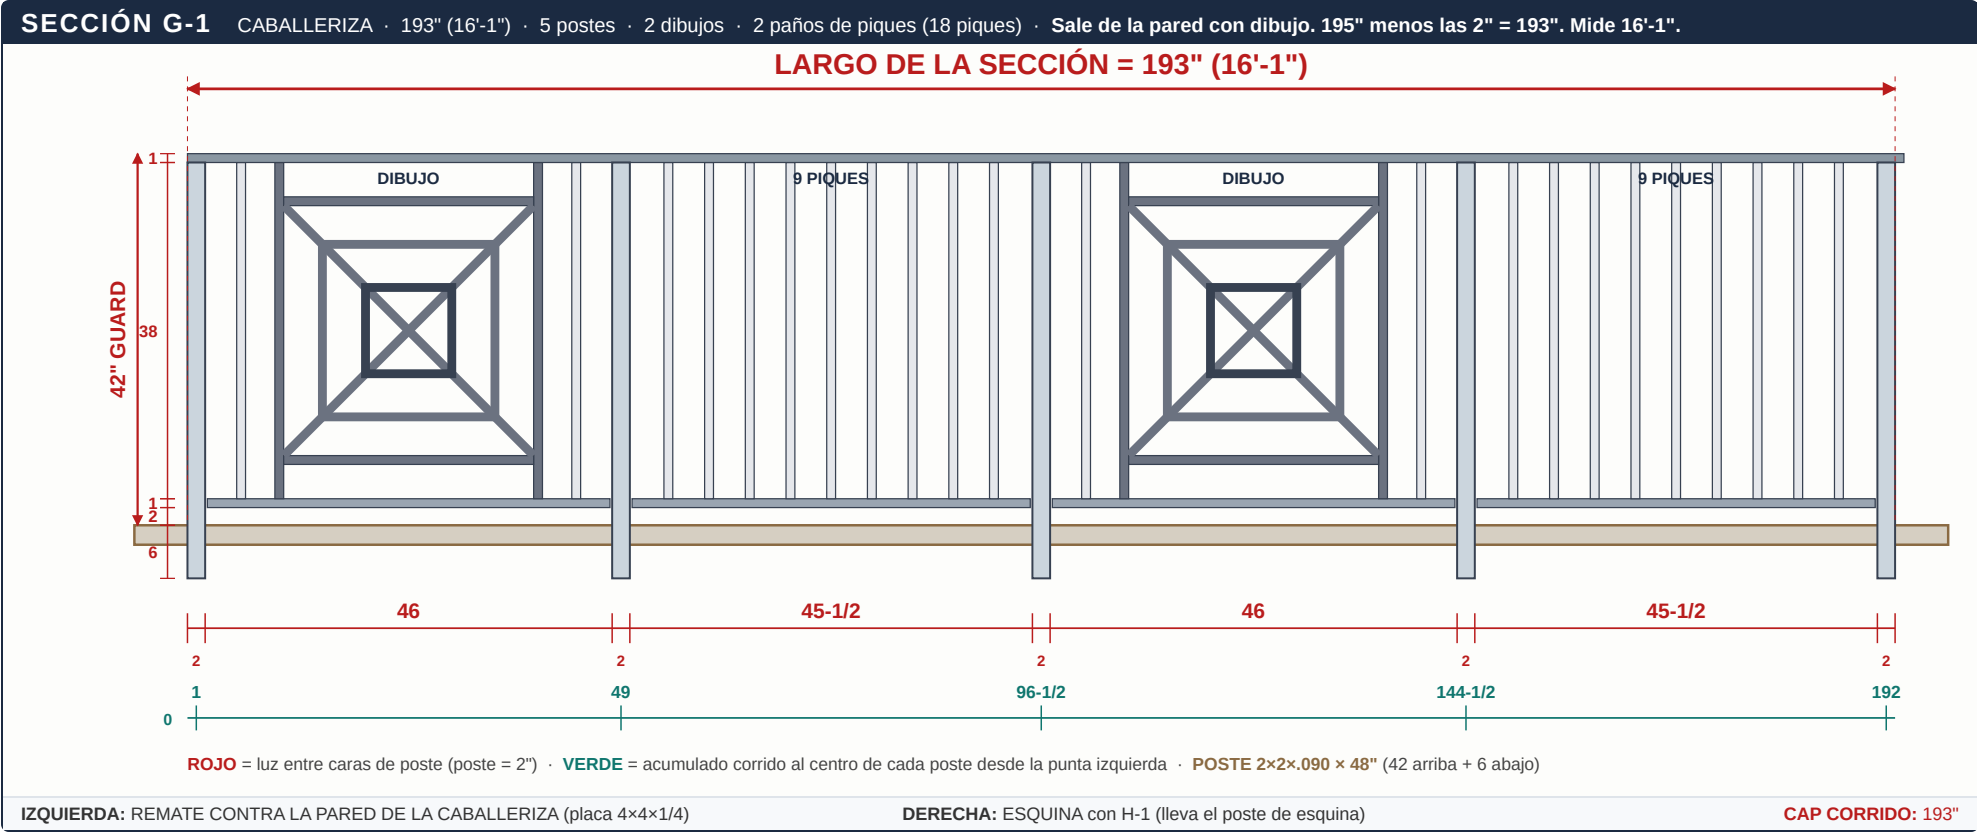

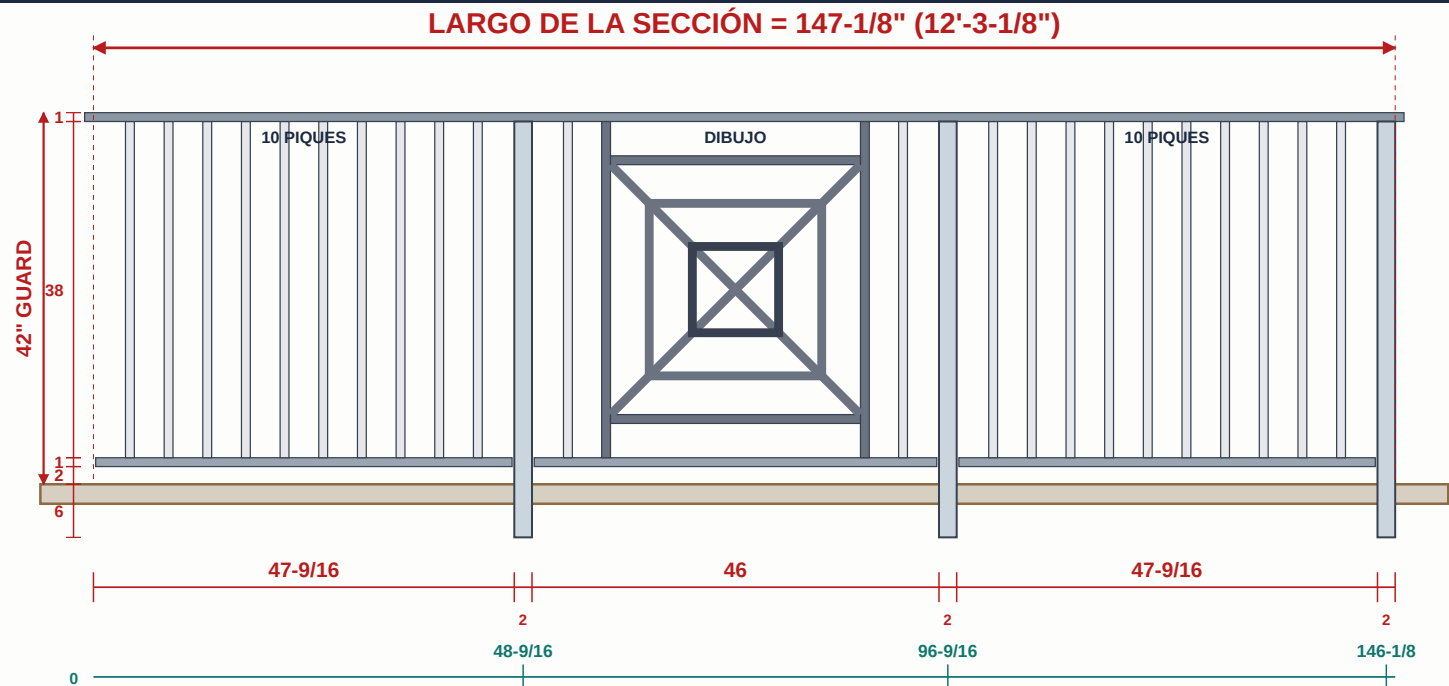

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de G-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 146-1/8"




**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 48"** (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA: EMPATE RECTO** (arranca en paño)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO: 145-3/4"**

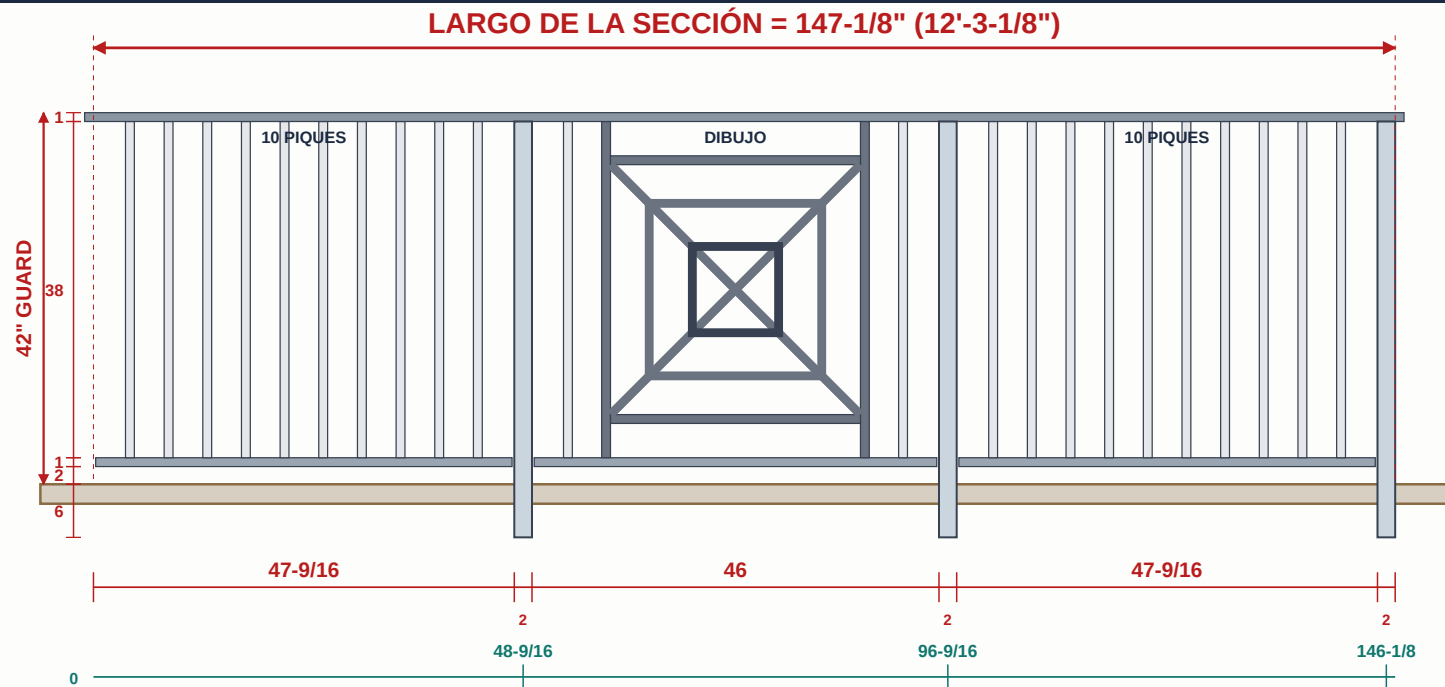


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA con J-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO:** 148-1/8"

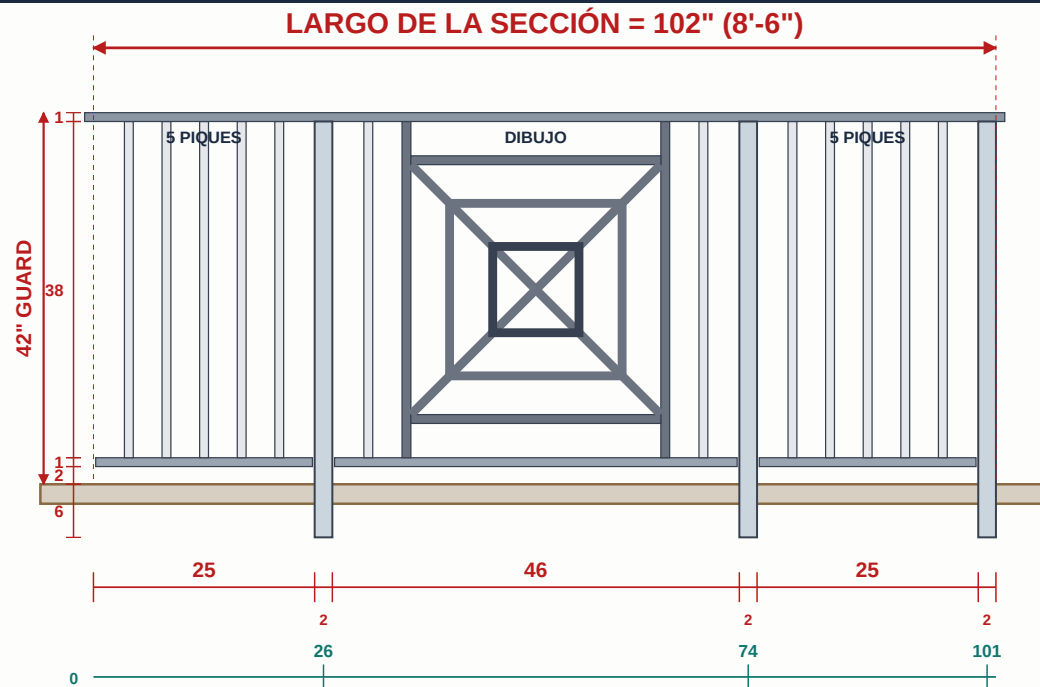


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de H-3)

**DERECHA:** ESQUINA con K-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO:** 102"

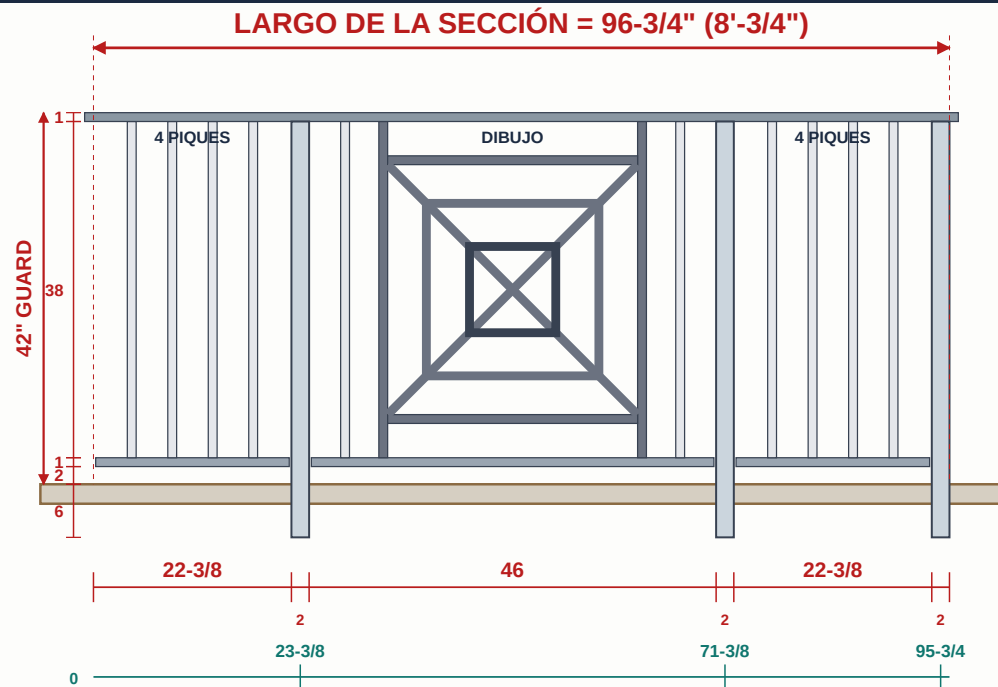


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de J-1)

**DERECHA:** ESQUINA con L-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO:** 96-3/4"

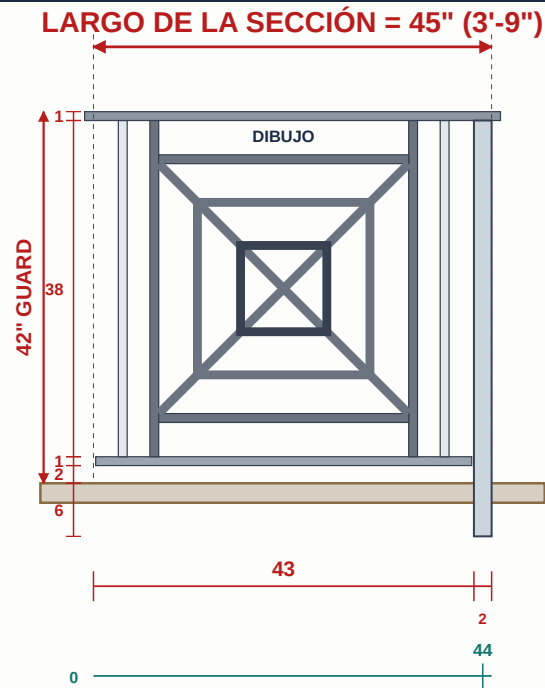


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de K-1)

**DERECHA:** ESQUINA con M-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO:** 45"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 27" (2'-3")**

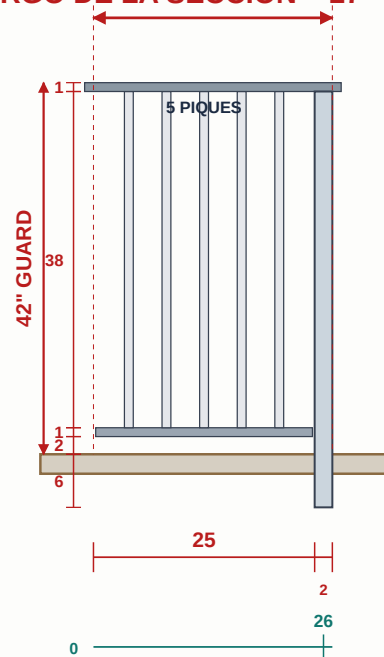

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de L-1)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (placa 4×4×1/4)

**CAP CORRIDO: 27"**

| Luz      | Panel    | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                            |
|----------|----------|-------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47-3/4"  | 47-1/4"  | 1     | 10     | ~3-3/8"          | 3-7/8   8-1/4   12-11/16   17-1/16   21-7/16   25-13/16   30-3/16   34-9/16   39<br>  43-3/8 |
| 47-9/16" | 47-1/16" | 4     | 10     | ~3-3/8"          | 3-7/8   8-1/4   12-5/8   17   21-3/8   25-11/16   30-1/16   34-7/16   38-13/16  <br>43-3/16  |
| 45-1/2"  | 45"      | 2     | 9      | ~3-19/32"        | 4-1/8   8-11/16   13-5/16   17-7/8   22-1/2   27-1/8   31-11/16   36-5/16   40-<br>7/8       |
| 25"      | 24-1/2"  | 3     | 5      | ~3-1/4"          | 3-3/4   8   12-1/4   16-1/2   20-3/4                                                         |
| 22-3/8"  | 21-7/8"  | 2     | 4      | ~3-9/16"         | 4-1/16   8-5/8   13-1/4   17-13/16                                                           |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

REGLAS QUE NO SE ROMPEN

- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
- **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Única excepción**: el lateral B del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa.
- **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
- **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
- **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
- **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
- **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).