


VERTICAL (42" del piso al tope): 2" piso + 1" riel inferior + **34-1/2" CAMPO** + 1" subriel + 2-1/2" abierto + 1" cap = 42" ✓. El dibujo es un cuadro **COMPLETO** de 28-1/2"×28-1/2" que flota centrado en el campo con **3" de aire arriba y abajo**. Sus verticales **SÍ** corren el campo completo (34-1/2") para amarrarlo a los rieles. **MATERIAL:** de 2" **SOLO** el marco y las patas — postes 2×2×.090 (48", side-mount fascia) y rieles/cap 2×1×.090 · **TODO** lo del medio en 1×1×1/16, incluidos los piques de flanco. Paño 45-1/2" (46 luz – 1/2 juego). **Flancos y anillos parejos a 3-3/4" EXACTOS** · aires 3". Código FBC-R R312: esfera de 4" no pasa, con 1/4" de colchón de taller.

1. ELEVACIÓN — BAHÍA COMPLETA CON POSTES A 4'-0" C-C

ESCALA 1 CUADRO = 1" · TODAS LAS MEDIDAS FINALES DE FABRICACIÓN

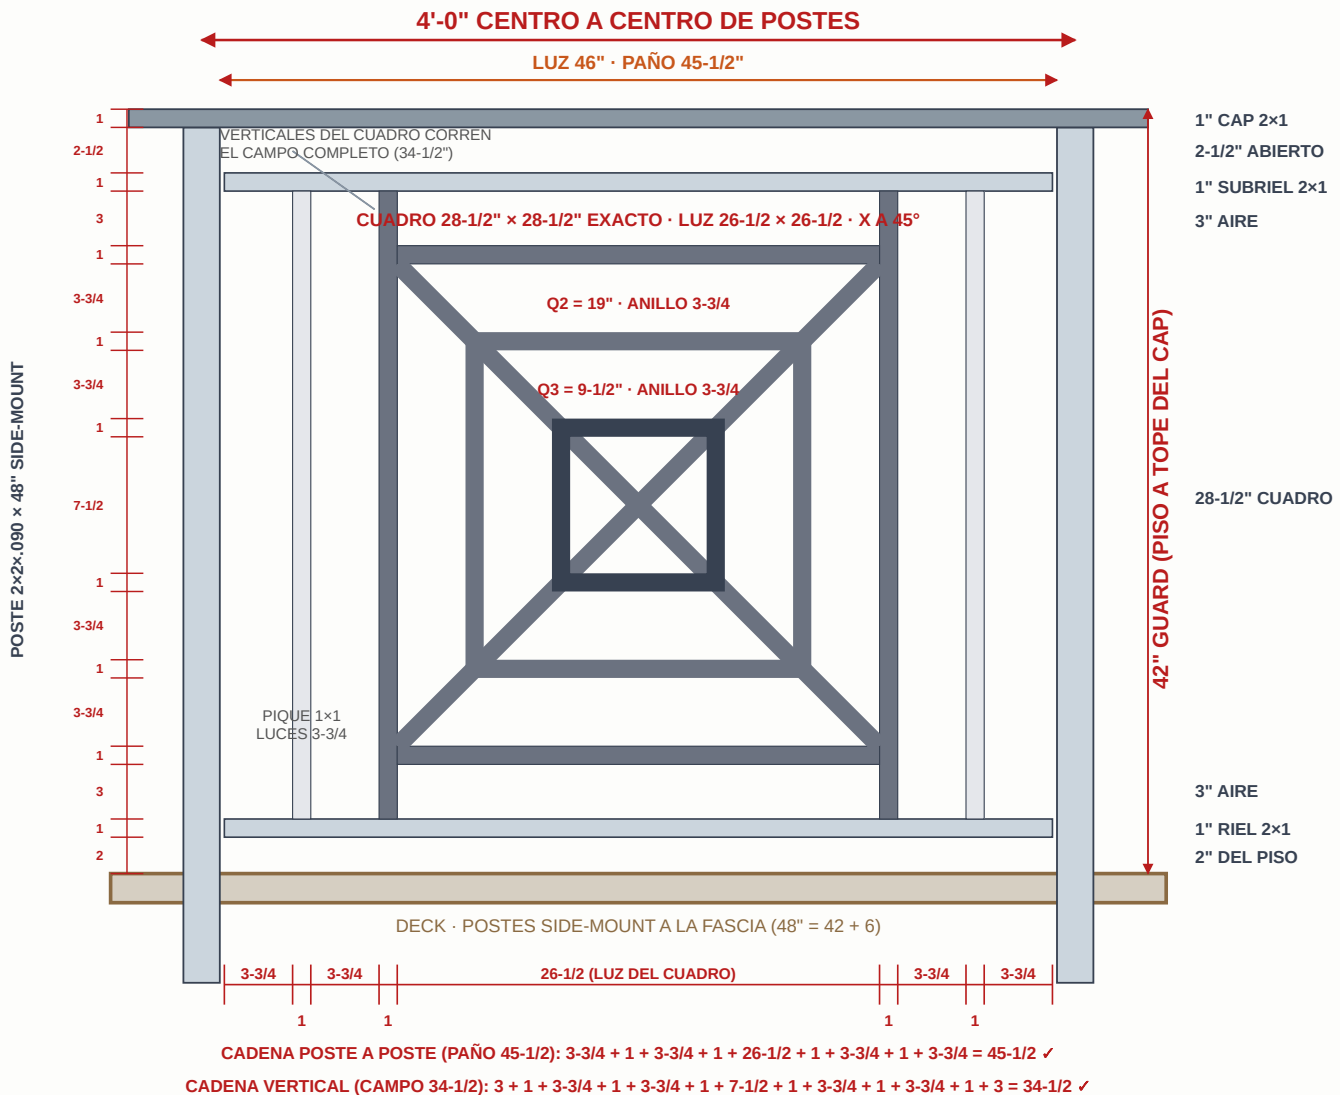

Una sola línea abajo y doble arriba (subriel + cap con 2-1/2" abierto). De 2" nada más el marco y las patas: **TODO** el medio va en 1×1, incluidos los piques de flanco. El cuadro crece a 28-1/2×28-1/2 y las luces que se ven — flancos y anillos — quedan parejas a 3-3/4"; los aires del cuadro a 3". No hizo falta mover los postes: todo cierra a 4'-0" c-c.

2. DESPIECE — CADA TROCITO DIBUJADO CON SU LARGO Y SUS PUNTAS

DESPIECE 1 BAHÍA DECORADA · ESCALA REDUCIDA · LOS LARGOS SON LOS DEL CORTE FINAL

POSTE · 2 pzas · 2×2×.090 side-mount



CAP · 1 pza · 2×1×.090 de plano



A — RIEL INF. Y SUBRIEL · 2 pzas · 2×1×.090 acostado



V — VERTICAL DEL CUADRO · 2 pzas · 1×1×1/16



B — PIQUE DE FLANCO · 2 pzas · 1×1×1/16




PIQUES BAHÍA "B" · 9 pzas por bahía · 1×1×1/16



H — LADO HORIZONTAL · 2 pzas · 1×1×1/16



C2 — LADO DEL CUADRO Q2 · 4 pzas · 1×1×1/16 · 45°/45° + despuntar 1/2"



C3 — LADO DEL CUADRO Q3 · 4 pzas · 1×1×1/16 · 45°/45° + despuntar 1/2"



D1 — DIAGONAL COMPLETA · 1 pza · 1×1×1/16



D2 — MEDIA DIAGONAL · 2 pzas · 1×1×1/16




3. LISTA DE CORTES — TODOS LOS TROCITOS (MEDIDAS FINALES, EL TOPE ABSORBE EL KERF)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant./paño	Posición / descuento
A	Riel inferior y subriel (acostados)	2×1×.090	45-1/2"	90°/90°	2	46" luz – 1/2" juego de insertos
V	Vertical del cuadro (campo completo)	1×1×1/16	34-1/2"	90°/90°	2	separadas 28-1/2" afuera-afuera, centradas en el paño
B	Pique de flanco	1×1×1/16	34-1/2"	90°/90°	2	MISMO TOPE que V · 1 por flanco centrado — luces de 3-3/4"
H	Lado horizontal del cuadro	1×1×1/16	26-1/2"	90°/90°	2	entre las verticales, a 3" del riel y 3" del subriel
C2	Lado del cuadro grande Q2	1×1×1/16	19" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz 26-1/2 – 2 anillos de 3-3/4
C3	Lado del cuadro chico Q3	1×1×1/16	9-1/2" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz Q2 (17") – 2 anillos de 3-3/4
D1	Diagonal completa de la X	1×1×1/16	37-7/16" punta a punta	45°/45°	1	$26-1/2 \times \sqrt{2} = 37.48"$

D2	Media diagonal de la X	1×1×1/16	18-1/4"	45° afuera · recta adentro	2	(D1 – 1") ÷ 2 = 18.24 — que asiente sin forzar
----	------------------------	----------	---------	-------------------------------	---	---

Chequeos antes de soldar						
Cuadro a escuadra: diagonales de la luz (26-1/2×26-1/2) = 37-7/16" IGUALES por los dos lados (±1/16).						
REGLA PATRÓN desde el centro del cruce, sobre las diagonales: Q3 @ 6-11/16" · Q2 @ 13-7/16" . Una regla marca los 4 brazos.						
Aberturas (esfera de 4", FBC-R R312.1.3): piso 2 ✓ · aires del cuadro 3 ✓ · abierto del cap 2-1/2 ✓ · flancos 3-3/4 ✓ · anillos 3-3/4 ✓ · centro (triángulos) ~3-1/8 ✓ · bahía B: puntas 3-3/4 y medio 3-5/8 ✓ — TODAS < 4" con 1/4" de colchón.						
Sierra: solo 90° y 45°. Soldar brincado, cordones de 1", alternando esquinas — el aluminio 1/16 se tuerce fácil con calor.						

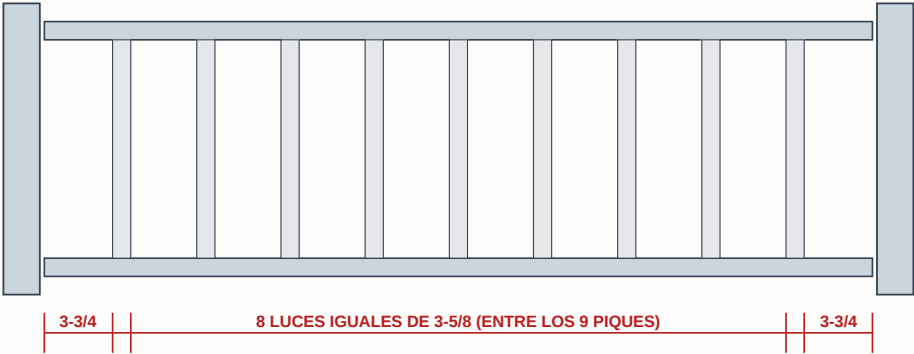4. BAHÍA "B" — SOLO PIQUES (LA QUE ALTERNA CON EL DIBUJO)						
REPARTICIÓN EXACTA DE PIQUES — PAÑO 45-1/2" · 9 PIQUES DE 34-1/2" · LUCES: 3-3/4 EN LAS PUNTAS, 3-5/8 EN EL MEDIO						
 CADENA: 3-3/4 + [1 + 3-5/8] × 8 + 1 + 3-3/4 = 45-1/2 ✓ · TODAS LAS LUCES < 4" <i>Para el jig de la bahía B: un solo bloque de 3-5/8" reparte los 9 piques; las dos luces de las puntas quedan de 3-3/4" exactos contra los postes. Piques de 34-1/2" (mismo tope que las verticales del cuadro).</i>						

5. SECUENCIA (MAÑANA EN EL TALLER)						
#	Paso					
1	Marco del paño: riel inferior contra la guía, subriel contra separadores de 34-1/2". Verificar diagonales del paño iguales (~58").					
2	Verticales V y piques B (todos de 34-1/2") contra los bloques: flanco = 3-3/4 pique 3-3/4 vertical. Puntear.					
3	Lados H del cuadro (26-1/2") entre las verticales, con bloques de 3" contra riel y subriel. Verificar luz 26-1/2×26-1/2 y diagonales 37-7/16 iguales.					
4	La X: D1 completa esquina a esquina → D2 + D2 en línea (regla larga encima), punta recta contra el costado de D1.					
5	Cuadros: regla patrón (Q3 @ 6-11/16 · Q2 @ 13-7/16 del centro) → Q3 primero, Q2 después, esquinas despuntadas asentadas sobre las diagonales.					
6	Soldadura final brincada → prueba en los postes (side-mount 48") con su pedazo de cap → foto para Raúl. 📸					

6. MATERIAL DEL SAMPLE (1 BAHÍA)						
Perfil	Piezas					Total
2×2×.090 — postes side-mount	2 × 48"					8 LF (de 1 barra salen 6 postes)
2×1×.090 — cap + riel + subriel (el marco, lo Único de 2")	50" + 2 × 45-1/2"					~11.8 LF

1×1×1/16 — TODO el medio (piques incluidos)	V+B 4×34-1/2 + H 2×26-1/2 + Q2 4×19 + Q3 4×9-1/2 + X 74	~31.6 LF
---	---	----------

Material del paño decorado ≈ \$61 (2×1 ≈ \$28 + 1×1 ≈ \$33, sin postes ni tax). La OPCIÓN 2 (sin subriel) baja a ≈ \$55/paño — ver el otro planito. Nota de código (FBC-R 8va Ed. 2023): guarda mínima 36" (42" sobre-cumple), el subriel NO es requisito de código, cargas 200 lb en el cap / 50 lb en el relleno — para producción en Jupiter probablemente pidan ingeniería sellada del anclaje side-mount.

JRG Welding Corp · Croquis de fabricación OPCIÓN 1 · Rev. 6 — Sept 17, 2026 · Doble línea solo arriba; de 2" solo marco y postes; cuadro 28-1/2×28-1/2 exacto flotado; flancos y anillos a 3-3/4", aires 3"; X a 45°; todas las aberturas < 4". Producción en serie tras aprobación del sample y medición de campo.